



32.Connect

Connect 示意图

让一个可连接的Observable开始发射数据给订阅者

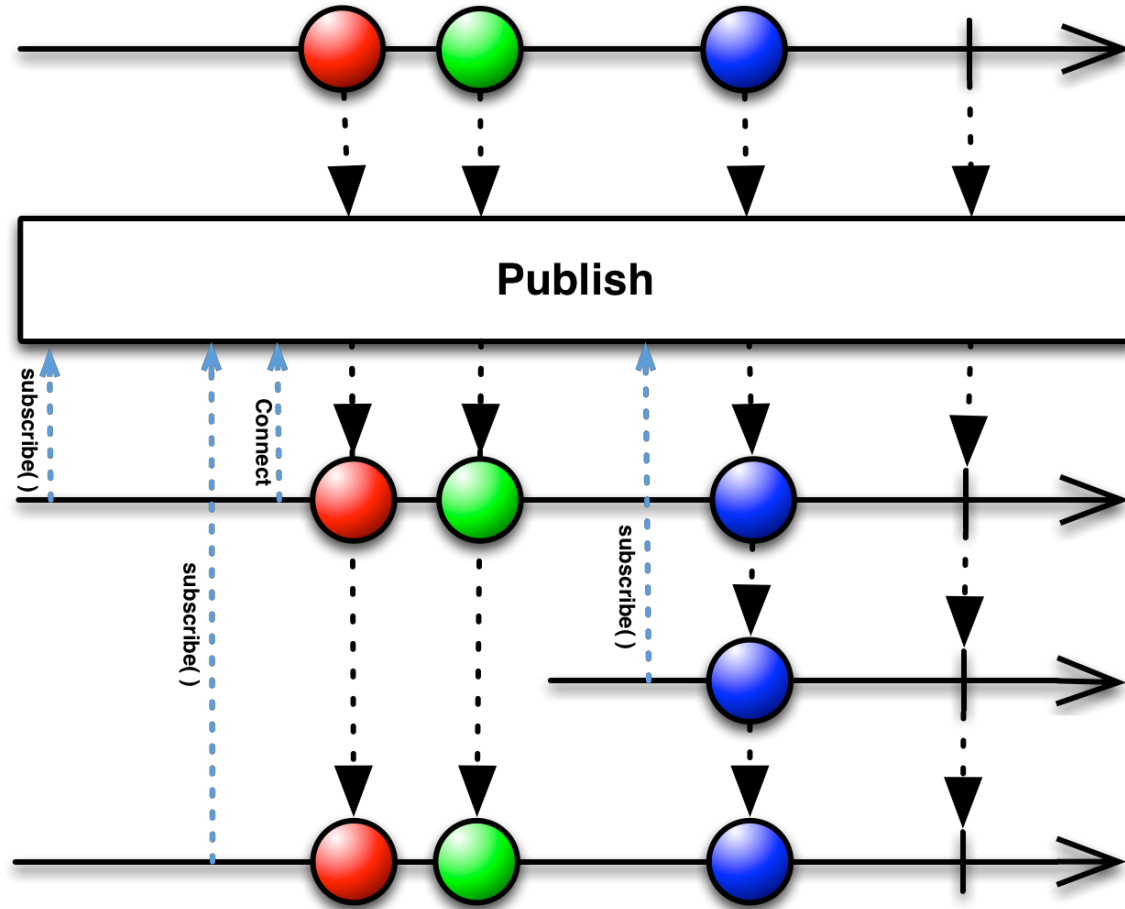

可连接的 Observable (*connectable Observable*) 与普通的 Observable 差不多，不过它并不会在被订阅时开始发射数据，而是直到使用了 `Connect` 操作符时才会开始。用这个方法，你可以等待所有的观察者都订阅了 Observable 之后再开始发射数据。

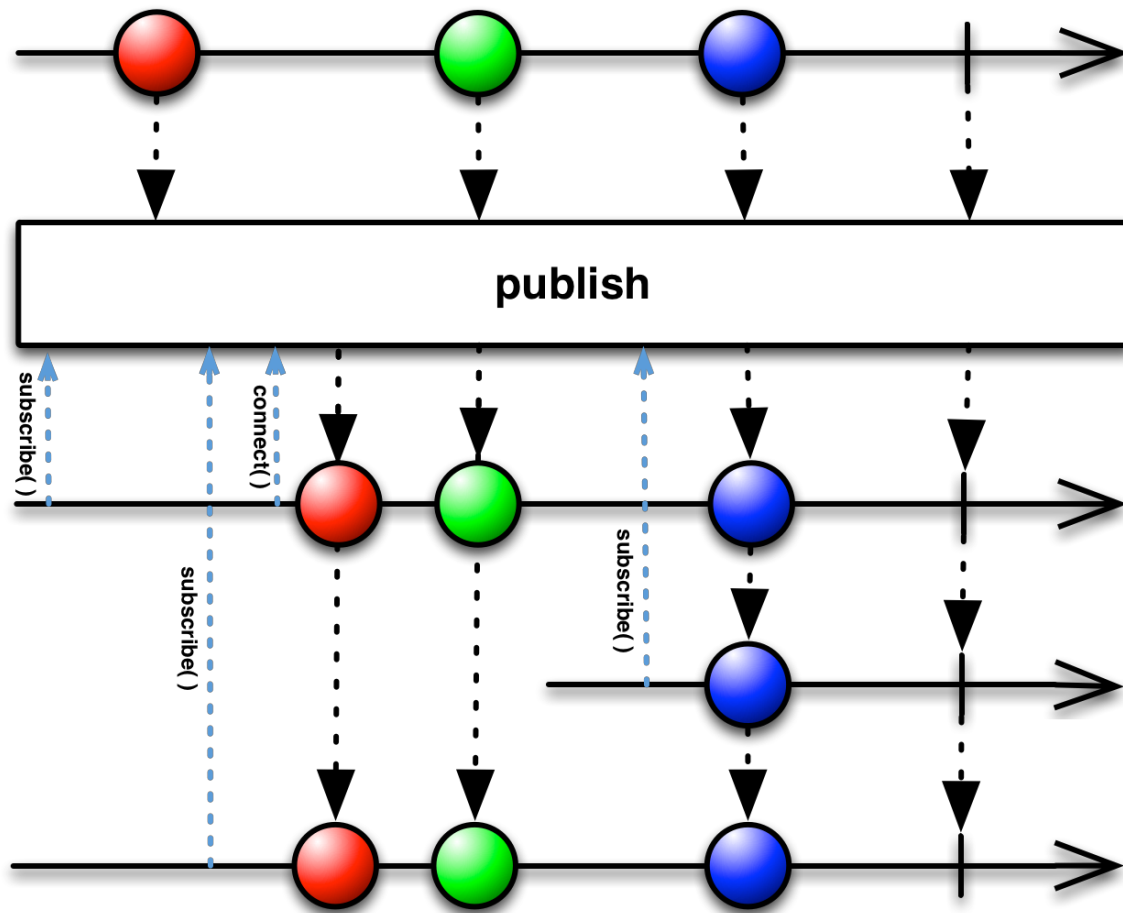

Connect 所在知识地图中的位置

Connect 代码示例