



什么样的数据适合放到缓存？

场景	频繁	不频繁
读	频繁读取更新小的热点数据 √	×
写	频繁更新热点数据 ×	-

Redis在互联网系统中的应用流程

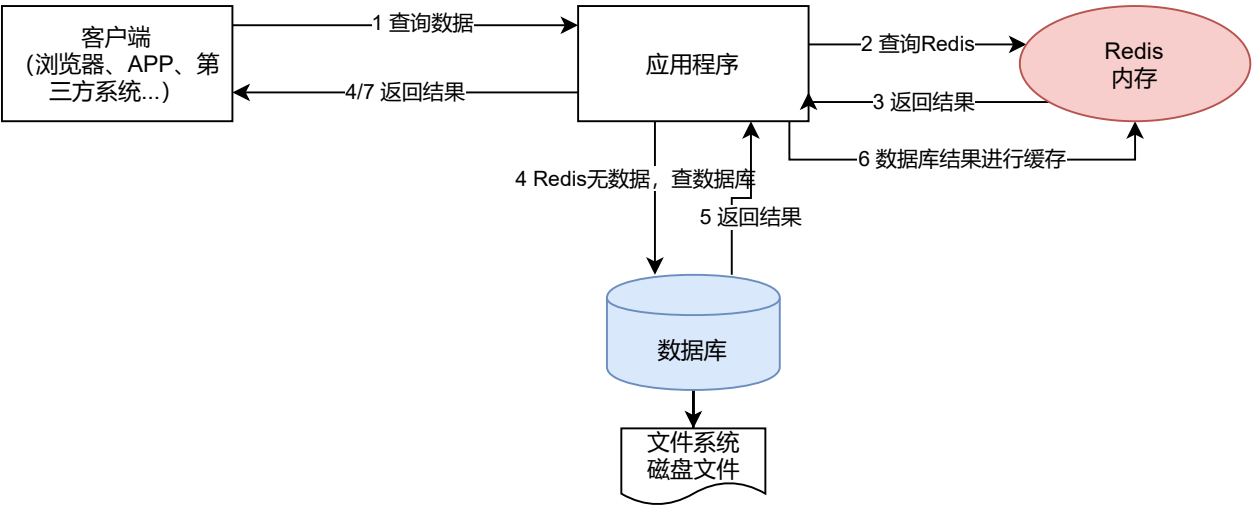

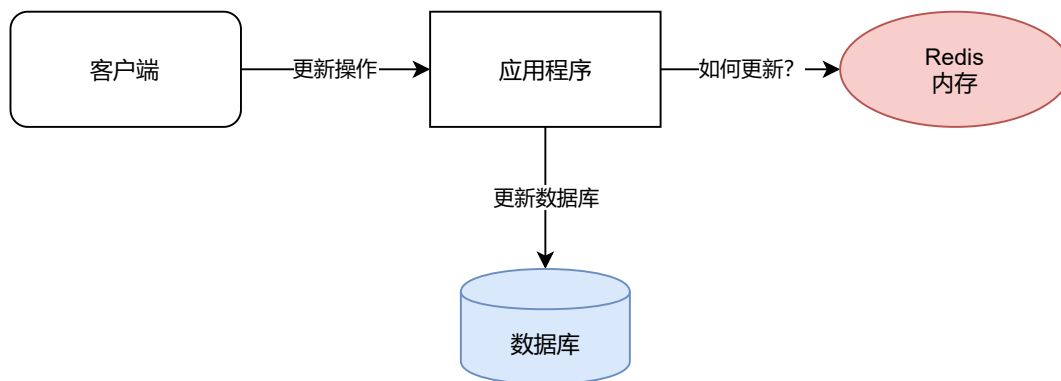

主动更新：在业务逻辑当中，更新数据库的同时更新Redis缓存。

被动更新：在业务逻辑中，不更新Redis缓存，删除Redis缓存，通过查询的时候，获取最新的数据库值。

## Redis缓存雪崩

