Aldes InspirAIR Home S
in locale con Home Assistant

Guida completa passo passo, per chi parte da zero

A chi serve questa guida
A chi ha una VMC Aldes InspirAIR Home S con il modulo **AldesConnect Box** e non riesce più a comandarla perché il cloud Aldes non risponde. Con questa guida la VMC torna sotto controllo **in locale**, senza cloud e senza app, da Home Assistant: temperature, portate, giri dei ventilatori, quattro livelli di ventilazione (**Vacanza, Quotidiano, Cucina, Boost**) e controllo dell'usura dei filtri.

Progetto non ufficiale
Questa guida e l'integrazione **Aldes VMC (locale)** non sono create né approvate da Aldes. Si basa su un'installazione reale e funzionante su una VMC InspirAIR Home S. Su altri modelli non è stata provata. Si procede a proprio rischio: per questo il primo passo è sempre un **backup**.

Che cosa si ottiene

- Sensori in Home Assistant: temperatura esterna, estratta e reimmessa; portata di immissione ed estrazione; giri dei due ventilatori; velocità impostata; modalità attuale; stato di connessione.
- Un selettore con quattro modalità: **Vacanza**, **Quotidiano**, **Cucina** e **Boost** (le ultime due rientrano da sole dopo il tempo impostato).
- Usura dei filtri in percentuale e giorni rimanenti, con rilevamento automatico del reset fatto sulla macchina.
- Un avviso nelle Riparazioni di Home Assistant se la Box smette di comunicare, e il ripristino automatico della modalità voluta dopo un'interruzione (dalla versione 0.2.1).
- Possibilità di automazioni (per esempio Vacanza di notte e Quotidiano al mattino).
- Nessun invio di dati verso i server Aldes.

Tempo necessario: da 60 a 90 minuti la prima volta.

Indice

1. Come funziona (leggere prima di cominciare) 3

2. Che cosa serve e dati da annotare 3

3. Preparazione di Home Assistant 4

4. L'app Aldes Bridge 6

5. Il DNS: la parte che cambia da casa a casa 8

6. Collegare la Box al bridge 12

7. Installare l'integrazione “Aldes VMC (locale)” 13

8. Usare la VMC 16

9. Se qualcosa non funziona 19

10. Tornare indietro 20

1. Come funziona (leggere prima di cominciare)

La Box AldesConnect, collegata al Wi-Fi di casa, ogni circa **10 minuti** invia i dati della VMC a un server su Internet (un servizio Microsoft Azure di Aldes) e riceve da lì i comandi. Oggi quel servizio non è più utilizzabile. Il trucco è far credere alla Box che il server di Aldes sia **Home Assistant**.

Servono quattro pezzi, tutti gratuiti:

Pezzo	A cosa serve	Dove si configura
Un DNS locale (Pi-hole, AdGuard Home o un router che lo permette)	Risponde alla Box: “il server Aldes è all'indirizzo di Home Assistant”.	Parte 5 della guida: **è l'unica parte che cambia da casa a casa**
Mosquitto (broker MQTT)	Servizio di messaggistica richiesto dall'app del bridge per funzionare.	Home Assistant, Parte 3
Aldes Bridge (app di saniho)	Fa da finto server Aldes: riceve i dati della Box e inoltra i comandi.	Home Assistant, Parte 4
Aldes VMC (locale) (integrazione)	Crea sensori, selettore e pulsanti in Home Assistant leggendo il bridge.	HACS o copia manuale, Parte 7

Schema semplificato:

```
1) Box AldesConnect --"dov'e' aldesiotsuite.azure-devices.net?"--> DNS locale
2) Box AldesConnect <--risposta: l'IP di Home Assistant---------- DNS locale
3) Box AldesConnect --si collega a quell'IP (porta 8883)-----> Home Assistant
                                                                 app Aldes Bridge
                                                                 (interfaccia: porta 8080)
4) Integrazione "Aldes VMC (locale)" --legge via HTTP---------> app Aldes Bridge
```

Prima di toccare qualsiasi cosa
Fare un **backup completo** di Home Assistant e annotare le impostazioni di rete (DNS) del router. Questa guida modifica la rete di casa: se qualcosa va storto, il backup e le note permettono di tornare indietro (vedi anche la Parte 9, “Tornare indietro”).


2. Che cosa serve e dati da annotare

Prerequisiti:

- **Home Assistant OS** (versione 2025.1 o successiva) già funzionante. Il metodo descritto usa le “App” (in passato chiamate “Add-on”), disponibili solo con Home Assistant OS o Supervised, non con l'installazione Container o Core.
- **HACS** già installato in Home Assistant (serve per scaricare l'integrazione). Con Home Assistant 2026.11 HACS è stato sostituito dal **Marketplace**: in alternativa si può copiare l'integrazione a mano (vedi Parte 7).
- La **Box AldesConnect** accesa e collegata al Wi-Fi di casa, **sulla stessa rete** di Home Assistant (non su una rete ospiti isolata e non su una VLAN separata senza instradamento).
- Accesso alle impostazioni del **router** e, se presente, del **Pi-hole** o di **AdGuard Home**.
- Un computer sulla stessa rete, per i controlli con `nslookup` e con il browser.

Tabella da compilare prima di cominciare (conviene stamparla o copiarla):

Dato	Dove si trova	Il mio valore
IP di Home Assistant	Home Assistant: Impostazioni › Sistema › Rete, oppure nel router	
IP della Box AldesConnect	Nel router, elenco dispositivi: spesso compare come “VMC” o con un nome Aldes	
IP del DNS locale (Pi-hole / AdGuard)	Sul dispositivo che lo ospita, oppure nel router	
Utente MQTT	Si sceglie nella Parte 3 (esempio: mqttaldes)	
Password MQTT	Si sceglie nella Parte 3. Annotarla in un posto sicuro	



Esempio sulla FRITZ!Box (**Rete domestica › Rete**): la Box AldesConnect compare come “VMC”, con il proprio IP. L'indirizzo MAC è stato nascosto. Sugli altri router l'elenco dei dispositivi collegati ha un aspetto simile.

> **Riservatezza**
> Se si chiede aiuto in un forum o in un gruppo, **non pubblicare** IP, indirizzo MAC, numero di serie o password. Usare segnaposto come `192.168.x.x`.

3. Preparazione di Home Assistant

3.1 Backup

1. **Creare il backup**
   Aprire **Impostazioni › Sistema › Backup** e premere **Crea backup**. Scegliere il backup completo e attendere la conferma. Poi scaricarne una copia sul computer.

3.2 IP fisso per Home Assistant

Il DNS dovrà puntare sempre allo stesso indirizzo: se l'IP di Home Assistant cambia, la Box smette di collegarsi.

1. **Prenotare l'IP nel router**
   Nelle impostazioni del router cercare la sezione **DHCP** (o “prenotazione indirizzi”, “assegnazione statica”, “IP fisso per dispositivo”) e assegnare a Home Assistant l'IP che ha adesso. Sulle FRITZ!Box: **Rete domestica › Rete**, aprire il dispositivo e spuntare **Assegna sempre lo stesso indirizzo IPv4**.
2. **Annotare l'IP**
   Riportarlo nella tabella della Parte 2. Negli esempi di questa guida l'IP di Home Assistant sarà scritto `IP-HA`.

3.3 Broker MQTT (Mosquitto)


Mosquitto è un “centralino di messaggi” che l'app Aldes Bridge usa per funzionare. Non va configurato a mano nei dettagli: basta installarlo e creare un utente per l'accesso.

1 Installare Mosquitto


Aprire **Impostazioni › App › Installa app** (o **Store delle App**), cercare **Mosquitto broker**, premere **Installa**. A installazione finita premere **Avvia** e attivare **Avvia all'avvio** e **Watchdog**.

2 Creare un utente per l'MQTT

Aprire **Impostazioni › App › Mosquitto broker** e la scheda **Configurazione**. Nella sezione **Logins** premere **Aggiungi** e scrivere un nome utente, per esempio `mqttaldes`, e una password robusta (con l'icona a forma di occhio si può controllare ciò che si è scritto). Confermare, premere **Salva** in fondo alla configurazione e poi riavviare l'app dalla scheda **Informazioni**. Annotare utente e password nella tabella della Parte 2. Lasciare invariate le altre opzioni.

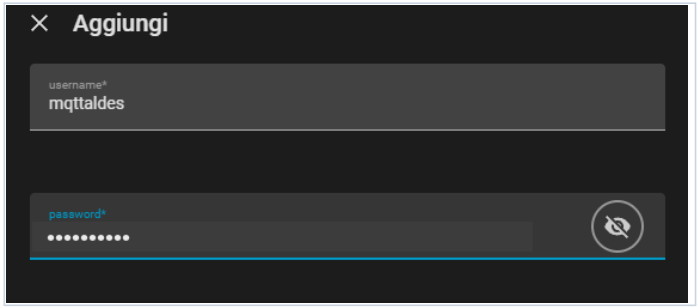

Finestra “Aggiungi” della sezione Logins di Mosquitto. La password è stata nascosta.

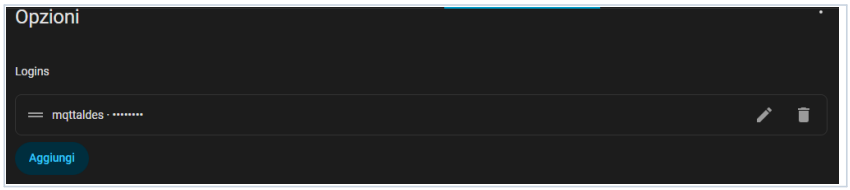

Dopo il salvataggio l'utente compare nell'elenco dei Logins (la password è mostrata con dei puntini).

In alternativa si può usare un utente di Home Assistant (**Impostazioni › Persone › Utenti**, con la **Modalità avanzata** attiva nel proprio profilo). Nella nostra installazione si è usato il metodo descritto sopra, che è quello provato.

3 Attivare l'integrazione MQTT

Aprire **Impostazioni › Dispositivi e servizi**. Di norma in alto compare “MQTT” tra i dispositivi rilevati: premere **Configura** e poi **Invia**. Se non compare, premere **Aggiungi integrazione**, cercare **MQTT** e scegliere il broker Mosquitto.

Come verificare
In Dispositivi e servizi deve esserci la scheda **MQTT** senza errori e l'app Mosquitto deve risultare “In esecuzione”.

4. L'app Aldes Bridge

Aldes Bridge è un'app libera (licenza MIT) di **saniho**, un utente del forum francese Home Assistant (HACF). Una volta installata, fa da finto server Aldes. Codice: `github.com/saniho/aldes-bridge`. Discussione: forum.hacf.fr, tema “Aldes PAC uniquement en local”.

1

Aggiungere il repository delle App

Aprire **Impostazioni › App › Store delle App**. In alto a destra premere i tre puntini verticali e scegliere **Repository**.

Incollare questo indirizzo e premere **Aggiungi**:


```
https://github.com/saniho/aldes-haos-addons
```

Chiudere la finestra e ricaricare la pagina dello Store (tasto F5): in fondo compare la sezione di saniho.

2

Installare Aldes Bridge

Nello Store compaiono due schede: **Aldes Bridge** e **Aldes Bridge Beta** (sperimentale). Aprire **Aldes Bridge** (versione stabile; nella nostra installazione la 0.20.0) e premere **Installa**. **Non avviarla ancora.**

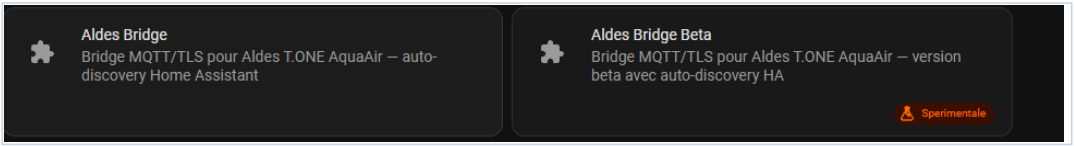


Le due app nella sezione di saniho: scegliere la prima, non la Beta.

3

Compilare la configurazione

Aprire la scheda **Configurazione** dell'app e impostare i campi come nella figura e nella tabella seguente. I nomi possono differire leggermente da una versione all'altra: in caso di dubbio lasciare il valore proposto.

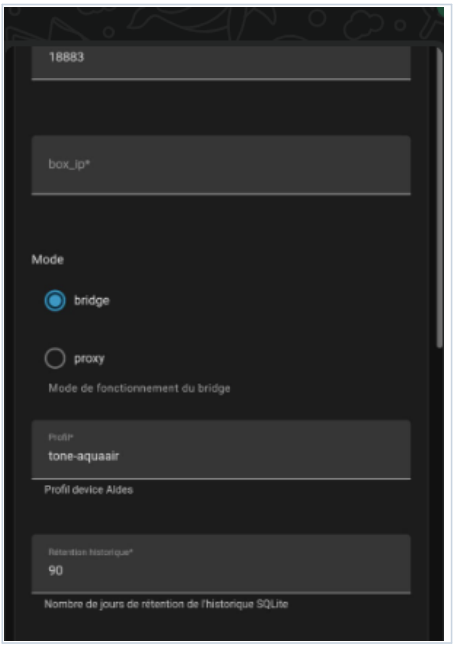

Che cosa si vede

- **18883**: porta, lasciare così.
- **box_ip**: qui è ancora vuoto. Va scritto l'IP della Box AldesConnect.
- **Mode**: selezionare **bridge**.
- **Profil**: `tone-aquaair`, già presente, lasciare.
- **Rétention historique**: **90**, lasciare.

Più in basso nella scheda ci sono le opzioni MQTT (vedi tabella). La schermata è stata ritagliata da un messaggio: l'aspetto può variare con la versione.

Campo	Valore	Note
Mode	**bridge**	È la modalità usata nella nostra installazione. (La modalità proxy non è stata provata.)
Porta (18883)	**18883** (lasciare)	L'app ascolta qui e “gira” da sola le connessioni che arrivano sulla porta 8883. Non cambiarla.
box_ip	**IP della Box**	Quello annotato nella tabella della Parte 2.
Profil	**tone-aquaair** (lasciare)	È l'unico profilo disponibile (della pompa di calore Aldes T.One). Per la VMC non cambia nulla: i dati VMC il bridge li conserva nel suo storico. Come effetto crea una ventina di entità MQTT inutili (vedi Parte 8).
Rétention historique	**90** (lasciare)	Giorni di conservazione dello storico dei messaggi.
MQTT / Home Assistant	**attivo**	Host: lasciare **vuoto**; porta: **1883**; utente e password: quelli creati nella Parte 3.3. Se è presente un’opzione “dry run”, lasciare il valore predefinito.

4 **Salvare e avviare**

Premere **Salva**, poi nella scheda **Informazioni** premere **Avvia** e attivare **Avvia all'avvio** e **Watchdog**. Aprire la scheda **Log**: non devono comparire errori in rosso.

5 **Aprire l'interfaccia del bridge**

Da un browser aprire `http://IP-HA:8080`. Deve comparire la pagina del bridge. Se la pagina non si apre, tornare ai log dell'app.

Come verificare
Aprire `http://IP-HA:8080/api/health`: deve rispondere con un testo del tipo `{"status":"ok", ...}`. A questo punto **box_connected** è ancora falso: è normale, la Box non è stata ancora indirizzata verso il bridge.

4.1 Aggiornamenti dell'app: meglio manuali

L'integrazione legge il bridge tramite alcune sue interfacce HTTP (`/api/health`, `/api/history/search`, `/api/send`) che **non sono documentate ufficialmente** ed è stata provata con la versione **0.20.0**. Un aggiornamento dell'app può cambiare il formato dei dati o le opzioni di configurazione e far smettere di funzionare sensori e comandi. Conviene quindi aggiornare il bridge solo quando lo si decide.

1 **Disattivare l'aggiornamento automatico**

Aprire **Impostazioni › App › Aldes Bridge › Informazioni** e spegnere l'interruttore **Aggiornamento automatico**. Lo si fa solo per questa app: per Mosquitto e per Home Assistant gli aggiornamenti automatici si possono lasciare attivi.

2 **Aggiornare con cautela**

Quando compare una nuova versione, leggerne prima le note di rilascio. Se non cambiano l'API o le opzioni, aggiornare con la casella **Crea un backup prima di aggiornare** attiva.

3 **Verificare dopo l'aggiornamento**

Aprire `http://IP-HA:8080/api/health` e provare il selettore delle modalità. Se qualcosa non va, ripristinare il backup dell'app da **Impostazioni › Sistema › Backup** e segnalare il problema nella sezione **Issues** del repository dell'integrazione.

Che cosa si rischia in caso di rottura
Nel caso peggiore si perde la lettura dei dati e il comando: la VMC non subisce danni e continua nell'ultima modalità impostata. Se il bridge smette di rispondere durante **Cucina** o **Boost**, la VMC resta in quella modalità finché il bridge non torna disponibile o scade il timer interno della macchina (30 minuti per il livello 2, 8 ore per il livello 3): più rumore e più consumo, nulla di più. La **Vacanza** ha comunque una fine di sicurezza a 30 giorni.

5. Il DNS: la parte che cambia da casa a casa

È il passaggio più delicato. Il nome da reindirizzare è **uno solo**:

```
aldesiotsuite.azure-devices.net
```

Deve rispondere con l'**IP di Home Assistant**. Tutto il resto di Internet deve continuare a funzionare normalmente. Esiste un secondo nome usato dalla Box in fase di registrazione (`aldesiotsuite-aldesprovisionning.azurewebsites.net`): oggi il server di Aldes risponde con errore e **non va reindirizzato**. Nella nostra installazione è stato reindirizzato solo il primo nome.

Scegliere **una sola** delle varianti seguenti in base a ciò che si ha in casa.


Se in casa si ha…	Variante
Un **Pi-hole**	5.A
AdGuard Home (su un altro dispositivo)	5.B
Un router/firewall “evoluto” che permette record DNS locali (OpenWrt, OPNsense, pfSense, MikroTik, UniFi, Asus Merlin…)	5.C
Una **FRITZ!Box** (da sola non basta: va abbinata a una delle altre varianti)	5.D
Solo il **modem/router dell'operatore** (TIM, Vodafone, Fastweb, WindTre…) senza alcuna funzione DNS	5.E

5.A Con Pi-hole

1. **Aprire il record DNS locale**
   Entrare nell'interfaccia del Pi-hole. Aprire **Local DNS › DNS Records** (nelle versioni più recenti il menu può trovarsi in **Settings › Local DNS records**: il nome varia con la versione).

2 **Aggiungere il record**

Nel campo **Domain** scrivere `aldesiotsuite.azure-devices.net`; nel campo **Associated IP** l'**IP di Home Assistant**. Premere il pulsante verde **+**. Deve esistere **un solo record** per questo nome e **nessun CNAME** con lo stesso nome (un CNAME in conflitto fa fallire la risposta).

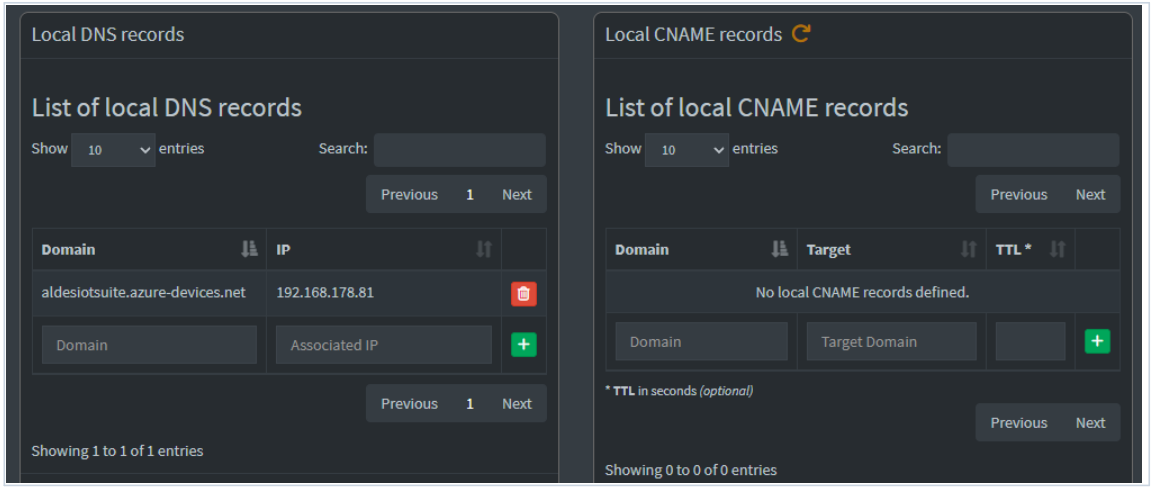

Pi-hole, pagina **Local DNS Settings**: a sinistra il record A per il nome della Box (qui verso 192.168.178.81, l'IP di Home Assistant); a destra l'elenco dei CNAME, che deve restare vuoto per questo nome.

3 **Verificare che il router usi il Pi-hole**

Nel router, nelle impostazioni DHCP/LAN, l'unico server DNS comunicato ai dispositivi deve essere il **Pi-hole**. Se ne esiste uno secondario, i dispositivi potrebbero usarlo e ottenere la risposta vera di Aldes: toglierlo, oppure indicare come secondario ancora il Pi-hole.

Chi usa un reverse proxy (Nginx Proxy Manager o simili)
Il record deve puntare **direttamente all'IP di Home Assistant** e **non** al server del reverse proxy. La Box non parla HTTPS: si collega via MQTT cifrato sulla porta 8883 e il certificato che deve vedere è quello del bridge.

5.B Con AdGuard Home

1 **Aprire le riscritture DNS**

Entrare in AdGuard Home e aprire **Filtri › Riscritture DNS**.

2 **Aggiungere la riscrittura**

Premere **Aggiungi riscrittura DNS**. Dominio: `aldesiotsuite.azure-devices.net`; IP: l'**IP di Home Assistant**. Salvare.

3 **Fare usare AdGuard Home ai dispositivi**

Come per il Pi-hole: nel router (DHCP/LAN) il DNS comunicato ai dispositivi deve essere l'IP di AdGuard Home.

5.C Router o firewall con DNS locale

Cercare nelle impostazioni la voce che permette di associare un **nome a un indirizzo IP** (si chiama “host override”, “static DNS”, “hostnames”, “DNS record locale”). Il risultato da ottenere è sempre lo stesso: `aldesiotsuite.azure-devices.net → IP-HA`. Alcuni esempi (i menu variano con la versione):

Sistema	Dove si imposta
OpenWrt (LuCI)	Network › DHCP and DNS › **Hostnames** › Add: Hostname = aldesiotsuite.azure-devices.net, IP = IP-HA. Se il router blocca la risposta (protezione “rebind”), aggiungere il dominio in **Domain whitelist** nella scheda General.
OPNsense	Services › Unbound DNS › Overrides › **Host Overrides** › Add: Host = aldesiotsuite, Domain = azure-devices.net, IP = IP-HA.
pfSense	Services › DNS Resolver › **Host Overrides** › Add: Host = aldesiotsuite, Domain = azure-devices.net, IP = IP-HA.
MikroTik (RouterOS)	IP › DNS › **Static** › Add: Name = aldesiotsuite.azure-devices.net, Address = IP-HA.
UniFi (app Network)	Impostazioni › Routing › **DNS** (o “Local DNS records”, nelle versioni più recenti): nuovo record di tipo A con lo stesso nome e IP.
Router con dnsmasq (per esempio Asus con firmware Merlin)	Aggiungere in dnsmasq la riga: `address=/aldesiotsuite.azure-devices.net/IP-HA` (sulle Asus Merlin nel file `/jffs/configs/dnsmasq.conf.add`), poi riavviare il servizio DNS.

5.D Con una FRITZ!Box


Per quanto risulta, una FRITZ!Box **non permette** di creare un record DNS personalizzato per un nome di Internet. Da sola non basta: va abbinata a un **Pi-hole** (variante 5.A) o ad **AdGuard Home** (variante 5.B). In più vanno fatte due impostazioni sulla FRITZ!Box.

1. **Indicare il Pi-hole come DNS locale della FRITZ!Box**

   Aprire **Rete domestica › Rete › Impostazioni di rete**, sezione **Impostazioni IPv4**: nel campo **Server DNS locale** scrivere l'IP del Pi-hole (o di AdGuard Home). Salvare. In questo modo i dispositivi, Box AldesConnect compresa, useranno quel DNS.

2. **Aggiungere l'eccezione per il blocco “DNS rebind”**

   La FRITZ!Box scarta di proposito le risposte DNS che puntano a un indirizzo di casa quando il nome è pubblico. Nella stessa schermata (**Impostazioni di rete**) aprire **Impostazioni di rete avanzate** e la scheda **Protezione DNS Rebind**; premere **Aggiungi eccezione** e scrivere `aldesiotsuite.azure-devices.net`, poi **Applica**. Se il Pi-hole è il DNS della FRITZ!Box, l'eccezione serve comunque: va fatta sulla FRITZ!Box.

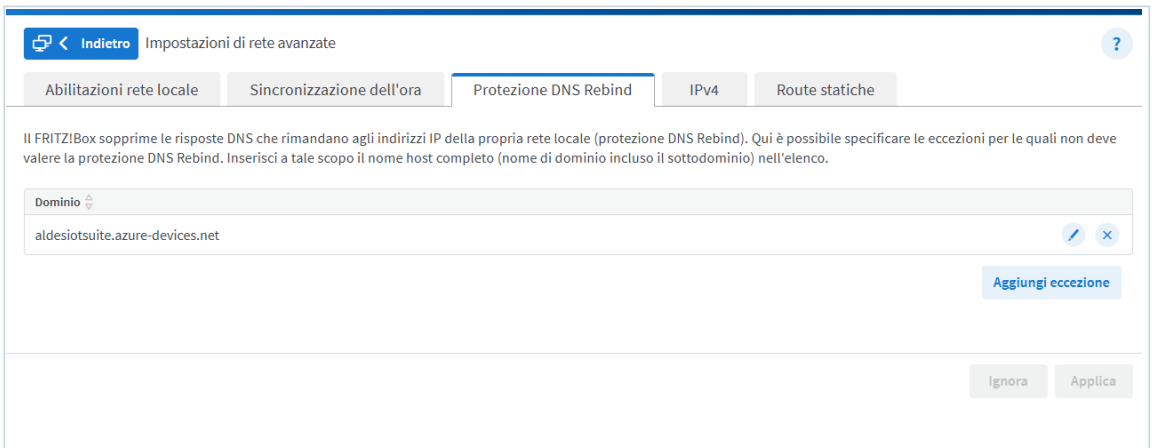

FRITZ!Box › Impostazioni di rete avanzate › **Protezione DNS Rebind**, con il nome già inserito come eccezione.

5.E Solo il modem dell'operatore

Se il router non consente né record DNS locali né di cambiare il DNS comunicato ai dispositivi, serve un DNS locale aggiuntivo. Le strade più semplici sono due:

- **AdGuard Home come App di Home Assistant**: **Impostazioni › App › Store delle App**, installare **AdGuard Home**, avviarla, aprire la sua pagina e creare la riscrittura DNS come nella variante 5.B (IP = IP-HA). Poi serve far usare quel DNS alla Box.
- **Pi-hole su un dispositivo sempre acceso** (per esempio un Raspberry Pi), poi variante 5.A.

Per far usare il nuovo DNS alla Box esistono tre possibilità, dalla più semplice alla più delicata:

Possibilità	Come	Attenzioni
1. Cambiare il DNS nel DHCP del router	Cercare nelle impostazioni LAN/DHCP del modem il campo “DNS primario/secondario” comunicato ai dispositivi e inserire l'IP del DNS locale.	Molti modem degli operatori **non** lo permettono. Se ha un secondario, impostare lo stesso IP, altrimenti la Box potrebbe usare il secondario e ricevere la risposta vera di Aldes.
2. Far gestire il DHCP al DNS locale	Disattivare il DHCP del modem e attivare quello di AdGuard Home (**Impostazioni › Impostazioni DHCP**) o del Pi-hole.	**Solo per utenti esperti**: se il DNS locale si ferma, in casa non funziona più nulla. Fare il backup della configurazione del modem.
3. Inserire un secondo router dietro il modem	Un router acquistabile a poco prezzo (anche con OpenWrt) che gestisce la rete interna e i record DNS locali; il modem resta solo come collegamento a Internet.	Cambia la topologia della rete: da valutare caso per caso.

5.F Verifica comune a tutte le varianti

1. **Interrogare il DNS dal computer**

   Aprire il **Prompt dei comandi** (Windows) o il **Terminale** (macOS, Linux) e scrivere:

   ```
   nslookup aldesiotsuite.azure-devices.net
   ```

   Controllare con attenzione di scrivere bene il nome: un solo carattere sbagliato dà un risultato inutile. Nella risposta, accanto a **Address** (l'ultimo indirizzo, quello del nome), deve comparire l'**IP di Home Assistant**.

   Risposta corretta: il primo **Address** (192.168.178.1) è il DNS interrogato, cioè il router; l'ultimo (192.168.178.81) è la risposta per il nome della Box, cioè l'IP di Home Assistant. La dicitura “risposta da un server non autorevole” è normale.

2 **Se compare un altro indirizzo o un errore**

Si veda la tabella della Parte 9. Cause più frequenti: record non salvato, dominio scritto male, il computer usa un altro DNS (VPN, DNS del browser, secondario nel router), risposta bloccata dalla protezione “rebind”.

Come verificare
Il comando `nslookup aldesiotsuite.azure-devices.net` risponde con l'IP di Home Assistant. Per un nome qualsiasi di Internet (per esempio `nslookup google.com`) la rete risponde normalmente.


6. Collegare la Box al bridge

1 **Riavviare la Box AldesConnect**

Staccare l'alimentazione della Box, attendere circa 10 secondi e ricollegarla. La Box ripete la richiesta DNS e si collega al bridge. Attendere da 2 a 5 minuti.

2 **Controllare la richiesta nel DNS (facoltativo)**

Nel registro delle query del Pi-hole (Query Log) o di AdGuard Home compare l'IP della Box che chiede `aldesiotsuite.azure-devices.net`. È il segno che la Box usa il DNS giusto.

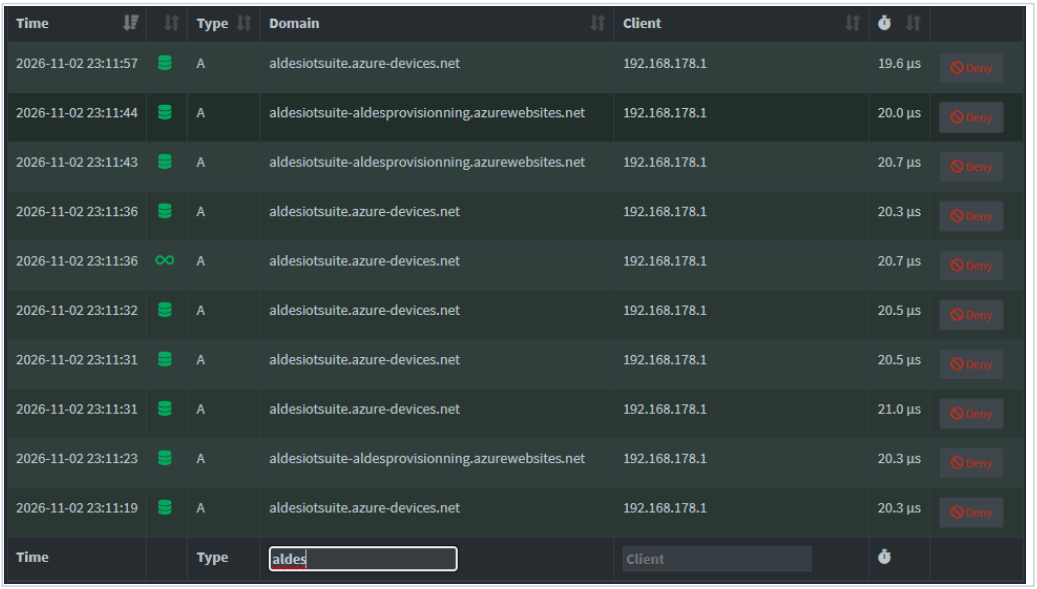

Time	Type	Domain	Client	
2026-11-02 23:11:57	A	aldesiotsuite.azure-devices.net	192.168.178.1	19.6 µs Deny
2026-11-02 23:11:44	A	aldesiotsuite-aldesprovisionning.azurewebsites.net	192.168.178.1	20.0 µs Deny
2026-11-02 23:11:43	A	aldesiotsuite-aldesprovisionning.azurewebsites.net	192.168.178.1	20.7 µs Deny
2026-11-02 23:11:36	A	aldesiotsuite.azure-devices.net	192.168.178.1	20.3 µs Deny
2026-11-02 23:11:36	A	aldesiotsuite.azure-devices.net	192.168.178.1	20.7 µs Deny
2026-11-02 23:11:32	A	aldesiotsuite.azure-devices.net	192.168.178.1	20.5 µs Deny
2026-11-02 23:11:31	A	aldesiotsuite.azure-devices.net	192.168.178.1	20.5 µs Deny
2026-11-02 23:11:31	A	aldesiotsuite.azure-devices.net	192.168.178.1	21.0 µs Deny
2026-11-02 23:11:23	A	aldesiotsuite-aldesprovisionning.azurewebsites.net	192.168.178.1	20.3 µs Deny
2026-11-02 23:11:19	A	aldesiotsuite.azure-devices.net	192.168.178.1	20.3 µs Deny
Time	Type	aldes	Client	

Query Log del Pi-hole filtrato con “aldes”: le richieste arrivano a intervalli. Nella colonna **Client** compare l'IP che le inoltra (qui la FRITZ!Box); con un DNS usato direttamente dalla Box comparirebbe l'IP della Box. Il secondo nome (*…provisionning…*) è quello di registrazione, che non va reindirizzato.

3 **Controllare lo stato del bridge**

Aprire `http://IP-HA:8080/api/health`. Devono risultare **box_connected** e **mqtt_connected** entrambi veri (`true`).

4 **Aspettare i primi dati**

La Box invia dati nuovi circa ogni **10 minuti**: i primi possono richiedere fino a 15-20 minuti. Per verificarlo aprire `http://IP-HA:8080/api/history/search?text=current_mode&limit=1`: deve comparire un messaggio con campi come `outside_tpt`, `ext_tpt`, `current_mode`.

Se qualcosa non va
L'interfaccia del bridge ha un controllo di diagnostica (`http://IP-HA:8080/api/diagnostic`) che indica cosa manca (DNS, certificato, collegamento). Alcune segnalazioni di errore su un “ciclo DNS” o su un “guasto del server Azure” sono attese e non vanno interpretate come errori della propria configurazione. Si veda anche la Parte 9.

7. Installare l'integrazione “Aldes VMC (locale)”

Da qui in avanti i passaggi sono **uguali per tutti**: cambiano solo l'IP di Home Assistant e le credenziali MQTT già inserite.

1 **Aggiungere il repository in HACS**

Aprire **HACS** dalla barra laterale. In alto a destra premere i tre puntini verticali e scegliere **Repository personalizzati**.

Nel campo **Repository** incollare l'indirizzo qui sotto, scegliere come tipo **Integrazione** e premere **Aggiungi**:

```
https://github.com/Conedo95/aldes_vmc
```

2 **Scaricare l'integrazione**

Cercare in HACS **Aldes VMC (locale)**, aprirla e premere **Scarica**, scegliendo l'ultima versione disponibile.

3 **Riavviare Home Assistant**

Impostazioni › Sistema › Riavvia (menu in alto a destra) › **Riavvia Home Assistant**. Attendere che torni online.

4 **Aggiungere l'integrazione**

Impostazioni › Dispositivi e servizi › Aggiungi integrazione, cercare **Aldes VMC (locale)**. Nel modulo scrivere:

- **Indirizzo del bridge**: l'IP di Home Assistant (`IP-HA`);
- **Porta**: `8080`.

Premere **Invia**. Se tutto è in ordine l'integrazione crea un dispositivo chiamato **VMC Aldes**.

Home Assistant 2026.11 e installazione manuale
Con Home Assistant 2026.11 HACS è stato sostituito dal Marketplace: i passaggi 1 e 2 descrivono HACS e possono non corrispondere a ciò che si vede. L'**installazione manuale** resta valida: scaricare l'archivio dell'ultima versione dalla pagina **Releases** del repository GitHub, copiare la cartella `custom_components/aldes_vmc` in `/config/custom_components/` e riavviare Home Assistant. **Ogni aggiornamento richiede il riavvio di Home Assistant**: ricaricare l'integrazione non basta, perché i file già caricati restano in memoria.

Se compare “Impossibile collegarsi al bridge”
Controllare che l'app Aldes Bridge sia avviata, che IP e porta siano giusti (apri nel browser `http://IP-HA:8080/api/health`) e che la Parte 6 sia stata completata. Se compare “Nessun dato dalla Box”, aspettare qualche minuto: il primo dato può non essere ancora arrivato.

Opzioni dell'integrazione

Aprendo l'integrazione e premendo **Configura** si possono cambiare:

Opzione	Predefinito	Significato
Intervallo di aggiornamento	300 s (da 60 a 900)	Ogni quanto Home Assistant rilegge il bridge. La Box comunque aggiorna i dati ogni circa 10 minuti.
Durata di Cucina	30 minuti (da 1 a 720)	Dopo questo tempo la VMC torna da sola a Quotidiano.
Durata del Boost	60 minuti (da 1 a 720)	Dopo questo tempo la VMC torna da sola a Quotidiano. Il timer interno della macchina per questo livello è di 8 ore.
Durata del filtro	9 mesi (da 1 a 24)	Deve coincidere con la durata scelta sulla macchina (menu Temporizzazione › Filtri). Serve al calcolo dei giorni rimanenti.
Dati obsoleti dopo	30 minuti	Oltre questo tempo il sensore di connessione segnala che i dati sono vecchi.
Giorni di Vacanza	30 (da 1 a 365)	Dalla versione 0.2.0: fine “di sicurezza” della Vacanza. Non c'è un timer: il rientro lo decide l'utente.
Assenza della Box (`box_offline_minutes`)	15 minuti (da 5 a 120)	Dalla versione 0.2.1: oltre questo tempo senza comunicazioni compare la Riparazione “Box scollegata” e, al ritorno, può scattare il ripristino della modalità.
Ripristina la modalità dopo una riconnessione	Attiva	Dalla versione 0.2.1: dopo un'assenza della Box l'integrazione invia un solo comando per riportare la modalità voluta (vedi Parte 8).

Le entità create

Entità (esempio di ID)	Che cos'è
`sensor.vmc_aldes_temperatura_esterna`	Aria esterna
`sensor.vmc_aldes_temperatura_estratta`	Aria estratta (quella di casa)
`sensor.vmc_aldes_temperatura_reimmessa`	Aria che la VMC rimette in casa dopo il recupero di calore
`sensor.vmc_aldes_portata_immissione` / `_estrazione`	Portata in m³/h
`sensor.vmc_aldes_giri_ventilatore_immissione` / `_estrazione`	Giri al minuto dei due ventilatori
`sensor.vmc_aldes_velocita_impostata`	Velocità impostata (0 = Vacanza; 1 = Quotidiano; 2 = Cucina; 3 = Boost)
`sensor.vmc_aldes_modalita_attuale`	Vacanza, Quotidiano, Cucina, Boost…
`sensor.vmc_aldes_contatore_filtri`	Usura dei filtri in %
`sensor.vmc_aldes_giorni_filtri_rimanenti`	Giorni rimanenti alla sostituzione (attributo: data dell'ultimo reset)
`sensor.vmc_aldes_fine_cucina` / `_fine_boost`	Orario di rientro automatico a Quotidiano
`select.vmc_aldes_modalita`	**Selettore** per comandare la VMC
`binary_sensor.vmc_aldes_connessione`	Box e bridge collegati
`sensor.vmc_aldes_ultimo_dato`	Quando è arrivato l'ultimo dato
`button.vmc_aldes_aggiorna`	Rilegge subito il bridge (non invia nulla alla Box)

In totale l'integrazione crea **26 entità**: 7 di diagnostica sono disattivate di default e si possono abilitare dalla scheda del dispositivo. Il selettore e il sensore dell'ultimo dato hanno inoltre l'attributo `dati_non_aggiornati` (vedi Parte 8).

> **Gli ID dipendono dalla lingua**
> Gli ID qui sopra valgono con Home Assistant in italiano. Con un'altra lingua i nomi (e quindi gli ID generati) seguono la traduzione: si controllano in **Impostazioni › Dispositivi e servizi › Aldes VMC (locale)**. L'indicatore di depressione è un valore interno della macchina, riportato così com'è.

8. Usare la VMC

8.1 Il selettore delle modalità

L'entità `select.vmc_aldes_modalita` mostra e cambia la modalità:

Opzione	Livello	Effetto	Note
Vacanza	0	Ventilazione minima	Portata più bassa. Non c'è un timer di rientro: si torna a Quotidiano a mano o con un'automazione.
Quotidiano	1	Funzionamento normale	Livello nominale, senza timer.
Cucina	2	Ventilazione sostenuta, breve	Dopo la durata configurata (30 minuti di default) l'integrazione riporta la VMC a Quotidiano. La macchina ha comunque un proprio timer di 30 minuti.
Boost	3	Ventilazione massima	Dopo la durata configurata (60 minuti di default) l'integrazione riporta la VMC a Quotidiano. Il timer interno della macchina è di 8 ore. Il termine è salvato su disco: sopravvive al riavvio di Home Assistant.

Dopo un comando la Box conferma in circa 15-20 secondi; il selettore mostra la modalità richiesta come “in attesa di conferma” (attributo `in_attesa_di_conferma`). **Portate e giri dei ventilatori seguono con un ciclo di ritardo** (fino a 10 minuti), perché la Box li comunica solo al dato successivo.

Per evitare comandi scartati dalla Box, l'integrazione lascia passare almeno **30 secondi** tra due comandi (se se ne danno due ravvicinati, il secondo attende) e verifica entro 90 secondi che la Box abbia eseguito il cambio; in caso contrario lo ripete **una sola volta**. Se anche il secondo invio fallisce, compare un avviso nel registro e l'attributo `ultimo_errore_comando` del selettore. Se invece il bridge segnala che la Box non è collegata, il comando viene rifiutato subito e **non** viene messo in coda.

Dopo un'interruzione: avviso e ripristino (dalla versione 0.2.1)

Dalla versione 0.2.1 l'integrazione gestisce da sola le interruzioni della Box:


- **Avviso nelle Riparazioni.** Se la Box non comunica da più di 15 minuti compare, in **Impostazioni › Sistema › Riparazioni**, l'avviso “Box scollegata”, con la procedura da seguire. Si chiude da solo quando la Box torna. Non viene inviata alcuna notifica sul telefono. Le cadute brevi (qualche secondo, frequenti con il Wi-Fi) non vengono segnalate.
- **Dati non aggiornati.** Il selettore e il sensore dell'ultimo dato espongono l'attributo `dati_non_aggiornati`, vero quando i dati sono troppo vecchi o la Box è assente da almeno 15 minuti.
- **Il selettore resta disponibile** con l'ultima modalità nota anche quando la Box o il bridge non rispondono, così le automazioni continuano a girare. I comandi Quotidiano e Vacanza dati in quel periodo vengono rifiutati subito ma ricordati, e consegnati al ritorno della Box; Cucina e Boost non vengono mai consegnati in ritardo. Se la lettura fallisce, l'integrazione riprova ogni 30 secondi.
- **Ripristino automatico.** Dopo un'assenza della Box di almeno 15 minuti, quando la Box è di nuovo stabile (due messaggi consecutivi, cioè 10-20 minuti dopo il ritorno), l'integrazione invia **un solo comando** per riportare la modalità voluta: Quotidiano resta Quotidiano; Vacanza resta Vacanza se non è scaduta, altrimenti torna Quotidiano; Cucina o Boost scaduti tornano a Quotidiano; se il loro timer è ancora valido non viene inviato nulla. Il comando parte anche se la Box dichiara già quella modalità, perché dopo un'interruzione la macchina può trovarsi in uno stato diverso da quello dichiarato.

Da sapere sul ripristino
Un cambio di modalità fatto dal **display della macchina** durante l'assenza della Box viene annullato al ritorno. La conferma della Box riguarda la modalità comunicata, non l'effetto fisico: dopo un'interruzione conviene controllare portata e rumore della macchina. Il ripristino si disattiva dalle opzioni dell'integrazione.

Dopo un blackout o uno spegnimento brusco di Home Assistant
La Box è alimentata dalla macchina e può restare scollegata dal bridge. Se `box_connected` resta falso oltre 10-15 minuti: **togliere corrente alla VMC dal magnetotermico per 15-20 secondi**, ridarla e attendere circa 5 minuti; la Box si ricollega da sola. Un riavvio normale di Home Assistant, dell'app Aldes Bridge o del DNS locale di norma non richiede interventi: se la Box non rientra entro 20 minuti, si usa la stessa procedura.

Un esempio di plancia

Esempio di scheda di Home Assistant con portata, temperature, stato dei filtri e quattro tasti per le modalità. È un esempio dell'autore: la plancia si costruisce a piacere con le entità elencate sopra.

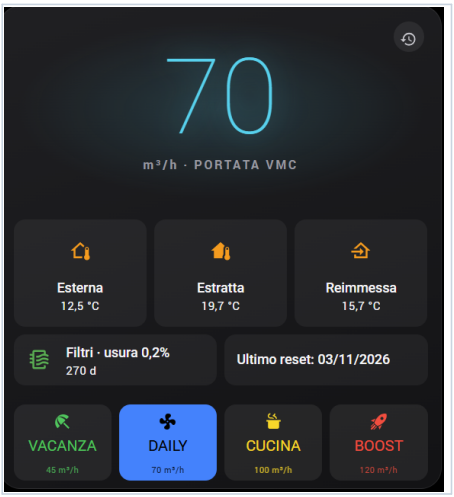

Plancia dell'autore: portata in tempo reale, temperature, usura filtri e i quattro tasti Vacanza, Daily, Cucina e Boost.

Le portate dipendono dal modello e dalle impostazioni della macchina
I valori in m³/h (nella plancia: 45, 70, 100 e 120) sono quelli **dell'impianto dell'autore**. Ogni livello ha una portata che dipende dal **modello della macchina** e soprattutto dalle **regolazioni fatte a mano sulla macchina stessa**, nel menu operatore (**Impostazioni di sistema › Configurazione**, livelli L0-L3). Nel caso dell'autore il livello 0 era 60 m³/h di fabbrica ed è stato abbassato a 45. L'integrazione **non imposta e non conosce questi valori**: legge la portata che la macchina comunica. L'accesso al menu avviene con il codice riportato nel manuale Aldes (0405). Modificare quei parametri cambia il bilanciamento dell'impianto: è un intervento da installatore, da fare solo se si sa che cosa si sta facendo, annotando prima i valori originali. Una portata troppo bassa per lunghi periodi può causare umidità.

Come cambiare livello dal display
Sulla macchina: **IMPO. UTENTE › Regolazione › Portata › In corso**, poi si sceglie il livello (L0 Vacanza, L1 Quotidiano, L2 Cucina, L3 Boost). Se si sale a L2 o L3 dal display, la macchina rientra da sola alla scadenza del proprio timer (30 minuti e 8 ore di fabbrica).

La modalità Vacanza dipende dalla versione
La modalità Vacanza è presente dalla **versione 0.2.0** dell'integrazione. Se il selettore mostra solo Quotidiano e Boost, si ha una versione precedente (la 0.1.0): aggiornare dall'elenco di HACS (Aldes VMC (locale) › Aggiorna) e riavviare Home Assistant.

Aggiornando dalla 0.1.0: due cose cambiano
1. L'opzione **Boost** cambia significato: nella 0.1.0 era il livello 2 (oggi **Cucina**), ora è il livello 3, la portata più alta. Automazioni, script e plance che usavano Boost vanno spostati su **Cucina**. L'aggiornamento non può correggerli da solo. **2.** Il sensore dei filtri ora è in **%**: Home Assistant può segnalare un cambio di unità tra le Riparazioni e proporre di aggiornare le statistiche. La migrazione di entità e opzioni è automatica (il vecchio “Fine Boost” diventa “Fine Cucina”).

Aggiornando dalla 0.2.0
Fare un backup, sostituire i file (o aggiornare da HACS/Marketplace) e **riavviare Home Assistant**: ricaricare l'integrazione non basta. Entità e opzioni restano; le due opzioni nuove (assenza della Box e ripristino) prendono i valori predefiniti. Se dopo l'aggiornamento resta il file `boost.py` nella cartella dell'integrazione, si può eliminare: non è più usato.

8.2 Esempio di automazione: Vacanza di notte, Quotidiano al mattino

Esempio completo da incollare in **Impostazioni › Automazioni e scene › Crea automazione › menu a tre puntini › Modifica in YAML**. Gli orari e l'ID dell'entità vanno adattati. Il testo delle opzioni (Quotidiano, Vacanza) deve restare identico.

```
alias: "VMC - Vacanza di notte, Quotidiano al mattino"
description: "Di notte la VMC va in Vacanza (portata ridotta), al mattino torna a Quotidiano"
triggers:
  - trigger: time
    at: "23:00:00"
    id: notte
  - trigger: time
    at: "07:30:00"
    id: giorno
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: notte
        sequence:
          - action: select.select_option
            target:
              entity_id: select.vmc_aldes_modalita
            data:
              option: Vacanza
      - conditions:
          - condition: trigger
            id: giorno
        sequence:
          - action: select.select_option
            target:
              entity_id: select.vmc_aldes_modalita
            data:
              option: Quotidiano
mode: single
```

Vacanza dimenticata?
Se un'automazione non parte e la Vacanza resta attiva, la VMC rimane a portata ridotta fino alla data di fine di sicurezza (30 giorni di default), poi la Box dovrebbe tornare al funzionamento normale. Per sicurezza conviene prevedere sempre un ritorno a Quotidiano.

8.3 Disattivare le entità inutili della pompa di calore (facoltativo)

A causa del profilo `tone-aquaair` l'app Aldes Bridge può creare in Home Assistant, via MQTT, un dispositivo **Aldes T.ONE** con circa una ventina di entità riferite a una pompa di calore che non si possiede. Si possono disattivare senza danni: **Impostazioni › Dispositivi e servizi › MQTT › Dispositivi › Aldes T.ONE**, selezionare le entità e usare **Disattiva**. Non vanno cancellate l'integrazione MQTT né l'app Aldes Bridge.

8.4 Funzioni non ancora disponibili

- **Reset del contatore dei filtri da remoto**: non esiste. Il reset si fa sulla macchina (menu Temporizzazione › Filtri) e l'integrazione lo rileva da sola, azzerando l'usura e riportando i giorni rimanenti alla durata scelta.
- L'**indicatore di depressione** è un valore interno della macchina, riportato così com'è.
- **Comfort termico e bypass** dello scambiatore: l'integrazione non li legge né li comanda.
- Modelli diversi dalla InspirAIR Home S: non provati.
- I dati arrivano ogni circa 10 minuti: non è una misura in tempo reale.
- Se Home Assistant è spento all'orario di un'automazione (per esempio il ritorno a Quotidiano al mattino), quell'automazione non gira in ritardo: conviene aggiungere un secondo avvio all'accensione di Home Assistant.

9. Se qualcosa non funziona

Sintomo	Causa probabile	Che cosa fare
nslookup risponde con un indirizzo di Azure (non quello di Home Assistant)	Record DNS non salvato, nome scritto male, o il computer usa un altro DNS	Controllare il nome nel record (nessuno spazio, “devices” e non “devics”). Verificare che il computer usi il DNS locale (disattivare VPN e DNS del browser). Svuotare la cache: `ipconfig /flushdns` (Windows).
nslookup non risponde o dà un risultato vuoto (NXDOMAIN)	Protezione “DNS rebind” del router, o record in conflitto (CNAME)	Aggiungere il dominio alle eccezioni del rebind (FRITZ!Box: Parte 5.D; OpenWrt: Domain whitelist). Nel Pi-hole eliminare eventuali CNAME con lo stesso nome.
La Box non compare nel registro delle query del DNS	La Box usa un altro DNS (secondario o DNS del router) o non è stata riavviata	Riavviare la Box dopo il salvataggio del record. Nel router togliere i DNS secondari o impostare ovunque lo stesso IP.
box_connected resta false	La Box non raggiunge Home Assistant sulla porta 8883, oppure la rete la isola	La Box e Home Assistant devono essere sulla stessa rete, non in rete ospiti o in VLAN separata. Controllare il log dell'app Aldes Bridge e `/api/diagnostic`.
box_connected true ma nessun dato	Il primo dato non è ancora arrivato	Attendere fino a 20 minuti. Poi controllare `/api/history/search?text=current_mode&limit=1`.
L'integrazione dice “Impossibile collegarsi al bridge”	IP o porta sbagliati, app ferma	Aprire `http://IP-HA:8080/api/health` da un browser. Se non risponde, avviare l'app Aldes Bridge dalle App di Home Assistant.
Il comando non sembra applicarsi	Portate e giri aggiornano con un ciclo di ritardo	Controllare l'entità **modalità attuale**, che cambia entro circa 20 secondi. Portate e giri seguono dopo fino a 10 minuti.

Sintomo	Causa probabile	Che cosa fare
Il selettore mostra “sconosciuto”	La Box è in una modalità che il selettore non prevede (per esempio programma settimanale)	Scegliere una delle opzioni disponibili: la modalità torna nota.
Dopo un riavvio del router, di Home Assistant o del DNS locale la Box non si collega	L'IP di Home Assistant è cambiato, o il DNS non è ancora tornato	Attendere fino a 20 minuti (la Box ritenta ogni circa 10). Verificare la prenotazione IP (Parte 3.2) e ripetere la verifica nslookup. Se resta scollegata: procedura del magnetotermico (vedi Parte 8).
Dopo un blackout o uno spegnimento brusco di Home Assistant la Box resta scollegata	La Box non riprende da sola la connessione con il bridge	Attendere 10-15 minuti. Se `box_connected` resta falso: togliere corrente alla VMC dal magnetotermico per 15-20 secondi, ridarla e attendere circa 5 minuti. Poi controllare portata e modalità e, se serve, reinviare la modalità voluta.
Compare la Riparazione “Box scollegata”	La Box non comunica da oltre 15 minuti (Wi-Fi, DNS locale fermo, alimentazione)	Controllare che il DNS locale sia attivo e la Box collegata al Wi-Fi. Se non rientra, procedura del magnetotermico. La Riparazione si chiude da sola al ritorno della Box.

Dove chiedere aiuto

- Discussione sul bridge (in francese): forum.hacf.fr, tema *“Aldes PAC uniquement en local”*.
- Integrazione: sezione **Issues** del repository `github.com/Conedo95/aldes_vmc`.
- Quando si chiede aiuto, allegare lo screenshot del passaggio in cui ci si è fermati e il messaggio di errore, senza IP, MAC, seriali e password.

10. Tornare indietro

Tutto è reversibile. Nell'ordine:

1. **Rimuovere l'integrazione**
   Impostazioni › Dispositivi e servizi › Aldes VMC (locale), menu a tre puntini › **Elimina**. L'eliminazione rimuove anche il file con i termini di Cucina e Boost. Poi in HACS disinstallare **Aldes VMC (locale)** (se installata a mano, eliminare la cartella `custom_components/aldes_vmc`) e riavviare Home Assistant.
2. **Eliminare il record DNS**
   Cancellare la riga `aldesiotsuite.azure-devices.net` dal Pi-hole, da AdGuard Home o dal router. Rimuovere l'eventuale eccezione “rebind”.
3. **Riavviare la Box**
   Staccare e ricollegare l'alimentazione: la Box tornerà a cercare il server Aldes.
4. **Fermare l'app**
   Impostazioni › App › Aldes Bridge › **Arresta** e, se non serve più, **Disinstalla**. Lo stesso per Mosquitto, solo se non è usato da altro.
5. **Ripristino completo (se serve)**
   Impostazioni › Sistema › Backup: ripristinare il backup creato nella Parte 3.1.

Lista di controllo finale

	Controllo
[ ]	Backup creato e scaricato
[ ]	IP di Home Assistant fisso e annotato
[ ]	Mosquitto avviato, utente MQTT creato, integrazione MQTT attiva
[ ]	Aldes Bridge installata, configurata (bridge, box_ip, MQTT) e avviata
[ ]	Aggiornamento automatico disattivato per l'app Aldes Bridge
[ ]	Record DNS creato e verificato con nslookup
[ ]	Box riavviata; /api/health con box_connected e mqtt_connected veri
[ ]	Primo dato presente in /api/history/search
[ ]	Integrazione scaricata da HACS e aggiunta con IP di Home Assistant e porta 8080
[ ]	Selettore provato: Quotidiano › Cucina › Quotidiano › Boost › Quotidiano (e Vacanza)
[ ]	Letta la procedura per la Box scollegata dopo un blackout (magnetotermico della VMC)

Crediti e note legali

Il bridge è opera di **saniho** (github.com/saniho/aldes-bridge, licenza MIT); l'integrazione “Aldes VMC (locale)” (github.com/Conedo95/aldes_vmc, licenza MIT) non contiene codice del bridge e ne usa solo le interfacce HTTP. Aldes e InspirAIR sono marchi dei rispettivi proprietari. Questa guida è fornita senza garanzie: ogni modifica alla rete e alla configurazione è sotto la responsabilità di chi la esegue. Guida aggiornata alla versione 0.2.1 dell'integrazione, provata con Home Assistant 2026.10 e 2026.11. Data della guida: 6 novembre 2026.