


一、如下图所示，一个透明网桥连接三个局域网。网桥刚启动时，地址/端口映射表为空。

请根据网络上发生的事件，填写网桥地址/端口映射表的变化过程和网桥的动作。其中，“---”表示地址/端口映射表为空或网桥没有动作。网桥的动作包括：丢弃帧、向某个局域网转发帧和洪泛帧。

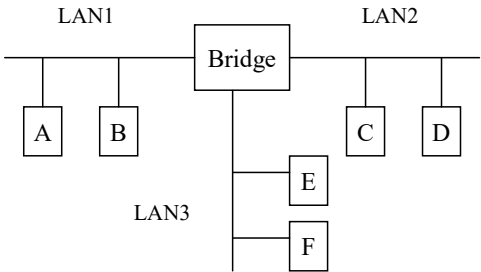

地址/端口 映射表事件	LAN1 端口 对应的地址列表	LAN2 端口 对应的地址列表	LAN3 端口 对应的地址列表	网桥动作
BOOT	---	---	---	---
A 发给 B 一个帧	A	---	---	洪泛帧
B 发给 A 一个帧				
F 广播一个帧				
E 发给 B 一个帧				
D 发给 C 一个帧				
C 发给 F 一个帧				