#### 本节内容

### 网络应用模型

王道考研/CSKAOYAN.COM

#### 应用层概述

传输层 网络层 数据链路层 应用层对应用程序的通信提供服务。

文件传输、访问和管理

#### 应用层协议定义:

应用进程交换的报文类型,请求还是响应? 各种报文类型的语法,如报文中的各个字段及其详细描述。 字段的语义,即包含在字段中的信息的含义。

进程何时、如何发送报文, 以及对报文进行响应的规则。

FTP

应用层的**功能**: 应用层的**重要协议**:

电子邮件 SMTP、POP3


#### 网络应用模型

## 客户/服务器模型(Client/Server)

# P2P模型(Peer-to-peer)

王道考研/CSKAOYAN.COM

#### 客户/服务器 (C/S) 模型



服务器:提供计算服务的设备。

1.永久提供服务

2.永久性访问地址/域名

客户机:请求计算服务的主机。

1.与服务器通信,使用服务器提供的服务


2.间歇性接入网络

3.可能使用动态IP地址

4.不与其他客户机直接通信

应用: Web, 文件传输FTP, 远程登录, 电子邮件


#### P2P模型



不存在永远在线的服务器 每个主机既可以**提供服务**,也可以**请求服务** 任意端系统/节点之间可以**直接通讯** 节点间歇性接入网络 节点可能改变IP地址 可扩展性好 网络健壮性强


# 平 1 内 台


域名解析系统 DNS

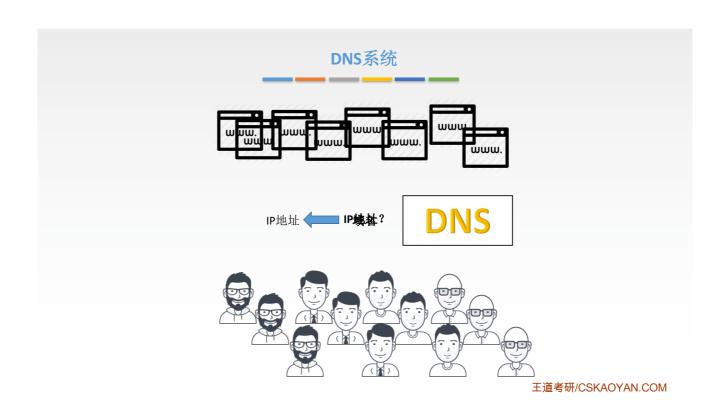




DNS服务的作用:将域名解析成IP地址。

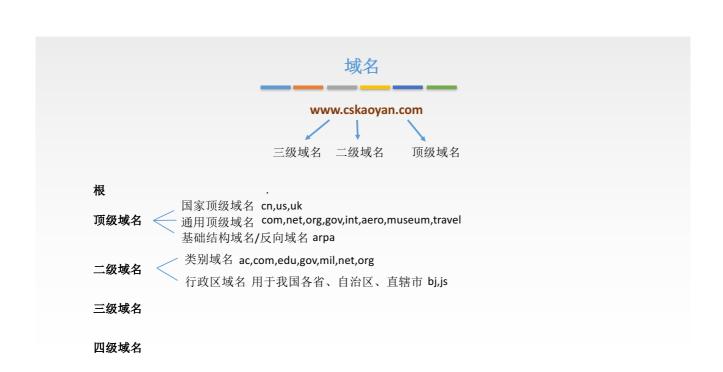

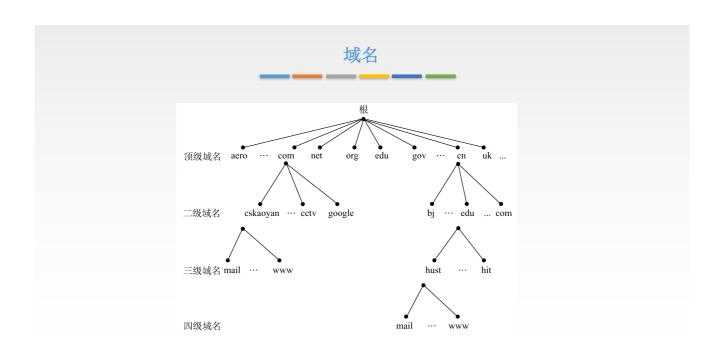

王道考研/CSKAOYAN.COM



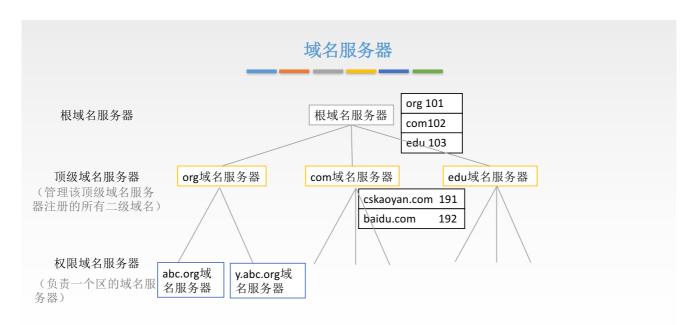


本地域名服务器: 当一个主机发出DNS查询请求时,这个查询请求报文就发给本地域名服务器。

王道考研/CSKAOYAN.COM



#### 域名解析过程

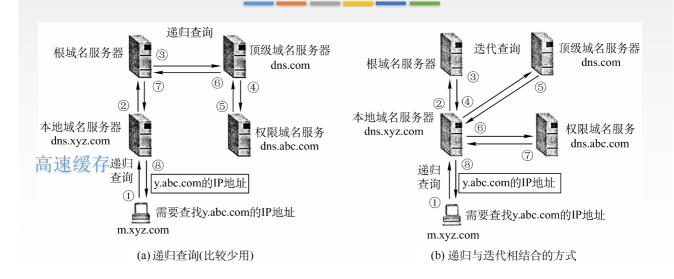

#### 本节内容

# 文件传输协议 FTP

王道考研/CSKAOYAN.COM

#### 文件传送协议

文件传送协议FTP(File Transfer Protocol)

提供不同种类主机系统 (硬、软件体系等都可以不同)之间的文件传输能力。

简单文件传送协议TFTP(Trivial File Transfer Protocol)



拷贝 下载

#### FTP服务器和用户端

FTP是基于客户/服务器(C/S)的协议。

用户通过一个客户机程序连接至在远程计算机上运行的服务器程序。 依照 FTP 协议提供服务,进行文件传送的计算机就是 FTP 服务器。 连接FTP服务器,遵循FTP协议与服务器传送文件的电脑就是FTP客户端。

#### FTP客户端软件





王道考研/CSKAOYAN.COM

#### FTP工作原理

#### 脊 ftp地址 用户名&密码


匿名登陆

互连网中有很大一部分 FTP 服务器被称为"匿名"(Anonymous)FTP 服务器。这类服务器的目的是向公众提供文件拷贝服务,不要求用户事先在该服务器进行**登记注册**,也不用取得FTP服务器的**授权**。

Anonymous(匿名文件传输)能够使用户与远程主机建立连接并以匿名身份从远程主机上拷贝文件,而不必是该远程主机的注册用户。用户使用特殊的用户名"anonymous"登陆FTP服务,就可访问远程主机上公开的文件。

FTP使用TCP实现可靠传输。







1个主进程

m个从属进程

FTP服务器

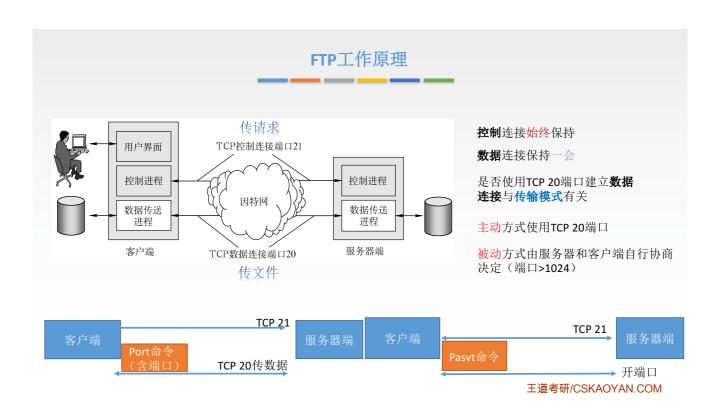

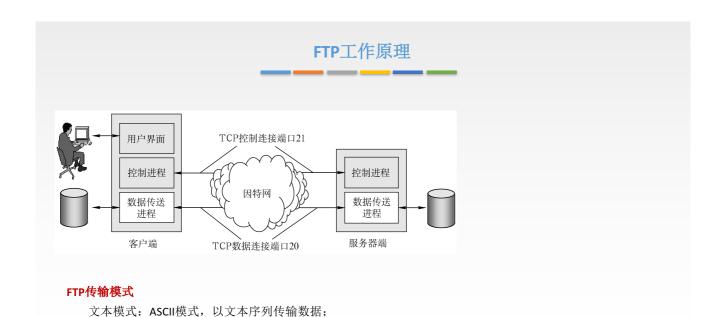


二进制模式: Binary模式,以二进制序列传输数据。






#### 

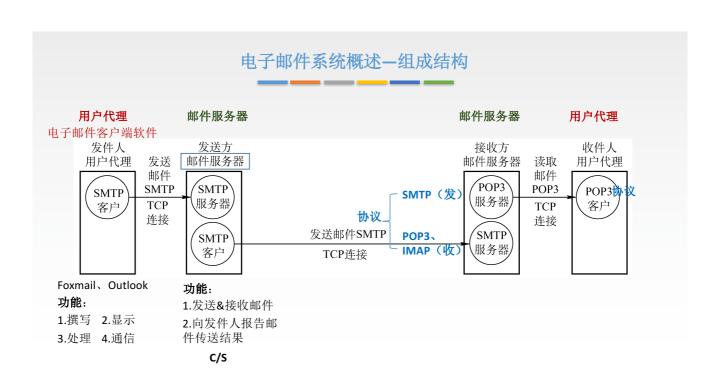

#### 电子邮件系统概述-组成结构

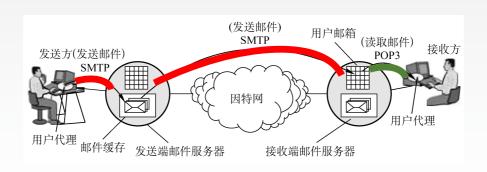

王道考研/CSKAOYAN.COM

#### 简单邮件传送协议SMTP

SMTP规定了在两个相互通信的SMTP进程之间应如何交换信息。

负责发送邮件的SMTP进程就是SMTP客户,负责接收邮件的进程就是SMTP服务器。

SMTP规定了14条命令(几个字母)和21种应答信息(三位数字代码+简单文字说明)。

#### TCP连接 端口号25 C/S

SMTP通信三个阶段:



#### 简单邮件传送协议SMTP

#### 1.连接建立



#### 2.邮件发送

A: MAIL FROM: <wangdao@163.com>

B: 250 OK / B: 451 (452、500...) SMTP服务器是否已经准备好接收邮件

A:RCPT TO: <mooc@163.com> 可以有多个RCPT命令

B: 250 OK / B: 550 No such user here SMTP服务器确定是否有这个用户

A: DATA 要开始传输邮件的内容了

B: 354 start mail input; end with <CR><LF>.<CR><LF> SMTP服务器同意传输

A: Date.... 开始传输邮件内容

B:250 OK 接收结束

3.连接释放 邮件发完,SMTP客户发送QUIT命令,SMTP服务器返回"221",表示同意释放TCP连接。

王道考研/CSKAOYAN.COM

#### **MIME**


#### SMTP的缺点:

- 1.SMTP不能传送可执行文件或者其他二进制对象。
- 2.SMTP仅限于传送7位ASCII码,不能传送其他非英语国家的文字。
- 3.SMTP服务器会拒绝超过一定长度的邮件。

#### 通用因特网邮件扩充MIME


使电子邮件系统可以支 持声音、图像、视频、 多种国家语言等等。

#### 使得传输内容丰富多彩



#### 邮局协议POP3

#### TCP连接 端口号110 C/S

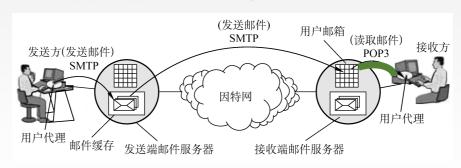


POP3工作方式 下载并保留(在服务器) 下载并删除

王道考研/CSKAOYAN.COM


#### 网际报文存取协议IMAP

IMAP协议比POP协议复杂。当用户Pc上的IMAP客户程序打开IMAP服务器的邮箱时,用户可以看到邮箱的首部,若用户需要打开某个邮件,该邮件才上传到用户的计算机上。

IMAP可以让用户在不同的地方使用不同的计算机随时上网阅读处理邮件,还允许只读取邮件中的某一个部分(先看正文,有WiFi的时候再下载附件)。

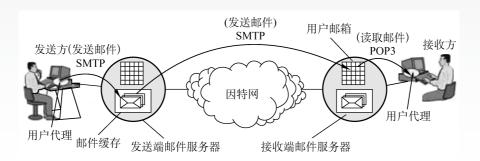

# 基于万维网的电子邮件 方便 (发送邮件) BMTP 用户邮箱 (读取邮件) 接收方 HTTP 用户代理 邮件缓存 新浪邮件服务器 网易邮件服务器

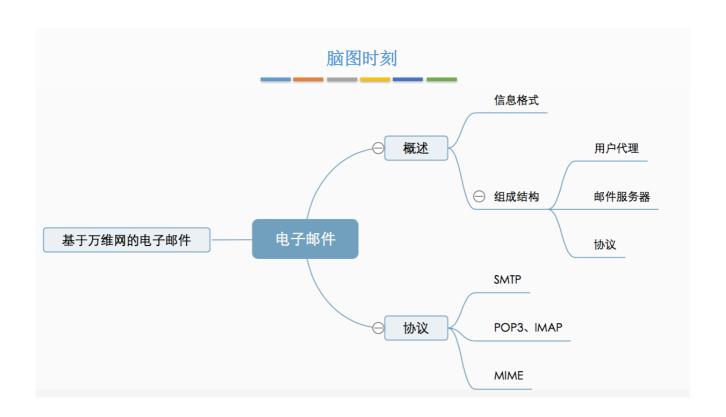

#### 本节内容

万维网和 HTTP协议

王道考研/CSKAOYAN.COM

#### 万维网概述

URL一般形式:

<协议>://<主机>:<端口>/<路径> http://www.pku.edu.cn

http 域名

ftp IP地址

URL不区分大


用户通过点击超链接(<u>http://www.baidu.com</u>)获取资源,这些资源通过超文本传输协议(HTTP)传送给使用者。

万维网以客户/服务器方式工作,用户使用的浏览器就是万维网客户程序,万维网文档所驻留的主机运行服务器程序。

万维网使用超文本标记语言(HTML) 使得万维网页面设计者可以很方便地从一个界面的链接转到另一个界面,并能够在自己的屏幕上显示出来。

#### 超文本传输协议HTTP

HTTP协议定义了浏览器(万维网客户进程)怎样向万维网服务器请求万维网文档,以及服务器怎样把文档传送给浏览器。

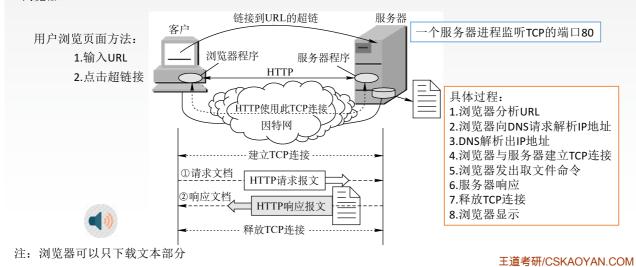

#### HTTP协议的特点

HTTP协议是无状态的。



但是在实际工作中,一些万维网站点常常希望能够识别用户。





#### Cookie小饼干


Cookie是存储在用户主机中的**文本文件**,记录一段时间内某用户(使用识别码识别,如"123456")的访问记录。

提供个性化服务

HTTP采用**TCP**作为运输层协议,但**HTTP协议本身是无连接**的(通信双方在交换HTTP报文之前不需要先建立HTTP连接)。



#### HTTP协议的连接方式 非持久连接 持久连接 万维网客户 万维网服务器 万维网服务器 万维网客户 发起 TCP(SYN) 发起TCP连接 回应 SYN+ACK RTT ACK+HTTP 请求 HTTP请求报文· 传输Web页面 请求图片元素 RTT HTTP响应报文 | 传输文档时间 传输图片元素 整个文档收到 时间 时间 时间 时间

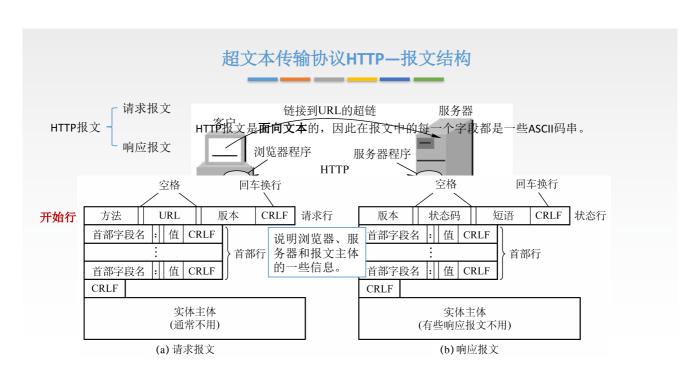

王道考研/CSKAOYAN.COM

#### 超文本传输协议HTTP-报文结构

#### 某浏览器发出的请求报文

GET /index.html HTTP/1.1 Host: www.test.edu.cn Connection: Close Cookie: 123456

状态码:

1xx表示通知信息的,如请求收到了或正在处理。

2xx表示成功,如接受或知道了。202 Accepted

301 Moved 3xx表示重定向,如要完成请求还必须采取进一步的行动。Permanently 4xx表示客户的差错,如请求中有错误的语法或不能完成。404 Not Found

5xx表示服务器的差错,如服务器失效无法完成请求。

