

LAPORAN PRAKTIKUM BACKUP MY SQL



Dosen Pengampu:
Muhamad Ainurohman


Di susun oleh:
Nama : Dwi Sekar Arum
NIM : 2502001
Kelas : 2A

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
TEGAL
2026

LANGKAH KERJA

1. Menjalankan XAMPP


Buka aplikasi XAMPP kemudian aktifkan Apache dan MySQL.

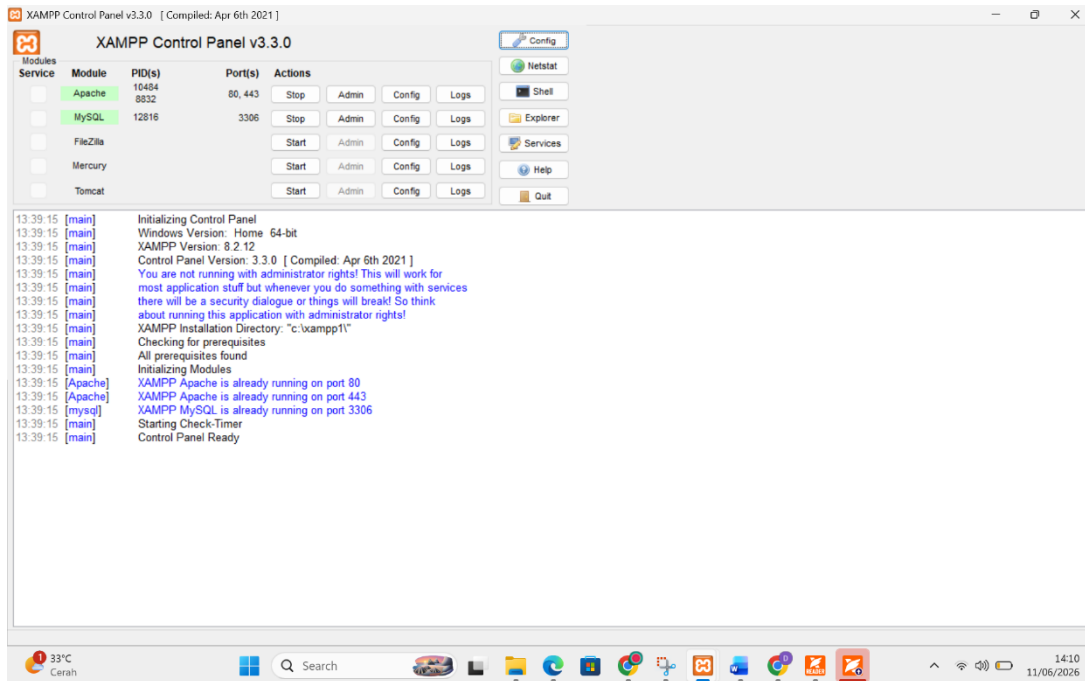

2. Membuka phpMyAdmin


Setelah Apache dan MySQL aktif, membuka browser kemudian mengakses alamat:

<http://localhost/phpmyadmin>. Berikut Adalah ampilan halaman utama phpMyAdmin

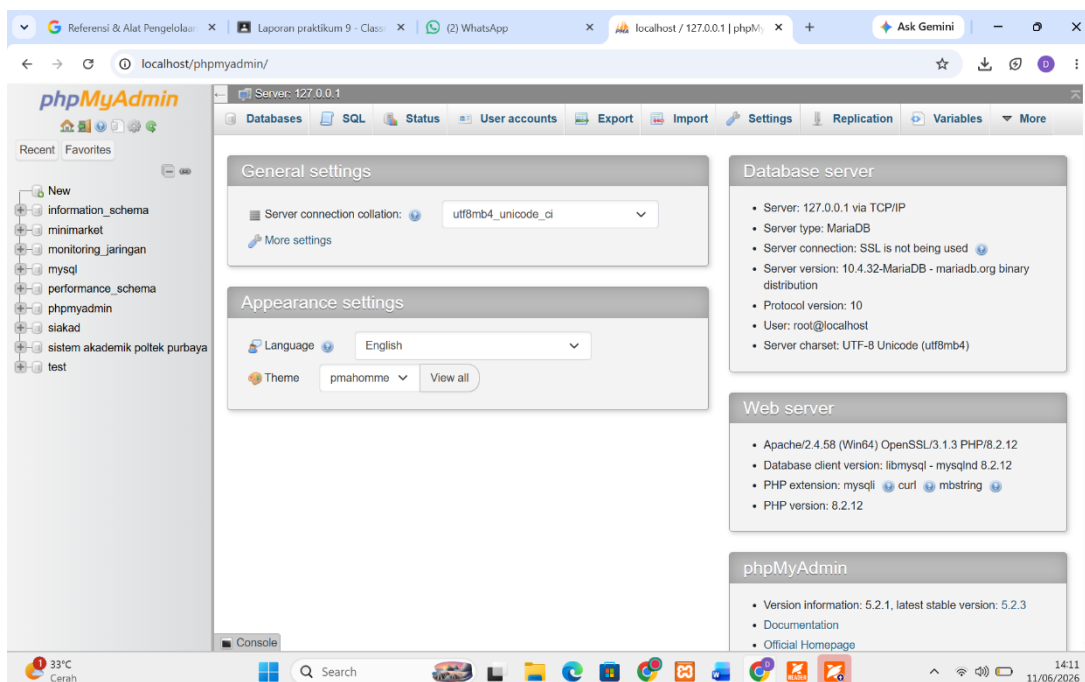

3. Memilih Database yang Akan di Backup


Pilih database **monitoring_jaringan** pada daftar database.

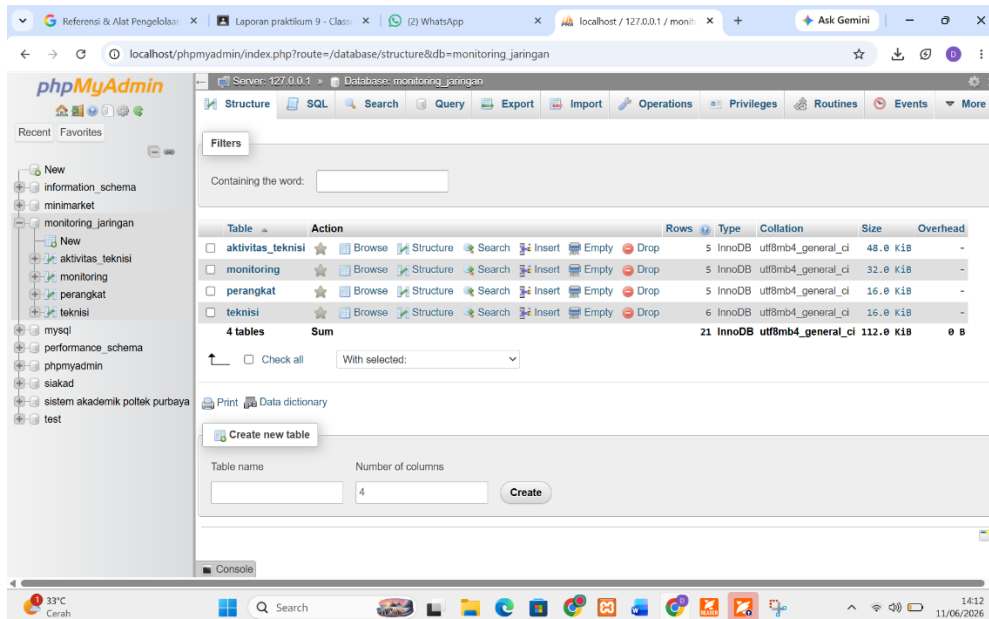

4. Membuka Menu Export



Setelah database dipilih, langkah berikutnya adalah membuka menu **Export** yang terdapat pada bagian atas phpMyAdmin. Menu Export digunakan untuk mengekspor atau menyimpan database menjadi file SQL. Pada menu Export dipilih metode **Quick** dan format **SQL**. Metode Quick digunakan untuk melakukan backup secara cepat dengan pengaturan standar.

Setelah itu klik tombol **Export** untuk memulai proses backup.

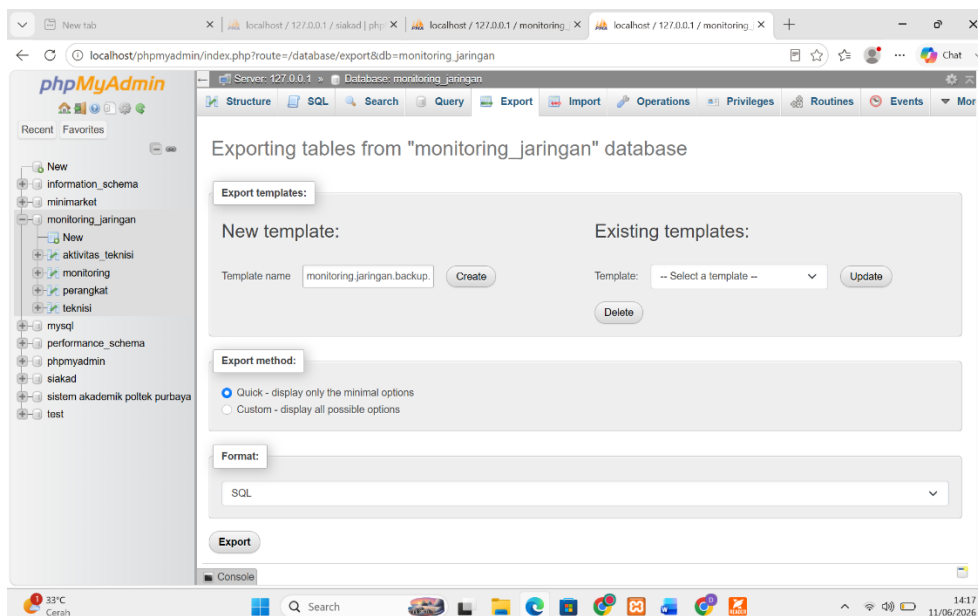


5. Menyimpan File Backup

Setelah tombol Export ditekan, browser akan mengunduh file hasil backup dengan format .sql. File tersebut kemudian disimpan pada folder yang diinginkan.

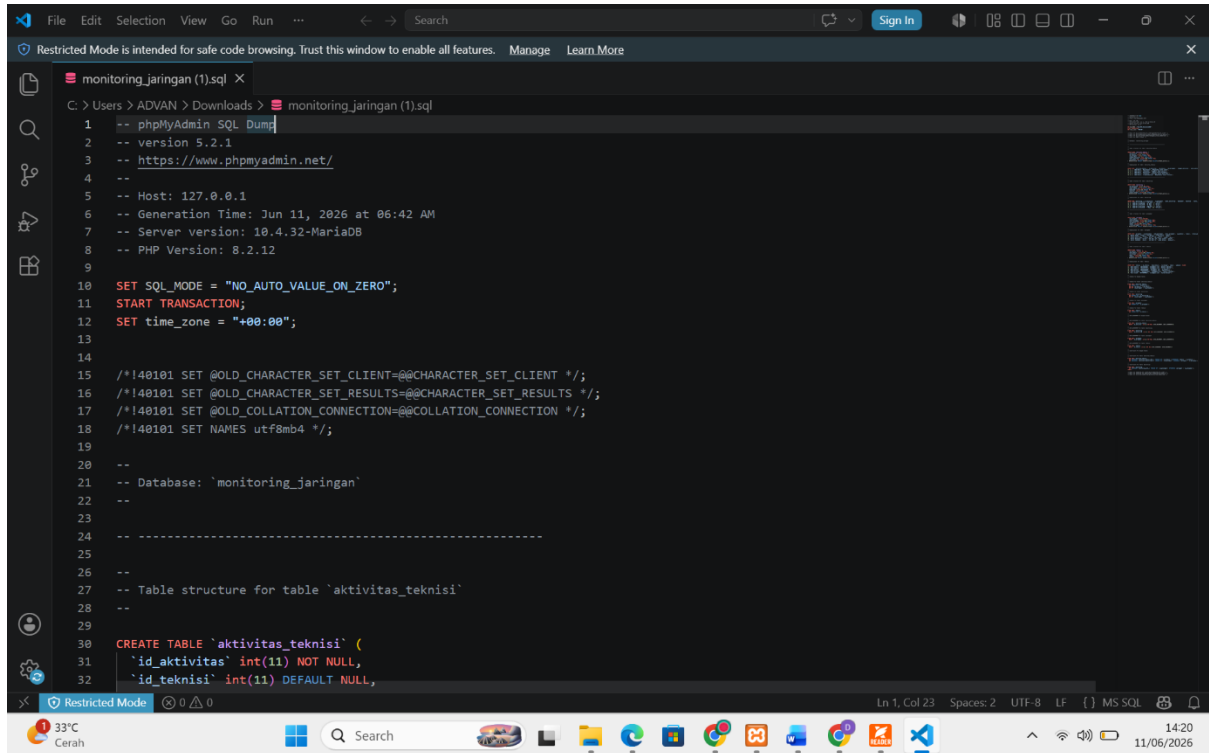

```
1 -- phpMyAdmin SQL Dump
2 -- version 5.2.1
3 -- https://www.phpmyadmin.net/
4 --
5 -- Host: 127.0.0.1
6 -- Generation Time: Jun 11, 2026 at 06:42 AM
7 -- Server version: 10.4.32-MariaDB
8 -- PHP Version: 8.2.12
9
10 SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
11 START TRANSACTION;
12 SET time_zone = "+00:00";
13
14
15 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
16 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
17 /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
18 /*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
19
20 --
21 -- Database: `monitoring_jaringan`
22 --
23
24 --
25 --
26
27 -- Table structure for table `aktivitas_teknisi`
28 --
29
30 CREATE TABLE `aktivitas_teknisi` (
31   `id_aktivitas` int(11) NOT NULL,
32   `id_teknisi` int(11) DEFAULT NULL,
```

6. Pilih file backup, lalu sisipkan di folder yang diinginkan

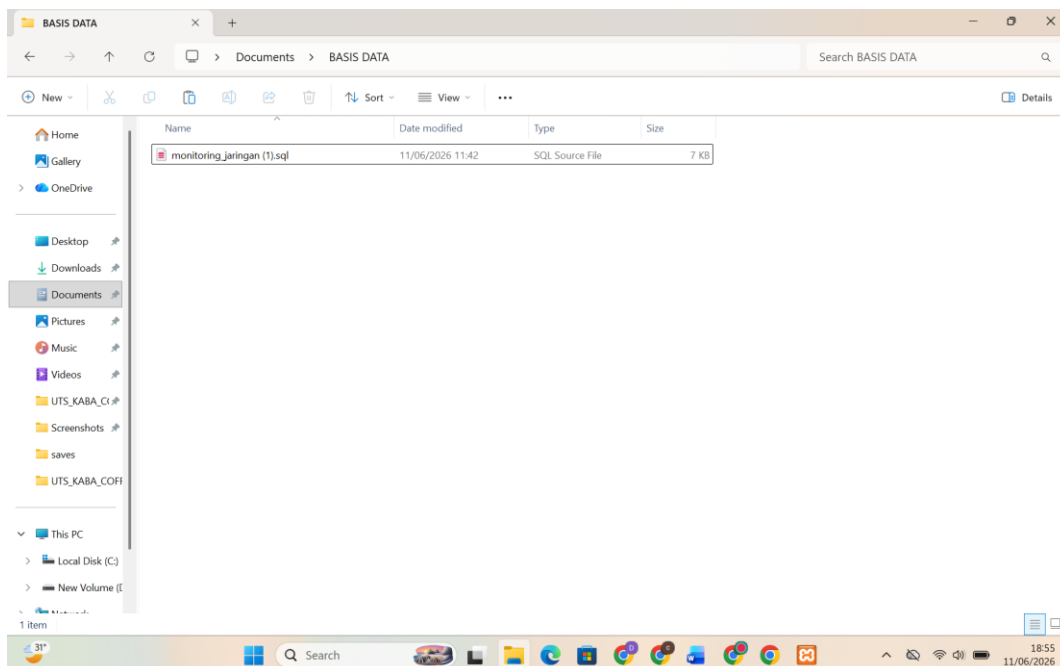

Proses Backup Database MySQL Menggunakan CMD

Pada praktikum ini dilakukan proses backup database MySQL dengan nama `monitoring_jaringan` menggunakan Command Prompt (CMD). Langkah pertama yang dilakukan adalah masuk ke direktori MySQL menggunakan perintah:

`cd C:\xampp1\mysql\bin`

Perintah tersebut berfungsi untuk berpindah ke folder MySQL yang berisi utilitas `mysqldump`, yaitu program yang digunakan untuk melakukan backup database.

Selanjutnya dibuat folder penyimpanan backup menggunakan perintah:

`mkdir D:\Backup`

Perintah tersebut berfungsi untuk membuat direktori baru bernama Backup pada drive D: yang akan digunakan sebagai lokasi penyimpanan file hasil backup.

Proses backup database dilakukan menggunakan perintah:

`mysqldump -u root monitoring_jaringan > D:\Backup\monitoring_jaringan.sql`

Perintah `mysqldump` digunakan untuk mengekspor seluruh struktur tabel dan data yang terdapat pada database `monitoring_jaringan` ke dalam file SQL. Hasil backup kemudian disimpan pada folder D:\Backup dengan nama file `monitoring_jaringan.sql`.

Untuk memastikan bahwa proses backup berhasil, dilakukan pengecekan menggunakan perintah:

`dir D:\Backup`

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa file `monitoring_jaringan.sql` berhasil dibuat dengan ukuran 6.649 bytes. Ukuran file tersebut menunjukkan bahwa data database telah berhasil diekspor dan disimpan ke dalam file backup.

Selanjutnya file hasil backup dibuka menggunakan perintah:

`notepad D:\Backup\monitoring_jaringan.sql`

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ADVAN>C:\xampp\mysql\bin
'C:\xampp\mysql\bin' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\ADVAN>cd C:\xampp\mysql\bin

C:\xampp\mysql\bin>mkdir D:\Backup

C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root monitoring_jaringan > D:\Backup\monitoring_jaringan.sql

C:\xampp\mysql\bin>dir D:\Backup
Volume in drive D is New Volume
Volume Serial Number is F430-5342

Directory of D:\Backup

11/06/2026  14:29    <DIR>                .
11/06/2026  14:29                6.649 monitoring_jaringan.sql
               1 File(s)                6.649 bytes
               1 Dir(s)  240.975.585.280 bytes free

C:\xampp\mysql\bin>notepad D:\Backup\monitoring_jaringan.sql

C:\xampp\mysql\bin>|
```

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa file backup berisi script SQL yang terdiri dari struktur database, tabel, relasi antar tabel, serta data yang terdapat pada database monitoring_jaringan. Pada file terlihat perintah SQL seperti DROP TABLE, CREATE TABLE, dan definisi atribut tabel, yang menandakan bahwa proses backup telah berhasil menyimpan struktur database secara lengkap.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa proses backup database monitoring_jaringan menggunakan utilitas mysqldump berhasil dilakukan. File hasil backup tersimpan dengan baik dan dapat digunakan kembali untuk proses restore database apabila diperlukan.

```
mysql_error.log  member.txt  desktop.ini  monitoring_jaringan.sql
File Edit View
-- MariaDB dump 10.19 Distrib 10.4.32-MariaDB, for Win64 (AMD64)
--
-- Host: localhost Database: monitoring_jaringan
-- -----
-- Server version 10.4.32-MariaDB

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;

--
-- Table structure for table `aktivitas_teknisi`
--

DROP TABLE IF EXISTS `aktivitas_teknisi`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8 */;
CREATE TABLE `aktivitas_teknisi` (
  `id_aktivitas` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_teknisi` int(11) DEFAULT NULL,
  `id_perangkat` int(11) DEFAULT NULL,
  `tanggal_aktivitas` date DEFAULT NULL,
  `jenis_aktivitas` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `keterangan` text DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_aktivitas`),
  KEY `id_teknisi` (`id_teknisi`),
  KEY `id_perangkat` (`id_perangkat`),
  CONSTRAINT `aktivitas_teknisi_ibfk_1` FOREIGN KEY (`id_teknisi`) REFERENCES `teknisi` (`id_teknisi`),
  CONSTRAINT `aktivitas_teknisi_ibfk_2` FOREIGN KEY (`id_perangkat`) REFERENCES `perangkat` (`id_perangkat`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
```

