
# Działanie programu


## 01 / Działanie programu

Po lewej: dwa uruchomienia. Po prawej: jedna symulacja. A i B wskazują miejsce powrotu.

### Uruchomienie i porównanie

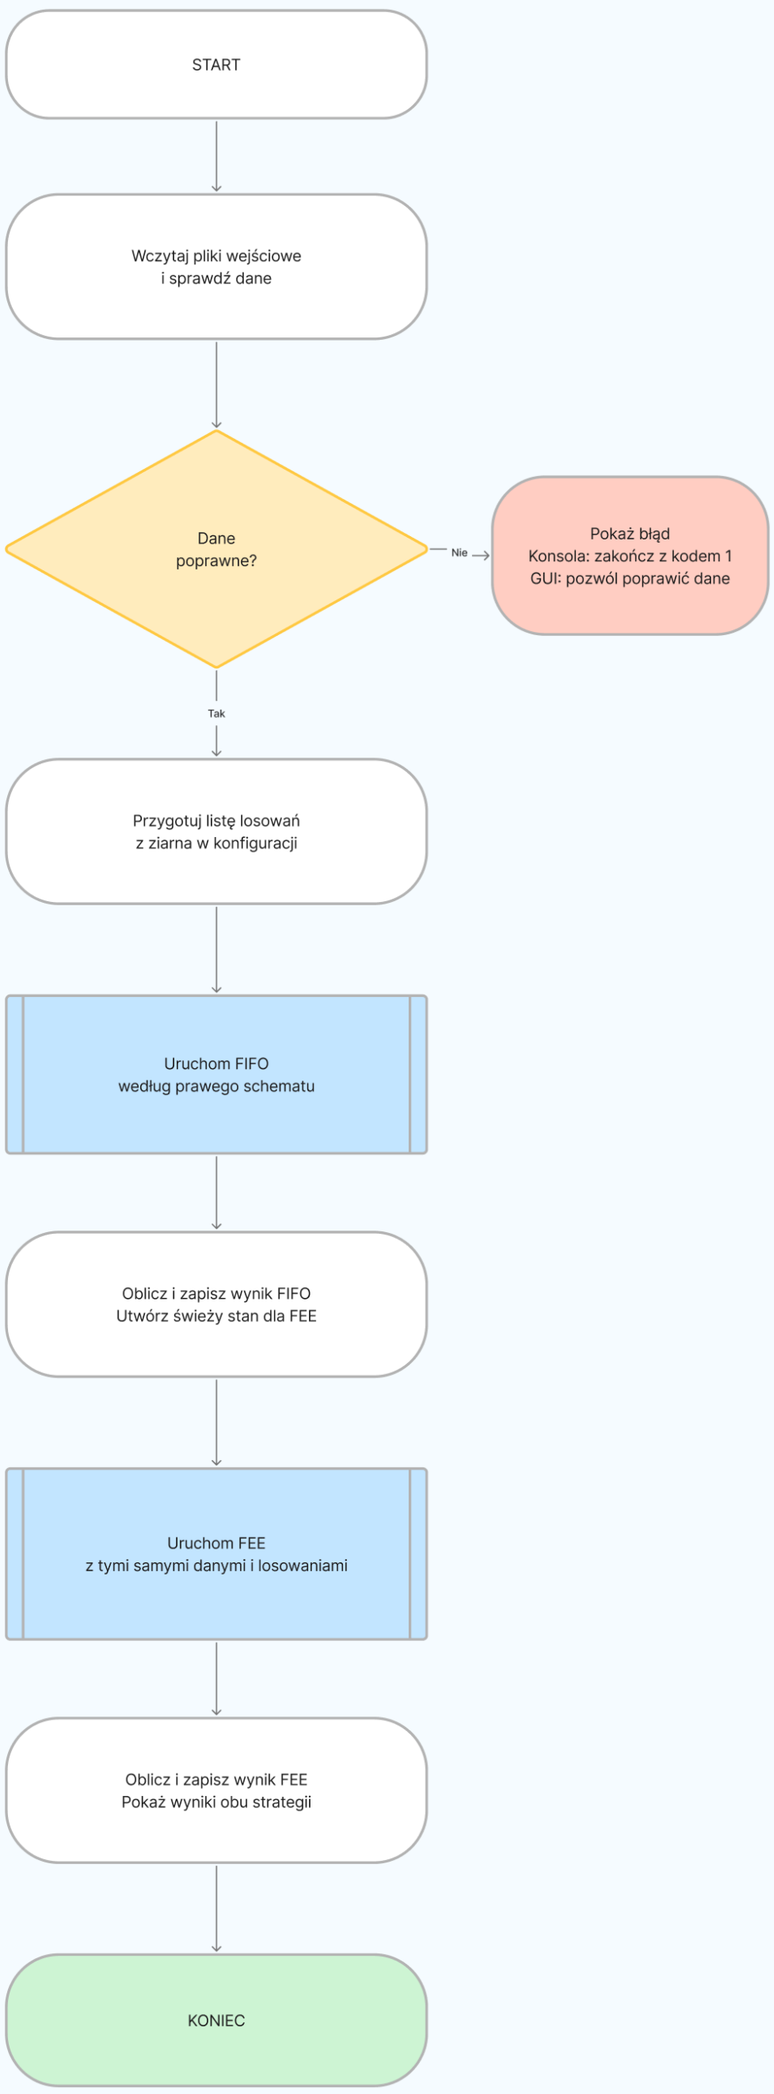


### Przebieg dla wybranej strategii

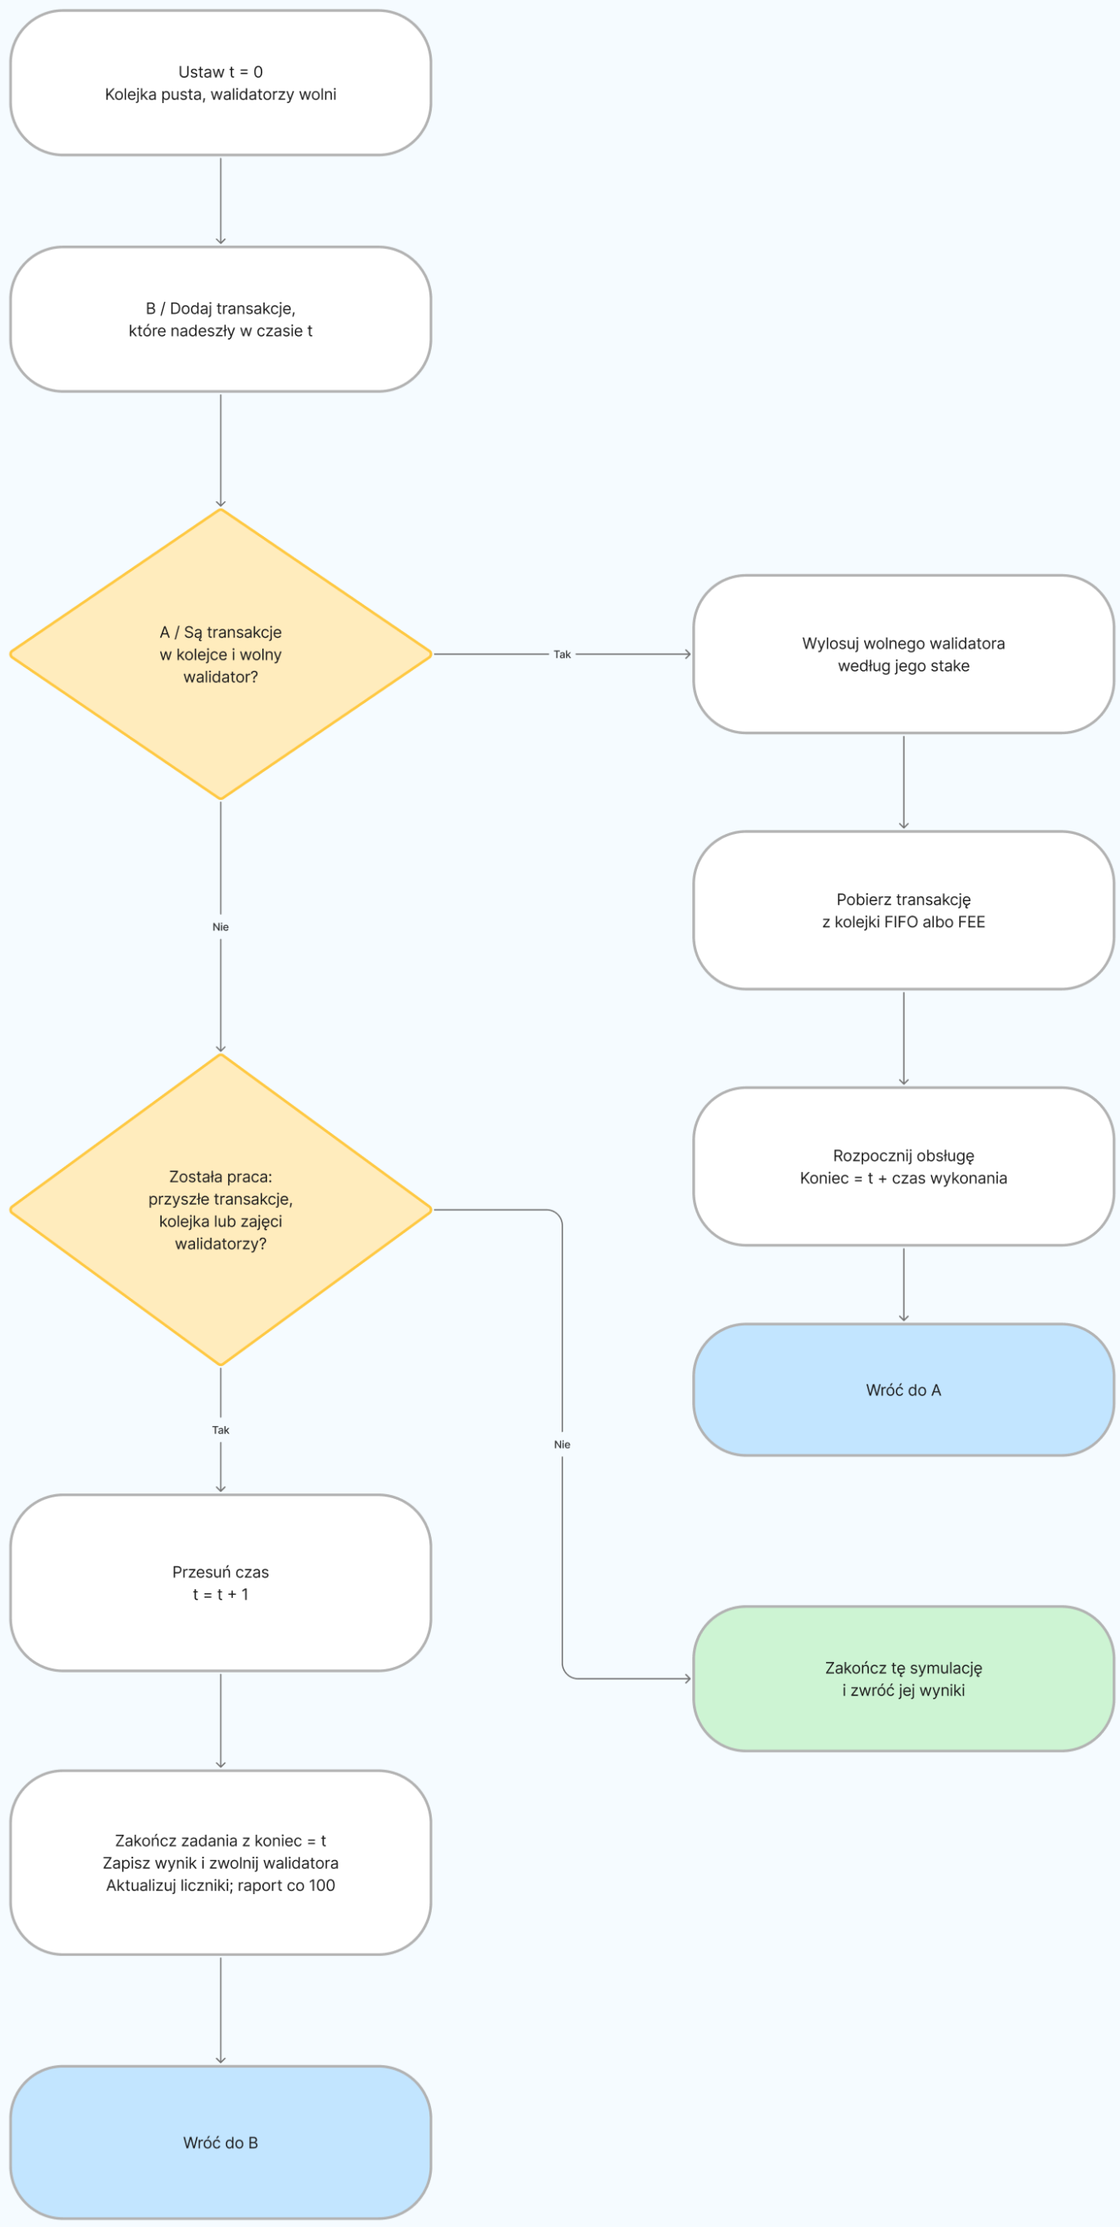


### Przykład czasu

Transakcja startuje w 0 i trwa 3 kroki.
W 1 i 2 walidator pracuje. W 3 zapisujesz
wynik, zwalniasz go i przydzielasz nowe zadanie.

### Sprawdzanie zakończeń


Po zwiększeniu czasu zapisujemy zakończenia według ID walidatora. Raporty co 100 są narastające; ostatni raport obejmuje też niepełną setkę.

FIFO: kolejność nadejścia. FEE: najwyższa opłata. Deadline oznacza termin zakończenia. Rozpoczętej obsługi nie przerywasz.

# Diagram klas i modułów

## 02 / Diagram klas i plików C++

Cztery klasy, rekordy i funkcje wspólne. Pełny romb: obiekty należą do klasy. Przerywana strzałka: użycie typu lub funkcji.

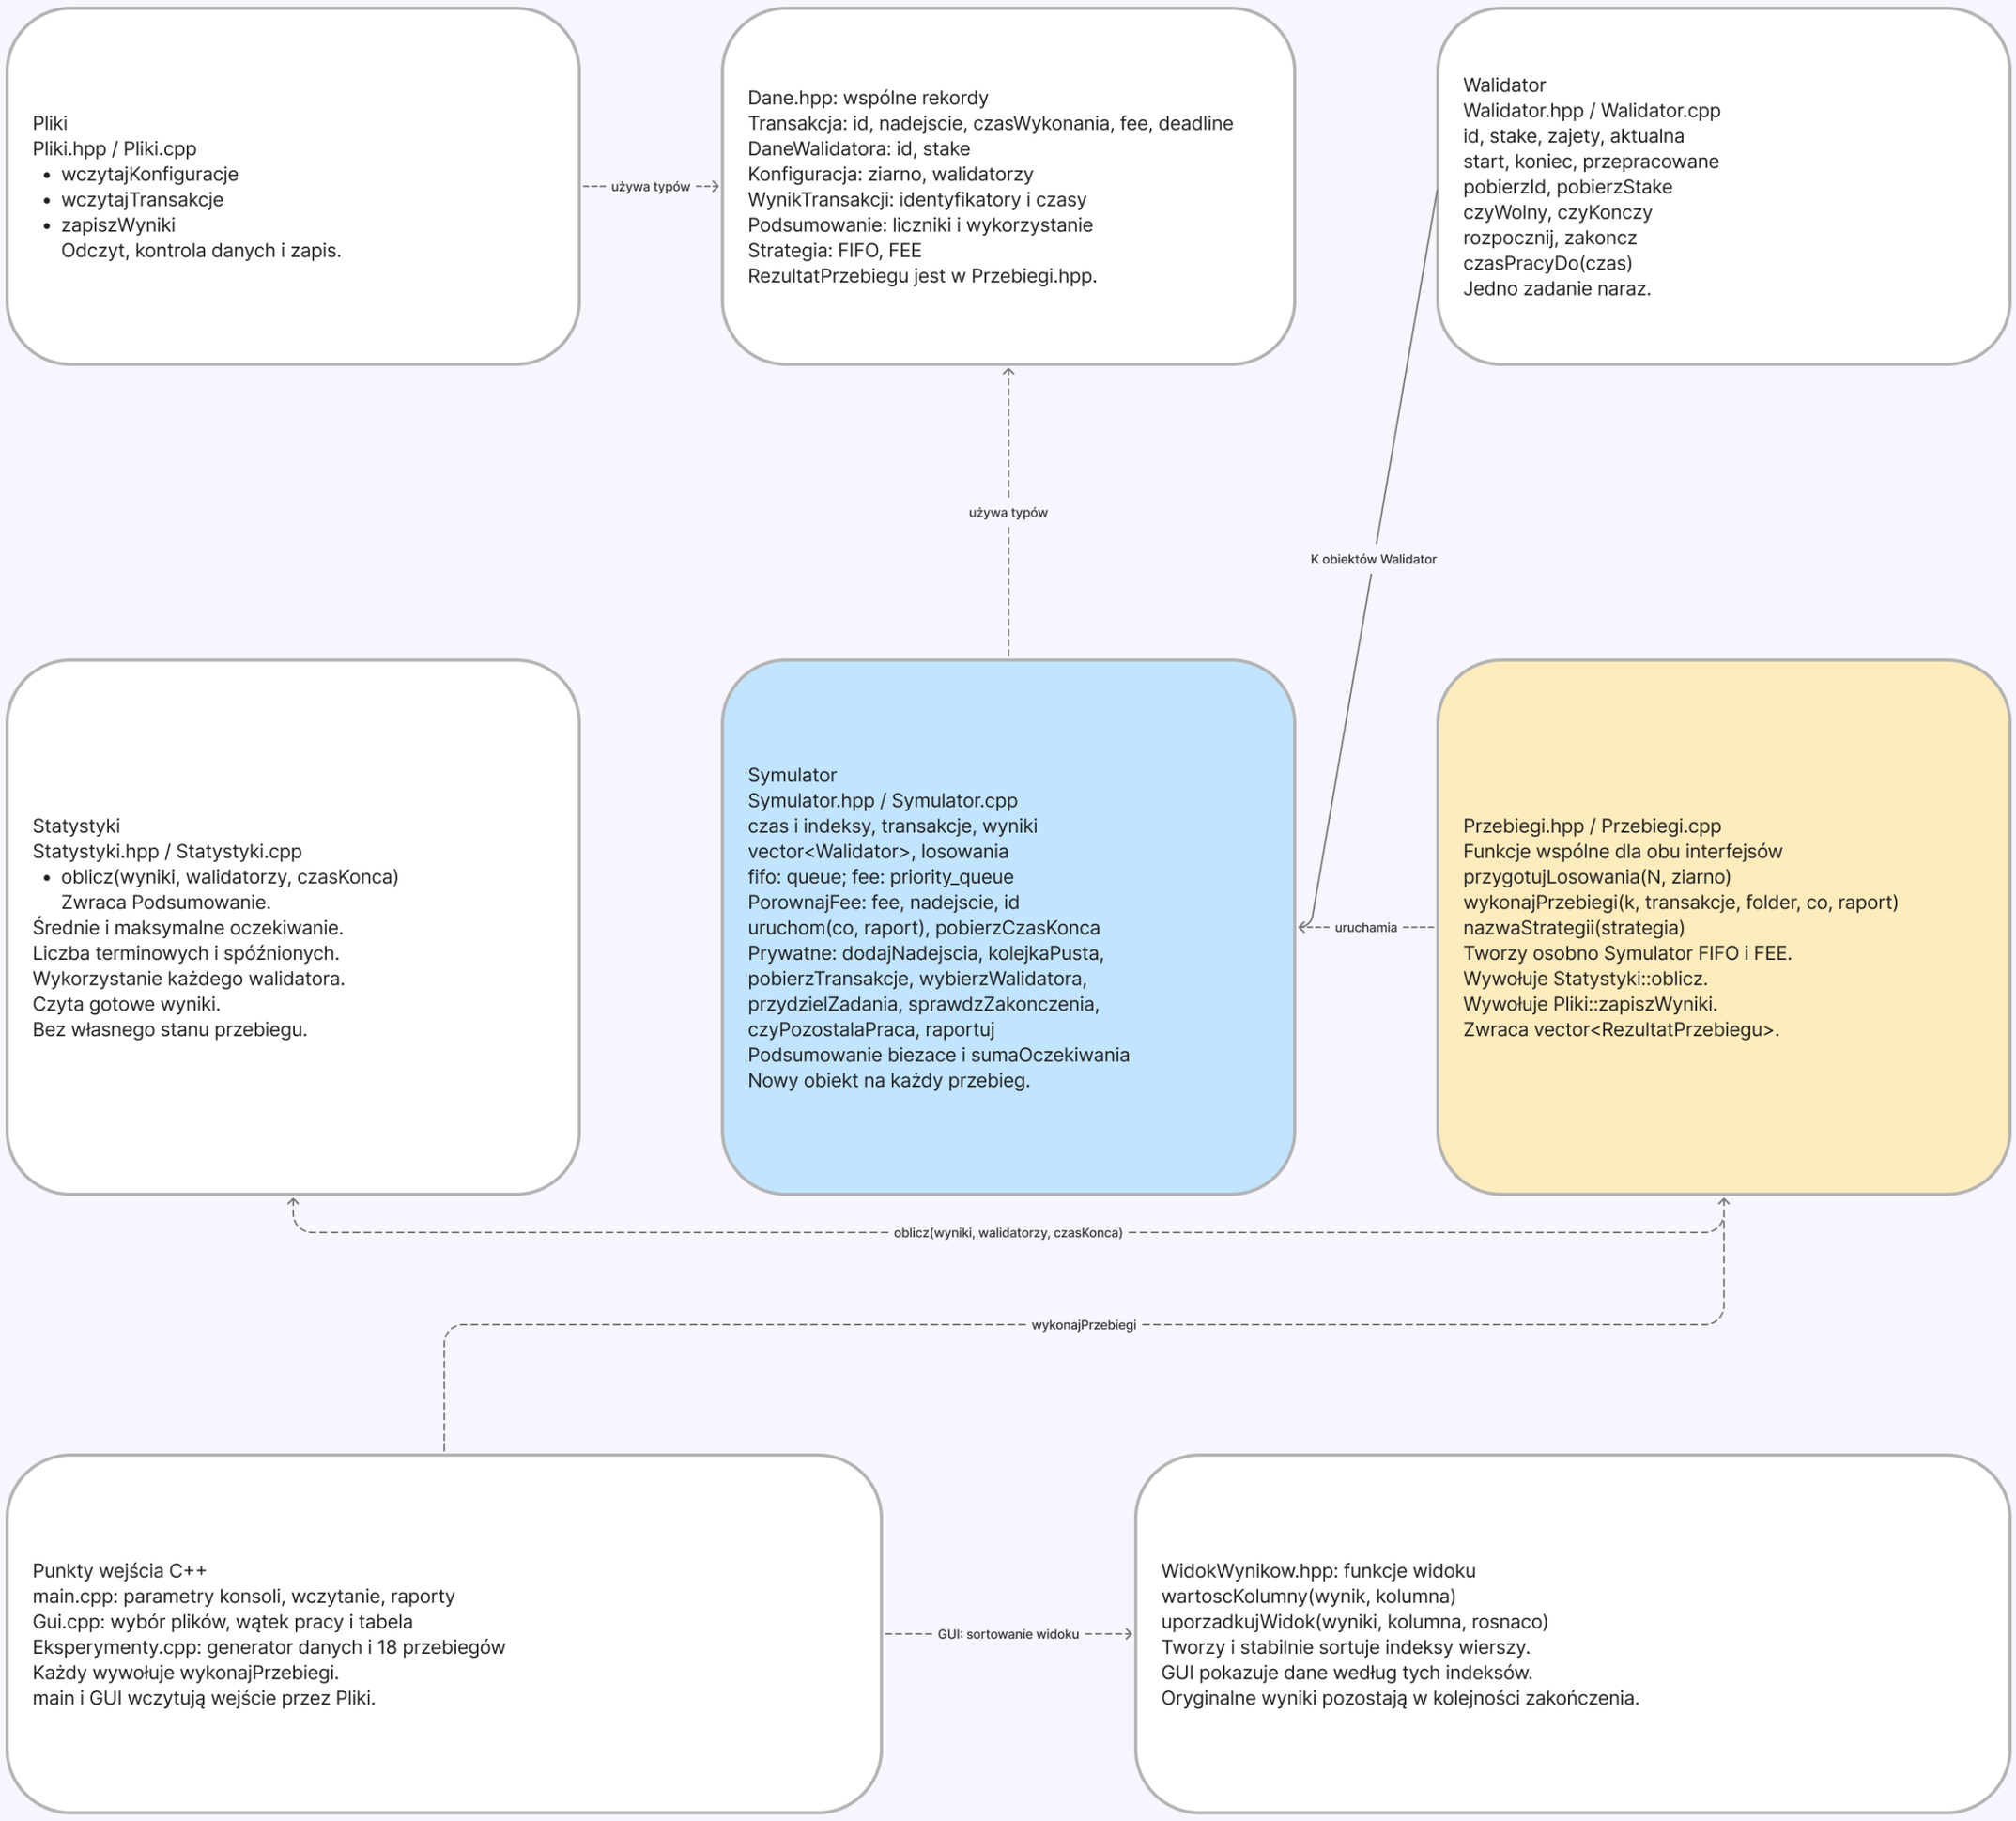


Dane.hpp udostępnia typy klasom i funkcjom. Symulator posiada K obiektów Walidator, a Statystyki jest wywoływane przez Przebiegi. Brak dziedziczenia.

Vladyslav Rosol i Olesia Voronina, grupa 22 INF-SP/B. Każdy przebieg zaczyna od t = 0 i wspólnej listy losowań.