

# Tarea 3: WebDev Summit 2026 - Landing Page con Bulma CSS

---

## ¿Qué vamos a construir?

En este tutorial construirás una **landing page profesional** para un evento de tecnología ficticio llamado **WebDev Summit 2026**. Al finalizar tendrás una página web de una sola pantalla (one-page) con las siguientes secciones:

- **Navbar fija** con logo y enlaces de navegación interna.
- **Hero a pantalla completa** con badge de fecha, título animado, estadísticas del evento y dos botones de llamada a la acción.
- **Sección de Conferencistas** con tres tarjetas (cards) interactivas que muestran avatar, nombre, cargo, bio y charla de cada speaker.
- **Sección de Agenda** con tres columnas que representan los tres días del evento.
- **Formulario de Registro** con campos de texto, email, empresa, menú desplegable y checkbox de términos.
- **Footer** con marca, enlaces legales e iconos de redes sociales.

Usarás **Bulma CSS** como framework de estilos base y escribirás CSS personalizado para darle una identidad visual oscura y moderna con gradientes y animaciones.


---

## Arquitectura de la página

El siguiente diagrama muestra cómo están organizadas las secciones semánticas dentro del HTML y cómo se relacionan entre sí.


None

```
<html>
├─ <body>
|
|   ┌─ <header>
|   │ └─ <nav class="navbar summit-navbar">
|   │   └─ .navbar-brand (logo)
```

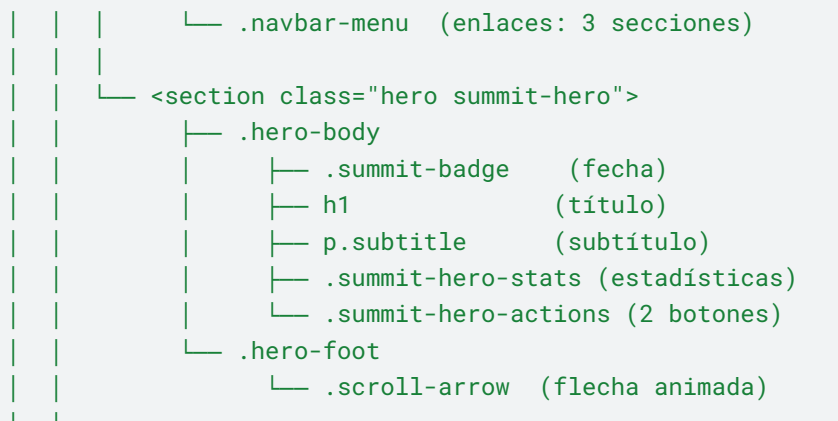


<main>


<section id="conferencistas">

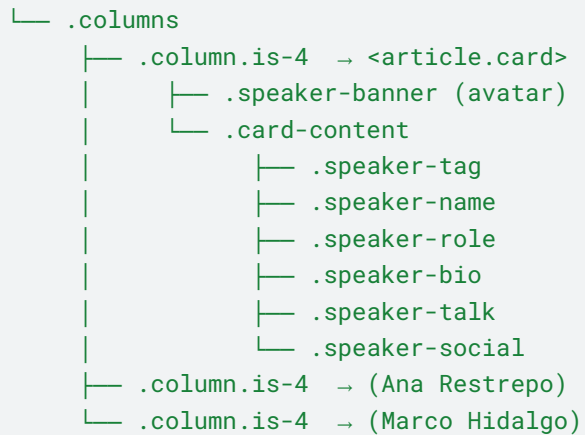


<section id="agenda">



<section id="registro">



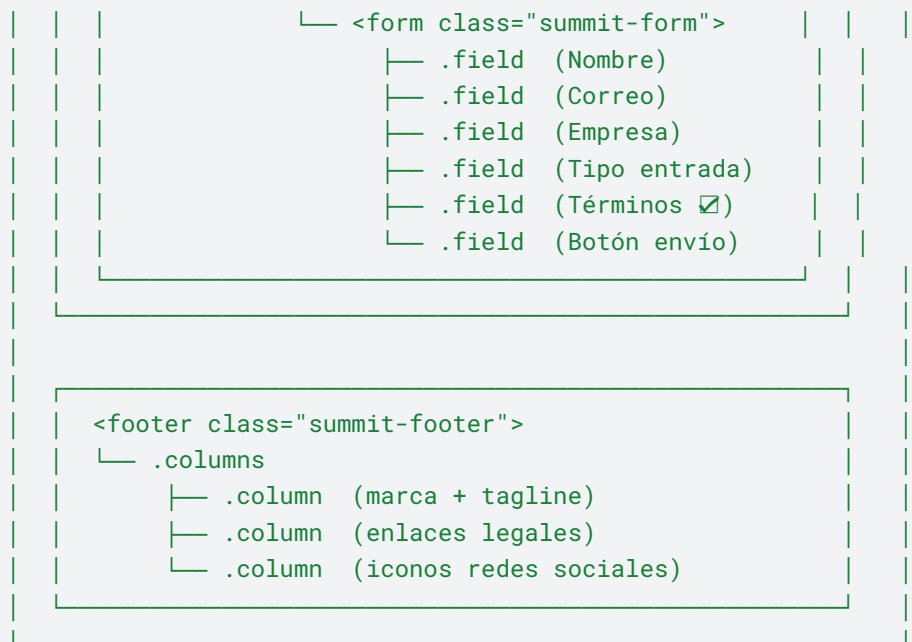

Nota: Abrir en el navegador el archivo **wireframe.html** para que puedan observar la disposición del layout en un prototipo fidelidad intermedia.


### Flujo de archivos CSS:

```

None
Bulma CSS (CDN)      ← framework base
  ↓ sobreescrito por
css/style.css        ← tus estilos personalizados
  ↓ usa
Variables :root      ← colores, tipografías, sombras reutilizables
  
```

## Capturas de Pantalla

### Vista Móvil (375px)

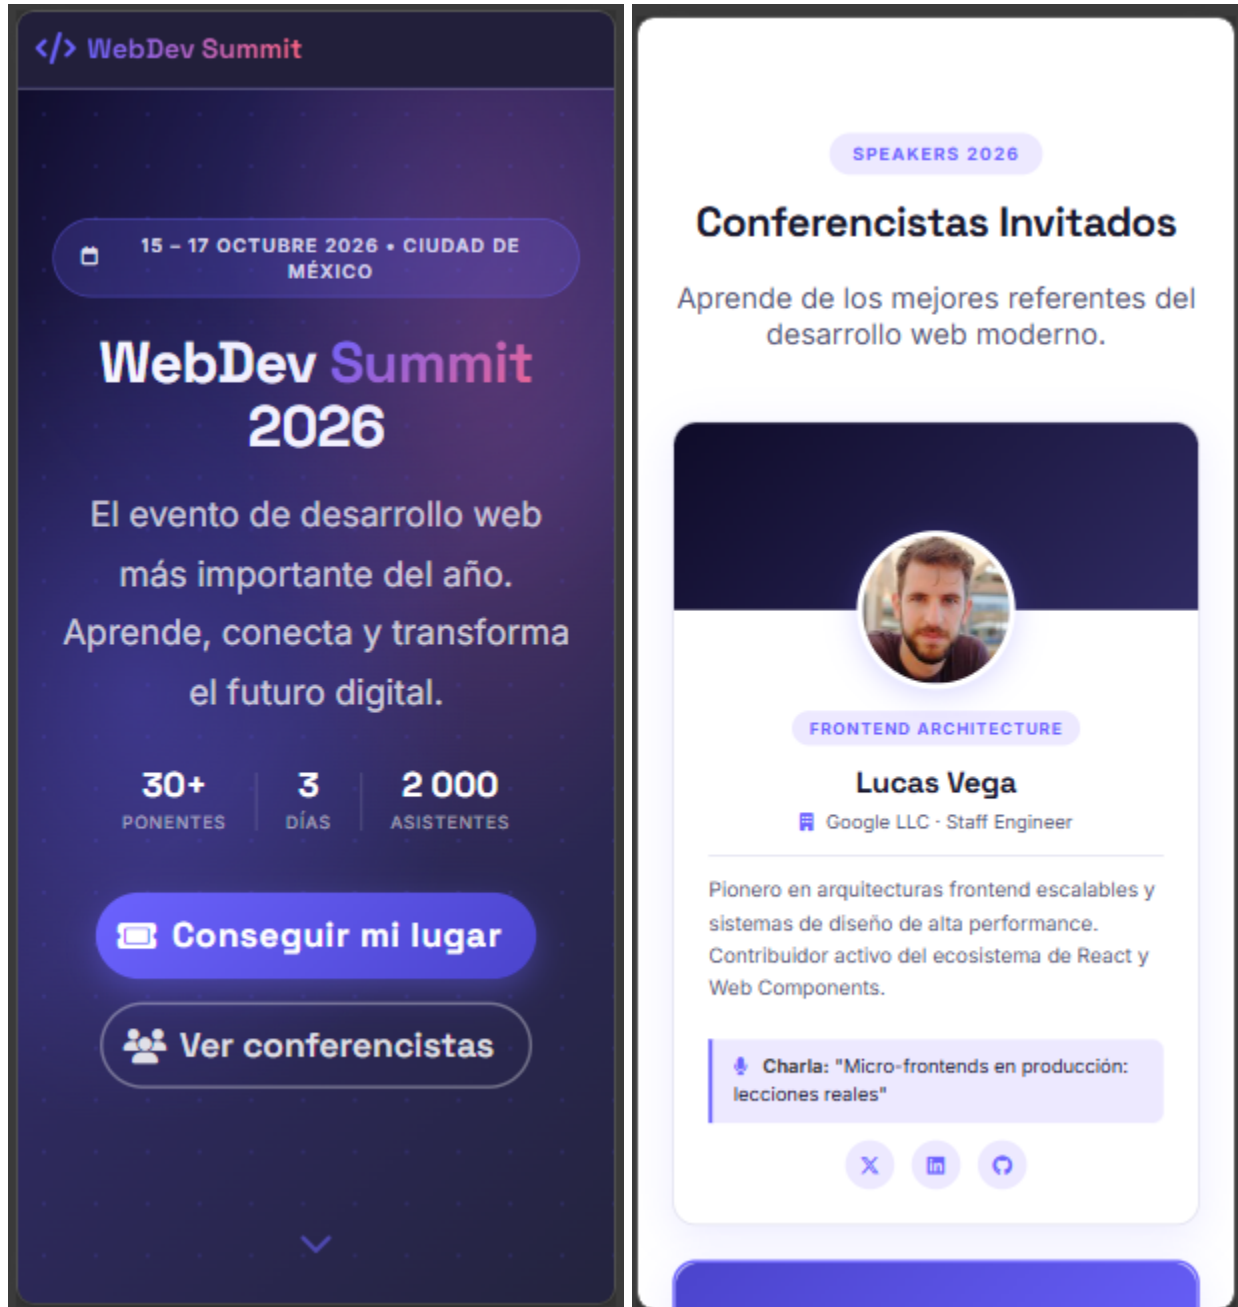



KEYNOTE SPEAKER

**Ana Restrepo**

Vercel · Principal Designer

Referente latinoamericana en CSS avanzado, design tokens y accesibilidad web. Autora del best-seller "CSS Sin Límites" y speaker internacional en 15 países.

**Charla:** "CSS Container Queries: rediseñando lo responsive"



WEB PERFORMANCE

**Marco Hidalgo**

Cloudflare · DevRel Lead

Especialista en optimización de Core Web Vitals, Edge Computing y estrategias de caché avanzadas. Ha mejorado el rendimiento de más de 200 productos digitales.

**Charla:** "Core Web Vitals 2026: el estándar que nadie puede ignorar"



WEB PERFORMANCE

**Marco Hidalgo**

Cloudflare · DevRel Lead

OCTUBRE 2026

## Agenda del Evento

Tres días intensos de aprendizaje y networking.

OCTUBRE 2026

## Agenda del Evento

Tres días intensos de aprendizaje y networking.

15 OCT · DÍA 1

- 09:00 Apertura & Keynote Principal
- 11:00 CSS Container Queries — Ana Restrepo
- 14:00 Talleres prácticos
- 18:00 Networking Happy Hour

16 OCT · DÍA 2

- 09:00 Micro-frontends — Lucas Vega
- 11:30 Hackathon Grupal
- 15:00 Paneles y Q&A

CUPOS LIMITADOS

## Regístrate Ahora

Asegura tu lugar en el evento más esperado del año.

### Nombre Completo

 Ej: María González

### Correo Electrónico

 Ej: maria@tucorreo.com

### Empresa / Institución

 Ej: Startup XYZ

### Tipo de Entrada

 Selecciona tu tipo de entrada 

☐ Acepto los [términos y condiciones](#) del evento.

 **Completar mi Registro**

 Ej: María González

**Correo Electrónico**  

 Ej: maria@tucorreo.com

**Empresa / Institución**  

 Ej: Startup XYZ

**Tipo de Entrada**  

 Selecciona tu tipo de entrada 

☐ Acepto los [términos y condiciones](#) del evento.

 **Completar mi Registro**

 **WebDev Summit 2026**  
El futuro web, hoy.

[Política de Privacidad](#) · [Código de Conducta](#) · [Contacto](#)



© 2026 WebDev Summit. Todos los derechos reservados.  
Diseñado con  por el equipo de Diseño Web 1.

Vista Tablet (768px)





SPEAKERS 2026

## Conferencistas Invitados

Aprende de los mejores referentes del desarrollo web moderno.



FRONTEND  
ARCHITECTURE

**Lucas Vega**

Google LLC - Staff Engineer

Pionero en arquitecturas frontend escalables y sistemas de diseño de alta performance. Contribuidor activo del ecosistema de React y Web Components.

**Charla:** "Micro-frontends en producción: lecciones reales"



KEYNOTE SPEAKER

**Ana Restrepo**

Vercel - Principal Designer

Referente latinoamericana en CSS avanzado, design tokens y accesibilidad web. Autora del best-seller "CSS Sin Límites" y speaker internacional en 15 países.

**Charla:** "CSS Container Queries: rediseñando lo responsive"



WEB PERFORMANCE

**Marco Hidalgo**

Cloudflare - DevRel Lead

Especialista en optimización de Core Web Vitals, Edge Computing y estrategias de caché avanzadas. Ha mejorado el rendimiento de más de 200 productos digitales.

**Charla:** "Core Web Vitals 2026: el estándar que nadie puede ignorar"



OCTUBRE 2026

OCTUBRE 2026

## Agenda del Evento

Tres días intensos de aprendizaje y networking.

**15**

OCT - DÍA 1

09:00 Apertura &  
Keynote Principal

11:00 CSS Container  
Queries — Ana  
Restrepo

14:00 Talleres prácticos

18:00 Networking Happy  
Hour

**16**

OCT - DÍA 2

09:00 Micro-frontends —  
Lucas Vega

11:30 Hackathon Grupal

15:00 Pánoles y Q&A

19:00 Gala de Premios

**17**

OCT - DÍA 3

09:30 Core Web Vitals —  
Marco Hidalgo

12:00 Workshops  
avanzados

15:00 Mesa redonda de  
cierre

17:00 Clausura oficial

CUPOS LIMITADOS

## Regístrate Ahora

Asegura tu lugar en el evento más esperado del año.

Nombre Completo

 Ej: María González

Correo Electrónico

 Ej: maria@tucorreo.com

CUPOS LIMITADOS

## Regístrate Ahora

Asegura tu lugar en el evento más esperado del año.

Nombre Completo

 Ej: María González

Correo Electrónico

 Ej: maria@tucorreo.com

Empresa / Institución

 Ej: Startup XYZ

Tipo de Entrada

 Selecciona tu tipo de entrada



Acepto los [términos y condiciones](#) del evento.

 **Completar mi Registro**



 **WebDev Summit  
2026**

El futuro web, hoy.

[Política de Privacidad](#) · [Código de  
Conducta](#) · [Contacto](#)



## Vista Escritorio (1200px+)

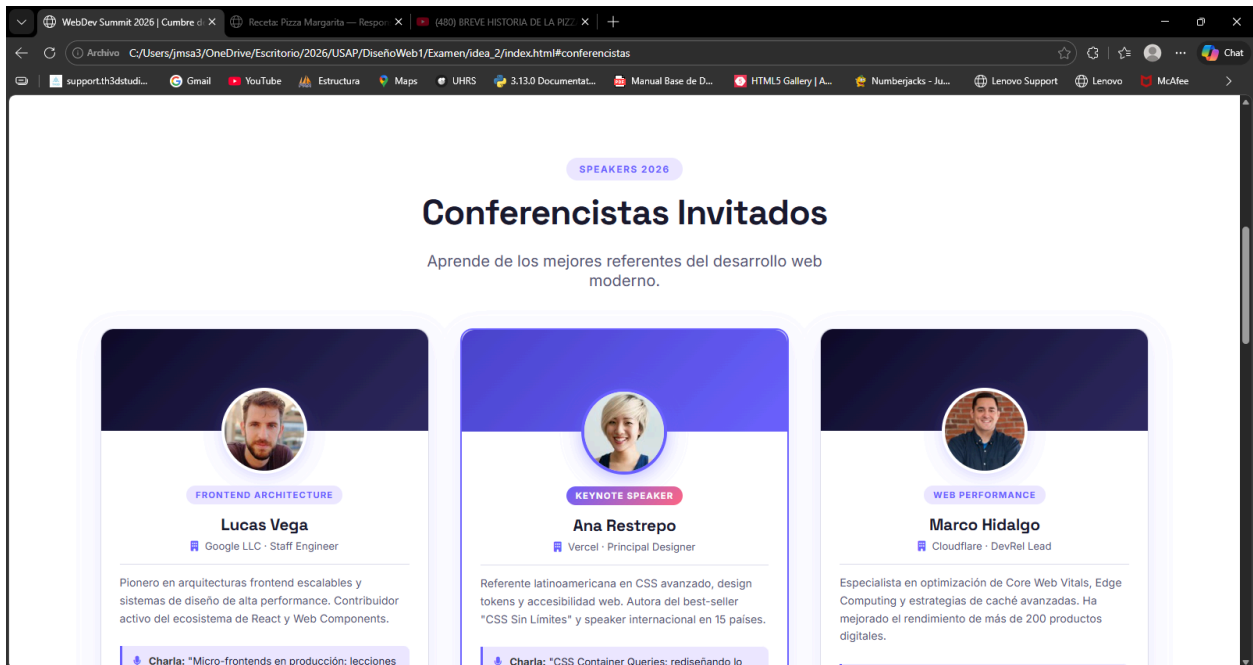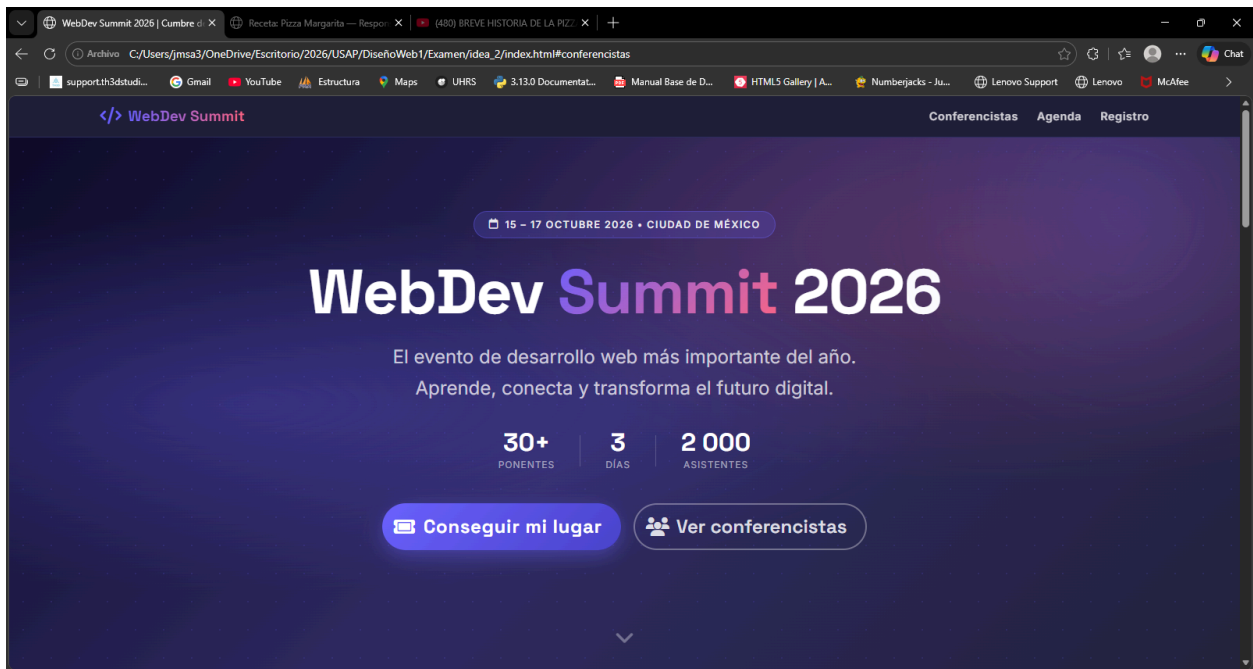

WebDev Summit 2026 | Cumbre d... | Receta: Pizza Margarita — Respo... | (480) BREVE HISTORIA DE LA PIZ... | +

Archivo C:/Users/jmsa3/OneDrive/Escritorio/2026/USAP/DiseñoWeb1/Examen/idea\_2/index.html#conferencistas

supportth3dstudi... Gmail YouTube Estructura Maps UHRS 3.13.0 Documentat... Manual Base de D... HTML5 Gallery | A... Numberjacks - Ju... Lenovo Support Lenovo McAfee

OCTUBRE 2026

## Agenda del Evento

Tres días intensos de aprendizaje y networking.

**15** OCT · DÍA 1

- 09:00 Apertura & Keynote Principal
- 11:00 CSS Container Queries — Ana Restrepo
- 14:00 Talleres prácticos
- 18:00 Networking Happy Hour

**16** OCT · DÍA 2

- 09:00 Micro-frontends — Lucas Vega
- 11:30 Hackathon Grupal
- 15:00 Paneles y Q&A
- 18:00 Gala de Premios

**17** OCT · DÍA 3

- 09:30 Core Web Vitals — Marco Hidalgo
- 12:00 Workshops avanzados
- 15:00 Mesa redonda de cierre
- 17:00 Clausura oficial

WebDev Summit 2026 | Cumbre d... | Receta: Pizza Margarita — Respo... | (480) BREVE HISTORIA DE LA PIZ... | +

Archivo C:/Users/jmsa3/OneDrive/Escritorio/2026/USAP/DiseñoWeb1/Examen/idea\_2/index.html#conferencistas

supportth3dstudi... Gmail YouTube Estructura Maps UHRS 3.13.0 Documentat... Manual Base de D... HTML5 Gallery | A... Numberjacks - Ju... Lenovo Support Lenovo McAfee

CUPOS LIMITADOS

## Regístrate Ahora

Asegura tu lugar en el evento más esperado del año.

**Nombre Completo**

Ej: María González

**Correo Electrónico**

Ej: maria@tucorreo.com

**Empresa / Institución**


Ej: Startup XYZ

**Tipo de Entrada**

Selecciona tu tipo de entrada

☐ Acepto los [términos y condiciones](#) del evento.

[Completar mi Registro](#)

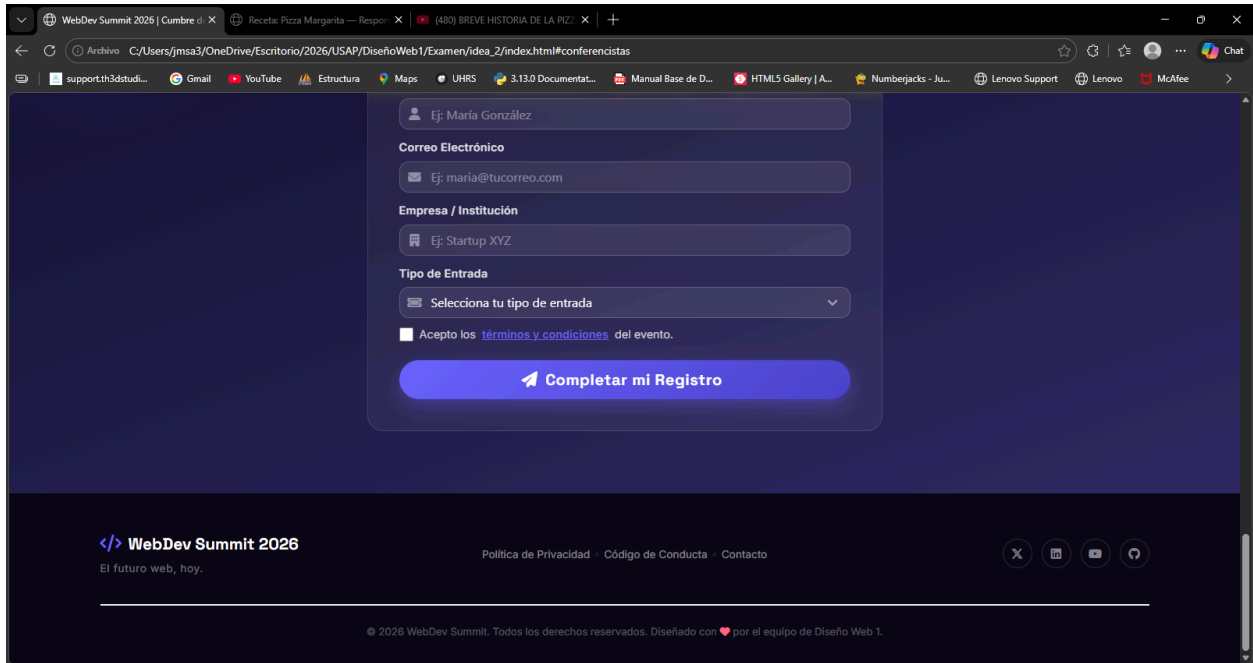

## Recursos que necesitarás

| Recurso                                                                                                 | URL                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  Documentación Bulma | <a href="https://bulma.io/documentation/">https://bulma.io/documentation/</a> |
|  Font Awesome Icons  | <a href="https://fontawesome.com/icons">https://fontawesome.com/icons</a>     |
|  Google Fonts        | <a href="https://fonts.google.com">https://fonts.google.com</a>               |
|  Imágenes            | Carpeta <code>img/</code> (ya incluidas)                                      |

## Estructura de archivos

```

None
webdev-summit/
├─ index.html      ← Tu archivo principal
├─ img/
│   └─ lucas-vega.jpg
  
```

```
|   |— ana-restrepo.jpg
|   |— marco-hidalgo.jpg
|— css/
|   |— style.css      ← Tu hoja de estilos (plantilla con TODOs)
```

## PASO 1 — Estructura Base HTML5 y Head

 Conceptos: Semántica HTML5, meta tags, enlazar hojas de estilo y fuentes externas.

Abre `index.html` y escribe la siguiente estructura base. Esta es la **única parte del código que debes copiar completa**.

### 1.1 — Declaración y metadatos básicos

```
HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <meta
      name="description"
      content="WebDev Summit 2026 - El evento de desarrollo web más importante
del año."
    />
    <title>WebDev Summit 2026 | Cumbre de Desarrollo Web</title>
```

### 1.2 — Enlaza Bulma y Font Awesome

```
HTML
<!-- 1. Bulma CSS desde CDN -->
<link
  rel="stylesheet"
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bulma@0.9.4/css/bulma.min.css"
/>
```

```
<!-- 2. Font Awesome para los iconos -->
<link
  rel="stylesheet"

href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.0/css/all.min.css"
"/>
```

### 1.3 — Enlaza Google Fonts con preconnect

HTML

```
<!-- 3. Preconnect: le indica al navegador que se conecte al servidor
de fuentes anticipadamente para cargarlas más rápido -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />

<!-- Fuentes: Inter (cuerpo) y Space Grotesk (títulos) -->
<link

href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700;900&family=Space+Grotesk:wght@400;600;700&display=swap"
  rel="stylesheet"
/>
```

### 1.4 — Tu hoja de estilos personalizada

HTML

```
<!-- 4. Tu CSS personalizado - SIEMPRE después de Bulma -->
<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
</head>

<body>
  <!-- SECCIÓN 1: HEADER (Navbar + Hero) -->
  <!-- SECCIÓN 2: CONFERENCISTAS -->
  <!-- SECCIÓN 3: AGENDA -->
  <!-- SECCIÓN 4: REGISTRO -->
  <!-- SECCIÓN 5: FOOTER -->
</body>
</html>
```



## ¿Por qué este orden de los `<link>`?

Bulma debe cargarse **antes** que `style.css` para que tus clases personalizadas (como `.summit-navbar` o `.summit-hero`) puedan sobrescribir los valores por defecto de Bulma. Si los invirtieras, Bulma ganaría la batalla de especificidad en muchos casos.

## ¿Para qué sirven los `<link rel="preconnect">`?

Son un "aviso anticipado" al navegador. En lugar de esperar a que el HTML llegue para entonces conectarse a `fonts.googleapis.com`, el navegador inicia la conexión al mismo tiempo que descarga el HTML, reduciendo el tiempo de carga de las fuentes en ~100–200ms.

## PASO 2 — Navbar con Bulma

 Documentación Bulma Navbar:  
<https://bulma.io/documentation/components/navbar/>

Reemplaza el comentario `<!-- SECCIÓN 1: HEADER -->` con el siguiente código. El `<header>` es la etiqueta semántica HTML5 que agrupa la navegación y el hero.

```
HTML
<header>
  <!-- Componente Navbar de Bulma -->
  <nav
    class="navbar summit-navbar"
    role="navigation"
    aria-label="Navegación principal"
  >
    <div class="container">
      <!-- Marca / Logo -->
      <div class="navbar-brand">
        <a class="navbar-item summit-logo" href="#">
          <span class="logo-icon"><i class="fa-solid fa-code"></i></span>
          <span class="logo-text">WebDev Summit</span>
        </a>
      </div>

      <!-- Menú de navegación -->
      <div class="navbar-menu">
        <div class="navbar-end">
```

```

        <a class="navbar-item summit-nav-link" href="#conferencistas"
          >Conferencistas</a>
      >
      <a class="navbar-item summit-nav-link" href="#agenda">Agenda</a>
      <a class="navbar-item summit-nav-link" href="#registro">Registro</a>
    </div>
  </div>
</div>
</nav>

<!-- A continuación irá el Hero (Paso 3) -->
</header>

```

### Clases Bulma utilizadas:

- **navbar** → Componente de navegación base de Bulma
- **navbar-brand** → Área del logotipo; siempre visible en móvil
- **navbar-menu** → Contenedor de los links; se colapsa en pantallas pequeñas
- **navbar-end** → Alinea los links hacia la derecha del navbar

### ¿Por qué usar **role="navigation"** y **aria-label**?

Son atributos de **accesibilidad** (ARIA). **role="navigation"** le indica a los lectores de pantalla que este elemento es una barra de navegación. **aria-label** distingue esta barra si hubiera varias en la misma página, por ejemplo la principal y un breadcrumb.

---

## PASO 3 — Hero Section con Bulma

 Documentación Bulma Hero: <https://bulma.io/documentation/layout/hero/>

Agrega este bloque **dentro de <header>**, justo después del </nav> del Paso 2. Lo construiremos por partes para entender cada elemento.

### 3.1 — Apertura del Hero y Badge de fecha

HTML

```
<!-- Componente Hero de Bulma - etiqueta <section> semántica -->
<section class="hero is-fullheight-with-navbar summit-hero">
  <div class="hero-body">
    <div class="container has-text-centered">

      <!-- Badge de fecha del evento -->
      <div class="summit-badge">
        <i class="fa-regular fa-calendar"></i>
        15 - 17 OCTUBRE 2026 &bull; CIUDAD DE MÉXICO
      </div>
```

### 3.2 — Título y Subtítulo

HTML

```
<!-- Título principal -->
<h1 class="title is-1 summit-hero-title">
  WebDev <span class="highlight">Summit</span> 2026
</h1>

<!-- Subtítulo -->
<p class="subtitle is-4 summit-hero-subtitle">
  El evento de desarrollo web más importante del año.<br />
  Aprende, conecta y transforma el futuro digital.
</p>
```

### 3.3 — Estadísticas del evento

HTML

```
<!-- Estadísticas numéricas -->
<div class="summit-hero-stats">
  <div class="stat-item">
```

```

        <span class="stat-number">30+</span>
        <span class="stat-label">Ponentes</span>
    </div>
    <div class="stat-divider"></div>
    <div class="stat-item">
        <span class="stat-number">3</span>
        <span class="stat-label">Días</span>
    </div>
    <div class="stat-divider"></div>
    <div class="stat-item">
        <span class="stat-number">2 000</span>
        <span class="stat-label">Asistentes</span>
    </div>
</div>

```

### 3.4 — Botones de acción

HTML

```

<!-- Botones del Hero -->
<div class="summit-hero-actions">
    <a href="#registro" class="button summit-btn-primary is-large">
        <span class="icon"><i class="fa-solid fa-ticket"></i></span>
        <span>Conseguir mi lugar</span>
    </a>
    <a href="#conferencistas" class="button summit-btn-ghost is-large">
        <span class="icon"><i class="fa-solid fa-users"></i></span>
        <span>Ver conferencistas</span>
    </a>
</div>

</div>
</div><!-- /hero-body -->

```

### 3.5 — Flecha animada de scroll y cierre del Hero

HTML

```

<!-- Flecha de scroll (pie del Hero) -->
<div class="hero-foot has-text-centered pb-5">
    <a href="#conferencistas" class="scroll-arrow" aria-label="Scroll hacia abajo">

```

```

        <i class="fa-solid fa-chevron-down"></i>
      </a>
    </div>

</section>

```

### Clases Bulma utilizadas:

- **hero** → Componente Hero base
- **is-fullheight-with-navbar** → El Hero ocupa el 100% de la altura de la ventana, descontando la altura de la Navbar fija
- **hero-body** → Área central del Hero; Bulma la centra verticalmente de forma automática con flexbox
- **hero-foot** → Área del pie del Hero; útil para elementos que deben aparecer en la parte inferior
- **title is-1** → Título grande (Bulma va de **is-1** a **is-6**)
- **subtitle is-4** → Subtítulo de tamaño mediano
- **button** → Componente botón de Bulma
- **has-text-centered** → Clase utilitaria que aplica **text-align: center**

### ¿Por qué la flecha está en **hero-foot** y no en **hero-body**?

**hero-body** usa **align-items: center** para centrar su contenido verticalmente. Si pusieras la flecha ahí, quedaría en el centro de la pantalla. **hero-foot** es una zona independiente que Bulma coloca automáticamente en la parte inferior del Hero.

---

## PASO 4 — Sección Conferencistas: Columns + Cards

 Documentación Bulma Columns:

<https://bulma.io/documentation/columns/basics/>

 Documentación Bulma Card:

<https://bulma.io/documentation/components/card/>

Reemplaza el comentario **<!-- SECCIÓN 2: CONFERENCISTAS -->** con el siguiente código. Lo construiremos paso a paso.

## 4.1 — Apertura de la sección y encabezado

```
HTML
<main>
  <!-- ----- SECCIÓN: CONFERENCISTAS ----- -->
  <section id="conferencistas" class="section summit-speakers-section">
    <div class="container">

      <!-- Encabezado de sección -->
      <div class="section-header has-text-centered mb-6">
        <span class="section-label">Speakers 2026</span>
        <h2 class="title is-2 summit-section-title">Conferencistas
Invitados</h2>
        <p class="subtitle is-5 summit-section-subtitle">
          Aprende de los mejores referentes del desarrollo web moderno.
        </p>
      </div>

      <!-- Sistema de columnas de Bulma: 3 columnas iguales -->
      <div class="columns is-centered is-variable is-5">
```

## 4.2 — Card del Speaker 1: Lucas Vega

Agrega esta tarjeta dentro del `<div class="columns ...">` que abriste arriba.

### Parte A — Estructura exterior y banner con avatar:

```
HTML
  <!-- Speaker 1: Lucas Vega -->
  <div class="column is-4">
    <article class="card summit-card">

      <!-- Banner superior de color + avatar circular -->
      <div class="speaker-banner">
        <figure class="speaker-avatar">
          
```

```
</figure>
</div>
```

## Parte B — Contenido de la tarjeta:

HTML

```
<!-- Contenido de la tarjeta -->
<div class="card-content speaker-card-content">
  <div class="speaker-tag">Frontend Architecture</div>
  <h3 class="speaker-name">Lucas Vega</h3>
  <p class="speaker-role">
    <i class="fa-solid fa-building"></i> Google LLC &middot; Staff
    Engineer
  </p>
  <div class="content speaker-bio">
    Pionero en arquitecturas frontend escalables y sistemas de
    diseño de alta
    performance. Contribuidor activo del ecosistema de React y Web
    Components.
  </div>
```

## Parte C — Charla y redes sociales:

HTML

```
<div class="speaker-talk">
  <i class="fa-solid fa-microphone"></i>
  <strong>Charla:</strong> "Micro-frontends en producción:
  lecciones reales"
</div>

<div class="speaker-social mt-3">
  <a href="#" class="social-link" aria-label="Twitter de Lucas
  Vega">
    <i class="fa-brands fa-x-twitter"></i>
  </a>
  <a href="#" class="social-link" aria-label="LinkedIn de Lucas
  Vega">
    <i class="fa-brands fa-linkedin"></i>
  </a>
```

```

        <a href="#" class="social-link" aria-label="GitHub de Lucas
Vega">
        <i class="fa-brands fa-github"></i>
        </a>
      </div>
    </div><!-- /card-content -->

  </article>
</div><!-- /column Speaker 1 -->

```

### 4.3 — Card del Speaker 2: Ana Restrepo (Keynote — card destacada)

★ Esta card usa clases adicionales `--featured` que cambian su color de banner, borde y tag.

HTML

```

<!-- Speaker 2: Ana Restrepo (Keynote) -->
<div class="column is-4">
  <article class="card summit-card summit-card--featured">

    <div class="speaker-banner speaker-banner--featured">
      <figure class="speaker-avatar speaker-avatar--featured">
        
      </figure>
    </div>

    <div class="card-content speaker-card-content">
      <div class="speaker-tag speaker-tag--featured">Keynote
Speaker</div>
      <h3 class="speaker-name">Ana Restrepo</h3>
      <p class="speaker-role">
        <i class="fa-solid fa-building"></i> Vercel &middot; Principal
Designer
      </p>
      <div class="content speaker-bio">

```



```

Referente latinoamericana en CSS avanzado, design tokens y
accesibilidad web.
Autora del best-seller "CSS Sin Límites" y speaker
internacional en 15 países.
</div>
<div class="speaker-talk">
  <i class="fa-solid fa-microphone"></i>
  <strong>Charla:</strong> "CSS Container Queries: rediseñando lo
responsive"
</div>
<div class="speaker-social mt-3">
  <a href="#" class="social-link" aria-label="Twitter de Ana
Restrepo">
    <i class="fa-brands fa-x-twitter"></i>
  </a>
  <a href="#" class="social-link" aria-label="LinkedIn de Ana
Restrepo">
    <i class="fa-brands fa-linkedin"></i>
  </a>
  <a href="#" class="social-link" aria-label="GitHub de Ana
Restrepo">
    <i class="fa-brands fa-github"></i>
  </a>
</div>
</div>

</article>
</div><!-- /column Speaker 2 -->

```

## 4.4 — Card del Speaker 3: Marco Hidalgo

HTML

```

<!-- Speaker 3: Marco Hidalgo -->
<div class="column is-4">
  <article class="card summit-card">

    <div class="speaker-banner">
      <figure class="speaker-avatar">
        
</figure>
</div>

<div class="card-content speaker-card-content">
    <div class="speaker-tag">Web Performance</div>
    <h3 class="speaker-name">Marco Hidalgo</h3>
    <p class="speaker-role">
        <i class="fa-solid fa-building"></i> Cloudflare &middot; DevRel
Lead
        </p>
        <div class="content speaker-bio">
            Especialista en optimización de Core Web Vitals, Edge Computing
y estrategias
            de caché avanzadas. Ha mejorado el rendimiento de más de 200
productos digitales.
        </div>
        <div class="speaker-talk">
            <i class="fa-solid fa-microphone"></i>
            <strong>Charla:</strong> "Core Web Vitals 2026: el estándar que
nadie puede ignorar"
        </div>
        <div class="speaker-social mt-3">
            <a href="#" class="social-link" aria-label="Twitter de Marco
Hidalgo">
                <i class="fa-brands fa-x-twitter"></i>
            </a>
            <a href="#" class="social-link" aria-label="LinkedIn de Marco
Hidalgo">
                <i class="fa-brands fa-linkedin"></i>
            </a>
            <a href="#" class="social-link" aria-label="GitHub de Marco
Hidalgo">
                <i class="fa-brands fa-github"></i>
            </a>
        </div>
    </div>

</article>
</div><!-- /column Speaker 3 -->

```

```
</div><!-- /columns -->
</div><!-- /container -->
</section><!-- /conferencistas -->
```

### Clases Bulma utilizadas:

- `columns is-centered is-variable is-5` → Fila de columnas centrada con espaciado variable de nivel 5 entre ellas
- `column is-4` → Columna que ocupa 4 de 12 divisiones (un tercio del ancho)
- `card` → Componente Card de Bulma; proporciona fondo blanco, sombra y bordes redondeados base
- `card-content` → Área de contenido de texto de la card con padding propio

### ¿Por qué usamos `<article>` para las cards y `<figure>` para el avatar?

`<article>` es la etiqueta semántica HTML5 correcta para un contenido independiente y reutilizable (como una ficha de persona). `<figure>` es la etiqueta semántica para contenido visual con una descripción implícita. Usar `<div>` en ambos casos funcionaría visualmente pero perdería el significado semántico que los motores de búsqueda y los lectores de pantalla aprovechan.

### ¿Qué hace `loading="lazy"` en las imágenes?

Indica al navegador que no descargue esa imagen hasta que el usuario esté a punto de verla al hacer scroll. Esto acelera la carga inicial de la página porque el navegador prioriza el contenido visible al inicio (el Hero).

---

## PASO 5 — Sección Agenda

 Documentación Bulma Columns:  
<https://bulma.io/documentation/columns/basics/>

Agrega esta sección **dentro de `<main>`**, después del cierre de la sección de **conferencistas**.

## 5.1 — Encabezado de la sección

HTML

```
<!-- SECCIÓN: AGENDA -->
<section id="agenda" class="section summit-agenda-section">
  <div class="container">

    <div class="section-header has-text-centered mb-6">
      <span class="section-label">Octubre 2026</span>
      <h2 class="title is-2 summit-section-title">Agenda del Evento</h2>
      <p class="subtitle is-5 summit-section-subtitle">
        Tres días intensos de aprendizaje y networking.
      </p>
    </div>

    <div class="columns is-variable is-4">
```

## 5.2 — Día 1: 15 de Octubre

HTML

```
<!-- Columna del día 1 -->
<div class="column">
  <div class="agenda-day-card">
    <div class="agenda-day-header">
      <span class="agenda-day-number">15</span>
      <span class="agenda-day-label">OCT · Día 1</span>
    </div>
    <ul class="agenda-list">
      <li><span class="agenda-time">09:00</span> Apertura & Keynote
Principal</li>
      <li><span class="agenda-time">11:00</span> CSS Container Queries –
Ana Restrepo</li>
      <li><span class="agenda-time">14:00</span> Talleres prácticos</li>
      <li><span class="agenda-time">18:00</span> Networking Happy
Hour</li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

## 5.3 — Día 2: 16 de Octubre

HTML

```
<!-- Columna del día 2 -->
<div class="column">
  <div class="agenda-day-card">
    <div class="agenda-day-header">
      <span class="agenda-day-number">16</span>
      <span class="agenda-day-label">OCT · Día 2</span>
    </div>
    <ul class="agenda-list">
      <li><span class="agenda-time">09:00</span> Micro-frontends – Lucas
Vega</li>
      <li><span class="agenda-time">11:30</span> Hackathon Grupal</li>
      <li><span class="agenda-time">15:00</span> Paneles y Q&A</li>
      <li><span class="agenda-time">19:00</span> Gala de Premios</li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

## 5.4 — Día 3: 17 de Octubre

HTML

```
<!-- Columna del día 3 -->
<div class="column">
  <div class="agenda-day-card">
    <div class="agenda-day-header">
      <span class="agenda-day-number">17</span>
      <span class="agenda-day-label">OCT · Día 3</span>
    </div>
    <ul class="agenda-list">
      <li><span class="agenda-time">09:30</span> Core Web Vitals – Marco
Hidalgo</li>
      <li><span class="agenda-time">12:00</span> Workshops avanzados</li>
      <li><span class="agenda-time">15:00</span> Mesa redonda de
cierres</li>
      <li><span class="agenda-time">17:00</span> Clausura oficial</li>
    </ul>
  </div>
</div>

</div><!-- /columns -->
</div><!-- /container -->
```

```
</section><!-- /agenda -->
```

### Clases Bulma utilizadas:

- `columns is-variable is-4` → Columnas con un espaciado de nivel 4 entre ellas (sin `is-centered` porque deben ocupar todo el ancho)
- `column` → Sin modificador de ancho: Bulma distribuye las columnas equitativamente de forma automática

### ¿Por qué usamos `<ul>` y `<li>` en la lista de actividades?

Semánticamente, una lista de actividades es exactamente eso: una lista desordenada. El CSS personalizado quita los bullets (`list-style: none`) y aplica su propio diseño con flexbox para alinear la hora y la descripción en la misma fila.

### ¿Qué hace `&amp;` en el HTML?

Es una **entidad HTML** para el carácter `&`. En HTML el `&` tiene un significado especial (inicio de entidad), por lo que si quieres mostrarlo como texto debes escribir `&amp;`. Igualmente, `&bull;` produce el carácter `•`, `&middot;` produce `·`, y `&copy;` produce `©`.

## PASO 6 — Formulario de Registro

■ Documentación Bulma Form: <https://bulma.io/documentation/form/general/> ■

Documentación Bulma Input: <https://bulma.io/documentation/form/input/> ■

Documentación Bulma Select: <https://bulma.io/documentation/form/select/>

Agrega esta sección **dentro de `<main>`**, **después de la agenda**. Observa cómo Bulma organiza los formularios con la jerarquía `field` → `control` → `input`.

### 6.1 — Apertura de la sección y encabezado

HTML

```
<!-- ----- SECCIÓN: REGISTRO ----- -->
<section id="registro" class="section submit-register-section">
  <div class="container">
```

```
<div class="columns is-centered">
  <div class="column is-8-tablet is-6-desktop">

    <div class="section-header has-text-centered mb-6">
      <span class="section-label">Cupos Limitados</span>
      <h2 class="title is-2 summit-section-title">Regístrate Ahora</h2>
      <p class="subtitle is-5 summit-section-subtitle">
        Asegura tu lugar en el evento más esperado del año.
      </p>
    </div>

    <form class="summit-form" action="#" method="post" novalidate>
```

## 6.2 — Campos de texto: Nombre y Correo

### HTML

```
<!-- Campo: Nombre completo -->
<div class="field">
  <label class="label" for="nombre">Nombre Completo</label>
  <div class="control has-icons-left">
    <input
      class="input summit-input"
      type="text"
      id="nombre"
      name="nombre"
      placeholder="Ej: María González"
      required
      autocomplete="name"
    />
    <span class="icon is-small is-left">
      <i class="fa-solid fa-user"></i>
    </span>
  </div>
</div>

<!-- Campo: Correo electrónico -->
<div class="field">
  <label class="label" for="correo">Correo Electrónico</label>
  <div class="control has-icons-left">
    <input
      class="input summit-input"
      type="email"
```

```

        id="correo"
        name="correo"
        placeholder="Ej: maria@tucorreo.com"
        required
        autocomplete="email"
    />
    <span class="icon is-small is-left">
        <i class="fa-solid fa-envelope"></i>
    </span>
</div>
</div>

```

## 6.3 — Campo de texto: Empresa / Institución

HTML

```

<!-- Campo: Empresa / Organización -->
<div class="field">
    <label class="label" for="empresa">Empresa / Institución</label>
    <div class="control has-icons-left">
        <input
            class="input submit-input"
            type="text"
            id="empresa"
            name="empresa"
            placeholder="Ej: Startup XYZ"
            autocomplete="organization"
        />
        <span class="icon is-small is-left">
            <i class="fa-solid fa-building"></i>
        </span>
    </div>
</div>

```

## 6.4 — Menú desplegable: Tipo de entrada

HTML

```

<!-- Campo: Tipo de entrada (Select) -->
<div class="field">
    <label class="label" for="tipo-entrada">Tipo de Entrada</label>
    <div class="control has-icons-left">

```



```

<div class="select summit-select is-fullwidth">
  <select id="tipo-entrada" name="tipo-entrada" required>
    <option value="" disabled selected>Selecciona tu tipo de
entrada</option>
    <option value="general"><img alt="ticket icon" data-bbox="518 191 535 203"/> General - $199 USD</option>
    <option value="estudiante"><img alt="graduation cap icon" data-bbox="545 208 562 220"/> Estudiante - $89 USD (ID
requerida)</option>
    <option value="vip"><img alt="star icon" data-bbox="485 243 502 255"/> VIP - $399 USD (acceso
prioritario)</option>
    <option value="virtual"><img alt="laptop icon" data-bbox="518 278 535 290"/> Virtual - $49 USD (transmisión en
vivo)</option>
    <option value="equipo"><img alt="two people icon" data-bbox="498 313 515 325"/> Equipo (5+) - $149
USD/persona</option>
  </select>
</div>
<span class="icon is-small is-left">
  <i class="fa-solid fa-ticket"></i>
</span>
</div>
</div>

```

## 6.5 — Checkbox de términos y botón de envío

HTML

```

<!-- Checkbox de términos y condiciones -->
<div class="field">
  <div class="control">
    <label class="checkbox summit-checkbox">
      <input type="checkbox" id="terminos" name="terminos" required
/>
      Acepto los
      <a href="#" class="terms-link">términos y condiciones</a>
      del evento.
    </label>
  </div>
</div>

<!-- Botón de envío -->
<div class="field mt-5">
  <div class="control">
    <button type="submit" class="button summit-btn-primary
is-fullwidth is-medium">

```

```

        <span class="icon"><i class="fa-solid
fa-paper-plane"></i></span>
        <span>Completar mi Registro</span>
      </button>
    </div>
  </div>

  </form>
</div>
</div><!-- /columns -->
</div><!-- /container -->
</section><!-- /registro -->

</main>

```

### Clases Bulma utilizadas:

- **field** → Envuelve cada campo del formulario; proporciona el espaciado vertical entre campos
- **control** → Envuelve el **input** o **select**; es necesario para que los iconos se posicionen correctamente
- **input** → Aplica los estilos de Bulma al campo de texto
- **select** → Aplica los estilos de Bulma al menú desplegable; debe envolver el **<select>** nativo
- **label** → Aplica los estilos de Bulma a la etiqueta del campo
- **has-icons-left** → Activa el espacio reservado para el ícono de la izquierda
- **is-fullwidth** → Hace que el **select** ocupe el 100% del ancho disponible
- **is-medium** → Aumenta el tamaño del botón ligeramente

### ¿Por qué el **<label>** debe usar **for** con el mismo valor que el **id** del **<input>**?

El atributo **for** asocia la etiqueta con el campo. Al hacer clic en el texto del label, el foco del teclado salta automáticamente al input. Esto es clave para la accesibilidad: usuarios con movilidad reducida, que usan el teclado, o lectores de pantalla dependen de esta asociación.

### ¿Qué hace el atributo **novalidate** en el **<form>**?

Desactiva la validación nativa del navegador para que podamos controlar los mensajes de error con CSS o JavaScript personalizados en el futuro. Por ahora, los atributos **required** en los

campos sí se respetan porque `novalidate` sólo afecta a la validación al enviar, no a los atributos HTML5.

## PASO 7 — Footer

 Documentación Bulma Columns:  
<https://bulma.io/documentation/columns/basics/>

Agrega el footer **después del cierre de `</main>` y antes de `</body>`**.

### 7.1 — Estructura del footer con columnas

HTML

```
<!-- ===== FOOTER ===== -->
<footer class="footer summit-footer">
  <div class="container">
    <div class="columns is-vcentered">

      <!-- Columna de marca -->
      <div class="column">
        <p class="summit-footer-brand">
          <span class="logo-icon"><i class="fa-solid fa-code"></i></span>
          WebDev Summit 2026
        </p>
        <p class="summit-footer-tagline">El futuro web, hoy.</p>
      </div>

      <!-- Columna de enlaces legales -->
      <div class="column has-text-centered">
        <p class="summit-footer-links">
          <a href="#">Política de Privacidad</a> &bull;
          <a href="#">Código de Conducta</a> &bull;
          <a href="#">Contacto</a>
        </p>
      </div>

      <!-- Columna de redes sociales -->
      <div class="column has-text-right">
        <div class="summit-footer-social">
          <a href="#" aria-label="Twitter">
            <i class="fa-brands fa-x-twitter"></i>
          </a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</footer>
```

```

    <a href="#" aria-label="LinkedIn">
      <i class="fa-brands fa-linkedin"></i>
    </a>
    <a href="#" aria-label="YouTube">
      <i class="fa-brands fa-youtube"></i>
    </a>
    <a href="#" aria-label="GitHub">
      <i class="fa-brands fa-github"></i>
    </a>
  </div>
</div>
</div><!-- /columns -->

```

## 7.2 — Divisor y copyright

HTML

```

<hr class="summit-footer-divider" />
<p class="has-text-centered summit-footer-copy">
  &copy; 2026 WebDev Summit. Todos los derechos reservados.
  Diseñado con <i class="fa-solid fa-heart" style="color:
var(--accent);"></i>
  por el equipo de Diseño Web 1.
</p>

</div><!-- /container -->
</footer>

```

### Clases Bulma utilizadas:

- **footer** → Componente Footer de Bulma; aplica padding y fondo por defecto (que sobreescribimos con **.summit-footer**)
- **columns is-vcentered** → Las columnas se alinean verticalmente al centro
- **has-text-centered** / **has-text-right** → Clases utilitarias de alineación de texto

### ¿Por qué cada icono de red social tiene **aria-label**?

Los iconos solos (**<i class="fa-brands fa-github">**) no tienen texto visible. Sin **aria-label**, un lector de pantalla diría "enlace" sin contexto. Con **aria-label="GitHub"**,

el lector lee "GitHub, enlace", lo que hace la navegación comprensible para personas con discapacidad visual.

## PASO 8 — CSS Personalizado (`css/style.css`)

 Variables CSS:  
[https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Using\\_CSS\\_custom\\_properties](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Using_CSS_custom_properties) 

Animaciones CSS:  
[https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS\\_Animations](https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_Animations)

Abre `css/style.css`. El archivo ya tiene la mayor parte del código escrito. Tu tarea es **completar las 9 reglas marcadas con  COMPLETA ESTA REGLA** distribuidas en tres secciones.

¿Cómo identificar lo que debes completar?

Busca los comentarios `/*  REGLA N: ... */` en el archivo y reemplaza el guión bajo (`_____`) con el valor correcto.

Tabla de las 9 reglas a completar

| # Regla | Sección CSS | Selector / Propiedad                                                      | Valor correcto                                    |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | Hero        | <code>section.hero.summit-hero → background</code> (inicio del gradiente) | <code>var(--hero-bg-start)</code>                 |
| 2       | Hero        | <code>.summit-hero-title → color</code>                                   | <code>#ffffff</code>                              |
| 3       | Hero        | <code>.scroll-arrow → animation</code>                                    | <code>scrollBounce 2s ease-in-out infinite</code> |
| 4       | Cards       | <code>.summit-card:hover → transform</code>                               | <code>scale(1.04) translateY(-8px)</code>         |

| # Regla | Sección CSS | Selector / Propiedad                            | Valor correcto                         |
|---------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 5       | Cards       | <code>.submit-card:hover → border-color</code>  | <code>var(--primary)</code>            |
| 6       | Cards       | <code>.speaker-avatar img → object-fit</code>   | <code>cover</code>                     |
| 7       | Formulario  | <code>.submit-input → background</code>         | <code>rgba(255, 255, 255, 0.08)</code> |
| 8       | Formulario  | <code>.submit-input → color</code>              | <code>#ffffff</code>                   |
| 9       | Formulario  | <code>.submit-input:focus → border-color</code> | <code>var(--primary)</code>            |

## Pistas conceptuales

**Reglas 1–3 (Hero):** El Hero usa variables CSS definidas en `:root` para construir un gradiente oscuro. Completar la primera variable hace que el gradiente tenga el color correcto al inicio. El título necesita `!important` porque Bulma establece por defecto un color oscuro en `.title` y la especificidad de su selector puede ganar sin él.

**Reglas 4–6 (Cards):** La animación `transform: scale() translateY()` funciona porque `.submit-card` ya tiene `transition: transform ...` declarado. Sin esa transición, el efecto de hover sería instantáneo (sin animación suave). `object-fit: cover` hace que la imagen del avatar llene el círculo sin deformarse, cortando los bordes que sobren.

**Reglas 7–9 (Formulario):** El formulario tiene fondo oscuro, por eso los inputs necesitan texto blanco y fondo semitransparente. Al hacer `:focus`, el borde cambia al color primario (`--primary`) para dar feedback visual claro de cuál campo está activo.

## ✓ Checklist Final de Entregable

Antes de guardar y entregar, verifica:

- ☐ El `<head>` contiene las 4 etiquetas `<link>` (Bulma, Font Awesome, Google Fonts con preconnect, style.css)
- ☐ Se usan etiquetas semánticas: `<header>`, `<main>`, `<section>`, `<footer>`, `<nav>`, `<article>`, `<figure>`
- ☐ El Hero usa `hero is-fullheight-with-navbar` con badge, stats, 2 botones y flecha de scroll
- ☐ Existen 3 Cards de conferencistas dentro de `.columns`; la de Ana Restrepo usa las clases `--featured`
- ☐ Cada card incluye: banner, avatar, tag, nombre, rol, bio, charla y redes sociales
- ☐ La agenda tiene 3 columnas (días 15, 16 y 17) con 4 actividades cada una
- ☐ El formulario tiene: Nombre, Correo, Empresa, Tipo de entrada (select), Checkbox de términos y botón de envío
- ☐ Todas las imágenes tienen `alt`, `width`, `height` y `loading="lazy"`
- ☐ El CSS tiene las 9 reglas completadas sin guiones bajos
- ☐ Las Cards tienen animación `transform` en `:hover`
- ☐ El Footer tiene 4 iconos de redes sociales (Twitter, LinkedIn, YouTube, GitHub)

## Entregable

Comprime la carpeta `webdev-summit` completa en un archivo `.zip` y cambiale el nombre a `Tarea3_SuApellido_SuNombre.zip`:

```
None
Tarea3_SuApellido_SuNombre.zip
├── webdev-summit/
│   ├── index.html
│   ├── css/
│   │   └── styles.css
│   └── assets/
│       └── images/
│           ├── ana-restrepo.jpg
│           ├── lucas-vega.jpg
│           └── marco-hidalgo.jpg
```



## Rúbrica de Evaluación

| Criterio                 | Excelente (2 pts)                                      | Bueno (1.5 pts)                          | En proceso (1 pt)                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Estructura HTML5</b>  | Usa todas las etiquetas semánticas correctamente       | Usa la mayoría de las etiquetas          | Usa <code>&lt;div&gt;</code> en lugar de etiquetas semánticas |
| <b>Componentes Bulma</b> | Hero, Columns, Card y Form correctamente implementados | 3 de 4 componentes correctos             | 1-2 componentes correctos                                     |
| <b>Formulario</b>        | Nombre, correo y select con clases Bulma y validación  | Tiene los 3 campos pero sin clases Bulma | Solo 1-2 campos                                               |
| <b>Visual final</b>      | La página se ve similar a la solución                  | Diferencias menores de estilo            | Página incompleta o sin estilos                               |