


Starting condition: `vp2->landingPad == EMPTY`

`Send(vp2, ...)`

`vp2->landingPad = MkQueueItem(...)`

`vp2->sleeping == false`

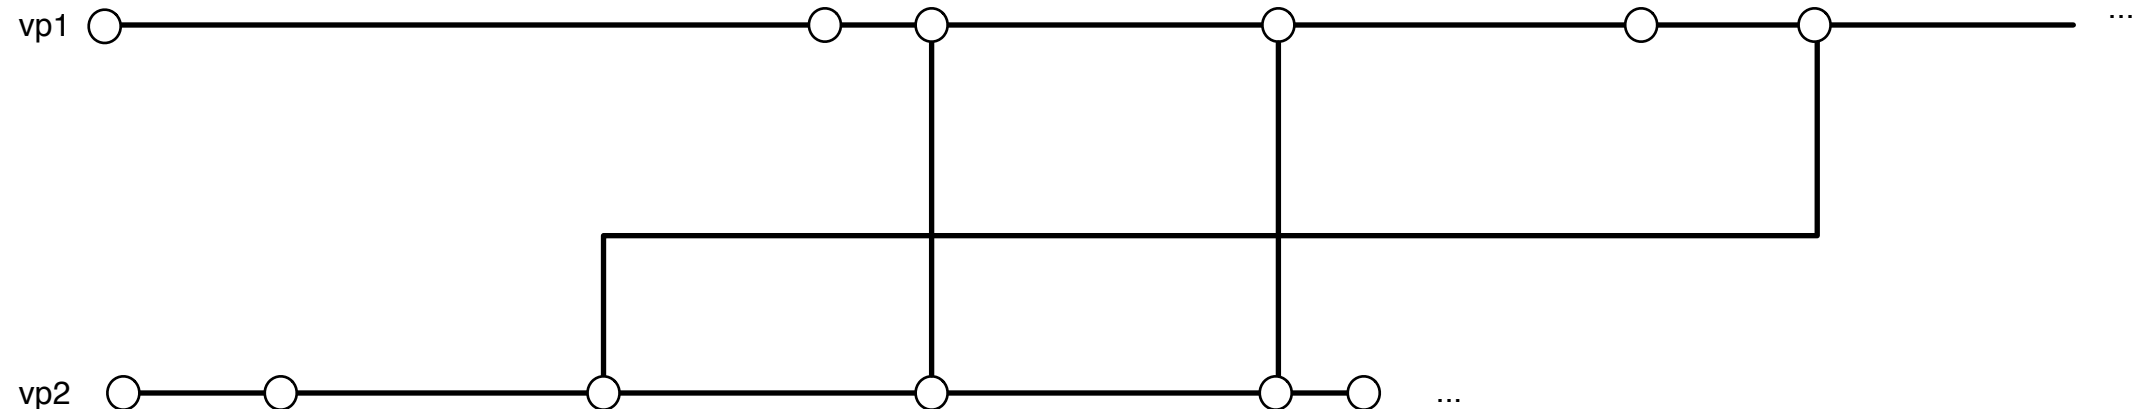

`Sleep(vp2)`

`MutexLock(&(vp2->lock))`

`vp2->sleeping = true`

`vp2->landingPad == EMPTY`

`MutexWait(&(vp2->cond), &(vp2->lock))`