

# Advanced Encryption Standard (AES)

**Dozent:** Prof. Dr. Michael Eichberg  
**Kontakt:** [michael.eichberg@dhbw.de](mailto:michael.eichberg@dhbw.de)  
**Version:** 1.2.0  
**Quellen:** ■ William Stallings, *Cryptography and Network Security - Principles and Practice*, 8th Edition, Pearson, 2023  
■ [NIST FIPS PUB 197, "Advanced Encryption Standard \(AES\)"](#)

---

**Kontrollaufgaben:** [kontrollaufgaben.de.md.html](https://kontrollaufgaben.de.md.html)

**Folien:** **HTML:** <https://delors.github.io/sec-aes/folien.de.md.html>

**PDF:** <https://delors.github.io/sec-aes/folien.de.md.html.pdf>

**Fehler melden:** <https://github.com/Delors/delors.github.io/issues>

**KI Verwendung:** Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

# 1. AES - Überblick

## Arithmetik endlicher Körper

- Ein Körper ist eine Menge, in der wir Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division durchführen können, ohne die Menge zu verlassen.
- Die Division ist mit der folgenden Regel definiert:  $a/b = a \bullet b^{-1}$ .

### Beispiel

Ein endlicher Körper (mit einer endlichen Anzahl von Elementen) ist die Menge  $\mathbb{Z}_p$ , die aus allen ganzen Zahlen  $\{0, 1, \dots, p - 1\}$  besteht, wobei  $p$  eine Primzahl ist und in dem modulo  $p$  gerechnet wird. Dieser Körper wird auch  $GF(p)$  geschrieben.

## Arithmetik endlicher Körper

- Der Einfachheit halber — und aus Gründen der Implementierungseffizienz — möchten wir mit ganzen Zahlen arbeiten, die genau in eine bestimmte Anzahl von Bits passen, ohne dass Bitmuster verschwendet werden.

Ganze Zahlen im Bereich  $0$  bis  $2^n - 1$ , die in ein  $n$ -Bit-Wort passen.

- Wenn eine Operation des verwendeten Algorithmus die Division ist, dann müssen wir Arithmetik anwenden, die über einem (ggf. endlichen) Körper definiert ist.

Division erfordert, dass jedes nicht-null-Element ein multiplikatives Inverses hat.

- Wenn wir modulare Arithmetik auf die Menge der ganzen Zahlen  $\mathbb{Z}_{2^n}$  (mit  $n > 1$ ) anwenden, dann erhalten wir **keinen** Körper!

Zum Beispiel hat die ganze Zahl  $2$  keine multiplikative Inverse in  $\mathbb{Z}_{2^n}$  (mit  $n > 1$ ), d. h. es gibt keine ganze Zahl  $b$ , so dass  $2b \bmod 2^n = 1$ .

- Ein endlicher Körper der  $2^n$  Elemente enthält, wird als  $GF(2^n)$  bezeichnet.

### ※ Hinweis

Jedes Polynom in  $GF(2^n)$  kann durch eine  $n$ -Bit-Zahl dargestellt werden.

# Arithmetik endlicher Körper in Hinblick auf AES

- Beim *Advanced Encryption Standard* (AES) werden alle Operationen mit 8-Bit-Bytes durchgeführt
- Die arithmetischen Operationen: Addition, Multiplikation und Division werden über den endlichen Körper  $GF(2^8)$  durchgeführt.

## Definition

AES verwendet das irreduzible Polynom:


$$m(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$$

# AES Schlüsseigenschaften

- AES verwendet eine feste Blockgröße von 128 Bit.
- AES arbeitet mit einem 4×4-Array von 16 Bytes ( $b_0, b_1, \dots, b_{15}$ ) (d. h. 128 Bits) in Spaltenhauptordnung (  *column-major order*) genannt *State* (  *Zustand*):

$$\begin{bmatrix} b_0 & b_4 & b_8 & b_{12} \\ b_1 & b_5 & b_9 & b_{13} \\ b_2 & b_6 & b_{10} & b_{14} \\ b_3 & b_7 & b_{11} & b_{15} \end{bmatrix}$$

# AES Verschlüsselungsprozess

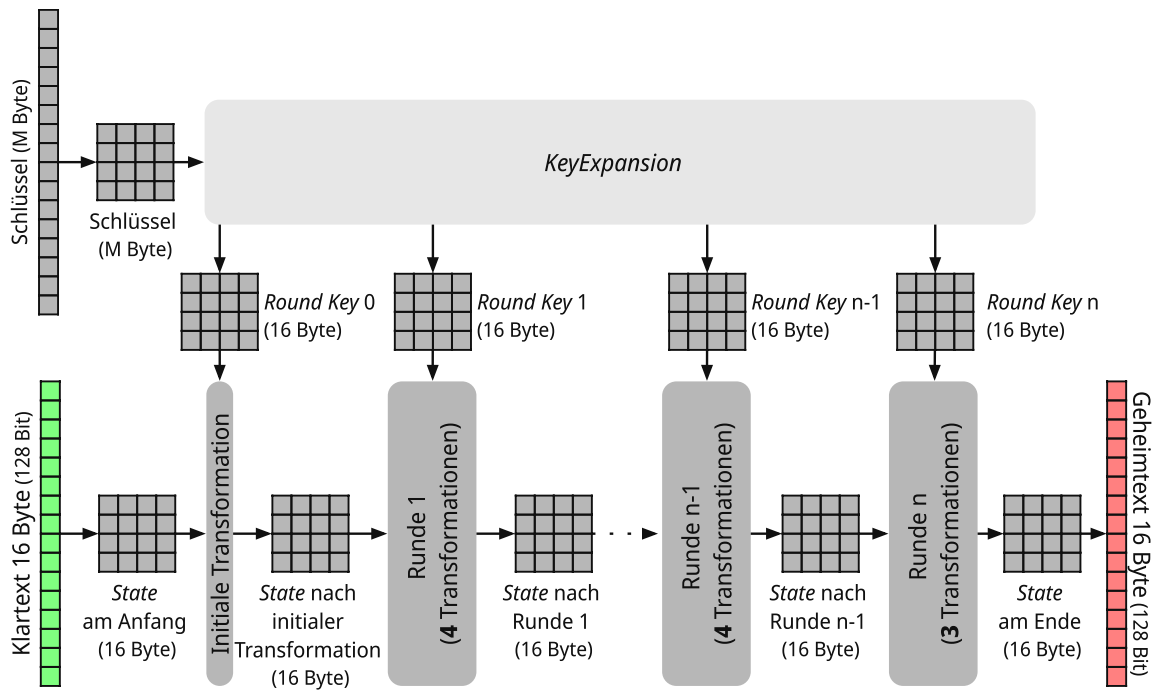


## AES Parameter

|                                                                    |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Blockgröße ( <i>Block Size</i> ) (words/bytes/bits)                | 4/16/128 | 4/16/128 | 4/16/128 |
| Schlüsselgröße (words/bytes/bits)                                  | 4/16/128 | 6/24/192 | 8/32/256 |
| Anzahl der Runden                                                  | 10       | 12       | 14       |
| Größe des Rundenschlüssels ( <i>Round Key</i> ) (words/bytes/bits) | 4/16/128 | 4/16/128 | 4/16/128 |
| Expandierte Schlüsselgröße (words/bytes)                           | 44/176   | 52/208   | 60/240   |

## 2. AES - Detaillierter Aufbau

# AES - Ver-/Entschlüsselungsprozess (Schlüsselgröße 128 Bit $\Rightarrow$ 10 Runden)

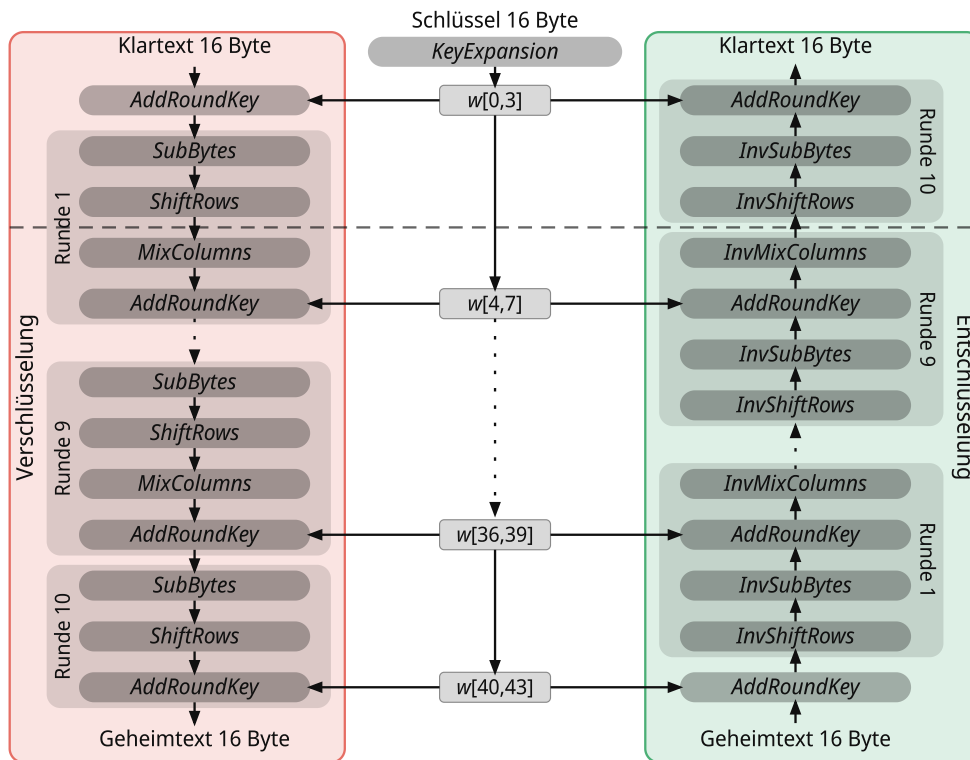


## AES Detaillierter Aufbau

- Verarbeitet in jeder Runde den gesamten Datenblock als eine einzige Matrix unter Verwendung von Substitutionen und Permutationen.
- Der als Eingabe bereitgestellte Schlüssel - bei 128 Bit Schlüsselgröße - wird in ein Array von vierundvierzig 32-Bit-Wörtern expandiert ( $w[i]$ ). (D. h. bei 10 Runden.)
- Die Chiffre beginnt und endet mit der *AddRoundKey*-Operation.
- Man kann sich die Chiffre als abwechselnde Operationen zwischen
  - (a) der XOR-Verschlüsselung (*AddRoundKey*) eines Blocks vorstellen, gefolgt von (b) der Verwürfelung des Blocks (die anderen drei Stufen), gefolgt von (c) der XOR-Verschlüsselung, und so weiter.
- Jede Stufe ist leicht umkehrbar.
- Der Entschlüsselungsalgorithmus verwendet den expandierten Schlüssel in umgekehrter Reihenfolge, wobei der Entschlüsselungsalgorithmus nicht mit dem Verschlüsselungsalgorithmus identisch ist.
- Der Zustand (*State*) ist sowohl bei der Verschlüsselung als auch bei der Entschlüsselung derselbe.
- Die letzte Runde sowohl der Verschlüsselung als auch der Entschlüsselung besteht aus nur drei Stufen.

## AES verwendet vier verschiedene Stufen

- SubBytes:*** verwendet eine S-Box, um eine byteweise Ersetzung des Blocks vorzunehmen
- ShiftRows:*** ist eine einfache Permutation
- MixColumns:*** ist eine Substitution, mit Hilfe von Polynomarithmetik über  $GF(2^8)$
- AddRoundKey:*** ist ein einfaches bitweises XOR des aktuellen Blocks mit einem Teil des expandierten Schlüssels

## SubBytes-Transformation

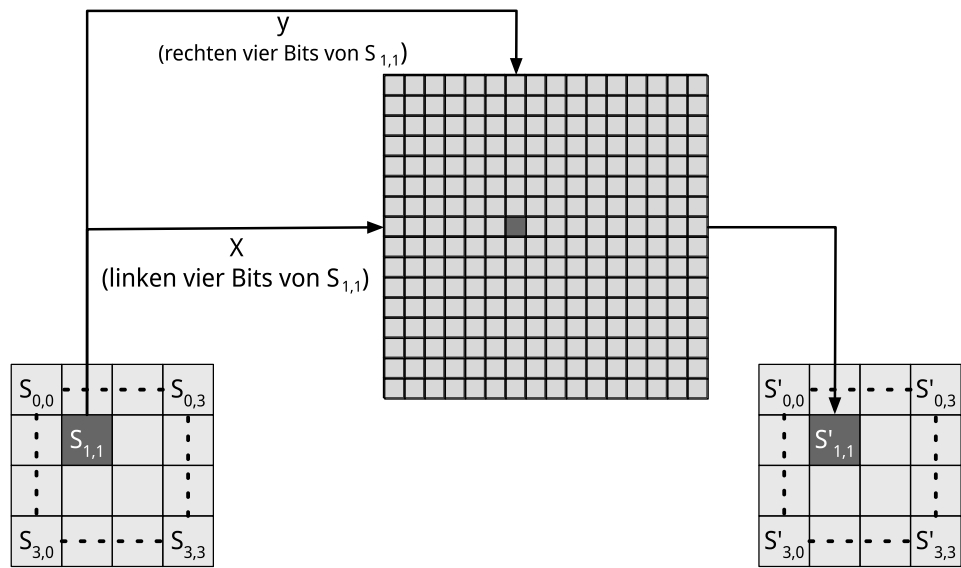

# AES S-Box

| $x^y$ | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0     | 63 | 7C | 77 | 7B | F2 | 6B | 6F | C5 | 30 | 01 | 67 | 2B | FE | D7 | AB | 76 |
| 1     | CA | 82 | C9 | 7D | FA | 59 | 47 | F0 | AD | D4 | A2 | AF | 9C | A4 | 72 | C0 |
| 2     | B7 | FD | 93 | 26 | 36 | 3F | F7 | CC | 34 | A5 | E5 | F1 | 71 | D8 | 31 | 15 |
| 3     | 04 | C7 | 23 | C3 | 18 | 96 | 05 | 9A | 07 | 12 | 80 | E2 | EB | 27 | B2 | 75 |
| 4     | 09 | 83 | 2C | 1A | 1B | 6E | 5A | A0 | 52 | 3B | D6 | B3 | 29 | E3 | 2F | 84 |
| 5     | 53 | D1 | 00 | ED | 20 | FC | B1 | 5B | 6A | CB | BE | 39 | 4A | 4C | 58 | CF |
| 6     | D0 | EF | AA | FB | 43 | 4D | 33 | 85 | 45 | F9 | 02 | 7F | 50 | 3C | 9F | A8 |
| 7     | 51 | A3 | 40 | 8F | 92 | 9D | 38 | F5 | BC | B6 | DA | 21 | 10 | FF | F3 | D2 |
| 8     | CD | 0C | 13 | EC | 5F | 97 | 44 | 17 | C4 | A7 | 7E | 3D | 64 | 5D | 19 | 73 |
| 9     | 60 | 81 | 4F | DC | 22 | 2A | 90 | 88 | 46 | EE | B8 | 14 | DE | 5E | 0B | DB |
| A     | E0 | 32 | 3A | 0A | 49 | 06 | 24 | 5C | C2 | D3 | AC | 62 | 91 | 95 | E4 | 79 |
| B     | E7 | C8 | 37 | 6D | 8D | D5 | 4E | A9 | 6C | 56 | F4 | EA | 65 | 7A | AE | 08 |
| C     | BA | 78 | 25 | 2E | 1C | A6 | B4 | C6 | E8 | DD | 74 | 1F | 4B | BD | 8B | 8A |
| D     | 70 | 3E | B5 | 66 | 48 | 03 | F6 | 0E | 61 | 35 | 57 | B9 | 86 | C1 | 1D | 9E |
| E     | E1 | F8 | 98 | 11 | 69 | D9 | 8E | 94 | 9B | 1E | 87 | E9 | CE | 55 | 28 | DF |
| F     | 8C | A1 | 89 | 0D | BF | E6 | 42 | 68 | 41 | 99 | 2D | 0F | B0 | 54 | BB | 16 |

Jedes einzelne Byte des Zustands (*State*) wird auf folgende Weise auf ein neues Byte abgebildet: Die äußersten linken 4 Bits des Bytes werden als Zeilenwert und die äußersten rechten 4 Bits als Spaltenwert verwendet. Diese beiden Werte dienen als Indizes in der S-Box.

## Inverse AES S-Box

| $x^y$ | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | A  | B  | C  | D  | E  | F  |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0     | 52 | 09 | 6A | D5 | 30 | 36 | A5 | 38 | BF | 40 | A3 | 9E | 81 | F3 | D7 | FB |
| 1     | 7C | E3 | 39 | 82 | 9B | 2F | FF | 87 | 34 | 8E | 43 | 44 | C4 | DE | E9 | CB |
| 2     | 54 | 7B | 94 | 32 | A6 | C2 | 23 | 3D | EE | 4C | 95 | 0B | 42 | FA | C3 | 4E |
| 3     | 08 | 2E | A1 | 66 | 28 | D9 | 24 | B2 | 76 | 5B | A2 | 49 | 6D | 8B | D1 | 25 |
| 4     | 72 | F8 | F6 | 64 | 86 | 68 | 98 | 16 | D4 | A4 | 5C | CC | 5D | 65 | B6 | 92 |
| 5     | 6C | 70 | 48 | 50 | FD | ED | B9 | DA | 5E | 15 | 46 | 57 | A7 | 8D | 9D | 84 |
| 6     | 90 | D8 | AB | 00 | 8C | BC | D3 | 0A | F7 | E4 | 58 | 05 | B8 | B3 | 45 | 06 |
| 7     | D0 | 2C | 1E | 8F | CA | 3F | 0F | 02 | C1 | AF | BD | 03 | 01 | 13 | 8A | 6B |
| 8     | 3A | 91 | 11 | 41 | 4F | 67 | DC | EA | 97 | F2 | CF | CE | F0 | B4 | E6 | 73 |
| 9     | 96 | AC | 74 | 22 | E7 | AD | 35 | 85 | E2 | F9 | 37 | E8 | 1C | 75 | DF | 6E |
| A     | 47 | F1 | 1A | 71 | 1D | 29 | C5 | 89 | 6F | B7 | 62 | 0E | AA | 18 | BE | 1B |
| B     | FC | 56 | 3E | 4B | C6 | D2 | 79 | 20 | 9A | DB | C0 | FE | 78 | CD | 5A | F4 |
| C     | 1F | DD | A8 | 33 | 88 | 07 | C7 | 31 | B1 | 12 | 10 | 59 | 27 | 80 | EC | 5F |
| D     | 60 | 51 | 7F | A9 | 19 | B5 | 4A | 0D | 2D | E5 | 7A | 9F | 93 | C9 | 9C | EF |
| E     | A0 | E0 | 3B | 4D | AE | 2A | F5 | B0 | C8 | EB | BB | 3C | 83 | 53 | 99 | 61 |
| F     | 17 | 2B | 04 | 7E | BA | 77 | D6 | 26 | E1 | 69 | 14 | 63 | 55 | 21 | 0C | 7D |

### Beispiel


Der Hexwert **A3** ( $x = \mathbf{A}$  und  $y = \mathbf{3}$ ) wird von der S-Box auf den Wert **0A** abgebildet.

Die inverse S-Box bildet den Wert **0A** ( $x = \mathbf{0}$  und  $y = \mathbf{A}$ ) wieder auf den ursprünglichen Wert ab.

## S-Box - Designgrundlagen

- Die S-Box ist so konzipiert, dass sie gegen bekannte kryptoanalytische Angriffe resistent ist.
- Die Rijndael-Entwickler suchten nach einem Design, das eine geringe Korrelation zwischen Eingabe- und Ausgabebits aufweist und die Eigenschaft hat, dass die Ausgabe keine lineare mathematische Funktion der Eingabe ist.
- Die Nichtlinearität ist auf die Verwendung der multiplikativen Inversen bei der Konstruktion der S-Box zurückzuführen.

## ShiftRows-Transformation

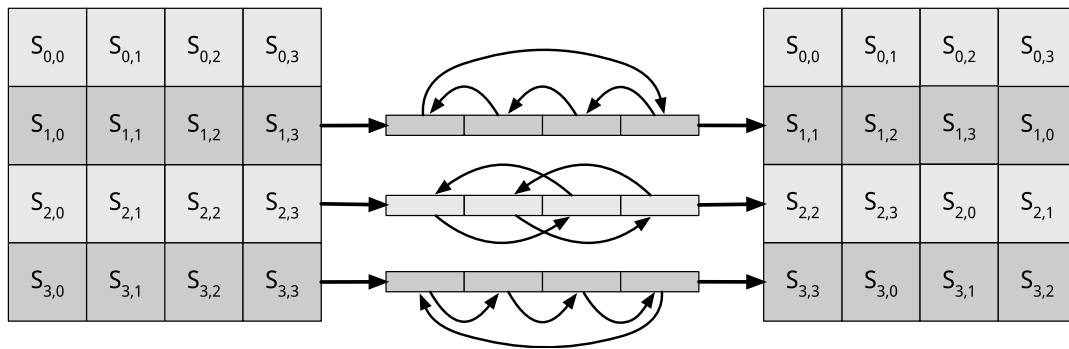

## ShiftRows-Transformation - Begründung

- Wesentlicher als es auf den ersten Blick scheint!
- Der Zustand (*State*) wird ebenso wie die Chiffrierein- und -ausgabe als Array aus vier 4-Byte-Spalten behandelt.
- Bei der Verschlüsselung werden die ersten 4 Bytes des Klartextes in die erste Spalte vom Zustands (*State*) kopiert, und so weiter.
- Der Rundenschlüssel wird spaltenweise auf den Zustand (*State*) angewendet.
- Bei einer Zeilenverschiebung wird also ein einzelnes Byte von einer Spalte in eine andere verschoben, was einem linearen Abstand von einem Vielfachen von 4 Byte entspricht.
- Die Transformation sorgt dafür, dass die 4 Bytes einer Spalte auf vier verschiedene Spalten verteilt werden.

## MixColumns-Transformation

### Definition

Die *MixColumns*-Transformation ist eine Matrixmultiplikation der *MixColumns*-Matrix mit der *State*-Matrix.

$$\begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} S_{0,0} & S_{0,1} & S_{0,2} & S_{0,3} \\ S_{1,0} & S_{1,1} & S_{1,2} & S_{1,3} \\ S_{2,0} & S_{2,1} & S_{2,2} & S_{2,3} \\ S_{3,0} & S_{3,1} & S_{3,2} & S_{3,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S'_{0,0} & S'_{0,1} & S'_{0,2} & S'_{0,3} \\ S'_{1,0} & S'_{1,1} & S'_{1,2} & S'_{1,3} \\ S'_{2,0} & S'_{2,1} & S'_{2,2} & S'_{2,3} \\ S'_{3,0} & S'_{3,1} & S'_{3,2} & S'_{3,3} \end{bmatrix}$$

MixColumns Matrix                      State Matrix                      Result State Matrix

Berechnung:  $S'_{1,2} = 01 \cdot S_{0,2} \oplus 02 \cdot S_{1,2} \oplus 03 \cdot S_{2,2} \oplus 01 \cdot S_{3,2}$

Die Werte **01**, **02** und **03** sind konzeptionell betrachtet Hexwerte (auch wenn es hier keinen Unterschied macht).

## InvMixColumns-Transformation

### Definition

Die *InvMixColumns*-Transformation ist eine Matrixmultiplikation der *InvMixColumns*-Matrix mit der *State*-Matrix.

$$\begin{bmatrix} \text{0E} & \text{0B} & \text{0D} & \text{09} \\ \text{09} & \text{0E} & \text{0B} & \text{0D} \\ \text{0D} & \text{09} & \text{0E} & \text{0B} \\ \text{0B} & \text{0D} & \text{09} & \text{0E} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} S_{0,0} & S_{0,1} & S_{0,2} & S_{0,3} \\ S_{1,0} & S_{1,1} & S_{1,2} & S_{1,3} \\ S_{2,0} & S_{2,1} & S_{2,2} & S_{2,3} \\ S_{3,0} & S_{3,1} & S_{3,2} & S_{3,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S'_{0,0} & S'_{0,1} & S'_{0,2} & S'_{0,3} \\ S'_{1,0} & S'_{1,1} & S'_{1,2} & S'_{1,3} \\ S'_{2,0} & S'_{2,1} & S'_{2,2} & S'_{2,3} \\ S'_{3,0} & S'_{3,1} & S'_{3,2} & S'_{3,3} \end{bmatrix}$$

*InvMixColumns*-Matrix                      *State*-Matrix                      Result State Matrix

## MixColumns-Transformation - Beispiel

Gegeben

$$\begin{bmatrix} 87 & \text{F2} & 4\text{D} & 97 \\ 6\text{E} & 4\text{C} & 90 & \text{EC} \\ 46 & \text{E7} & 4\text{A} & \text{C3} \\ \text{A6} & 8\text{C} & \text{D8} & 95 \end{bmatrix}$$

Ergebnis

$$\begin{bmatrix} 47 & 40 & \text{A3} & 4\text{C} \\ 37 & \text{D4} & 70 & 9\text{F} \\ 94 & \text{E4} & 3\text{A} & 42 \\ \text{ED} & \text{A5} & \text{A6} & \text{BC} \end{bmatrix}$$

Beispiel für die Berechnung von  $S'_{0,0}$ :

$$S'_{0,0} = \begin{matrix} 02 \bullet S_{0,0} \\ (02 \bullet 87) \end{matrix} \oplus \begin{matrix} 03 \bullet S_{1,0} \\ (03 \bullet 6\text{E}) \end{matrix} \oplus \begin{matrix} 01 \bullet S_{2,0} \\ (46) \end{matrix} \oplus \begin{matrix} 01 \bullet S_{3,0} \\ (\text{A6}) \end{matrix} = 47.$$

### Hilfsrechnungen

$$\begin{aligned} 02 \bullet 87 &= (0000\ 1110_2) \oplus (0001\ 1011_2) = (0001\ 0101_2) \\ 03 \bullet 6\text{E} &= 6\text{E} \oplus (02 \bullet 6\text{E}) = (0110\ 1110_2) \oplus (1101\ 1100_2) = (1011\ 0010_2) \\ 46 &= (0100\ 0110_2) \\ \text{A6} &= (1010\ 0110_2) \\ &\quad \underline{(0100\ 0111_2)} \end{aligned}$$

### ▲ Achtung!

$(03 \bullet 6\text{E}) = 6\text{E} \oplus (02 \bullet 6\text{E})$  und **ist nicht**  $6\text{E} \oplus 6\text{E} \oplus 6\text{E}$ , da wir hier Polynomarithmetik in  $GF(2^8)$  nutzen und **03** dem Polynom  $x + 1$  entspricht.

## MixColumns-Transformation - Begründung

- Die Koeffizienten einer Matrix, die auf einem linearen Code mit maximalem Abstand zwischen den Codewörtern basiert, gewährleisten eine gute Mischung zwischen den Bytes jeder Spalte.
- Die *MixColumns*-Transformation (~  *Vermischung der Spalten*) - kombiniert mit der *ShiftRows*-Transformation ( *Zeilenverschiebung*) - stellt sicher, dass nach einigen Runden alle Ausgangsbits von allen Eingangsbits abhängen.


## AddRoundKey-Transformation

- Die 128 Bits des Zustands (*State*) werden bitweise mit den 128 Bits des Rundenschlüssels XOR-verknüpft.
- Die Operation wird als spaltenweise Operation zwischen den 4 Bytes einer Spalte des Zustands (*State*) und einem Wort des Rundenschlüssels betrachtet.
- *Kann auch als eine Operation auf Byte-Ebene betrachtet werden.*

### Designbegründung

- Die *AddRoundKey*-Transformation ist so einfach wie möglich und betrifft jedes Bit des Zustands.
- Die Komplexität der Schlüsselexpansion plus die Komplexität der anderen Stufen von AES sorgen für Sicherheit!


# Eingabe für eine einzelne AES-Verschlüsselungsrunde

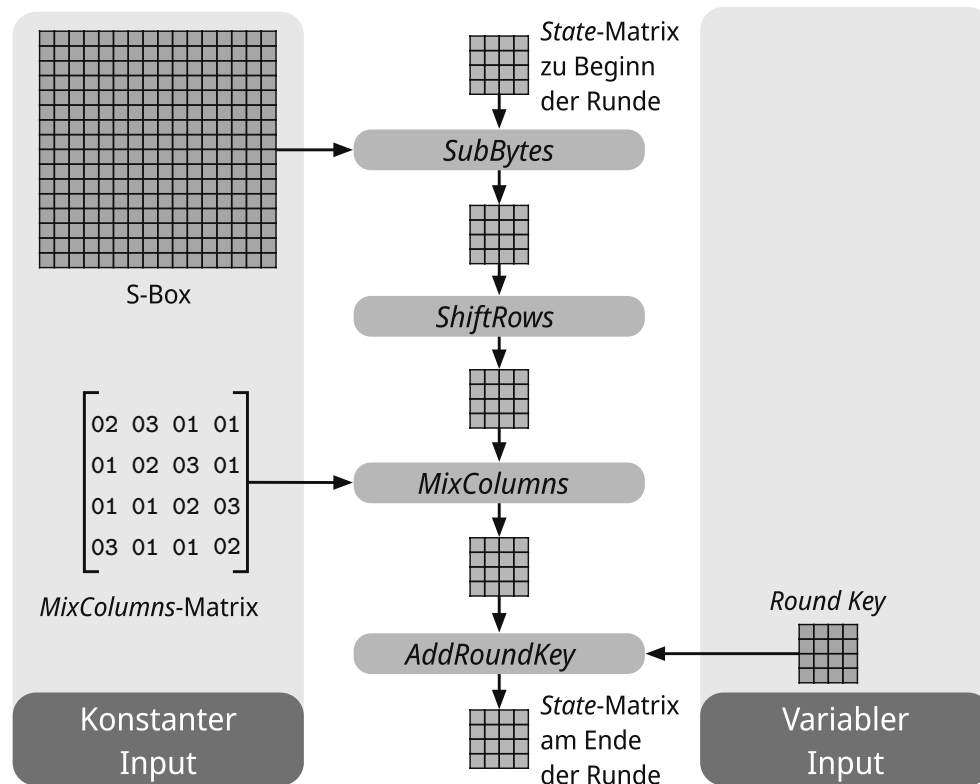

## AES Schlüsselexpansion

- Nimmt als Eingabe einen (hier: 128-Bit) Schlüssel mit vier Wörtern (16 Byte) und erzeugt ein lineares Array mit 44 Wörtern (176 Byte).
- Dies liefert einen vier Worte umfassenden Rundenschlüssel für die initiale *AddRoundKey*-Stufe sowie für jede der folgenden 10 Runden der Chiffre.
- Der Schlüssel wird in die ersten vier Wörter des erweiterten Schlüssels kopiert.
- Der Rest des expandierten Schlüssels wird in Blöcken von jeweils vier Wörtern aufgefüllt.
- Jedes hinzugefügte Wort  $w[i]$  hängt vom unmittelbar vorangehenden Wort  $w[i - 1]$  und dem vier Positionen zurückliegenden Wort  $w[i - 4]$  ab.
- In drei von vier Fällen wird ein einfaches XOR verwendet.
- Für ein Wort dessen Position im Array  $w$  ein Vielfaches von 4 ist, wird die komplexere Funktion  $g$  angewandt.

# AES Schlüsselexpansion - Visualisiert

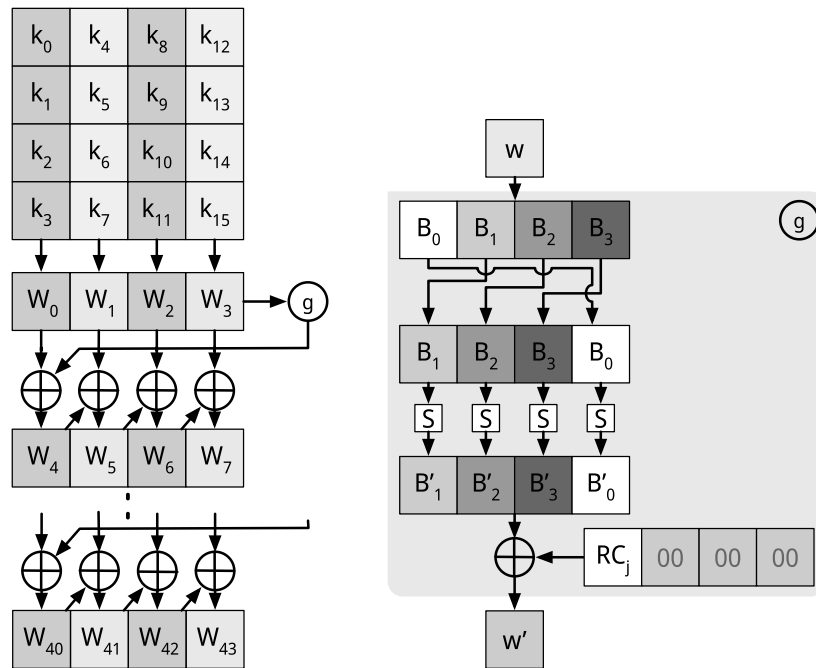

## ♦ Bemerkung: *KeyExpansion* bei größeren Schlüssellängen

(Nicht prüfungsrelevant!)

Die *KeyExpansion* bei längeren Schlüsseln ist konzeptionell vergleichbar, aber nicht identisch. Zum Beispiel arbeitet die *KeyExpansion* bei einem 256-Bit-Schlüssel vereinfacht wie folgt:

Die 256 Bit des Schlüssels bilden direkt die Grundlage für die ersten beiden Rundenschlüssel. Der dritte Rundenschlüssel wird anschließend ausgehend vom ersten Rundenschlüssel und einer Transformation des zweiten berechnet; entsprechend wird der vierte ausgehend vom zweiten und einer Transformation des dritten Rundenschlüssels berechnet.

Dritter Rundenschlüssel:

$$\begin{aligned} w[8] &= w[0] \oplus g(w[7]) \\ w[9] &= w[1] \oplus w[8] \\ w[10] &= w[2] \oplus w[9] \\ w[11] &= w[3] \oplus w[10] \end{aligned}$$

Vierter Rundenschlüssel:

$$\begin{aligned} w[12] &= w[4] \oplus \text{SubWord}(w[11]) \\ w[13] &= w[5] \oplus w[12] \\ w[14] &= w[6] \oplus w[13] \\ w[15] &= w[7] \oplus w[14] \end{aligned}$$

Dabei ist **SubWord** lediglich die byteweise Anwendung der AES-S-Box.

## AES Round Constant Berechnung

$$\begin{aligned}rc_{con_i} &= (rc_i, 00, 00, 00) \\rc_1 &= 01 \\rc_{i+1} &= \text{xtime}(rc_i)\end{aligned}$$

 Definition: **xtime**-Funktion

Die **xtime**-Funktion ist eine Multiplikation im endlichen Körper  $GF(2^8)$  und ist die Polynommultiplikation mit dem Polynom  $x$ .

$$y_7y_6y_5y_4y_3y_2y_1y_0 = \text{xtime}(x_7x_6x_5x_4x_3x_2x_1x_0) \quad (x_i, y_i \in \{0, 1\})$$

$$y_7y_6y_5y_4y_3y_2y_1y_0 = \begin{cases} x_6x_5x_4x_3x_2x_1x_00, & \text{wenn } x_7 = 0 \\ x_6x_5x_4x_3x_2x_1x_00 \oplus 00011011_2, & \text{wenn } x_7 = 1 \end{cases}$$

Die Round Constant Werte

$$rc_1 = 01, rc_2 = 02, rc_3 = 04, rc_4 = 08, rc_5 = 10$$

$$rc_6 = 20, rc_7 = 40, rc_8 = 80, rc_9 = 1B = 00011011_2, rc_{10} = 36$$

## AES Schlüsselexpansion - Beispiel (Runde 1)

Gegeben:  $w[0] = (54, 68, 61, 74)$

$w[1] = (73, 20, 6D, 79)$

$w[2] = (20, 4B, 75, 6E)$

$w[3] = (67, 20, 46, 75)$

■  $g(w[3])$ :

■ zirkuläre Linksverschiebung von  $w[3]$ :  $(20, 46, 75, 67)$

■ Bytesubstitution mit Hilfe der S-Box:  $(B7, 5A, 9D, 85)$

■ Addition der Rundenkonstante  $rcon_1 = (01, 00, 00, 00) \Rightarrow g(w[3]) = (B6, 5A, 9D, 85)$

■  $w[4] = w[0] \oplus g(w[3]) = (E2, 32, FC, F1)$

■  $w[5] = w[4] \oplus w[1] = (91, 12, 91, 88)$

■  $w[6] = w[5] \oplus w[2] = (B1, 59, E4, E6)$

■  $w[7] = w[6] \oplus w[3] = (D6, 79, A2, 93)$

■ Der erste Rundenschlüssel ist:  $w[4] || w[5] || w[6] || w[7]$

# AES Schlüsselexpansion - Begründung

## Designziele

- Kenntnis eines Teils des Chiffrierschlüssels oder des Rundenschlüssels ermöglicht nicht die Berechnung vieler anderer Bits des Rundenschlüssels
  - Eine invertierbare Transformation
  - Performance auf einer breiten Palette von CPUs
  - Verwendung von Rundenkonstanten zur Beseitigung von Symmetrien
  - Diffusion der Chiffrierschlüsselunterschiede in die Rundenschlüssel
  - Ausreichende Nichtlinearität, um die vollständige Bestimmung von Rundenschlüsselunterschieden nur aus Chiffrierschlüsselunterschieden zu verhindern
  - Einfachheit der Beschreibung
- 
- Die Rijndael-Entwickler haben den Expansionsschlüssel-Algorithmus so konzipiert, dass er gegen bekannte kryptoanalytische Angriffe resistent ist.
  - Die Einbeziehung einer rundenabhängigen Rundenkonstante beseitigt die Symmetrie, die sonst bei der Erzeugung der Rundenschlüssel in den verschiedenen Runden entstehen würde.

## Lawineneffekt in AES: Änderung im Klartext

| Runde |                                                                        | # unterschiedlicher Bits |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | 0123456789abcdef fedcba9876543210<br>0023456789abcdef fedcba9876543210 | 1                        |
| 0     | 0e3634aece7225b6f26b174ed92b5588<br>0f3634aece7225b6f26b174ed92b5588   | 1                        |
| 1     | 657470750fc7ff3fc0e8e8ca4dd02a9c<br>c4a9ad090fc7ff3fc0e8e8ca4dd02a9c   | 20                       |
| 2     | 5c7bb49a6b72349b05a2317ff46d1294<br>fe2ae569f7ee8bb8c1f5a2bb37ef53d5   | 58                       |
| 3     | 7115262448dc747e5cdac7227da9bd9c<br>ec093dfb7c45343d689017507d485e62   | 59                       |
| 4     | f867aee8b437a5210c24c1974cffeabc<br>43efdb697244df808e8d9364ee0ae6f5   | 61                       |
| 5     | 721eb200ba06206dcbd4bce704fa654e<br>7b28a5d5ed643287e006c099bb375302   | 68                       |
| 6     | 0ad9d85689f9f77bc1c5f71185e5fb14<br>3bc2d8b6798d8ac4fe36a1d891ac181a   | 64                       |
| 7     | db18a8ffa16d30d5f88b08d777ba4eaa<br>9fb8b5452023c70280e5c4bb9e555a4b   | 67                       |
| 8     | f91b4fbfe934c9bf8f2f85812b084989<br>20264e1126b219aef7feb3f9b2d6de40   | 65                       |
| 9     | cca104a13e678500ff59025f3bafaa34<br>b56a0341b2290ba7dfdfbddcd8578205   | 61                       |
| 10    | ff0b844a0853bf7c6934ab4364148fb9<br>612b89398d0600cde116227ce72433f0   | 58                       |

## Lawineneffekt in AES: Änderung im Schlüssel

| Runde |                                                                        | # unterschiedlicher Bits |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       | 0123456789abcdef fedcba9876543210<br>0123456789abcdef fedcba9876543210 | 0                        |
| 0     | 0e3634aece7225b6f26b174ed92b5588<br>0f3634aece7225b6f26b174ed92b5588   | 1                        |
| 1     | 657470750fc7ff3fc0e8e8ca4dd02a9c<br>c5a9ad090ec7ff3fc1e8e8ca4cd02a9c   | 22                       |
| 2     | 5c7bb49a6b72349b05a2317ff46d1294<br>90905fa9563356d15f3760f3b8259985   | 58                       |
| 3     | 7115262448dc747e5cdac7227da9bd9c<br>18aeb7aa794b3b66629448d575c7cebf   | 67                       |
| 4     | f867aee8b437a5210c24c1974cffeabc<br>f81015f993c978a876ae017cb49e7eec   | 63                       |
| 5     | 721eb200ba06206dcbd4bce704fa654e<br>5955c91b4e769f3cb4a94768e98d5267   | 81                       |
| 6     | 0ad9d85689f9f77bc1c5f71185e5fb14<br>dc60a24d137662181e45b8d3726b2920   | 70                       |
| 7     | db18a8ffa16d30d5f88b08d777ba4eaa<br>fe8343b8f88bef66cab7e977d005a03c   | 74                       |
| 8     | f91b4fbfe934c9bf8f2f85812b084989<br>da7dad581d1725c5b72fa0f9d9d1366a   | 67                       |
| 9     | cca104a13e678500ff59025f3bafaa34<br>0ccb4c66bbfd912f4b511d72996345e0   | 59                       |
| 10    | ff0b844a0853bf7c6934ab4364148fb9<br>fc8923ee501a7d207ab670686839996b   | 53                       |

# Äquivalente inverse Chiffre

## ◉ Beobachtung

AES-Entschlüsselung ist nicht identisch mit der Verschlüsselung.

- Die Abfolge der Umwandlungen ist unterschiedlich, obwohl die Schlüsselableitung die gleiche ist.
- Dies hat den Nachteil, dass für Anwendungen, die sowohl Verschlüsselung als auch Entschlüsselung erfordern, zwei separate Software- oder Firmware-Module benötigt werden.

Zwei unabhängige, separate Änderungen sind erforderlich, um die Entschlüsselungsstruktur mit der Verschlüsselungsstruktur in Einklang zu bringen:

1. Die ersten beiden Stufen der Entschlüsselungsrunde müssen vertauscht werden.
2. Die zweiten beiden Stufen der Entschlüsselungsrunde müssen vertauscht werden.

## Vertausch von *InvShiftRows* und *InvSubBytes*

***InvShiftRows*:** beeinflusst die Reihenfolge der Bytes im Zustand (*State*), ändert aber nicht den Inhalt der Bytes und ist nicht vom Inhalt der Bytes abhängig, um seine Transformation durchzuführen.

***InvSubBytes*:** beeinflusst den Inhalt von Bytes im Zustand (*State*), ändert aber nicht die Byte-Reihenfolge und hängt nicht von der Byte-Reihenfolge ab, um seine Transformation durchzuführen.

### ◉ Beobachtung

Diese beiden Operationen sind kommutativ und somit vertauschbar.


## Vertausch von *AddRoundKey* und *InvMixColumns*

- Die Transformationen *AddRoundKey* und *InvMixColumns* ändern die Reihenfolge der Bytes im Zustand (*State*) nicht.
- Betrachtet man den Schlüssel als eine Folge von Wörtern, so wirken sowohl *AddRoundKey* als auch *InvMixColumns* jeweils nur auf eine Spalte des Zustands (*State*).
- Diese beiden Operationen sind linear in Bezug auf die gegebene Spalte.

Das heißt, für einen bestimmten Zustand  $S$  und ein bestimmtes Rundenschlüsselwort  $w[i]$ :

$$\begin{aligned} \text{InvMixColumns}(S \oplus w[i]) = \\ \text{InvMixColumns}(S) \oplus \text{InvMixColumns}(w[i]) \end{aligned}$$

# Äquivalente inverse Chiffre

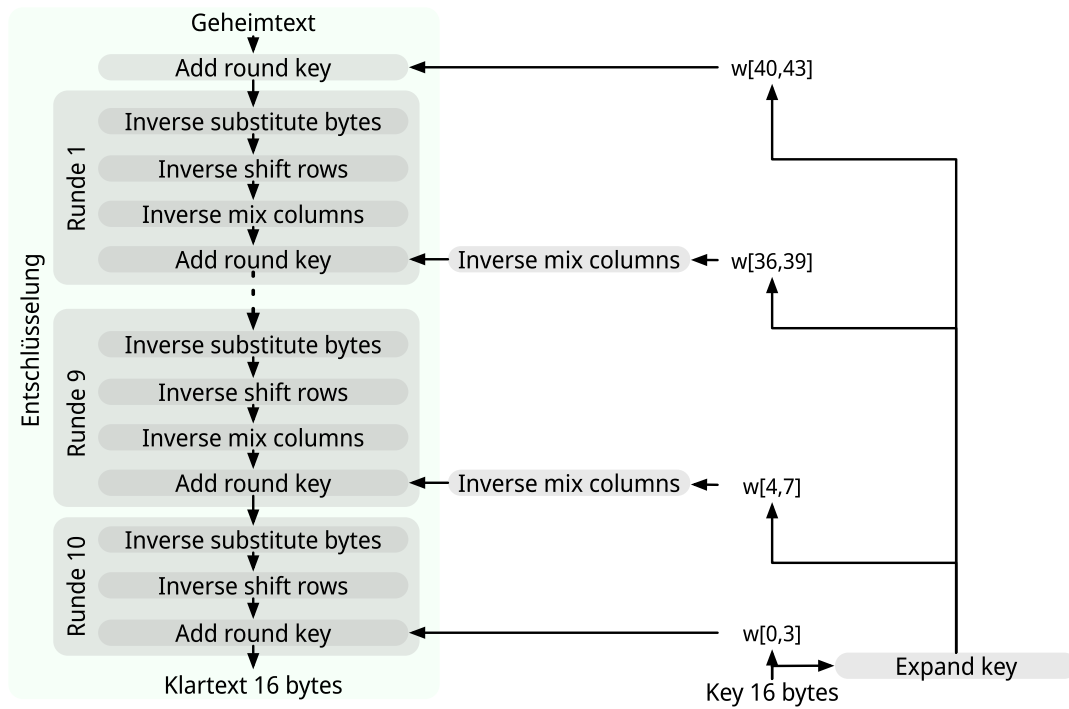

## Übung (AES-128)

Sei der folgende Rundenschlüssel (*Round Key*) gegeben:

$$rk_1 = w[4] || w[5] || w[6] || w[7] =$$

$$w[4] = (\text{E2}, 32, \text{FC}, \text{F1}) \quad w[5] = (91, 12, 91, 88)$$

$$w[6] = (\text{B1}, 59, \text{E4}, \text{E6}) \quad w[7] = (\text{D6}, 79, \text{A2}, 93)$$

### 2.1. Formeln für die Berechnung des *Round Key* $rk_2$ aufstellen

In Hinblick auf die Berechnung von  $rk_2$ ; d. h. den Rundenschlüssel (*Round Key*) für die zweite Runde, schreiben Sie zunächst die Formeln für:  $w[8] = \dots \oplus \dots$     $w[9] = \dots \oplus \dots$     $w[10] = \dots \oplus \dots$     $w[11] = \dots \oplus \dots$  auf.

---

2.2. Berechne  $w[8]$  und  $w[9]$

## Übung (AES-128)

Nehmen wir an, dass der Zustand (*State*) folgendermaßen sei:

$$\begin{bmatrix} 00 & 3C & 6E & 47 \\ 1F & 4E & 22 & 74 \\ 0E & 08 & 1B & 31 \\ 54 & 59 & 0B & 1A \end{bmatrix}$$

2.3. Führen Sie den *SubBytes*-Schritt durch (Anwendung der S-Box-Transformation)

---

2.4. Führen Sie die *ShiftRows*-Transformation auf dem Ergebnis des vorherigen Schrittes durch.

## Übung (AES-128)

Nehmen wir an, dass der Zustand (*State*) folgendermaßen sei:

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 6A | 59 | CB | BD |
| 4E | 48 | 12 | A0 |
| 98 | 9E | 30 | 9B |
| 8B | 3D | F4 | 9B |

### 2.5. *MixColumns*-Transformation

Führen Sie die *MixColumns*-Transformation durch für das fehlende Feld ( $S'_{0,0}$ ):

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| ?? | C9 | 7F | 9A |
| CE | 4D | 4B | CB |
| 89 | 71 | BE | 86 |
| 65 | 47 | 97 | CA |

## Übung (AES-128)

### 2.6. Anwendung des *Round Key*

Wenden Sie den folgenden Rundenschlüssel (*Round Key*):

$$\begin{aligned}w[x] &= (\text{D2}, \text{60}, \text{0D}, \text{E7}) \\w[x + 1] &= (\text{15}, \text{7A}, \text{BC}, \text{68}) \\w[x + 2] &= (\text{63}, \text{39}, \text{E9}, \text{01}) \\w[x + 3] &= (\text{C3}, \text{03}, \text{1E}, \text{FB})\end{aligned}$$

auf die folgende Zustandsmatrix (*State*):

$$\begin{bmatrix} \text{AA} & \text{65} & \text{FA} & \text{88} \\ \text{16} & \text{0C} & \text{05} & \text{3A} \\ \text{3D} & \text{C1} & \text{DE} & \text{2A} \\ \text{B3} & \text{4B} & \text{5A} & \text{0A} \end{bmatrix}$$



## Übung (AES-128)

### 2.7. Nachgehakt

Fragen Sie sich, was passiert, wenn Sie einen Block, der nur aus **00**-Werten besteht, mit einem Schlüssel verschlüsseln, der ebenfalls nur aus **00**-Werten besteht?

