

Configuração em Modo Access Point

Passo1: Para configurar um segundo roteador neste modo, nunca acesse o primeiro roteador, vá direto ao segundo roteador e acesse o mesmo.

The screenshot displays the TMW router's web interface in Portuguese. The left sidebar contains navigation options: Status, Modo Operacional, Rede, Wireless, Direcionamento NAT, Controles dos Pais, Controle de Largura de Banda, Segurança, VPN, and Ferramentas de Sistema. The main content area is titled 'Configuração Rápida' and includes tabs for 'Básico' and 'Avançado'. The 'Avançado' tab is active, showing four configuration panels:

- Internet:** IPv4 | IPv6. Settings include Endereço MAC: 28:EE:52:B3:77:81, Endereço IP: 0.0.0.0, Máscara de Sub-rede: 0.0.0.0, Gateway Padrão: 0.0.0.0, DNS Primário: 0.0.0.0, DNS Secundário: 0.0.0.0, Tipo de Conexão: PPPoE, and Connection Speed: 0Mbps.
- Wireless:** 2.4GHz | 5GHz. Settings include Nome de Rede (SSID): TMW_7780, Rádio Wireless: Acesso, Modo: 802.11bgn mixed, Largura do Canal: Auto, Canal: Auto(3), and Endereço MAC: 28:EE:52:B3:77:80.
- LAN:** IPv4 | IPv6. Settings include Endereço MAC: 28:EE:52:B3:77:80, Endereço IP: 192.168.0.1, Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0, and DHCP: Acesso.
- Desempenho:** Shows system performance metrics: Tempo Total do Sistema: 0 dias 00:02:19, Carga da CPU: 1% (represented by a bar chart), and Memória Utilizada: 43% (represented by a bar chart).


Passo2: Na superior ir em Avançado – Modo Operacional no lado esquerdo e na tela do meio ir em Access Point e seleccionar essa opção, após isso clicar em salvar e aguardar carregar 100%.

The screenshot displays the TMU (Tenda Micro) web interface. The top navigation bar includes the TMU logo, tabs for 'Configuração Rápida', 'Básico', and 'Avançado', a language dropdown set to 'Português', and buttons for 'Sair' and 'Reiniciar'. The left sidebar contains a list of configuration categories: Status, **Modo Operacional** (highlighted), Rede, Wireless, Direcionamento NAT, Controles dos Pais, Controle de Largura de Banda, Segurança, VPN, and Ferramentas de Sistema. The main content area is titled 'Modo Operacional' and features three radio button options:


- ☐ **Roteador (Modo atual)**
Neste modo, o roteador se conecta diretamente à Internet via IP dinâmico, IP estático, PPPoE, L2TP ou PPTP e compartilha o acesso à Internet a vários dispositivos com ou sem fio. NAT, firewall e servidor DHCP são habilitados por padrão.
- ☒ **Access Point**
Neste modo, seu roteador se conecta a um roteador com ou sem fio através de um cabo Ethernet e amplia a cobertura wireless da sua rede existente. Funções como NAT, Controle dos Pais e QoS não são suportadas neste modo.
- ☐ **Repetidor de Sinal**
Neste modo, o seu roteador conecta em outro sem fios e expande a cobertura wireless da sua rede existente. Funções como NAT, controle dos pais e QoS não são suportadas neste modo.

Each option is accompanied by a diagram illustrating the network topology. The 'Access Point' option is selected, and a 'Salvar' (Save) button is located at the bottom right of the configuration area.


Passo3: Depois de Salvo, irá aparecer para logar novamente na página, nota-se que na guia superior o link de acesso a pagina mudou, tem que certificar que realmente irá mudar, pois depois de salvo, iremos acessar o roteador com o tplinkwifi.net.

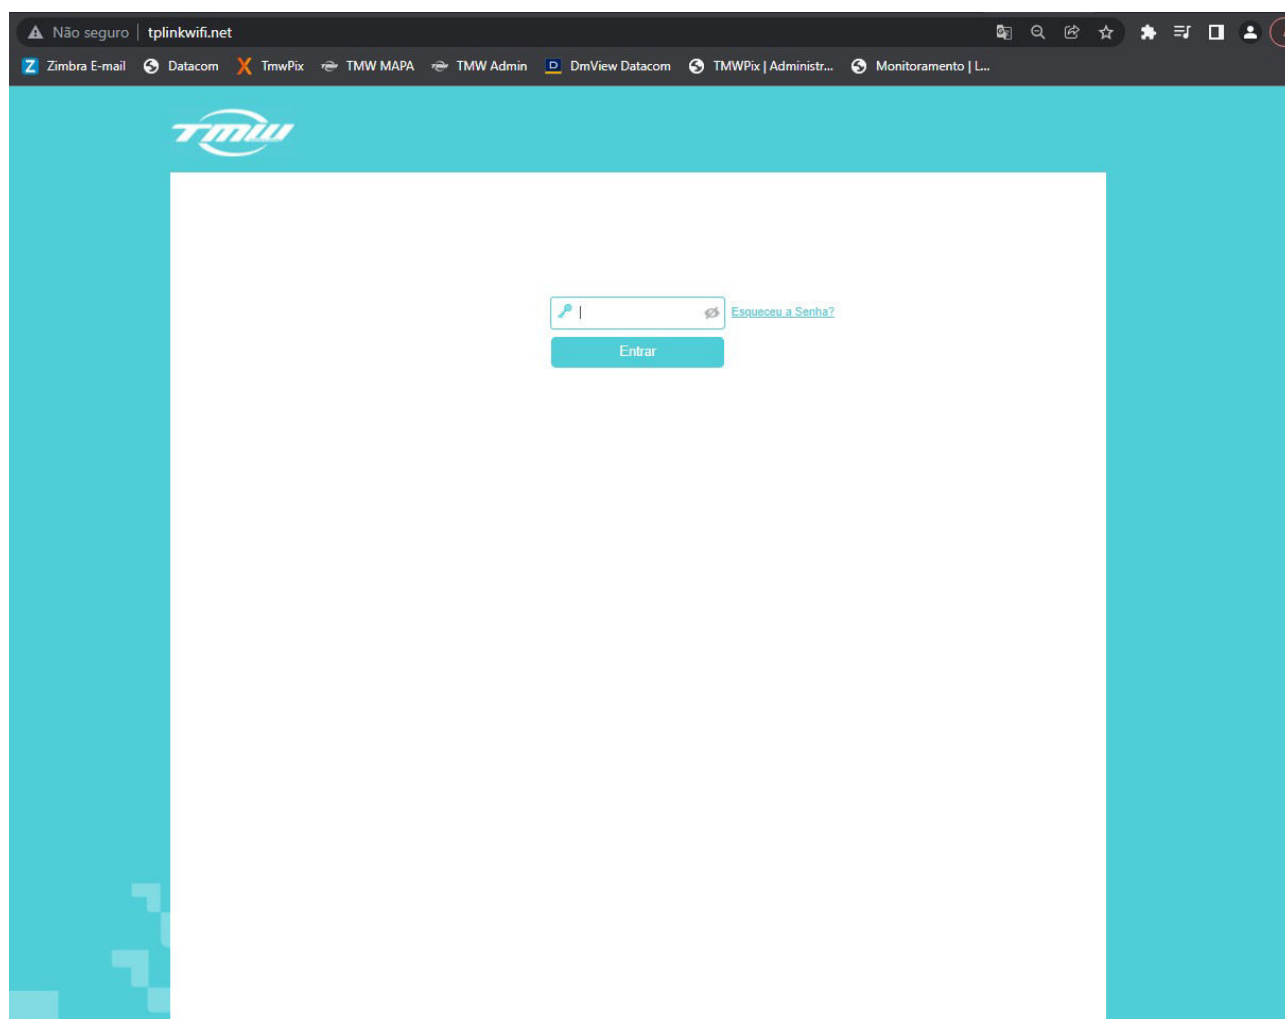

Passo4: Na guia superior irá aparecer apenas duas opções, são elas: Configuração rápida e configurações apenas, no qual para configurar este segundo roteador iremos ir em configuração rápida e selecionar.

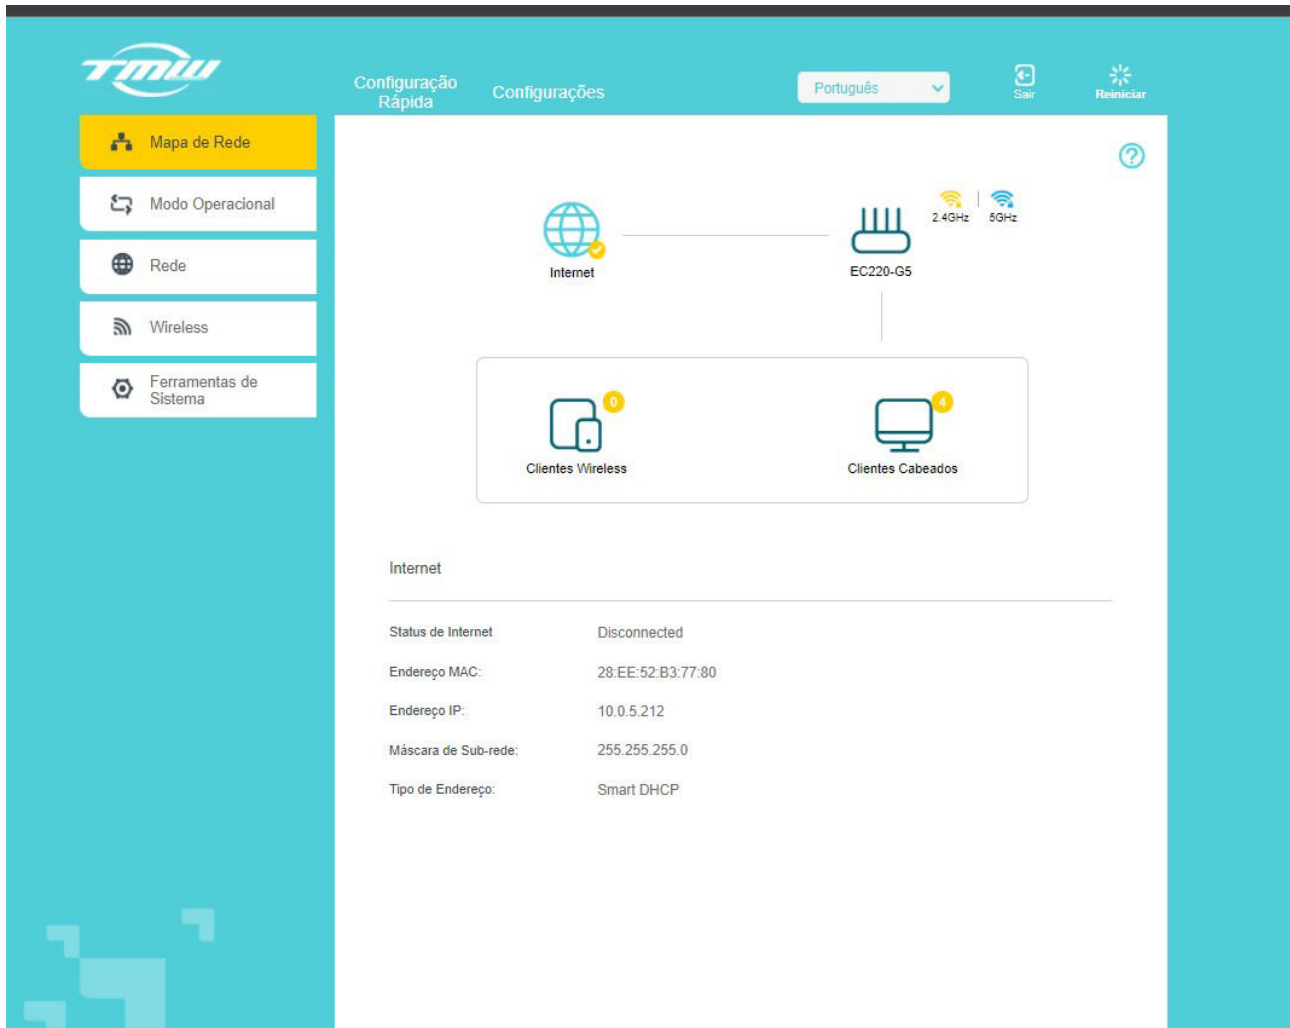


Passo5: Em configuração rápida irá aparecer para configurar a rede 2.4Ghz e a rede 5Ghz, nome e senha da rede do cliente tem que ser exatamente igual como está no primeiro roteador, se errar uma letra ou numero, não irá funcionar corretamente, então nesta guia precisa ter bastante atenção. Após estar ok, clicar em Próximo.

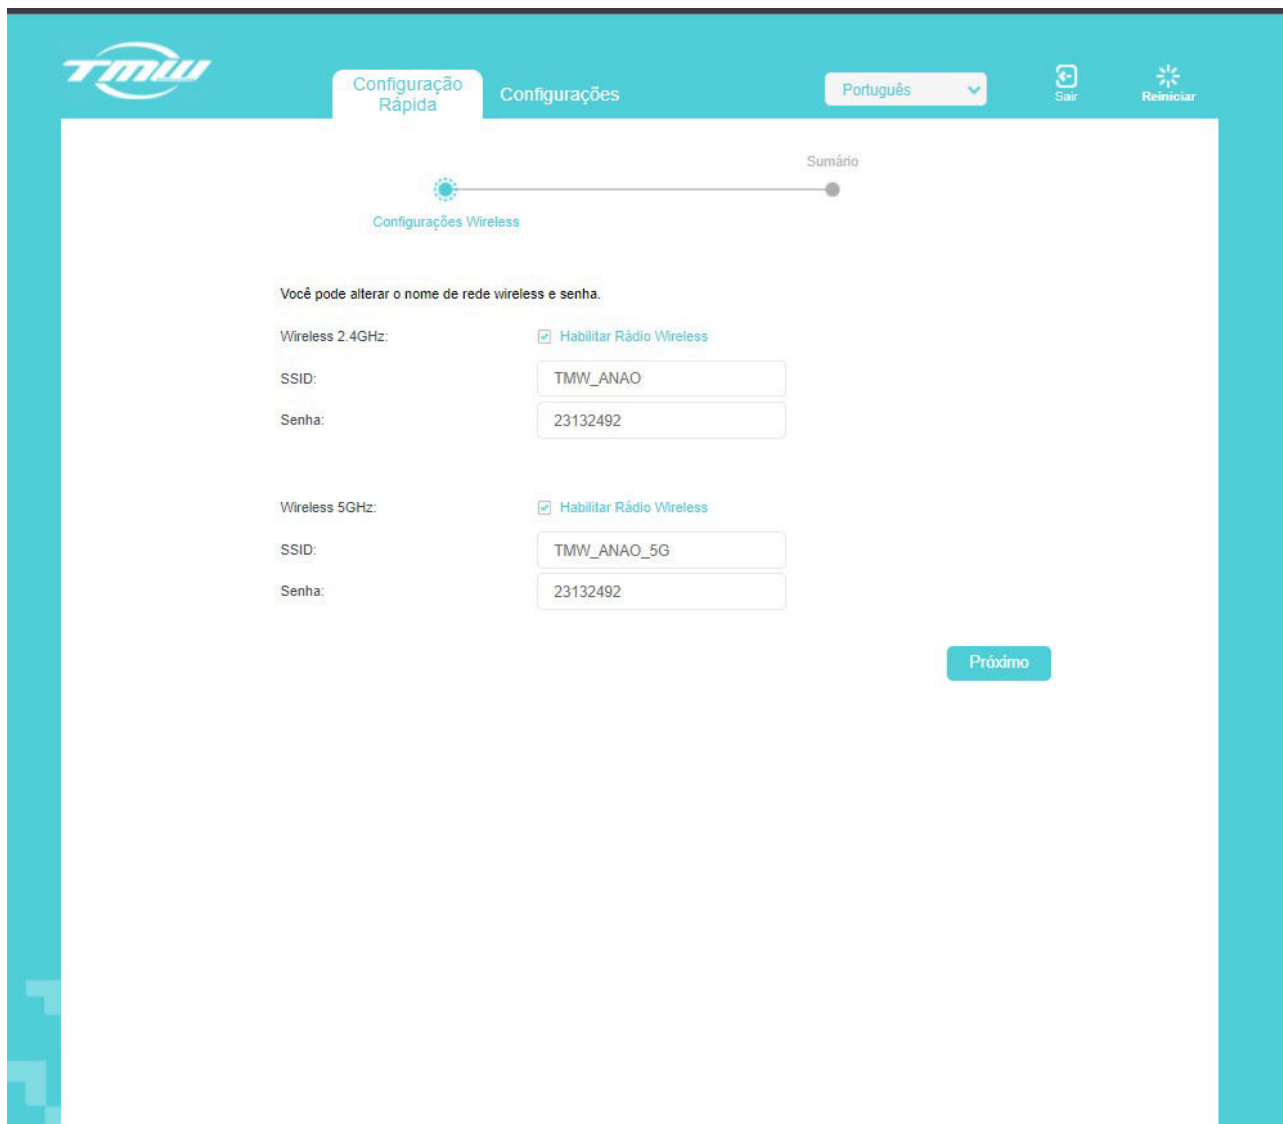

The screenshot displays the TMW router's configuration interface. At the top, there's a teal header with the TMW logo on the left, a navigation bar with 'Configuração Rápida' (highlighted) and 'Configurações', a language dropdown set to 'Português', and buttons for 'Sair' (Logout) and 'Reiniciar' (Restart). Below the header, a progress bar shows 'Configurações Wireless' as the current step, with 'Sumário' (Summary) as the next step. The main content area has a teal border and contains the following elements:

- A message: "Você pode alterar o nome de rede wireless e senha." (You can change the wireless network name and password.)
- Wireless 2.4GHz:**
 - A checkbox labeled 'Habilitar Rádio Wireless' is checked.
 - SSID: A text box containing 'TMW_ANAO'.
 - Senha: A text box containing '23132492'.
- Wireless 5GHz:**
 - A checkbox labeled 'Habilitar Rádio Wireless' is checked.
 - SSID: A text box containing 'TMW_ANAO_5G'.
 - Senha: A text box containing '23132492'.
- A 'Próximo' (Next) button in a teal box at the bottom right.

Passo6: Nesta guia, irá aparecer a rede digitada, favor conferir os dados e em baixo na opção que tem, seleccionar “Estou usando uma conexão cabeada” e clicar em próximo.

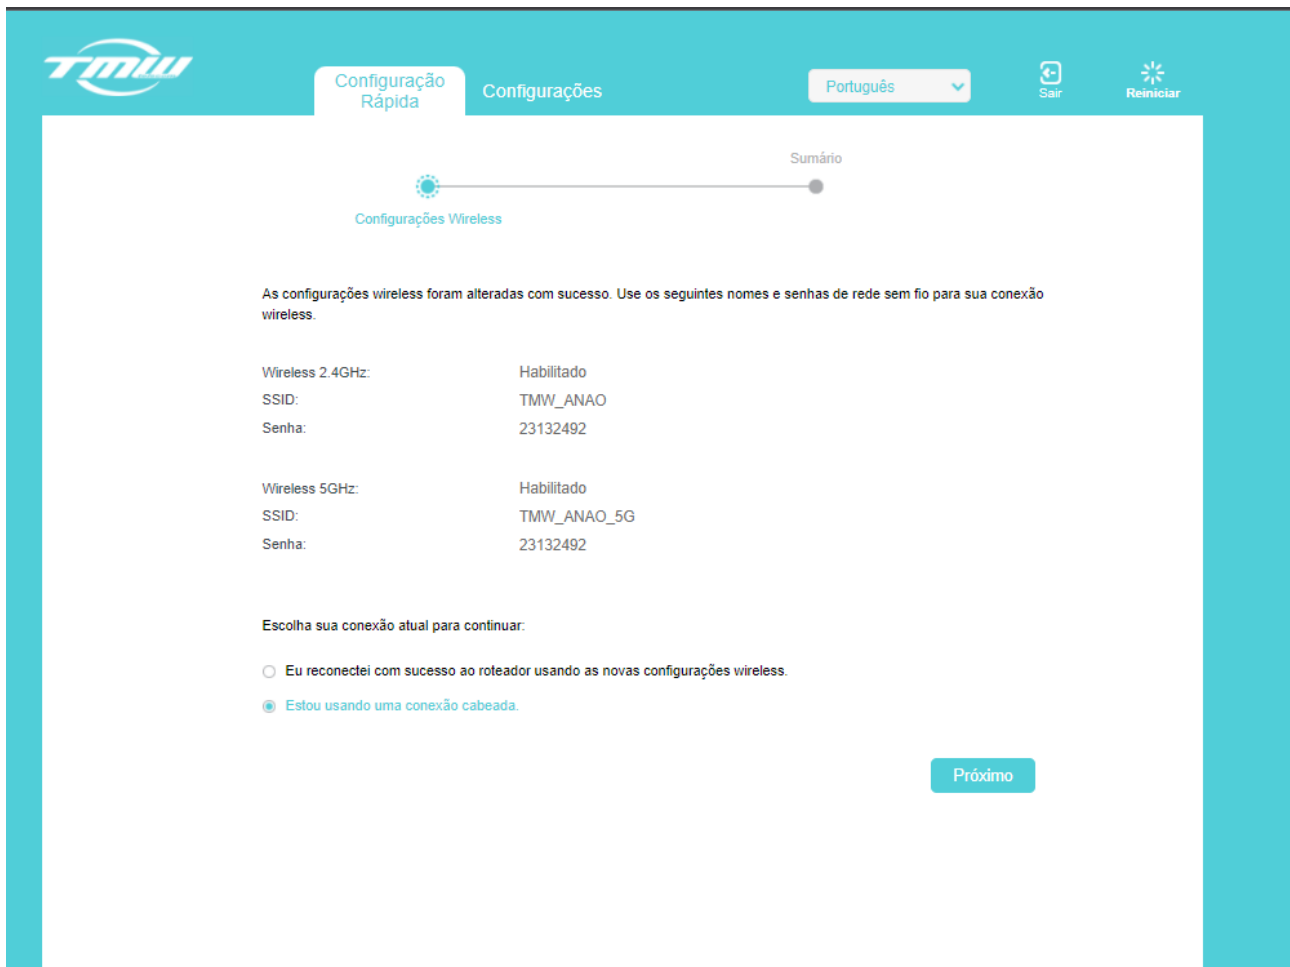

The screenshot shows the TMW router's configuration interface. At the top, there's a teal header with the TMW logo, a navigation bar with 'Configuração Rápida' and 'Configurações', a language dropdown set to 'Português', and buttons for 'Sair' and 'Reiniciar'. Below the header, a progress bar indicates the current step is 'Configurações Wireless', with 'Sumário' as the next step. The main content area has a teal border and contains the following text:

As configurações wireless foram alteradas com sucesso. Use os seguintes nomes e senhas de rede sem fio para sua conexão wireless.

Wireless 2.4GHz:	Habilitado
SSID:	TMW_ANAO
Senha:	23132492
Wireless 5GHz:	Habilitado
SSID:	TMW_ANAO_5G
Senha:	23132492

Escolha sua conexão atual para continuar:

☐ Eu reconectei com sucesso ao roteador usando as novas configurações wireless.

☒ Estou usando uma conexão cabeada.

At the bottom right, there is a teal button labeled 'Próximo'.

Passo7: Nesta guia favor conferir os dados novamente e clicar em Salvar. Feito isso irá carregar a pagina novamente até 100%, após isso o roteador está configurado em Modo Access Point, só conectar na rede Wi-Fi e testar a conexão.

The screenshot shows the TMW router's web interface. At the top, there's a teal header with the TMW logo on the left. In the center, there are two tabs: 'Configuração Rápida' (highlighted) and 'Configurações'. On the right, there's a language dropdown set to 'Português' and two icons: 'Sair' (Logout) and 'Reiniciar' (Restart). Below the header, a progress bar shows two steps: 'Configurações Wireless' (current step, marked with a blue dot) and 'Sumário' (marked with a gear icon). The main content area is titled 'Configurações Wireless' and contains two sections for wireless networks. The first section is for 'Rede Wireless 2.4GHz:' and is set to 'Habilitado' (Enabled). Below this, the 'SSID:' is 'TMW_ANAO' and the 'Senha:' (Password) is '23132492'. The second section is for 'Rede Wireless 5GHz:' and is also set to 'Habilitado'. Below this, the 'SSID:' is 'TMW_ANAO_5G' and the 'Senha:' is '23132492'. At the bottom right of the configuration area, there are two teal buttons: 'Voltar' (Back) and 'Salvar' (Save).

Rede Wireless	Status	SSID	Senha
Rede Wireless 2.4GHz:	Habilitado	TMW_ANAO	23132492
Rede Wireless 5GHz:	Habilitado	TMW_ANAO_5G	23132492

Dúvidas estou a disposição,

Atenciosamente,

Willian Lindner – Validação Técnica.