

Diogo Valadares Reis dos Santos

DRISC-V: Uma Arquitetura Didática Integrando RISC-V Sobre RISC I

Campos dos Goytacazes, RJ

xx/09/2025

Diogo Valadares Reis dos Santos

DRISC-V: Uma Arquitetura Didática Integrando RISC-V Sobre RISC I

Monografia apresentada ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense como parte das exigências para a conclusão do Curso Bacharelado em Engenharia da Computação.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
Engenharia da Computação

Orientador: Prof. M.Sc. David Vasconcelos Corrêa da Silva da Silva

Campos dos Goytacazes, RJ

xx/09/2025

Diogo Valadares Reis dos Santos

DRISC-V: Uma Arquitetura Didática Integrando RISC-V Sobre RISC I

Monografia apresentada ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense como parte das exigências para a conclusão do Curso Bacharelado em Engenharia da Computação.

Trabalho aprovado. Campos dos Goytacazes, RJ, xx/09/2025:

nome banca 1

Instituto Federal Fluminense(IFF)

nome banca 2

Instituto Federal Fluminense(IFF)

Prof. M.Sc. David Vasconcelos Corrêa da Silva da Silva

Instituto Federal Fluminense(IFF)

Campos dos Goytacazes, RJ

xx/09/2025

Lista de ilustrações

Figura 1 – A Máquina de von Neumann original(TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.18)	19
Figura 2 – Um computador de 6 níveis. O método suportado para cada nível é indicado abaixo dele(junto com o programa que suporta). (TANENBAUM; AUSTIN, 2013, Adaptação p.5)	20
Figura 3 – Planejamento Monografia	37
Figura 4 – Modelo de simulação no Logisim Evolution.	44
Figura 5 – Resultado das pesquisas no <i>Google Ngram Viewer</i>	48
Figura 6 – Exemplo da impressão de uma instrução realizada pelo <i>assembler</i> . . .	61
Figura 7 – Arquivo de Registradores antes (esquerda) e depois (direita) da modificação.	63
Figura 8 – Encapsulamento do Arquivo de Registradores antes (esquerda) e depois (direita) da modificação.	64
Figura 9 – Primeira fase de decodificação de instruções. Antes (esquerda) e depois (direita).	65
Figura 10 – Segunda fase de decodificação de instruções. Antes (esquerda) e depois (direita).	65
Figura 11 – Formato de instrução do RISC-V para operações entre registradores (RISC-V, 2024b)	65
Figura 12 – Decodificador de imediato do RISC I(esquerda) em comparação com o novo decodificador(direita)	66
Figura 13 – Decodificador de condição antigo(esquerda) e novo(direita)	67
Figura 14 – Modelo original com modificações que foram executadas destacadas em amarelo, componentes que foram removidos cortados em vermelho e posições de novos componentes destacados em verde	68
Figura 15 – Resultado da primeira fase de modificações da arquitetura	68
Figura 16 – Temporização do RISC I (adaptado de Peek (1983))	69
Figura 17 – Demonstração da <i>pipeline</i> do RISC I.(STALLINGS, 1988)	70
Figura 18 – Demonstração da <i>pipeline</i> do RISC II.(STALLINGS, 1988)	70
Figura 19 – Primeira fase de decodificação durante a segunda fase de desenvolvimento	71
Figura 20 – Comparação entre o Decodificador de Imediato com <i>buffers tri-state</i> (esquerda) e multiplexadores (direita)	71
Figura 21 – Segunda fase de decodificação de instruções. Antes (esquerda) Depois (direita)	72
Figura 22 – Atualização no visual dos componentes	73
Figura 23 – Visualização dos componentes e suas conexões com os barramentos . .	73

Figura 24 – Comparação entre o Deslocador (acima) e o DataIO (abaixo) antes e depois	74
Figura 25 – Contador de Programa antes (esquerda) e depois (direita)	75
Figura 26 – Separação dos barramentos de dados e endereços	75
Figura 27 – Início da simulação do código SystemVerilog, com exibição simplificada do estado do sistema	77
Figura 28 – Fim da simulação do código SystemVerilog	77
Figura 29 – Contador em Anel, implementado com um Registrador de Deslocamento de 3 bits	78
Figura 30 – Dispositivos de entrada e saída do Logisim utilizados	79
Figura 31 – Seletor de Endereços	79
Figura 32 – Enter Caption	80
Figura 33 – Resultado da remoção de registradores de entrada, do Deslocador e da ULA de endereços	81
Figura 34 – Programa para interação com a simulação SV, denominado DRISC-V Interface	83
Figura 35 – Interface atualizada para interação com os dados do terminal	84
Figura 36 – Alteração no momento de atualização do registrador de instrução atual (<i>current_instruction</i>)	84
Figura 37 – Circuito do Controlador de CSR.	91
Figura 38 – Circuitos de fase, instrução atual e instrução decodificada.	92
Figura 39 – Representação simplificada do circuito de armazenamento e manipulação de CSRs.	92
Figura 40 – Circuitos de tratamento de <i>traps</i>	93
Figura 41 – Circuito de verificação de CSRs e controle de sinais de pulso e carregamento.	94
Figura 42 – Encapsulamento do Controlador de CSR	94
Figura 43 – Integração do Controlador de CSR na arquitetura	95
Figura 44 – Circuito do Dispositivo de Tempo Real	96
Figura 45 – Encapsulamento do Dispositivo de Tempo Real	96
Figura 46 – Registrador de Interrupção de Software	97
Figura 47 – Controlador de Operações com <i>Pipeline</i> Corrigida.	99
Figura 48 – Controlador de Operações com <i>Pipeline</i> Corrigida.	100
Figura 49 – Saída do programa de teste com melhorias na impressão.	102
Figura 50 – Janela de configuração do componente 1-PORT RAM no Quartus Prime.	103
Figura 51 – Decodificador de display de sete segmentos no Logisim Evolution.	105
Figura 52 – Formatos de instrução base do RISC-V (RISC-V, 2024b).	106
Figura 53 – Exemplo de código com destaque de sintaxe no Notepad++.	108
Figura 54 – Visualização da montagem de um programa de ordenação por inserção	110
Figura 55 – Modelo de simulação no Logisim Evolution.	114

Figura 56 – Arquitetura DRISC-V, com os dispositivos de E/S à direita	117
Figura 57 – Arquitetura DRISC-V sem o controlador de CSR, com os dispositivos de E/S à direita	120

Lista de tabelas

Tabela 1 – Comparação entre execução sequencial (acima) e com <i>pipeline</i> de instruções (abaixo). Os passos utilizados são busca e decodificação de instrução(I), execução(E) e acesso à memória(D). (STALLINGS, 1988, p.49-50)	22
Tabela 2 – Exemplo de <i>pipeline</i> com <i>hazards</i> de dados e controle sendo resolvidos com ciclos ociosos e limpeza da <i>pipeline</i> (<i>pipeline flush</i>)(STALLINGS, 1988, p.50).	22
Tabela 3 – Arquiteturas encontradas na primeira fase de pesquisa.	42
Tabela 4 – Resultado das pesquisas do nome da arquitetura com termos adicionais para filtragem no <i>Google Scholar</i>	48
Tabela 5 – Resultado relativo das pesquisas do nome da arquitetura com termos adicionais para filtragem no <i>Google Scholar</i>	48
Tabela 6 – Lista de possíveis recursos e melhorias para implementação no <i>assembler</i>	50
Tabela 7 – Lista de possíveis recursos e melhorias para implementação no <i>assembler</i>	51
Tabela 8 – Nova <i>Pipeline</i> de 3 passos e 2 fases	85
Tabela 9 – Registradores de Controle e Estado implementados na arquitetura. . .	86
Tabela 10 – Exemplos de declarações de variáveis e seus valores em compilados . .	107
Tabela 11 – Arquiteturas encontradas na primeira fase de pesquisa.	114

Lista de Algoritmos

1	Rotina Síncrona do Controlador de CSR	87
2	Função NovoValorCalculado()	88
3	Rotina Assíncrona do Controlador de CSR	89
4	Rotina de <i>Trap</i> (Porção Síncrona)	89
5	Rotina do MRET (<i>Machine Return</i>) (Porção Síncrona)	90
6	Alterações realizadas no Contador de Programa	101
7	Interface entre o DRISC-V e a memória RAM do FPGA	104
8	Exemplo de macro	109

Lista de abreviaturas e siglas

DRISC	<i>Didactic Reduced Instruction Set Computer</i> (Computador Didático com Conjunto de Instruções Reduzido)
PC	<i>Program Counter</i> (Contador de Programa)
ULA	Unidade Lógica e Aritmética
CPU	<i>Central Processing Unit</i> (Unidade Central de Processamento)
FPU	<i>Floating-Point Processing Unit</i> (Unidade de Processamento de Pontos Flutuantes)
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i> (Unidade de Processamento Gráfico)
TPU	<i>Tensor Processing Unit</i> (Unidade de Processamento de Tensores)
RAM	<i>Random Access Memory</i> (Memória de Acesso Aleatório)
ROM	<i>Read-Only Memory</i> (Memória Somente Leitura)
RISC	<i>Reduced Instruction Set Computer</i> (Computador com Conjunto de Instruções Reduzido)
CISC	<i>Complex Instruction Set Computer</i> (Computador com Conjunto de Instruções Complexo)
IDE	<i>Integrated Development Environment</i> (Ambiente de Desenvolvimento Integrado)
BNF	<i>Backus-Naur Form</i> (Forma de Backus-Naur)
DLX	<i>DeLuXe</i>
SAP	<i>Simple As Possible</i> (O mais simples possível)
MIPS	<i>Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages</i> (Microprocessador sem estágios de <i>Pipeline</i> interligados)
FPGA	<i>Field Programmable Gate Array</i> (Matriz de portas programáveis em campo)
ISA	<i>Instruction Set Architecture</i> (Arquitetura do Conjunto de Instruções)
HDL	<i>Hardware Description Language</i> (Linguagem de Descrição de Hardware)

UART	<i>Universal Asynchronous Receiver-Transmitter</i> (Receptor-Transmissor Assíncrono Universal)
SPI	<i>Serial Peripheral Interface</i> (Interface Periférica Serial)
I ² C	<i>Inter-Integrated Circuit</i> (Circuito Inter-Integrado)
ALU	<i>Arithmetic Logic Unit</i> (Unidade Lógica e Aritmética)
HDL	<i>Hardware Description Language</i> (Linguagem de Descrição de Hardware)
VHDL	<i>VHSIC Hardware Description Language</i> (Linguagem de Descrição de Hardware VHSIC)
SV	SystemVerilog
PMP	<i>Physical Memory Protection</i> (Proteção de Memória Física)
MMU	<i>Memory Management Unit</i> (Unidade de Gerenciamento de Memória)
IR	<i>Infra-Red</i> (Infra-Vermelho)
IP	<i>Intellectual Property</i> (Propriedade Intelectual)

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma arquitetura computacional didática, baseada no RISC I e adaptada para o padrão RISC-V, com o objetivo de facilitar o ensino de conceitos fundamentais de arquitetura de computadores. O projeto teve como propósito geral criar uma ferramenta educacional que integrasse um modelo de simulação funcional, um *assembler* customizado e uma documentação detalhada, promovendo uma experiência de aprendizado prática e interativa. A implementação incluiu a criação de um modelo de simulação no Logisim Evolution e em SystemVerilog, permitindo a visualização e análise do funcionamento interno do processador. Foram realizadas melhorias significativas na arquitetura, como a remoção das janelas de registradores, a introdução de um novo sistema de interrupções e exceções, e a implementação de dispositivos de entrada e saída, como teclado e tela gráfica. A arquitetura foi otimizada com uma *pipeline* revisada, reduzindo o número de ciclos por instrução, e com suporte a registradores de controle e status (CSRs), alinhando-se às especificações do RISC-V. Além disso, foi desenvolvido um *assembler* customizado, que oferece suporte a pseudoinstruções, macros e variáveis, facilitando a criação de programas para a arquitetura. A integração com ferramentas de simulação permitiu a execução de programas de teste, como algoritmos de ordenação e interação gráfica, demonstrando a aplicabilidade prática do projeto. A arquitetura também foi implementada em FPGA, comprovando sua utilidade em hardware real e tornando o trabalho mais completo. Os resultados destacam a relevância didática da arquitetura desenvolvida, que combina simplicidade e modernidade, proporcionando uma base sólida para o ensino de arquitetura de computadores e servindo como um recurso valioso para estudantes e educadores.

Palavras-chave: Arquitetura de computadores; RISC I; RISC-V; simulação; HDL; SystemVerilog; Logisim Evolution; FPGA.

Abstract

This work presents the development of a didactic computer architecture based on RISC I and adapted to the RISC-V standard, aiming to facilitate the teaching of fundamental computer architecture concepts. The project's overall goal was to create an educational tool that integrates a functional simulation model, a custom assembler, and detailed documentation, fostering a practical and interactive learning experience. The implementation included building a simulation model in Logisim Evolution and in SystemVerilog, enabling visualization and analysis of the processor's internal operations. Significant enhancements were made to the architecture, such as the removal of register windows, the introduction of a new interrupt and exception system, and the implementation of input/output devices like a keyboard and graphical display. The architecture was optimized with a revised pipeline, reducing the number of cycles per instruction, and with support for control and status registers (CSRs), aligning with the RISC-V specifications. Additionally, a custom assembler was developed, offering support for pseudoinstructions, macros, and variables, thus simplifying program development for the architecture. Integration with simulation tools enabled the execution of test programs—including sorting algorithms and graphical interactions—demonstrating the project's practical applicability. The architecture was also implemented on FPGA, confirming its real-world utility and making the work more complete. The results underscore the didactic relevance of the proposed architecture, which combines simplicity and modernity to provide a solid foundation for teaching computer architecture and to serve as a valuable resource for students and educators.

Keywords: Computer architecture; RISC I; RISC-V; simulation; HDL; SystemVerilog; Logisim Evolution; FPGA.

Sumário

	Resumo	10
	Abstract	11
1	INTRODUÇÃO	16
1.1	Problema e Contexto	16
1.2	Objetivos	17
1.3	Justificativa	18
1.4	Estrutura do Trabalho	18
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	19
2.1	Arquitetura e Organização de Computadores	19
2.1.1	A Máquina de von Neumann	19
2.1.2	Características de Arquiteturas de Computadores	19
2.1.2.1	Níveis de Máquina	19
2.1.2.2	Barramentos	21
2.1.2.3	<i>Pipeline</i>	21
2.1.2.4	Conjunto de instruções	23
2.1.2.4.1	Modos de Operação	24
2.1.2.5	<i>Assembly</i>	24
2.2	Partes de uma Microarquitetura	25
2.2.1	Unidade Lógica e Aritmética(ULA)	25
2.2.1.1	IEEE 754	25
2.2.2	Memória	25
2.2.2.1	Registradores	26
2.2.2.2	Memória <i>Cache</i>	27
2.2.2.2.1	Arquitetura de Caches	27
2.2.2.3	Memória Virtual	28
2.2.2.3.1	Paginação	28
2.2.2.3.2	Memória virtual e cache	29
2.2.2.4	Arquivo de Registradores	29
2.2.2.5	Modos de Endereçamento	30
2.2.3	Unidade de Controle	31
2.3	Arquitetura Berkeley RISC	31
2.3.1	RISC-V	32
2.4	CISC <i>versus</i> RISC	33

2.5	Simuladores	33
2.5.1	Linguagens de Descrição de Hardware (HDLs)	34
3	MÉTODOS E RECURSOS	35
3.1	Visão geral	35
3.2	Ferramentas Utilizadas	37
3.2.1	Simulador	38
3.2.2	IDE e Linguagem de Programação	38
3.2.3	FPGA	38
3.2.4	Documentação	38
3.2.5	Controle de Versão	39
3.2.6	Assistentes Virtuais	39
4	DESENVOLVIMENTO	40
4.1	Pesquisa de Arquiteturas	40
4.1.1	Critérios da Pesquisa	40
4.1.2	Metodologia de Pesquisa	41
4.1.3	Trabalhos Encontrados	42
4.1.4	Motivações da Escolha da arquitetura RISC I	43
4.2	Modelo de Simulação Base	44
4.3	<i>Assembler</i> Base	45
4.4	Relatório Técnico	46
4.5	Bibliometria sobre arquiteturas	47
4.6	Listagem de Recursos Para Implementação	50
4.6.1	Recursos Para a Arquitetura	51
4.6.1.1	Remoção das Janelas de Registradores	51
4.6.1.2	Formato de Instrução Próximo ao RISC-V	51
4.6.1.3	Reorganização das Instruções	52
4.6.1.4	Padronização de Nomes	53
4.6.1.5	Padronização dos sinais de ativação entre componentes	53
4.6.1.6	Modo <i>Kernel</i> /Privilegiado	53
4.6.1.7	Novo Sistema de Interrupções e <i>Traps</i>	53
4.6.1.8	<i>Pipeline Flush</i>	54
4.6.1.9	Melhoria na Entrada e Saída de Informações para o Usuário	54
4.6.1.10	Mover os registradores dos próximos endereços do Arquivo de Registradores para o controlador	54
4.6.1.11	Multiplicação e Divisão	55
4.6.1.12	Pontos Flutuantes	55
4.6.1.13	<i>Pipeline</i> de 3 passos	55
4.6.1.14	Encaminhamento de dados para Instruções de load	55

4.6.1.15	<i>Pipeline</i> de 5 passos	56
4.6.1.16	Instruções <i>branch</i>	56
4.6.1.17	Predição de pulo	57
4.6.1.18	Conversão para HDL	57
4.6.1.19	Tornar compatível com FPGA	57
4.6.1.20	Interface de Expansão	58
4.6.1.21	<i>Multithreading</i>	58
4.6.1.22	Memória <i>Cache</i>	59
4.6.1.23	Paginação de Memória	59
4.6.1.24	Proteção de Memória Física (PMP)	60
4.6.2	Recursos Para a Assembler	60
4.6.2.1	Omissão de parâmetro	60
4.6.2.2	Pseudo-Instruções	60
4.6.2.3	<i>Debug Log</i> mais detalhado	61
4.6.2.4	Destaque de Sintaxe	61
4.6.2.5	Macros	62
4.6.2.6	Define	62
4.7	Implementação dos Recursos e Melhorias	63
4.7.1	Processo de Desenvolvimento - Arquitetura	63
4.7.1.1	Primeira Fase: Alterações Iniciais	63
4.7.1.2	Segunda Fase: <i>Pipeline</i> e Usabilidade	68
4.7.1.3	Terceira Fase: <i>SystemVerilog</i>	75
4.7.1.4	Quarta Fase: Entrada e Saída	78
4.7.1.5	Quinta Fase: Controlador de Registradores de Controle e Status	83
4.7.1.6	Sexta Fase: Pipeline	96
4.7.1.7	Última Fase: Implementação em FPGA	102
4.7.2	Processo de Desenvolvimento - Assembler	105
4.7.2.1	Adaptação para RISC-V	105
4.7.2.2	Variáveis	107
4.7.2.3	Sintaxe	108
4.7.2.4	Pré-processamento	109
4.7.2.5	Processo de montagem	110
4.8	Documentação do Projeto	111
5	RESULTADOS	113
5.1	Pesquisa Inicial de Arquiteturas	113
5.2	Arquitetura e Simulação	114
5.2.1	Arquitetura Base	114
5.2.2	Arquitetura Aprimorada	116
5.3	Assembler	120

5.4	Documentação	121
5.5	Bibliometria	121
	Considerações finais	123
	REFERÊNCIAS	124
	APÊNDICES	128
	APÊNDICE A – RELATÓRIO TÉCNICO DE REPLICAÇÃO DO RISC I	129
	APÊNDICE B – BIBLIOMETRIA SOBRE ARQUITETURAS . . .	130
	APÊNDICE C – ARQUITETURA EM SYSTEMVERILOG	131
D	– PROGRAMAS ASSEMBLY	132
	ANEXOS	134

1 Introdução

1.1 Problema e Contexto

A Organização e Arquitetura de computadores é uma disciplina que explica o funcionamento de diversos componentes internos dos computadores, como estes se comunicam e como ocorre a execução de programas em baixo nível.([SOARES, 2015](#))([FáVERO, 2011](#), p.12)([LOURENÇO; MIDORIKAWA, 2005](#))

Essa compreensão é fundamental para os alunos de computação, que frequentemente encontram desafios durante a introdução de conceitos de programação devido à falta de entendimento das abstrações físicas envolvidas. No entanto, esses conceitos costumam ser assimilados de forma mais completa à medida que os estudantes avançam para a disciplina de Arquitetura de Computadores.([RAABE; ZEFERINO, 2006](#))

Segundo [Clements \(2010\)](#), o conhecimento desta disciplina tem uma grande importância no entendimento de outras áreas dentro de cursos de computação. Ao usar uma arquitetura de processador específica, os estudantes têm uma compreensão melhor de problemas no mundo real.

Porém, como afirmado por [Djordjevic, Milenkovic e Grbanovic \(2000\)](#) um desafio significativo no ensino dessas arquiteturas é a dificuldade de estabelecer uma conexão cognitiva entre o conhecimento teórico e a aplicação prática. Isso se agrava porque há situações em que os modelos das operações internas das arquiteturas apresentados aos alunos frequentemente estão errados ou incompletos.([YEHEZKEL et al., 2001](#), p.60)

Alguns professores optam por utilizar algumas arquiteturas comerciais, mas [Clements \(1999, p.9\)\(2010\)](#) diz que a utilização de algumas destas arquiteturas no ensino pode complicar o trabalho do professor, pois elas geralmente são mais complexas ao tentar maximizar a entrada no mercado e o lucro das empresas que as criaram.

É possível a utilização de arquiteturas hipotéticas didáticas, mas isso pode desmotivar os alunos, que acabam sentindo que o uso destas arquiteturas não reflete problemas encontrados no mundo real. ([CLEMENTS, 2010](#))

Uma boa solução seria a utilização de uma arquitetura didática baseada em uma arquitetura comercial, como realizado na arquitetura DLX ([PATTERSON; HENNESSY, 1996](#), p. 96-108) que foi derivada sobre a arquitetura comercial MIPS, além de tirar inspiração de várias outras. Com uma arquitetura criada desta forma, mantém-se a vantagem de ser feita para o ensino, sendo mais simples, porém se mantendo realista ao usar como base arquiteturas reais.

O constante aumento de conteúdo na área de computação também se torna um obstáculo para o ensino. Uma possível solução é o aumentar o grau de abstração do conteúdo ensinado, no entanto, esta abstração só pode ser executada até certo nível antes que haja um prejuízo na compreensão e aprendizado dos estudantes. (WOLFFE et al., 2002, p.176)

Uma boa opção para o ensino é a utilização de simuladores, pois isso permite que os estudantes visualizem os eventos que ocorrem durante a execução de um programa em diferentes níveis de abstração. Os estudantes também conseguem criar seus próprios circuitos e arquiteturas através destes simuladores, ajudando o entendimento da operação de máquinas reais. (WOLFFE et al., 2002, p.176-177)

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é implementar uma arquitetura computacional didática voltada para alunos de cursos superiores na área de computação, fazendo uso de simuladores. Essa arquitetura abrange desde o planejamento do circuito base até a criação de um *assembler*. O propósito dessa implementação é fornecer um conteúdo educacional detalhado para auxiliar nos estudos, incluindo uma documentação completa da arquitetura e do processo de desenvolvimento.

Para alcançar esse objetivo é necessário completar os seguintes objetivos específicos:

- O1** Catalogar arquiteturas já existentes que possuam baixa complexidade e que se aproximem de arquiteturas atuais.
- O2** Criar e disponibilizar um modelo de simulação de uma arquitetura, utilizando como base os trabalhos encontrados.
- O3** Executar uma bibliometria sobre uma arquitetura previamente escolhida em comparação a outras.
- O4** Aprimorar o modelo de simulação adicionando recursos de interesse e priorizando a clareza e a compreensão didática.
- O5** Criar um *assembler* para a compilação de programas específicos para a arquitetura implementada no modelo de simulação.
- O6** Elaborar uma documentação didática que abranja todos os conceitos principais e os passos de criação da arquitetura.

1.3 Justificativa

Ao final deste trabalho, espera-se obter uma arquitetura e seu modelo de simulação completo e funcional, que seja não só fácil de entender, mas que também sirva como uma ferramenta educacional robusta.

A arquitetura desenvolvida integrará recursos relevantes para o mercado atual, proporcionando aos alunos acesso a conteúdos atualizados. Além disso, será simplificada para facilitar a compreensão. O modelo de simulação proposto permitirá que os alunos experimentem e compreendam conceitos avançados de arquitetura de computadores em um ambiente interativo, controlado e acessível.

A documentação detalhada e as ferramentas desenvolvidas servirão como um guia prático para professores e alunos, proporcionando um recurso valioso para o ensino e a aprendizagem da Arquitetura de Computadores.

Além disso, será crucial considerar a usabilidade na apresentação da arquitetura e documentação aos alunos. Se essa usabilidade for aplicada de forma adequada, a experiência de aprendizado e a motivação dos estudantes podem ser melhoradas, tornando o processo mais fácil e afetando positivamente seu progresso.([DIMITRIJEVIC; DEVEDZIC, 2020](#))

Portanto, uma arquitetura computacional didática bem documentada e com boa usabilidade tem valor como ferramenta de ensino em Arquitetura de Computadores. Este projeto visa proporcionar uma compreensão clara e prática dos conceitos fundamentais, preparando os alunos para suas futuras carreiras na área de computação.

1.4 Estrutura do Trabalho

Este trabalho está estruturado em capítulos que seguem uma sequência lógica para apresentar o desenvolvimento do projeto. O Capítulo 2 aborda a fundamentação teórica, explicando conceitos essenciais de arquitetura e organização de computadores, bem como as características das arquiteturas RISC e CISC. O Capítulo 3 detalha os métodos e recursos utilizados, incluindo as ferramentas empregadas e os passos metodológicos seguidos.

No Capítulo 4, são descritas as etapas de desenvolvimento do projeto, desde a pesquisa inicial sobre arquiteturas até a implementação do modelo de simulação e do assembler. Este capítulo também apresenta as melhorias realizadas na arquitetura base e os recursos adicionados. Por fim, o Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos, destacando as contribuições do trabalho, as limitações enfrentadas e as perspectivas para trabalhos futuros.

2 Fundamentação teórica

2.1 Arquitetura e Organização de Computadores

Tanenbaum e Austin (2013, p.18) diz que o conjunto de tipos de dados, operações e recursos em todos os níveis de abstração de um computador é chamada arquitetura. A arquitetura lida com os aspectos visíveis ao usuário presente em certo nível. Aspectos de implementação como tecnologia utilizada para a produção do chip não faz parte da arquitetura. O estudo de como desenvolver as partes de um sistema computacional que são visíveis aos programadores é chamado Arquitetura e Organização de computadores

2.1.1 A Máquina de von Neumann

Segundo Tanenbaum e Austin (2013, p.18), atualmente, a Máquina de von Neumann é a base para quase todas as arquiteturas computacionais atuais, sendo um design com enorme influência.

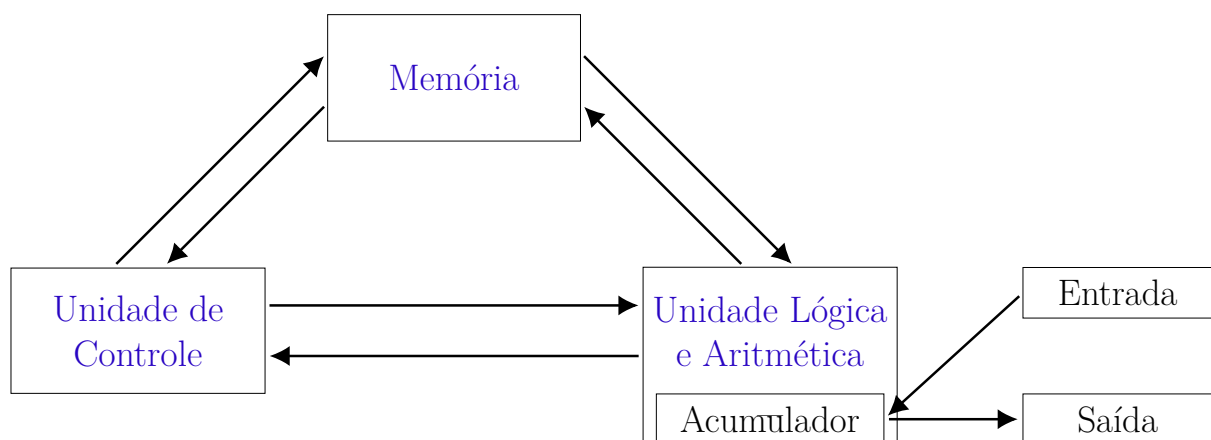


Figura 1 – A Máquina de von Neumann original(TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.18)

A Máquina de von Neumann tinha 5 partes básicas: a memória, a unidade lógica e aritmética(ULA), a unidade de controle e os dispositivos de entrada e de saída. Em computadores atuais, estas 5 partes são combinadas em um chip chamado unidade central de processamento(CPU).(TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.18)

2.1.2 Características de Arquiteturas de Computadores

2.1.2.1 Níveis de Máquina

Tanenbaum e Austin (2013, p.5) diz que a maioria dos computadores modernos consistem em dois ou mais níveis, como representado na Figura 2. Os níveis mais baixos

estão mais próximos do *hardware* real da máquina enquanto os mais altos são abstrações dos níveis abaixo, se aproximando do *software*. No nível mais baixo, o nível de lógica

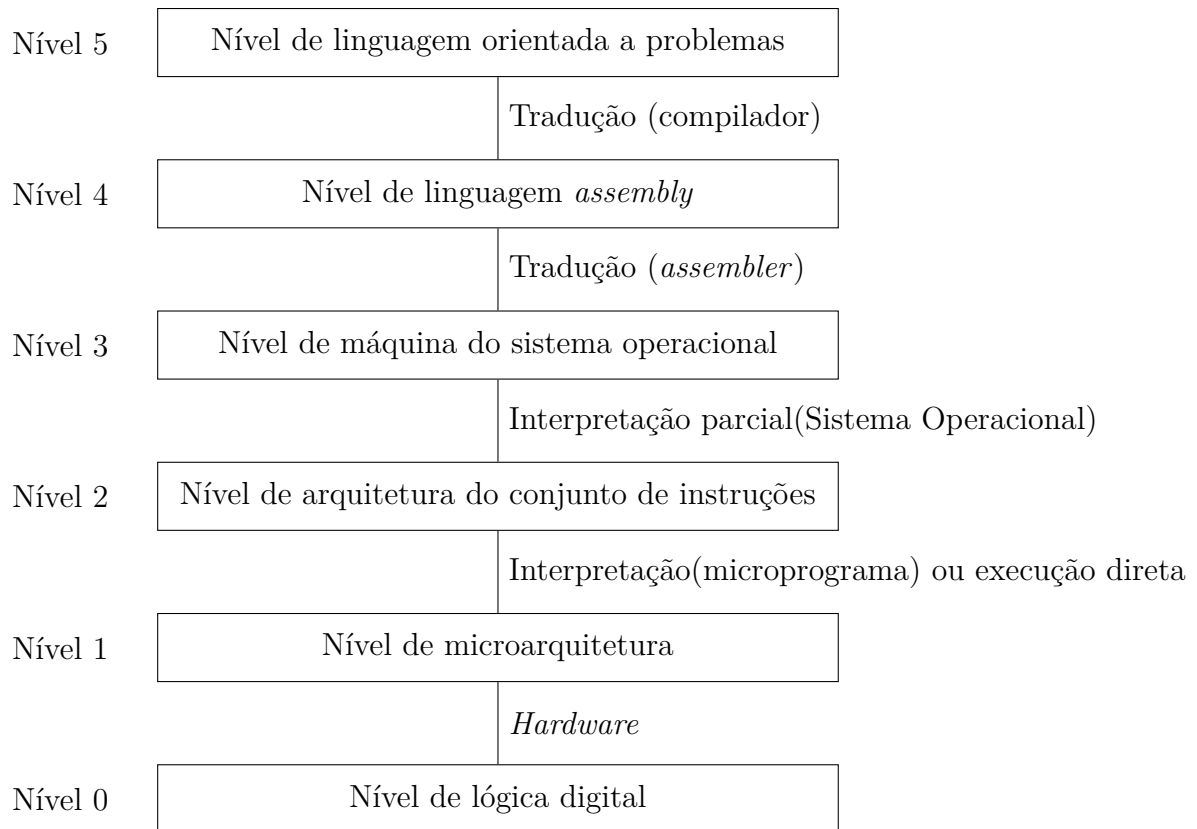


Figura 2 – Um computador de 6 níveis. O método suportado para cada nível é indicado abaixo dele(junto com o programa que suporta). (TANENBAUM; AUSTIN, 2013, Adaptação p.5)

digital, se observa as portas lógicas que compõe o computador e como elas se conectam. Essas portas lógicas funcionam com entradas e saídas digitais, e realizam operações como "OU", "E" e "NÃO"; Quando combinadas entre si, essas portas lógicas podem realizar quaisquer operações matemáticas, ou podem também armazenar informações quando formam componentes chamados registradores.

O seguinte nível é o da microarquitetura. Nesse nível temos componentes mais complexos trabalhando em conjunto. Este engloba a ULA, memória e controle, e conecta eles através de um caminho de dados(*datapath*), o que permite as informações serem enviadas da memória pra ULA, que realiza alguma operação, e por fim devolve este resultado à memória.

O nível de Arquitetura do Conjunto de Instruções(ISA) contém todas instruções que a máquina pode executar, estas sendo representadas pela linguagens de máquina como sequências de números que dizem o que os componentes da máquina devem fazer.

O próximo nível é um nível híbrido, o nível de máquina do sistema operacional, onde a maioria das instruções também está presente no nível ISA. Este nível inclui novas

instruções, uma organização de memória diferente, a capacidade de executar múltiplos programas simultaneamente e outras características. As novas funcionalidades do nível 3 são executadas por um interpretador no nível 2, chamado de sistema operacional. Algumas instruções do nível 3 são executadas diretamente pelo microprograma ou controle por hardware, enquanto outras são interpretadas pelo sistema operacional.

Os dois níveis mais altos são os que os programadores comuns geralmente usam para a resolução de problemas. Estes níveis, diferentemente dos níveis mais baixos, são suportados apenas por tradução. Além disso, a forma com que esses programas são representados é diferente, trocando a forma numérica presente nos níveis mais baixos por uma forma mais compreensível para humanos, composto de palavras e abreviações significativas.

O 4º nível está mais diretamente conectado à linguagem de máquina, contendo a linguagem *assembly*, onde cada comando individual pode ser traduzido diretamente para uma instrução nos níveis inferiores. Esta tradução se dá por um programa chamado *assembler*.

Por fim, temos o 5º nível, que contém todas as linguagens em alto nível que precisam ser então traduzidas para os níveis 4 e 3 no processo chamado compilação.([TANENBAUM; AUSTIN, 2013](#), p.5-8)

2.1.2.2 Barramentos

Um barramento é um grupo físico de fios que possui uma função relacionada. Eles permitem a comunicação entre as várias partes da microarquitetura, como, por exemplo, um barramento de dados é o grupo de fios que permite a transferência de dados entre a memória e todos os subsistemas que compõem o computador.([CATSOULIS, 2002](#), p.11-12) Além do barramento de dados, existem o barramento de endereços, responsável por determinar o endereço de memória que está sendo acessado pelo processador, e o barramento de controle, responsável pelos sinais de comandos, que definem o que as partes de uma máquina devem fazer.

2.1.2.3 Pipeline

A técnica de *pipelining* consiste em decompor a execução de cada instrução em estágios sequenciais, permitindo que várias instruções ocupem simultaneamente diferentes estágios do processamento de instruções. Assim como uma linha de montagem industrial, cada estágio processa parte de uma instrução a cada ciclo de clock, elevando taxa de instruções por ciclo (IPC) do processador([STALLINGS, 1988](#), p.47-51).

Uma comparação entre uma execução sequencial e uma *pipeline* de três estágios pode ser visualizada na Tabela 1, onde cada bloco executa uma função distinta antes de

passar o resultado adiante.

Instrução	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
load	I	E	D										
load				I	E	D							
add							I	E					
store									I	E	D		
branch												I	E

Instrução	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
load	I	E	D										
load		I	E	D									
add			I	E									
store				I	E	D							
branch					I	E							

Tabela 1 – Comparação entre execução sequencial (acima) e com *pipeline* de instruções (abaixo). Os passos utilizados são busca e decodificação de instrução(I), execução(E) e acesso à memória(D). (STALLINGS, 1988, p.49-50)

Apesar dos ganhos de desempenho, a *pipeline* está sujeita a três tipos principais de acidentes (hazards):

- **hazards estruturais**, quando dois estágios competem pelo mesmo recurso de hardware;
- **hazards de dados**, decorrentes de dependências entre instruções vizinhas (por exemplo, uso de resultado antes de ele estar disponível);
- **hazards de controle**, oriundos de desvios condicionais, que tornam imprevisível o endereço da próxima instrução.

O diagrama de tempo na Tabela 2 ilustra como esses conflitos podem criar bolhas ou ciclos ociosos na linha de montagem interna do processador (STALLINGS, 1988, p.47-51).

Instrução	1	2	3	4	5	6	7	8
load		I	E	D				
load			I		E	D		
branch					I		E	
store						I		
branch							I	E

Tabela 2 – Exemplo de *pipeline* com *hazards* de dados e controle sendo resolvidos com ciclos ociosos e limpeza da *pipeline* (*pipeline flush*) (STALLINGS, 1988, p.50).

Para mitigar *hazards* de dados, são empregadas técnicas como *forwarding* (encaaminhamento de operandos) e inserção automática de *pipeline interlocks*, que atrasam apenas o estágio necessário até que os dados fiquem disponíveis. Já os *hazards* de controle frequentemente utilizam predição de desvios estática ou dinâmica, reduzindo drasticamente o impacto de instruções de salto no desempenho (STALLINGS, 1988, p.47-51).

A profundidade do pipeline impacta diretamente a taxa de instruções por ciclo e a latência de cada instrução. Processadores mais profundos aumentam o paralelismo temporal, mas elevam a complexidade de gerenciamento de *hazards* e podem ampliar penalidades em desvios errôneos.(STALLINGS, 1988, p.47-51).

2.1.2.4 Conjunto de instruções

Segundo Monteiro (2007, p.195), o conjunto de instruções (ISA) de um processador estabelece as operações básicas que a máquina executará e influencia diretamente o desempenho de suas atividades. Ele também define as especificações dos demais componentes, já que as instruções afetam praticamente todos os elementos do processador, como a ULA, os registradores e o barramento interno. O formato e os componentes das instruções determinam a organização e o desempenho do decodificador de instruções, bem como a largura do registrador de instruções.

Complementando essa perspectiva, o nível ISA é definido por como a máquina se apresenta ao programador de linguagem de máquina, ou mais realisticamente, ao compilador. Para que o compilador gere código compatível com a ISA, é necessário conhecer o modelo de memória, os registradores disponíveis, os tipos de dados suportados e o conjunto de instruções. Essa coleção de informações constitui a definição da ISA.(TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.345-346)

Assim, a partir da especificação das instruções de máquina, o restante do processador começa a ser delineado, sendo uma parte crucial do projeto de processadores e definindo sua arquitetura. Em arquiteturas modernas, a ISA é formalmente definida por documentos normativos que garantem compatibilidade entre diferentes implementações, permitindo que múltiplos fabricantes produzam chips funcionalmente idênticos.(TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.346)

Esses documentos especificam o comportamento esperado das instruções, modos de operação (como modo usuário e modo kernel), e incluem seções normativas e informativas que orientam tanto projetistas quanto desenvolvedores de compiladores. Portanto, a ISA não apenas guia o projeto físico do processador, mas também estabelece uma interface estável entre hardware e software, sendo essencial para garantir interoperabilidade, desempenho e previsibilidade na execução de programas. (TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.346-347)

2.1.2.4.1 Modos de Operação

Em arquiteturas modernas de processadores, os Modos de Operação representam diferentes níveis de privilégio que determinam o grau de acesso que o código em execução possui sobre os recursos do sistema. Essa separação é essencial para garantir segurança, estabilidade e controle adequado do hardware, especialmente em sistemas multitarefa e com suporte a sistemas operacionais.(RISC-V, 2024a, p.9)

Os modos mais comuns incluem o modo usuário, utilizado por aplicações comuns e caracterizado por acesso restrito ao hardware; o modo supervisor, geralmente reservado ao sistema operacional, com permissões para gerenciar memória, dispositivos e interrupções; e o modo de máquina (ou modo kernel), que possui o nível mais alto de privilégio e acesso irrestrito a todos os recursos do sistema. Esse último é utilizado para inicialização, configuração de segurança e controle de ambientes protegidos.(RISC-V, 2024a, p.9)

Durante a execução normal, o processador opera em modo usuário, executando aplicações. Quando uma operação privilegiada é necessária, como acessar o disco, configurar um temporizador ou manipular registradores de controle, ocorre uma *trap*, que é uma interrupção controlada que transfere a execução para um modo mais privilegiado. Essas transições podem ser verticais, quando há mudança de nível de privilégio, ou horizontais, quando ocorrem dentro do mesmo nível.(RISC-V, 2024a, p.10)

A existência de múltiplos modos permite o isolamento entre aplicações e o sistema operacional, protege contra falhas ou comportamentos maliciosos, viabiliza ambientes seguros e virtualizados, e oferece flexibilidade na execução de diferentes tipos de software. Algumas arquiteturas simplificadas podem implementar apenas o modo máquina, enquanto outras oferecem três ou mais níveis para suportar sistemas operacionais complexos e múltiplos usuários.(RISC-V, 2024a, p.10)

2.1.2.5 Assembly

Para facilitar a programação de computadores e o entendimento de código de máquina foram criadas as linguagens *assembly*, que fazem o uso de mnemônicos, como "ADD", "SUB" e "LDA", para representar as instruções que estão sendo utilizadas no programa. Diferentes famílias de processadores utilizam diferentes linguagens *assembly*, geralmente possuindo apenas algumas similaridades entre si. A transformação do código *assembly* para instruções de máquina se dá em compiladores especiais chamados *assemblers*.(CATSOULIS, 2002, p.6-7)

2.2 Partes de uma Microarquitetura

Como visto anteriormente nas seções 2.1.1 e 2.1.2.1, podemos separar a microarquitetura em diversos componentes. Cada microarquitetura pode possuir seus próprios componentes, porém eles geralmente seguem alguma variação da organização ULA-Memória-Controle.

2.2.1 Unidade Lógica e Aritmética(ULA)

A ULA é o circuito responsável por realizar operações matemáticas lógicas e aritméticas, como somas e subtrações, "E", "OU" e deslocamento de bits.(FáVERO, 2011, p.60) Alguns processadores porém, podem possuir unidades separadas para multiplicação e divisão, ou para o deslocamento de bits, como exemplo o RISC I(CATSOULIS, 2002, p.13)

2.2.1.1 IEEE 754

O padrão IEEE 754, estabelecido pela IEEE (1985), define regras para a representação e manipulação de números em ponto flutuante em sistemas computacionais. Ele foi criado para padronizar operações aritméticas que antes variavam entre fabricantes, dificultando a portabilidade e confiabilidade dos programas.

Esse padrão especifica:

- **Formatos de dados:** como números finitos, zeros com sinal, infinitos e valores especiais como *NaN* (Não é um Número).
- **Precisões:** incluindo formatos binários e decimais de 16, 32, 64, 128 e até 256 bits.
- **Regras de arredondamento:** para garantir consistência em cálculos.
- **Operações aritméticas:** como soma, subtração, multiplicação, divisão e funções matemáticas.
- **Tratamento de exceções:** como divisão por zero, estouro e operações inválidas.

Esse componente pode ser implementado separadamente da Unidade Lógica e Aritmética (ULA), por meio de uma Unidade de Ponto Flutuante (FPU), dedicada exclusivamente ao processamento de operações em ponto flutuante, o que permite maior desempenho e precisão em cálculos científicos e gráficos.

2.2.2 Memória

A memória em sistemas de computação desempenha um papel crucial no armazenamento e recuperação de informações essenciais para o funcionamento do sistema.

Conceitualmente, a memória é simples, atuando como um repositório de dados. Entretanto, na prática, ela se configura como um subsistema complexo, composto por diferentes tipos de memórias, integradas para garantir desempenho e eficiência.(MONTEIRO, 2007, p.79)

Segundo Monteiro (2007, p.79-80), a necessidade de múltiplos tipos de memória surge da crescente disparidade entre a velocidade dos processadores e o tempo de acesso às memórias. Enquanto a capacidade de processamento aumenta rapidamente, o avanço na velocidade de acesso à memória é mais lento. Além disso, o aumento no volume de dados e no tamanho dos programas exige maior capacidade de armazenamento.

Dessa forma, torna-se impraticável criar uma única memória que seja rápida, de grande capacidade e custo acessível. Para resolver esse problema, adota-se uma hierarquia de memórias, com diferentes tipos de componentes que equilibram velocidade, capacidade e custo, otimizando o desempenho do sistema computacional.

2.2.2.1 Registradores

Segundo Catsoulis (2002, p.14), os registradores são as unidades internas de armazenamento de um processador. Estes se comunicam diretamente com os outros componentes internos do processador. Estes registradores podem servir para funções como:

- **Acumuladores**

São usados em operações aritméticas. Em algumas arquiteturas, todos os registradores podem agir como acumuladores, enquanto em outras, estes servem apenas para armazenamento.

- **Registradores de Estado**

Servem para armazenar bits de estado que refletem resultados de operações anteriores, como zero, negativo ou interrupções.

- **Contadores de programa(PC)**

Estes são registradores especiais que apontam para a próxima instrução a ser buscada na memória e executada pelo processador. Quando a instrução é buscada, o sistema atualiza automaticamente o PC para armazenar o endereço da próxima instrução. Assim, o PC é essencial para o controle e sequenciamento da execução dos programas.(FÁVERO, 2011)

- **Registradores de Controle**

Armazenam informações importantes para o controle, como código de operação ou resultado de sua decodificação.

2.2.2.2 Memória Cache

Um dos maiores desafios no projeto de computadores ao longo da história tem sido desenvolver sistemas de memória capazes de fornecer operandos ao processador na mesma velocidade em que ele os processa. Com o avanço acelerado da velocidade dos processadores, as memórias principais não acompanharam esse ritmo, tornando-se relativamente mais lentas a cada geração. Essa disparidade entre a velocidade da CPU e da memória tem limitado significativamente o desempenho dos sistemas computacionais, motivando pesquisas em soluções que contornem essa limitação (TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.304).

Os processadores modernos exigem muito dos sistemas de memória, tanto em termos de latência (tempo de resposta para fornecer um operando) quanto de largura de banda (quantidade de dados fornecidos por unidade de tempo). No entanto, essas duas características frequentemente entram em conflito: técnicas que aumentam a largura de banda tendem a elevar a latência. Por exemplo, o uso de *pipelining* em sistemas de memória permite o processamento simultâneo de múltiplas requisições, mas aumenta o tempo de resposta individual de cada operação (TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.304).

Uma das soluções mais eficazes para esse problema é o uso de **memória cache**. A cache é uma memória pequena e extremamente rápida que armazena os dados mais recentemente utilizados, permitindo acessos mais rápidos. Quando uma alta porcentagem dos dados requisitados está presente na cache, a latência efetiva do sistema de memória é significativamente reduzida (TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.304).

2.2.2.2.1 Arquitetura de Caches

Para melhorar simultaneamente a latência e a largura de banda, é comum utilizar múltiplos níveis de cache. Um modelo básico e eficiente é o uso de caches separadas para instruções e dados, conhecido como cache dividida (*split cache*). Essa abordagem permite que operações de memória sejam iniciadas de forma independente em cada cache, dobrando efetivamente a largura de banda.

Nos sistemas modernos, além das caches de instruções e dados (**L1**), há também caches de segundo nível (**L2**) e terceiro nível (**L3**). A arquitetura típica inclui:

- **Cache L1:** localizada no chip do processador, com tamanho entre 16 KB e 64 KB, separada para instruções (L1-I) e dados (L1-D).
- **Cache L2:** geralmente unificada, com capacidade entre 512 KB e 1 MB, conectada ao chip por um caminho de alta velocidade.
- **Cache L3:** localizada na placa do processador, composta por alguns megabytes de SRAM, mais rápida que a memória principal (DRAM).

Essas caches são geralmente inclusivas, ou seja, os dados presentes na L1 também estão na L2, e os da L2 estão na L3 (TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.305).

2.2.2.3 Memória Virtual

A memória virtual é um serviço oferecido pelo sistema operacional que abstrai e expande o espaço de endereçamento de cada processo, criando a ilusão de um espaço de memória contínuo e isolado além dos limites físicos disponíveis (TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.438).

Originalmente, os programas eram divididos em *overlays*: blocos de código e dados armazenados em memória secundária e carregados manualmente na memória principal sob coordenação explícita do programador (TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.439).

Em 1961, pesquisadores de Manchester propuseram automatizar esse mecanismo. Nascia a memória virtual, capaz de trazer sob demanda apenas os blocos necessários para a execução, gerenciando transparentemente o tráfego entre memória principal e secundária sem intervenção explícita do desenvolvedor. Essa técnica liberou o programador do gerenciamento de *overlays* e permitiu que aplicações ultrapassassem os limites de memória física de forma transparente (TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.438–439).

2.2.2.3.1 Paginação

O mecanismo de paginação baseia-se na separação entre espaço de endereçamento virtual e locais físicos de memória. Cada programa referencia um conjunto contínuo de endereços lógicos, mesmo que a memória real disponível seja menor. Para viabilizar essa abstração, o sistema operacional divide o espaço virtual em blocos de tamanho fixo, chamados páginas, e a memória principal em molduras de idêntico tamanho. A correspondência entre páginas virtuais e molduras físicas é mantida em uma tabela, permitindo que qualquer página possa residir em qualquer moldura disponível (TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.439–441).

Quando a unidade de gerenciamento de memória (MMU) recebe um endereço virtual, ela o subdivide em duas partes: o número de página e o deslocamento interno. O número de página indexa a tabela de páginas, onde está registrado o número da moldura correspondente e bits de controle—por exemplo, presença, modificação e permissão de acesso. Se o bit de presença indicar que a página ainda não foi carregada, a MMU sinaliza uma falta de página e o sistema operacional intervém para buscar o bloco faltante no disco, transferi-lo para uma moldura livre e atualizar a tabela (TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.442).

Esse processo de carregamento sob demanda é transparente ao programador, que pode escrever códigos como se dispusesse de um espaço de memória contínuo e do tamanho

total do espaço virtual. Na prática, mantém-se em memória principal apenas as páginas mais frequentemente acessadas, enquanto o restante permanece em armazenamento secundário até ser referenciado. Dessa forma, a paginação libera o desenvolvedor do gerenciamento manual de overlays e oferece a ilusão de uma grande memória linear, independentemente do tamanho físico real disponível. (TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.441).

2.2.2.3.2 Memória virtual e cache

Embora memória virtual por demanda e cache pareçam diferentes em princípio, ambos mantêm somente um subconjunto de blocos frequentemente acessados em uma camada mais rápida da hierarquia de memória. Na memória virtual, o disco armazena o programa em páginas (por exemplo, 8 KB) e a RAM mantém algumas delas; no cache, a RAM armazena o programa em blocos menores (por exemplo, 64 B) e o cache retém apenas um subconjunto desses blocos. (TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.462)

A principal distinção está no tratamento das faltas: *cache misses* são resolvidos diretamente pelo hardware, enquanto *page faults* exigem intervenção do sistema operacional. Além disso, a tabela de páginas indexa pelos bits mais significativos do endereço virtual, enquanto o cache indexa pelos bits menos significativos do endereço físico. Apesar dessas diferenças de implementação, o conceito subjacente é o mesmo: reduzir a latência de acesso mantendo em níveis superiores apenas os dados mais utilizados. (TANENBAUM; AUSTIN, 2013, p.462)

2.2.2.4 Arquivo de Registradores

O Arquivo de Registradores é um componente presente desde as primeiras arquiteturas RISC (PEEK, 1983, p.7-10), consistindo em um conjunto de registradores de uso geral disponíveis para operações durante a execução de instruções. Ele está presente em diversas arquiteturas RISC, como SPARC (SPARC International Inc, 1994, p.25), MIPS (MIPS Tech LLC, 2016, p.40-42), ARM (ARM, 2014), RISC-V (RISC-V, 2024b, p.20-22), entre outras.

Apesar de variações entre arquiteturas, algumas características são recorrentes: a presença de 32 registradores acessíveis por vez, a conexão fixa do primeiro registrador ao valor zero, e o uso de janelas de registradores. Este último é um mecanismo que permite que apenas uma porção dos registradores físicos esteja visível ao programador em determinado momento.

Em arquiteturas como a RISC I (PEEK, 1983, p.7-10), o Arquivo de Registradores é dividido em múltiplas janelas sobrepostas, cada uma contendo registradores locais, de entrada e de saída. Durante chamadas de procedimentos, a janela ativa é deslocada, permitindo que os registradores de saída de uma função se tornem os de entrada da próxima,

reduzindo a necessidade de operações de carga e armazenamento na memória (PEEK, 1983).

Contudo, embora as janelas de registradores ofereçam acesso rápido a variáveis locais e minimizem o tráfego de memória, esse recurso tem sido gradualmente abandonado em arquiteturas mais recentes. Isso se deve à sua rigidez estrutural e ao uso potencialmente ineficiente de espaço, já que nem todas as janelas são utilizadas plenamente. Em contraste, *caches* modernos permitem uma alocação dinâmica de variáveis, adaptando-se melhor ao comportamento real do programa e oferecendo suporte tanto a variáveis locais quanto globais (STALLINGS, 1988, p.43-44).

Além disso, com o avanço das técnicas de otimização em compiladores, tornou-se possível mapear eficientemente um número ilimitado de variáveis simbólicas em um conjunto fixo de registradores físicos. Essa abordagem reduz a necessidade de estruturas complexas como janelas de registradores, promovendo maior flexibilidade e melhor aproveitamento de espaço (STALLINGS, 1988, p.44).

2.2.2.5 Modos de Endereçamento

Catsoulis (2002, p.15-16) diz que há diferentes formas que uma instrução pode referenciar um registrador ou locais de memória, estas formas sendo conhecidas como modos de endereçamento de um processador. Cada arquitetura possui suas próprias formas de endereçamento, dentre estas podemos citar(PATTERSON; HENNESSY, 1996, p.75)(CATSOULIS, 2002):

- **Inerente**

A instrução lida puramente com registradores.

- **Imediatos**

A instrução possui um valor literal como um de seus operandos.

- **Direto ou Absoluto**

Parte da instrução possui um endereço que tem acesso parcial a memória. Este modo de endereçamento é comumente utilizado para reduzir a quantidade de acessos a memória, tirando a tanto a necessidade de uma busca adicional de endereços quanto reduzindo o código ao armazenar este endereço diretamente na instrução.

- **Registrador Indireto**

Acessa um local da memória, especificado por um endereço completo(ponteiro) que esta armazenado em um registrador.

- **Memória Indireto**

Similar ao registrador indireto, mas neste caso, o ponteiro esta contido na memória principal ao invés de um registrador.

- **Indexado**

Geralmente usado para ler vetores de valores, utilizando o ponteiro contido em um registrador como base, e adicionando o valor de outro registrador para obter o valor em um índice específico.

- **Relativo**

Este modo de endereçamento é parecido com o indexado, porém o valor base geralmente é o do contador de programas. Como exemplo, há instruções que podem utilizar o endereço do contador de programas para obter o endereço de uma instrução de pulo.

2.2.3 Unidade de Controle

O controlador, ou unidade de controle é a parte da microarquitetura que é responsável por comandar os outros componentes do sistema. Não há um padrão definido para o funcionamento do controle e é algo que se altera tanto com a arquitetura quanto pela implementação física da mesma. Como exemplo temos o RISC I, que segundo Peek (1983), foi implementado com 3 partes: O controle de instruções, o controle de tamanho de informações e o controlador da janela do Arquivo de Registradores. Outra possível implementação é integrar tudo em um mesmo componente de controle geral, como feito no SAP-1(MALVINO; BROWN, 1993)

2.3 Arquitetura Berkeley RISC

A criação das arquiteturas RISC (*Reduced Instruction Set Computer*) foi um marco significativo na história da computação. O projeto foi liderado pelos professores David Patterson e Carlo H. Séquin na Universidade de Berkeley, Califórnia. Este foi iniciado com o objetivo de simplificar as arquiteturas de computadores, que estavam se tornando cada vez mais complexas. A ideia central era reduzir o conjunto de instruções para aumentar a eficiência e acelerar o processo de design.

Dois grupos de estudantes participaram do desenvolvimento das duas primeiras versões do RISC (Daniel T. Fitzpatrick et al., 1982). O grupo “Gold”, composto pelos estudantes Fitzpatrick, Foderaro, Peek, Peshkess, e Van Dyke, projetou o microprocessador RISC I (PEEK, 1983), enquanto grupo “Blue”, que incluía os estudantes Katevenis e Sherburne, introduziu diversas modificações no *datapath* e controle do RISC I, resultando no RISC II (KATEVENIS, 1985).

O RISC I foi projetado com um conjunto pequeno de instruções, de inicialmente 31 instruções sendo expandido para 39 ao fim do seu desenvolvimento (PATTERSON; SÉQUIN, 1982). O RISC I visava uma execução eficiente. A simplicidade do design permitiu

que ele fosse implementado em um único chip, otimizando o uso de recursos limitados como transistores, área e consumo de energia.

O RISC II começou a ser criado em paralelo à produção do chip do RISC I, e introduziu um Arquivo de Registradores mais compacto, que requereu por sua vez, um sistema mais sofisticado de temporização ([PATTERSON; SéQUIN, 1982](#)). Além disso, o RISC II introduziu diversas outras mudanças significativas como um sistema de instruções privilegiadas, melhorias e inclusões de novas interrupções, reorganização das instruções e mudanças estruturais de algumas conexões do *datapath*.

2.3.1 RISC-V

O RISC-V é uma arquitetura de conjunto de instruções (ISA) baseada nos princípios RISC, desenvolvida inicialmente em 2010 no Laboratório de Arquitetura de Computadores da Universidade da Califórnia, Berkeley. Diferente de seus predecessores acadêmicos, o RISC-V foi projetado com foco em extensibilidade, simplicidade e liberdade de uso, sendo disponibilizado como padrão aberto e livre de royalties, o que o torna altamente atrativo para pesquisa, ensino e aplicações comerciais. ([PATTERSON; CHEN, 2016](#), p.1)

A arquitetura RISC-V mantém os fundamentos das arquiteturas RISC clássicas, como instruções de tamanho fixo, uso intensivo de registradores e separação clara entre instruções de carga/armazenamento e operações aritméticas. No entanto, ela introduz um sistema modular de extensões, permitindo que implementações sejam adaptadas conforme as necessidades específicas de cada projeto, desde microcontroladores até supercomputadores. ([RISC-V, 2024b](#))

Entre suas principais características estão:

- **Base modular:** composta por um conjunto mínimo de instruções inteiras (RV32I ou RV64I), ao qual podem ser adicionadas extensões como ponto flutuante (F), multiplicação e divisão (M), instruções atômicas (A), entre outras.
- **Suporte a múltiplas larguras de palavra:** incluindo variantes de 32, 64 e 128 bits.
- **Facilidade de implementação:** projetada para ser simples de decodificar e eficiente em hardware.
- **Ecossistema aberto:** com ferramentas, compiladores, simuladores e núcleos de processador disponíveis publicamente.

2.4 CISC *versus* RISC

As arquiteturas de processadores podem ser classificadas em duas abordagens principais: CISC (Computadores com Conjunto Complexo de Instruções) e RISC (Computadores com Conjunto Reduzido de Instruções) (CATSOULIS, 2002, p.19), previamente discutido no tópico anterior. Cada abordagem oferece vantagens e desvantagens dependendo das exigências do sistema.

A arquitetura CISC é caracterizada por conjuntos de instruções complexas e diversificadas, capazes de realizar várias operações com uma única instrução. Essa complexidade reduzia o número de instruções necessárias, o que era vantajoso em um cenário onde a memória era cara e lenta. No entanto, essa abordagem levou a processadores mais complexos, com unidades de controle e decodificação mais lentas e maiores demandas de energia, gerando sobrecarga no design do hardware.

Por outro lado, a arquitetura RISC surgiu com a ideia de simplificar o processador, transferindo parte da complexidade para os compiladores. Processadores RISC possuem conjuntos de instruções reduzidos, otimizados para execução rápida e eficiente. Embora exijam mais instruções para realizar certas tarefas, a simplicidade da decodificação e execução resulta em um desempenho superior, com instruções que geralmente são completadas em um ou dois ciclos. Além disso, os processadores RISC utilizam grandes conjuntos de registradores e implementam uma arquitetura de carga/armazenamento, onde apenas instruções específicas acessam a memória, reduzindo o número de acessos à memória externa.

RISC também se destaca pelo uso de *pipelines*, permitindo a execução simultânea de várias instruções em diferentes estágios, o que aumenta ainda mais o desempenho. Devido ao baixo consumo de energia e alta eficiência, os processadores RISC são amplamente utilizados em sistemas embarcados e de baixa potência.

Apesar dessas distinções, as arquiteturas CISC e RISC têm se aproximado ao longo do tempo, com processadores CISC adotando características de RISC, como *pipelines* e simplificação de instruções, e processadores RISC incorporando recursos mais complexos típicos da CISC. A escolha entre essas arquiteturas depende das necessidades específicas de cada aplicação: enquanto RISC oferece vantagens em termos de eficiência energética, CISC pode ser preferível em sistemas com espaço limitado para armazenamento de programas, devido à sua maior densidade de instruções. (CATSOULIS, 2002, p.19-21)

2.5 Simuladores

Um simulador é um software com uma interface interativa que facilita a construção de modelos de simulação. Ele permite que os usuários criem modelos através de elementos

básicos e os interliguem conforme o fluxo lógico do sistema. A maioria dos simuladores modernos minimiza a necessidade de programação, tornando o processo mais acessível e rápido.([CHWIF, 2014](#))

Os softwares de simulação permitem a criação de modelos computacionais que representam sistemas reais. Esses modelos podem ser usados para analisar e prever o comportamento do sistema sob diferentes condições. O processo envolve a definição de parâmetros, como tempos de chegada e atendimento, e a execução do modelo para obter medidas de desempenho, como a taxa de utilização de um atendente.([CHWIF, 2014](#))

2.5.1 Linguagens de Descrição de Hardware (HDLs)

As linguagens de descrição de hardware (*Hardware Description Languages* — HDL) são ferramentas fundamentais para o desenvolvimento e simulação de circuitos digitais. Ao invés de utilizar esquemáticos visuais, que se tornam impraticáveis à medida que a complexidade dos circuitos aumenta, HDLs permitem representar digitalmente a estrutura e o comportamento de sistemas eletrônicos por meio de uma linguagem textual.([KEIM, 2020](#))

Essa abordagem é especialmente útil na modelagem hierárquica de circuitos, que organiza transistores em portas lógicas, portas em módulos funcionais, e assim sucessivamente. Com HDLs como VHDL e Verilog, é possível expressar essas estruturas com precisão e eficiência, facilitando a síntese e simulação do circuito em plataformas como FPGAs.

Ao contrário das linguagens de programação tradicionais, HDLs descrevem operações que ocorrem em paralelo, refletindo a natureza simultânea do funcionamento dos circuitos digitais. Isso permite que diferentes partes do hardware sejam simuladas ou executadas ao mesmo tempo, mesmo que a descrição textual siga uma ordem sequencial.([KEIM, 2020](#))

3 Métodos e recursos

3.1 Visão geral

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi necessário seguir os seguintes passos metodológicos:

1. Pesquisar arquiteturas simples e didáticas:

O primeiro passo consistiu em identificar arquiteturas relevantes que pudessem servir como base para o trabalho a ser desenvolvido. Isso requereu uma pesquisa na literatura acadêmica, livros, artigos e recursos online para encontrar essas arquiteturas.

2. Pesquisar documentação sobre a arquitetura escolhida:

Das arquiteturas pesquisadas anteriormente, uma foi escolhida para uma investigação mais aprofundada. Isso envolveu o estudo de manuais, relatórios técnicos, artigos e materiais relacionados para compreender os detalhes da arquitetura escolhida.

3. Compilar a documentação da arquitetura base:

As informações coletadas no passo anterior foram organizadas para criar uma documentação abrangente que descrevesse os componentes, instruções, registradores e fluxo de dados da arquitetura base.

4. Criar o modelo de simulação base:

Foi necessário criar uma implementação funcional da arquitetura. Isso envolveu a escolha de um software para prototipagem de circuitos lógicos e a criação dos circuitos, juntamente com anotações detalhadas do processo.

5. Criar um *assembler*:

Um montador (*assembler*) foi criado para traduzir a linguagem de montagem em instruções executáveis pela arquitetura. Isso foi fundamental para programar e executar códigos na arquitetura.

6. Documentar o trabalho desenvolvido:

Um registro detalhado de todas as etapas anteriores foi criado. Isso incluiu descrições das modificações feitas na arquitetura, decisões de projeto e aspectos relevantes do *assembler*.

7. Pesquisar métodos didáticos:

Foi necessário pesquisar abordagens pedagógicas eficazes para ensinar arquitetura e organização de computadores. Isso incluiu a criação de exemplos práticos, analogias, exercícios e estudos de caso.

8. Realizar uma bibliometria sobre arquiteturas computacionais:

Uma bibliometria ofereceu informações importantes sobre a relevância da arquitetura escolhida em comparação a outras de sua época e mais recente, de forma documentada e parametrizada.

9. Pesquisar recursos de interesse ausentes na arquitetura:

Para os próximos passos, foi necessário pesquisar recursos ou funcionalidades que não estavam presentes na arquitetura base. Isso incluiu instruções específicas, modos de endereçamento ou simplificações de componentes.

10. Listar recursos e otimizações de interesse:

Foram escolhidos os recursos a adicionar e as otimizações a aplicar. Foi importante considerar o impacto no aprendizado dos alunos ao selecionar essas melhorias, bem como a complexidade de implementação.

11. Planejar a implementação de um novo recurso:

Foi necessário traçar um plano detalhado para incorporar os recursos escolhidos à arquitetura. Isso envolveu investigar a documentação existente e criar notas sobre o processo a ser executado.

12. Implementar o recurso:

Após o planejamento, os recursos foram implementados no modelo de simulação, com modificações no *assembler* caso necessário.

13. Testar o funcionamento do recurso desenvolvido:

Testes foram essenciais para garantir que os recursos funcionassem conforme o esperado. Isso envolveu casos de teste, depuração e validação.

14. Documentar o recurso adicionado:

A documentação foi incrementada com informações detalhadas sobre os novos recursos. Isso incluiu como eles funcionavam, como eram utilizados e como foram implementados na arquitetura base.

15. Consolidação da documentação da arquitetura:

Todas as documentações criadas durante o trabalho foram compiladas em um único documento. Isso incluiu a descrição da arquitetura, o *assembler* e os recursos adicionados.

16. Organizar os resultados e a conclusão:

Os resultados da avaliação foram analisados, e foram tiradas conclusões sobre o projeto e finalizada a monografia.

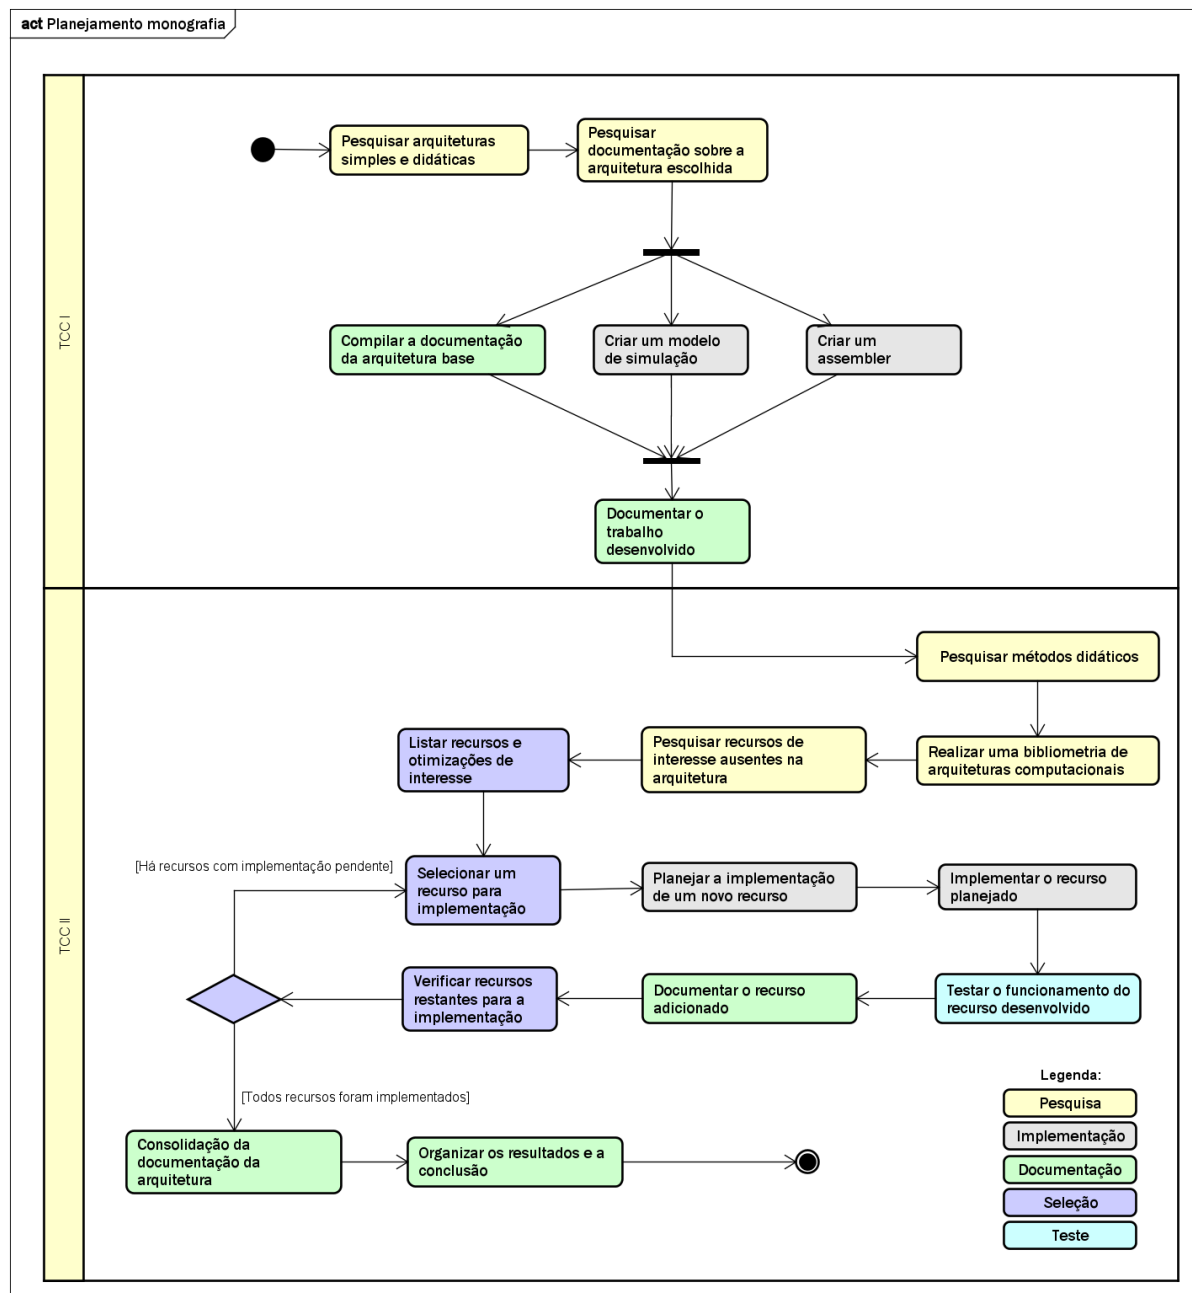


Figura 3 – Planejamento Monografia

Na Figura 3 observa-se os passos previamente descritos, assim como objetivos citados na seção 1.2 deste documento.

3.2 Ferramentas Utilizadas

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados diversos recursos tecnológicos que facilitaram a criação, organização e documentação do projeto. A seguir, são descritos os principais recursos empregados:

3.2.1 Simulador

Para a simulação e validação dos circuitos lógicos, foram utilizados os simuladores Logisim Evolution [Burch et al. \(2014\)](#) e Icarus Verilog [Williams \(1998\)](#). O Logisim Evolution foi empregado para a montagem visual do circuito da arquitetura, além de permitir um modelo interativo. Já o Icarus Verilog atendeu à necessidade de simulação de linguagens de descrição de hardware, proporcionando testes mais eficientes e diretos, bem como a implementação da arquitetura em FPGA.

Ambos se destacaram pela simplicidade e por serem de código aberto, possibilitando o uso sem custos adicionais e garantindo flexibilidade na modificação de funcionalidades conforme a necessidade do projeto.

3.2.2 IDE e Linguagem de Programação

Para a programação do *assembler* do sistema, foi escolhida a IDE Visual Studio 2022, devido às suas ferramentas de desenvolvimento avançadas e suporte à linguagem C# na versão .NET 8. Essa combinação facilitou a escrita, depuração e manutenção do código.

A linguagem de descrição de hardware SystemVerilog foi utilizada para modelar a arquitetura que seria executada no Icarus Verilog. Para sua programação, foi utilizado o Visual Studio Code, com a extensão Vaporview([RAMSEYER, 2025](#)) que oferece a visualização de formas de onda resultantes da simulação. Adicionalmente o Quartus Prime Standard Edition 24.1std.0 foi utilizado para criação de códigos SystemVerilog adicionais para os circuitos FPGA, além da depuração do mesmo.

Por fim, o Notepad++ foi utilizado para a programação dos programas em assembly executados na arquitetura criada.

3.2.3 FPGA

Para a implementação do circuito em hardware, foi utilizado o FPGA Cyclone® IV E EP4CE6, produzido pela Altera, e soldado à uma placa de desenvolvimento RZ-EasyFPGA A2.2. Este foi programado através de sua interface JTAG. Informações adicionais podem ser encontradas na página <https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/210472/cyclone-iv-ep4ce6-fpga/specifications.html>.

3.2.4 Documentação

A documentação do projeto foi elaborada utilizando diferentes ferramentas para atender a necessidades específicas. O *Google Sheets* foi utilizado para a criação e organização de tabelas, enquanto o editor *LaTeX Overleaf* foi empregado na formatação e montagem do documento principal, incluindo esta monografia.

Para a documentação final do projeto foi utilizado o recurso de criação de wikis do GitHub.

3.2.5 Controle de Versão

O controle de versão do projeto foi gerenciado através da plataforma GitHub. Esta escolha permitiu um acompanhamento detalhado das alterações no código e fácil acesso a versões anteriores do projeto, garantindo maior segurança e integridade do desenvolvimento.

3.2.6 Assistentes Virtuais

Para auxiliar na escrita dos textos da monografia e relatórios, com correções gramaticais e semânticas, foi utilizada a ferramenta *Microsoft Copilot*. Além disso, para otimizar a escrita de códigos, a ferramenta *GitHub Copilot* foi empregada, fornecendo previsões automáticas de código e melhorando a eficiência do desenvolvimento.

4 Desenvolvimento

Durante a primeira fase de criação da monografia, uma parte significativa do trabalho foi realizada, que incluiu a criação de uma um trabalho base que pudesse ser modificado durante a fase subsequente.

Nesta primeira fase, foram incluídas a pesquisa sobre arquiteturas viáveis para replicação e modificação, a implementação de um modelo de simulação dessa arquitetura no simulador escolhido e a criação de um *Assembler* com uma linguagem que possa ser montada para a linguagem da arquitetura desenvolvida.

Adicionalmente, foi escrita uma breve documentação, em formato de relatório técnico, detalhando como esses trabalhos foram realizado, que foram publicados abertamente na plataforma Github ([VALADARES, 2024](https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V)), acessível pelo endereço [<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V>](https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V).

4.1 Pesquisa de Arquiteturas

O desenvolvimento de uma arquitetura didática requereu uma escolha cuidadosa de uma estrutura que fosse funcional e facilmente replicável e modificável para fins educacionais. Selecionar uma arquitetura adequada é fundamental para garantir que os conceitos possam ser ensinados de maneira clara e eficaz. Para isso, foi necessário realizar uma pesquisa abrangente que fornecesse uma visão geral das opções disponíveis, permitindo a identificação de arquiteturas que atendessem aos critérios específicos deste trabalho.

Esta seção detalha o processo realizado durante os dois primeiros passos metodológicos do trabalho: pesquisar arquiteturas simples e didáticas, e pesquisar documentação sobre a arquitetura escolhida.

4.1.1 Critérios da Pesquisa

Para iniciar esta pesquisa, foi essencial definir critérios que ajudassem a filtrar arquiteturas sem valor didático significativo ou excessivamente complexas. A simplicidade foi um fator importante, pois arquiteturas mais simples foram mais fáceis de replicar e entender. No entanto, simplicidade excessiva poderia resultar em uma falta de recursos didáticos, prolongando o processo de modificação necessário para fins educacionais.

Uma estratégia eficaz foi buscar arquiteturas mais antigas, que tendiam a ser mais simples e possuíam uma boa quantidade de documentação disponível. Arquiteturas populares entre as décadas de 70 e 90 foram analisadas, com resultados mais promissores

em lançamentos pós-1980. Essas arquiteturas eram menos complexas, tornando-as mais acessíveis e também ofereciam uma base sólida de conhecimento acumulado ao longo dos anos.

Além do ano de lançamento, foram consideradas características técnicas que indicavam o nível de complexidade da arquitetura. Entre essas características estavam a largura de endereços e dados, a quantidade de instruções, a existência de uma pilha (*stack*), o número de registradores, o suporte a operações de multiplicação e divisão, o suporte a números com ponto flutuante (*floats*) e a utilização de *pipeline*. Essas características ajudaram a determinar a adequação da arquitetura para fins didáticos, garantindo que ela fosse suficientemente robusta para ilustrar conceitos importantes sem se tornar excessivamente complexa.

Os últimos critérios foram mais subjetivos e incluíram a análise do contexto em que as arquiteturas foram utilizadas e se já tinham sido empregadas em ambientes educacionais. Saber onde e como uma arquitetura foi utilizada pôde fornecer perspectivas sobre sua relevância e aplicabilidade no ensino de conceitos de arquitetura de computadores. Arquiteturas que já foram usadas em contextos didáticos tiveram a vantagem de serem mais facilmente adaptáveis para fins educacionais. Isso ocorreu porque muitas dessas arquiteturas já eram projetadas para fins educacionais ou foram reaproveitadas de produtos comerciais como objetos de estudo. Essas arquiteturas forneceram um ponto de partida concreto para o desenvolvimento de materiais de ensino, oferecendo exemplos práticos e documentações já testadas em sala de aula.

4.1.2 Metodologia de Pesquisa

A pesquisa sobre a arquitetura base foi dividida em duas etapas: uma pesquisa geral sobre diversas arquiteturas para selecionar a mais adequada às necessidades do trabalho, seguida por uma pesquisa detalhada sobre a arquitetura escolhida, visando obter o máximo de documentação disponível.

Na primeira fase, foram realizadas pesquisas iniciais em ferramentas como Google e Microsoft Copilot para identificar superficialmente arquiteturas que atendessem aos critérios do trabalho, criando uma lista preliminar. Em seguida, essa pesquisa foi aprofundada para obter detalhes técnicos de cada arquitetura, utilizando fontes acadêmicas como Google Scholar e Periódicos Capes. Esta investigação detalhada permitiu a coleta de informações críticas e a expansão da lista com arquiteturas relacionadas às inicialmente encontradas.

A segunda fase começou após a escolha da arquitetura e continuou durante o desenvolvimento do modelo de simulação. Pesquisas adicionais foram realizadas para preencher lacunas deixadas por estudos anteriores. Nesta etapa, além das ferramentas de busca já mencionadas, foi utilizada a ferramenta Research Rabbit para explorar trabalhos

relacionados aos já encontrados. Bibliotecas digitais da Universidade de Berkeley, Califórnia, onde a arquitetura RISC I foi desenvolvida, também foram consultadas.

4.1.3 Trabalhos Encontrados

Os trabalhos encontrados foram classificados em três categorias de importância. A primeira categoria incluiu arquiteturas que não foram relevantes para este estudo devido à sua complexidade, simplicidade excessiva ou por não atenderem a requisitos específicos. A segunda categoria abrangeu trabalhos que, embora não fossem sobre a arquitetura escolhida, eram relacionados e poderiam inspirar futuros desenvolvimentos. A última categoria consistiu em trabalhos diretamente relacionados à arquitetura selecionada. Todas as arquiteturas pesquisadas podem ser vistas na Tabela 11.

Arquitetura	Intel 4004	MOS Technology 6502	zilog z80	RISC I	RISC II	MIPS I	MIPS II	MIPS III	SAP	DLX
Ano	1971	1975	1976	1981-1984	1984	1985	1989	1991	1993	1994
Uso	Calculadoras	Sistemas embarcados, desktops(APPLE II) e portáteis	Sistemas embarcados, desktops e portáteis	Conceitual	Conceitual	Computadores de uso geral	Servidores	Computadores de uso geral	Educacional	Educacional
Largura de comunicação	4bits	8bits	8bits	32 bit	32 bit	32 bit	32 bit	64bit	16 bits	32 bit
Largura de endereços	12bits	16bits	16bits	32 bit	32 bit	32 bit	32 bit	64bit	16 bits	32 bit
Número de instruções	46	56	244	31-39	39	50	???	133	53	95
Número de Registradores	16	6	22	78	136	32	32	32	4	???
Pipeline	Não	Não	Não	2 estágios	3 estágios	5 estágios			Não	5 estágios
Stack	Sim	Sim	Sim	Como arquivo de registradores		Sim	Sim	Sim	A partir do SAP 3	Sim
Divisão e Multiplicação	Apenas por Bit Shifting(*2 ou /2)					Sim	Sim	Sim	Não	em algumas versões
Suporte a Float	Não	Não	Não	Não	Não	Como co-processador			Não	em algumas versões
Relação didática	Apesar de haver diversos simuladores, não são utilizados didaticamente			Criado por estudantes		Há implementações didáticas do MIPS			É uma arquitetura didática	

Tabela 3 – Arquiteturas encontradas na primeira fase de pesquisa.

Na primeira categoria, destacaram-se as arquiteturas Intel 4004 (1971), Zilog Z80 (1976) e MOS Technology 6502 (1975). Essas arquiteturas comerciais foram descartadas por serem ou muito simples ou muito complexas, além de não oferecerem conteúdo relevante para os objetivos deste trabalho.

A segunda categoria incluiu as arquiteturas SAP, MIPS e DLX. O SAP (MALVINO; BROWN, 1993) foi uma arquitetura teórica criada para ser a mais simples possível, ainda representando arquiteturas reais. Embora interessante, foi descartada por sua simplicidade excessiva, mas poderia servir de inspiração.

As arquiteturas MIPS e DLX (PATTERSON; HENNESSY, 1996) foram exemplos de arquiteturas RISC que expandiam os conceitos do RISC I. Apesar de serem mais complexas do que o desejado, com um *pipeline* de 5 fases, ofereceram uma base sólida de conhecimento. A DLX, desenvolvida com um objetivo didático, derivou da MIPS e combinou conceitos de várias outras arquiteturas, alinhando-se bem aos requisitos deste estudo. Trabalhos relacionados à DLX, por isso, podem ser úteis como referência.

A terceira categoria foi composta por trabalhos diretamente relacionados a arquitetura escolhida, o RISC I. O trabalho de Peek (1983) foi uma referência crucial, detalhando a implementação do RISC I em um relatório técnico. Este trabalho ofereceu diagramas dos circuitos e partes da arquitetura, além da descrição do funcionamento de

certos mecanismos, o que foi essencial para a replicação da arquitetura. Quase todo o modelo de simulação foi baseado neste trabalho. No entanto, muitas partes tiveram que ser decifradas ou recriadas do zero devido à falta de alguns detalhes ou às limitações do simulador em comparação à implementação física.

A dissertação de [Katevenis \(1985\)](#), embora focada no RISC II, teve grande importância ao preencher lacunas deixadas pelo trabalho de Peek. Informações cruciais fornecidas pelo trabalho de Katevenis incluíram o funcionamento da seleção dos bytes durante instruções de carregamento e armazenamento, o funcionamento circular da janela de registradores, o gerenciamento de interrupções e o uso do registrador imediato, além de várias outras informações gerais que são comuns entre o RISC II e o RISC I.

Finalmente, o artigo de [Stallings \(1988\)](#) sobre arquiteturas RISC contribuiu significativamente para esclarecer aspectos não abordados anteriormente. Esses aspectos incluem o pipeline, com comparações entre diferentes formas de divisão de tarefas, o formato de instrução, que não é completamente detalhado no trabalho de Peek, e a descrição de todas as instruções.

4.1.4 Motivações da Escolha da arquitetura RISC I

O RISC I foi escolhido por oferecer uma quantidade balanceada de recursos, não sendo difícil de entender e replicar, mas ainda complexo o suficiente para servir como uma boa base para o trabalho. A quantidade de instruções é pequena, totalizando 39 ao final do seu desenvolvimento. Muitas das instruções possuem mecanismos e ativações de controle semelhantes, o que facilitou a criação do circuito. A *pipeline* do RISC I oferece 2 fases, sendo fácil de entender, e, caso necessário, algumas pequenas alterações podem aumentar esse número para 3 fases, conforme implementado no RISC II. ([KATEVENIS, 1985](#))

A arquitetura utiliza tanto largura de endereços quanto de dados de 32 bits, sendo similar a arquiteturas mais atuais. No quesito de operações matemáticas, o RISC I não oferece muitas opções, contendo apenas algumas operações lógicas, soma e subtração. Apesar disso, operações adicionais como multiplicação, divisão ou operações com ponto flutuante podem ser adicionadas facilmente, tanto pelas facilidades do simulador quanto pelo espaço para expansão no conjunto de instruções. ([PEEK, 1983](#))

Outro recurso que o RISC I apresenta é a janela de registradores, que, embora não seja exatamente uma pilha (*stack*), possui uma função bem similar, além de ser um recurso interessante para apresentação didática. Esta janela de registradores acelera o processamento de programas no RISC I, reduzindo a necessidade de acesso à memória primária do sistema ([PEEK, 1983](#)). No entanto, durante a segunda fase deste trabalho, esse recurso foi depreciado por razões que serão explicadas posteriormente.

Esta arquitetura foi criada por estudantes em um meio acadêmico, demonstrando

ser uma boa opção para uso didático. Além disso, o RISC I foi uma arquitetura altamente influente, servindo de referência para diversas arquiteturas atuais, como as arquiteturas ARM, sendo um ótimo ponto de entrada para quem deseja aprender estas arquiteturas. (TANENBAUM; AUSTIN, 2013)

4.2 Modelo de Simulação Base

A criação de um modelo de simulação base foi um dos passos metodológicos executados. O modelo desenvolvido possui todas as funcionalidades da arquitetura RISC I. Apesar de ter recebido modificações em relação à implementação original, devido a limitações do simulador e à falta de informações, não houve diferenças práticas no funcionamento geral do sistema.

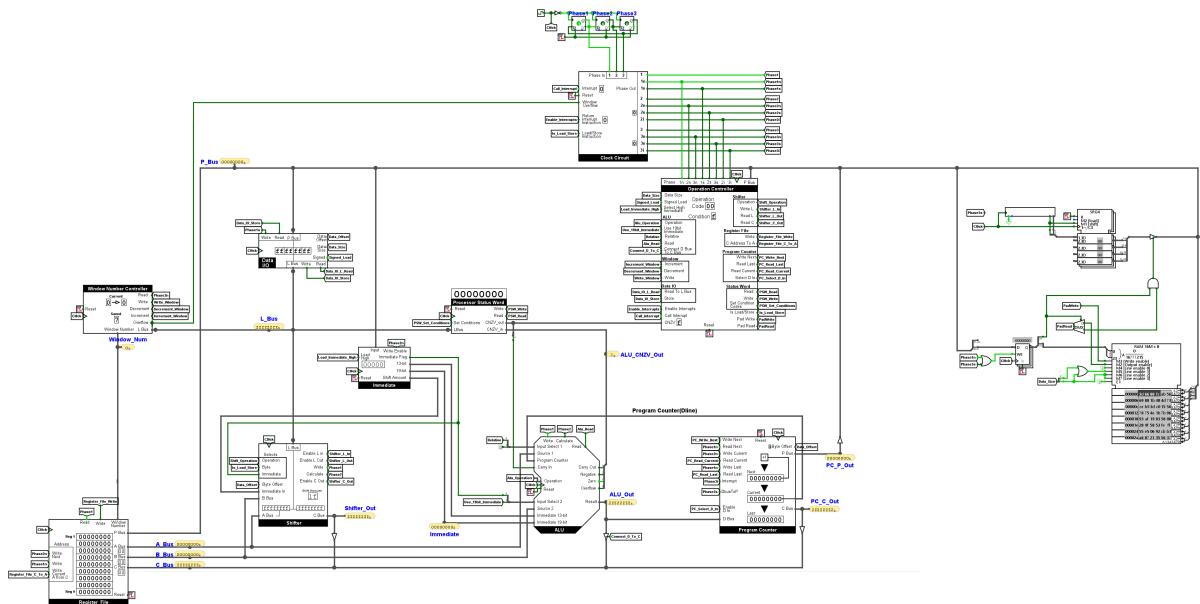


Figura 4 – Modelo de simulação no Logisim Evolution.

A Figura 4 mostra o modelo criado com todos os seus componentes. Para a execução de programas, os programas compilados podem ser carregados diretamente na memória RAM do sistema. A possibilidade de carregar programas diretamente no modelo de simulação simplificou seu teste e desenvolvimento. Na sua versão atual, o modelo não possui nenhum componente ou tela para exibir a saída de informações, sendo necessário observar diretamente o que está sendo gravado na memória e outros componentes para verificar seu funcionamento.

Um componente adicional que foi inserido no sistema é um componente para entrada de teclado, que grava informações inseridas pelo usuário e que podem ser acessadas pelo resto do sistema. A implementação deste componente é rudimentar, servindo apenas como prova de conceito, mas pode ser aprimorada nas etapas seguintes de desenvolvimento do

modelo, permitindo uma interação direta com o sistema sem a necessidade de manipulação da memória.

Apesar de o modelo de simulação estar completo, devido a limitações de tempo no desenvolvimento, não foi possível criar uma rotina de tratamento de *overflow* do contador de número da janela de registradores, um componente essencial para a execução de programas que exigem chamadas de funções na memória. Esta rotina, implementada na memória do sistema como um programa, permite que mais instruções de chamadas sejam realizadas sem sobrescrever e perder dados, garantindo que o usuário não precise interferir diretamente no seu programa criado.

Completando este passo metodológico, pode-se considerar o modelo de simulação um sucesso, apesar de algumas melhorias possíveis. Este modelo servirá como uma base sólida para o desenvolvimento de um novo modelo, objetivo da próxima etapa deste trabalho. As melhorias necessárias serão implementadas ao longo desse processo, garantindo que a arquitetura criada funcione como um ponto de partida eficiente para a criação de uma arquitetura didática e seu modelo de simulação.

4.3 Assembler Base

De forma paralela à criação do modelo de simulação, foi desenvolvido um *assembler* para facilitar a criação de programas a serem testados no modelo de simulação. Assim como o modelo de simulação, essa versão do *assembler* serviu como base para desenvolvimentos futuros, sendo necessário modificá-lo conforme o trabalho progredia.

Em sua primeira versão, o *assembler* foi capaz de traduzir todas as instruções da linguagem *assembly* criada para gerar código de máquina compatível com o RISC I. Além disso, o *assembler* possuía recursos como criação de variáveis, criação de rótulos (*labels*) para endereços e suporte a números hexadecimais.

A sintaxe aceita pelo *assembler* pode ser expressa pela seguinte notação BNF:

```

1 <instrução> ::= <formato1> | <formato2> | <rotulo> | <declaracaoPalavra>
2
3 <formato1> ::= <mnemônico> <registradorCondicao> <registrador>
4               <registradorValor>
5
6 <formato2> ::= <mnemônico> <registradorCondicao> <valor>
7
8 <rotulo> ::= ":" <endereçoDeRotulo>
9
10 <declaracaoPalavra> ::= ".word" [a-zA-Z][a-zA-Z0-9]* <valor>
11
12 <mnemônico> ::= "CALLI" | "CALL" | "JMP" | "CALLR" | "JMPR" | "SLL" |
13               "GETPSW" | "SRL" | "PUTPSW" | "SRA" | "LDBU" | "LDRBU" | "LDBS" |

```

```

12      "LDRBS" | "LDW" | "LDRW" | "LDSU" | "LDRSU" | "LDSS" | "LDRSS" |
13      "STS" | "STRS" | "STB" | "STRB" | "STW" | "STRW" | "AND" | "XOR" |
14      "OR" | "SUB" | "SUBC" | "SUBR" | "SUBCR" | "ADD" | "ADD" | "RET" |
15      "RETI" | "GETLPC" | "LDHI"
16
17 <registradorCondicao> ::= <registrador> | <condição>
18
19 <registrador> ::= "R" <número> | "r" <número>
20
21 <registradorValor> ::= <registrador> | <valor>
22
23 <valor> ::= <número> | "#" <númeroHexadecimal> | ":" <endereçoDeRotulo>
24 | "." <endereçoDePalavra>
25
26 <condição> ::= "NEVER" | "GREATER" | "LESS_EQUAL" | "GREATER_EQUAL" |
27 "LESS" | "HIGHER" | "LOWER_SAME" | "CARRY_CLEAR" | "LOWER" |
28 "CARRY_SET" | "HIGHER_OR_SAME" | "POSITIVE" | "NEGATIVE" |
29 "NOT_EQUAL" | "EQUAL" | "OVERFLOW_CLEAR" | "OVERFLOW_SET" | "ALWAYS"
30 | "NEV" | "GT" | "LE" | "GE" | "LT" | "HI" | "LOS" | "NC" | "LO" |
31 "C" | "HIS" | "PL" | "MI" | "NE" | "EQ" | "NV" | "V" | "ALW"
32
33 <número> ::= [0-9]+
34
35 <númeroHexadecimal> ::= [0-9a-fA-F]+
36
37 <endereçoDeRotulo> ::= [a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*
38
39 <endereçoDePalavra> ::= [a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*

```

Para utilizar o *assembler*, um arquivo .asm contendo o código do programa deve estar presente na pasta onde o *assembler* foi configurado. Ao ser executado, o *assembler* mostra todos os arquivos presentes e solicita a seleção de um para compilação. Mensagens de depuração de erros são exibidas e, ao final, o resultado é mostrado e gravado em disco. Este resultado pode então ser carregado diretamente no modelo de simulação, conforme descrito na Seção 4.2.

4.4 Relatório Técnico

Um Relatório Técnico no contexto acadêmico é um documento que detalha os métodos, resultados e conclusões de um projeto ou pesquisa. Na área de computação e arquitetura e organização de computadores, ele aborda desde a descrição de arquiteturas e algoritmos até a análise de desempenho e implementação de sistemas. Este modelo foi adotado por (PEEK, 1983) em sua apresentação do RISC I, o que inspirou a utilização deste modelo para a criação da documentação do que foi feito para este trabalho.

O relatório técnico criado, intitulado "Uma Implementação do RISC-I utilizando o simulador Logisim Evolution", Disponível no Apêndice A, focou em mostrar as diferenças de implementação entre a implementação original do RISC I e a implementação realizada no Logisim. Também foram detalhados alguns aspectos do RISC I além da implementação do *assembler*. Diferentemente de um artigo, um relatório técnico não possui normas técnicas exatas a serem seguidas, o que facilitou e acelerou o processo de escrita. No entanto, foram mantidos alguns padrões da norma ABNT de artigo para garantir que o documento permanecesse organizado.

Diversas partes do relatório técnico serviram de base para a documentação didática que foi criada nos próximos passos da monografia. Além disso, o relatório pode ser facilmente adaptado para uma publicação formal, caso haja interesse. Uma das grandes motivações para a realização deste relatório técnico foi a necessidade de documentar o que foi feito de maneira detalhada e precisa, o que se encaixa perfeitamente no último passo metodológico realizado durante o TCC 1.


4.5 Bibliometria sobre arquiteturas

O primeiro passo da segunda parte deste trabalho foi a criação de um artigo intitulado "Uma Webibliometria Sobre a Relevância de Arquiteturas Computacionais", disponível no Apêndice B. Esta bibliometria foi realizada com base no trabalho de Costa (2010), porém com algumas alterações, sendo a maior delas a mudança na forma de pesquisa dos termos, resultando na utilização de dois tipos diferentes de pesquisa.

O primeiro tipo de pesquisa envolveu o uso da ferramenta *Google Ngram Viewer*, que implementa o trabalho de Lin et al. (2012). Em resumo, esta ferramenta permite a visualização da frequência do uso de um n-gram ao longo do tempo, onde n-gram é um conjunto de n palavras, números, símbolos e outros termos, com um limite de até 5 termos por n-gram. Esta pesquisa ofereceu uma visualização da relevância e popularidade de diversas arquiteturas ao longo dos anos, mas não permitiu uma comparação direta entre as arquiteturas pesquisadas devido à sua precisão e a certos problemas na filtragem.

O segundo tipo de pesquisa foi similar ao de Costa (2010), porém com foco na pesquisa das arquiteturas em apenas duas bases de dados, o *Google Scholar* e o Periódicos CAPES, aplicando diferentes formas de filtragem e tabulando a quantidade de resultados. O objetivo dessa segunda pesquisa foi obter uma forma de comparação da relevância entre arquiteturas, complementando questões que não puderam ser analisadas durante a primeira pesquisa.

A Figura 5 mostra o resultado da pesquisa das arquiteturas no *Google Ngram Viewer*, enquanto as Tabelas 4 e 5 apresentam os resultados das pesquisas no *Google Scholar*. A Tabela 5 exibe uma porcentagem correspondente à quantidade de resultados

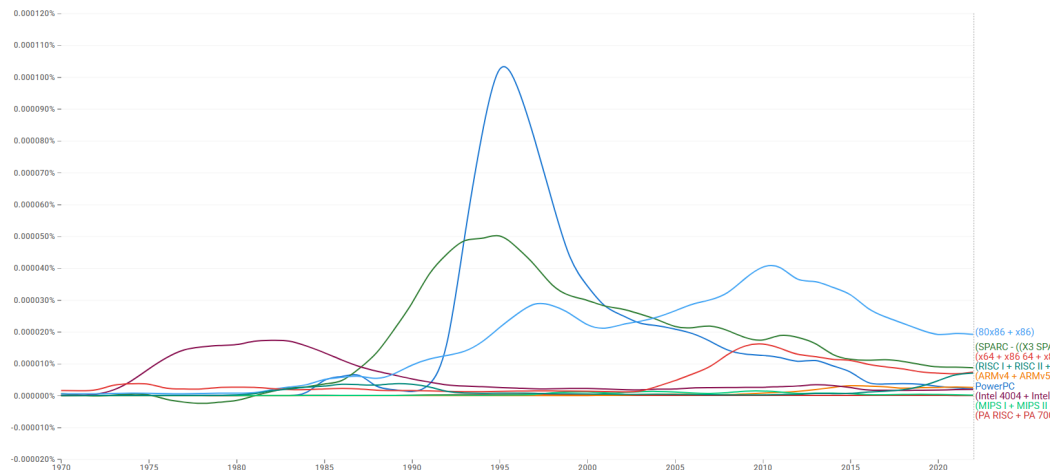Figura 5 – Resultado das pesquisas no *Google Ngram Viewer*

Arquitetura	Termo Individual	Architecture	Processor	Instruction Set	Computing	#	Média	Desvio Padrão	Embedded System	SoC	Microarchitecture
ARM	5850000	3240000	1630000	2180000	4340000	2847500	1198537		3090000	2660000	42800
MIPS	649000	99000	94300	106000	208000	126825	54330		119000	60900	18800
x86	171000	117000	109000	84200	129000	109800	18943		68500	30700	22400
SPARC	261000	76000	62600	58500	113000	77525	24803		61900	64200	9100
PowerPC	92300	61400	67700	55100	74200	64600	8211		45900	23000	8290
x64	74700	25000	21600	15500	36500	24650	8824		15300	18200	1130
RISC-V	26400	22200	22200	19000	22100	21375	1584		15700	11700	6420
Intel (pré x86)	96300	16800	4850	18600	16800	14263	6332		6380	22700	70
ARMv8	13000	10200	9190	7300	12000	9673	1963		7740	7260	2670
DLX	49300	8830	3590	7220	17500	9285	5899		8620	16600	987
PA-RISC	8870	7970	8330	7110	8180	7898	545		3020	1820	4110
RISC I	11800	1330	1020	1160	1990	1375	429		572	1410	275
Berkeley RISC	723	692	706	653	699	688	24		334	259	474
RISC II	994	642	585	575	663	616	43		219	472	181

Tabela 4 – Resultado das pesquisas do nome da arquitetura com termos adicionais para filtragem no *Google Scholar*

Arquitetura	Termo Individual	% Architect	% Proces	% Instruction	% Computi	Média	Desvio Padrão	% Embedded Syeti	% SoC	% Microarchitectur
Berkeley RISC	723	95,7%	97,6%	90,3%	96,7%	95,1%	3,3%	46,2%	35,8%	65,6%
PA-RISC	8870	89,9%	93,9%	80,2%	92,2%	89,0%	6,1%	34,0%	20,5%	46,3%
RISC-V	26400	84,1%	84,1%	72,0%	83,7%	81,0%	6,0%	59,5%	44,3%	24,3%
ARMv8	13000	78,5%	70,7%	56,2%	92,3%	74,4%	15,1%	59,5%	55,8%	20,5%
PowerPC	92300	66,5%	73,3%	59,7%	80,4%	70,0%	8,9%	49,7%	24,9%	9,0%
x86	171000	68,4%	63,7%	49,2%	75,4%	64,2%	11,1%	40,1%	18,0%	13,1%
RISC II	994	64,6%	58,9%	57,8%	66,7%	62,0%	4,3%	22,0%	47,5%	18,2%
ARM	5850000	55,4%	27,9%	37,3%	74,2%	48,7%	20,5%	52,8%	45,5%	0,7%
x64	74700	33,5%	28,9%	20,7%	48,9%	33,0%	11,8%	20,5%	24,4%	1,5%
SPARC	261000	29,1%	24,0%	22,4%	43,3%	29,7%	9,5%	23,7%	24,6%	3,5%
MIPS	649000	15,3%	14,5%	16,3%	32,0%	19,5%	8,4%	18,3%	9,4%	2,9%
DLX	49300	17,9%	7,3%	14,6%	35,5%	18,8%	12,0%	17,5%	33,7%	2,0%
Intel (pré x86)	96300	17,4%	5,0%	19,3%	17,4%	14,8%	6,6%	6,6%	23,6%	0,1%
RISC I	11800	11,3%	8,6%	9,8%	16,9%	11,7%	3,6%	4,8%	11,9%	2,3%

Tabela 5 – Resultado relativo das pesquisas do nome da arquitetura com termos adicionais para filtragem no *Google Scholar*

com filtragem utilizando termos adicionais em relação aos resultados sem filtragem.

Após finalizada, a bibliometria ofereceu uma visão geral sobre a popularidade de algumas arquiteturas, o que permitiu uma escolha mais fácil de possíveis inspirações. Dentre as arquiteturas, duas se destacaram: ARM e RISC-V.

A família de arquiteturas ARM está consolidada em uma grande parte do mercado, totalizando cerca de 50% de todos os processadores disponíveis mundialmente (ARM, S.D.). As arquiteturas ARM também são RISC (ARM, 2014), tornando-as relevantes para

este trabalho devido a algumas semelhanças com a arquitetura Berkeley RISC utilizada no circuito base. Apesar disso, é uma arquitetura comercial que não é aberta, o que poderia dificultar o seu uso acadêmico.

Já o RISC-V ([RISC-V, 2024b](#)) não é exatamente uma arquitetura, mas um padrão aberto que especifica um conjunto de instruções modular. Apesar de não ser um padrão da indústria para computadores comerciais ou dispositivos móveis atualmente, ele tem ganhado rapidamente popularidade nos últimos anos devido à sua proposta, sendo já implementado em diversos microcontroladores e recebendo atualizações contínuas.

O padrão RISC-V é sucessor das arquiteturas Berkeley RISC (RISC I, RISC II, SOAR e SPUR ([RISC-V, 2024b](#), p.10)), surgindo também na Universidade de Berkeley, mas logo se tornando uma entidade própria.

A proposta do RISC-V é descrita em seu manual:

RISC-V (pronunciado "risk-five") é uma nova arquitetura de conjunto de instruções (ISA) que foi originalmente projetada para apoiar a pesquisa e a educação em arquitetura de computadores, mas que agora esperamos que também se torne um padrão livre e aberto para implementações industriais. Nossos objetivos ao definir o RISC-V incluem:

- Uma ISA completamente aberta que esteja livremente disponível para a academia e a indústria.
- Uma ISA real adequada para implementação direta em hardware nativo, não apenas simulação ou tradução binária.
- Uma ISA que evita "super-arquiteturas" para um estilo particular de microarquitetura (por exemplo, microcódigo, in-order, desacoplado, out-of-order) ou tecnologia de implementação (por exemplo, full-custom, ASIC, FPGA), mas que permita uma implementação eficiente em qualquer uma dessas.
- Uma ISA separada em uma pequena ISA base de inteiros, utilizável por si só como base para aceleradores personalizados ou para fins educacionais, e extensões padrão opcionais, para suportar o desenvolvimento de software de uso geral.
- Suporte para o padrão IEEE-754 de 2008 revisado para ponto flutuante. (ANSI/IEEE Std 754-2008, IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic, 2008)
- Uma ISA que suporta extensões ISA extensivas e variantes especializadas.
- [...]

([RISC-V, 2024b](#)).

Esta proposta e os objetivos mostrados se alinham com os objetivos e passos metodológicos deste trabalho, e por isso o RISC-V foi escolhido como padrão principal a ser seguido durante a segunda fase deste trabalho.

4.6 Listagem de Recursos Para Implementação

Antes de começar a modificar a arquitetura base, foi feita uma listagem de possíveis recursos e melhorias, que pode ser vista nas tabelas 6 e 7. Essas listas foram montadas observando recursos das arquiteturas pesquisadas ao longo deste trabalho que não estavam presentes no RISC I.

A Tabela 6 está dividida em colunas que incluem o nome do recurso, a avaliação da prioridade dos recursos a serem implementados e uma última coluna exemplificando arquiteturas que implementam esse recurso. A avaliação de prioridade considera a dificuldade de implementação (A), a relevância do recurso para a arquitetura (B) e a relevância didática (C). Esses critérios foram definidos com os valores: Muito Baixa (1), Baixa (2), Média (3), Alta (4) e Muito Alta (5). Esses valores são utilizados para calcular uma pontuação total com a fórmula $(6-A)+B+C-3$, gerando valores de 0 a 12, onde quanto maior a pontuação, melhor.

Recursos/Melhorias		Dificuldade de Implementação		Relevância na Arquitetura	c	Relevância didática	Pontuação	Ocorrências
Remoção das janelas de registradores	1	Muito Baixa	4	Alta	4	Alta	10	ARM, MIPS, RISC-V
Data Forwarding para instruções de Load	4	Alta	5	Muito Alta	5	Muito Alta	9	-
Predição de pulo	4	Alta	5	Muito Alta	5	Muito Alta	9	-
Formato de Instrução próximo ao RISC-V	3	Média	5	Muito Alta	4	Alta	9	RISC-V
Instruções BRANCH	3	Média	5	Muito Alta	4	Alta	9	RISC-V
Padronização dos sinais de ativação entre componentes	2	Baixa	5	Muito Alta	3	Média	9	-
Pipeline Flush	2	Baixa	5	Muito Alta	3	Média	9	-
Pontos Flutuantes	4	Alta	5	Muito Alta	5	Muito Alta	9	x86,x64,ARM, RISC-V
Reorganização das Instruções	2	Baixa	5	Muito Alta	2	Baixa	8	-
Padronização de Nomes	2	Baixa	3	Média	4	Alta	8	-
Modo Kernel/Privilegiado	4	Alta	5	Muito Alta	4	Alta	8	RISC II, RISC-V, ARM
Multithreading	5	Muito Alta	5	Muito Alta	5	Muito Alta	8	RISC-V, ARM, X86, X65
Cache	5	Muito Alta	5	Muito Alta	5	Muito Alta	8	MIPS,x86,x64,ARM,RISC-V
Paginação de Memória	5	Muito Alta	5	Muito Alta	5	Muito Alta	8	
Melhoria de Entrada e Saída de Informações para o Usuário	3	Média	4	Alta	3	Média	7	-
Novo Sistema de Interrupções e Traps	4	Alta	4	Alta	4	Alta	7	-
Mover os registradores dos próximos endereços do arquivo de registradores para o controlador	1	Muito Baixa	3	Média	2	Baixa	7	-
Conversão para HDL	3	Média	2	Baixa	5	Muito Alta	7	-
Proteção de Memória Física(PMP)	3	Média	4	Alta	3	Média	7	
Multiplicação e Divisão	3	Média	3	Média	3	Média	6	MIPS,DLX,x86,x64,ARM, RISC-V
Pipeline de 3 passos	4	Alta	4	Alta	3	Média	6	RISC II
Tornar compatível com FPGA	2	Baixa	2	Baixa	3	Média	6	-
Interface de expansão	5	Muito Alta	5	Muito Alta	3	Média	6	MIPS
Pipeline de 5 passos	4	Alta	4	Alta	2	Baixa	5	MIPS, Intel486(x86)

Tabela 6 – Lista de possíveis recursos e melhorias para implementação no *assembler*

Já a Tabela 7 é similar a 6, porém é considerada a relevância para o *assembler*

no lugar da relevância na arquitetura e as ocorrências listadas são referentes a outras linguagens assembly.

Recursos/Melhorias	Dificuldade de Implementação	Relevância pro Assembler	Relevância didática	Pontuação	Ocorrências
Omissão de parâmetro	Baixa	Muito Alta	Alta	10	-
Pseudo-Instruções	Baixa	Muito Alta	Alta	10	-
Debug Log mais detalhado	Baixa	Alta	Muito Alta	10	-
Destaque de Sintaxe	Média	Média	Alta	7	-
Macros	Média	Média	Média	6	-
Define	Baixa	Média	Média	7	-

Tabela 7 – Lista de possíveis recursos e melhorias para implementação no *assembler*

4.6.1 Recursos Para a Arquitetura

Esta seção apresenta uma descrição de cada recurso da arquitetura na Tabela 6. Recursos que dependem de outros são descritos após suas dependências.

4.6.1.1 Remoção das Janelas de Registradores

As janelas de registradores são um sistema que, em teoria, melhora a performance do processador, além de tornar seu funcionamento mais próximo do *software*. Apesar das aparentes melhorias de desempenho, esse recurso não é encontrado em arquiteturas modernas como ARM ([ARM, 2014](#)), RISC-V ([RISC-V, 2024b](#)) ou até mesmo em arquiteturas um pouco mais antigas como MIPS ([MIPS Tech LLC, 2016](#)).

Isso se deve às suas desvantagens, que incluem a utilização de uma grande porção do circuito, redução da velocidade de *clock* devido aos longos caminhos de barramentos, e o fato de que, em programas que exigem muitas chamadas, ao exceder o número de janelas, as rotinas de salvamento dessas janelas acabam negando os ganhos de performance ([PATTERSON, 1985](#)).

Portanto, a remoção das janelas de registradores seria uma grande otimização para o circuito, além de simplificar a compreensão didática do Arquivo de Registradores.

4.6.1.2 Formato de Instrução Próximo ao RISC-V

O padrão RISC-V, como mencionado anteriormente na Seção 4.5, tem ganhado popularidade rapidamente, e por ser um padrão aberto, ele se torna uma ótima referência. Além disso, a forma como as instruções são organizadas traz diversas vantagens, que podemos listar:

- Posição dos endereços dos registradores consistente entre instruções, simplificando a decodificação ([RISC-V, 2024b](#)).
- Valores imediatos de algumas instruções alinhados aos *bytes*, facilitando a visualização dentro da instrução.

- Redução da quantidade de *opcodes* necessários, em favor da utilização de códigos adicionais que representam diferentes opções por instrução.
- A utilização de um padrão amplamente adotado, facilitando a disponibilidade de conteúdo sobre o tema.
- O RISC I, segundo [Patterson \(2017\)](#), é possivelmente a arquitetura mais próxima do RISC-V. Em sua comparação, ele cita as seguintes similaridades:

- Um espaço de endereço endereçável por *bytes* de 32 bits.
- Todas as instruções têm 32 bits de comprimento.
- 31 registradores, com o registrador 0 fixo em zero, todos com 32 bits de largura.
- Todas as operações são registrador-para-registrador (nenhuma é registrador-para-memória).
- As mesmas operações aritméticas, lógicas e de deslocamento.
- As mesmas instruções de carregar e armazenar *words*.
- Versões com e sem sinal de carregar e armazenar *bytes* e *half words* (chamadas de "*short*" no RISC-I).
- Opção imediata para todas as instruções aritméticas, lógicas e de deslocamento.
- Imediatos são sempre estendidos com sinal.
- Um modo de endereçamento de dados (registrador + imediato).
- Endereçamento relativo ao contador de programa para saltos.
- Sem instruções de multiplicação ou divisão.
- Uma instrução para carregar um imediato largo na parte superior do registrador, para que uma constante de 32 bits ocupe apenas duas instruções.

[Patterson \(2017\)](#)

Estas semelhanças facilitam a aplicação do padrão RISC-V ao RISC I.

4.6.1.3 Reorganização das Instruções

A reorganização das instruções pode envolver a alteração dos *opcodes* de cada instrução, com o objetivo de simplificar tanto a decodificação quanto a visualização do conjunto. Uma abordagem eficiente seria adotar a organização utilizada no RISC II, que apresenta uma ordenação mais direta e uma divisão mais clara entre os diferentes grupos de instruções. Essa melhoria torna-se implícita na implementação do padrão RISC-V, que já incorpora tais princípios de organização.

4.6.1.4 Padronização de Nomes

No momento, o circuito criado não possuía um padrão bem definido de nomes, o que dificultava a compreensão da funcionalidade de certas entradas e saídas de alguns componentes. A padronização definiria como esses nomes devem ser escritos para a melhoria da compreensão da função dos componentes e para a melhoria da consistência geral.

4.6.1.5 Padronização dos sinais de ativação entre componentes

A temporização do circuito não está padronizada. Há alguns componentes que se ativam durante a descida do sinal de *clock* enquanto outros se ativam durante a subida. Estes sinais devem ser alterados para melhoria da consistência no funcionamento do circuito e para a prevenção de erros.

4.6.1.6 Modo *Kernel*/Privilegiado

A inclusão de um Modo *Kernel* em uma arquitetura didática é fundamental para ilustrar conceitos essenciais de segurança, controle e organização do sistema. Esse recurso permite demonstrar, de forma clara, como o processador diferencia entre código confiável e não confiável, como ocorrem as transições entre aplicações e o sistema operacional, e como se estabelece o isolamento entre diferentes camadas de software.

Mesmo em ambientes simplificados, compreender os modos de operação ajuda os estudantes a visualizar a estrutura real dos sistemas computacionais modernos e a reconhecer a importância da proteção de recursos e da gestão de privilégios. Além disso, esse conceito reforça a noção de que o sistema operacional atua como uma camada intermediária crítica entre o *hardware* e as aplicações, sendo responsável por garantir o funcionamento seguro e eficiente do sistema.

O Recurso 4.6.1.2 especifica o funcionamento do modo *kernel*, e poderia ser seguido para esta implementação, resultando em um controle mais padronizado. Esse seria um ótimo recurso para ser ensinado, pois evidencia um dos principais mecanismos de *hardware* para o gerenciamento de um sistema operacional.

4.6.1.7 Novo Sistema de Interrupções e *Traps*

A implementação de um sistema de *traps* em uma arquitetura didática é essencial para demonstrar como o processador lida com eventos excepcionais e solicitações de serviços do sistema operacional. Esse mecanismo permite que o fluxo de execução seja transferido de forma controlada para rotinas específicas, como chamadas de sistema ou tratamento de erros, garantindo que o sistema possa responder adequadamente a situações inesperadas ou a requisições de alto nível feitas por programas em modo usuário.

Além de reforçar a separação entre os modos de operação, o sistema de *traps* exemplifica como o *hardware* e o sistema operacional colaboram para manter a estabilidade, a segurança e a previsibilidade da execução. Para fins didáticos, esse recurso é valioso por permitir que os estudantes compreendam o papel das interrupções e exceções no funcionamento de sistemas reais, e como essas estruturas são fundamentais para o controle de acesso a recursos privilegiados.

4.6.1.8 Pipeline Flush

O *pipeline flush* é uma técnica utilizada para limpar a *pipeline* do processador quando ocorre uma mudança no fluxo de controle, como um pulo condicional ou uma interrupção. Quando uma instrução de pulo é executada, as instruções que foram buscadas e decodificadas, mas ainda não executadas, podem não ser mais válidas, pois o fluxo de execução mudou para um novo endereço.

Para evitar a execução de instruções inválidas, o *pipeline flush* limpa todas as instruções que estão atualmente na *pipeline*, garantindo que apenas as instruções do novo fluxo de controle sejam executadas. Isso é feito invalidando as instruções nas etapas da *pipeline* e reiniciando o processo de busca de instruções a partir do novo endereço de destino.

A implementação do *pipeline flush* na arquitetura envolveria a adição de lógica de controle que detecta quando uma mudança no fluxo de controle ocorre e sinaliza para as etapas da *pipeline* que as instruções devem ser invalidadas. Essa técnica é essencial para manter a integridade do fluxo de execução e evitar erros causados pela execução de instruções incorretas.

4.6.1.9 Melhoria na Entrada e Saída de Informações para o Usuário

Durante a replicação do RISC I, foram exploradas algumas formas rudimentares de interface de entrada e saída. No entanto, é desejável desenvolver mecanismos mais eficientes de interação com o sistema, tanto para fins didáticos, demonstrando o funcionamento dos dispositivos de entrada, quanto para aplicações práticas.

Para entrada de dados pelo usuário, podem ser utilizados dispositivos como teclado, *joystick* e *sliders*. Já para saída, opções incluem um terminal e uma tela gráfica simples.

4.6.1.10 Mover os registradores dos próximos endereços do Arquivo de Registradores para o controlador

Esta mudança tem como foco a exclusão dos registradores de endereço localizados dentro do Arquivo de Registradores. Com a adoção do padrão RISC-V, esses registradores já seriam modificados a favor das diferenças no funcionamento de determinadas instruções.

No entanto, a principal motivação foi a simplificação da forma como as instruções em execução são armazenadas no controlador.

Em vez de distribuir uma instrução por diferentes partes do processador, é possível concentrar todas as informações em um único controlador. Essa abordagem facilita o gerenciamento e a visualização das instruções em execução, além de centralizar os sinais de controle de maneira mais eficiente.

4.6.1.11 Multiplicação e Divisão

Multiplicação e divisão são operações que geralmente não são abordadas em arquiteturas didáticas. A adição dessas operações pode oferecer uma perspectiva sobre o funcionamento delas dentro de uma arquitetura. O RISC-V possui uma extensão, denominada M, que implementa ambas as operações e pode ser seguida para a implementação. No entanto, caso a divisão se revele difícil para implementação, é possível adicionar apenas as operações de multiplicação, que no RISC-V estão dentro do sub-conjunto da extensão M, denominado Zmmul.

4.6.1.12 Pontos Flutuantes

Similar a multiplicação e divisão, operações com pontos flutuantes deveriam ser abordadas dentro de arquiteturas didáticas. Estas operações são definidas em diversas extensões do RISC-V, porém o foco principal seria a extensão F, que define as operações com precisão única (32 bit), descrita pelo padrão IEEE 754-2008 (RISC-V, 2024b). As extensões que definem outros tamanhos de ponto flutuantes podem ser consideradas para implementações futuras, porém a implementação mínima apenas requer precisão única.

4.6.1.13 Pipeline de 3 passos

O RISC I possui uma *pipeline* de 2 passos, onde o primeiro é a coleta da instrução e decodificação enquanto a segunda é a execução. Esta *pipeline* pode ser otimizada ao adicionar um terceiro passo, que executa o segundo ciclo de execução de instruções de `load` e `store` em paralelo com os outros ciclos.

Este tipo de *pipeline* foi executada no RISC II, e melhora a execução destas instruções, porém ela pode introduzir dependência de dados que devem ser tratadas por software ou hardware.

4.6.1.14 Encaminhamento de dados para Instruções de `load`

Data forwarding ou Encaminhamento de dados é uma técnica utilizada para resolver dependências de dados em pipelines via hardware, especialmente em instruções de `load`. No caso da *Pipeline* de 3 passos mencionada anteriormente, as instruções de `load` demoram

um ciclo adicional para a gravação do dado no registrador, o que causa a instrução que vem a seguir utilizar o antigo valor desse registrador.

Ao encaminhar dados diretamente das etapas de carregamento para as etapas de execução de instruções subsequentes, podemos evitar atrasos causados por acessos à memória, melhorando a eficiência geral do *Pipeline* e evitando problemas. Caso este recurso seja difícil para implementação, um aviso deve ser adicionado no *assembler*, indicando quaisquer conflitos de dados.

4.6.1.15 *Pipeline* de 5 passos

Uma *pipeline* de 5 passos é uma evolução da *pipeline* de 3 passos, adicionando mais estágios para aumentar o paralelismo e, conseqüentemente, o desempenho do processador. Os cinco estágios típicos são:

- **Busca de Instrução (IF):** Localiza e carrega a próxima instrução da memória.
- **Decodificação (ID):** Interpreta a instrução e identifica os operandos necessários.
- **Execução (EX):** Realiza a operação indicada pela instrução.
- **Acesso à Memória (MEM):** Lê ou escreve dados na memória, quando necessário.
- **Escrita de Resultado (WB):** Armazena o resultado da operação nos registradores.

Esse tipo de *pipeline* é implementado em arquiteturas como a MIPS(MIPS Tech LLC, 2016) e fornece uma melhoria na performance. No entanto, pode aumentar a complexidade do circuito, o que pode dificultar o entendimento didático do funcionamento da *pipeline*. Caso seja implementada, esse aspecto deve ser considerado.

Vale destacar que os estágios de busca de instrução e acesso à memória podem gerar conflitos quando executados simultaneamente, já que ambos requerem acesso à memória principal. Para evitar esse problema, é necessário empregar técnicas que permitam o acesso paralelo ou escalonado à memória, garantindo o funcionamento correto da *pipeline*.

4.6.1.16 Instruções *branch*

As instruções de pulo condicional do RISC I exigem que primeiro uma operação seja executada como subtração ou soma para que códigos de condição sejam definidos. Esses códigos são então testados utilizando uma condição selecionada na instrução do pulo.

Este processo pode ser simplificado por um tipo de operação chamada de *branch*, que executa uma subtração seguida dos testes de condição, tudo dentro de um ciclo da mesma instrução, tornando o processo bem mais direto. Este tipo de pulo condicional é

definido no conjunto de instrução base do RISC-V junto com instruções para pulos não condicionais.

4.6.1.17 Predição de pulo

Predições de pulo, assim como o *data forwarding*, são formas de otimizar a *pipeline* e evitar *hazards* na arquitetura. Na predição de pulo, durante a fase de coleta da próxima instrução, se a instrução atual for um pulo, a instrução a ser coletada deve ser a do endereço definido pelo pulo.

Esse processo pode ser simples para pulos não condicionais, pois eles sempre são executados. No entanto, para instruções de pulos condicionais, esse processo é mais complexo, pois só é possível saber se o pulo será tomado após a verificação da condição, que geralmente ocorre ao fim do ciclo, deixando pouco ou nenhum tempo para obter dados do endereço do pulo.

Uma possível solução é coletar a instrução tanto do endereço seguinte ao pulo quanto do endereço definido pelo pulo. No entanto, isso pode exigir um aumento na quantidade de passos por ciclo da *pipeline*, reduzindo a performance geral.

O mecanismo de predição de pulo possui uma alta relevância didática, pois mostra uma das possíveis otimizações que são implementadas em *pipelines*. Caso implementada, a predição de pulo torna o recurso de *pipeline flush*(4.6.1.8) obsoleto.

4.6.1.18 Conversão para HDL

A conversão da arquitetura para linguagens de descrição de hardware como SystemVerilog ou VHDL permite a implementação e simulação em nível de hardware de forma mais eficiente que a simulação em simuladores com interface gráfica como o Logisim.

Isso é essencial para validar a funcionalidade e desempenho da arquitetura de forma automatizada, bem como para realizar síntese e implementação em FPGA o que exige a descrição por essas linguagens.

4.6.1.19 Tornar compatível com FPGA

Tornar a arquitetura compatível com FPGA envolve não só a descrição por linguagens HDL, mas também uma adaptação do design para que possa ser sintetizado e implementado em dispositivos FPGA. Isso inclui a otimização do uso de recursos de hardware disponíveis no FPGA, remoção de componentes que não são compatíveis com FPGAs e a verificação da funcionalidade por meio de simulações e testes no hardware.

Uma interface física também deve ser implementada para que o usuário possa interagir com o processador, o que pode requerer a implementação de protocolos de comunicação de dispositivos de entrada e saída como I²C, SPI, UART ou USB.

A realização desse passo agrega valor ao projeto por diversos motivos. Primeiramente, permite a validação prática da arquitetura em um ambiente físico, essencial para verificar o funcionamento real do sistema além da simulação, fortalecendo a confiabilidade dos resultados obtidos.

Além disso, a implementação em FPGA possibilita a interação direta com periféricos reais, ampliando o escopo do projeto e permitindo demonstrar aplicações concretas. Essa etapa também evidencia o domínio de ferramentas e práticas utilizadas na indústria de sistemas digitais, tornando o projeto mais robusto e relevante tanto em contextos acadêmicos quanto profissionais.

4.6.1.20 Interface de Expansão

Uma interface de expansão permitiria a adição modular de componentes ao processador, como co-processadores (por exemplo, FPU, TPU ou GPU). Essa interface é essencial para aumentar a flexibilidade e a capacidade de processamento do sistema, diferindo da interface com dispositivos de entrada e saída, pois é projetada para comunicação direta e de alta velocidade entre o processador principal e os módulos de expansão.

Para implementar a interface de expansão, é necessário definir um protocolo de comunicação eficiente entre o processador e os módulos de expansão. Esse protocolo deve incluir a definição de comandos específicos para inicialização, leitura e escrita de dados, interrupções e os sinais e barramentos que serão compartilhados entre o processador e os dispositivos de expansão.

4.6.1.21 Multithreading

Do ponto de vista educacional, a implementação de multithreading em uma arquitetura de processador oferece uma oportunidade para explorar conceitos fundamentais de concorrência, paralelismo e gerenciamento de contexto. Ao lidar com múltiplos fluxos de execução, o estudante é exposto a desafios reais enfrentados em arquiteturas modernas, como escalonamento de tarefas, sincronização e compartilhamento de recursos.

Do ponto de vista arquitetural, implementar multithreading exige a criação de mecanismos para gerenciamento de contexto, como registradores duplicados, controle de escalonamento e sincronização entre threads. Embora isso aumente a complexidade do design, também proporciona uma oportunidade valiosa de explorar conceitos avançados de arquitetura de processadores.

A inclusão de multithreading agrega valor ao projeto por permitir a análise de desempenho em cenários reais, além de demonstrar a escalabilidade da arquitetura. Academicamente, essa funcionalidade evidencia o domínio de técnicas modernas de projeto de sistemas computacionais e aproxima o trabalho das práticas adotadas em processadores

comerciais.

4.6.1.22 Memória *Cache*

A memória *cache* é um recurso presente na maioria dos sistemas computacionais modernos, sendo essencial para aumentar a eficiência de acesso à memória principal pelo processador.

Além de acelerar a leitura e escrita de dados, a separação entre dados e instruções proporcionada pelo *cache* L1 viabiliza a implementação de uma pipeline de cinco estágios, ao eliminar conflitos de acesso à memória durante a busca de instruções e operações com dados.

4.6.1.23 Paginação de Memória

Para implementar a paginação de memória no *hardware*, é necessário incluir uma Unidade de Gerenciamento de Memória (MMU). A MMU é responsável por traduzir endereços virtuais em endereços físicos. Os passos que estariam envolvidos nesse processo são:

1. **Adicionar uma MMU:** Esse componente ficaria entre o processador e a memória. Ele traduz os endereços virtuais gerados pelos programas em endereços físicos na memória RAM.
2. **Configurar Tabelas de Páginas:** Tabelas de páginas seriam criadas para mapear os endereços virtuais para os endereços físicos. Cada entrada na tabela de páginas contém o endereço físico correspondente e permissões de acesso.
3. **Gerenciar Falhas de Página:** Um mecanismo para lidar com falhas de página teria que ser implementado. Quando uma página solicitada não estiver na memória física, a MMU deve sinalizar uma falha de página, e o sistema operacional deve carregar a página do disco rígido para a memória.
4. **Permissões e Proteção:** As permissões de acesso na tabela de páginas devem ser configuradas para garantir que cada processo tenha acesso apenas às suas próprias páginas, evitando erros.

Esse recurso seria relativamente complexo e depende de vários outros como o modo *kernel* e a implementação de um sistema operacional básico, porém devido à sua importância, é um ótimo recurso a ser considerado caso haja tempo para a sua implementação.

4.6.1.24 Proteção de Memória Física (PMP)

A adição de um sistema de Proteção de Memória Física (PMP) é essencial para reforçar a segurança e o isolamento entre diferentes modos de operação, como o modo kernel e o modo usuário. Esse recurso permite definir regiões de memória com permissões específicas de acesso, prevenindo que programas em modo usuário acessem áreas reservadas ao sistema operacional ou a outros processos.

Alinhado ao novo sistema de *traps*, o PMP possibilitaria a detecção e o tratamento de violações de acesso, garantindo maior robustez e controle no gerenciamento de memória. Do ponto de vista didático, a implementação do PMP seria uma excelente oportunidade para demonstrar como sistemas modernos lidam com segurança e isolamento de memória, conceitos fundamentais em arquitetura de computadores. Além disso, permitiria aos estudantes explorar na prática como o hardware pode colaborar com o software para prevenir acessos não autorizados, reforçando a importância de mecanismos de proteção em sistemas computacionais.

4.6.2 Recursos Para a Assembler

4.6.2.1 Omissão de parâmetro

A omissão de parâmetro é um recurso que facilita a criação de código assembly, permitindo que o programador não precise preencher parâmetros que não são usados pela instrução. Isso simplifica a escrita do código, tornando-o mais legível e menos propenso a erros. Por exemplo, em uma instrução que não utiliza um segundo operando, o programador pode omitir esse parâmetro, e o *assembler* tratará a ausência de forma adequada, utilizando um valor padrão ou ignorando o parâmetro omitido.

4.6.2.2 Pseudo-Instruções

Para auxiliar na programação do código assembly, pseudo-instruções podem ser criadas. Esse é um recurso presente em diversas linguagens assembly que traz a possibilidade de emular instruções não existentes na arquitetura a partir de outras.

Diversos exemplos de pseudo-instruções são mostrados no manual do RISC-V ([RISC-V, 2024b](#)), como a instrução de negação (NOT), que pode ser sintetizada por um ou exclusivo (XOR), ou instruções de desvio condicional (BLT, BGE), que podem ser invertidas ao alterar a ordem dos operandos (BGT, BLE).

Para que seja possível a implementação de pseudo-instruções, uma reestruturação do *assembler* pode ser necessária. Esse recurso pode também completar a omissão de parâmetros, uma vez que pseudo-instruções podem ser definidas com diferentes quantidades de parâmetros necessários.

especialmente útil em ambientes educacionais, onde a clareza e a facilidade de uso são essenciais para o aprendizado.

4.6.2.5 Macros

Macros são uma ferramenta em linguagens de montagem que permitem a definição de sequências de instruções que podem ser reutilizadas em diferentes partes do código. Elas funcionam como uma espécie de função ou procedimento, onde um conjunto de instruções é agrupado sob um nome específico. Quando esse nome é chamado no código, o conjunto de instruções associado é inserido no lugar.

As macros ajudam a reduzir a repetição de código, facilitam a manutenção e melhoram a legibilidade do código assembly. Elas são especialmente úteis para operações complexas ou frequentemente repetidas, permitindo que o programador defina a sequência de instruções uma vez e a reutilize conforme necessário.

A implementação de macros no *assembler* envolve a criação de um pré-processador que expande as macros antes da montagem do código. Isso significa que, durante a fase de pré-processamento, o *assembler* substitui todas as chamadas de macros pelas instruções definidas na macro, gerando o código final que será montado.

4.6.2.6 Define

O recurso *define* é uma funcionalidade encontrada em *assembly* e outras linguagens de programação que permite a definição de constantes ou macros. Em um *assembler*, o *define* é usado para atribuir um nome a um valor constante ou a uma sequência de instruções, facilitando a leitura e a manutenção do código.

Por exemplo, em um *assembler*, você pode definir uma constante para um endereço de memória específico:

```
1 #define START_ADDRESS 0x1000
```

Isso permite que você use *START_ADDRESS* em vez de 0x1000 em todo o seu código, tornando-o mais legível e fácil de modificar. Se o endereço precisar ser alterado, você só precisará atualizar a definição, em vez de procurar e substituir todas as ocorrências do valor no código.

O uso de *define* melhora a clareza e a manutenção do código, permitindo a criação de nomes significativos para valores constantes.

4.7 Implementação dos Recursos e Melhorias

Apesar do planejamento na metodologia indicar a implementação de cada recurso em ciclos separados, pelo tipo de relação entre alguns desses recursos, parte das implementações ocorreu em paralelo. Nesta seção será descrito em ordem de implementação todos os recursos que foram adicionados. Caso um recurso descrito em 4.6 seja citado, a seção que o descreve será exibida entre parênteses, como exemplo o cache(4.6.1.22);

4.7.1 Processo de Desenvolvimento - Arquitetura

4.7.1.1 Primeira Fase: Alterações Iniciais

As primeiras melhorias focaram em tornar o sistema compatível com o conjunto de instruções RISC-V (4.6.1.2), começando pelo *assembler* descrito na Seção 4.7.2. Após as adaptações realizadas no *assembler*, a primeira melhoria implementada foi a remoção das janelas de registradores (4.6.1.1), que simplificou significativamente o circuito necessário e eliminou a necessidade de rotinas de tratamento de interrupções relacionadas ao *overflow* do número de janelas. Isso também economizou tempo ao remover a necessidade de adaptar esses recursos para o novo conjunto de instruções.

Para a remoção das janelas de registradores, três componentes precisaram ser modificados: o Arquivo de Registradores, a Palavra de Status do Processador e o Controlador - enquanto o Controlador do Número de Janela foi removido totalmente.

O Arquivo de Registradores sofreu a maior modificação, que envolveu a remoção do controle relacionado às janelas, deixando apenas uma versão expandida dos registradores globais, renomeada como *Registers Bank* (Banco de Registradores). Adicionalmente, os registradores de endereço foram movidos para o controlador (4.6.1.10), aproveitando que ambos os componentes já estavam sendo modificados.

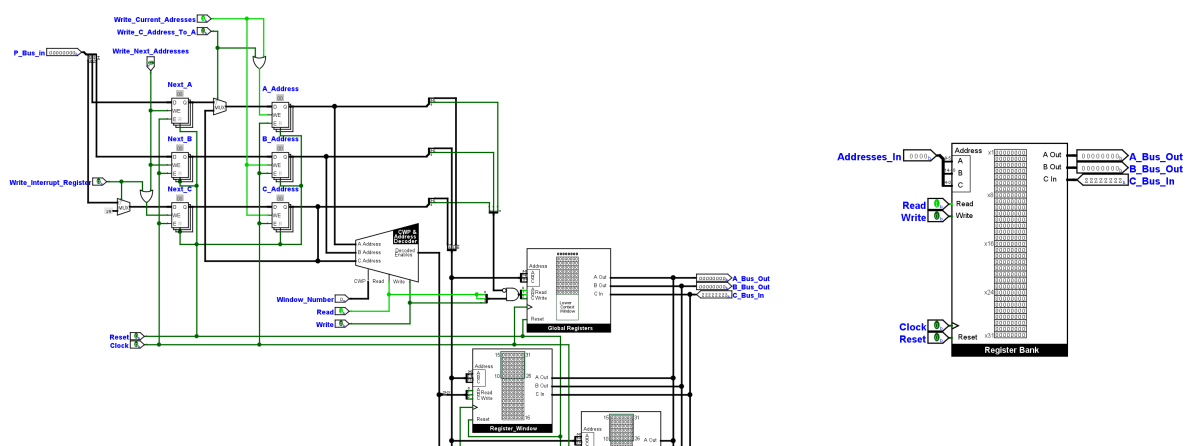


Figura 7 – Arquivo de Registradores antes (esquerda) e depois (direita) da modificação.

A Figura 7 mostra o resultado das modificações realizadas no Arquivo de Regis-

tradadores. É possível notar que, neste ponto, o Banco de Registradores possui as mesmas entradas e saídas que o Arquivo de Registradores, o que o torna apenas um encapsulador. Isso foi feito considerando que o Arquivo de Registradores poderia ser expandido em alguma etapa seguinte para suportar pontos flutuantes, criando a necessidade de outro Banco de Registradores dentro do Arquivo de Registradores.

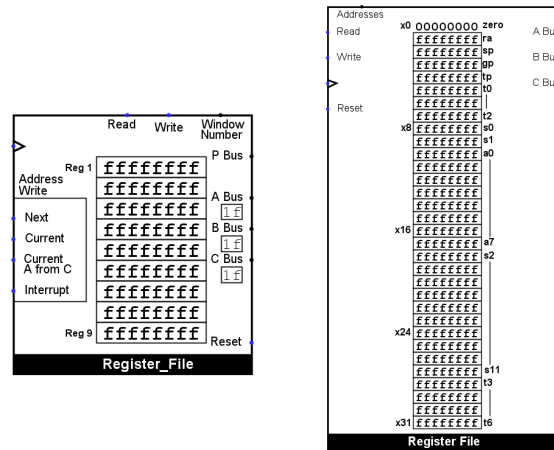


Figura 8 – Encapsulamento do Arquivo de Registradores antes (esquerda) e depois (direita) da modificação.

A Figura 8 mostra as alterações feitas no encapsulamento do componente. A remoção das janelas permitiu que todos os registradores do arquivo fossem mostrados. Foram atribuídos nomes aos registradores que indicam o uso recomendado, seguindo a especificação do RISC-V (2024b). Com todas as modificações, a interface do Arquivo de Registradores também foi simplificada, facilitando o controle necessário para utilizá-lo.

A Palavra de Status do Processador (PSW) no RISC-I servia apenas a duas funções: armazenar um espelhamento dos números de janela e o código CNZV (*carry*, negativo, zero e *overflow*) resultante da ALU. Com a remoção do Controlador do Número de Janela, parte da função do PSW foi eliminada, e como as instruções do RISC-V não necessitam do armazenamento dos códigos CNZV, a PSW tornou-se um componente desnecessário para o sistema, permitindo sua remoção.

Para adaptar o Controlador às novas modificações, seus registradores de instrução foram alterados, e a decodificação e transmissão de sinais para controle do número de janela e do PSW foram removidas. Em paralelo, o conjunto de instruções do RISC-V (4.6.1.2, consequentemente 4.6.1.3) estava sendo adicionado ao modelo. Ao adaptar o conjunto de instruções do RISC-I para o RISC-V, notou-se que o circuito necessário para o controle tornou-se bem mais simples, como pode ser visto nas Figuras 9 e 10.

Essa simplificação se deve a alguns fatores. O primeiro fator é que o conjunto de instruções base do RISC-V possui uma quantidade menor de instruções em comparação com o RISC-I, o que simplifica o decodificador de instruções. Apesar de possuir menos

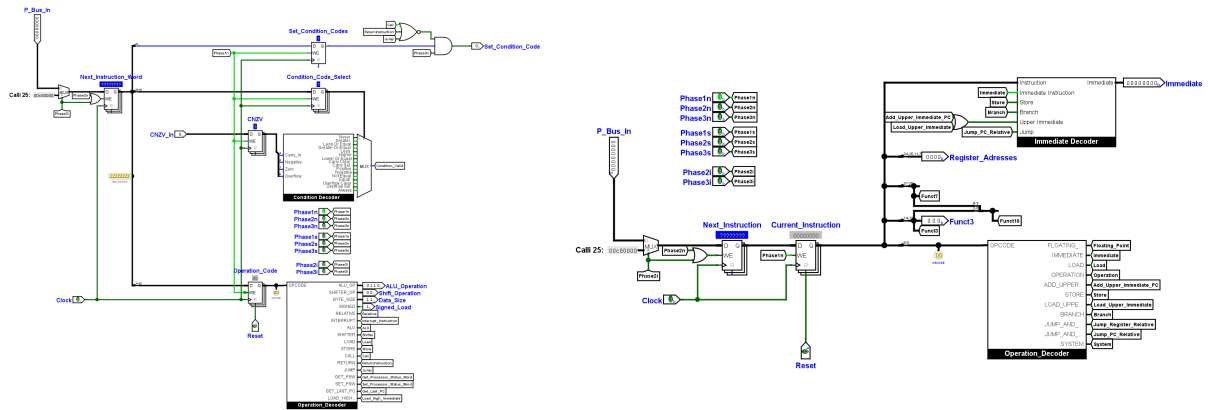


Figura 9 – Primeira fase de decodificação de instruções. Antes (esquerda) e depois (direita).

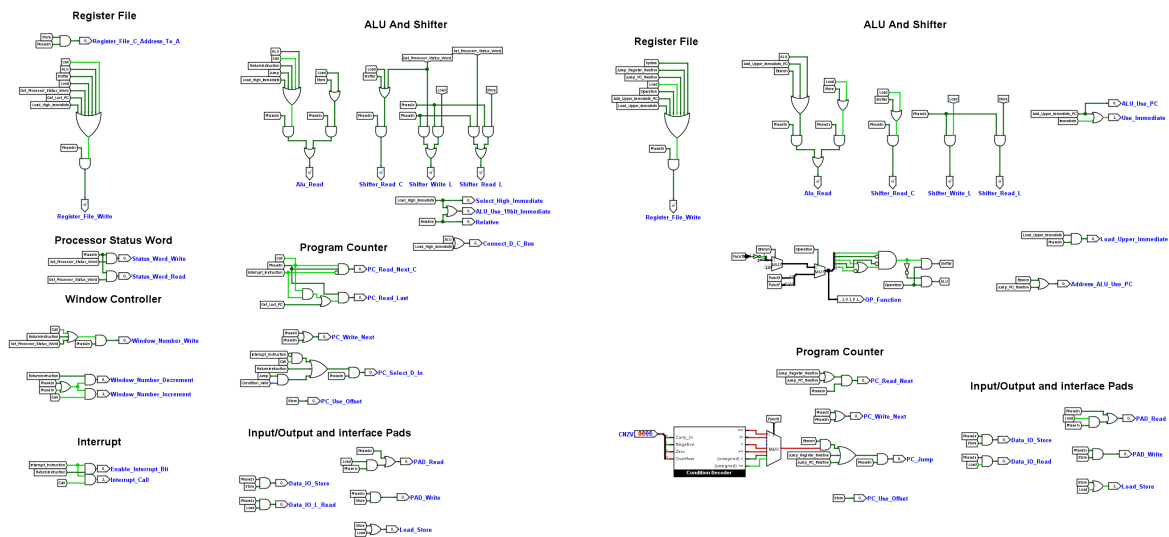


Figura 10 – Segunda fase de decodificação de instruções. Antes (esquerda) e depois (direita).

instruções, as capacidades desse conjunto são equivalentes às do RISC-I, pois cada instrução pode possuir mais funções, que são definidas por códigos dentro da palavra da instrução, o que nos leva ao segundo fator.

Os códigos de função, por estarem separados do *opcode*, podem ser passados diretamente para os componentes do processador, com o mínimo de decodificação necessário. Esses códigos são sempre definidos nas mesmas posições, facilitando o processo de extração. Isso pode ser visto na Figura 11, que mostra a posição do *funct3* e do *funct7*.




Figura 11 – Formato de instrução do RISC-V para operações entre registradores (RISC-V, 2024b)

Nem todas as instruções e componentes necessitam do *funct7* para funcionar, por isso há uma separação. Exemplos do que esses códigos podem representar são: operações

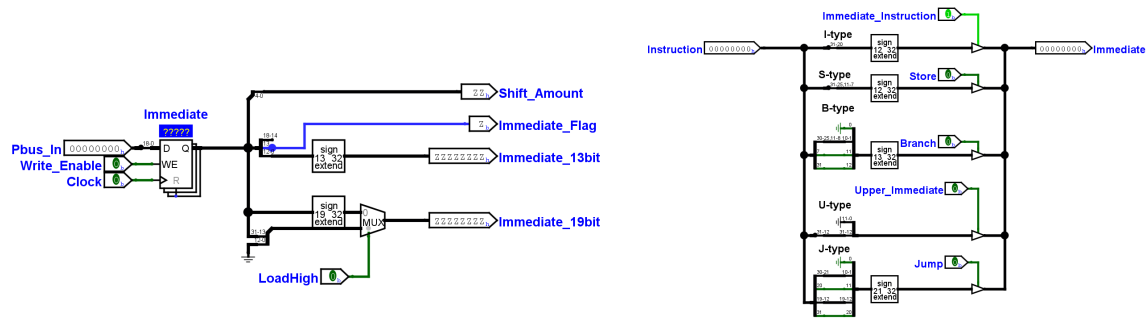


Figura 12 – Decodificador de imediato do RISC I(esquerda) em comparação com o novo decodificador(direita)

lógico-aritméticas (adição, subtração, *or*, *and*, deslocamento de bits, etc.), tamanho e sinalização de um valor (*byte*, *short*, *word*, com ou sem sinal) e condições (maior que, igual, diferente, etc.).

Outra alteração necessária para tornar o sistema compatível com o RISC-V é a forma como os valores imediatos são salvos e tratados. No RISC-I, há um componente exclusivo para o armazenamento e decodificação do valor imediato. Na nova versão, o registrador da instrução atual é aproveitado para obter o valor imediato (como pode ser visto na Figura 9), que é então decodificado seguindo a especificação do RISC-V.

Espero que essa versão expandida esteja mais clara e coesa. Se precisar de mais alguma modificação, estou à disposição para ajudar!

A Figura 12 mostra as diferenças entre os decodificadores. Além da alteração da forma de decodificação, a forma com que os valores são passados para os componentes também foi alterada, onde antes cada tipo tinha seu próprio barramento separado, agora todos os valores imediatos são estendidos para 32 bits e passados para um barramento unificado que passa em paralelo com os barramentos A,B e C, simplificando as conexões e controles necessários entre os componentes.

O recurso de pulos condicionais(4.6.1.16) também foi adicionado durante esta fase. O RISC I possuía pulos condicionais que dependiam de duas instruções, uma para o cálculo do código CNZV(geralmente subtração), e outra para decodificar este código e realizar o pulo caso resulte em um valor verdadeiro(instrução JUMP). O RISC-V, por outro lado, utiliza uma forma mais direta de pulo condicional utilizando a instrução BRANCH. Nessa instrução tanto a subtração quanto o teste de condição e execução do pulo ocorrem no mesmo ciclo. Para que isso fosse possível, uma segunda ULA com apenas adição conectada ao Contador de Programa foi criada e nomeada da ULA de Endereços(*Address ALU*).

Além disso o código CNZV é passado da ULA diretamente para o Controlador, onde um novo decodificador de condição é utilizado.

O novo Decodificador de Condição possui menos condições que o do RISC I, pois diversas das condições podem ser sintetizadas alterando a ordem dos operadores. Essa diferença reduz o circuito necessário para decodificação e controle, o que pode ser observado nas Figuras 10 e 13;

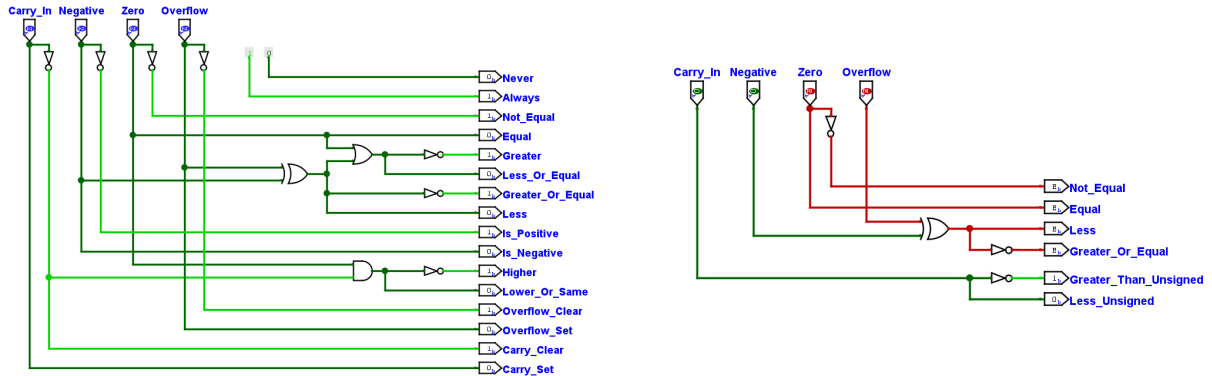


Figura 13 – Decodificador de condição antigo(esquerda) e novo(direita)

Outras modificações foram executadas durante essa fase para adaptar o circuito ao novo controle. A ULA, não precisa mais da entrada *carry in* e os valores imediatos agora são passados por apenas uma entrada, operações de Multiplicação e Divisão(4.6.1.11) foram adicionadas, apesar de que, nos passos seguintes a divisão foi removida, e finalmente o seu controle foi atualizado.

O Deslocador sofreu uma pequena alteração na entrada de operação(que também foi alterada na ULA), e teve a sua saída para o barramento L movida para fora do componente, o que será pertinente para alterações em passos seguintes.

Por fim foi removido o controle da entrada de endereço do Contador de Programa, que no momento, recebia o valor a ULA de Endereços. Todas as alterações dessa fase podem ser vistas na Figura 14, com o resultado final mostrado na Figura 15. Vale notar que nesse momento a implementação do conjunto de instruções não estava completa, pois ainda não possuía instruções de sistema(*SYSTEM*), além de diversos recursos privilegiados da especificação.

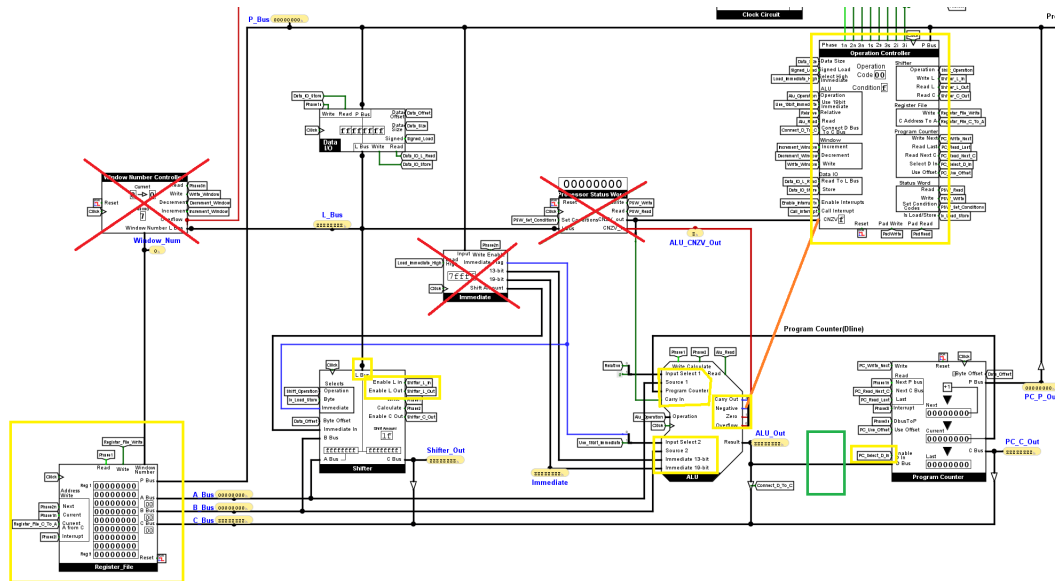


Figura 14 – Modelo original com modificações que foram executadas destacadas em amarelo, componentes que foram removidos cortados em vermelho e posições de novos componentes destacados em verde

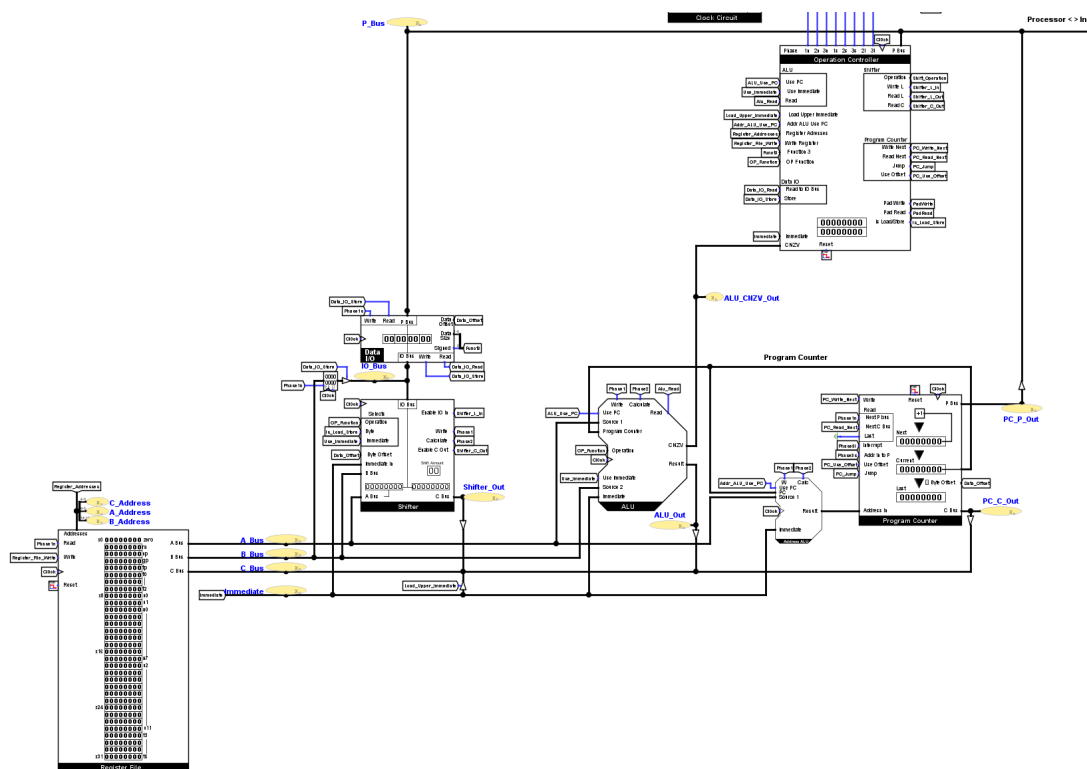


Figura 15 – Resultado da primeira fase de modificações da arquitetura

4.7.1.2 Segunda Fase: *Pipeline* e Usabilidade

Após as primeiras modificações para adaptar a arquitetura ao conjunto de instruções RISC-V, a *Pipeline* da arquitetura foi analisada para melhorias. No RISC I (PEEK, 1983),

a *Pipeline* funciona em uma divisão de dois estágios que ocorrem durante três ciclos de *clock*, chamados de fases.

No primeiro estágio (I), ocorre a coleta da próxima instrução (*Instruction Fetch* ou IF) durante a fase 2n e a decodificação da instrução coletada anteriormente (*Instruction Decode* ou ID) durante a fase 1n. Após este estágio (E), uma sequência de operações ocorre, começando pela passagem de operandos, que saem do Arquivo de Registradores para os outros componentes através dos barramentos A e B, que então podem ser usados em operações matemáticas durante a fase 2n (*Execution* ou EX).

Para qualquer instrução que não acesse a memória, o segundo estágio termina na fase 3n, onde os resultados de quaisquer operações são escritos no Arquivo de Registradores através do barramento C (*Write Back* ou WB). Porém, caso a instrução acesse a memória, o segundo estágio é estendido. Essa extensão (D) envia o endereço que deve ser acessado na memória e então carrega ou envia os dados que precisam ser trocados (*Memory* ou MEM).

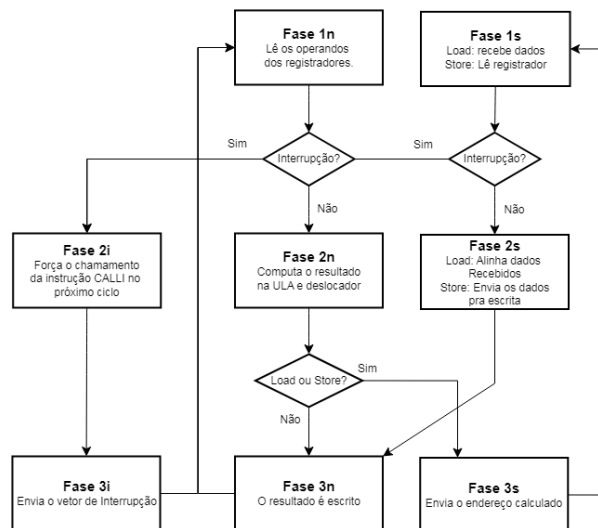


Figura 16 – Temporização do RISC I (adaptado de Peek (1983))

Tudo isso ocorre durante as fases que possuem o sufixo S, que podem ser vistas no fluxograma na Figura 16, mostrando todas as possíveis fases que ocorrem durante o segundo estágio. As fases adicionais, com sufixo I, referem-se ao tratamento de interrupções; porém, como estas foram removidas durante a fase de desenvolvimento anterior, elas podem ser ignoradas.

A Figura 17 mostra como as instruções são divididas e executadas utilizando a *Pipeline* do RISC I. Dentro das divisões mostradas, o I corresponde ao primeiro estágio (IF + ID), o E corresponde ao segundo estágio (EX + WB) enquanto o estágio D corresponde à extensão que ocorre durante as instruções de carregamento e armazenamento (MEM).

É visível que, em instruções que acessam a memória, a extensão de carregamento atrasa a coleta, decodificação e execução em um estágio da pipeline, tornando acessos à

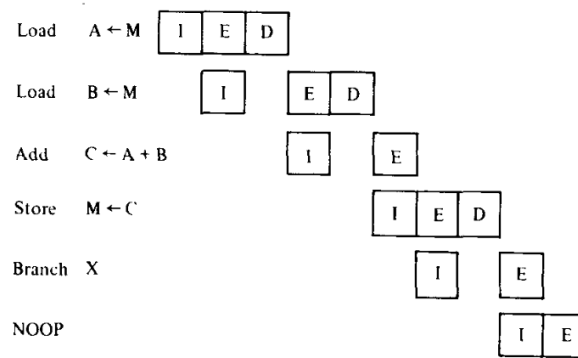


Figura 17 – Demonstração da *pipeline* do RISC I.(STALLINGS, 1988)

memória ineficientes na execução de programas. Durante o desenvolvimento do RISC II, isso foi corrigido, o que fez a extensão de acesso à memória ser executada em paralelo com os outros estágios da pipeline, conforme mostrado na Figura 18.

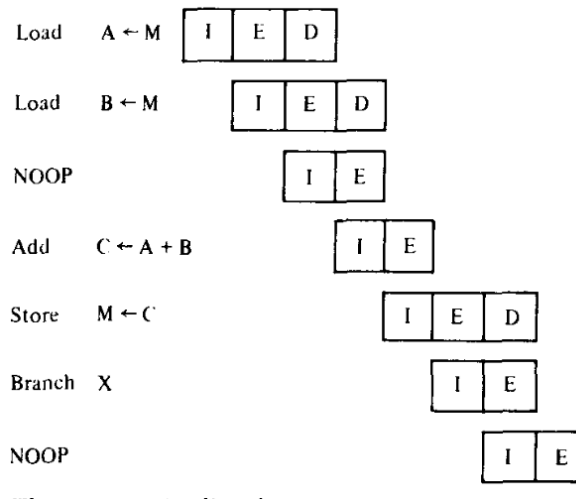


Figura 18 – Demonstração da *pipeline* do RISC II.(STALLINGS, 1988)

Neste momento, essa modificação pareceu simples o suficiente para ser implementada na arquitetura, o que levou à sua execução (4.6.1.13). A *Pipeline* poderia ser revisitada no futuro, dividindo os passos de IF e ID, e os passos de EX e WB, tornando-a uma *Pipeline* de cinco estágios.

O primeiro passo dessa modificação foi remover completamente o componente de Controle de *Clock*. Este componente já não possuía mais função na arquitetura, pois, com o sistema de interrupções removido e a eliminação da extensão nas instruções **load** e **store**, as únicas fases utilizadas seriam as fases 1n, 2n e 3n, que podem ser alimentadas diretamente por um gerador de fase externo (neste momento, três componentes de *Clock* com tempo e fase diferentes).

O controlador recebeu um novo registrador, que armazena a instrução executada anteriormente. Essa instrução é então decodificada entre **load** e **store**, gerando dois novos sinais de controle. Esses sinais substituem as ativações que ocorriam durante as fases S,

além de gerarem uma substituição temporária do código *funct3*, que define o tamanho da informação a ser carregada pelo *load*, e do endereço dos registradores, que é modificado para conter o endereço que receberá a informação de *load*.

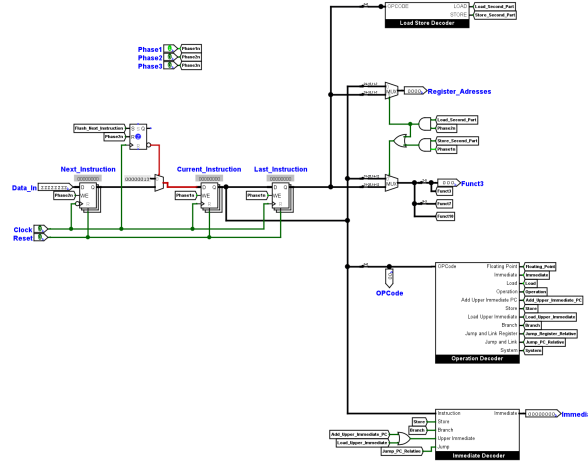


Figura 19 – Primeira fase de decodificação durante a segunda fase de desenvolvimento

A Figura 19 mostra o resultado das modificações realizadas na primeira fase de decodificação do Controlador. A organização dos componentes foi alterada para melhor separação e visualização. Além disso, vestígios do controle relacionado a interrupções foram removidos, e os Decodificadores de Operação e Imediato foram levemente modificados.

O Decodificador de Operação teve apenas seu encapsulamento alterado, com as saídas completamente visíveis. O Controlador de Imediato sofreu alterações mais significativas, com a substituição dos *buffers tri-state* por multiplexadores para a seleção do valor de saída. Esta mudança foi feita porque FPGAs geralmente não suportam *buffers tri-state* internamente. Além disso, permite que um valor padrão esteja sempre disponível; no caso, o imediato de 12 bits das instruções OP-IMM. A Figura 20 mostra o resultado dessas mudanças.

A Figura 21 mostra as alterações na segunda etapa de decodificação. Modificações

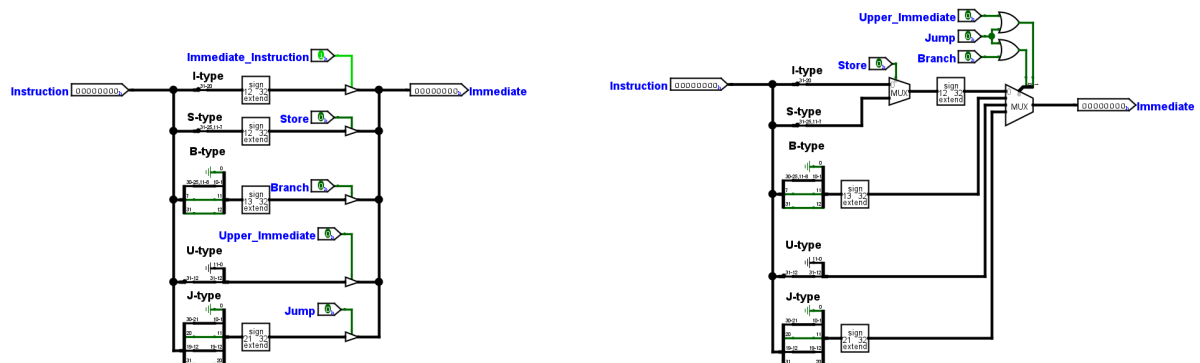


Figura 20 – Comparação entre o Decodificador de Imediato com *buffers tri-state* (esquerda) e multiplexadores (direita)

adicionais relacionadas à *Pipeline* incluíram o descapsulamento do decodificador de condição e alterações no controle do Deslocador e Data IO, que foram separados durante essa fase.

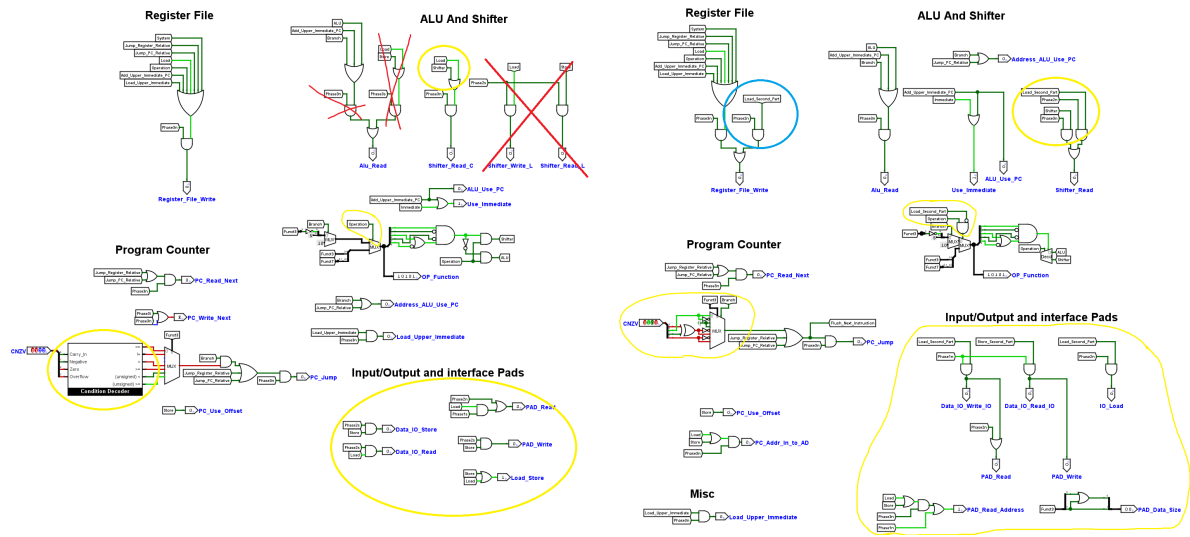


Figura 21 – Segunda fase de decodificação de instruções. Antes (esquerda) Depois (direita)

Neste estágio do desenvolvimento, mesmo após testes, um erro na decodificação do *OP_Function* passou despercebido. O sinal da segunda fase do carregamento afetava a *Pipeline* durante toda a fase, quando deveria afetar apenas o segundo ciclo de *clock*. Esse erro foi corrigido em etapas posteriores.

O recurso de *Pipeline Flush* (4.6.1.8) foi adicionado para eliminar os *hazards* relacionados à execução de saltos como pode ser visto nas Figuras 19 e 21 (Acima da saída *PC_Jump*). No entanto, considerou-se que esse recurso poderia ser removido em favor de soluções mais eficientes, como predição de salto.

Para tornar a visualização da arquitetura mais amigável, foi realizada uma melhoria visual dos componentes, destacando e separando melhor as entradas e exibindo registradores que antes só poderiam ser vistos inspecionando os componentes. Todas as alterações podem ser vistas na Figura 22.

A Figura 22 também mostra a remoção dos sinais de cálculo e leitura. A ULA e o Deslocador possuíam registradores que armazenavam o resultado das operações, mas essa armazenagem não era necessária, pois o valor fica disponível até que os registradores de entrada sejam atualizados, permitindo tempo suficiente para ser escrito no Arquivo de Registradores. Essa remoção simplificou tanto a estrutura interna quanto os sinais de controle necessários para a execução.

Os sinais de leitura foram movidos para fora dos componentes, controlando agora uma série de multiplexadores conectados ao barramento C. A motivação dessa alteração foi a mesma realizada no Decodificador de Imediato, tornando o sistema mais compatível com FPGAs. As modificações podem ser vistas na Figura 23.

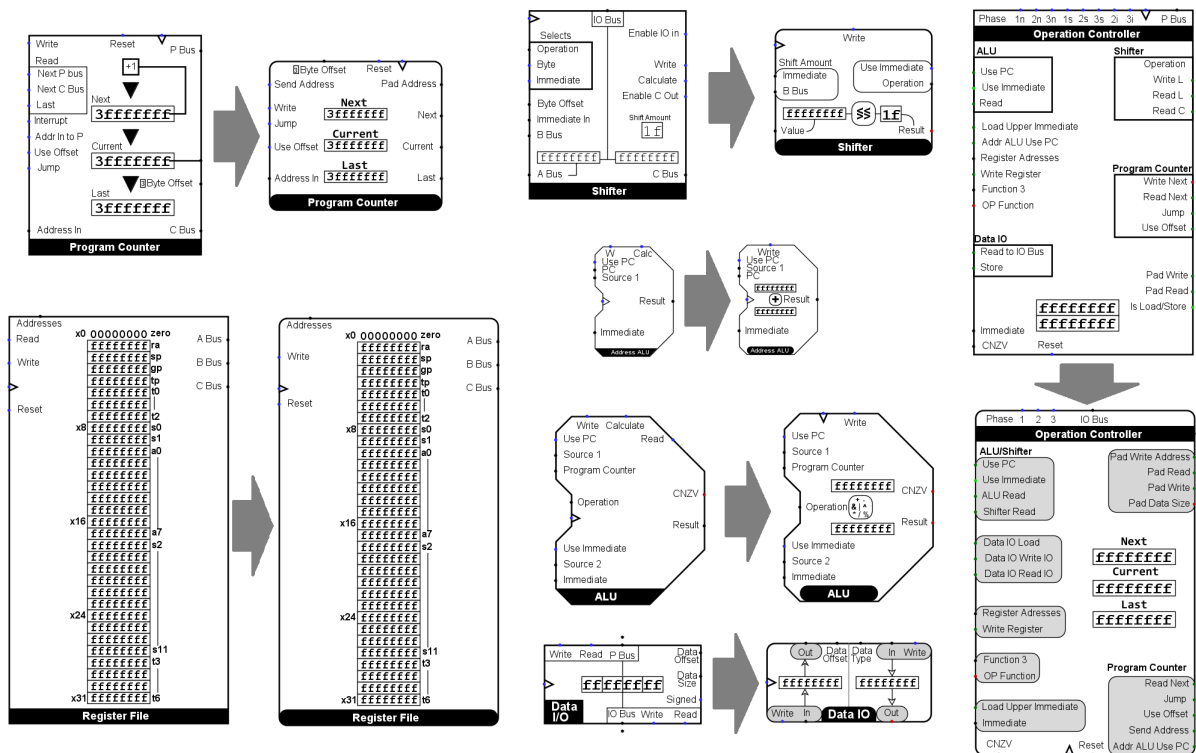


Figura 22 – Atualização no visual dos componentes

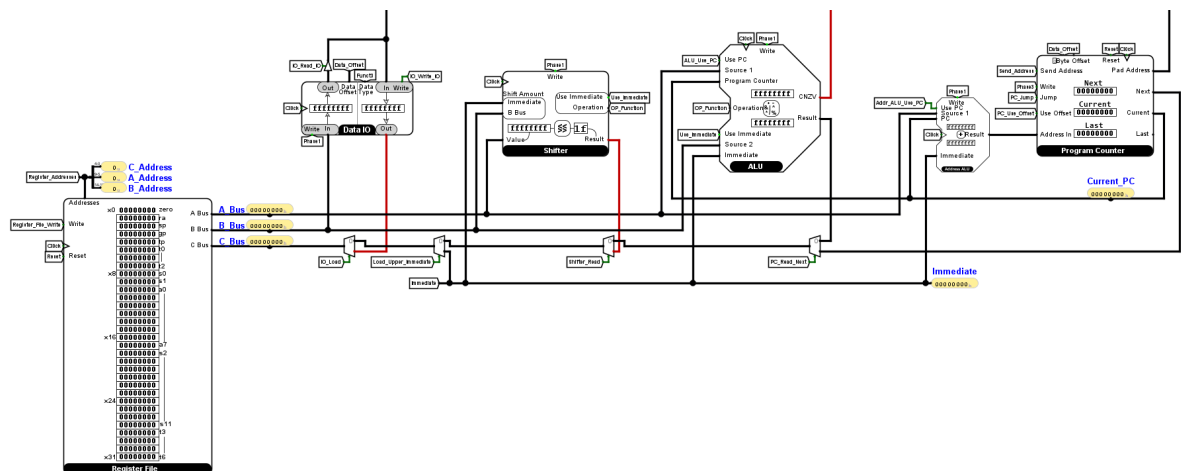


Figura 23 – Visualização dos componentes e suas conexões com os barramentos

Além disso, foi realizada a separação entre o *DataIO* e o Deslocador. No RISC I, esses componentes trabalham em conjunto durante as instruções de *load* e *store*, pois a informação recebida nas instruções de carregamento às vezes precisa ser deslocada. No entanto, essa integração adiciona complexidade ao controle e pode causar problemas futuros.

A Figura 24 mostra que houve uma grande redução no circuito do Deslocador, enquanto o *DataIO*, apesar da redução visual, pode ter aumentado em complexidade devido à necessidade de mais multiplexadores com um maior número de entradas. Agora,

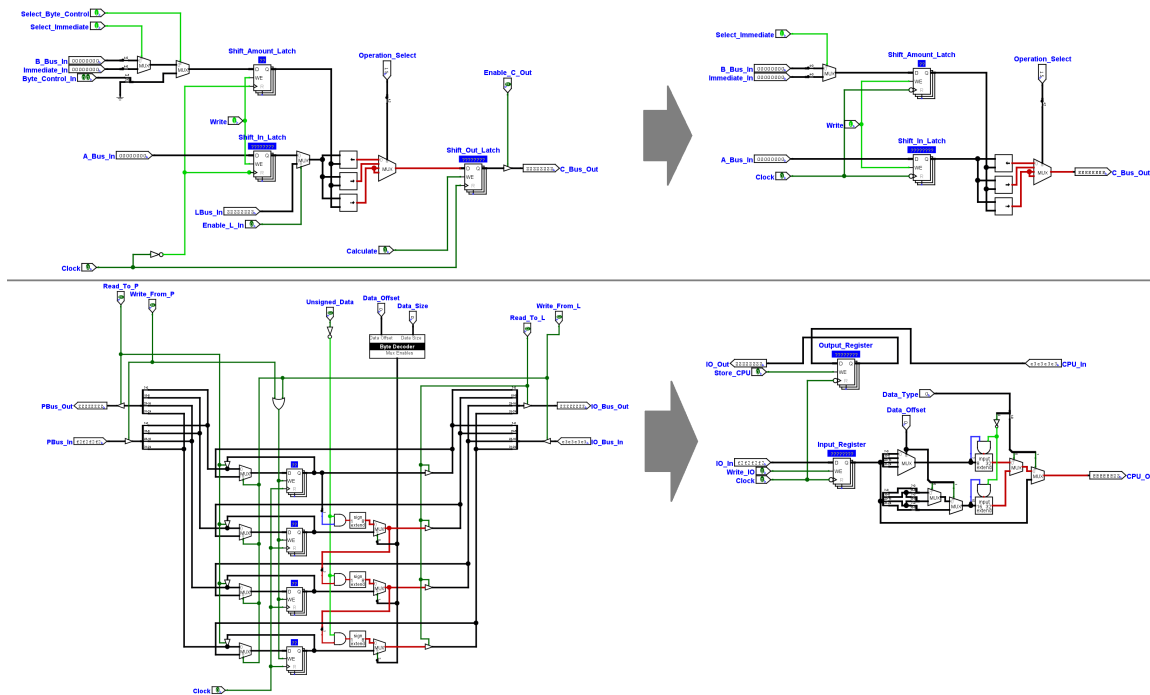


Figura 24 – Comparação entre o Deslocador (acima) e o DataIO (abaixo) antes e depois

o *DataIO* precisa realizar o deslocamento necessário.

Além dessa separação, o *DataIO* teve os registradores utilizados durante o **load** e **store** e os caminhos dos dados carregados e salvos separados. Essa alteração, embora não estritamente necessária, facilita a compreensão do fluxo de dados no circuito.

A saída dos dados para o barramento P (agora chamado barramento de IO ou barramento de dados) ainda possuía um *buffer tri-state*, mas a remoção desse componente estava planejada.

No Contador de Programas, pequenas alterações foram feitas. O primeiro registrador foi alterado para um contador, o que simplifica visualmente os componentes, facilitando o entendimento do que está acontecendo. A saída para o barramento C foi trocada por uma saída para cada registrador, transferindo o controle de seleção para componentes externos. Essas alterações podem ser vistas na Figura 25.

Finalmente, durante essa etapa, os barramentos de endereço e dados foram separados (Figura 26), permitindo que dados e endereços sejam usados simultaneamente e evitando problemas na nova pipeline.

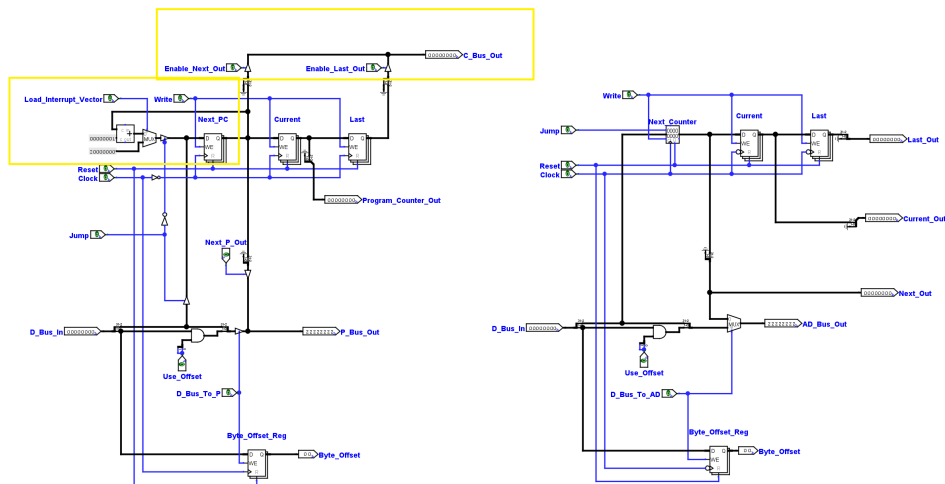


Figura 25 – Contador de Programa antes (esquerda) e depois (direita)

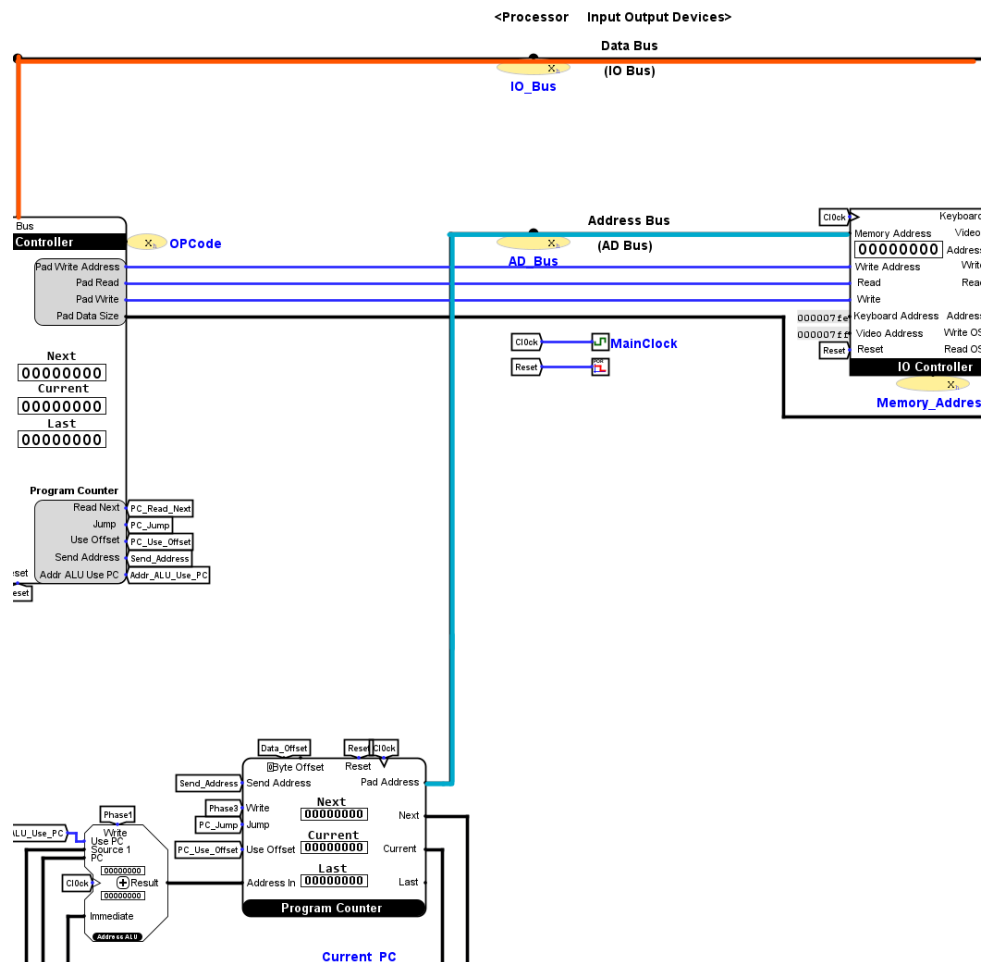


Figura 26 – Separação dos barramentos de dados e endereços

4.7.1.3 Terceira Fase: *SystemVerilog*

A terceira fase de desenvolvimento focou na conversão da arquitetura criada para uma especificação em uma linguagem de descrição de hardware (4.6.1.18), especificamente o

SystemVerilog (SV). O processo de conversão consistiu na tradução direta, componente por componente, da arquitetura. O resultado final possibilitou a criação de testes mais rápidos e robustos para a arquitetura, além de facilitar futuras alterações para uma interação mais rápida com o processador.

O primeiro componente a ser codificado foi a ULA, seguida pela ULA de Endereços, Contador de Programa, Arquivo de Registradores, Data IO, Controlador, o processador com todos os componentes anteriores e, finalmente, a memória RAM. Todo o código da primeira versão pode ser visto no Apêndice C.

Cada componente possuía um arquivo de teste individual, mas esses arquivos deixaram de ser utilizados após a criação do arquivo de teste principal, que integra o componente do processador à memória RAM e inclui código para imprimir o estado atual do sistema.

Para executar um programa via simulação no SV, os programas montados pelo *assembler* são carregados na memória RAM através da rotina `$readmemh` do SV. Essa rotina recebe o nome de um arquivo, que é lido e copiado para os registradores do componente. A formatação do arquivo é similar à dos arquivos criados pelo *assembler*, mas é necessário remover os endereços e cabeçalhos.

Para permitir que o usuário troque o programa, o nome do arquivo pode ser passado como parâmetro durante a instanciação do componente no arquivo principal de testes. O arquivo principal também inclui parâmetros para controlar a largura do endereço de memória, o tamanho do programa em bytes, o tempo de oscilação do *Clock*, o tempo limite de simulação e uma variável para selecionar uma das duas formas de impressão do estado do sistema.

A Figura 27 mostra o início da execução da simulação, utilizando a exibição simplificada do estado do processador. Nesta exibição, os valores são exibidos ao final de cada fase da *Pipeline* (a cada 3 ciclos de *Clock*), e informações sobre a instrução atual são apresentadas. Um processo simples de decompilação é executado para exibir os nomes legíveis da instrução e função atuais.

Embora essa simulação não seja interativa neste momento, ela ofereceu uma maneira alternativa de identificar erros no sistema. Ao intercalar a análise entre as simulações do Logisim Evolution e do Icarus Verilog, foi possível solucionar problemas que surgiam ao executar o algoritmo de ordenação *quicksort*.

O fim da simulação pode ocorrer quando o tempo limite é alcançado, quando um salto para o próprio endereço é identificado ou quando uma instrução ilegal é detectada. Após isso, o conteúdo do Arquivo de Registradores e da Memória RAM é impresso, com destaque para os espaços de memória que sofreram alterações, como mostra a Figura 28.

Durante a criação do sistema, foi observado que a maioria das detecções de *Clock*

```
test_drisc.v:24: warning: Port 4 (address_bus) of drisc expects 32 bits, got 12.
test_drisc.v:24: : Padding 20 high bits of the port.
```

Time	Instruction	PC	addr [AA]:Reg A	addr [BB]:Reg B	addr [CC]	Immediate	Instruction Code Argument
30	00000013	0	[zero]:00000000	[zero]:00000000	[zero]	0	OP_IMM ADD
60	00000013	0	[zero]:00000000	[zero]:00000000	[zero]	0	OP_IMM ADD
90	0e802283	1	[zero]:00000000	[s0]:00000000	[t0]	232	LOAD WORD
120	0ec02303	2	[zero]:00000000	[a2]:00000000	[t1]	236	LOAD WORD
150	000f0137	3	[t5]:00000000	[zero]:00000000	[sp]	983040	LUI -----
180	00028513	4	[t0]:00000100	[zero]:00000000	[a0]	0	OP_IMM ADD
210	00000593	5	[zero]:00000000	[zero]:00000000	[a1]	0	OP_IMM ADD
240	40530633	6	[t1]:00000110	[t0]:00000100	[a2]	1029	OP SUB
270	fff60613	7	[a2]:00000010	[t6]:00000000	[a2]	-1	OP_IMM ADD
300	008000ef	8	[zero]:00000000	[s0]:00000000	[ra]	8	JAL -----
330	00000013	8	[zero]:00000000	[zero]:00000000	[zero]	0	OP_IMM ADD
360	04c5da63	10	[a1]:00000000	[a2]:0000000f	[s4]	84	BRANCH GREATER_EQUAL
390	ff010113	11	[sp]:000f0000	[a6]:00000000	[sp]	-16	OP_IMM ADD
420	00112623	12	[sp]:000efff0	[ra]:00000024	[a2]	12	STORE WORD
450	01312423	13	[sp]:000efff0	[s3]:00000000	[s0]	8	STORE WORD
480	01212223	14	[sp]:000efff0	[s2]:00000000	[tp]	4	STORE WORD
510	00912023	15	[sp]:000efff0	[s1]:00000000	[zero]	0	STORE WORD
540	00058493	16	[a1]:00000000	[zero]:00000000	[s1]	0	OP_IMM ADD

Figura 27 – Início da simulação do código SystemVerilog, com exibição simplificada do estado do sistema

```
43020 | 0000006f | 9 | [zero]:00000000 [zero]:00000000 [zero] | 0 | JAL -----
Infinite loop detected, exiting simulation
```

Register values:		RAM values:	
R[0] (zero)	= 00000000	Address 00000000:	13 00 00 00.83 22 80 0e.03 23 c0 0e.37 01 0f 00
R[1] (ra)	= 00000024	Address 00000010:	13 85 02 00.93 05 00 00.33 06 53 40.13 06 f6 ff
R[2] (sp)	= 000f0000	Address 00000020:	ef 00 80 00.6f 00 00 00.63 da c5 04.13 01 01 ff
R[3] (gp)	= 00000000	Address 00000030:	23 26 11 00.23 24 31 01.23 22 21 01.23 20 91 00
R[4] (tp)	= 00000000	Address 00000040:	93 84 05 00.13 09 06 00.ef 00 80 03.93 89 06 00
R[5] (t0)	= 00000011	Address 00000050:	93 85 04 00.13 86 f9 ff.ef f0 1f fd.93 85 19 00
R[6] (t1)	= 00000009	Address 00000060:	13 06 09 00.ef f0 5f fc.83 24 01 00.03 29 41 00
R[7] (t2)	= 0000000a	Address 00000070:	83 29 81 00.83 20 c1 00.13 01 01 01.67 80 00 00
R[8] (s0)	= 00000000	Address 00000080:	b3 02 c5 00.83 82 02 00.13 83 f5 ff.93 83 05 00
R[9] (s1)	= 00000000	Address 00000090:	93 0c f6 ff.63 c8 7c 02.b3 0e 75 00.83 8f 0e 00
R[10] (a0)	= 00000100	Address 000000a0:	13 00 00 00.63 dc 5f 00.13 03 13 00.33 0e 65 00
R[11] (a1)	= 00000010	Address 000000b0:	03 0f 0e 00.23 00 fe 01.23 80 ee 01.93 83 13 00
R[12] (a2)	= 0000000f	Address 000000c0:	6f f0 5f fd.13 03 13 00.33 0e 65 00.03 0f 0e 00
R[13] (a3)	= 00000000	Address 000000d0:	b3 0e c5 00.83 8f 0e 00.23 80 ee 01.23 00 fe 01
R[14] (a4)	= 00000000	Address 000000e0:	93 06 03 00.67 80 00 00.00 01 00 00.10 01 00 00
R[15] (a5)	= 00000000	Address 000000f0:	00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00
R[16] (a6)	= 00000000	Address 00000100:	88 99 aa bb.cc dd ee ff.00 11 22 33.44 55 66 77
R[17] (a7)	= 00000000	Address 00000110:	00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00
R[18] (s2)	= 00000000	Address 00000120:	00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00
R[19] (s3)	= 00000000	Address 00000130:	00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00
R[20] (s4)	= 00000000	Address 00000140:	00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00
R[21] (s5)	= 00000000	...	...
R[22] (s6)	= 00000000		
R[23] (s7)	= 00000000		
R[24] (s8)	= 00000000		
R[25] (s9)	= 00000000		
R[26] (s10)	= 00000000		
R[27] (s11)	= 00000000		
R[28] (t3)	= 00000109		
R[29] (t4)	= 0000010a		
R[30] (t5)	= 00000022		
R[31] (t6)	= 00000011		

Figura 28 – Fim da simulação do código SystemVerilog

utilizadas para atualizar os registradores ocorria durante a borda de descida. A ideia inicial era que faria mais sentido enviar os dados durante a borda de subida do *Clock* e escrevê-los durante a borda de descida. No entanto, após alguns testes, decidiu-se manter todas as ativações na borda de subida (4.6.1.5), pois isso não alterava significativamente o funcionamento do sistema. Essa alteração de temporização também foi aplicada ao modelo de simulação no Logisim.

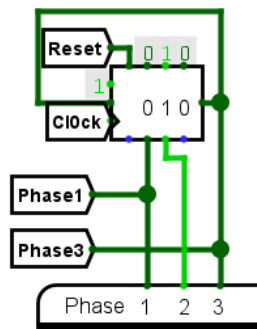


Figura 29 – Contador em Anel, implementado com um Registrador de Deslocamento de 3 bits

Enquanto os sinais de ativação estavam sendo definidos, a entrada de fases do processador foi alterada para um gerador de fases interno. Esse gerador funciona com um contador em anel, que é atualizado durante a borda positiva do *Clock*, conforme mostra a Figura 29.

Finalmente, durante essa fase, o sinal de *overflow* calculado pela ULA foi alterado tanto no DRISC quanto no circuito do RISC I. Esse sinal apresentava alguns problemas anteriormente, embora não afetasse o funcionamento de alguns programas de teste.

4.7.1.4 Quarta Fase: Entrada e Saída

Durante a replicação do RISC I, alguns experimentos foram realizados para adicionar componentes que permitissem a interação do usuário. No entanto, esses experimentos se limitaram a testes simples, que não acrescentaram muito ao trabalho realizado. Nesta fase, um dos principais focos foi definir uma forma para permitir que os estudantes pudessem interagir com o sistema criado (4.6.1.9).

No Logisim, alguns componentes foram escolhidos para permitir essa interação (Figura 30), destacando-se o teclado e a tela. O teclado permite que o usuário digite caracteres, que são então transmitidos para sua saída com seus respectivos valores ASCII. A tela é um retângulo que, a partir de sinais de posição, cor e escrita, modifica seus pixels, permitindo a renderização de gráficos computados pelo processador.

Para conectar esses componentes ao processador, foi criado um componente que transmite os sinais de escrita e leitura caso o endereço atual esteja dentro de uma faixa de valores. Esse componente (Figura 31) funciona como um controlador rudimentar de dispositivos de entrada e saída, ajudando a evitar conflitos no barramento de dados.

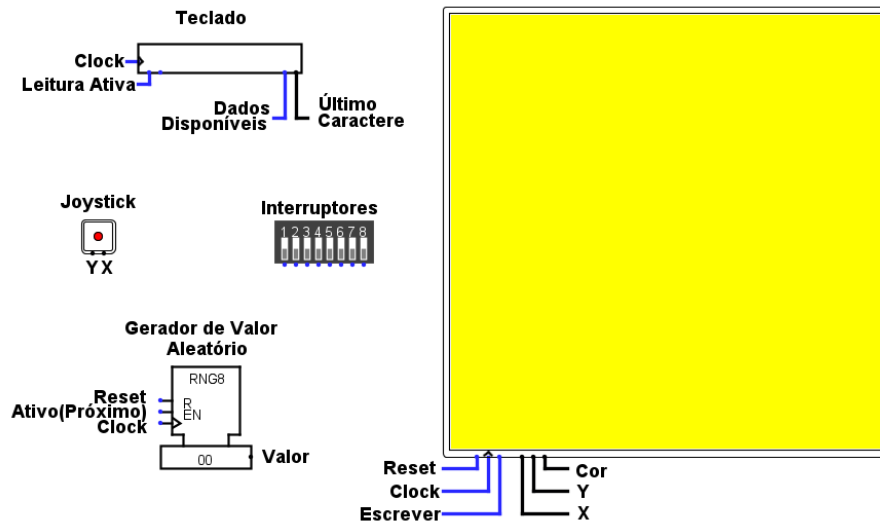


Figura 30 – Dispositivos de entrada e saída do Logisim utilizados

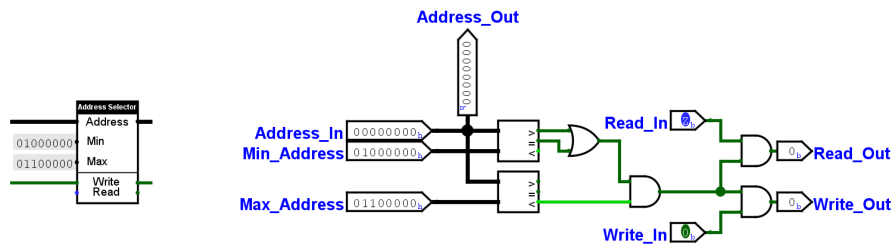


Figura 31 – Seletor de Endereços

Com este novo componente, foram criadas alocações fixas para cada dispositivo de entrada e saída, conforme mostrado na Figura 32. Considerando o último valor como exclusivo, a memória RAM ficou alocada entre os endereços 0x00000000 e 0x00fffffc; um gerador de número aleatório, 8 interruptores, um *joystick* e o teclado ficaram com os endereços 0x00fffffc a 0x01000000, e a tela com os endereços 0x01000000 a 0x01100000.

Como cada dispositivo de entrada emite apenas um byte de informação, os 4 dispositivos de entrada foram colocados em uma palavra, o que permite o carregamento dos valores de todos os dispositivos simultaneamente ou o carregamento de um dos valores utilizando a instrução `lbu(load byte unsigned)`. Por exemplo, a partir do endereço 0x01000000 armazenado no registrador `gp`, podemos obter o valor do teclado com a instrução `"lbu rd gp -1"` (carregar byte de `[gp - 1]` para o registrador `rd`), e o valor do *joystick* com a instrução `"lbu rd gp -2"` (carregar byte de `[gp - 2]` para o registrador `rd`).

Já a tela foi configurada de modo que cada pixel possuísse seu próprio endereço, com os 6 bits menos significativos representando a posição horizontal, enquanto os 6 bits subsequentes representam a posição vertical. Esse tamanho pode ser alterado para aumentar ou diminuir o tamanho da tela, porém, 6 bits por coordenada foram definidos

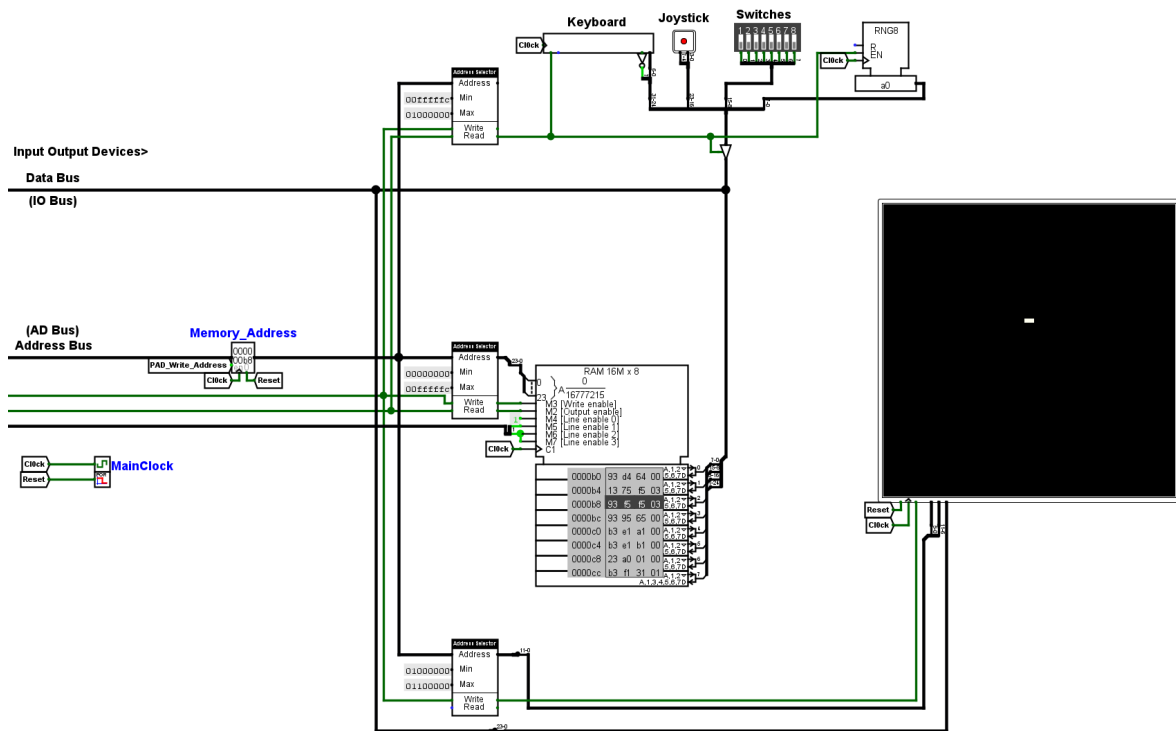


Figura 32 – Enter Caption

como padrão por fins práticos.

Ao escrever em qualquer um dos endereços da tela, o pixel correspondente troca para a cor que foi enviada, que deve estar no formato RGB 888 (Em hexadecimal 0x00BBGRR). Outros formatos podem ser escolhidos, porém estes fornecem menos flexibilidade e não possuem alinhamento aos *bytes* por canal de cor, o que pode dificultar o seu controle.

Para testar a entrada e saída, um programa simples para o DRISC foi desenvolvido (Apêndice D), onde um ponto em movimento é desenhado na tela e, utilizando as teclas W, A, S e D, o usuário pode modificar a direção desse ponto.

Após a definição das interfaces de entrada e saída, foi notado que os registradores presentes no Deslocador, na ULA e na ULA de endereços não eram necessários, isso porque os barramentos A e B contêm a informação necessária durante todo o ciclo de execução e escrita do arquivo de registradores.

Essa remoção dos registradores também tirou a necessidade de um sistema de encaminhamento de dados (4.6.1.14), pois assim que o arquivo de registradores recebe os dados da memória, os dados atualizados não precisam ser repassados para os outros componentes.

Sem os registradores, a ULA de endereços e o Deslocador se tornaram muito simples para continuarem como componentes próprios, então o Deslocador foi fundido à ULA e a ULA de endereços foi fundida ao Contador de Programa. Os resultados dessas alterações

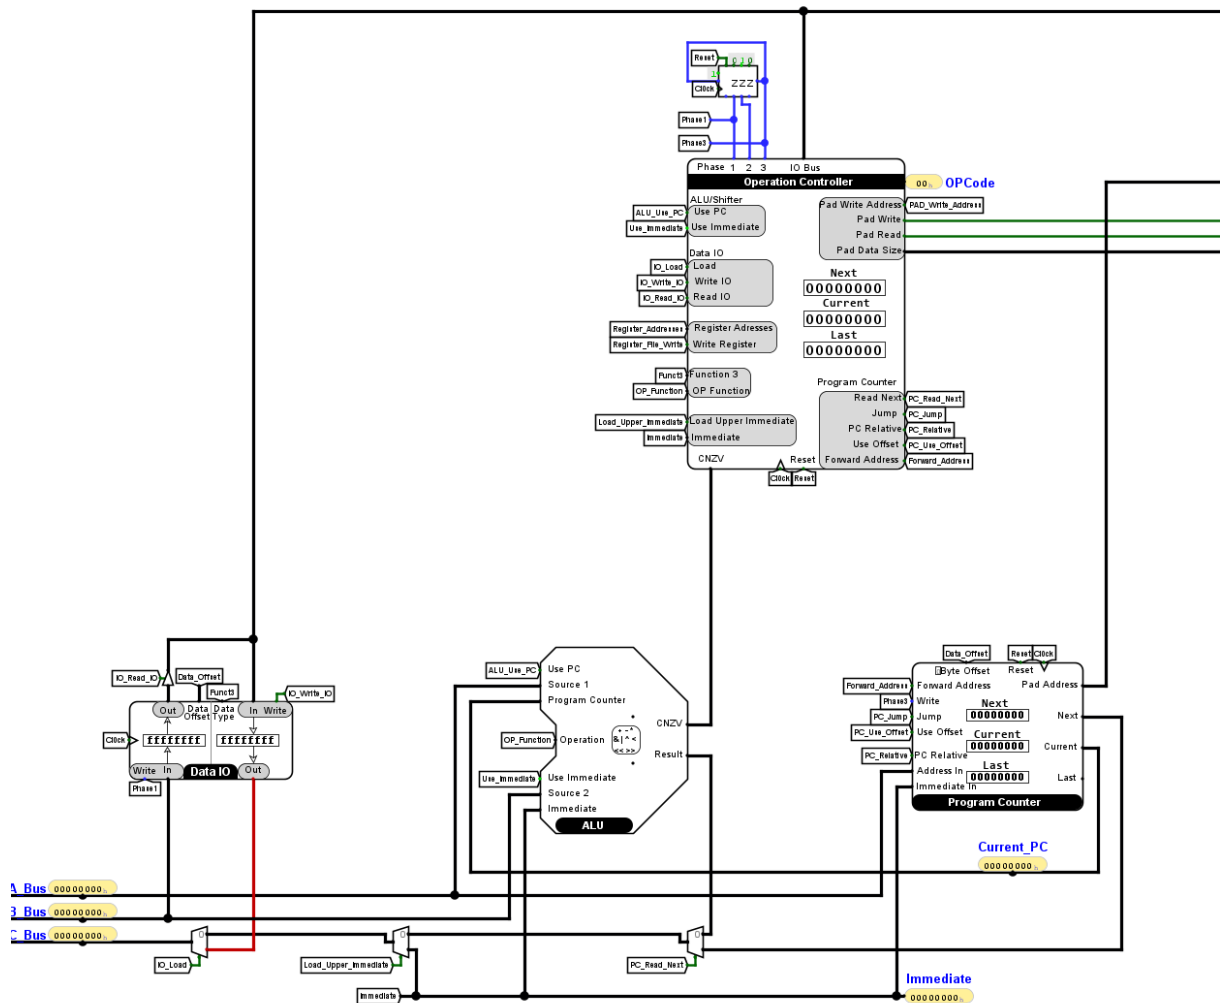


Figura 33 – Resultado da remoção de registradores de entrada, do Deslocador e da ULA de endereços

podem ser vistos na Figura 33.

Após essas alterações, as interfaces de entrada e saída foram implementadas no código SV, porém com alguns desafios. O maior deles foi que simuladores como o Icarus Verilog não oferecem uma forma fácil de interação em tempo real com a simulação. Para contornar isso, algumas opções foram analisadas, como a compilação do código utilizando o Verilator ou o recurso DPI (Interface de Programação Direta) do SystemVerilog.

O Verilator (SNYDER, 2003) é um programa que transforma código Verilog ou SystemVerilog em código C++ ou SystemC para simulação. Ele verifica o código, faz checagens de erros e pode adicionar pontos de análise. O resultado é um conjunto de arquivos que podem ser compilados para criar um modelo simulável. Esse modelo permite testar e simular o design do hardware, integrando-o com código C customizado.

Apesar de sua proposta promissora, o Verilator possui uma grande limitação: a falta de suporte para sistemas operacionais Windows. Soluções para isso envolveriam compilar o Verilator manualmente ou utilizar máquinas virtuais. No entanto, como o objetivo é obter um ambiente didático fácil de ser utilizado, essa solução foi descartada por ser muito complexa.

O recurso DPI, por outro lado, oferece uma forma de comunicação direta com códigos escritos em C. Esses códigos devem ser compilados como bibliotecas que são anexadas à simulação. Funções criadas no código SV e no código C são exportadas de um lado e importadas pelo outro. Isso permitiria, por exemplo, que uma função no lado do SV criasse um aplicativo com uma interface gráfica no lado do C. Esse tipo de integração poderia ser facilmente utilizado, mas o Icarus Verilog não possui suporte para o recurso DPI.

Uma última solução foi encontrada, utilizando funções do SystemVerilog para ler e modificar arquivos. Esses arquivos podem então ser utilizados como uma interface entre a simulação e outros programas. Apesar dessa solução possuir vários pontos negativos, ela ainda é simples o suficiente para não precisar de uma configuração complexa.

O primeiro componente a ser codificado foi a tela (Disponível no Apêndice C). O funcionamento base desse componente é similar a uma memória RAM sem função de leitura, ou seja, o componente possui apenas entradas que permitem a escrita no seu conjunto de registradores. Esse conjunto é então periodicamente copiado para o arquivo externo, caso modificações tenham sido feitas na memória.

Após a criação do componente de tela, desenvolveu-se um novo programa em C#, responsável pela leitura dos dados da tela, como ilustrado na Figura 34. Cada número presente no arquivo de tela é interpretado como um pixel pelo programa, gerando o mesmo resultado visual observado na simulação com o Logisim.

Foi incorporada também uma entrada para teclado, onde cada caractere digitado é convertido em um número hexadecimal e adicionado ao final do arquivo de entrada. Um componente de entrada na simulação acessa esse arquivo a cada sinal de leitura. Outros tipos de entrada ainda não foram implementados, com exceção do gerador de números aleatórios, o qual foi codificado diretamente no componente de entrada.

Na primeira versão do *DRISC-V Interface*, era possível configurar parâmetros como o tamanho da tela, a frequência de leitura do arquivo de tela e os nomes dos arquivos de entrada e saída.

Já nas etapas finais do desenvolvimento, adicionou-se um novo dispositivo de saída: o Terminal. Esse componente foi projetado para a impressão rápida de texto, evitando a necessidade de renderizar individualmente cada caractere durante a exibição de informações.

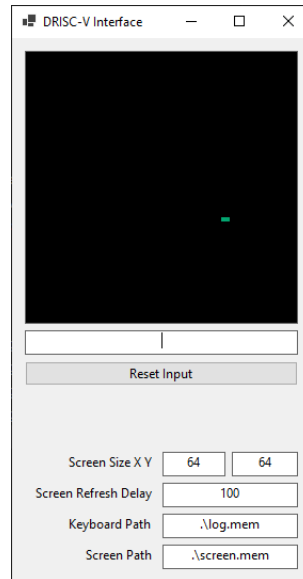


Figura 34 – Programa para interação com a simulação SV, denominado DRISC-V Interface

No Logisim, o terminal possui uma entrada de 7 bits, permitindo a impressão de qualquer caractere da tabela ASCII, além de um sinal adicional para limpeza do conteúdo. Os endereços designados para o terminal foram `0x01100000` para escrita e `0x01100001` para limpeza.

No código da simulação SV, a implementação do terminal seguiu um conceito semelhante ao da tela. Contudo, em vez de um valor de pixel por linha, o arquivo final contém uma lista de bytes correspondentes ao buffer de dados do terminal. Esses dados são interpretados pela interface, que foi atualizada conforme mostrado na Figura 35.

4.7.1.5 Quinta Fase: Controlador de Registradores de Controle e Status

Com a base dos dispositivos de E/S prontos, foi decidida a adição de um novo sistema de interrupções(4.6.1.7). O sistema antigo do RISC I havia sido removido por não possuir mais funções válidas na nova versão do processador; porém, o RISC-V possui uma especificação sobre exceções e interrupções que puderam ser implementadas, presente no volume II do manual de especificação [RISC-V \(2024a\)](#).

Para atender à especificação, a expansão *Zicsr* de registradores de controle e estado(CSRs) teve de ser implementada. Essa expansão adiciona registradores fundamentais para o tratamento de interrupções, além de ser requerida pela arquitetura privilegiada do [RISC-V \(2024a\)](#), podendo ser aproveitada para a implementação dos modos de Máquina(Kernel) e Usuário (4.6.1.6).

Durante a implementação da expansão *Zicsr* foram implementadas atualizações no funcionamento da pipeline. A primeira modificação envolveu a redefinição do momento de atualização dos registradores referentes à instrução atual e à última instrução. Originalmente, essa atualização era realizada na borda de descida do *clock*, o que gerava

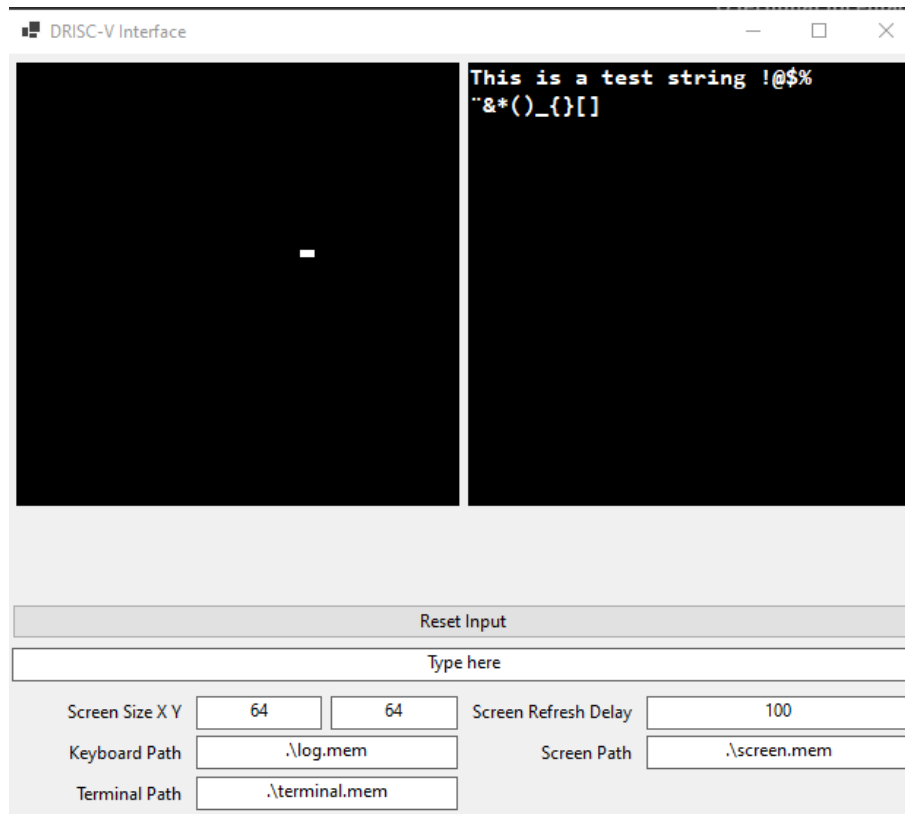


Figura 35 – Interface atualizada para interação com os dados do terminal

uma assincronia entre a fase e os registradores. Esse descompasso dificultava a análise e compreensão dos eventos, além de aumentar a propensão a erros de sincronismo durante o desenvolvimento.

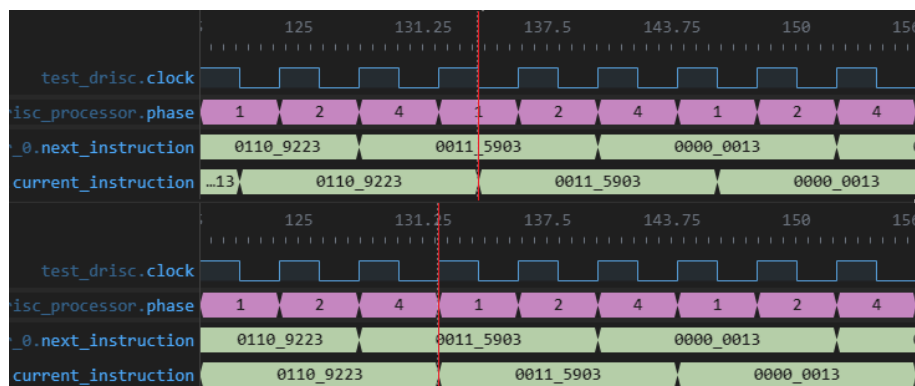


Figura 36 – Alteração no momento de atualização do registrador de instrução atual (*current_instruction*)

Para corrigir esse problema, o momento de atualização dos registradores foi alterado: em vez de ocorrer na borda de descida do *clock* durante a fase 1, passou a ser realizado na borda de subida durante a fase 3. O resultado dessa modificação pode ser observado na Figura 36. É importante destacar que, como a atualização dos registradores depende da fase, e a fase é influenciada pelo *clock*, a fase utilizada deve preceder a subida do *clock*. Por esse motivo, a fase escolhida é a 3, e não a 1.

A segunda alteração, porém, foi de maior impacto: a remoção de uma das fases da pipeline. Essa remoção não só simplificou a execução das instruções, mas também envolveu a remoção de registradores e a simplificação de circuitos de controle, além de um aumento efetivo de cerca de 33% no tempo de processamento de instruções.

A ideia sobre essa alteração foi que, após todas as mudanças feitas até esse momento na arquitetura, diversos espaços ficaram livres entre as fases da pipeline, tornando a execução desnecessariamente mais demorada. Com isso em mente, foram analisados os possíveis conflitos entre os sinais durante cada parte da pipeline, e todos os sinais foram movidos para a primeira fase possível, resultando na *Pipeline* vista na Tabela 8.

Passo Da Pipeline	Instrução/Passo	Fase 1	Fase 2
1	Coleta de Instrução e Decodificação	RAM → Próxima Instrução	Próxima Instrução → Instrução Atual Endereço da Próxima Instrução → Barramento de Endereços
2	Todas Instruções		Resultado → Arquivo de Registradores
	Load	Endereço do dado → Barramento de Endereços	Dispositivo de E/S → DataIO
	Store		DataIO → Dispositivo de E/S
	Jump		Endereço do Pulo → Próximo PC
	Branch		Se verdade: Endereço do Pulo → Próximo PC
3	Load	Resultado → Arquivo de Registradores	

Tabela 8 – Nova *Pipeline* de 3 passos e 2 fases

Nessa nova pipeline, a instrução de **store** é executada durante 2 passos, contrário aos 3 passos que utilizava anteriormente; porém, a instrução de (load) foi mantida durante o terceiro passo como uma forma de lidar com atrasos de leitura de informação da memória, mesmo que este caso não aconteça durante a simulação.

O aumento de velocidade se deve ao fato de que uma nova instrução é processada a cada 2 ciclos de *clock*, ao invés dos 3 ciclos anteriores, e foi verificado a partir da cronometragem da execução do programa de entrada e saída, onde o tempo de escrita de uma linha na tela foi de 4 segundos para em torno de 2,67 segundos.

Com essas alterações sobre a pipeline, o Controlador de CSRs pôde ser construído. Diferentemente dos outros componentes, este foi inicialmente criado através do código SV. Isso foi feito pois este componente possui um certo nível de complexidade no seu comportamento que é melhor expresso por código, além de que os testes sobre o código são mais simples de serem executados.

O primeiro passo para a criação desse controlador foi a escolha de quais CSRs seriam utilizados. Para isso, a especificação privada do [RISC-V \(2024a\)](#) foi consultada. Alguns dos CSRs são obrigatórios para a implementação, como o `mvendorid`, que contém um identificador JEDEC do fabricante do processador; porém, no nosso caso, podemos apenas colocar valores de exemplo nesses registradores.

A Tabela 9 mostra todos os CSRs que foram implementados na arquitetura:

Nome	Resumo	Notas
M VENDOR ID	Identifica o fabricante	Valor fixo 0x00af001d
M ARCH ID	Identifica a arquitetura	Valor fixo 0x00000000
M IMP ID	Identifica a implementação	Valor fixo para cada atualização da arquitetura.
M HART ID	ID do núcleo de hardware	Valor fixo 0x00000000 (núcleo único)
M STATUS	Contém alguns bits relacionados ao estado do processador	Bits que foram implementados: Privilégio Anterior (PP), Interrupção Ativa (IE) e Interrupção Ativa Anterior (PIE)
M ISA	Indica as expansões disponíveis e ativas do processador	Não foi implementada uma forma de desativar expansões. As expansões implementadas foram E, I, M (sem divisão) e U
M I E	Bits que permitem a ativação de interrupções	Apenas foram implementadas interrupções de <i>software</i> , <i>timer</i> e externas a nível de máquina.
M T VEC	Registrador que contém o endereço com tratamento de interrupções e exceções	O valor padrão é 0x80000001, o que significa que o endereço base é 0x80000000 e cada tipo de interrupção é levado para um endereço diferente
M STATUS H	Bits superiores do M STATUS	O único bit que contém informação relevante é o de endianness do modo usuário, que é fixo em 0 nessa implementação.
M SCRATCH	Registro temporário	Usado para armazenamento temporário de informações durante o tratamento de <i>traps</i> .
M E PC	Contador de programa de exceção	Indica o último endereço de memória acessado antes de uma <i>trap</i> .
M CAUSE	Causa da <i>trap</i>	Além das interrupções, a causa também pode ser relacionada a algumas exceções, como as de endereços desalinhados ou instruções ilegais.
M T VAL	Valor da <i>trap</i>	Contém o valor que causou a <i>trap</i> , podendo ser uma instrução ou um endereço calculado.
M I P	Interrupção pendente	O seu valor é controlado por sinais de dispositivos externos ao processador, e seus bits são equivalentes aos bits do MIE
CYCLE	Contador de ciclos	Um contador que atualiza a cada ciclo de <i>clock</i> . Cada fase da <i>Pipeline</i> dura dois ciclos de <i>clock</i> .
TIME	Contador de tempo	Ao ser lido, ativa uma instrução de carregamento de um registrador endereçado na memória.
INST RET	Contador de instruções executadas	Incrementa por instrução iniciada a cada dois ciclos de clock. Não incrementa durante exceções.
CYCLE H	Bits superiores do CYCLE	–
TIME H	Bits superiores do TIME	–
INSTRET H	Bits superiores do INSTRET	–

Tabela 9 – Registradores de Controle e Estado implementados na arquitetura.

Após a escolha e o estudo detalhado das especificações dos registradores, sua implementação foi realizada de forma individual, atendendo aos requisitos técnicos necessários.

Inicialmente, o foco esteve na implementação das instruções responsáveis pela manipulação dos registradores. Essas instruções realizam a leitura de um CSR-alvo enquanto simultaneamente modificam seu conteúdo por meio de uma das três operações disponíveis: escrita, definição ou limpeza. A lógica geral para a implementação dessas instruções está descrita nos Algoritmos 1 e 2.

Algoritmo 1 Rotina Síncrona do Controlador de CSR

```

1: se é reset então
2:   Inicializar os registradores com os valores iniciais
3: senão se é fase 2 então
4:   se é Interrupção OU Exceção então
5:     Executar rotina de trap
6:   senão se é instrução MRET então
7:     Executar rotina do MRET
8:   senão se é instrução de manipulação de CSR E CSR é válido então
9:     CSR selecionado  $\leftarrow$  NovoValorCalculado()
10:  fim se
11:  se NÃO é Exceção então
12:    Incrementar contador INSTRET:  $\text{INSTRET} \leftarrow \text{INSTRET} + 1$ 
13:  fim se
14:  senão se é fase 1 E é instrução de manipulação de CSR E CSR é válido então
15:    Barramento C  $\leftarrow$  valor do registrador selecionado
16:  fim se
17:  se NÃO é reset então
18:    Incrementar contador CYCLE:  $\text{CYCLE} \leftarrow \text{CYCLE} + 1$ 
19:  fim se

```

O Algoritmo 1 ilustra como as instruções são implementadas na rotina síncrona do CSR, que é executada em cada borda de subida do *clock*. Este processo garante a operação correta dos registradores e suas interações com as instruções associadas. Tentativas de escrita para CRs que só permitem leitura são ignoradas; porém, tentativas de leitura ou escrita de CSRs que exigem um nível de operação superior ao que está sendo utilizado emitem um sinal de CSR ilegal e não são executadas.

Já o Algoritmo 2 apresenta a lógica utilizada para calcular o novo valor que será gravado nos CSRs durante a execução das instruções de manipulação.

Com a manipulação dos CSRs devidamente implementada, o próximo passo foi a integração das funcionalidades de Exceções e Interrupções. Para isso, foram criados os seguintes sinais:

- **Interrupção:** Indica a ocorrência de uma interrupção.
- **Exceção:** Indica a ocorrência de uma exceção.

Algoritmo 2 Função NovoValorCalculado()

Entrada: Registrador, Dado**Saída:** Novo valor do CSR

```

1: se modo de operação é escrita então
2:   retorna Dado
3: senão se modo de operação é definição então
4:   retorna Registrador OU Dado
5: senão se modo de operação é limpeza então
6:   retorna Registrador E NÃO Dado
7: senão
8:   retorna nenhum valor
9: fim se

```

- **Causa (da *trap*):** Contém a causa da interrupção ou exceção.
- **Valor (da *trap*):** Armazena dados adicionais utilizados no tratamento de determinadas exceções.

Esses sinais são gerenciados de forma assíncrona por meio do decodificador, cuja lógica está detalhada no Algoritmo 3.

É importante destacar que há uma ordem de prioridade codificada conforme especificado por RISC-V (2024a). Essa ordem segue o seguinte esquema:

1. Interrupções:

- Externa (prioridade mais alta).
- Software.
- Timer.

2. Exceções:

- Instrução Ilegal.
- Endereço de Instrução Desalinhado.
- Breakpoint.
- ECALL a partir do Modo Máquina.
- ECALL a partir do Modo Usuário.
- Endereço de Carregamento Desalinhado.
- Endereço de Salvamento Desalinhado.

Vale observar que alguns eventos possuem a mesma prioridade ou não podem ocorrer simultaneamente.

Algoritmo 3 Rotina Assíncrona do Controlador de CSR

```

1: Inicialização dos Sinais Assíncronos:
2:   Interrupção  $\leftarrow$  falso
3:   Exceção  $\leftarrow$  falso
4:   Causa  $\leftarrow$  Nenhuma
5:   Valor  $\leftarrow$  0
6:
7: se interrupções estão ativas OU é Modo Usuário então
8:   se interrupção  $X$  está ativa E pendente então
9:     Interrupção  $\leftarrow$  verdadeiro
10:    Causa  $\leftarrow$  Interrupção  $X$ 
11:   fim se
12: fim se
13:
14: se Interrupção = verdadeiro então
15:   se MTVEC está no modo vetorizado então
16:     Endereço Alvo  $\leftarrow$  MTVEC + (Causa  $\times$  4)
17:   senão
18:     Endereço Alvo  $\leftarrow$  MTVEC
19:   fim se
20: senão se Alguma condição para exceção é verdadeiro então
21:   Exceção  $\leftarrow$  verdadeiro
22:   Causa  $\leftarrow$  Código da exceção
23:   Valor  $\leftarrow$  Instrução Atual, Endereço Calculado ou 0
24: senão se é uma instrução MRET então
25:   Endereço Alvo  $\leftarrow$  MEPC
26: fim se
27:
28: se Exceção = verdadeiro então
29:   Endereço Alvo  $\leftarrow$  MTVEC
30: fim se

```

Os sinais são então utilizados durante a rotina de execução das *traps*, bem como na gravação dos CSRs relacionados, conforme apresentado no Algoritmo 4. Esta rotina faz parte da execução síncrona detalhada anteriormente no Algoritmo 1.

Algoritmo 4 Rotina de *Trap* (Porção Síncrona)

```

1: Interrupção Ativa Anterior  $\leftarrow$  Interrupção Ativa
2: Interrupção Ativa  $\leftarrow$  falso
3: Privilégio Anterior  $\leftarrow$  Privilégio
4: Privilégio  $\leftarrow$  Modo Máquina (Kernel)
5: MEPC  $\leftarrow$  Contador de Programa Atual
6: MCAUSE  $\leftarrow$  Causa (da trap)
7: MTVAL  $\leftarrow$  Valor (da trap)

```

Inicialmente, a rotina foca em desativar as interrupções para evitar que novas *traps* sejam acionadas enquanto as interrupções pendentes estão sendo tratadas. Além

disso, o Modo Máquina é ativado, permitindo que o sistema em execução acesse recursos privilegiados, como CSRs específicos que são essenciais para o tratamento de exceções e interrupções.

Ao final da rotina, o contador de programa é salvo no CSR MEPC, garantindo que o retorno ao programa ocorra após o término do tratamento da exceção ou interrupção. Além disso, os CSRs responsáveis por armazenar a causa e o valor da *trap* são atualizados, proporcionando informações essenciais para o processamento dessas situações no nível de sistema.

Para retornar aos programas após uma rotina de tratamento, a instrução MRET deve ser executada. Essa instrução permite o retorno ao privilégio anterior e reativa as interrupções previamente habilitadas. Além disso, ela faz com que o contador de programa salte para o endereço que estava sendo executado antes da rotina de tratamento. A porção síncrona da MRET está detalhada no Algoritmo 5, enquanto a parte assíncrona, apresentada no Algoritmo 3, é responsável por atribuir o endereço de retorno ao sinal Endereço Alvo.

Algoritmo 5 Rotina do MRET (*Machine Return*) (Porção Síncrona)

- 1: Interrupção Ativa $\leftarrow$ Interrupção Ativa Anterior
 - 2: Interrupção Ativa Anterior $\leftarrow$ **verdadeiro**
 - 3: Privilégio $\leftarrow$ Privilégio Anterior
 - 4: Privilégio Anterior $\leftarrow$ **Modo Usuário**
-

O sinal Endereço Alvo é um dos principais sinais da interface do controlador. Ele é transmitido ao Contador de Programa, onde pode ser utilizado como endereço de pulo ou endereço de carregamento. Para viabilizar o uso do Endereço Alvo no Contador de Programa, foram criados dois sinais adicionais: o Pulo de Sistema (*System_Jump*) e o Carregamento de Sistema (*System_Load*).

O Pulo de Sistema funciona de maneira semelhante ao sinal de pulo do Controlador de Operações, mas possui prioridade mais alta. Isso significa que, caso ambos os sinais sejam ativados simultaneamente, o Pulo de Sistema terá preferência. Por outro lado, o Carregamento de Sistema é um sinal que atua tanto no Controlador de Operações quanto no Contador de Programa. No Controlador de Operações, ele é inserido na decodificação da instrução atual, resultando na execução de uma instrução *load* no Endereço Alvo, que é selecionado no Contador de Programa quando o sinal de Carregamento de Sistema está ativo.

O Pulo de Sistema é ativado na fase 2 quando ocorre uma exceção, interrupção ou instrução MRET. Já o Carregamento de Sistema é ativado durante a leitura de CSRs mapeados na memória, como os registradores TIME e TIMEH nesta implementação.

O controlador de CSR foi testado continuamente ao longo de seu desenvolvimento,

empregando diversas técnicas, incluindo testes em SystemVerilog e análise de sinais por meio de arquivos VCD. Esses arquivos registram o histórico de ativação de todos os sinais da simulação, permitindo uma verificação detalhada do comportamento do sistema. Após a conclusão da implementação funcional, o componente desenvolvido foi replicado na simulação do Logisim, conforme ilustrado na Figura 37.

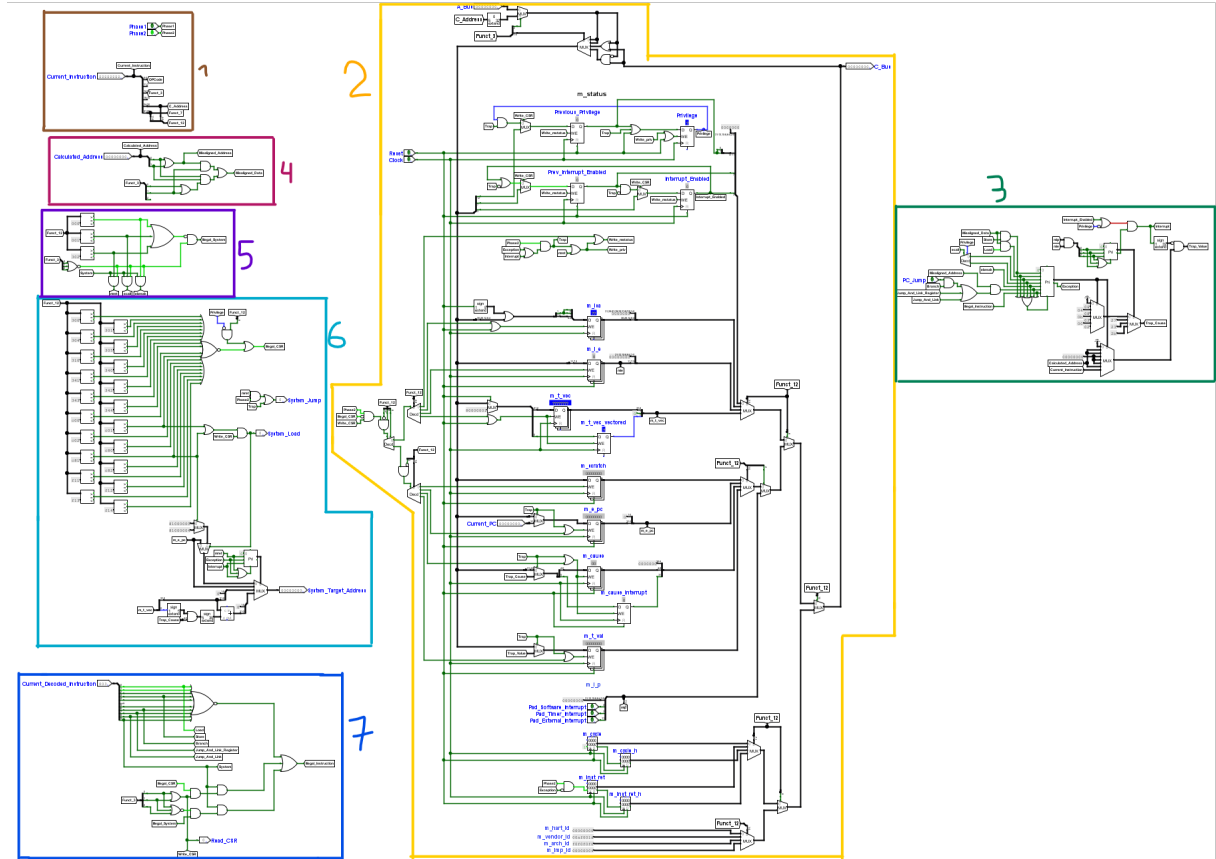


Figura 37 – Circuito do Controlador de CSR.

O circuito do controlador foi projetado seguindo uma ordem lógica semelhante à utilizada no desenvolvimento do código. A primeira etapa envolveu a criação dos registradores e a implementação das funcionalidades de manipulação de dados.

O Circuito 1 processa a entrada da fase e da instrução atual, separando-a em seus respectivos parâmetros. Em paralelo, o Circuito 7 recebe a instrução atual já decodificada, originada diretamente do Controlador de Operações. Neste circuito, alguns sinais são transmitidos para módulos subsequentes, enquanto dois sinais específicos são gerados: o sinal de manipulação de CSR e o sinal de instrução ilegal. Ambos os circuitos estão ilustrados na Figura 38.

O Circuito 2 é responsável pelo armazenamento e manipulação dos CSRs. Sua lógica de funcionamento simplificada é representada na Figura 39. Cada registrador possui sua escrita ativada por meio de um decodificador conectado a um sinal de controle. Para evitar a criação de um decodificador excessivamente grande, a implementação dividiu esse

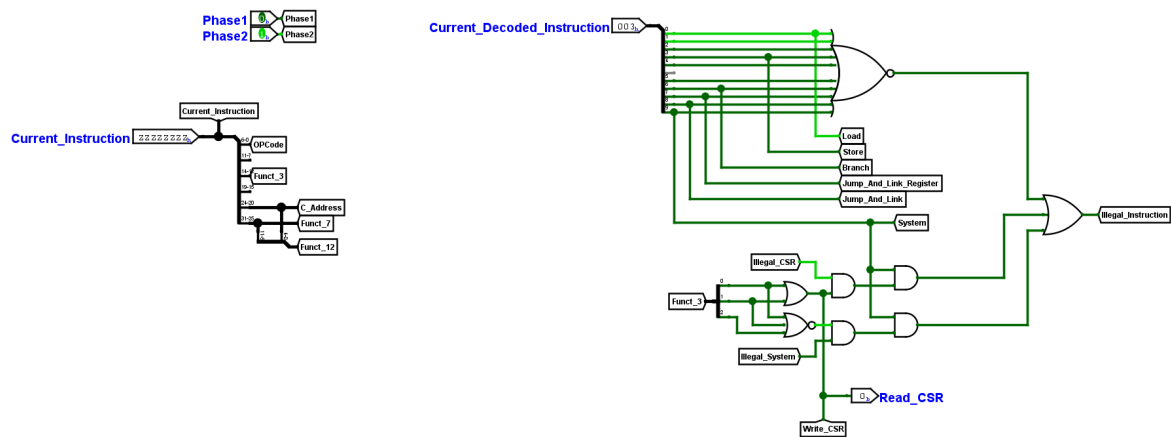


Figura 38 – Circuitos de fase, instrução atual e instrução decodificada.

componente em módulos menores, utilizando apenas alguns dos 12 bits do endereço. Além disso, certos registradores, como aqueles de leitura exclusiva, não são conectados a um decodificador.

As saídas dos registradores são encaminhadas para multiplexadores, que, de maneira análoga à lógica de escrita, utilizam apenas alguns bits para selecionar os registradores apropriados. A saída do último demultiplexador é direcionada tanto para o barramento C quanto para o circuito responsável pelo cálculo do novo valor do CSR.

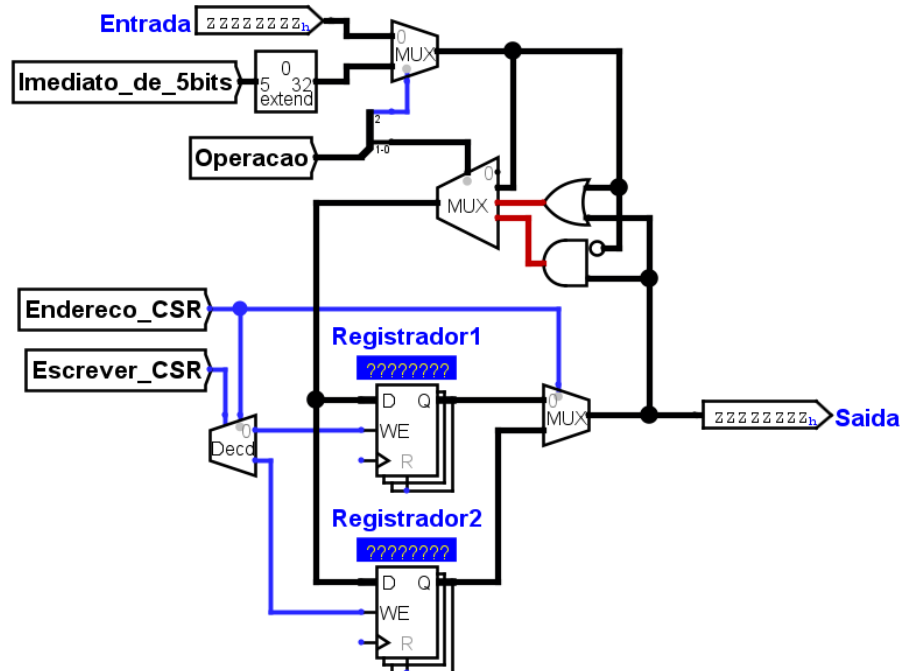


Figura 39 – Representação simplificada do circuito de armazenamento e manipulação de CSRs.

O cálculo do novo valor do CSR segue a lógica estabelecida no Algoritmo 2. O resultado é conectado a todos os registradores, sendo sua entrada proveniente do barramento

A ou de um valor imediato de 5 bits (sem sinal), extraído do campo **Rs2** da instrução.

Os Circuitos 3, 4, 5 (Figura 40) e parte do Circuito 6 são responsáveis pela lógica assíncrona do tratamento de *traps*. O Circuito 4 detecta endereços desalinhados gerados pelo contador de programas, identificando desalinhamentos para instruções de salto, carregamento e armazenamento. Já o Circuito 5 utiliza os campos **func_3** e **funct_12** (últimos 12 bits da instrução) para gerar sinais indicativos de instrução de sistema ilegal, além de instruções **EBREAK**, **ECALL** e **MRET**.

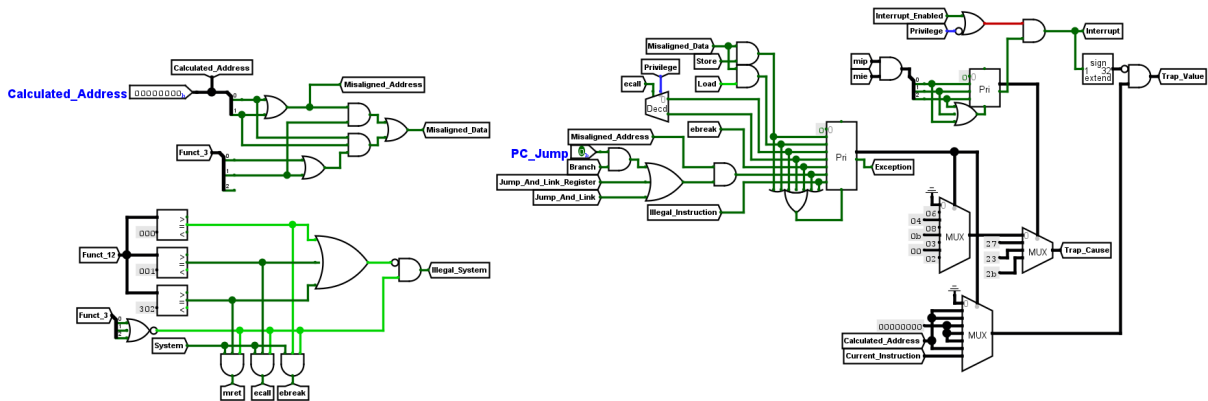


Figura 40 – Circuitos de tratamento de *traps*.

Uma parte significativa do Circuito 6 é dedicada à verificação da existência do endereço do CSR da instrução atual, emitindo um sinal de CSR ilegal caso o endereço não seja válido. Esse circuito também identifica tentativas de acesso a CSRs que requerem privilégios elevados, agregando essa informação ao sinal de CSR ilegal.

Por fim, o Circuito 3 é, em sua essência, uma implementação da lógica descrita no Algoritmo 3. Ele gera os sinais de exceção e interrupção, bem como os sinais de causa e valor da *trap*. Este circuito incorpora um novo componente do Logisim, o codificador de prioridade, que recebe os vários sinais das possíveis exceções e interrupções e determina automaticamente o endereço do evento com maior prioridade.

A Figura 41 apresenta o Circuito 6. A porção superior está relacionada à detecção de CSRs ilegais, enquanto a parte inferior gerencia os sinais de pulso e carregamento de sistema, além de definir o endereço alvo enviado ao contador de programas.

A Figura 42 apresenta o encapsulamento visual do controlador. Nela, é possível observar os valores de todos os CSRs escrevíveis. Bits não utilizados (sempre 0) não são exibidos. Pequenas legendas foram adicionadas aos registradores **MISA** e **MIE** para indicar o significado dos valores. O bit de privilégio foi posicionado ao lado do registrador **MSTATUS**, pois, apesar de não estar incluído no CSR, trata-se de uma informação relevante.

A interface com o Controlador de Operações foi mantida à esquerda, enquanto a interface com o Contador de Programas permaneceu na parte inferior do componente. Os sinais de interrupção foram posicionados à direita, permitindo uma melhor organização

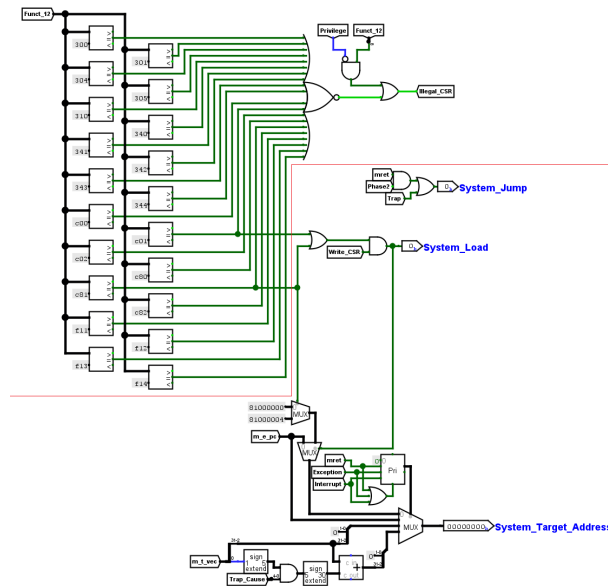


Figura 41 – Circuito de verificação de CSRs e controle de sinais de pulso e carregamento.

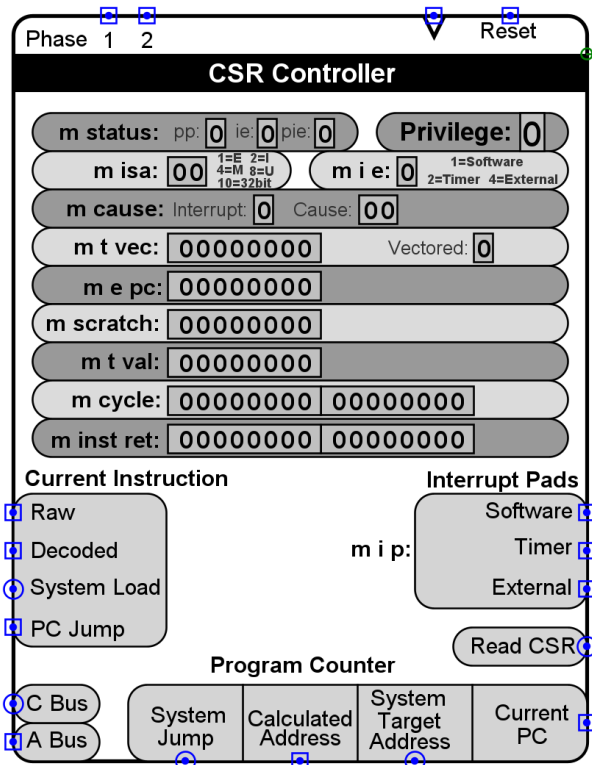


Figura 42 – Encapsulamento do Controlador de CSR

do circuito geral, conforme ilustrado na Figura 43. Durante o desenvolvimento do novo componente, foram utilizados os mesmos programas de teste empregados na simulação SV.

Um dos CSRs mencionados anteriormente, o TIME (e, conseqüentemente, o TI-MEH), é mapeado na memória do processador, e não no próprio processador. Isso significa que, para acessá-lo, é necessário executar uma instrução de carregamento ou salvamento. Como mostrado anteriormente, a leitura do CSR pode ser realizada através de uma

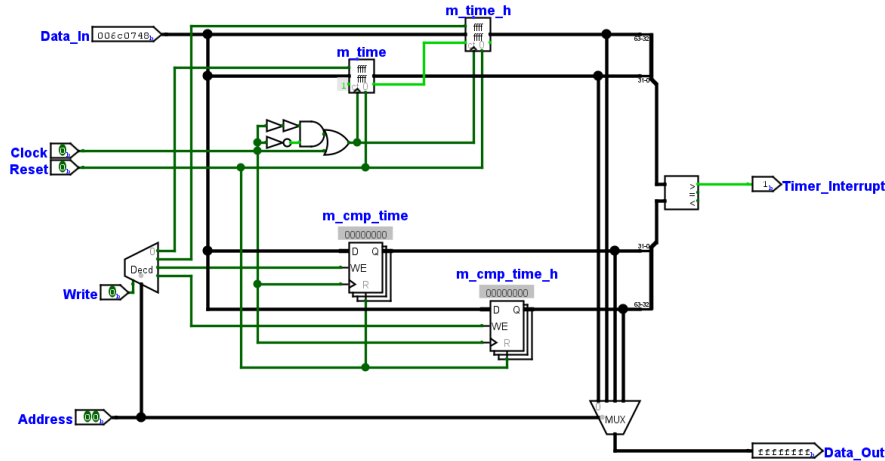


Figura 44 – Circuito do Dispositivo de Tempo Real

temporariamente a porta antes que a outra entrada seja ajustada.

Os registradores são mapeados contigualmente na memória a partir do endereço 0x81000000 e são divididos em porções de 32 bits, permitindo operações de leitura e escrita. A Figura 45 ilustra o componente desenvolvido e suas interfaces. A entrada de endereços recebe os bits 2 e 3 do endereço de memória, garantindo o mapeamento correto de cada registrador em blocos de 4 bytes.




Figura 45 – Encapsulamento do Dispositivo de Tempo Real

O registrador responsável pela interrupção por software (RISC-V, 2022, p.8) foi implementado de maneira simplificada, utilizando apenas um *flip-flop*. Esse registrador pode ser modificado por meio de instruções de armazenamento no endereço 0x81000010, logo após o último endereço do Dispositivo de Tempo Real. A Figura 46 apresenta a implementação do registrador.

4.7.1.6 Sexta Fase: Pipeline

Perto do fim do desenvolvimento do controlador de CSR, foi criado um programa para a arquitetura, com o objetivo de processar as possíveis exceções e interrupções que podem ocorrer durante a execução de outros programas. Esse programa é o *Trap Handler*, o qual é executado assim que uma exceção ocorre ou no ciclo seguinte à ocorrência de um sinal de interrupção. Na implementação atual, ele deve estar armazenado no endereço indicado pelo CSR *mtvec*, inicializado como 0x80000000.

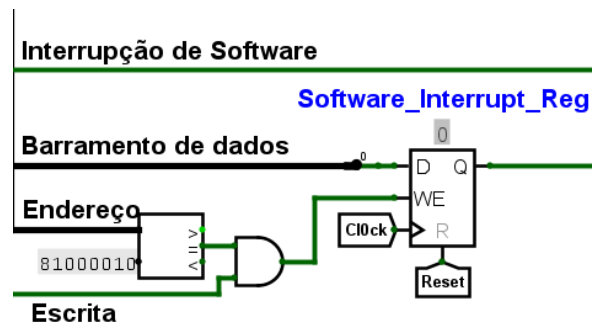


Figura 46 – Registrador de Interrupção de Software

O *Trap Handler* foi inicialmente implementado de forma simples, lidando apenas com exceções e imprimindo-as no terminal. O objetivo era tanto apresentar um exemplo básico de como os erros são processados no sistema quanto viabilizar uma forma prática de testar se todas as exceções estavam sendo tratadas corretamente.

Durante o desenvolvimento, verificou-se que, apesar de o *Trap Handler* ser chamado e executado corretamente, o processador continuava a executar as instruções até o fim, comportamento incorreto que poderia causar outros erros. Esse problema fazia com que instruções de carregamento, salvamento e desvio fossem executadas completamente, mesmo quando geravam exceções, resultando em modificações indesejadas nos registradores e na memória.

Para corrigir esse problema, um sinal de exceção deveria ser transmitido do controlador de CSR para o controlador de operações, que então deveria desativar os sinais correspondentes às instruções afetadas. Durante esse processo, decidiu-se implementar uma correção que alteraria a forma como esse recurso seria integrado. Essa correção diz respeito a um equívoco cometido na implementação da *Pipeline* do processador, presente desde sua primeira versão.

O erro consistia em posicionar o registrador da instrução atual antes da etapa de decodificação. Embora esse equívoco já tivesse sido identificado anteriormente, não havia sido corrigido por não causar problemas nas simulações. No entanto, em um processador real, isso poderia limitar o tempo disponível para decodificar a instrução antes de sua execução, comprometendo a frequência máxima de operação e eliminando qualquer ganho proporcionado pela pipeline.

Inicialmente, as alterações foram planejadas apenas no controlador de operações, já que o controlador de CSR possui grande complexidade e não é essencial para o funcionamento básico do processador. O planejamento buscou utilizar o menor número possível de registradores, alocados o mais próximo possível dos sinais de controle, imediatamente antes das portas lógicas conectadas aos sinais de fase.

O registrador da instrução atual foi mantido, tanto por conter informações que

não exigem decodificação lógica quanto por ser utilizado pelo controlador de CSR. Além disso, foram adicionados registradores associados diretamente a instruções específicas, como **load**, **store**, **branch**, **LUI** (Load Upper Immediate), **AUIPC** (Add Upper Immediate to PC), bem como registradores compartilhados entre múltiplas instruções, como para desvios não condicionais (**JAL** e **JALR**), instruções relativas ao endereço atual (**Branch** e **JAL**), dois registradores para instruções da ULA, e um registrador para controle de escrita no arquivo de registradores e um registrador para o valor imediato.

O controlador de programa também inclui três registradores introduzidos em etapas anteriores, os quais substituem o registrador da última instrução. Esses registradores são específicos para instruções de carregamento, únicas a possuírem um terceiro ciclo na pipeline. São eles: o registrador de **load** anterior, o endereço do registrador c alvo e o registrador de tipo de dado (tamanho e sinal).

Alguns sinais de controle não utilizaram registradores ou foram alocados ainda com uma ou duas portas lógicas após os registradores. Isso se deve ao fato de que esses sinais são gerados durante a fase de execução ou precisariam de mais um registrador que aumentaria a complexidade do circuito sem melhorias significativas na velocidade de decodificação. A Figura 47 ilustra o novo controlador de operações, com as devidas correções à pipeline.

Além dos registradores adicionados, é possível ver a implementação do sinal de exceção, que assim que ativado, impede que os sinais de carregamento, salvamento e escrita no Arquivo de Registradores continuem ativados. Isso evita os efeitos colaterais provenientes de instruções que causam exceções.

Com o controlador de operações corrigido, o próximo passo foi a revisão do controlador de CSR. Devido à sua complexidade, as alterações iniciais foram realizadas por meio do código em SV. O foco dessas modificações foi o mesmo aplicado ao controlador de instruções: mover o máximo possível da etapa de decodificação para o primeiro ciclo da pipeline. Para isso, realizou-se primeiramente uma análise do circuito, visando identificar quais sinais são gerados na fase de decodificação e quais são processados durante a execução da instrução.

Os sinais marcados para decodificação no controlador de CSR são aqueles relacionados às instruções seguintes, incluindo se a próxima instrução é uma instrução de sistema (**mret**, **ecall**, **ebreak** e **csrrw**) ou se é uma instrução ilegal. As demais informações necessárias são fornecidas pelo controlador de operações e abrangem o valor da palavra da próxima instrução, o valor da instrução atual, a próxima instrução já decodificada, e se a instrução atual corresponde a um **load**, **store** ou se está executando um desvio.

A Figura 48 apresenta os circuitos que receberam registradores adicionais no controlador de CSR. Nota-se que, em comparação com versões anteriores, quase todos os

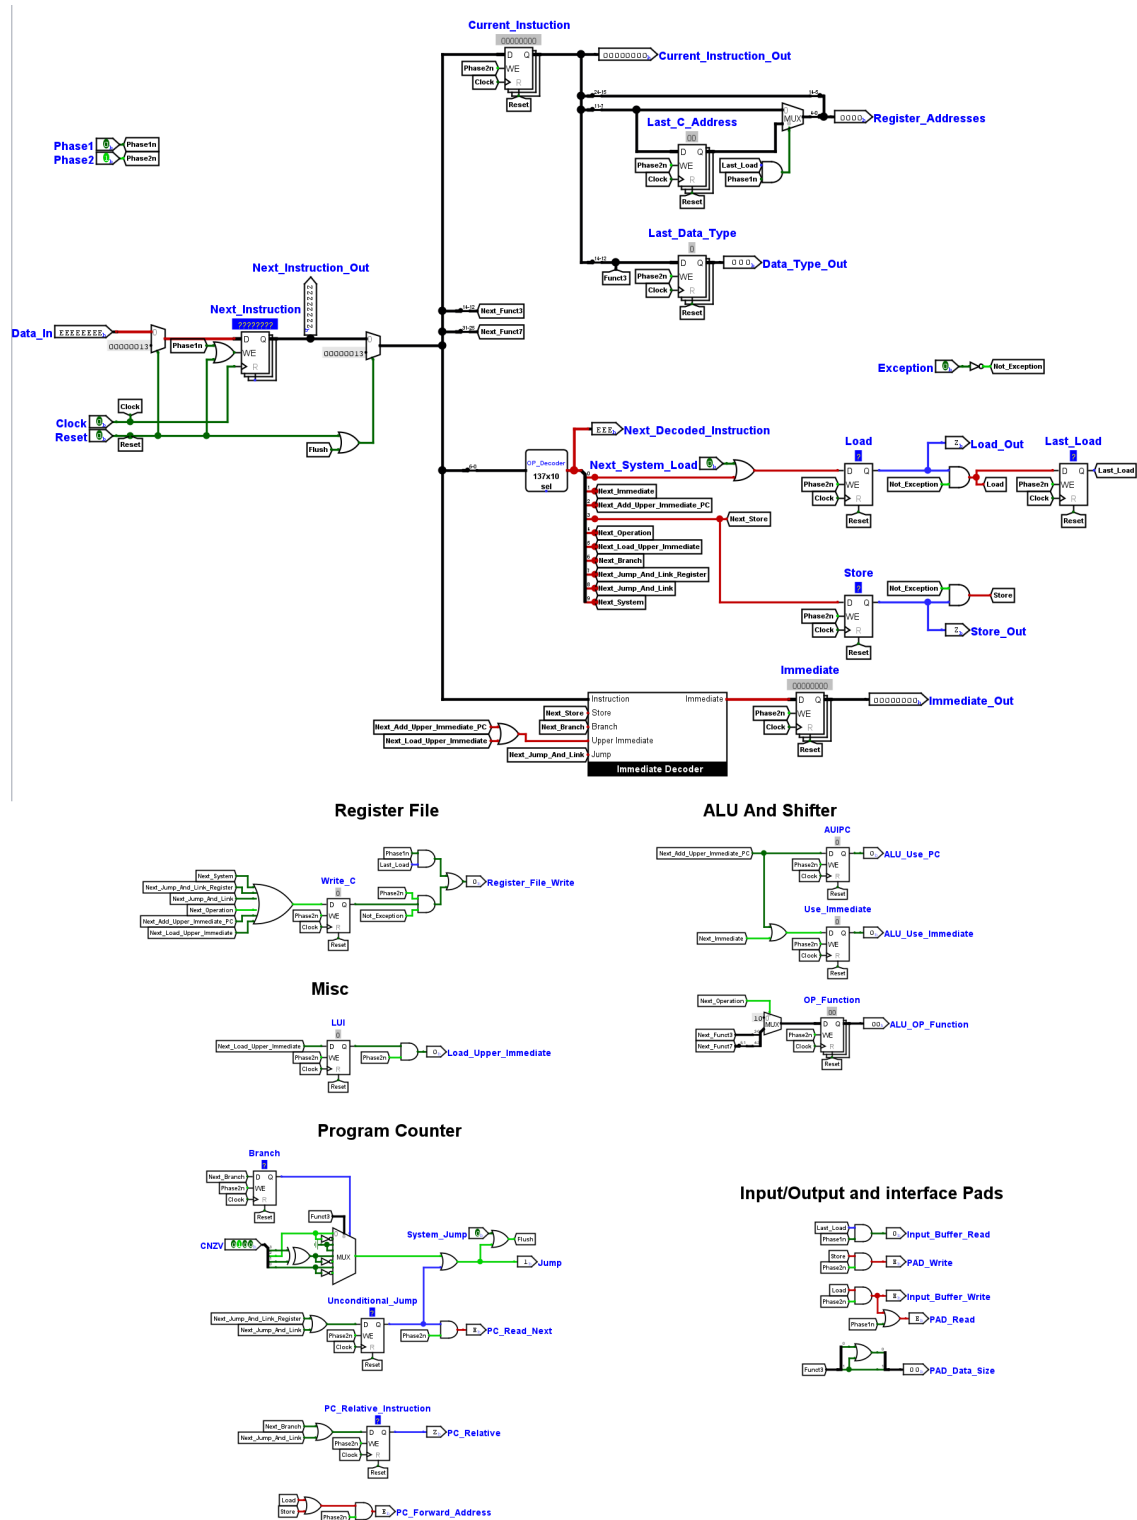


Figura 47 – Controlador de Operações com *Pipeline* Corrigida.

sinais de entrada foram modificados para refletirem valores referentes à próxima instrução.

A única exceção a essa regra é o teste de privilégio ao acessar os CSRs, pois a única maneira de o nível de privilégio ser alterado é mediante uma *trap* ou através da instrução *mret*. Após um desses eventos ocorrer, um desvio é executado, e como desvios são sempre seguidos por um ciclo de instrução vazio (*nop*), torna-se impossível que o privilégio seja

modificado entre duas instruções consecutivas.

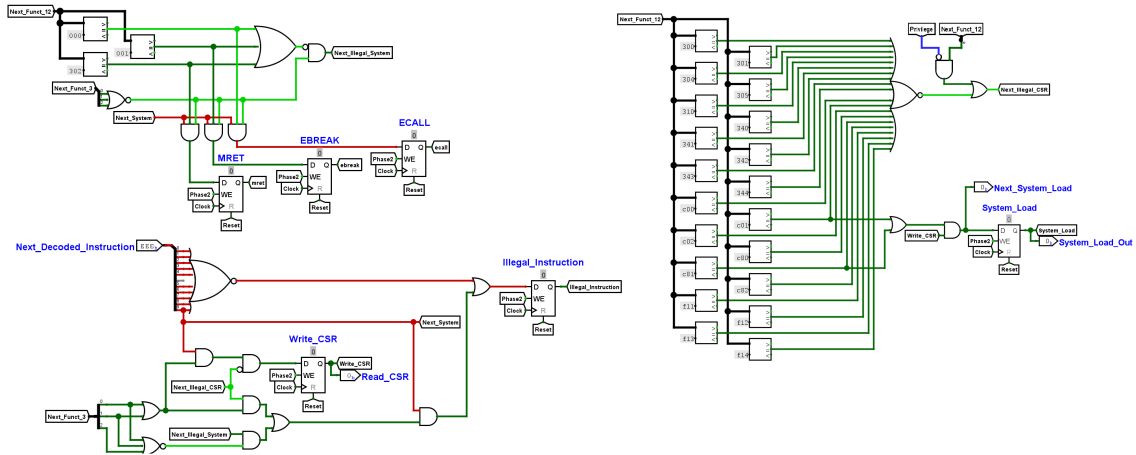


Figura 48 – Controlador de Operações com *Pipeline* Corrigida.

Durante as correções executadas, outro componente que foi modificado foi o Contador de Programa. Foi observado que os sinais de pulso eram sempre ativados durante a segunda fase do pipeline. No entanto, não era necessário combinar o sinal de fase nos controladores, pois o próprio Contador de Programa já recebia esse sinal para atualizar seu registrador interno por meio do sinal `write`.

Dessa forma, o sinal `write` foi combinado diretamente com os sinais de desvio dentro do próprio contador, o que resultou na simplificação de algumas partes do circuito. As modificações realizadas no Contador de Programa estão detalhadas no Código ??.

Algoritmo 6 Alterações realizadas no Contador de Programa

```

1: {A}ntes:
2: se reset então
3:   [...]
4: senão se system_jump então
5:   next_reg  $\leftarrow$  system_address_target[31:2]
6: senão se jump então
7:   next_reg  $\leftarrow$  calculated_address[31:2]
8: senão se write então
9:   next_reg  $\leftarrow$  next_reg + 1
10: fim se
11: se write então
12:   last_reg  $\leftarrow$  current_reg
13:   current_reg  $\leftarrow$  next_reg
14: fim se
15: {D}epois:
16: se reset então
17:   [...]
18: senão se write então
19:   se system_jump então
20:     next_reg  $\leftarrow$  system_address_target[31:2]
21:   senão se jump então
22:     next_reg  $\leftarrow$  calculated_address[31:2]
23:   senão
24:     next_reg  $\leftarrow$  next_reg + 1
25:   fim se
26:   current_reg  $\leftarrow$  next_reg
27: fim se

```

Por fim, outra modificação realizada foi a remoção do registrador responsável por armazenar a última instrução no Contador de Programa. Após alterações estruturais em passos anteriores, esse registrador deixou de ter relevância na arquitetura e, portanto, pôde ser eliminado sem impactos funcionais.

Durante o processo de desenvolvimento dessa fase, melhorias foram realizadas no código SV para impressão de mensagens mais informativas. Alterações inclusas foram a adição de uma coluna para exibir valores decimais com sinal ao lado de cada registrador e a adição de uma coluna com valores ASCII correspondentes a cada byte da memória RAM, que podem ser vistos na Figura 49.

Também foi adicionado uma opção para desativar a geração do controlador de CSR no processador no código SV, permitindo uma execução mais simplificada de programas que não utilizam interrupções ou exceções.

```

Register values:
R[ 0] (zero) = 00000000 0
R[ 1] (ra) = 00000024 36
R[ 2] (sp) = 000f0000 983040
R[ 3] (gp) = 00000000 0
R[ 4] (tp) = 00000000 0
R[ 5] (t0) = 00000064 100
R[ 6] (t1) = 0000000d 13
R[ 7] (t2) = 0000000d 13
R[ 8] (s0) = 00000000 0
R[ 9] (s1) = 00000000 0
R[10] (a0) = 00000100 256
R[11] (a1) = 00000010 16
R[12] (a2) = 0000000f 15
R[13] (a3) = 0000000d 13
R[14] (a4) = 00000000 0
R[15] (a5) = 00000000 0
R[16] (a6) = 00000000 0
R[17] (a7) = 00000000 0
R[18] (s2) = 00000000 0
R[19] (s3) = 00000000 0
R[20] (s4) = 00000000 0
R[21] (s5) = 00000000 0
R[22] (s6) = 00000000 0
R[23] (s7) = 00000000 0
R[24] (s8) = 00000000 0
R[25] (s9) = 0000000c 12
R[26] (s10) = 00000000 0
R[27] (s11) = 00000000 0
R[28] (t3) = 0000010d 269
R[29] (t4) = 0000010d 269
R[30] (t5) = 00000064 100
R[31] (t6) = 00000064 100

RAM values:
address | data (hex) | data (ascii)
00000000: 13 00 00 00.83 22 80 0e.03 23 c0 0e.37 01 0f 00 | ? ? ? ? â " Ç ? ? # ? ? ? ? ?
00000010: 13 85 02 00.93 05 00 00.33 06 53 40.13 06 f6 ff | ? â ? ? ô ? ? ? ? 3 ? 5 @ ? ? ?
00000020: ef 00 80 00.6f 00 00 00.63 da c5 04.13 01 01 ff | " ? Ç ? o ? ? ? ? c r ? ? ? ? ?
00000030: 23 26 11 00.23 24 31 01.23 22 21 01.23 20 91 00 | # & ? ? ? # $ ? ? # " ! ? # æ ?
00000040: 93 84 05 00.13 09 06 00.ef 00 80 03.93 89 06 00 | ô â ? ? ? ? ? ? " ? Ç ? ô e ? ?
00000050: 93 85 04 00.13 86 f9 ff.ef f0 1f fd.93 85 19 00 | ô â ? ? ? â - " ? ? ô â ? ?
00000060: 13 06 09 00.ef f0 5f fc.83 24 01 00.03 29 41 00 | ? ? ? ? " ? ? â $ ? ? ? ) A ?
00000070: 83 29 81 00.83 20 c1 00.13 01 01 01.67 80 00 00 | â ) ü ? ? â ? ? ? ? ? ? g Ç ? ?
00000080: b3 02 c5 00.83 82 02 00.13 83 f5 ff.93 83 05 00 | | ? ? ? ? â é ? ? ? ? ? ? ? ô â ? ?
00000090: 93 0c f6 ff.83 c8 7c 02.b3 0e 75 00.83 8f 0e 00 | ô ? ? ? c l l | ? ? ? u ? ? â Å ? ?
000000a0: 13 00 00 00.63 dc 5f 00.13 03 13 00.33 0e 65 00 | ? ? ? ? ? c ? ? ? ? ? ? ? 3 ? e ?
000000b0: 03 0f 0e 00.23 00 fe 01.23 80 ee 01.93 83 13 00 | ? ? ? ? # ? ? ? ? # Ç ? ? ô â ? ?
000000c0: 6f f0 5f fd.13 03 13 00.33 0e 65 00.03 0f 0e 00 | o _ ? ? ? ? ? 3 ? e ? ? ? ? ?
000000d0: b3 0e c5 00.83 8f 0e 00.23 80 ee 01.23 00 fe 01 | | ? ? ? ? â Å ? ? ? # Ç ? ? # ? ?
000000e0: 93 06 03 00.67 80 00 00.00 01 00 00.10 01 00 00 | ô ? ? ? g Ç ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(Zeroes Omitted)
00000100: 30 31 32 33.34 35 36 37.38 39 61 62.63 64 65 66 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
(Zeroes Omitted)
00000fa0: 0b 00 00 00.0d 00 00 00.0b 00 00 00.68 00 00 00 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? h ? ? ?
00000fb0: 0b 00 00 00.0e 00 00 00.0e 00 00 00.5c 00 00 00 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? \ ? ? ?
00000fc0: 0b 00 00 00.0f 00 00 00.0f 00 00 00.5c 00 00 00 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? \ ? ? ?
00000fd0: 09 00 00 00.0f 00 00 00.0a 00 00 00.68 00 00 00 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? h ? ? ?
00000fe0: 00 00 00 00.0f 00 00 00.08 00 00 00.68 00 00 00 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? h ? ? ?
00000ff0: 00 00 00 00.00 00 00 00.00 00 00 00.24 00 00 00 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? $ ? ? ?

```

Figura 49 – Saída do programa de teste com melhorias na impressão.

4.7.1.7 Última Fase: Implementação em FPGA

Ao término do projeto, o circuito foi adaptado para ser compatível com FPGA. Esse passo poderia ter sido executado em fases anteriores; contudo, devido à indisponibilidade de um dispositivo real, a implementação em FPGA foi adiada até o recebimento de uma placa de desenvolvimento que permitiu testar a arquitetura em hardware.

A placa disponibilizada utiliza uma FPGA Altera Cyclone IV, montada no módulo RZ-EasyFPGA A2.2, que conta com um display de quatro caracteres de sete segmentos (com ponto decimal), quatro botões de entrada e quatro LEDs de saída, recursos fundamentais para depuração. Ela também inclui um receptor infravermelho (IR) com controle remoto, mas dificuldades na implementação do decodificador de sinal IR inviabilizaram seu uso. Outras interfaces, como VGA, serial e PS/2, permaneceram não exploradas por limitação de tempo e falta de recursos.

O trabalho iniciou-se com a importação do código em SystemVerilog para o software utilizado para programar e depurar o FPGA, o Quartus Prime. A síntese do processador não exigiu modificações em sua estrutura interna, mas a RAM de simulação revelou-se inadequada em termos de área e de método de carregamento de programas para hardware real.

Inicialmente, avaliou-se o uso da memória SDRAM disponível na placa, porém um circuito para tratar problemas de latência deveria ser desenvolvido, o que complicaria a sua implementação. Além disso, a interface da memória SDRAM era bem diferente da necessária para comunicação com o processador, e era limitada a leitura de 16 bits, o que dificultaria ainda mais a sua utilização.

Alternativas foram experimentadas, como utilizar uma versão levemente modificada

da memória RAM original, onde a sua inicialização foi alterada para ser realizada pelo Quartus, porém o circuito gerado não foi eficiente, a troca de programas era desnecessariamente complicada e não era possível visualizar os conteúdos da memória, então essa ideia foi abandonada.

Por fim, utilizou-se o bloco 1-PORT RAM do catálogo de propriedades intelectuais (*IP Catalog*) do Quartus Prime, que emprega células de memória nativas do FPGA. Ao inserir esse componente, uma janela de configuração é exibida (Figura 50), permitindo parametrizar profundidade, largura de dados e opções de inicialização.

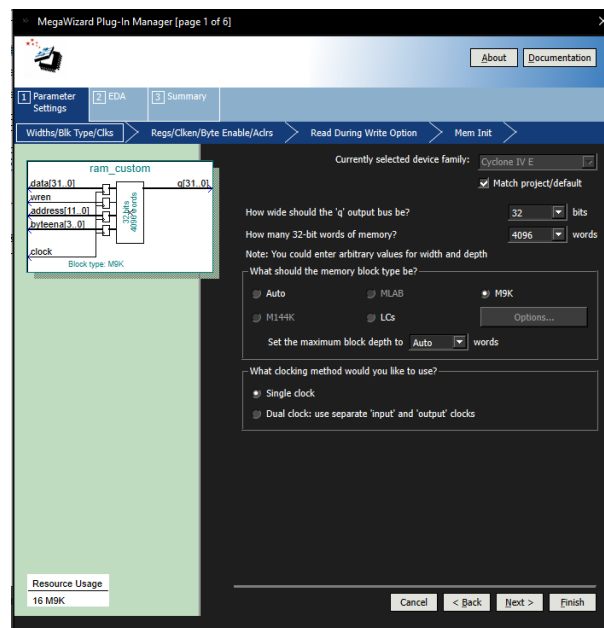


Figura 50 – Janela de configuração do componente 1-PORT RAM no Quartus Prime.

A memória RAM criada é semelhante à original, mas exigiu adaptações para seu funcionamento completo. O primeiro desafio foi o endereçamento: em vez de bytes, o bloco 1-PORT RAM do FPGA é organizado em palavras de 32 bits. Embora essa interface não fosse compatível com os sinais do processador, ela foi ajustada conforme o Algoritmo 7.

Com essa interface em operação, o processador foi testado no Quartus Prime por meio da inspeção da RAM e do recurso *Signal Tap*, que captura sinais internos pré-configurados. Utilizou-se o *Signal Tap* para monitorar o endereço e o valor da instrução atual, o endereço e o valor da próxima instrução, bem como os conteúdos do arquivo de registradores do processador.

Como o *Signal Tap* consome muitos recursos do FPGA, apenas alguns sinais podem ficar ativos simultaneamente, limitando a observação completa do arquivo de registradores. Para contornar essa restrição, implementou-se um circuito de depuração com um contador de 5 bits, que define o registrador a ser lido, e um multiplexador que encaminha o valor selecionado para um único barramento. A cada pulso de clock, o contador incrementa, permitindo varrer todos os registradores em sequência.

Algoritmo 7 Interface entre o DRISC-V e a memória RAM do FPGA

```

1: wire [29:0] word_address = address_bus[31:2];
2: wire [31:0] ram_data_in = data_bus << (8 * address_bus[1:0]);
3: logic [3:0] byte_enable;
4:
5: always @(*) begin
6:   case (data_size)
7:     2'b00: byte_enable = 4'b0001 << address_bus[1:0]; {B}yte
8:     2'b01: byte_enable = 4'b0011 << address_bus[1:0]; {H}alfword
9:     2'b10, 2'b11: byte_enable = 4'b1111; {W}ord
10:    default: byte_enable = 4'b0000;
11:  endcase
12: end

```

Nas fases iniciais de testes, o display de sete segmentos da placa foi empregado para exibir o barramento de endereços e o valor da instrução atual, controlado pelos botões de entrada. Como o display suporta apenas quatro dígitos, as partes alta e baixa dos valores eram apresentadas separadamente. Para tornar a leitura viável, o clock foi reduzido a 1 Hz. Posteriormente, com a adoção de ferramentas de depuração mais avançadas, essa funcionalidade no display foi desativada.

Com todas essas ferramentas de depuração disponíveis, foi possível avaliar o funcionamento do sistema. Os programas desenvolvidos para simulação serviram para testar cada instrução. Nos primeiros testes, as operações lógicas, aritméticas e de carregamento imediato comportaram-se conforme o esperado. As instruções de desvio funcionaram em todos os casos, exceto quando o salto era para o próprio endereço. A instrução que soma um imediato ao contador de programa passou a registrar o próximo endereço em vez do atual, e as instruções de Load e Store apresentaram falhas de sincronização.

Essa inconsistência indicou uma dessincronização entre o processador e a memória RAM. Após investigação, verificou-se que a memória sintetizada introduzia um atraso de um ciclo de clock, fazendo com que o processador recebesse a instrução anterior àquela solicitada. Embora fosse possível criar um circuito para compensar essa latência adicional, optou-se por operar a RAM com clock duas vezes mais rápido que o processador. Com essa mudança, todas as instruções passaram a funcionar corretamente, inclusive programas mais complexos, como o *quicksort*.

Para exibir texto no FPGA, o decodificador de segmentos foi estendido para aceitar qualquer sequência de quatro caracteres da tabela ASCII estendida. Apesar das limitações do display de sete segmentos, esse recurso mostrou-se adequado para exibições simples. O mesmo circuito foi portado para o Logisim Evolution, permitindo testes no simulador antes da síntese em hardware real. Essa implementação pode ser vista na Figura 51, e baseia-se em um registrador de 32 bits e quatro PLAs que traduzem cada byte em seu

padrão de segmentos.

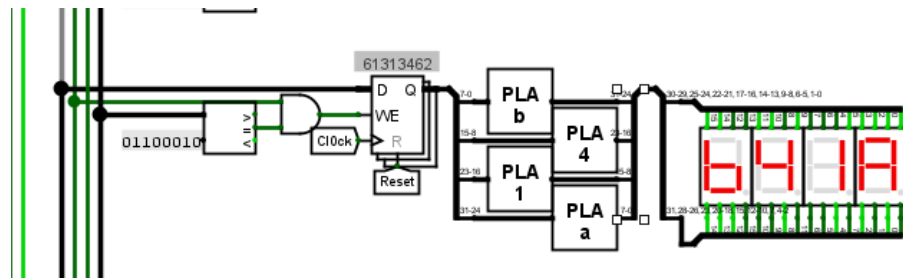


Figura 51 – Decodificador de display de sete segmentos no Logisim Evolution.

Com o novo componente inserido, o programa de *quicksort* foi adaptado para utilizá-lo. Nesta versão, o display inicia exibindo o texto “arr=”, seguido pelos valores embaralhados do vetor. Em seguida, o algoritmo de *quicksort* realiza a ordenação e o resultado é apresentado no display após a mensagem “res=”. Por fim, a memória que armazena o vetor ordenado é recarregada com os valores originais, reiniciando o ciclo de demonstração. Apesar de sua simplicidade e interação limitada, esse exemplo evidencia claramente as capacidades e a robustez do processador.

4.7.2 Processo de Desenvolvimento - Assembler

O desenvolvimento do *assembler* foi realizado paralelamente ao desenvolvimento da arquitetura. Inicialmente, o objetivo era obter uma forma de criar programas para que pudessem ser executados nos simuladores. Esse objetivo se tornou menos relevante quando o padrão RISC-V foi adotado, pela existência de outros *assemblers* mais completos que poderiam ser utilizados.

Logo, o objetivo foi obter um *assembler* mais simples, que pudesse exibir como que as instruções são traduzidas para o código de máquina, e que fornecesse informações importantes para o *debugging* de programas, como o endereço de cada instrução.

Além de melhorias no código de tradução de instruções, foram realizadas melhorias no código de pré processamento de código, com aperfeiçoamentos na remoção de espaços em branco e comentários e a adição de suporte para *macros* e *defines*, que facilitam a criação de código repetitivo e definições que facilitam a leitura do código.

4.7.2.1 Adaptação para RISC-V

A primeira versão do *assembler* apresentava limitações significativas, pois utilizava um processo de decodificação fixo para todas as instruções, o que dificultava a adição ou modificação de formatos diferentes. No caso do RISC I, isso não representava um problema, uma vez que havia apenas dois formatos de instrução: `OPCode <rd|cond> <rs1> <rs2|Imediato13>` e `OPCode <rd> <imediato-19>`. Contudo, no RISC-V existem diversos outros formatos, além de pseudoinstruções definidas especificamente para *assemblers* (RISC-V, 2025).

Para solucionar essa limitação, foi realizada uma reescrita do *assembler*. Em vez de adotar uma tradução fixa, a nova versão passou a utilizar *dicionários* de funções de tradução. Assim, para adicionar novas instruções, basta incluí-las no dicionário, usando o nome como chave e associando a ele uma função que recebe uma lista de parâmetros como entrada e retorna o código de máquina correspondente como saída.

Essa abordagem não apenas ampliou a flexibilidade na criação de novas instruções, mas também possibilitou a visualização direta de todas as instruções disponíveis no *assembler*, por meio de uma lista no próprio código.

Nas versões mais recentes, esse comportamento foi aprimorado para permitir que uma pseudoinstrução pudesse ser traduzida em múltiplas instruções. Para isso, adotou-se um dicionário de funções geradoras, responsáveis por criar as funções de tradução necessárias durante o processo de montagem.

Por exemplo, ao acessar uma determinada instrução no dicionário, obtém-se uma função `geradorDeTradutor(string[] parâmetros)`, que por sua vez retorna uma lista de funções. Cada função dessa lista, quando executada, gera o valor numérico de uma instrução necessária para a implementação completa da pseudoinstrução.

Embora a maioria das instruções seja traduzida para apenas uma instrução de máquina, existem pseudoinstruções que podem gerar mais de uma, como `li`, `la` e `call`.

As funções de tradução foram implementadas a partir de funções genéricas, responsáveis por converter os formatos comuns de instrução especificados por [RISC-V \(2024b\)](#), conforme ilustrado na Figura 52.

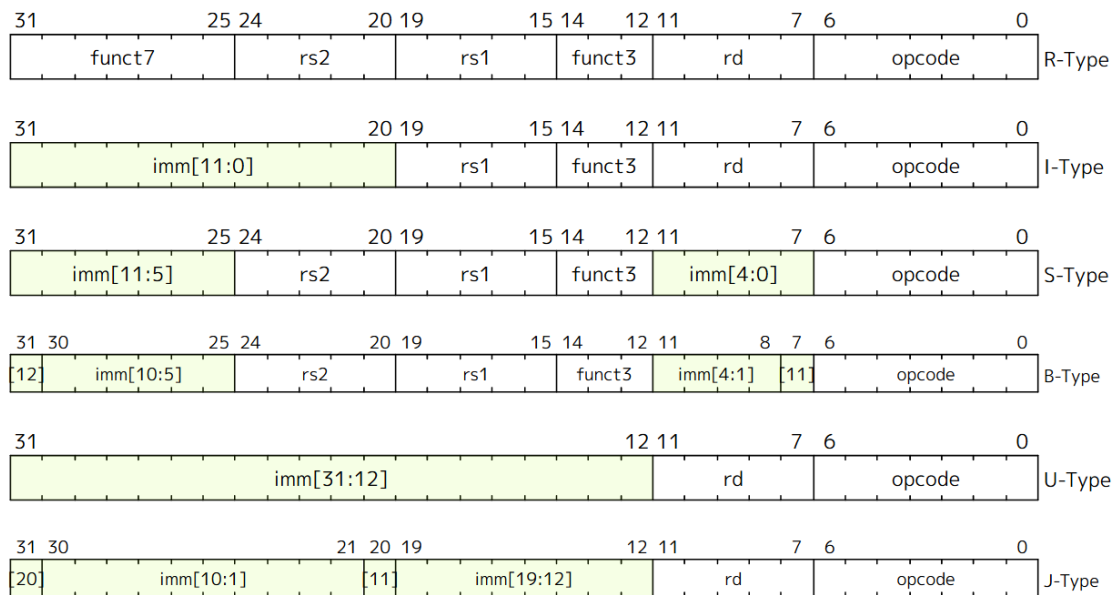


Figura 52 – Formatos de instrução base do RISC-V ([RISC-V, 2024b](#)).

Para utilizar essas funções genéricas, é necessário fornecer determinados parâmetros. Todos os parâmetros relacionados ao tipo de instrução foram definidos como enumeráveis,

facilitando a tradução e garantindo melhor legibilidade. Entre eles estão: instruções base, nomes de registradores, operações matemáticas, tipos de comparação para instruções de desvio, tamanhos de dados, funções de sistema e nomes de CSR.

Já os parâmetros correspondentes a valores numéricos são fornecidos como texto, de forma que possam ser processados por um método específico capaz de diferenciar automaticamente valores hexadecimais e decimais.

4.7.2.2 Variáveis

Foi adicionado suporte à declaração de variáveis com tipos numéricos de 8, 16 e 32 bits, além de *strings*. Essas variáveis são decodificadas por meio de um dicionário com estrutura semelhante ao utilizado para instruções, permitindo que cada variável possua um nome opcional e/ou uma sequência de valores contíguos na memória.

A Tabela 10 apresenta exemplos de declarações válidas:

Tabela 10 – Exemplos de declarações de variáveis e seus valores em compilados

Tipo	Declaração	Valor Compilado
.string	.string teste "uma string"	756b6120-73747269-6e670000
	.string "a string"	61207374-72696e67-00000000
	.string "1"	00000031
.word	.word umInteiro 0x03bb00ff	03bb00ff
	.word umVetor 1 2 3	00000001-00000002-00000003
.half	.half umHalf 0xffff	0000ffff
	.half umVetorHalf 0xffff 0xeeee 0xCCCC	eeeeffff-0000CCCC
	.half 0xffff	0000ffff
.byte	.byte umByte 128	00000080
	.byte umVetorbyte 0xff 0xee 0xbb	00bbeeff
	.byte 0xff 0xee 0xbb	00bbeeff

Devido ao funcionamento alinhado a palavras de 32 bits do sistema, variáveis com tamanho inferior a esse limite são automaticamente completadas com zeros à esquerda. Por exemplo, ao declarar um byte com o valor `0xff`, o valor armazenado será `0x000000ff`.

No caso de *strings*, os caracteres são agrupados sequencialmente em palavras de 32 bits, respeitando a ordem dos bytes. Como toda *string* deve ser finalizada com o caractere nulo (`0x00`), uma palavra adicional contendo esse valor é inserida quando o último caractere ocupa exatamente o último byte da última palavra. Isso garante que o terminador esteja sempre presente na memória, mesmo quando a *string* ocupa múltiplos de 4 bytes.

Quando uma lista de valores é declarada, os dados são organizados em sequência na memória, e o nome associado à variável corresponde ao endereço do primeiro elemento da lista.

Em *assemblers* desenvolvidos para sistemas reais, as variáveis são geralmente montadas em uma seção separada após o código. No entanto, para fins didáticos e para facilitar a compreensão do funcionamento interno, nesta versão as variáveis são inseridas diretamente no ponto em que foram declaradas.

4.7.2.3 Sintaxe

A sintaxe adotada para o novo *assembler* é semelhante à utilizada em outros *assemblers* RISC-V, porém apresenta algumas simplificações. Por exemplo, não é necessário utilizar vírgulas para separar os parâmetros de uma instrução. Assim, a instrução “addi a5,a5,31” torna-se “addi a5 a5 31”.

Outra modificação refere-se à forma de indicar deslocamentos de memória, aproximando-se mais da maneira como a instrução é traduzida para código de máquina. Em um código *assembly* RISC-V tradicional, o deslocamento aparece antes do endereço, que fica entre parênteses, como em “sb a5,3(s0)” (armazenar o byte no endereço contido em s0 + 3). No novo formato, essa mesma instrução é escrita como “sb a5 s0 3”.

Há também diferenças na forma de declarar e chamar rótulos e variáveis. Para declarar um rótulo, o caractere “:” é adicionado no início do nome, e não ao final. Por exemplo, procedimento_teste: torna-se :procedimento_teste. Já nas chamadas, os rótulos são sempre precedidos por “:”, enquanto variáveis são precedidas por “.”.

```

46 .macro addVector xRegR yRegR xReg1 yReg1 Xreg2 Yreg2
47     add xRegR xReg1 Xreg2
48     add yRegR yReg1 Yreg2
49 .endmacro
50     nop
51     li sp 0x00010000
52     li videoRegister videoAddress
53     li colorRegister white //colorReg white
54     li s3 0xff000000 //address bits
55     li s4 1 //snake size
56     li s5 0 //current head offset
57     setVector s0 s1 0x1f 0x1f //setting starting position to center of the display
58
59     setVector t2 t3 1 0 //setting initial speed
60
61 :loopStart
62     lb t1 gp -1
63     blt t1 zero :draw //if there is no input the value will be negative
64
65 #REGION "switch"(input)
66     beqi t1 0x77 :w a0
67     beqi t1 0x61 :a a0
68     beqi t1 0x73 :s a0
69     beqi t1 0x64 :d a0
70     beqi t1 0x71 :loopEnd a0
71
72     :w
73     setVector t2 t3 0 -1
74     jump :draw
75     :a
76     setVector t2 t3 -1 0
77     jump :draw
78     :s
79     setVector t2 t3 0 1
80     jump :draw
81     :d
82     setVector t2 t3 1 0
83 #ENDREGION

```

Figura 53 – Exemplo de código com destaque de sintaxe no Notepad++.

Para melhorar a legibilidade, foi criado um arquivo de destaque de sintaxe para o

editor Notepad++, que pode ser importado facilmente. Esse destaque oferece suporte a tema escuro, retração de blocos de *macros* e definição de regiões personalizadas por meio do comando “#REGION”. A Figura 53 ilustra um exemplo de código de teste exibido com essa configuração.

4.7.2.4 Pré-processamento

O pré-processamento do código pode ser dividido em quatro etapas principais. A primeira consiste na remoção de espaços em branco e comentários, com o objetivo de realizar uma limpeza inicial do conteúdo. Em seguida, todas as declarações de *defines* são extraídas do código e armazenadas em um dicionário. Após essa coleta, os *defines* são removidos do código original e substituídos por seus respectivos valores nas chamadas correspondentes.

Na mesma função responsável pela substituição dos *defines*, ocorre também a substituição de macros. Esse processo segue uma lógica semelhante, porém leva em consideração os parâmetros de entrada das macros. Para isso, os parâmetros devem ser armazenados no dicionário da macro, permitindo que sejam corretamente inseridos durante a expansão da chamada.

O Código 8 apresenta um exemplo de macro que realiza um desvio condicional caso um registrador seja igual a um valor imediato. Para a declaração da macro, utiliza-se a diretiva “.macro”, seguida do nome da macro (no caso, *beqi*) e dos parâmetros que serão usados. O corpo da macro contém as instruções desejadas e é finalizado pela diretiva “.endmacro”.

Algoritmo 8 Exemplo de macro

```

1: .macro beqi reg immediate jumpTarget auxReg
2: li auxReg immediate
3: beq reg auxReg jumpTarget
4: .endmacro
5:
6: // Exemplo de chamada da macro
7: beqi a0 0 :enderecoPulo t0
8:
9: // Resultado da expansão da macro
10: li t0 0
11: beq a0 t0 :enderecoPulo

```

Após as macros, vem o último passo: a indexação dos endereços de variáveis e rótulos em um dicionário. Os rótulos são removidos do código, e os endereços correspondentes — tanto de rótulos quanto de variáveis — são traduzidos nos pontos em que são referenciados, concluindo o processo de pré-processamento.

podendo ser utilizado diretamente no Logisim Evolution. Uma opção é exibida caso o usuário deseje utilizar o programa em uma simulação SV, onde um arquivo adicional é salvo sem informações adicionais de endereçamento e cabeçalho que não são utilizadas pela leitura de arquivos do SV.

O *assembler* também possui mecanismos para a detecção de alguns erros simples de sintaxe e semântica. No entanto, devido à grande variedade de possíveis equívocos que podem ser cometidos durante a escrita do código, ainda existem casos que não são tratados adequadamente. Nessas situações, podem ser exibidas mensagens de erro geradas pela própria linguagem C#, as quais, em sua maioria, são pouco descritivas e não oferecem informações suficientes para auxiliar na resolução do problema.

4.8 Documentação do Projeto

O passo final do projeto consistiu em documentar a arquitetura e as ferramentas desenvolvidas. Optou-se pelo sistema de wikis do GitHub em razão de sua flexibilidade, facilidade de uso, integração nativa com o repositório e suporte ao versionamento de conteúdo. A wiki está disponível em: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/wiki/in%C3%ADcio>>.

O foco da documentação foi apresentar apenas os aspectos exclusivos deste trabalho, evitando repetir informações já consolidadas na especificação RISC-V. Dessa forma, simplificaram-se as explicações e reduziu-se o volume de conteúdo sem comprometer a clareza.

A documentação, elaborada em português e inglês, está organizada em três partes principais: arquitetura, simulação e guia do assembler. A seção de arquitetura descreve a implementação, os recursos RISC-V suportados e o funcionamento de cada um dos componentes do sistema, tanto internos quanto os dispositivos de entrada e saída.

Já a seção de simulação orienta sobre configuração do projeto, execução de ambas simulações, explicação dos programas criados para as simulações (Apêndice D) e personalização dos modelos de simulação criados. Já o guia do assembler apresenta a sintaxe do código assembly e as instruções de uso do montador. A Listagem 4.1 apresenta a estrutura completa da documentação.

Listagem 4.1 – Sumário da Wiki

Arquitetura

- 1 Visão Geral
 - 1.1 Introdução
 - 1.2 Implementação RISC-V
 - 1.2.1 Conjunto de Instruções Disponível
 - 1.2.2 Funcionalidades Fora da Especificação ISA
- 2 Componentes Internos Principais
 - 2.1 Unidade Lógica e Aritmética (ALU)
 - 2.2 Banco de Registradores
 - 2.3 Contador de Programa
 - 2.4 Buffer de Entrada
 - 2.5 Memória RAM
 - 2.6 Controlador de operações
 - 2.7 Controlador de CSR
- 3 Dispositivos de Entrada/Saída
 - 3.1 Dispositivos de Entrada
 - 3.1.1 Teclado
 - 3.1.2 Botões e Joystick
 - 3.1.3 Gerador de Números Aleatórios
 - 3.1.4 Dispositivo de Tempo Real
 - 3.2 Dispositivos de Saída
 - 3.2.1 Tela
 - 3.2.2 Terminal
 - 3.2.3 Registrador de Interrupção por Software

Simulação

- 1 Primeiros Passos
- 2 Executando a Simulação
- 3 Índice de Programas
- 4 Criando Modificações

Guia do Assembler

- 1 Estrutura do Código Assembly
- 2 Como Montar seu Programa

5 Resultados

Os resultados obtidos ao longo do desenvolvimento deste trabalho demonstram a viabilidade de utilizar uma arquitetura clássica, como o RISC I, como base para uma implementação funcional e didática, incorporando recursos inspirados em arquiteturas modernas. A simplicidade estrutural do RISC I, aliada à sua relevância histórica, permitiu uma abordagem incremental, na qual foi possível adaptar e expandir seus componentes para atender às exigências de ambientes de simulação contemporâneos.

Coincidentemente, a arquitetura escolhida possui uma reconstrução recente no padrão RISC-V, que compartilha diversos conceitos fundamentais com o RISC I. Essa similaridade facilitou o processo de melhoria, permitindo a integração de novos recursos e a reorganização de módulos internos para o Objetivo **O4**.

A implementação resultante apresenta não apenas compatibilidade com o conjunto de instruções RISC-V, mas também melhorias na temporização sobre o RISC I, controle de fluxo e organização de registradores, tornando-a adequada para fins educacionais e experimentais. O modelo de simulação, juntamente com o assembler desenvolvido em C#, oferece uma plataforma acessível para testes, aprendizado e extensão da arquitetura.

Como já mencionado, o projeto completo está disponível publicamente no repositório <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/>>, incluindo o modelo de simulação, o código-fonte do assembler e exemplos de programas em linguagem *assembly*.

5.1 Pesquisa Inicial de Arquiteturas

O Objetivo **O1** foi alcançado por meio de uma pesquisa abrangente, que identificou arquiteturas relevantes para servir como base no desenvolvimento deste trabalho. O foco foi encontrar arquiteturas que fossem didáticas, simples o suficiente para serem replicadas e modificadas, mas que também apresentassem recursos relevantes para o aprendizado de conceitos fundamentais de arquitetura de computadores.

A pesquisa incluiu arquiteturas clássicas e modernas, considerando critérios como simplicidade, documentação disponível e relevância histórica. A Tabela 11 apresenta um resumo das arquiteturas analisadas durante essa etapa.

Arquitetura	Intel 4004	MOS Technology 6502	zilog z80	RISC I	RISC II	MIPS I	MIPS II	MIPS III	SAP	DLX
Ano	1971	1975	1976	1981-1984	1984	1985	1989	1991	1993	1994
Uso	Calculadoras	Sistemas embarcados, desktops(APPLE II) e portáteis	Sistemas embarcados, desktops e portáteis	Conceitual	Conceitual	Computadores de uso geral	Servidores	Computadores de uso geral	Educacional	Educacional
Largura de comunicação	4bits	8bits	8bits	32 bit	32 bit	32 bit	32 bit	64bit	16 bits	32 bit
Largura de endereços	12bits	16bits	16bits	32 bit	32 bit	32 bit	32 bit	64bit	16 bits	32 bit
Número de instruções	46	56	244	31-39	39	50	???	133	53	95
Número de Registradores	16	6	22	78	136	32	32	32	4	???
Pipeline	Não	Não	Não	2 estágios	3 estágios	5 estágios			Não	5 estágios
Stack	Sim	Sim	Sim	Como arquivo de registradores		Sim	Sim	Sim	A partir do SAP 3	Sim
Divisão e Multiplicação	Apenas por Bit Shifting(*2 ou /2)					Sim	Sim	Sim	Não	em algumas versões
Suporte a Float	Não	Não	Não	Não	Não	Como co-processador			Não	em algumas versões
Relação didática	Apesar de haver diversos simuladores, não são utilizados didaticamente			Criado por estudantes		Há implementações didáticas do MIPS			É uma arquitetura didática	

Tabela 11 – Arquiteturas encontradas na primeira fase de pesquisa.

5.2 Arquitetura e Simulação

5.2.1 Arquitetura Base

A arquitetura base desenvolvida neste trabalho consiste em uma adaptação da RISC I, realizada exclusivamente para o ambiente de simulação Logisim Evolution. Essa versão preserva os principais recursos da arquitetura original, incluindo o mecanismo de janela de registradores e uma memória ROM contendo uma rotina dedicada ao tratamento de *overflow* do número de janela.

A criação dessa arquitetura simulada atende diretamente ao Objetivo **O2**, que propõe a disponibilização de um modelo funcional baseado em trabalhos anteriores. A Figura 55 apresenta o modelo replicado no simulador Logisim Evolution.

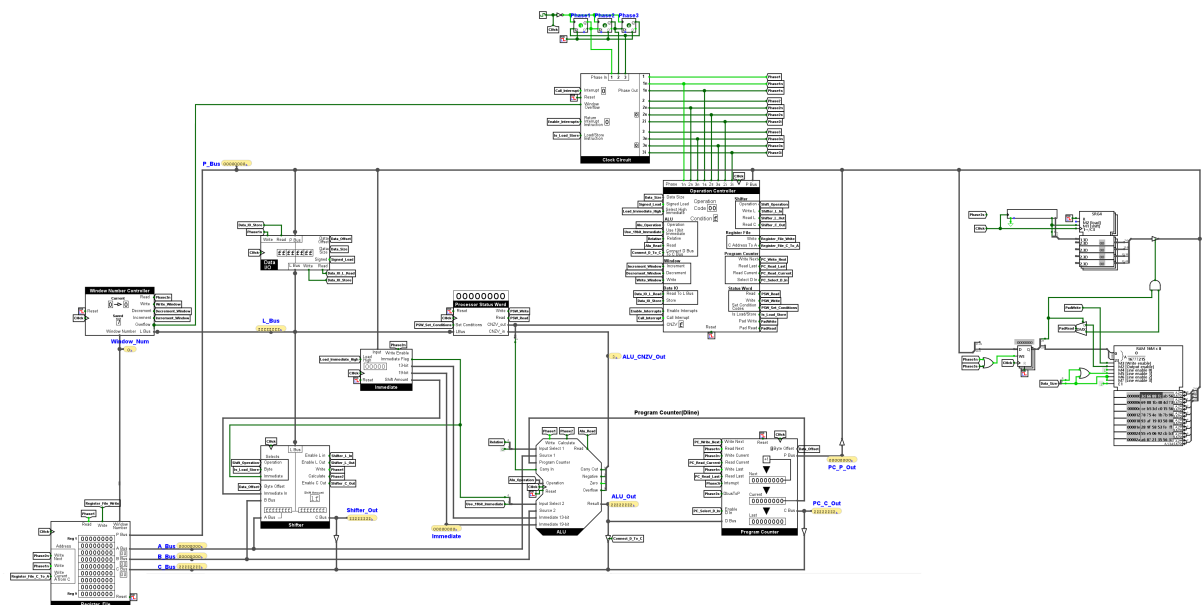


Figura 55 – Modelo de simulação no Logisim Evolution.

Diversas adaptações foram necessárias para adequar os circuitos originais às limitações do ambiente de simulação, como a substituição de *latches* por *flip-flops*, ajustes na temporização dos sinais de controle e simplificações em módulos como a ULA e o *datapath*.

No total, a simulação contém **10 componentes internos** e **6 componentes externos**. A seguir, apresenta-se um resumo de cada componente e as principais alterações realizadas ao longo do desenvolvimento da arquitetura final DRISC-V:

- **Controlador de Operações:** Responsável por coordenar os demais componentes do processador. Sofreu alterações na lógica de decodificação, ajustes de temporização e correção de um erro na pipeline identificado durante a replicação.
- **Unidade Lógica e Aritmética (ULA):** Executa operações matemáticas e lógicas. Teve sua lógica simplificada com a remoção de registradores internos, além de modificações nas entradas e nas operações disponíveis.
- **Arquivo de Registradores:** Armazena dados utilizados nas operações. O sistema de janelas de registradores foi removido, resultando em um circuito significativamente mais simples.
- **Contador de Programa (PC):** Armazena e encaminha endereços de instruções. Foi adicionado um somador interno, eliminando a dependência da ULA. Os barramentos de dados e endereços foram separados, e o registrador do último endereço foi removido por obsolescência.
- **Circuito de Clock:** Gera os sinais de fase do processador. Com a reformulação da pipeline, o número de estados foi reduzido de 11 para apenas 2 fases, permitindo a substituição do circuito por um único *flip-flop*.
- **Deslocador:** Realiza operações de deslocamento. Foi unificado à ULA e deixou de executar a conversão de tamanhos de dados durante o carregamento.
- **Data IO:** Gerencia a entrada e saída de dados no barramento. A função de envio foi removida, conectando diretamente o Barramento B ao barramento de entrada e saída. Passou a executar sozinho a conversão de tipos de dados, anteriormente compartilhada com o deslocador.
- **Registrador Imediato:** Armazena valores imediatos e realiza conversões de formato. Os formatos convertidos foram atualizados, e o componente passou a integrar o processo de decodificação no controlador de operações.
- **Palavra de Status do Processador:** Armazenava o número de janela e os resultados CNZV da ULA. Tornou-se obsoleto com os novos mecanismos de controle, sendo substituído funcionalmente pelo controlador de CSR, mais robusto.
- **Controlador do Número de Janela:** Incrementava e decrementava o número de janela, além de emitir sinal de *overflow*. Foi descontinuado com a remoção do sistema de janelas de registradores.

- **Componentes de Entrada e Saída:** Com a separação dos barramentos de dados e endereços, o componente responsável pelo armazenamento de endereços e controle de dispositivos tornou-se obsoleto e foi removido.

Como resultado desse trabalho, foi produzido um relatório técnico com 44 páginas, detalhando todo o processo de desenvolvimento, desde a análise dos trabalhos originais de Peek (1983) e Katevenis (1985), até a implementação dos principais módulos da arquitetura. O documento também registra as limitações enfrentadas, as decisões de projeto adotadas e as diferenças entre o modelo implementado e a arquitetura física original.

Esse relatório está disponível publicamente no repositório do projeto e serve como material de apoio para estudantes e pesquisadores interessados em arquitetura de computadores. Ele foi elaborado separadamente da monografia porque o processo de replicação da arquitetura RISC I seguiu um caminho mais direto e técnico, baseado em referências consolidadas.

Como se tratava de uma reprodução com adaptações específicas para o simulador, o desenvolvimento foi bastante estruturado e com pouca margem para variações. Por isso, optou-se por documentar essa etapa em um relatório próprio, permitindo que a monografia focasse na análise, aprimoramento e aspectos didáticos da arquitetura.

5.2.2 Arquitetura Aprimorada

A arquitetura desenvolvida, denominada DRISC-V, foi implementada com sucesso em dois ambientes distintos: o simulador Logisim Evolution e o SystemVerilog. A transição entre os dois ambientes permitiu validar o funcionamento do processador em diferentes níveis de abstração, garantindo maior confiabilidade nos resultados, facilitando a realização de testes e gerando mais conteúdo didático apresentável. Com a sua criação o objetivo O4 foi completado.

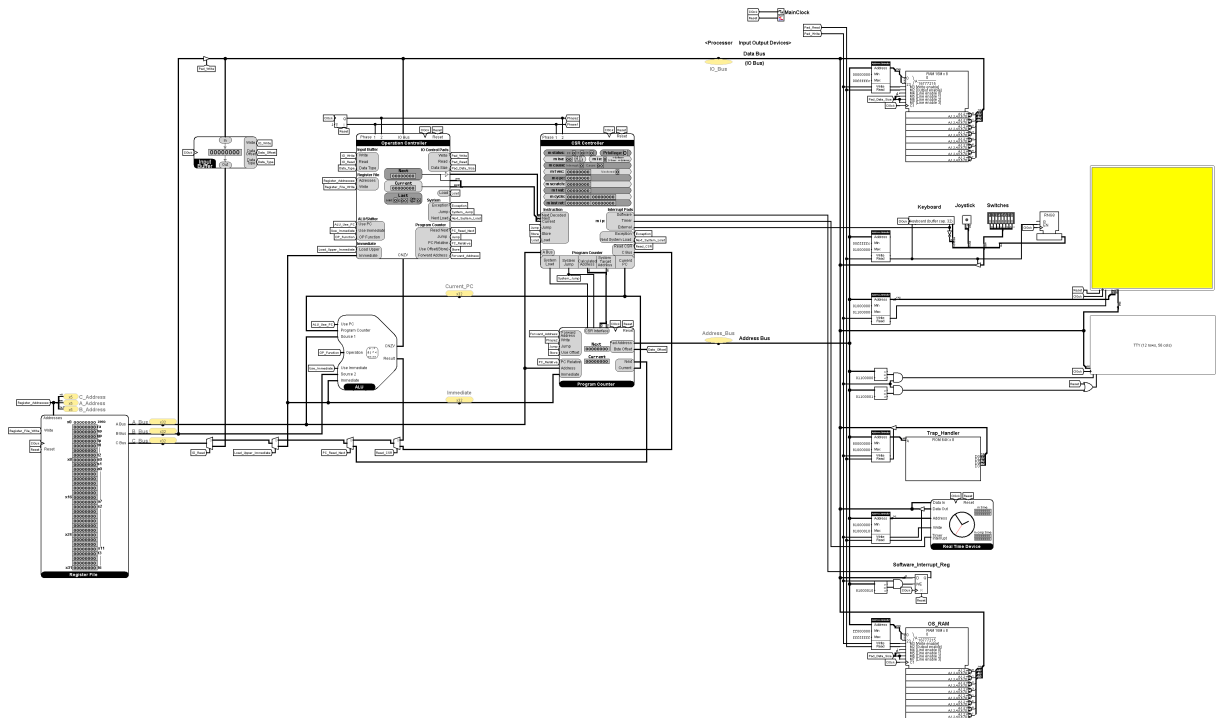


Figura 56 – Arquitetura DRISC-V, com os dispositivos de E/S à direita

No Logisim Evolution (Figura 56), a arquitetura foi projetada com foco na visualização didática, permitindo que os estudantes observem diretamente os sinais e os componentes internos do processador. Já no SystemVerilog, a arquitetura foi descrita em nível de hardware, possibilitando simulações mais rápidas e detalhadas, além de permitir sua implementação em FPGA.

A performance das simulações mostrou-se satisfatória para a execução de programas simples. No Logisim Evolution, durante o desenvolvimento, a simulação operava a aproximadamente 20 Hz; após uma atualização recente, o simulador alcança cerca de 400 Hz, tornando-se significativamente mais utilizável em cenários mais complexos. Para avaliar a diferença de desempenho entre as implementações, utilizou-se um programa de teste que copia uma imagem de 64×64 pixels da memória para a tela.

No Logisim Evolution, o teste levou **123 s**, em comparação aos **75 s** da simulação em SystemVerilog pelo Icarus Verilog, resultando em uma execução cerca de $1,64 \times$ mais lenta. Considerando que o Logisim é uma ferramenta visual que abstrai a codificação do circuito, sua performance revela-se equiparável às simulações em SV, evidenciando seu potencial como plataforma interativa.

Na implementação em FPGA, por não dispor de interface de vídeo dedicada, a estimativa de tempo baseou-se no clock de 25 MHz — aproximadamente $62.500 \times$ superior ao do Logisim — resultando em cerca de 1,97 ms para o mesmo teste. Embora fosse possível explorar recursos internos do FPGA para aumentar ainda mais a frequência de operação, tal otimização foi considerada desnecessária para os objetivos deste trabalho.

Dos recursos e melhorias planejados na Seção 4.6, foram implementados:

- **Adequação ao padrão RISC-V:**
 - **Formato de instruções compatível com o RISC-V** (4.6.1.2);
 - **Reorganização das instruções** (4.6.1.3);
 - **Remoção das janelas de registradores** (4.6.1.1);
 - **Implementação das instruções de desvio (*branch*)** (4.6.1.16);
 - **Inclusão do modo Kernel/Privilegiado** (4.6.1.6) - Adicionado com as expansões RISC-V U e Zicsr;
 - **Novo sistema de *traps*** (4.6.1.7) - Adicionado com as expansões RISC-V Zicsr e Zicntr.
- **Padronização dos sinais de ativação entre componentes** (4.6.1.5) — todos os módulos e fases estão agora sincronizados na borda de subida do clock;
- **Padronização de nomes** (4.6.1.4) — apesar de não estar com um padrão totalmente padronizado, há uma grande consistência na maioria dos nomes dos sinais adotados.
- **Implementação de *pipeline flush*** (4.6.1.8) — aplicada a todas as instruções de desvio;
- **Data forwarding para instruções de *load*** (4.6.1.14) — posteriormente considerado desnecessário após ajustes na estrutura da pipeline;
- **Melhoria na entrada e saída do usuário** (4.6.1.9) — foram adicionados diversos dispositivos que permitem interação em tempo real com a simulação;
- **Redefinição da posição dos endereços do Arquivo de Registradores** (4.6.1.10) — agora gerenciados diretamente pelo Controlador;
- **Conversão para HDL** (4.6.1.18) — realizada com SystemVerilog;
- **Compatibilidade com FPGA** (4.6.1.19) — com o código SV, a arquitetura é totalmente compatível com FPGA, necessitando apenas de uma interface adaptada para memória RAM.
- **Implementação de multiplicação** (4.6.1.11) — sem suporte à operação de divisão;
- **Pipeline de três estágios** (4.6.1.13) — dividida em dois passos por ciclo: IF-ID → EX-WB/MEM → WB.

Os recursos que **não** foram implementados apresentaram complexidade elevada para os limites de um trabalho de monografia, sendo mais adequados a projetos com maior prazo. Entre eles, destacam-se:

- **Predição de desvios** (4.6.1.17) — exigiria uma lógica mais complexa na decodificação e no controle da pipeline;
- **Operações com ponto flutuante** (4.6.1.12) — o padrão RISC-V possui diversas extensões específicas para diferentes tamanhos de ponto flutuante, porém até em sua forma mais simples, tornaria o projeto muito extenso;
- **Multithreading** (4.6.1.21) — recurso interessante, mas com complexidade suficiente para justificar um projeto independente;
- **Cache** (4.6.1.22) e **paginação de memória** (4.6.1.23) — apesar de complementares e de possuírem uma alta relevância didática, a integração desses componentes com o restante do sistema, aliada à necessidade de algoritmos sofisticados, inviabilizou sua inclusão;
- **Proteção de memória física** (4.6.1.24) — além de não ser um recurso complexo, seria uma excelente extensão ao Controlador de CSR; no entanto, foi identificado tardiamente no projeto, e o tempo restante não permitiu sua implementação;
- **Pipeline de cinco estágios** (4.6.1.15) — semelhante à utilizada no MIPS, requer separação entre os barramentos de dados e instruções para evitar conflitos de acesso à memória, geralmente resolvidos com cache L1, que não foi implementado;
- **Interface de expansão** (4.6.1.20) — não foram adicionadas interfaces externas, pois a interface de entrada e saída foi considerada suficiente para os objetivos do projeto;

A arquitetura desenvolvida permite a remoção do Controlador de CSR, possibilitando a criação de uma versão simplificada do processador voltada para iniciantes. Essa flexibilidade é viabilizada pelo padrão RISC-V, que adota uma abordagem modular e facilita a adaptação conforme o nível de complexidade desejado. Além disso, novos componentes podem ser incorporados em trabalhos futuros, expandindo gradualmente as funcionalidades da arquitetura.

A Figura 57 apresenta a versão sem o Controlador de CSR, evidenciando sua estrutura simplificada em comparação com a arquitetura completa na Figura 56. Ambas versões foram disponibilizadas através do repositório do projeto.

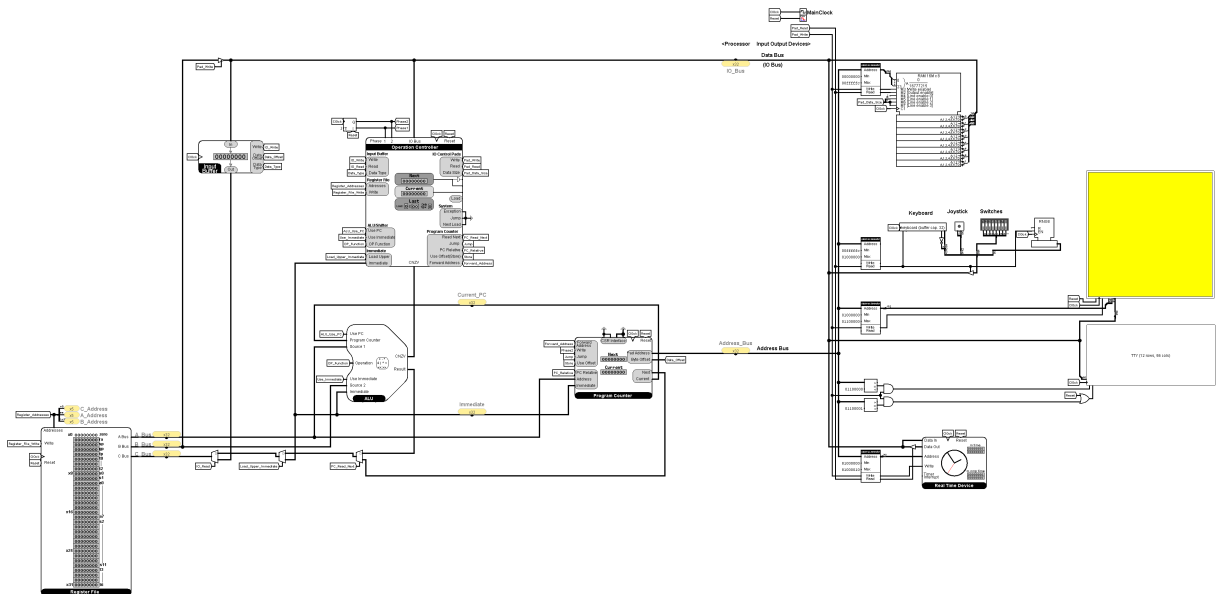


Figura 57 – Arquitetura DRISC-V sem o controlador de CSR, com os dispositivos de E/S à direita

Em comparação aos 10 componentes internos do RISC I, o DRISC-V apresenta uma estrutura mais simplificada, com 5 componentes obrigatórios e 1 opcional (excluindo o *flip-flop* de fase), o que torna o circuito mais legível em seu nível mais alto de abstração. Além disso, o novo modelo incorpora diversos dispositivos de entrada e saída, ampliando significativamente a interatividade com a simulação.

5.3 Assembler

O *assembler* desenvolvido neste projeto seguiu uma abordagem mais didática do que prática, com o objetivo de tornar mais clara a tradução de instruções específicas da linguagem assembly para instruções de máquina. Essa escolha visou facilitar o entendimento dos processos internos de compilação, especialmente para fins educacionais. No entanto, essa abordagem também impôs algumas limitações importantes. A criação do *assembler* completa o Objetivo **O5**.

O assembler não possui suporte completo ao conjunto de instruções da arquitetura RISC-V, restringindo-se às instruções utilizadas nos ambientes de simulação desenvolvidos. Além disso, ele não é compatível com sistemas operacionais específicos, tampouco oferece recursos avançados presentes em compiladores comerciais, como otimizações automáticas ou geração de binários executáveis.

Apesar dessas limitações, todos os recursos planejados para sua implementação foram concluídos com sucesso. A seguir, são listadas as funcionalidades incorporadas:

- **Omissão de parâmetros (4.6.2.1)** — Implementada por meio de pseudoinstruções

específicas, como `j`, `inc`, `call/ret`, entre outras.

- **Pseudoinstruções** (4.6.2.2) — Suporte completo a diversas pseudoinstruções foi adicionado por meio da reescrita integral do assembler, adaptando-o à sintaxe e semântica da arquitetura RISC-V.
- **Log de depuração detalhado** (4.6.2.3) — Foram incluídas mensagens informativas sobre as fases de pré-processamento, além de impressões coloridas que mostram a tradução de cada linha de código. Também foram adicionadas mensagens de erro mais precisas para facilitar o diagnóstico de falhas durante a compilação.
- **Destaque de sintaxe** (4.6.2.4) — Implementado com suporte ao software `Notepad++`, permitindo melhor legibilidade do código-fonte por meio de cores e estilos diferenciados para cada elemento da linguagem.
- **Macros** (4.6.2.5) — Permitem a reutilização de trechos de código, contribuindo para a modularidade e redução de repetição.
- **Diretivas `define`** (4.6.2.6) — Facilitam a criação de abstrações para constantes e porções de texto, tornando o código mais legível e flexível.

5.4 Documentação

Embora a documentação não tenha alcançado o nível de detalhamento inicialmente desejado, ela contempla as partes fundamentais do projeto, servindo como ponto de partida para o entendimento da arquitetura desenvolvida e dos modelos de simulação implementados, completando o Objetivo **O6**.

Por ter sido elaborada na plataforma GitHub Wiki, seu versionamento é simplificado e integrado ao repositório principal. Além disso, por se tratar de um projeto público, há a possibilidade de receber contribuições externas, o que favorece a evolução contínua do conteúdo e a correção de eventuais lacunas.

Ao todo, foram criadas 29 páginas de documentação, originalmente redigidas em inglês com o objetivo de ampliar o alcance internacional do projeto. Para facilitar o acesso ao público lusófono, também foram disponibilizadas versões traduzidas para o português.

5.5 Bibliometria

A bibliometria, referente ao Objetivo **O3**, embora represente apenas uma das etapas na pesquisa por arquiteturas relevantes, introduz uma técnica inovadora inspirada em estudos bibliométricos anteriores. Essa abordagem tem potencial para se consolidar como

uma ferramenta eficiente na realização de análises rápidas sobre a relevância de temas ao longo do tempo.

Essa técnica foi detalhada em um artigo específico, com 19 páginas, desenvolvido paralelamente ao projeto principal. Embora ainda não tenha sido publicado formalmente, o artigo está disponível no repositório do projeto, permitindo acesso aberto ao conteúdo e à metodologia proposta.

Dada sua originalidade e aplicabilidade, essa técnica bibliométrica poderia, inclusive, ser desenvolvida e publicada futuramente como um artigo independente, contribuindo para o avanço metodológico na área.

Considerações finais

A conclusão desta monografia reflete o sucesso alcançado na implementação de uma arquitetura didática baseada no RISC I, adaptada ao padrão RISC-V. O projeto demonstrou a viabilidade de utilizar uma arquitetura clássica como base para o desenvolvimento de um modelo funcional e educacional, incorporando conceitos modernos e relevantes.

A arquitetura DRISC-V, desenvolvida ao longo deste trabalho, apresenta uma estrutura simplificada, mas robusta, que permite a exploração de conceitos fundamentais de arquitetura de computadores. A compatibilidade com o padrão RISC-V, aliada à modularidade do projeto, possibilita sua utilização em diferentes níveis de ensino, desde introduções básicas até estudos mais avançados.

Os resultados obtidos, incluindo a implementação de um modelo de simulação no Logisim Evolution e no SystemVerilog, bem como o desenvolvimento de um assembler didático, destacam a relevância do projeto como ferramenta educacional. A documentação detalhada e a disponibilização pública do repositório no GitHub ampliam o alcance do trabalho, permitindo que outros estudantes e pesquisadores utilizem e expandam os resultados obtidos.

Embora o projeto tenha alcançado seus principais objetivos, algumas limitações foram identificadas, como a ausência de recursos mais avançados, como cache, operações com ponto flutuante e multithreading. Esses aspectos podem ser explorados em trabalhos futuros, ampliando ainda mais o potencial didático e funcional da arquitetura.

Em suma, este trabalho contribui significativamente para o ensino de arquitetura de computadores, oferecendo uma plataforma prática e acessível para o aprendizado. A arquitetura DRISC-V, com sua simplicidade e flexibilidade, representa um avanço na criação de ferramentas educacionais na área, alinhando-se às necessidades de ensino e pesquisa em computação.

Referências

ARM. *ARM Cortex-A Series Programmer's Guide for ARMv7-A*. 2014. Disponível em: <<https://developer.arm.com/documentation/den0013/d>>. Citado 3 vezes nas páginas 29, 48 e 51.

ARM. *Building the Future of Computing*. S.D. Disponível em: <<https://www.arm.com/>>. Citado na página 48.

BURCH, C. et al. *Logisim Evolution*. 2014. Disponível em: <<https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution>>. Citado na página 38.

CATSOULIS, J. *Designing embedded hardware*. 1st ed. ed. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2002. OCLC: ocm51226672. ISBN 978-0-596-00362-3. Disponível em: <<https://archive.org/details/designing-embedded-hardware/page/n5/mode/1up>>. Citado 6 vezes nas páginas 21, 24, 25, 26, 30 e 33.

CHWIF, L. *Modelagem e simulação de eventos discretos: teoria & aplicações*. 4a. ed. [S.l.]: Elsevier Brasil, 2014. ISBN 978-85-352-7933-7. Citado na página 34.

CLEMENTS, A. Selecting a processor for teaching computer architecture. *Microprocessors and Microsystems*, v. 23, n. 5, p. 281–290, out. 1999. ISSN 01419331. Disponível em: <<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141933199000496>>. Citado na página 16.

CLEMENTS, A. ARMs for the poor: Selecting a processor for teaching computer architecture. In: *2010 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)*. [s.n.], 2010. p. T3E-1–T3E-6. ISSN: 2377-634X. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5673541>>. Citado na página 16.

COSTA, H. Modelo para webibliomining: proposta e caso de aplicação. v. 13, p. 115–126, 2010. Citado na página 47.

Daniel T. Fitzpatrick et al. A RISCy approach to VLSI. *ACM Sigarch Computer Architecture News*, v. 10, n. 1, p. 28–32, jan. 1982. MAG ID: 2048226925. Citado na página 31.

DIMITRIJEVIC, S.; DEVEDZIC, V. Usability Evaluation in Selecting Educational Technology. In: . Zrenjanin, Serbia: [s.n.], 2020. ISBN 978-86-7672-341-6. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/346403516_Usability_Evaluation_in_Selecting_Educational_Technology>. Citado na página 18.

DJORDJEVIC, J.; MILENKOVIC, A.; GRBANOVIC, N. An integrated environment for teaching computer architecture. *IEEE Micro*, v. 20, n. 3, p. 66–74, maio 2000. ISSN 1937-4143. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/846311>>. Citado na página 16.

FÁVERO, E. *Organização e arquitetura de computadores*. Pato Branco: Edutfr, 2011. ISBN 978-85-7014-082-1. Disponível em: <https://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_infor_comun/tec_inf/081112_org_arq_comp.pdf>. Citado 3 vezes nas páginas 16, 25 e 26.

- IEEE. *IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic*. IEEE, 1985. ISBN: 9780738111650. Disponível em: <<http://ieeexplore.ieee.org/document/30711/>>. Citado na página 25.
- KATEVENIS, M. Reduced instruction set computer architectures for VLSI. jan. 1985. MAG ID: 2171342458 S2ID: f2e99c1a499176ffe665c9b523080b1ac65665a0. Citado 3 vezes nas páginas 31, 43 e 116.
- KEIM, R. *What Is a Hardware Description Language (HDL)? - Technical Articles*. 2020. Disponível em: <<https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/what-is-a-hardware-description-language-hdl/>>. Citado na página 34.
- LIN, Y. et al. Syntactic Annotations for the Google Books NGram Corpus. jul. 2012. Citado na página 47.
- LOURENÇO, A. E.; MIDORIKAWA, E. T. Ensino de arquitetura de computadores utilizando simuladores completos. 2005. ISSN 1413-215X. Disponível em: <<https://repositorio.usp.br/item/001458472>>. Citado na página 16.
- MALVINO, A. P.; BROWN, J. A. *Digital computer electronics*. 3. ed. ed. Lake Forest, Ill.: Glencoe, 1993. ISBN 978-0-02-800594-2 978-0-07-462235-3. Citado 2 vezes nas páginas 31 e 42.
- MIPS Tech LLC. *MIPS32 Architecture For Programmers*. 6. ed. [S.l.: s.n.], 2016. v. 1-2. Citado 3 vezes nas páginas 29, 51 e 56.
- MONTEIRO, M. *Introdução À Organização De Computadores*. [S.l.]: Ltc-Livros Tecnicos E Cientificos Editora Lda, 2007. ISBN 978-85-216-1543-9. Citado 2 vezes nas páginas 23 e 26.
- PATTERSON, D. *How close is RISC-V to RISC-I? | ASPIRE*. 2017. Disponível em: <<https://aspire.eecs.berkeley.edu/2017/06/how-close-is-risc-v-to-risc-i/>>. Citado na página 52.
- PATTERSON, D.; SÉQUIN, C. *Design and Implementation of RISC I*. Berkeley, 1982. 25 p. Disponível em: <<http://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/1982/5449.html>>. Citado 2 vezes nas páginas 31 e 32.
- PATTERSON, D. A. Reduced instruction set computers. *Communications of The ACM*, v. 28, n. 1, p. 8–21, jan. 1985. MAG ID: 2018426736. Citado na página 51.
- PATTERSON, D. A.; CHEN, T. *RISC-V Geneology*. Berkeley, 2016. 8 p. Disponível em: <<https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2016/EECS-2016-6.pdf>>. Citado na página 32.
- PATTERSON, D. A.; HENNESSY, J. L. *Computer architecture : a quantitative approach*. 2nd ed. ed. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1996. ISBN 978-1-55860-329-5 978-1-55860-372-1. Disponível em: <<http://archive.org/details/computerarchitec00patt>>. Citado 3 vezes nas páginas 16, 30 e 42.
- PEEK, J. *The VLSI Circuitry of RISC I*. Berkeley, 1983. 59 p. Disponível em: <<https://www2.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/1983/6347.html>>. Citado 10 vezes nas páginas 3, 29, 30, 31, 42, 43, 46, 68, 69 e 116.

- RAABE, A.; ZEFERINO, C. *Processadores para Ensino de Conceitos Básicos de Arquitetura de Computadores*. Workshop sobre Educação em Arquitetura de Computadores, 2006. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/266878017_Processadores_para_Ensino_de_Conceitos_Basicos_de_Arquitetura_de_Computadores>. Citado na página 16.
- RAMSEYER, L. *VaporView*. 2025. Disponível em: <<https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=lr Ramseyer.vaporview>>. Citado na página 38.
- RISC-V. *RISC-V Advanced Core Local Interruptor Specification*. Version 1.0-rc4. RISC-V, 2022. Disponível em: <<https://riscv.org/technical/specifications/>>. Citado 2 vezes nas páginas 95 e 96.
- RISC-V. *The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: Unprivileged Architecture*. Version 20240411. RISC-V, 2024. I. Disponível em: <<https://riscv.org/technical/specifications/>>. Citado 4 vezes nas páginas 24, 83, 85 e 88.
- RISC-V. *The RISC-V Instruction Set Manual: Volume II: Privileged Architecture*. Version 20240411. RISC-V, 2024. II. Disponível em: <<https://riscv.org/technical/specifications/>>. Citado 11 vezes nas páginas 3, 4, 29, 32, 49, 51, 55, 60, 64, 65 e 106.
- RISC-V. *RISC-V Assembly Programmer's Manual*. Version v0.0.0. [s.n.], 2025. Disponível em: <<https://riscv.org/technical/specifications/>>. Citado na página 105.
- SNYDER, W. *Verilator*. 2003. Disponível em: <<https://www.veripool.org/verilator/>>. Citado na página 81.
- SOARES, L. Seminary, *Simuladores e ferramentas educacionais no ensino de arquitetura de computadores*. São Paulo: [s.n.], 2015. Disponível em: <https://www.dcce.ibilce.unesp.br/~aleardo/cursos/arqcomp/Semin_EnsinoArq.pdf>. Citado na página 16.
- SPARC International Inc. *The SPARC architecture manual*. Version 9. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994. ISBN 978-0-13-825001-0. Citado na página 29.
- STALLINGS, W. Reduced instruction set computer architecture. *Proceedings of the IEEE*, v. 76, n. 1, p. 38–55, jan. 1988. ISSN 1558-2256. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/3287>>. Citado 8 vezes nas páginas 3, 6, 21, 22, 23, 30, 43 e 70.
- TANENBAUM, A. S.; AUSTIN, T. *Structured computer organization*. 6. ed. ed. Boston, Mass. Munich: Pearson, 2013. (Always learning). ISBN 978-0-13-291652-3. Citado 9 vezes nas páginas 3, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29 e 44.
- VALADARES, D. *Didactic-RISC-I*. 2024. Disponível em: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-I>>. Citado na página 40.
- WILLIAMS, S. *Icarus Verilog*. 1998. Disponível em: <<https://bleyer.org/icarus/>>. Citado na página 38.
- WOLFFE, G. S. et al. Teaching computer organization/architecture with limited resources using simulators. *SIGCSE Bull.*, v. 34, n. 1, p. 176–180, fev. 2002. ISSN 0097-8418. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/563517.563408>>. Citado na página 17.

YEHEZKEL, C. et al. Three simulator tools for teaching computer architecture: Little Man computer, and RTLsim. *J. Educ. Resour. Comput.*, v. 1, n. 4, p. 60–80, dez. 2001. ISSN 1531-4278. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/514144.514732>>. Citado na página 16.

Apêndices

APÊNDICE A – Relatório Técnico de Replicação do RISC I

Uma Implementação do RISC I Utilizando o Simulador Logisim Evolution: <https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/Documentation/Technical%20Report%20RISC-I/Uma_Implementa%C3%A7%C3%A3o_do_RISC_I_utilizando_o_simulador_Logisim_Evolution.pdf>

APÊNDICE B – Bibliometria Sobre Arquiteturas

Uma Webibliometria Sobre a Relevância de Arquiteturas Computacionais: <https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/Documentation/Webibliomining/Uma_Webibliometria_Sobre_a_Relev%C3%A2ncia_de_Arquiteturas_Computacionais.pdf>

APÊNDICE C – Arquitetura em SystemVerilog

Primeira Versão: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/tree/991d30bb27849979733b1e7ee81af9b412d01ecd/Verilog>>

Versão final: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/tree/main/Verilog>>

D Programas Assembly

Os seguintes programas foram utilizados para testar recursos da arquitetura:

Absolute Jump: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/DRISC%20Programs/src/Absolute%20Jump.dasm>>

Add Upper Immediate PC: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/DRISC%20Programs/src/Add%20Upper%20Immediate%20PC.dasm>>

Branch: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/DRISC%20Programs/src/Branch.dasm>>

CSR Operations: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/DRISC%20Programs/src/CSR%20Operations.dasm>>

Call Return: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/DRISC%20Programs/src/Call%20Return.dasm>>

HazardsTest: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/DRISC%20Programs/src/HazardsTest.dasm>>

InsertionSort: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/DRISC%20Programs/src/InsertionSort.dasm>>

Load Store: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/DRISC%20Programs/src/Load%20Store.dasm>>

Load: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/DRISC%20Programs/src/Load.dasm>>

Operations test: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/DRISC%20Programs/src/Operations%20test.dasm>>

Quicksort: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/DRISC%20Programs/src/Quicksort.dasm>>

Registers Test: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/DRISC%20Programs/src/Registers%20Test.dasm>>

Terminal: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/DRISC%20Programs/src/Terminal.dasm>>

Trap Caller: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/DRISC%20Programs/src/Trap%20Caller.dasm>>

Trap Handler Test: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/DRISC%20Programs/src/Trap%20Handler%20Test.dasm>>

Trap Handler: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/DRISC%20Programs/src/Trap%20Handler.dasm>>

UserIO: <<https://github.com/Diogo-Valadares/Didactic-RISC-V/blob/main/DRISC%20Programs/src/UserIO.dasm>>

Anexos