Build Android firmado

Sesión 14 | Jorge Quispe | 11 de noviembre de 2026

Resultado de la práctica

Se generaron el Android App Bundle (AAB) y el APK release, firmados con el almacén personal del proyecto. La build usa R8/minificación. El APK se instaló y abrió en un emulador limpio; iOS queda fuera del alcance.

Entregables

Archivo	Uso
JorgeQuispe_PharmaMobil_Android.aab	Bundle release firmado para distribución.
JorgeQuispe_PharmaMobil_Android_Revision.apk	Instalación directa en Android para revisión.


Verificaciones técnicas

Comprobación	Resultado comprobado
Compilación release	BUILD SUCCESSFUL. AAB y APK generados con R8 activo.
Firma APK	apksigner: firma v2 válida; un firmante; RSA 2048.
Certificado	SHA-256: 65:5D:5A:F2:2D:A2:53:AF:20:FA:70:45:81:64:14:43:FA:20:FD:F4:4C:12:AE:6C:C0:AD:E3:8A:0C:DE:3B:52
Emulador	APK instalado y MainActivity abierta en un AVD aislado. No se borraron datos del emulador anterior.
API y base de datos	Oracle saludable; Flyway validó 3 migraciones y versión 3 al día. /api/health = 200; GET protegido de productos sin token = 401.
Errores fatales	No aparecieron errores fatales, clases/métodos faltantes ni errores de serialización en el log consultado.

La captura siguiente es del emulador. No representa una prueba hecha en teléfono físico.

Evidencia del emulador

Captura directa del AVD aislado con el APK release minificado. La pantalla confirma que la app abre y presenta el formulario de inicio de sesión.

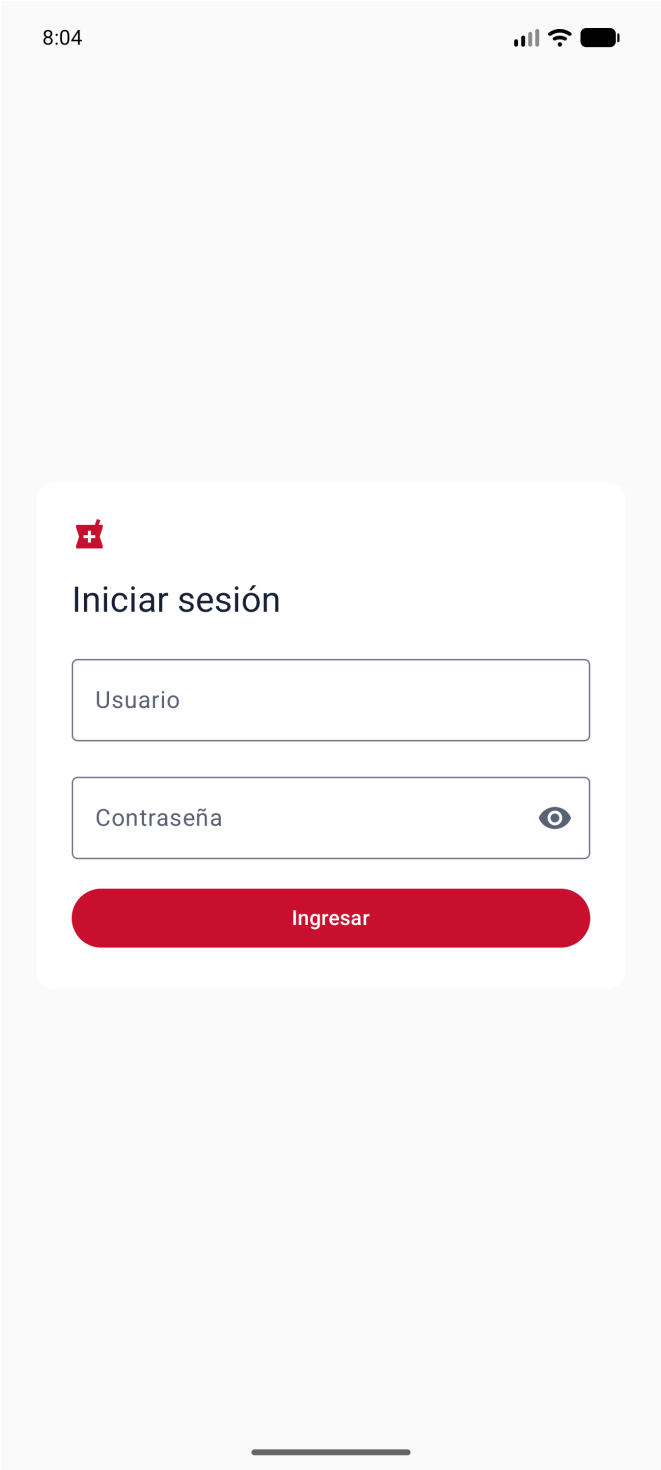

Evidencia emulador_release.png | 11/11/2026 | pe.edu.upeu.pharmamobil

Pendiente: recorrido en dos teléfonos

La guía requiere pruebas en dos dispositivos Android físicos. Jorge indicó que realizará estas pruebas con los teléfonos disponibles. No se fabricaron imágenes ni resultados de teléfonos.

1. Instalar el APK firmado sin conectar Android Studio y registrar modelo/versión Android.

2. Probar login correcto e incorrecto.

3. Ejecutar CRUD y provocar un rechazo de validación.

4. Intentar una operación que el rol no tenga permitida.

5. Activar modo avión, consultar productos y crear uno pendiente.

6. Reconectar y comprobar que sincroniza sin duplicados.

7. Probar notificaciones conectadas, denegadas y revocadas desde Ajustes.

8. Cerrar sesión, reabrir la app y registrar el estado final.

Conexión de teléfonos físicos

El APK adjunto apunta a http://10.0.2.2:8080/api/v1/, que funciona en el emulador. Android autoriza HTTP claro solo para 10.0.2.2; cambiar la IP del backend no basta para que un teléfono se conecte. Hace falta una excepción acotada a la IP LAN exacta del servidor o servir la API por HTTPS. La excepción global fue rechazada por la revisión automática de seguridad y se mantuvo la política actual.

Estado de entrega

Build, firma e instalación de emulador: verificados. Inicio de sesión con credenciales reales y recorrido completo de la app: pendientes. Evidencias de los dos teléfonos físicos: pendientes. Por ello, la práctica aún no está validada al 100 %.