
24 BSC-Nav · Fig. 3b | 候选 A 被否定后继续到候选 B

PDF 第 5 页 · 优先级 1 · ObjectNav / 实例导航 / VLN-CE · Habitat：是

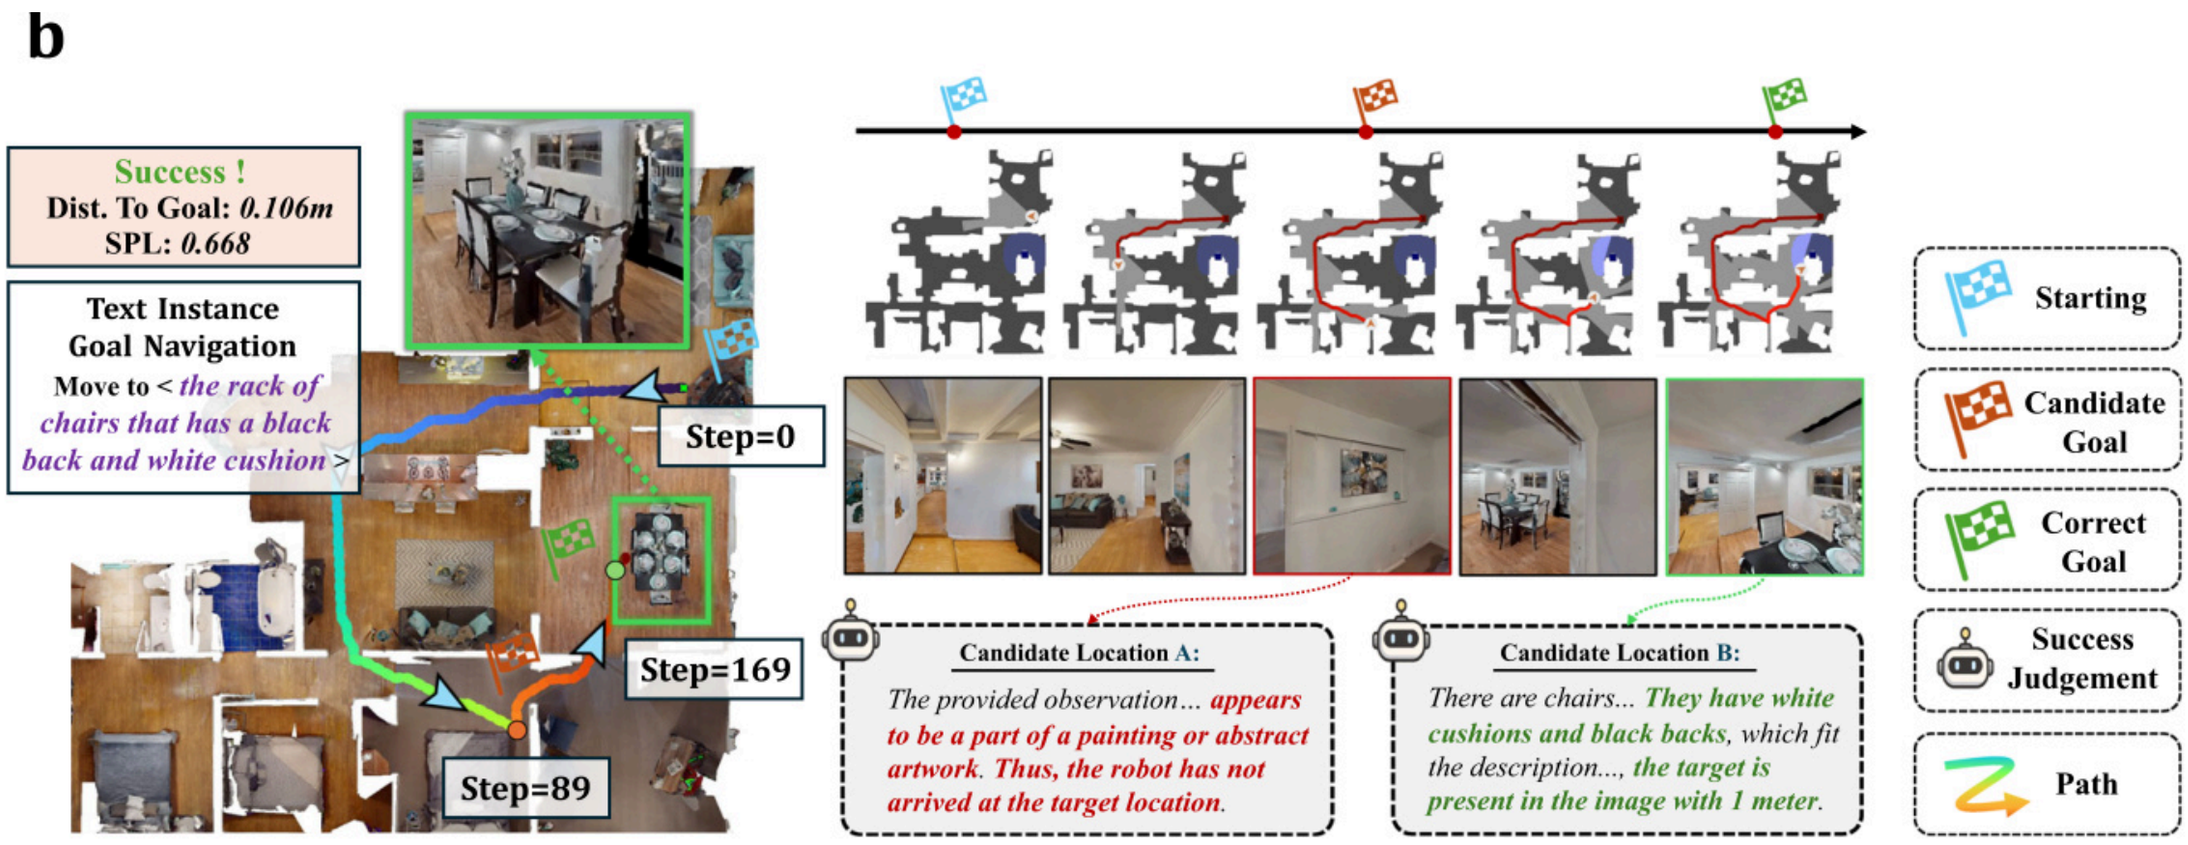

可借鉴：主地图、局部地图、RGB 和验证结果相互对应，最适合借鉴恢复过程的整体叙事。


与 Fig.8 的区别：Fig.3b 为整图 b 子图；原任务为实例匹配，否定错误候选不等于你的区域覆盖负证据。

来源：https://www.nature.com/articles/s41467-026-74358-5.pdf#page=5

2026-10-24 · 执行、局部重试与跨区域恢复 · 子图 · 原图版权归论文作者 / 出版方

27 SG-Nav · Fig. 6 | 靠近再观察，否定误检，再找到目标

PDF 第 9 页 · 优先级 1 · ObjectNav · Habitat：是（另含 RoboTHOR）

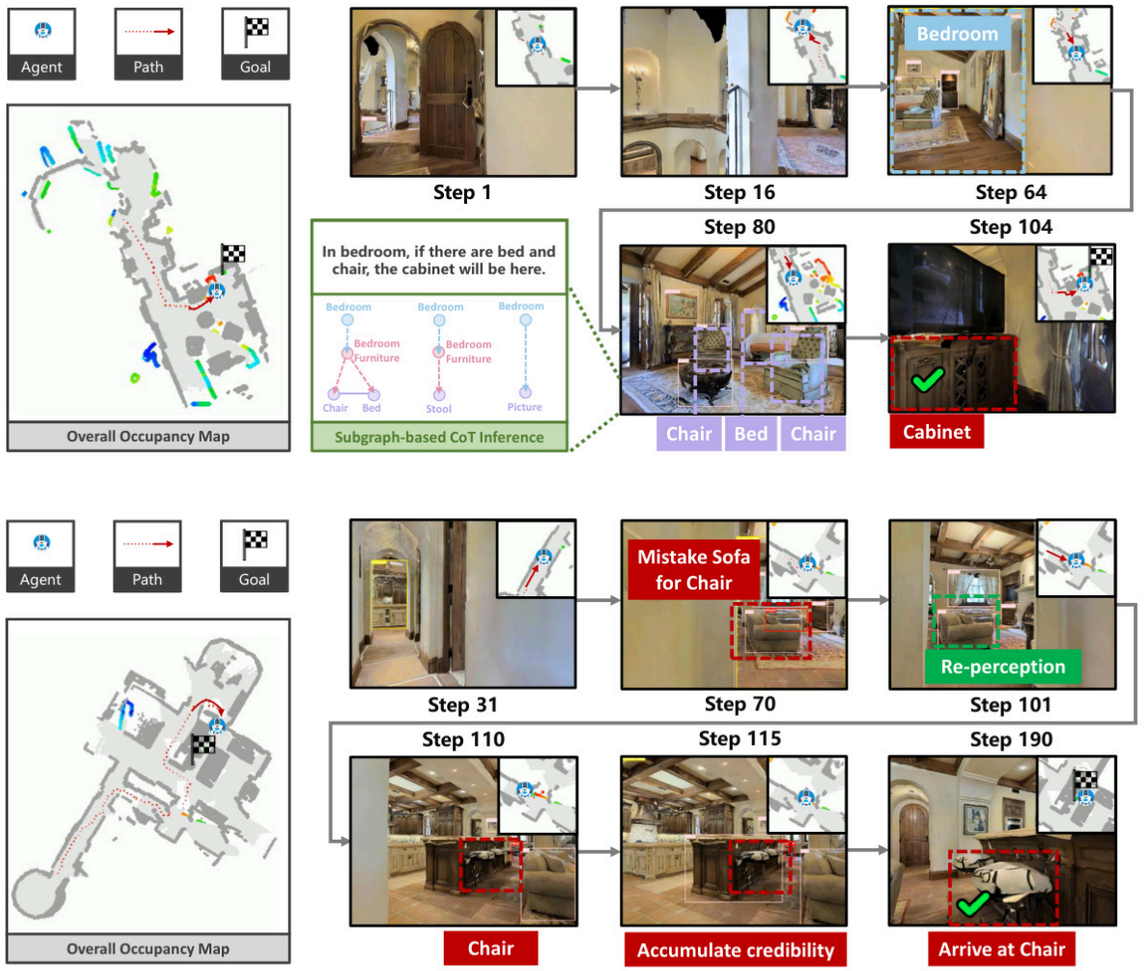

可借鉴：上方案例呈现搜索，下方案例呈现误检纠正；推荐重点看下半部观测链。


与 Fig.8 的区别：本包保留完整 Fig.6；它的再感知处理误检，你的 Fig.8 还需表达未检出和覆盖去重。

来源：https://arxiv.org/pdf/2410.08189v1#page=9

2026-10-24 · 执行、局部重试与跨区域恢复 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

39 BeliefMapNav · Fig. 12 ｜ 固定三维视角对照信念更新

PDF 第 20 页 · 优先级 1 · ObjectNav · Habitat：是

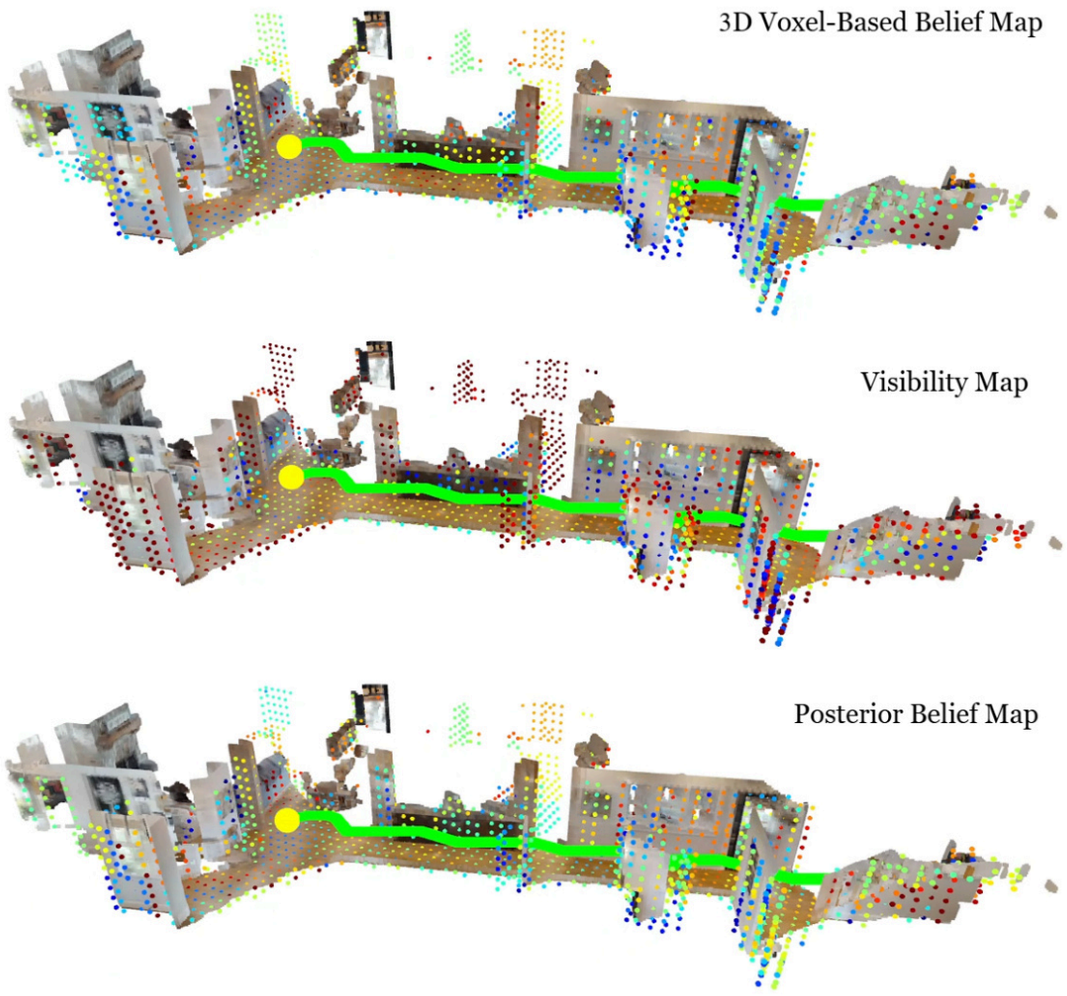


可借鉴：相同相机和场景下展示先验、可见性、后验，适合你最难画清的空间证据变化。

与 Fig.8 的区别：原方法是体素贝叶斯信念；你的方法是区域有界置信度，应保留自己的去重规则。

来源：https://arxiv.org/pdf/2506.06487v1#page=20

54 DovSG · Fig. 3 | 新观测使地图局部发生变化

PDF 第 5 页 · 优先级 1 · 动态建图 / 移动操作 · Habitat：所选图为真实场景

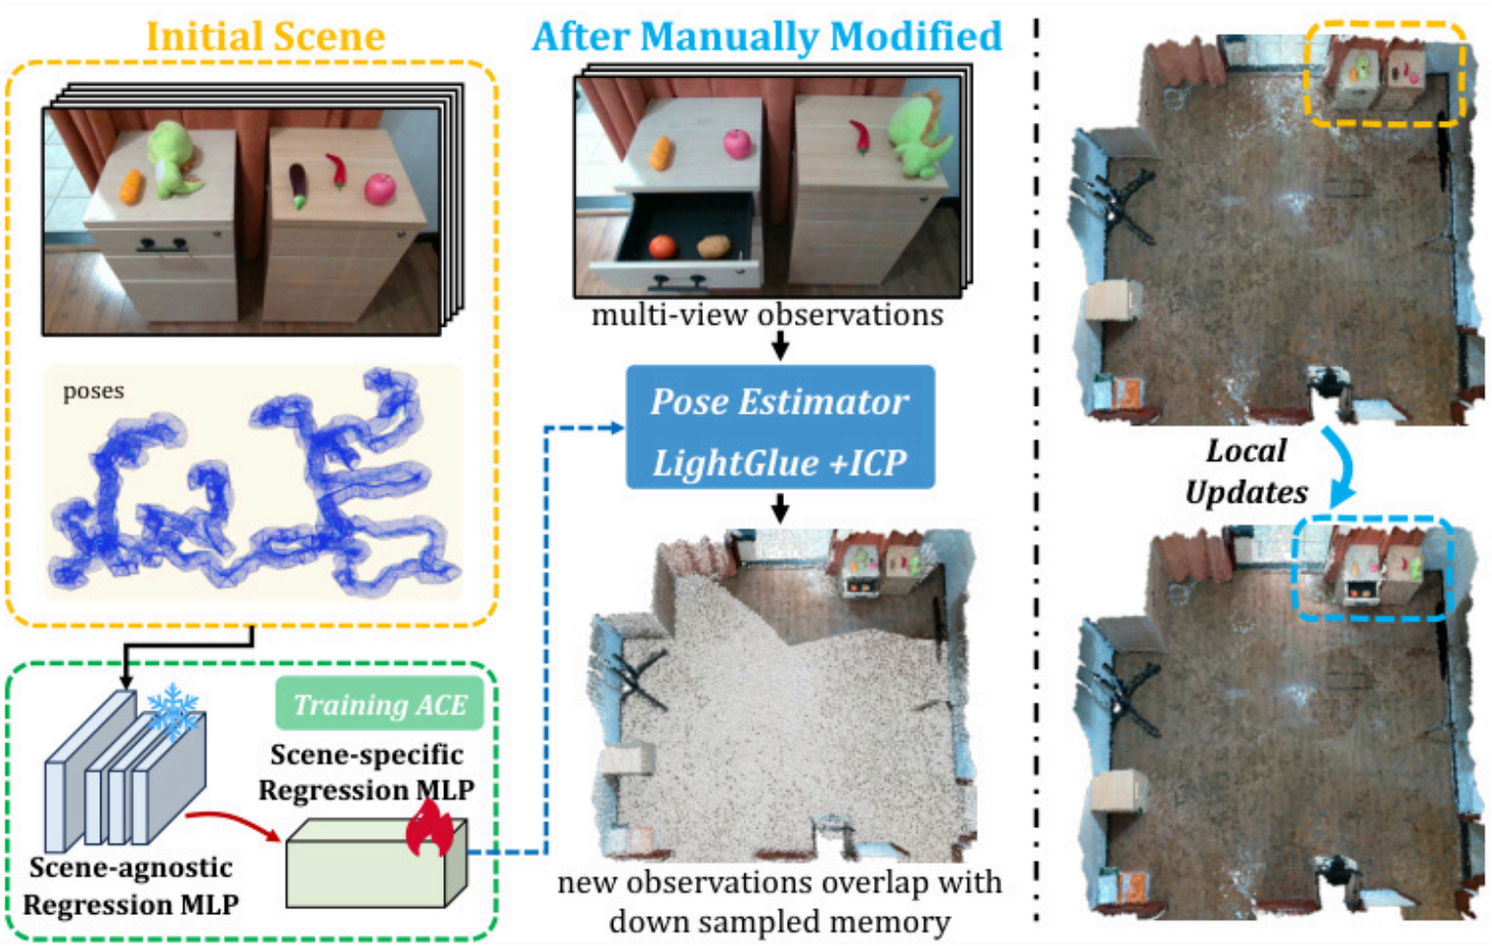

可借鉴：观测、场景变化和局部地图更新靠近摆放，适合你的 Fig.8 末端。

与 Fig.8 的区别：DovSG 含重定位和场景适应；你的图必须明确成功验证在执行中、确认实例插图在执行后。

来源：https://arxiv.org/pdf/2410.11989v6#page=5

01 ETPNav · Fig. 5 | 全局规划如何纠正走错的路线

PDF 第 12 页 · 优先级 2 · VLN-CE · Habitat：是




可借鉴：同一地图坐标系中逐步显示路线，下方对应 RGB 观测；适合解释跨区域重规划。

与 Fig.8 的区别：对比局部与全局规划，不是目标未检出导致的区域信念更新。

来源：https://arxiv.org/pdf/2304.03047v3#page=12

04 CA-Nav · Fig. 7 | 指令、观测和价值地图按时间对齐

PDF 第 11 页 · 优先级 1 · VLN-CE · Habitat：是

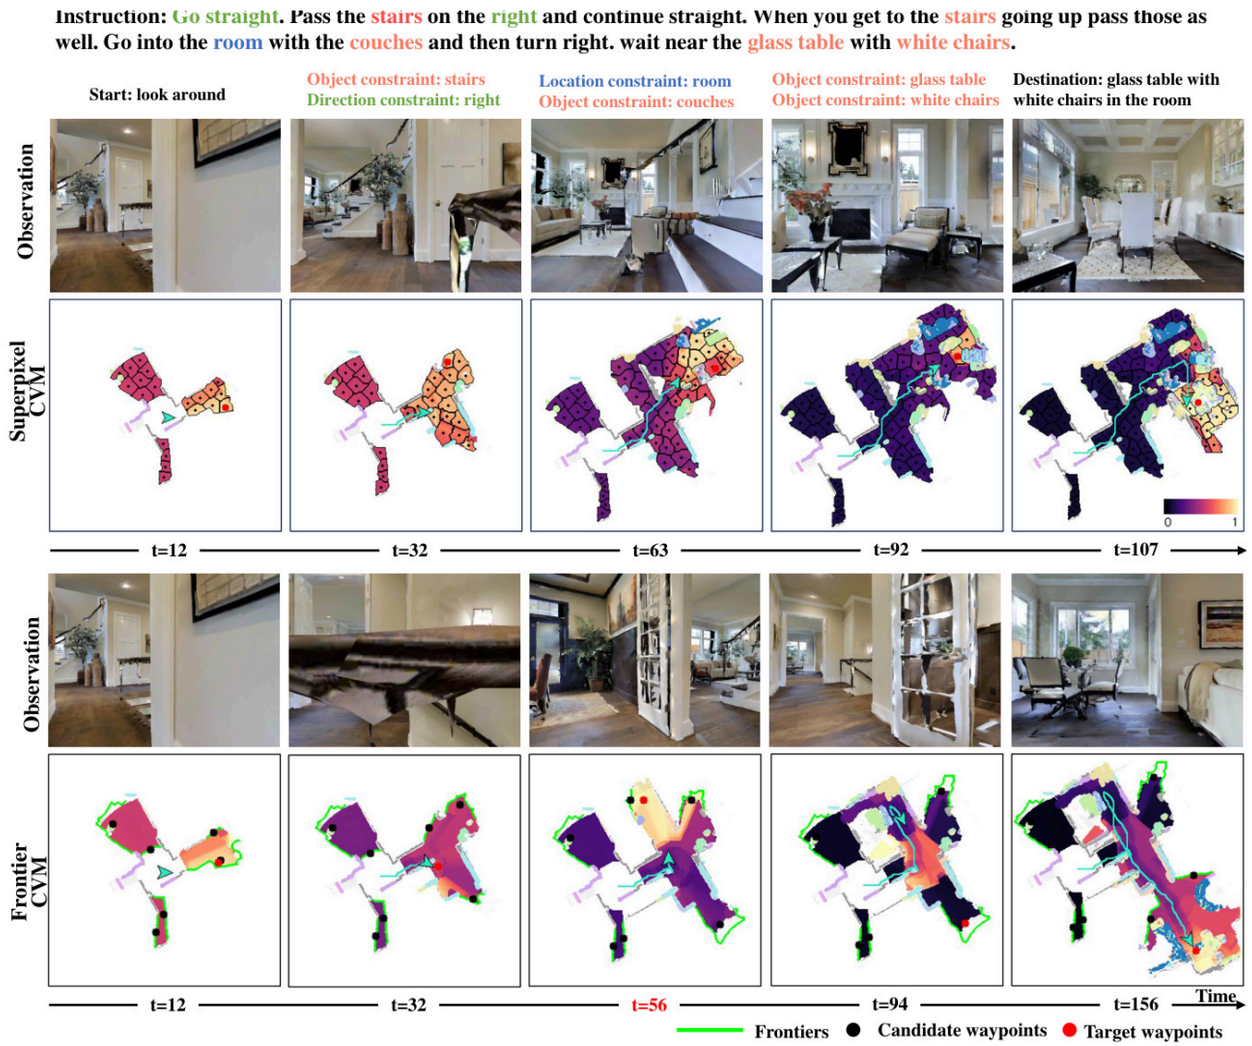


可借鉴：观察图与地图上下对齐；少量关键帧就能交代“看到什么、随后往哪里走”。

与 Fig.8 的区别：原图含方法对比且信息很多；Fig.8 可保留单条过程的三个关键时刻。

来源：https://arxiv.org/pdf/2412.10137v4#page=11

18 RegretfulAgent · Fig. 1 ｜ 以一张主地图组织回退前后的观测

PDF 第 1 页 · 优先级 1 · 离散 VLN · Habitat：所选实验非 Habitat

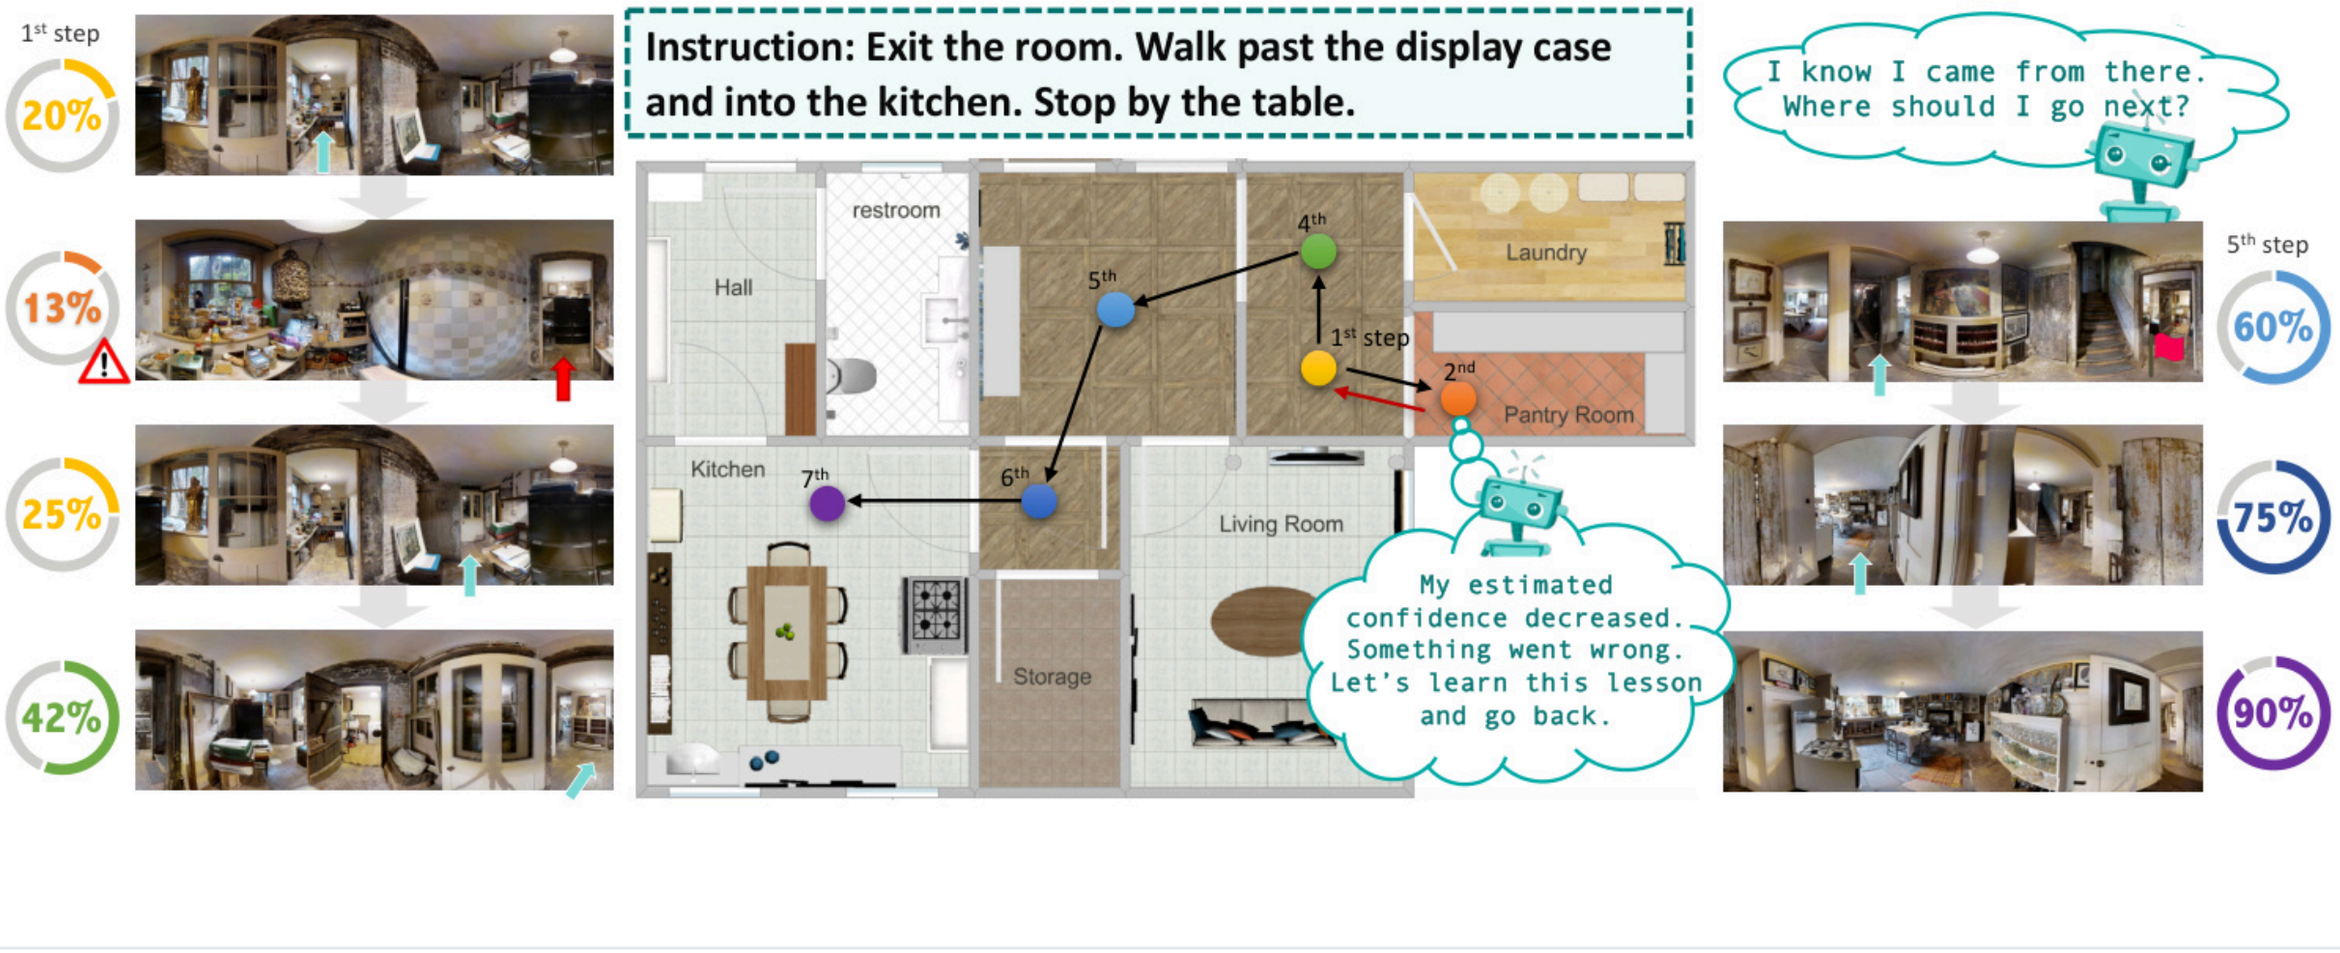

可借鉴：中心地图负责空间主线，两侧观测展示关键转折，是很好的整体构图模板。


与 Fig.8 的区别：非 Habitat 的离散 VLN；进度估计不等于你的目标存在信念。

来源：https://arxiv.org/pdf/1903.01602v1#page=1

2026-10-24 · 执行、局部重试与跨区域恢复 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

40 UniGoal · Fig. 4 | 探索、候选定位、验证三个阶段

PDF 第 7 页 · 优先级 1 · ObjectNav / ImageNav / TextNav · Habitat：是（另含 RoboTHOR）

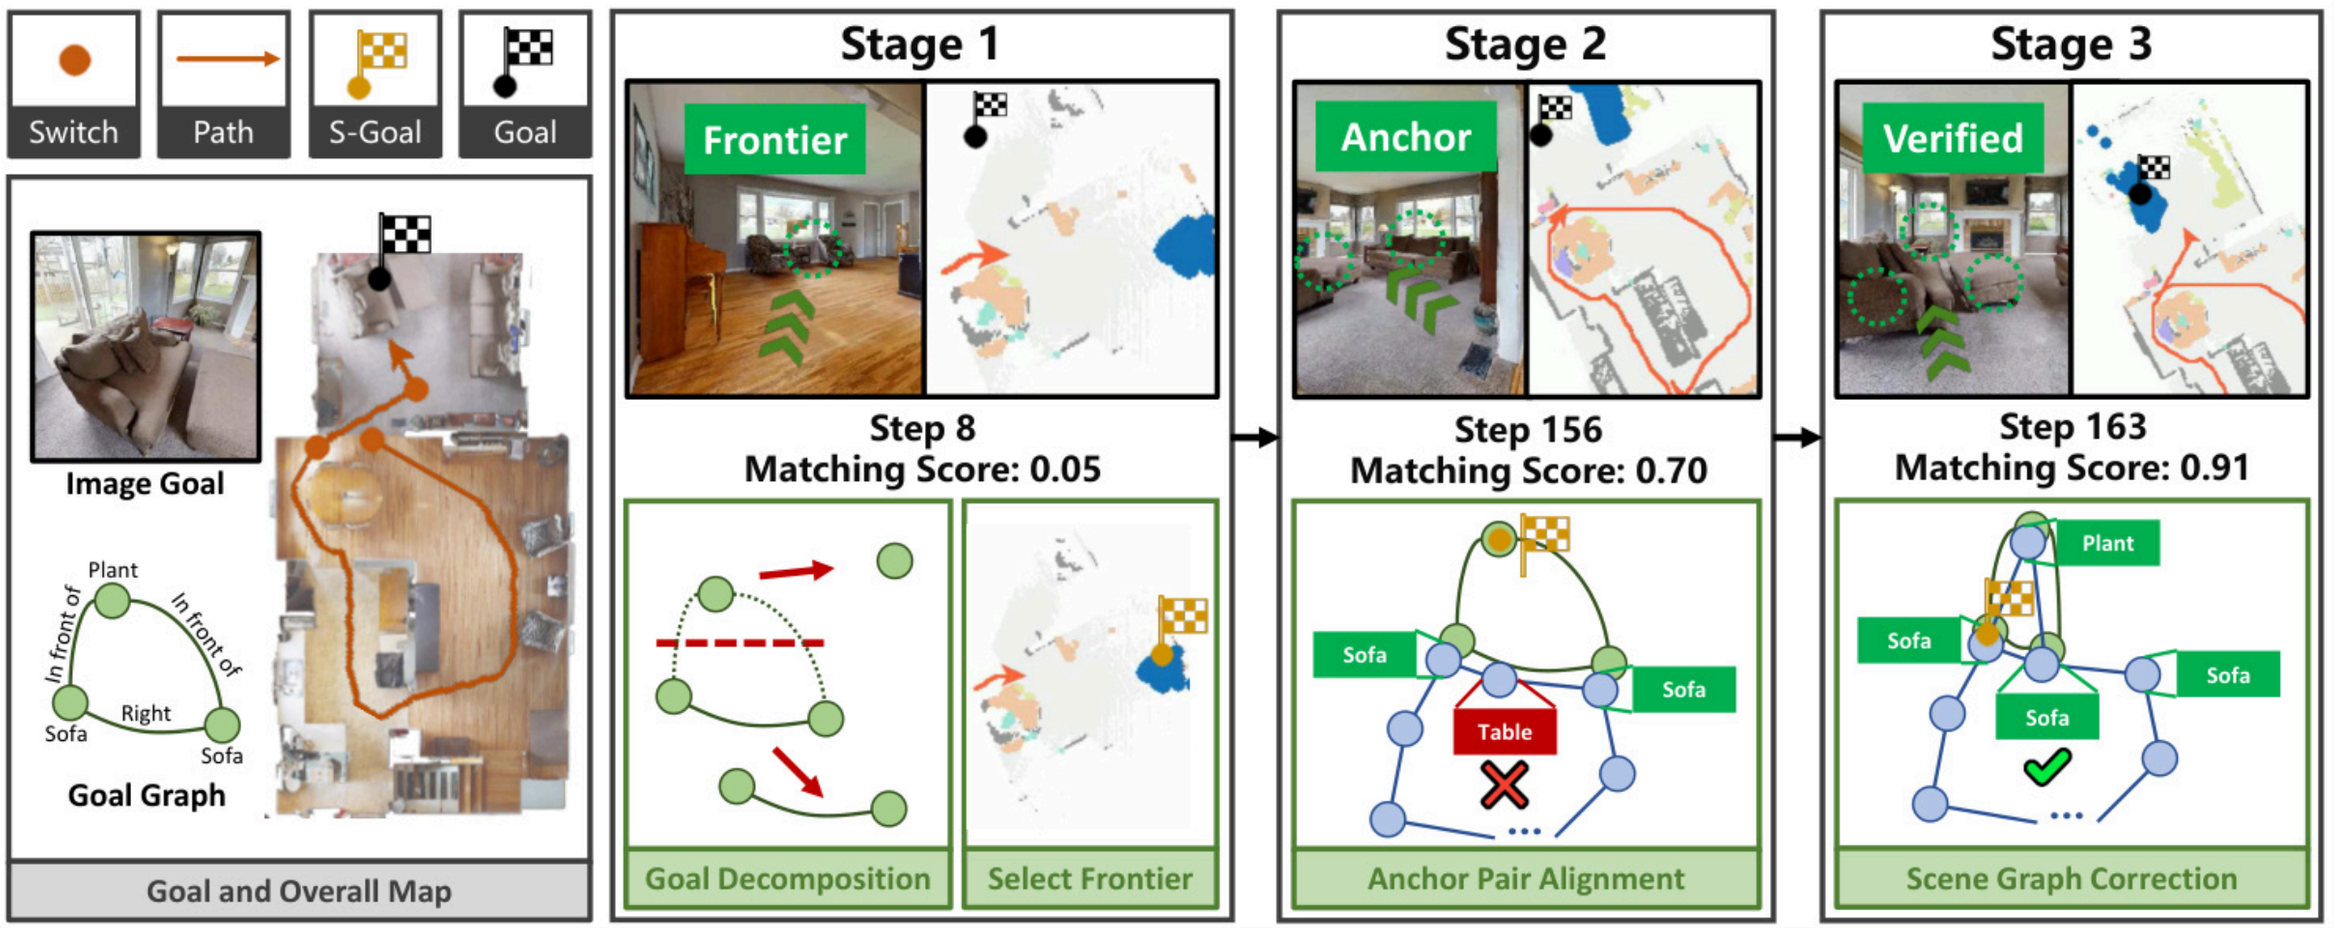


可借鉴：每列同时包含局部地图、目标信息和图结构，阶段转换非常清楚。

与 Fig.8 的区别：原文按图匹配状态转换，不能照搬为你的局部预算触发恢复。

来源：https://arxiv.org/pdf/2503.10630v3#page=7

30 VLFM · Fig. 1 ｜ 真实场景、轨迹和语义信息叠加

PDF 第 1 页 · 优先级 1 · ObjectNav · Habitat：是

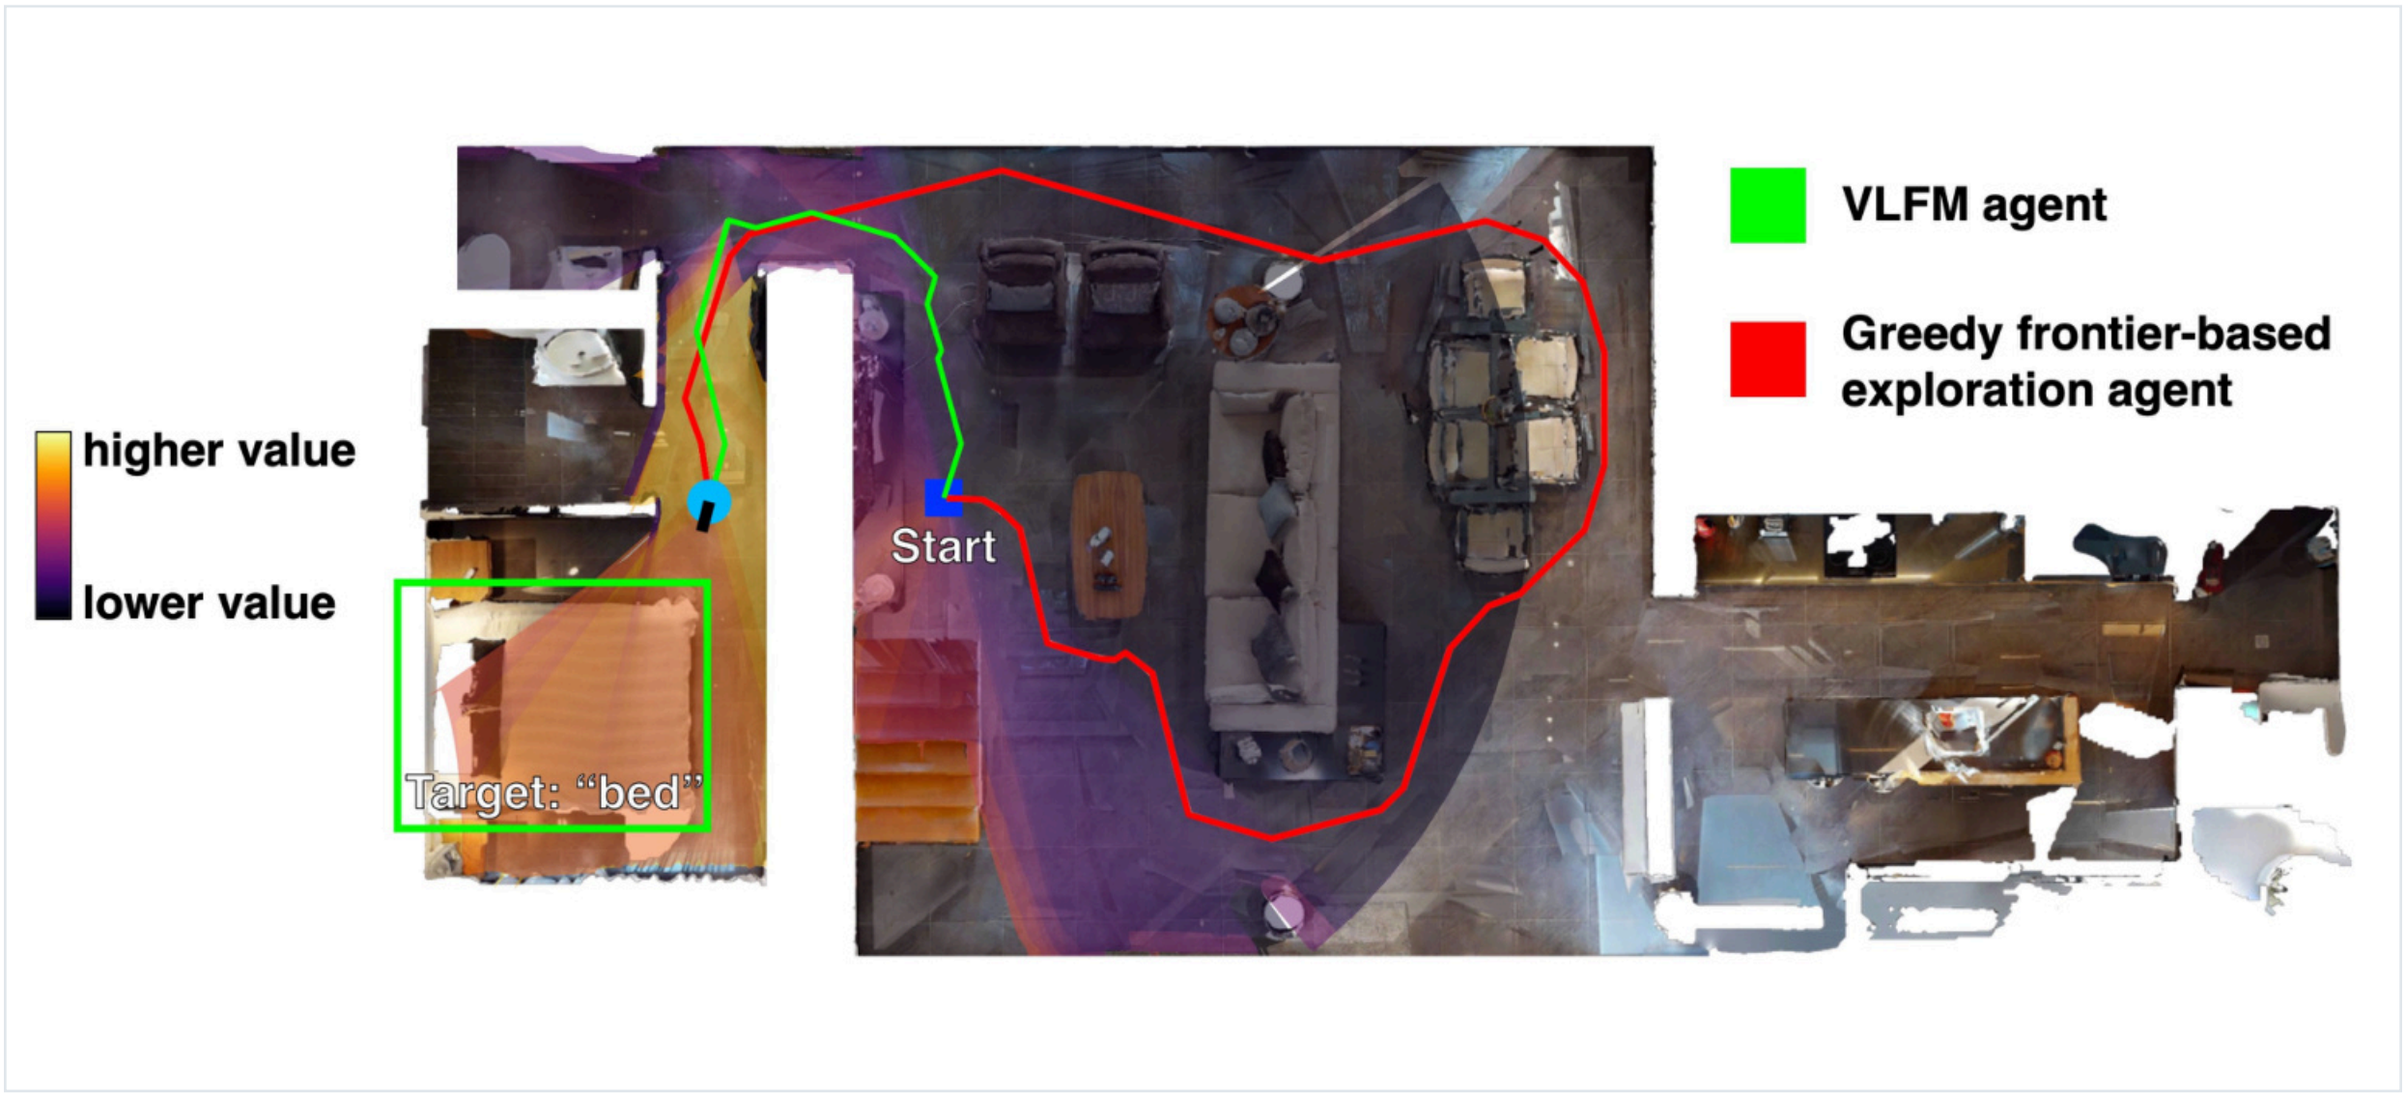

可借鉴：一张场景图同时承载搜索路径和语义层，整体空间关系最直观。


与 Fig.8 的区别：只是视觉主场景参考，原图不解释负证据去重。

来源：https://arxiv.org/pdf/2312.03275v1#page=1

2026-10-24 · 主场景、路径与观测的空间对应 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

33 BeliefMapNav · Fig. 1 ｜ 一张主地图串起六个观察时刻

PDF 第 2 页 · 优先级 1 · ObjectNav · Habitat：是

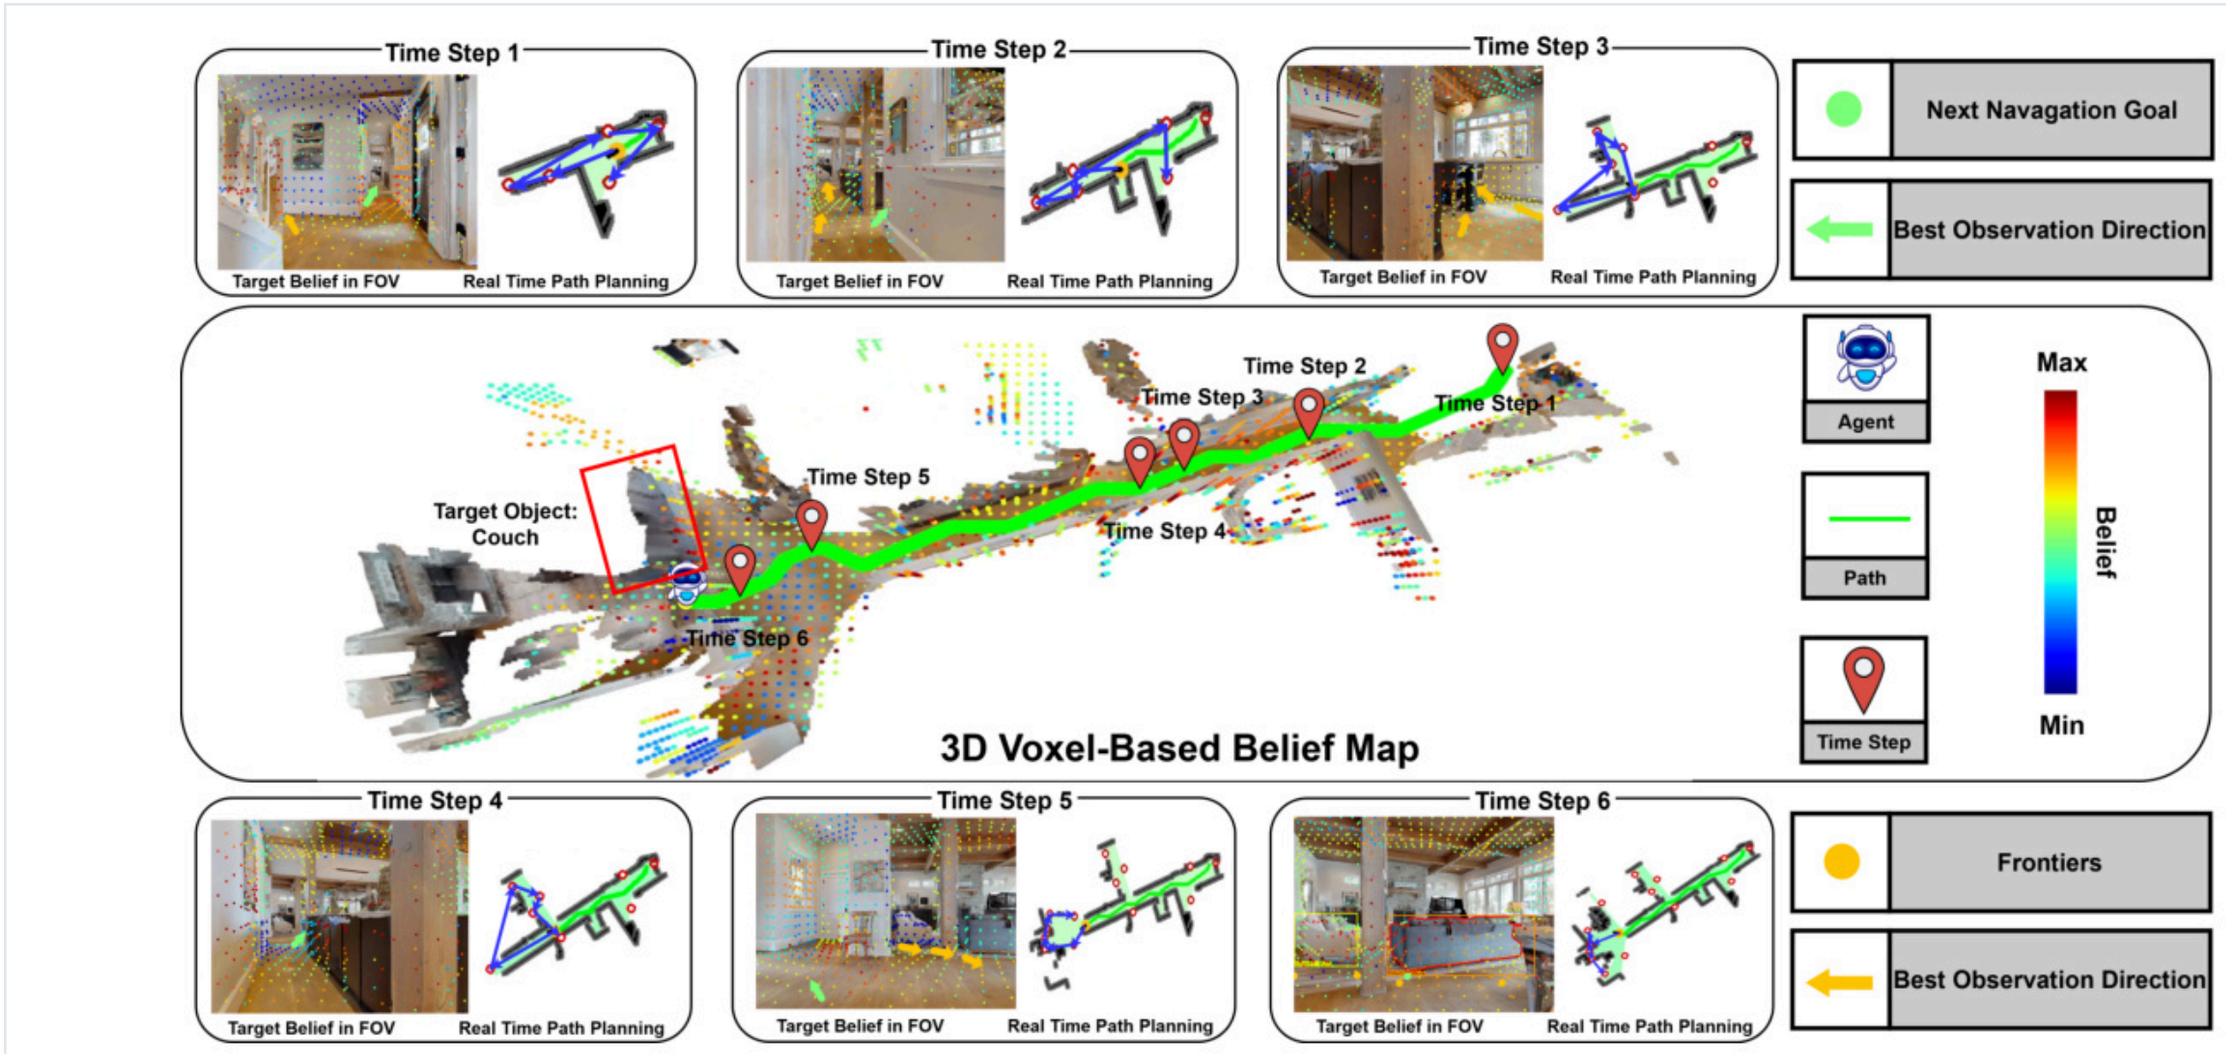

可借鉴：主图给出空间上下文，关键观测环绕布置，适合 Fig.8 整体视觉结构。

与 Fig.8 的区别：六个时刻对于单幅小图偏多，建议只保留未检出、换区域和成功三个时刻。

来源：https://arxiv.org/pdf/2506.06487v1#page=2

2026-10-24 · 主场景、路径与观测的空间对应 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

42 CARe · Fig. 1–2 ｜ 初始地图出错后为何需要重规划

PDF 第 2 页 · 优先级 1 · 预建地图上的 ObjectNav · Habitat：是（VLMaps 分支）

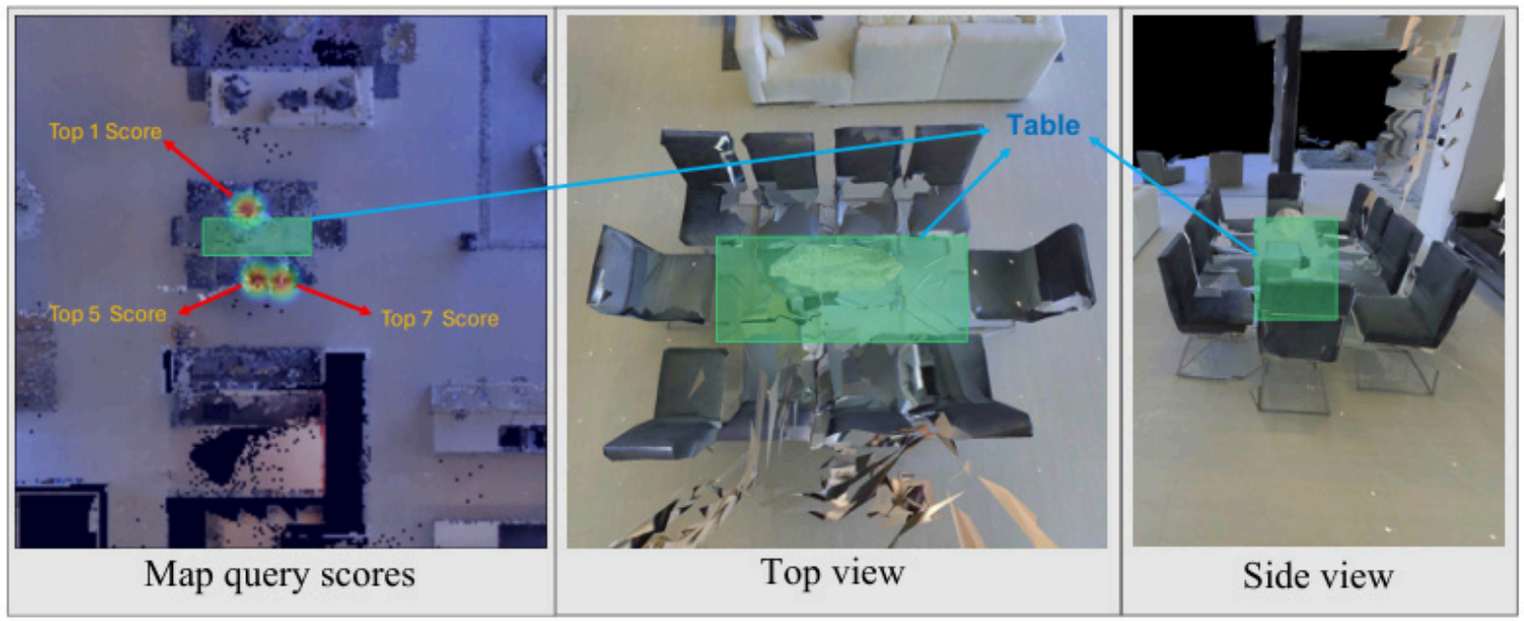


Figure 1: **Motivation.** When the initial map query fails, high-confidence regions also tend to fail due to biases in visual perception. (Query: Table, Grounding: Chair)

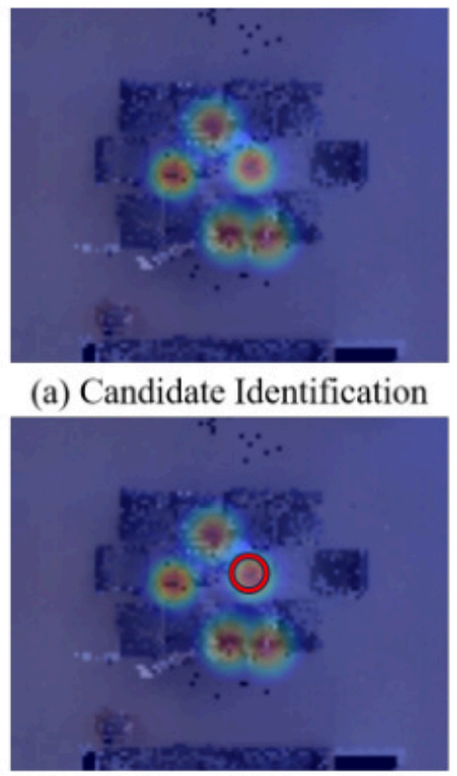


Figure 2: **Method Overview.**


可借鉴：将初次检索、重复失败的候选及重规划依据放在一起，与你预建地图场景很接近。

与 Fig.8 的区别：保留相邻 Fig.1–2 与短图注作为一个参考单元；属于两个图号，不应当成单幅算法图。

来源：https://arxiv.org/pdf/2409.04837v2#page=2

46 HOV-SG · Fig. 8 | 多房间、多楼层中的语义目标路线

PDF 第 9 页 · 优先级 1 · 语言目标导航 / 分层建图 · Habitat：是（另含真实机器人）

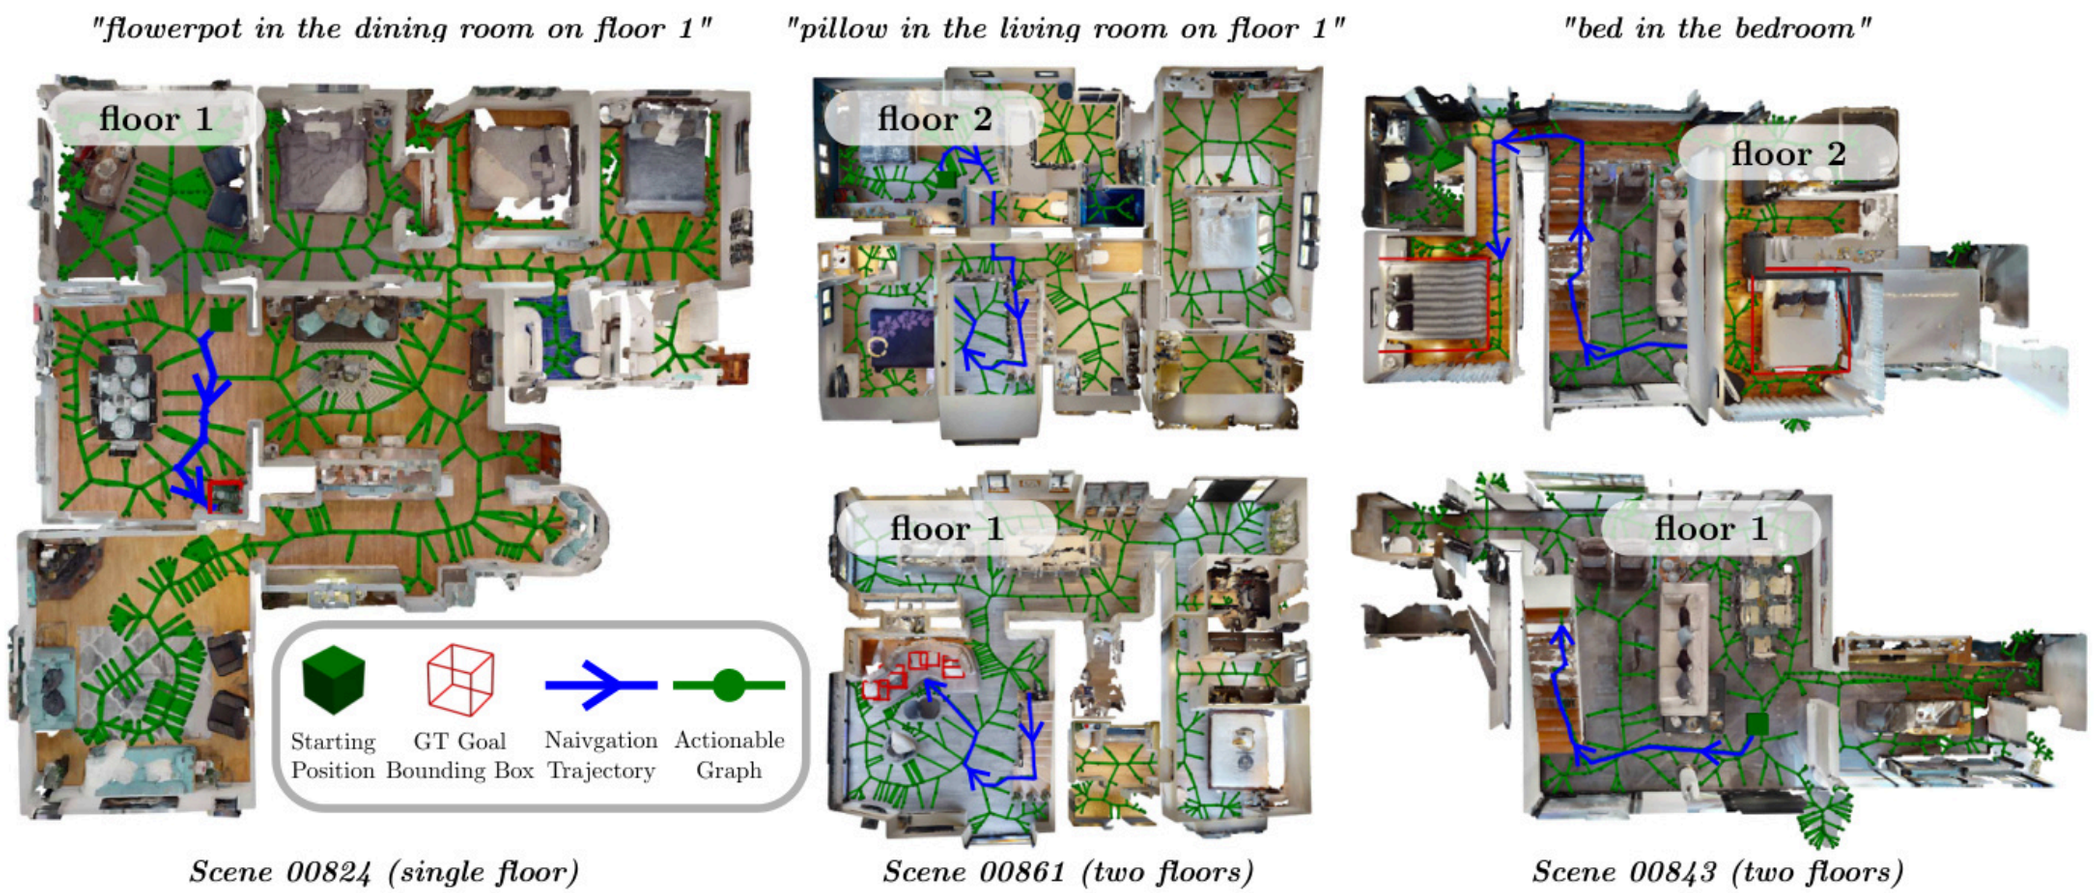

可借鉴：大场景保留空间结构，目标和终点局部图从场景中直接引出，适合主地图。

与 Fig.8 的区别：定位和层次查询不代表失败恢复；多楼层对 Fig.8 若无必要可省略。

来源：https://arxiv.org/pdf/2403.17846v2#page=9