01 ETPNav · Fig. 5 | 全局规划如何纠正走错的路线

PDF 第 12 页 · 优先级 2 · VLN-CE · Habitat：是




可借鉴：同一地图坐标系中逐步显示路线，下方对应 RGB 观测；适合解释跨区域重规划。

与 Fig.8 的区别：对比局部与全局规划，不是目标未检出导致的区域信念更新。

来源：https://arxiv.org/pdf/2304.03047v3#page=12

02 ETPNav · Fig. 6 | 被障碍卡住后的试探与恢复

PDF 第 12 页 · 优先级 2 · VLN-CE · Habitat：是

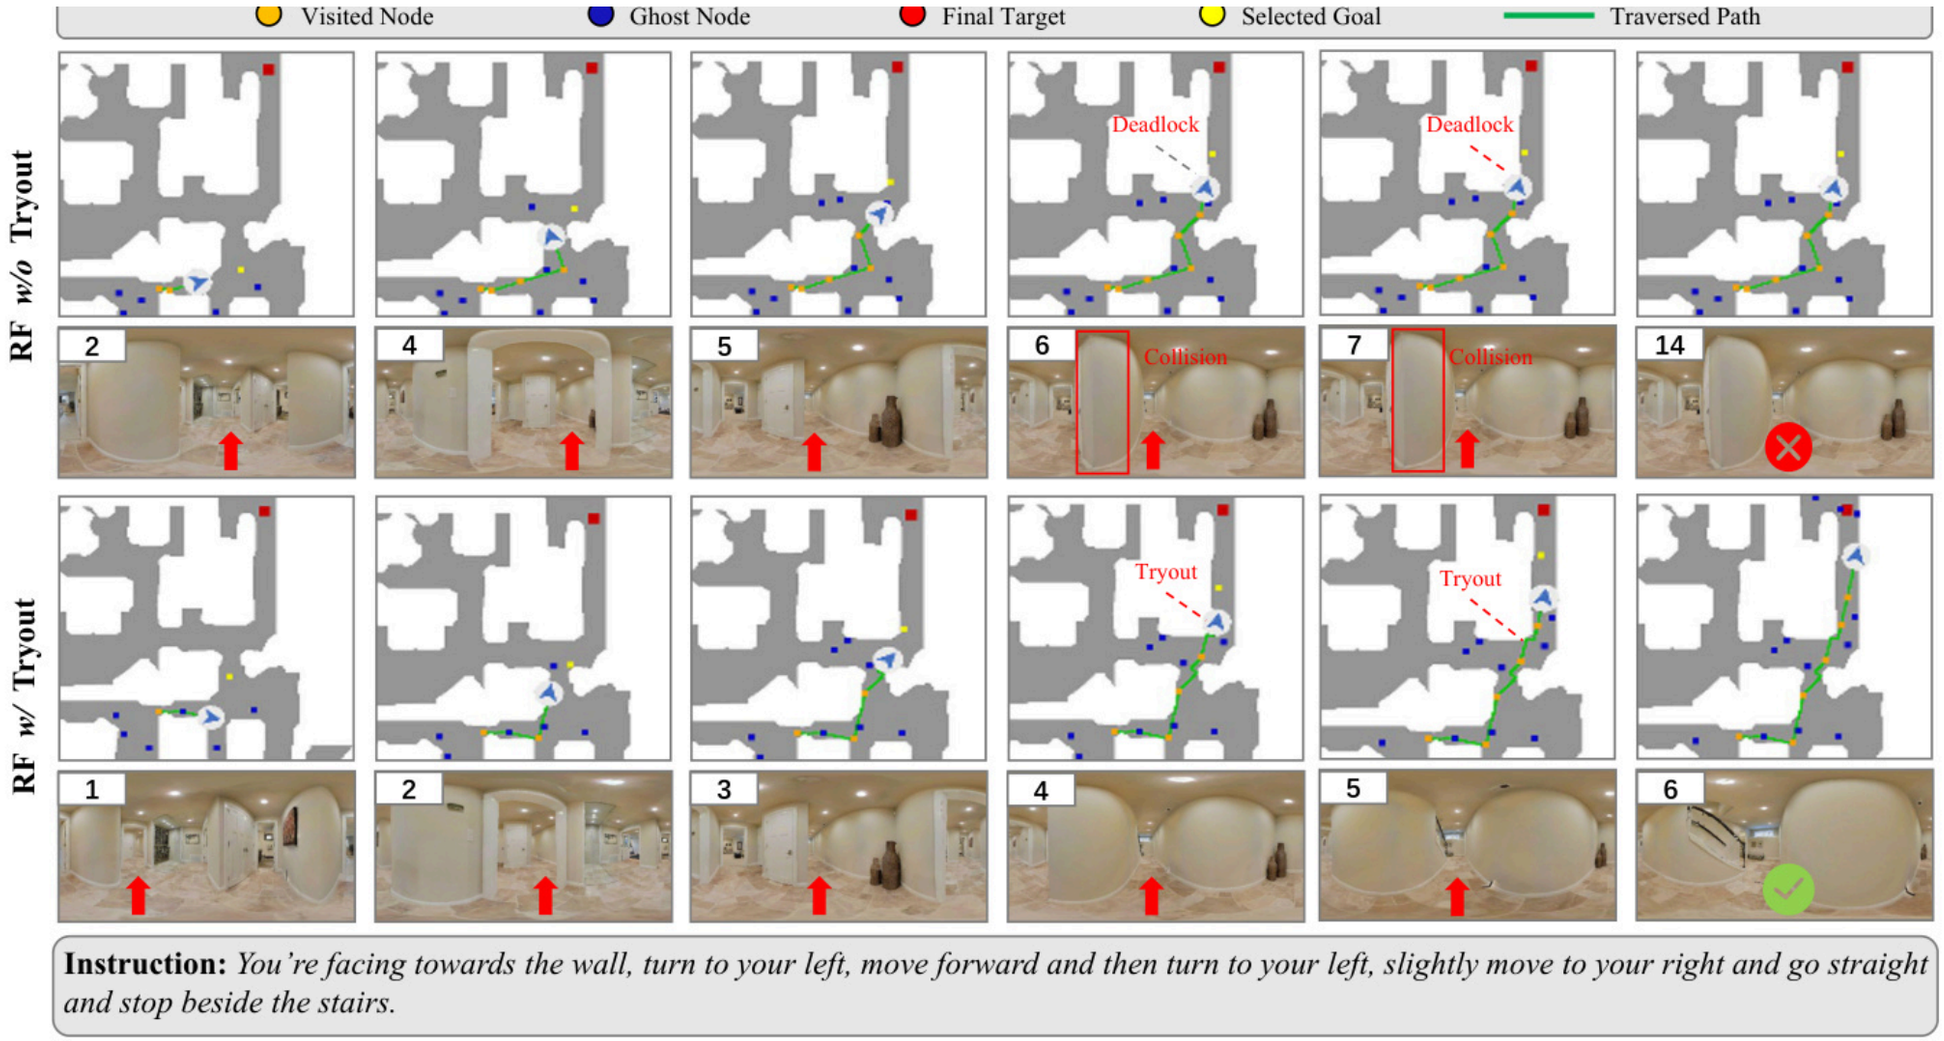


可借鉴：成对时间序列展示有无 Tryout 的行为差别，恢复动作能直接看见。

与 Fig.8 的区别：这是障碍规避；不要将其直接解释为语义目标验证失败。

来源：https://arxiv.org/pdf/2304.03047v3#page=12

03 ETPNav · Fig. 2 | 观测如何扩展拓扑图

PDF 第 4 页 · 优先级 3 · VLN-CE · Habitat：是

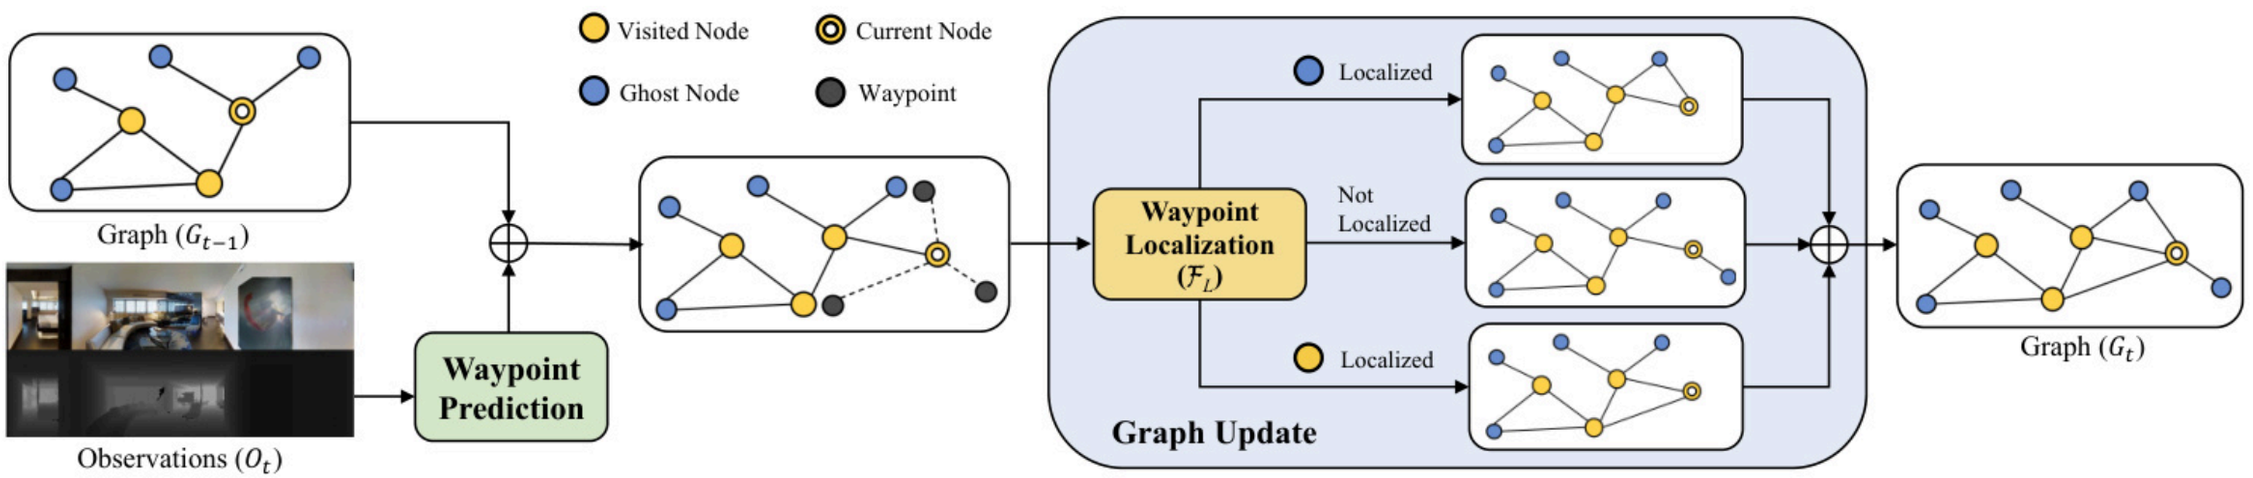


可借鉴：新增、已访问、候选节点采用稳定图例，适合借鉴新增节点的高亮。

与 Fig.8 的区别：更新的是导航路点图，不是物体实例场景图。

来源：https://arxiv.org/pdf/2304.03047v3#page=4

04 CA-Nav · Fig. 7 | 指令、观测和价值地图按时间对齐

PDF 第 11 页 · 优先级 1 · VLN-CE · Habitat：是

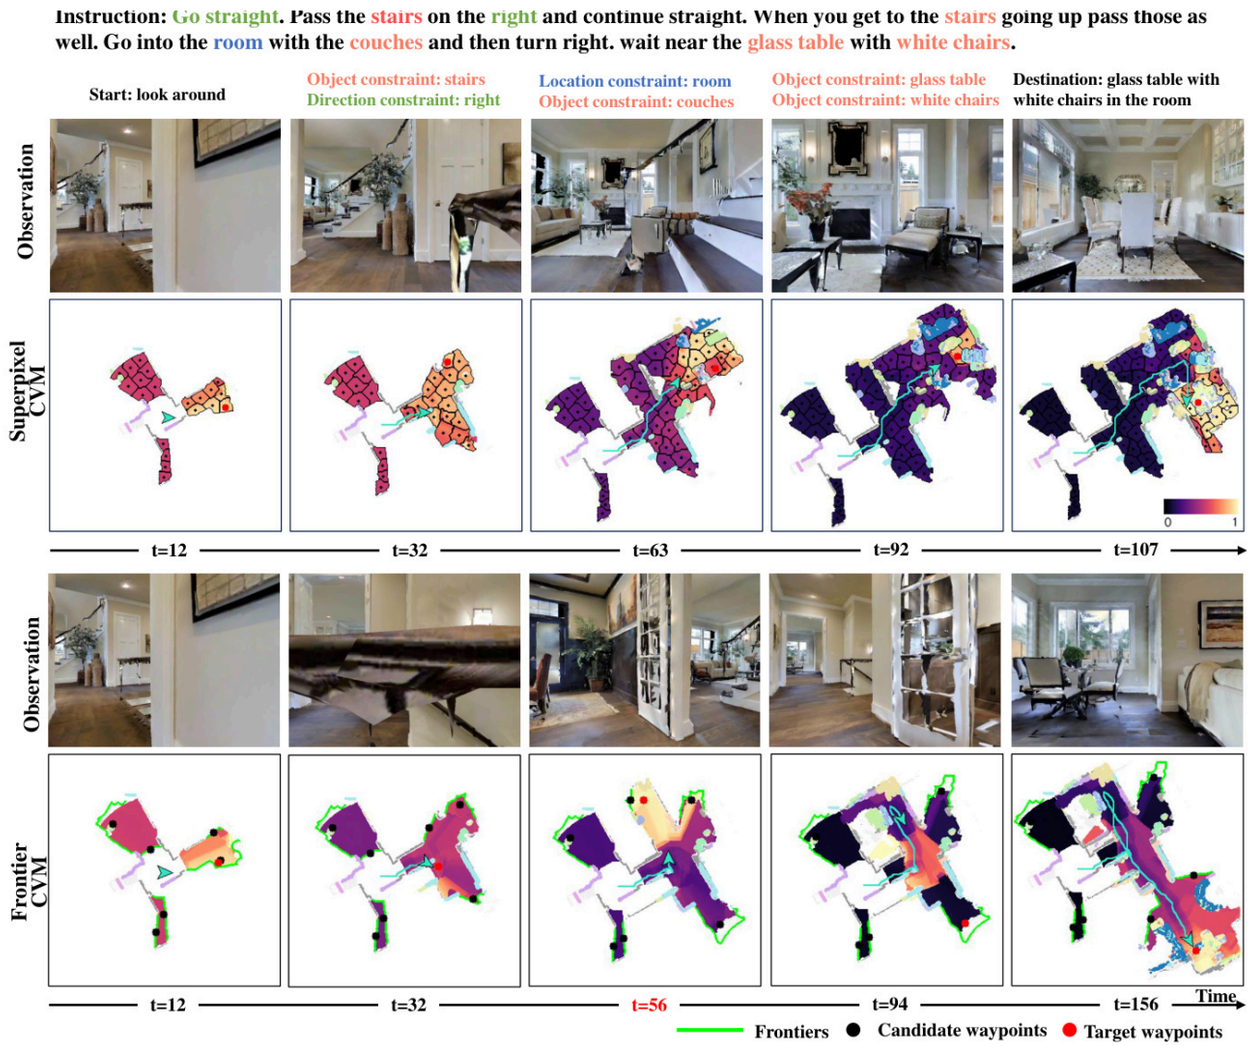


可借鉴：观察图与地图上下对齐；少量关键帧就能交代“看到什么、随后往哪里走”。

与 Fig.8 的区别：原图含方法对比且信息很多；Fig.8 可保留单条过程的三个关键时刻。

来源：https://arxiv.org/pdf/2412.10137v4#page=11

05 CA-Nav · Fig. 2 | 真实俯视场景上的任务状态与语义层

PDF 第 2 页 · 优先级 2 · VLN-CE · Habitat：是

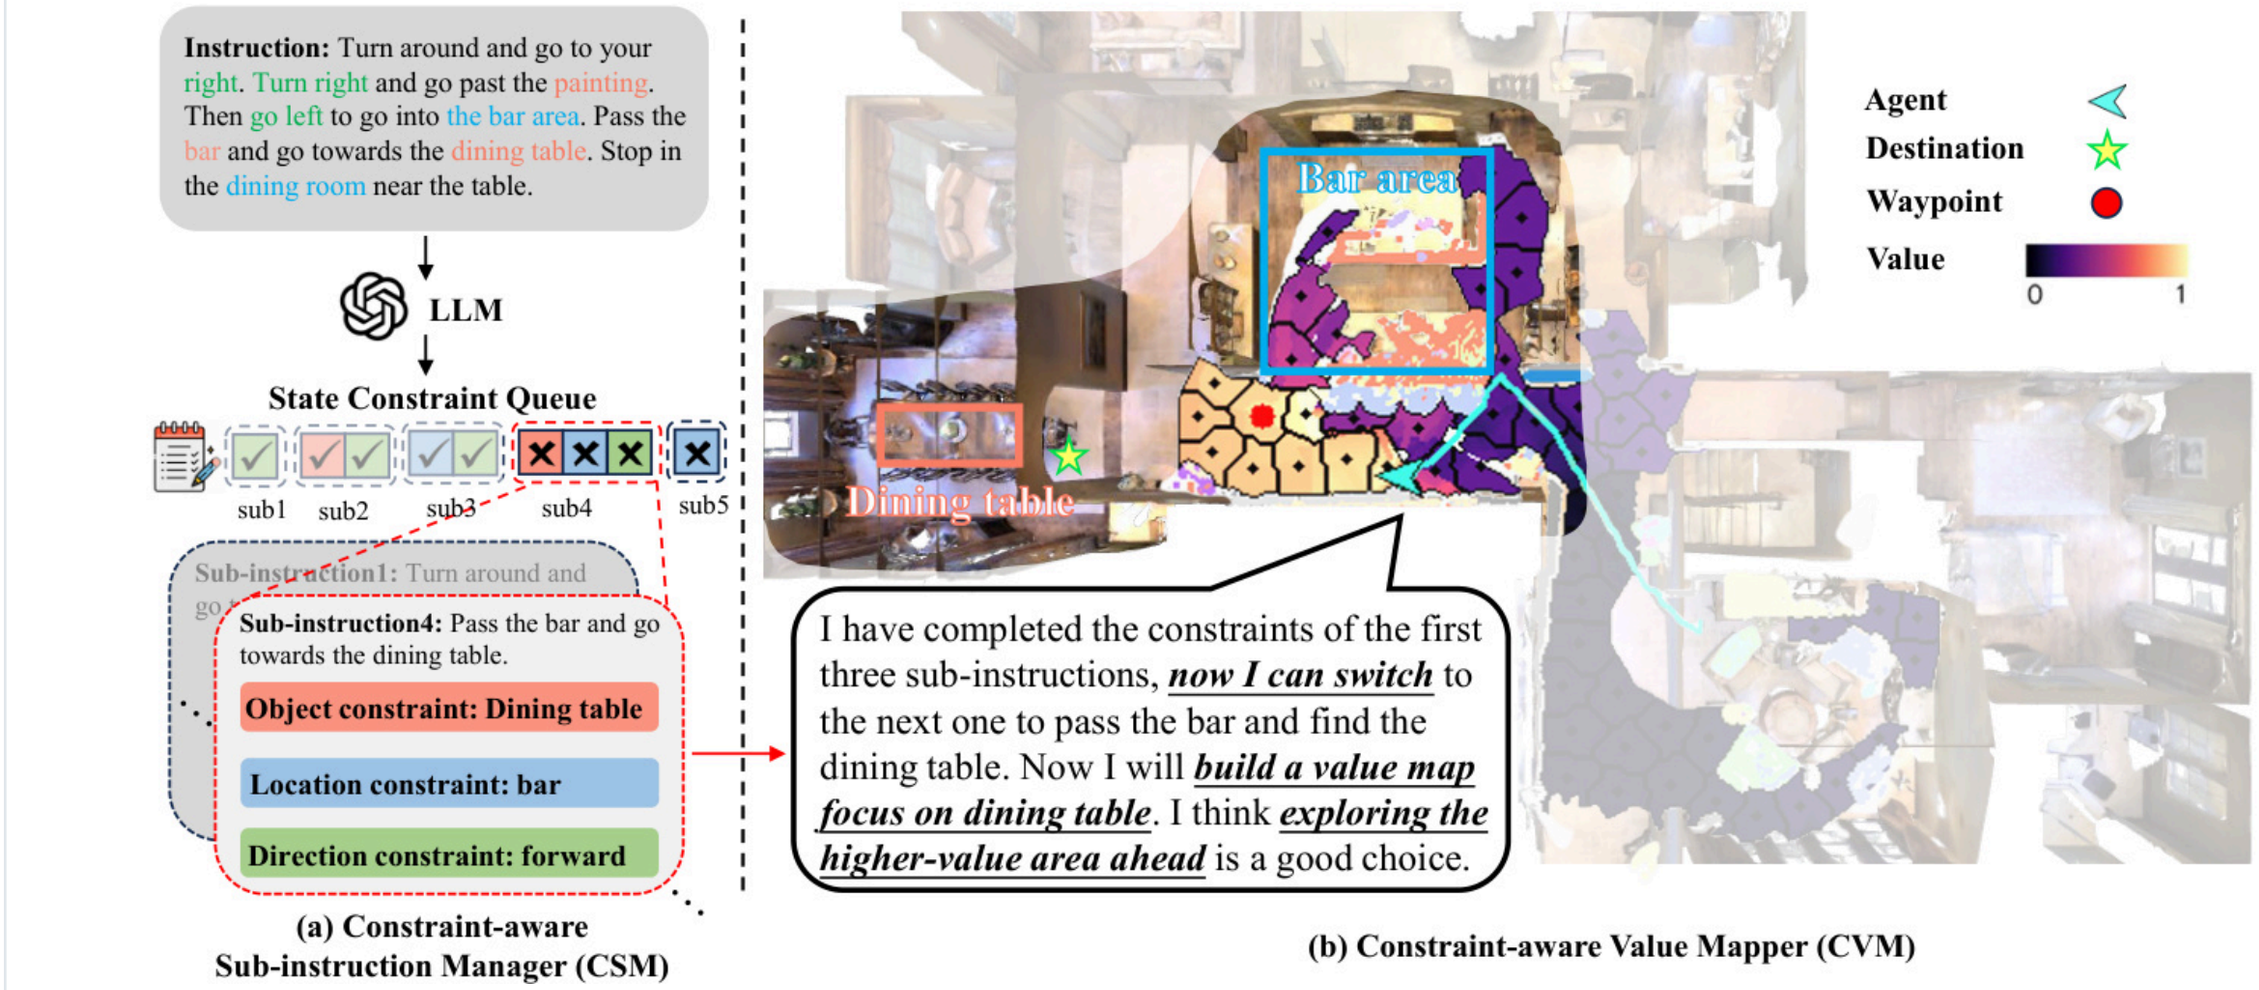

可借鉴：房间底图、目标星号、路点和价值层共用空间参照，适合主图布局。


与 Fig.8 的区别：子指令推进不是同一目标的失败恢复；任务状态含义需改为本项目定义。

来源：https://arxiv.org/pdf/2412.10137v4#page=2

2026-10-24 · 主场景、路径与观测的空间对应 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

06 CA-Nav · Fig. 4 | 相机观测投到地图并更新

PDF 第 5 页 · 优先级 2 · VLN-CE · Habitat：是

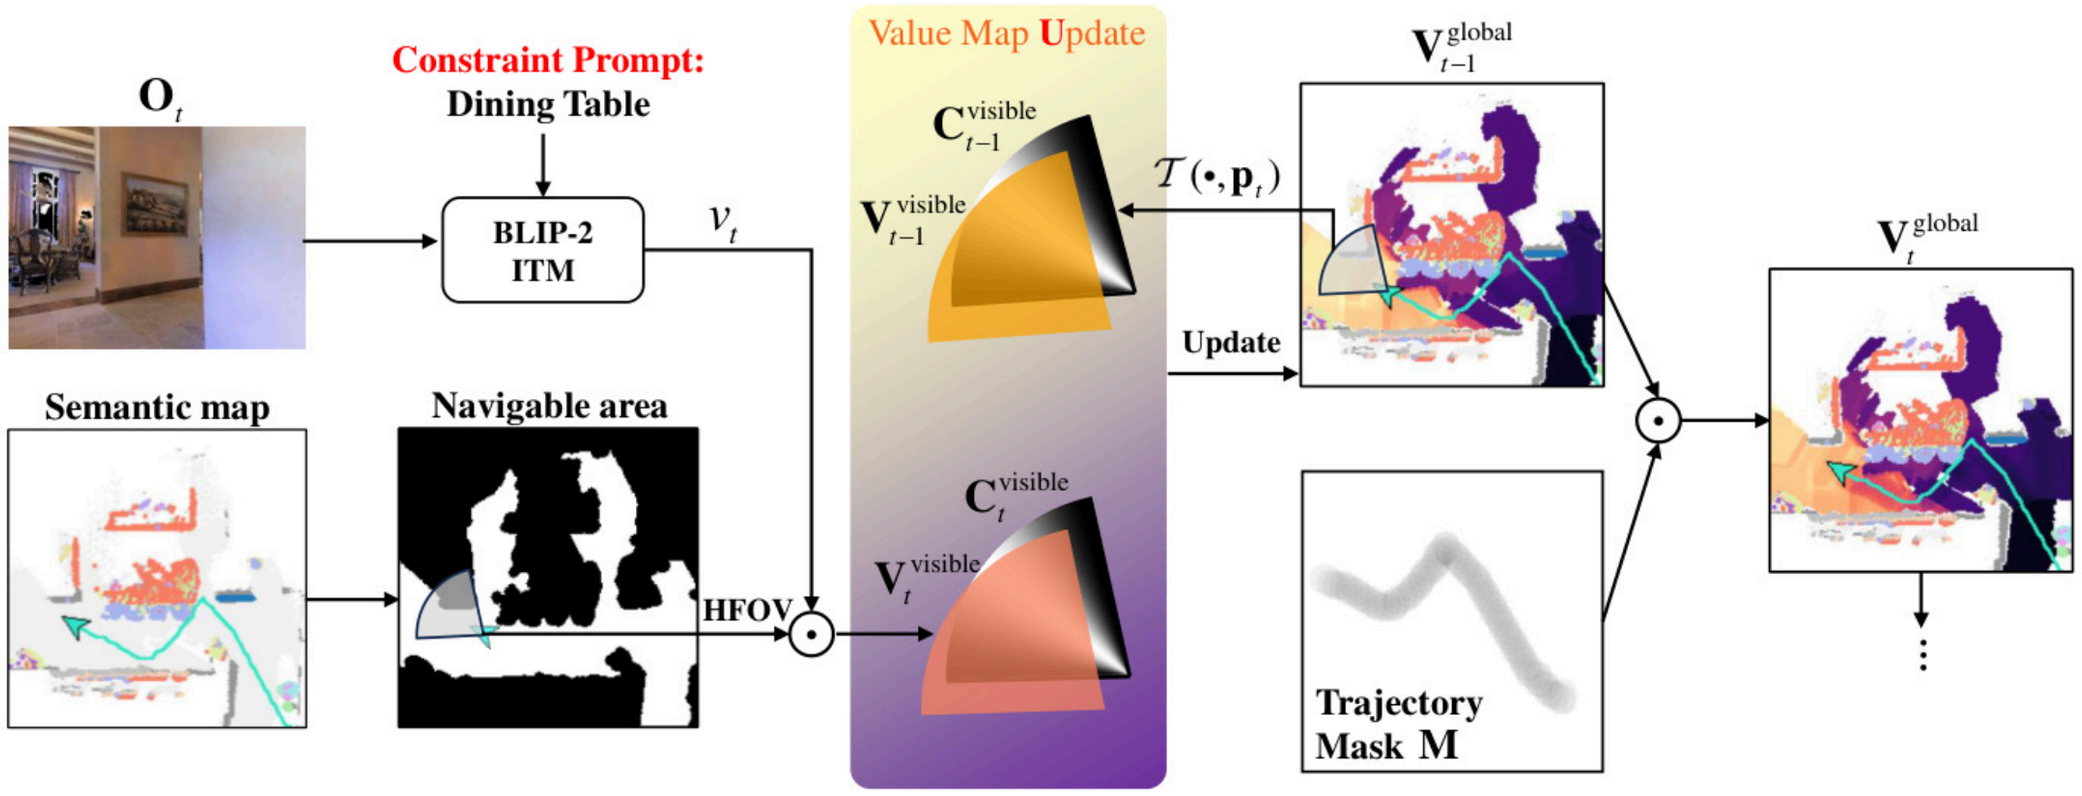


可借鉴：视锥、当前观测和更新前后地图形成直接因果链。

与 Fig.8 的区别：价值融合不是你的新增覆盖去重规则，不能直接借用其公式。

来源：https://arxiv.org/pdf/2412.10137v4#page=5

07 MapNav · Fig. 7 | RGB 与带文字标注的地图同步演进

PDF 第 14 页 · 优先级 2 · VLN-CE · Habitat：是

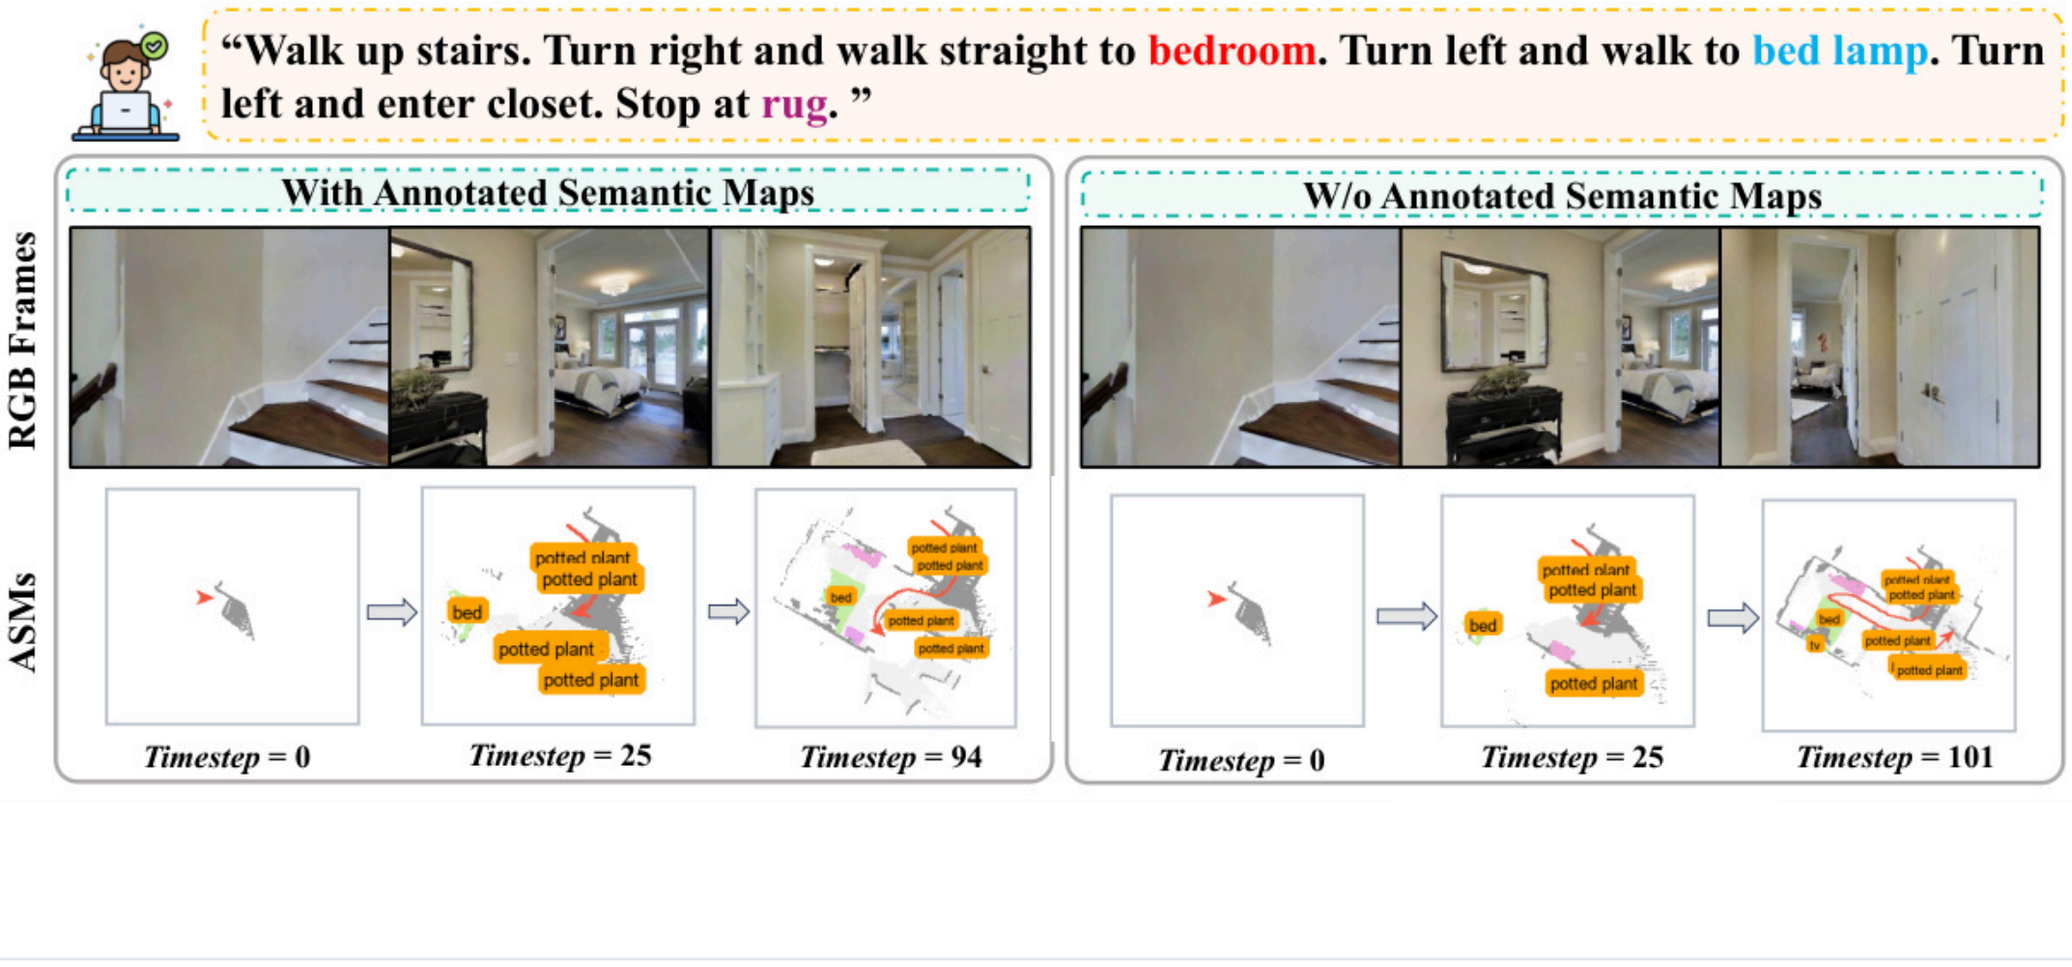

可借鉴：两行对应同一步的观测和地图，关键物体标签有助于阅读。


与 Fig.8 的区别：原图比较有无 ASM；Fig.8 应换成单次恢复过程。

来源：https://arxiv.org/pdf/2502.13451v5#page=14

2026-10-24 · 执行、局部重试与跨区域恢复 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

08 MapNav · Fig. 3 | RGB-D 到对象标签地图

PDF 第 4 页 · 优先级 2 · VLN-CE · Habitat：是

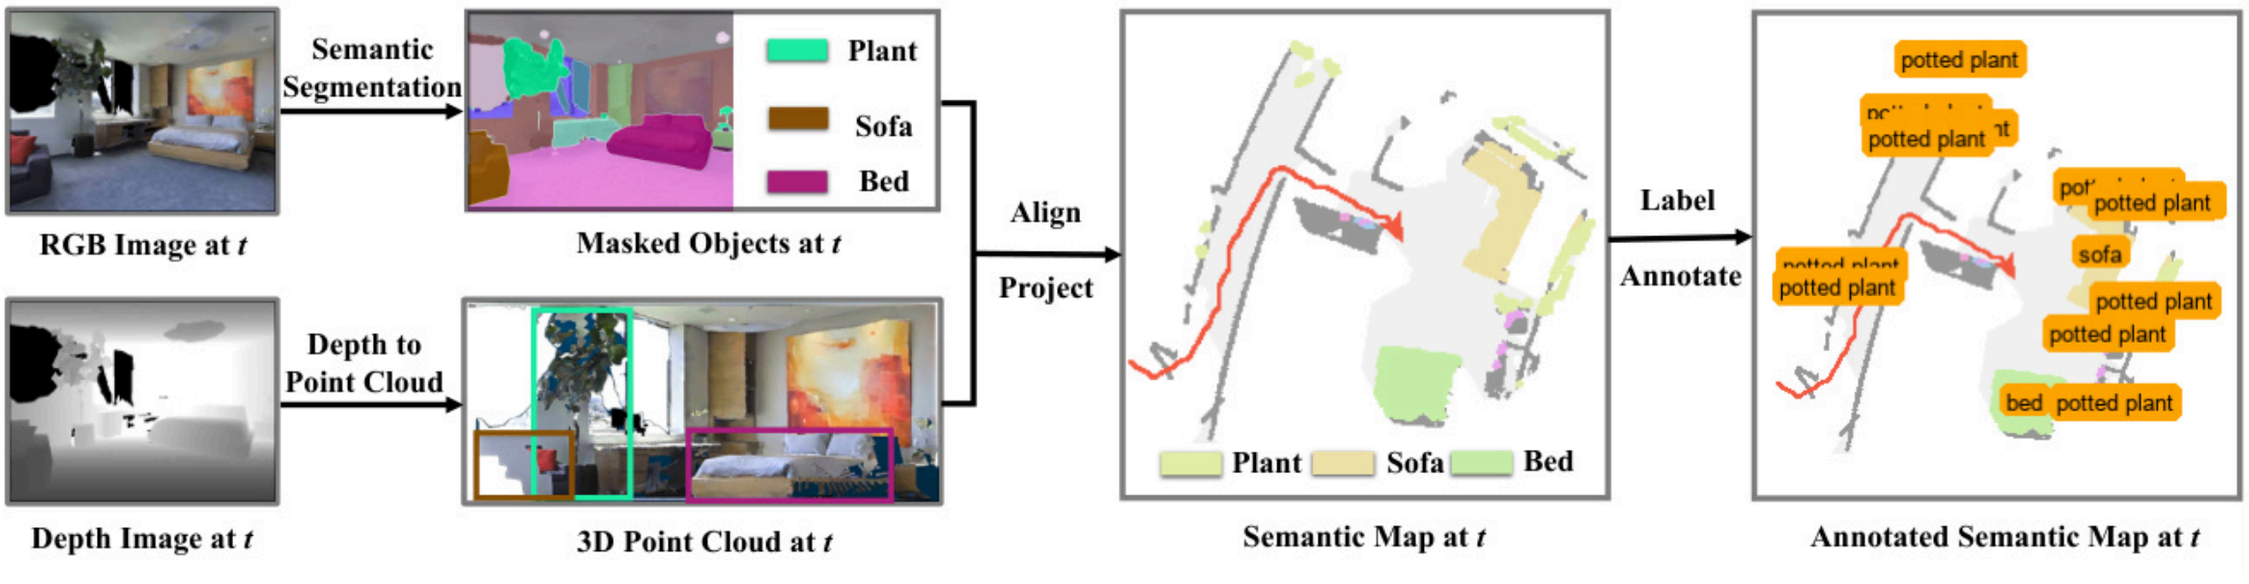


可借鉴：图像、点云、投影平面与文本标签逐层对应，适合说明新观测如何落图。

与 Fig.8 的区别：标注语义地图不等于新实例的确认和插入。

来源：https://arxiv.org/pdf/2502.13451v5#page=4

09 MapNav · Fig. 1 ｜ 观察—地图—物体标签的空间对应

PDF 第 1 页 · 优先级 2 · VLN-CE · Habitat：是

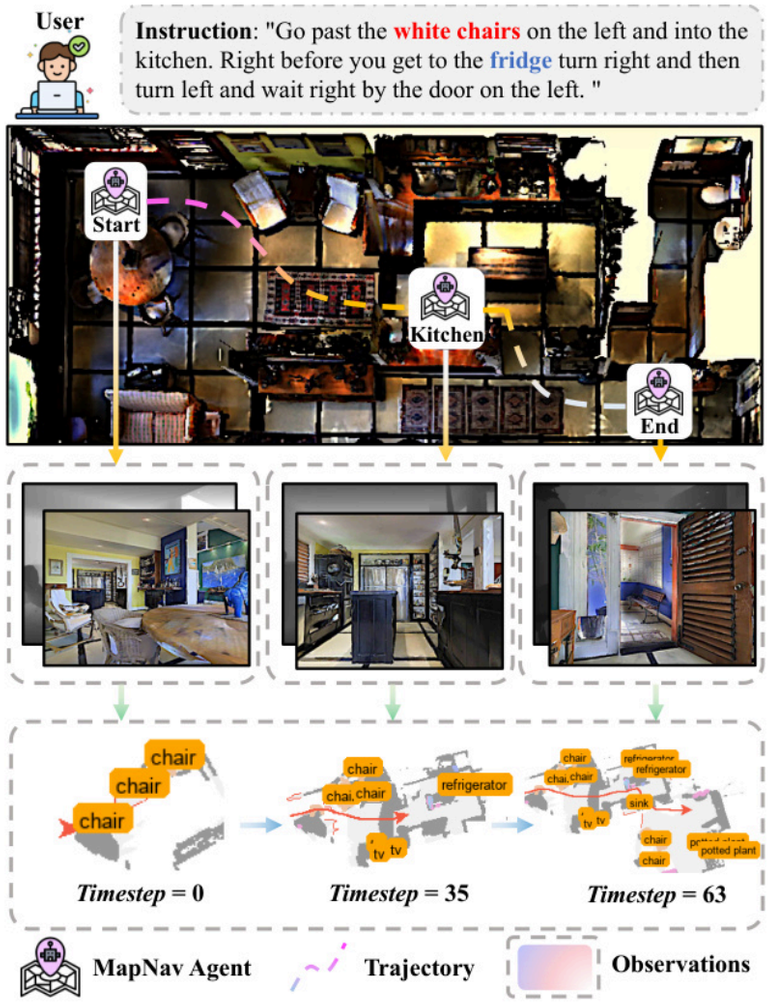

可借鉴：同一位置在 RGB、俯视地图和 ASM 中保持对应，可减少纯文字解释。


与 Fig.8 的区别：本包使用 v5；小尺寸下标签过多，需要只保留相关对象。

来源：https://arxiv.org/pdf/2502.13451v5#page=1

2026-10-24 · 主场景、路径与观测的空间对应 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

10 InstructNav · Fig. 2 | 用观测反馈更新当前导航步骤

PDF 第 4 页 · 优先级 3 · VLN-CE / ObjectNav / DDN · Habitat：是（部分任务）

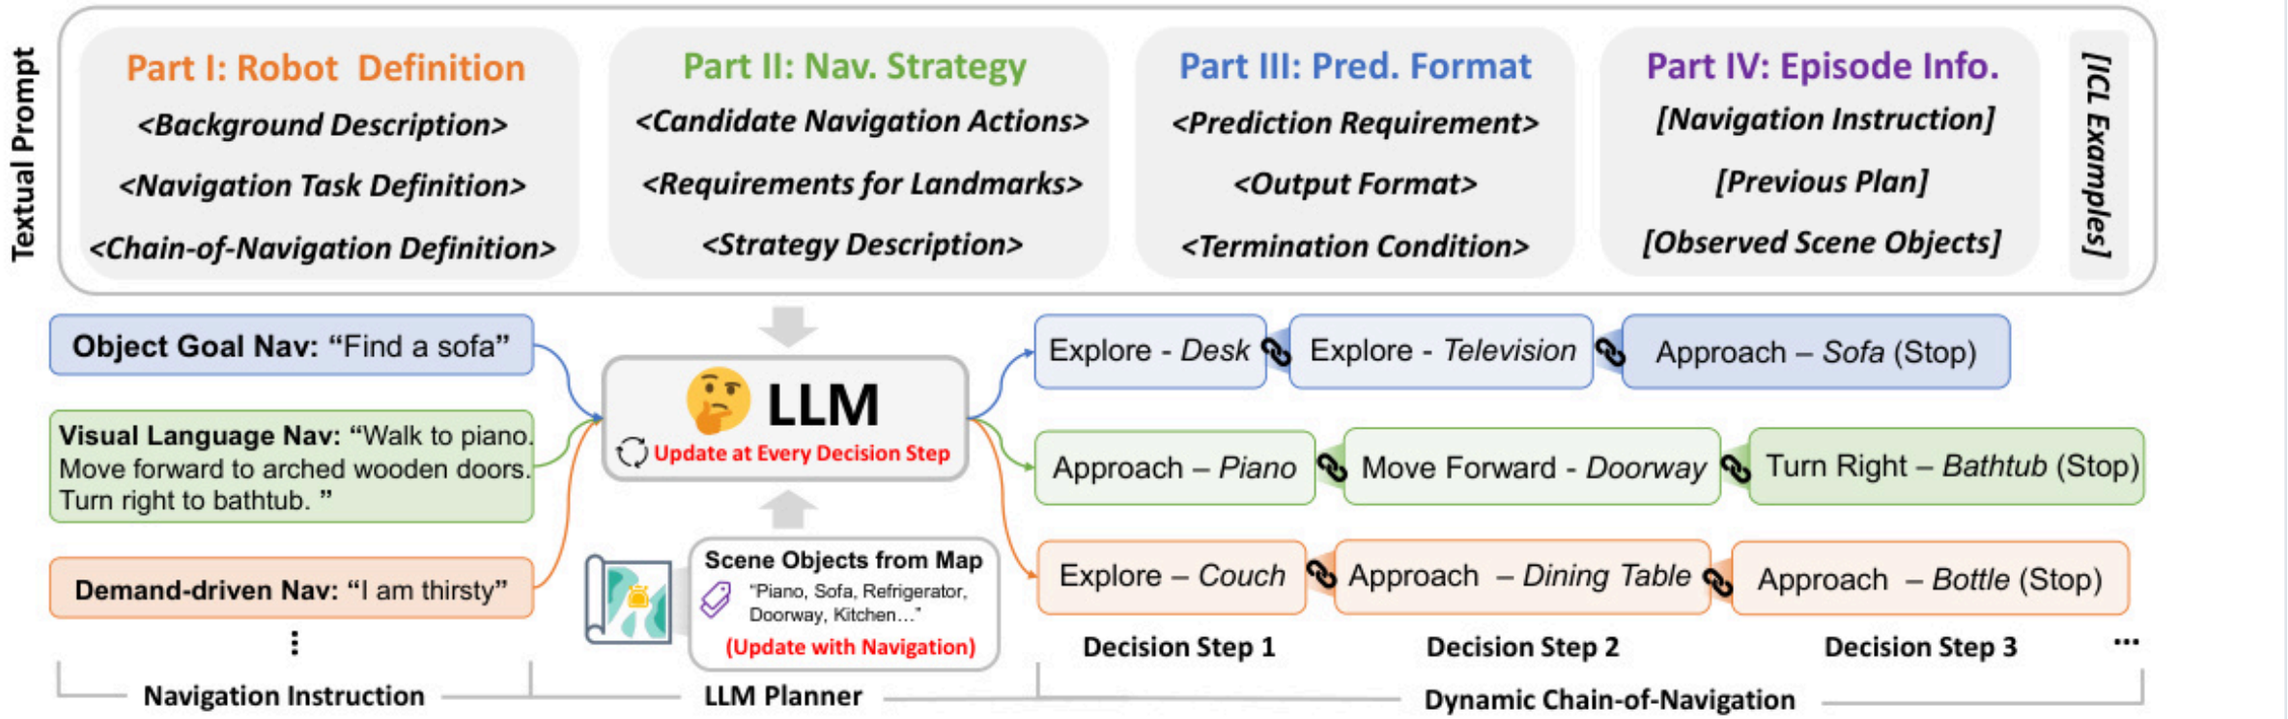


可借鉴：任务输入、当前动作及下一轮更新有清晰连接，可参考反馈箭头。

与 Fig.8 的区别：这是通用导航步骤规划；整体文字偏多，不宜作为 Fig.8 主构图。

来源：https://arxiv.org/pdf/2406.04882v1#page=4

11 InstructNav · Fig. 3 | 多来源空间信息合成决策地图

PDF 第 5 页 · 优先级 2 · VLN-CE / ObjectNav / DDN · Habitat：是（部分任务）

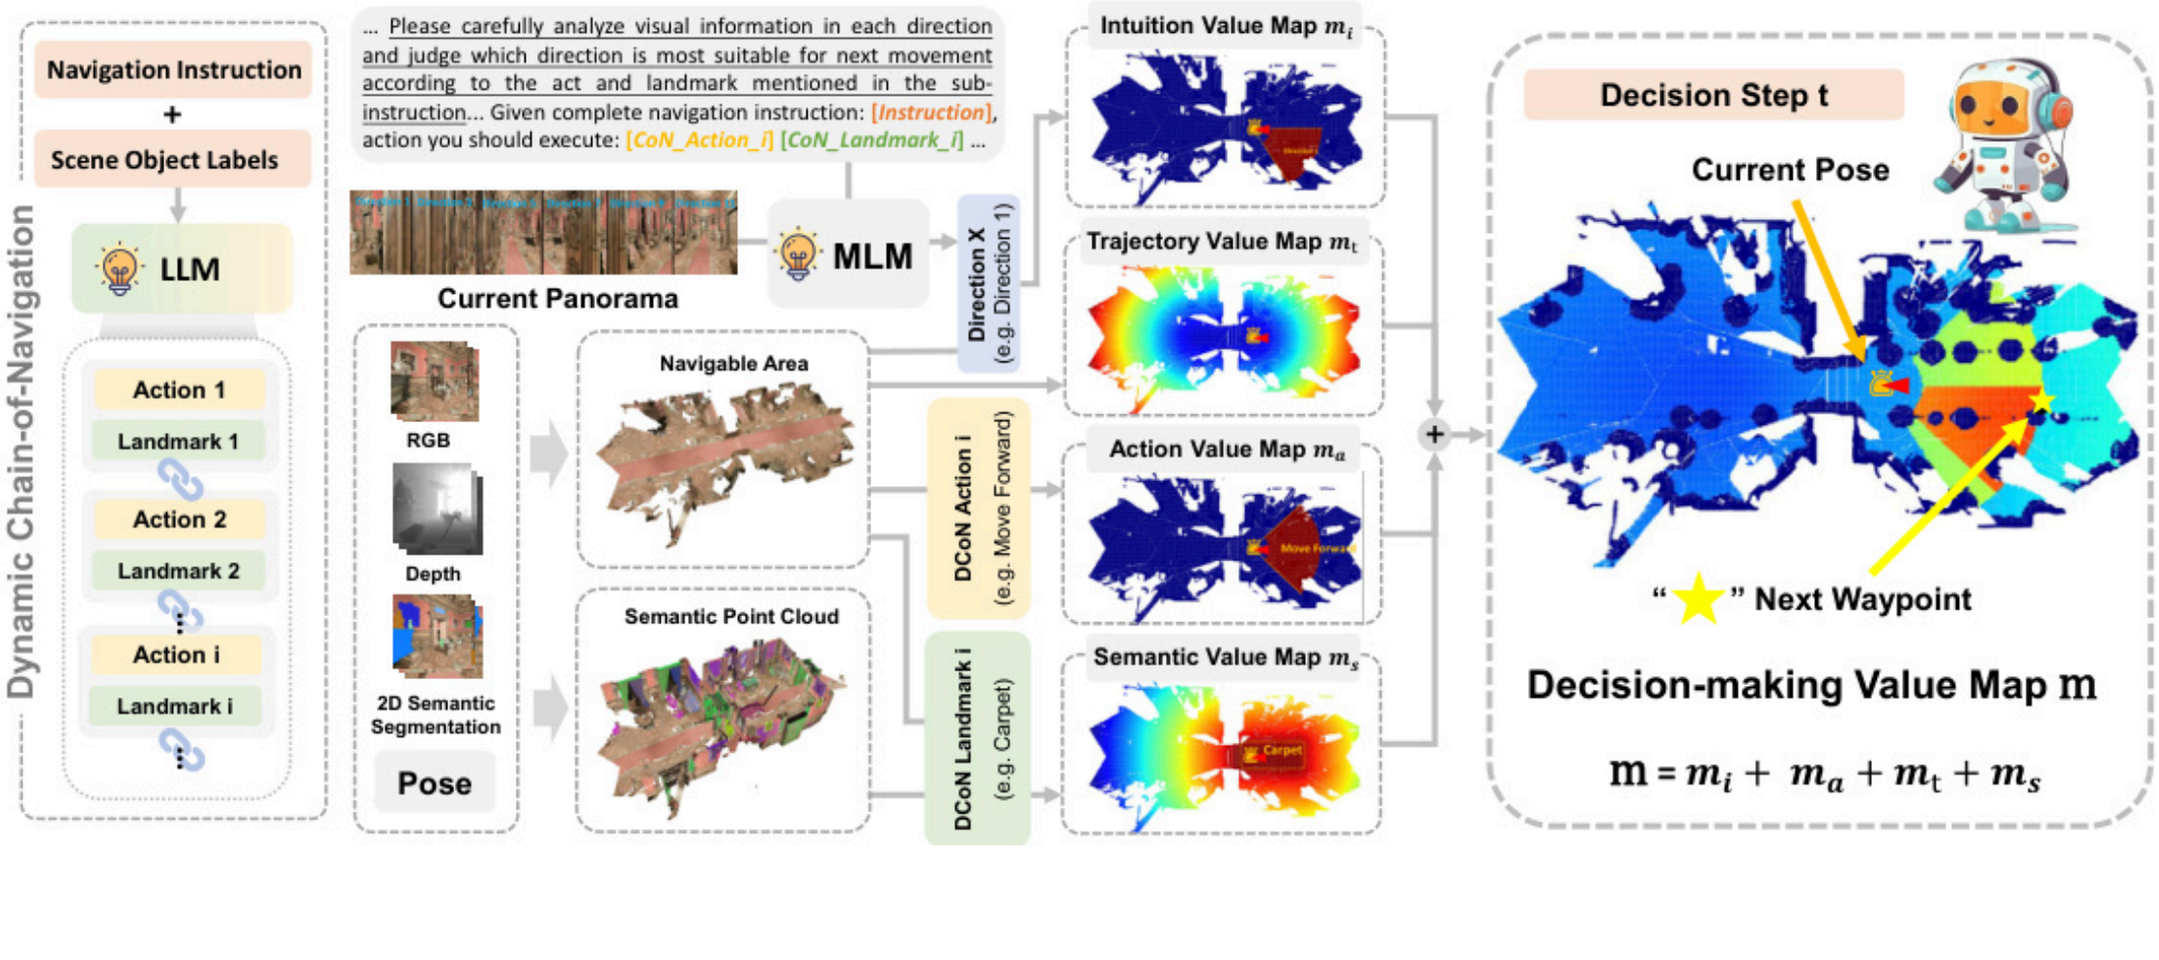


可借鉴：多个地图共享坐标和视觉语法，适合解释不同证据如何共同影响搜索。

与 Fig.8 的区别：原方法合成多种价值图，不是你的覆盖与区域信念机制。

来源：https://arxiv.org/pdf/2406.04882v1#page=5

12 Open-Nav · Fig. 2 ｜ 候选方向与现场判断一一对应

PDF 第 4 页 · 优先级 3 · VLN-CE · Habitat：是

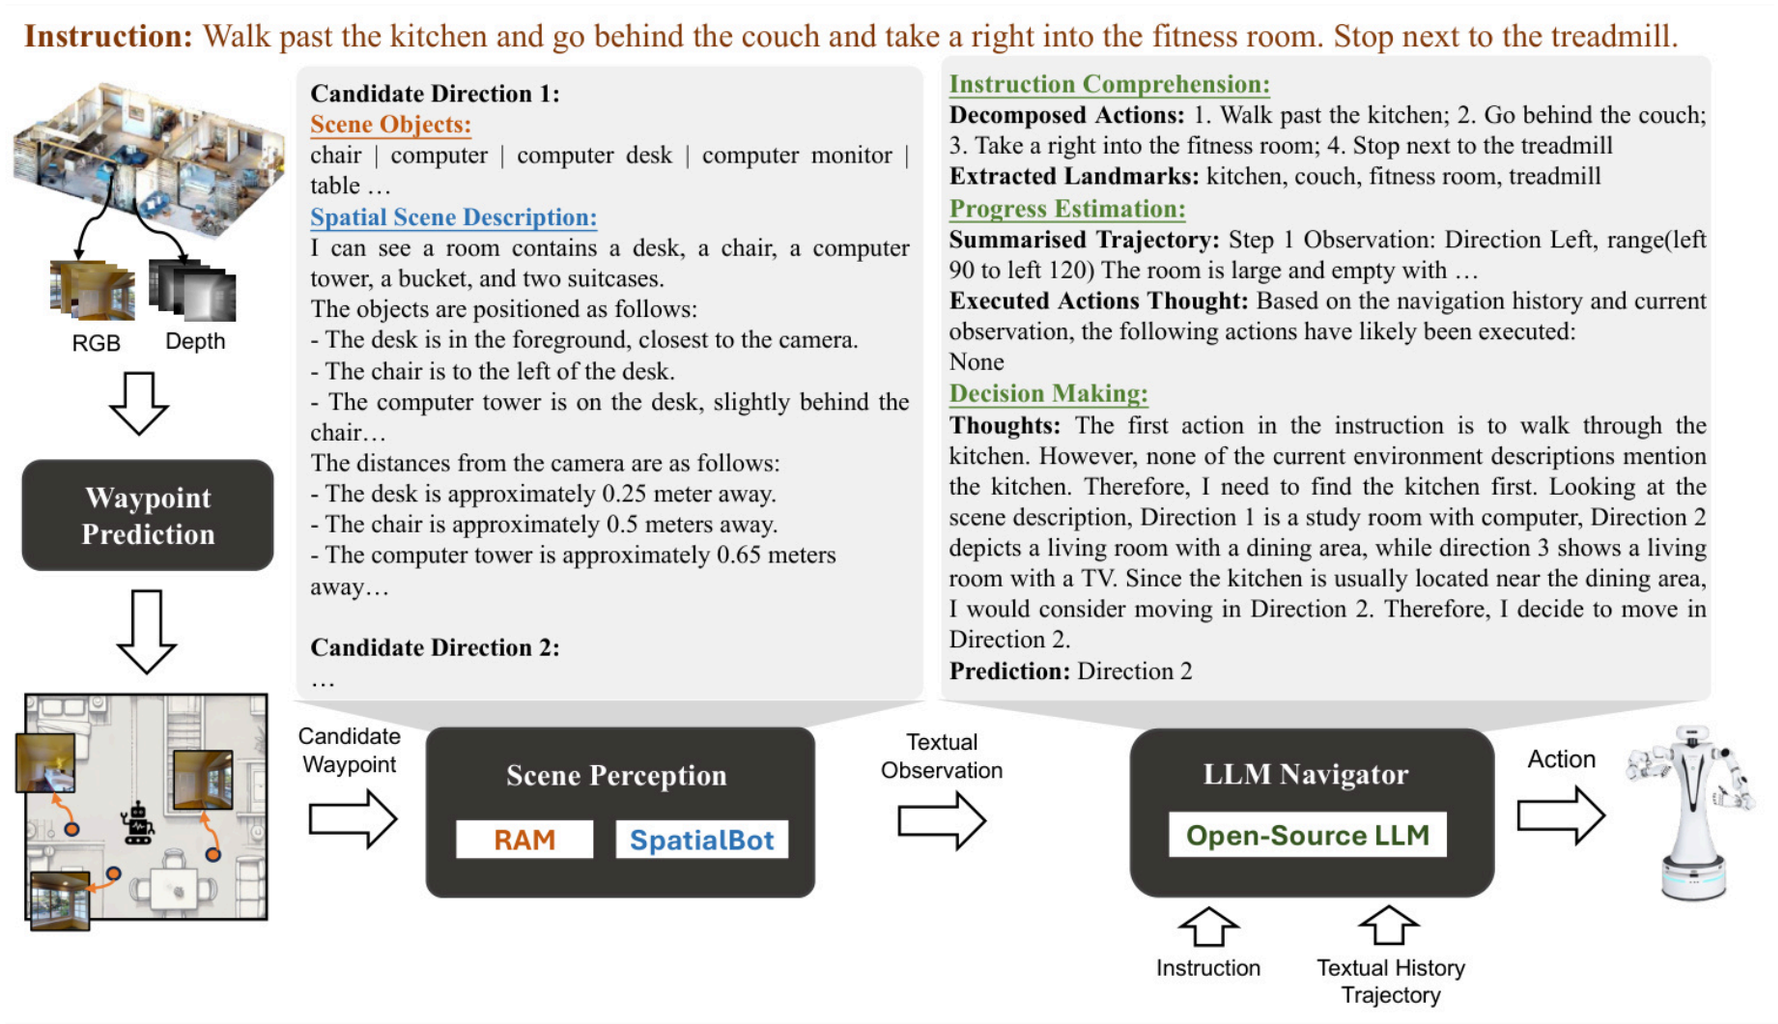

可借鉴：观测旁边摆候选方向，再连接决策，适合局部重试的候选说明。

与 Fig.8 的区别：长段推理文字占空间；建议只取候选与图像的对应方式。

来源：https://arxiv.org/pdf/2409.18794v2#page=4

2026-10-24 · 执行、局部重试与跨区域恢复 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

13 VLN-CE · Fig. 5 | 短观测序列加小型轨迹地图

PDF 第 14 页 · 优先级 2 · VLN-CE 基准 · Habitat：是



可借鉴：在少量帧中保留连续环境中的移动过程，适合紧凑实验示例。


与 Fig.8 的区别：它展示指令执行，不单独解释语义恢复和地图更新。

来源：https://arxiv.org/pdf/2004.02857v2#page=14

2026-10-24 · 执行、局部重试与跨区域恢复 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

14 BEVBert · Fig. 5 | 同一场景内对比路线与终点

PDF 第 7 页 · 优先级 2 · 离散 VLN；另有 CE 实现 · Habitat：混合

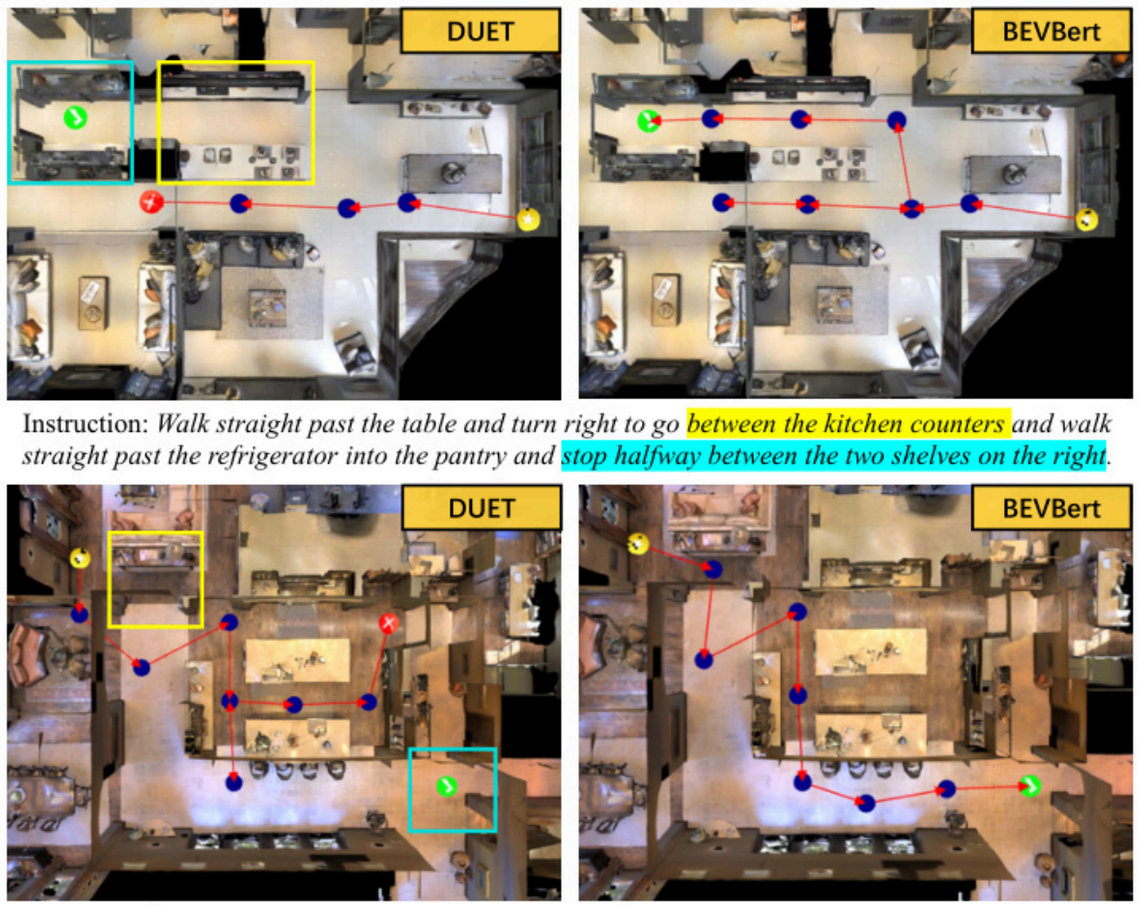

可借鉴：地图上用统一的起点、目标和错误终点符号，空间关系容易比较。


与 Fig.8 的区别：所选图属于离散 R2R；官方 CE 实现存在不代表这张图就是 Habitat 结果。

来源：https://arxiv.org/pdf/2212.04385v2#page=7

2026-10-24 · 主场景、路径与观测的空间对应 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

15 BEVBert · Fig. 3 | 图更新前后只突出变化部分

PDF 第 5 页 · 优先级 3 · 离散 VLN；另有 CE 实现 · Habitat：混合

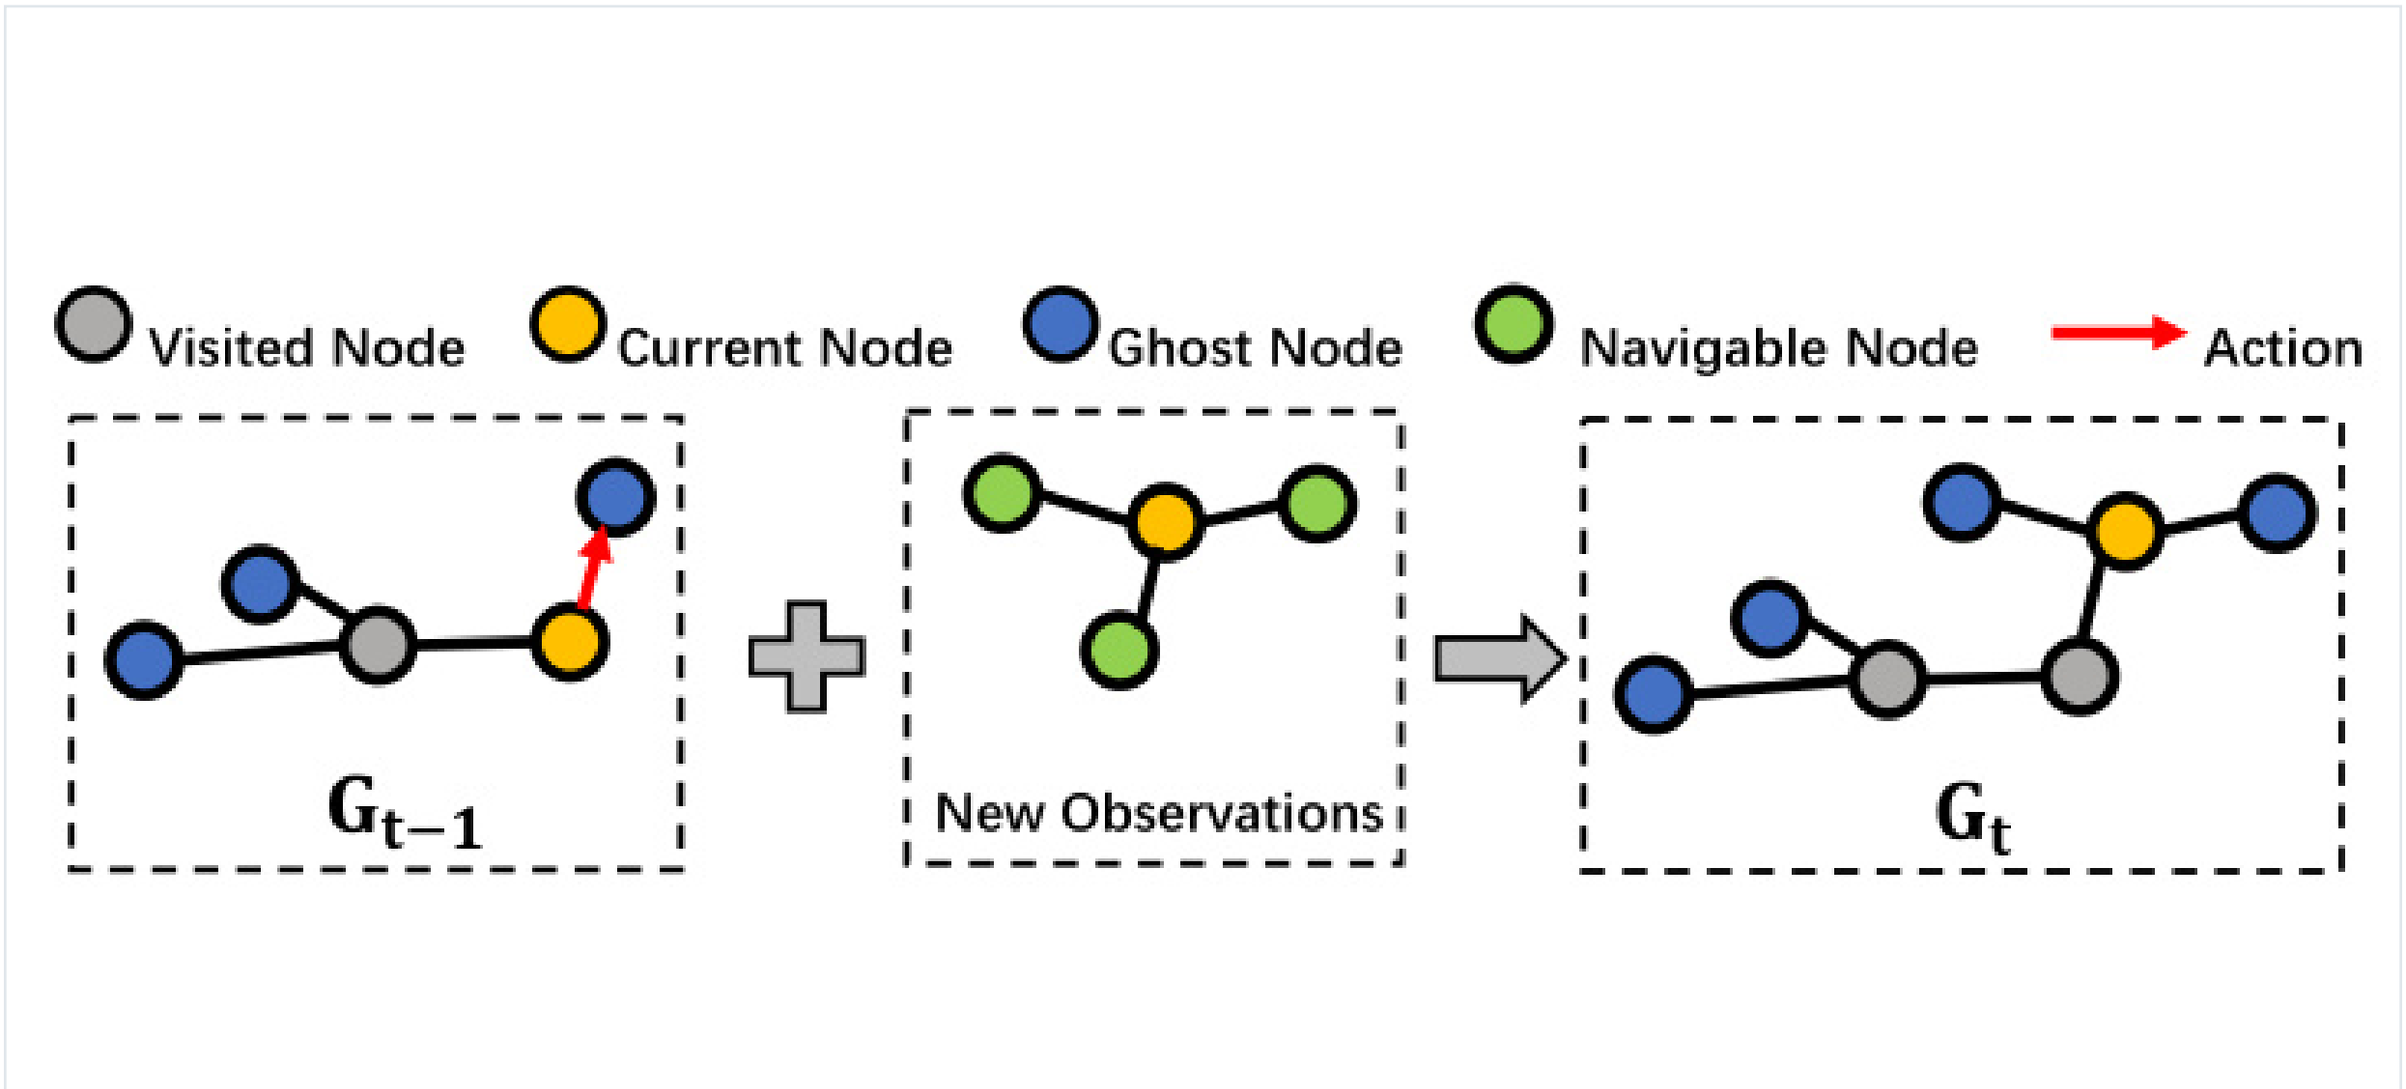


可借鉴：旧节点保持样式，只标明新增节点及访问状态。

与 Fig.8 的区别：拓扑路点更新，不是物体确认；只参考视觉编码。

来源：https://arxiv.org/pdf/2212.04385v2#page=5

16 DUET · Fig. 5 | 全局动作与局部绕路的对照

PDF 第 8 页 · 优先级 2 · 离散 VLN · Habitat：所选实验非 Habitat

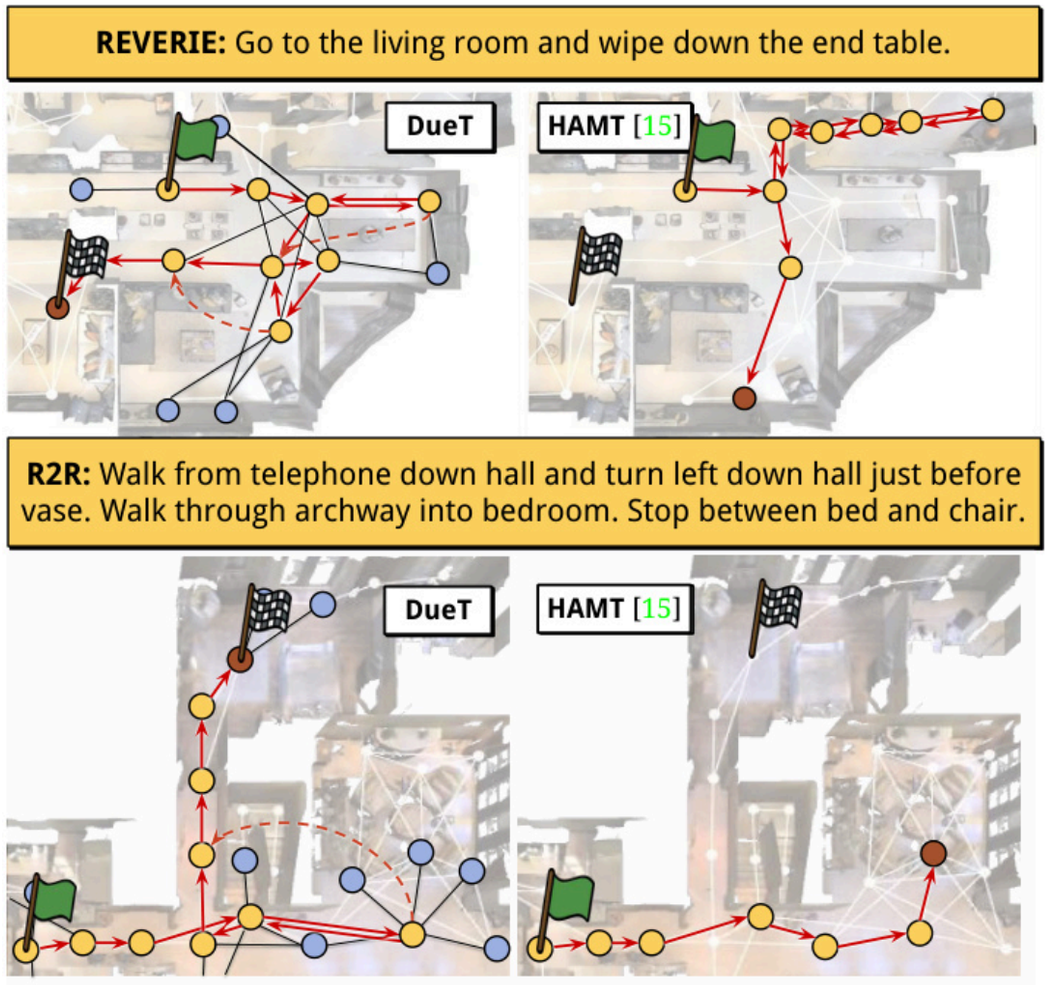


可借鉴：在同一底图上标出不同路径，虚线表达全局连接，适合解释恢复跨度。

与 Fig.8 的区别：离散 VLN 的全局图动作，不代表可直接飞行的连续轨迹。

来源：https://arxiv.org/pdf/2202.11742v1#page=8

17 DUET · Fig. 3 | 新观测触发节点插入

PDF 第 3 页 · 优先级 3 · 离散 VLN · Habitat：所选实验非 Habitat

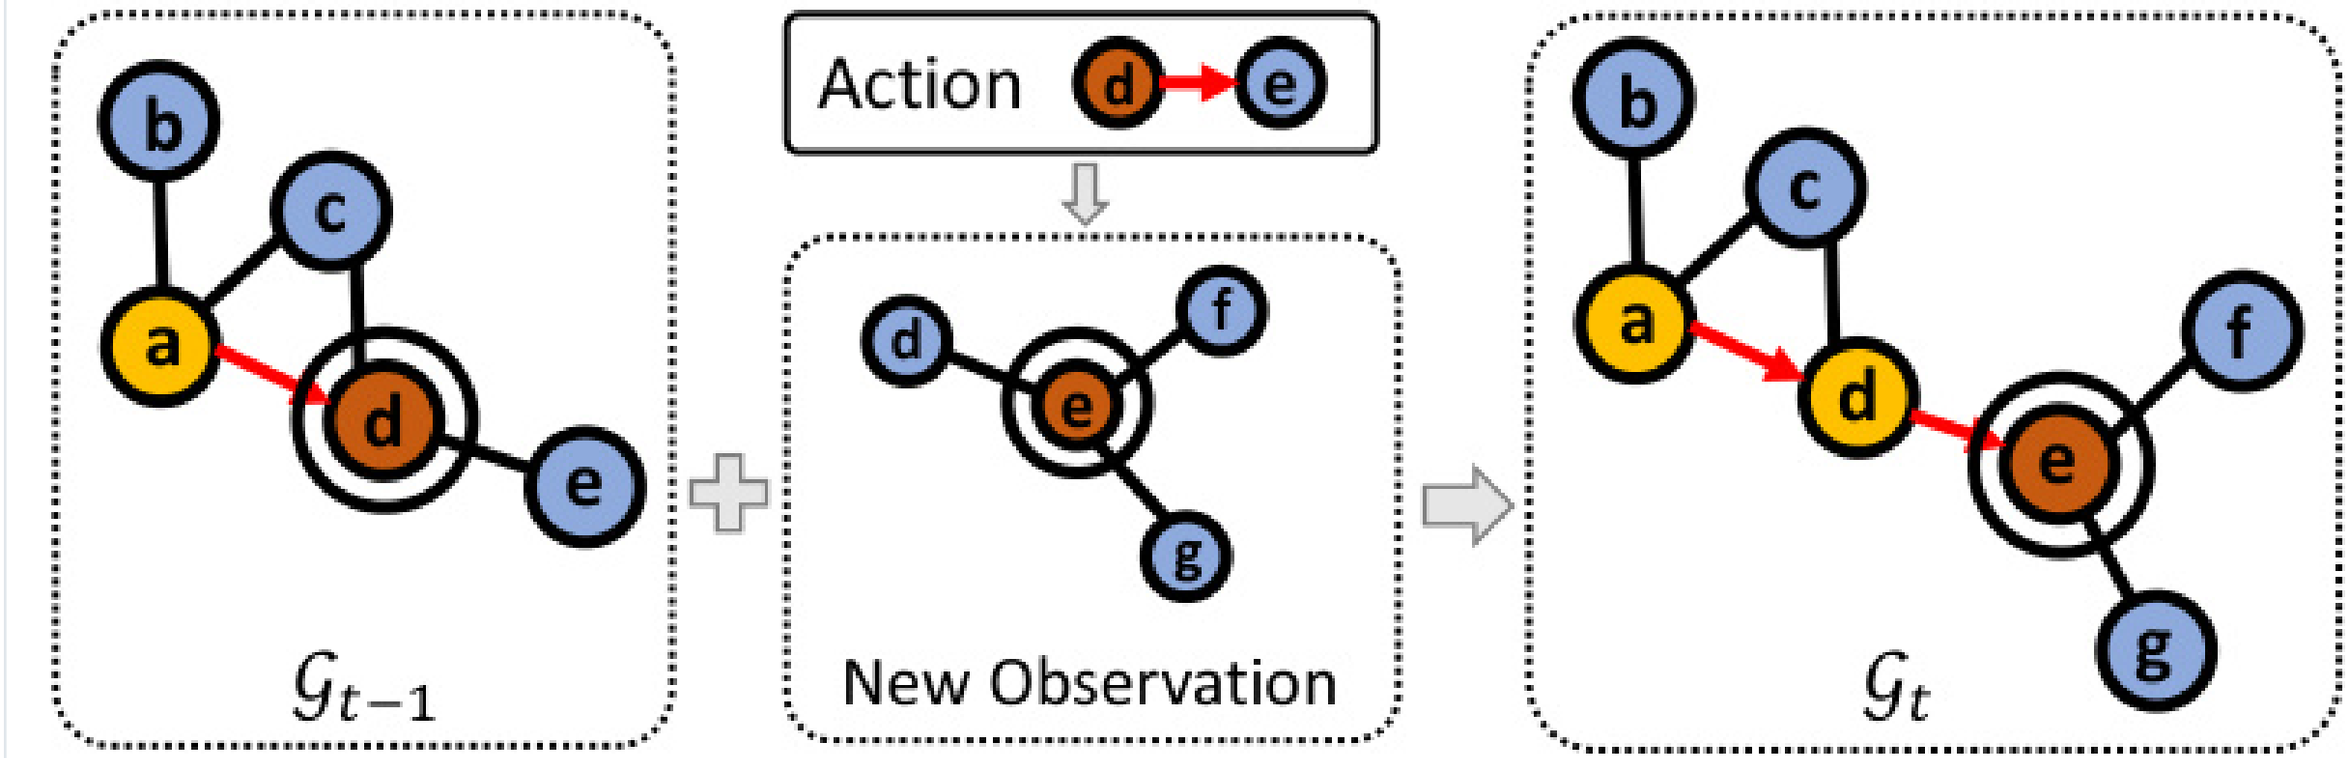


可借鉴：三个连续小图固定旧节点布局，读者能立即找到新增部分。

与 Fig.8 的区别：导航图的节点含义不同，移植时必须换成实例节点与确认条件。

来源：https://arxiv.org/pdf/2202.11742v1#page=3

18 RegretfulAgent · Fig. 1 ｜ 以一张主地图组织回退前后的观测

PDF 第 1 页 · 优先级 1 · 离散 VLN · Habitat：所选实验非 Habitat

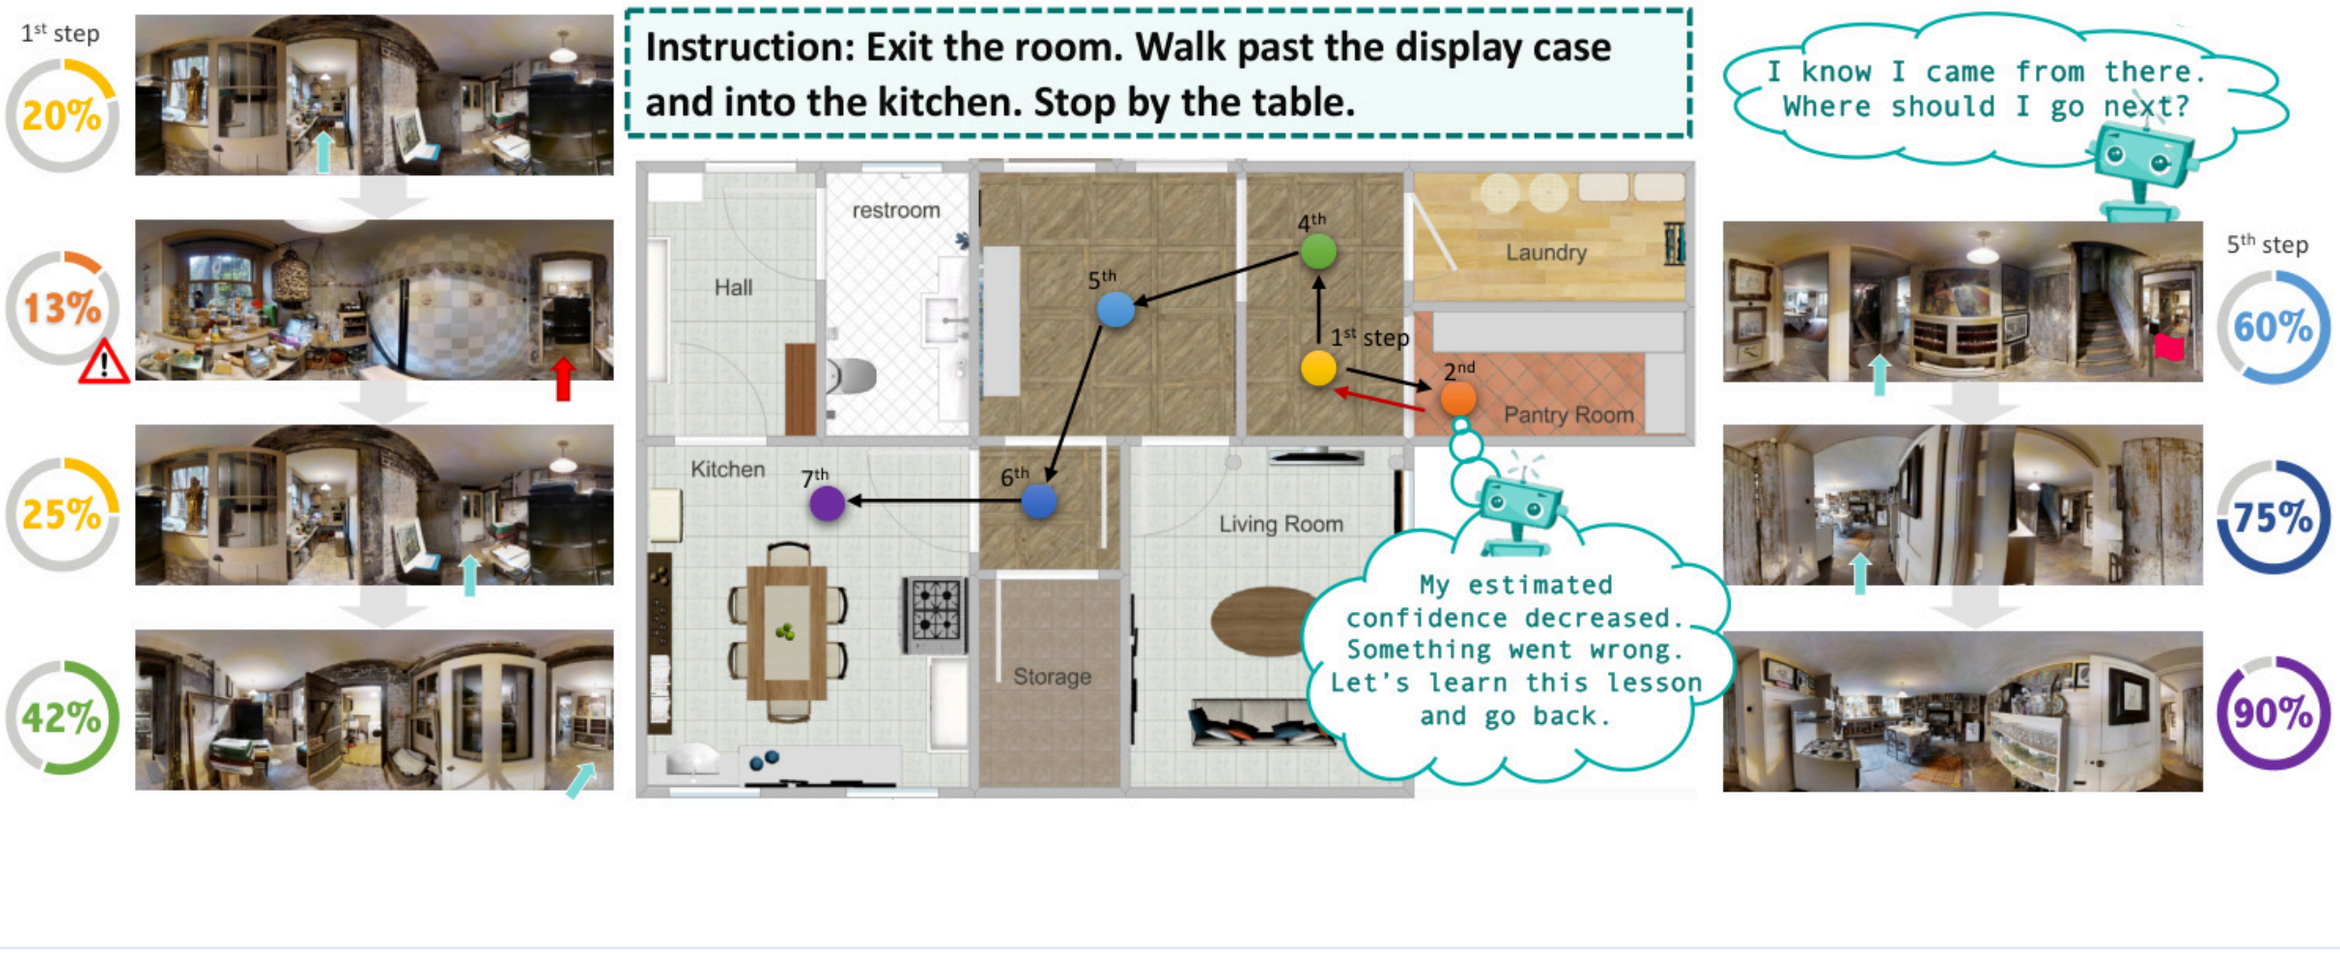

可借鉴：中心地图负责空间主线，两侧观测展示关键转折，是很好的整体构图模板。


与 Fig.8 的区别：非 Habitat 的离散 VLN；进度估计不等于你的目标存在信念。

来源：https://arxiv.org/pdf/1903.01602v1#page=1

2026-10-24 · 执行、局部重试与跨区域恢复 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

19 RegretfulAgent · Fig. 5 | 用连续第一视角明确展示纠错

PDF 第 9 页 · 优先级 2 · 离散 VLN · Habitat：所选实验非 Habitat

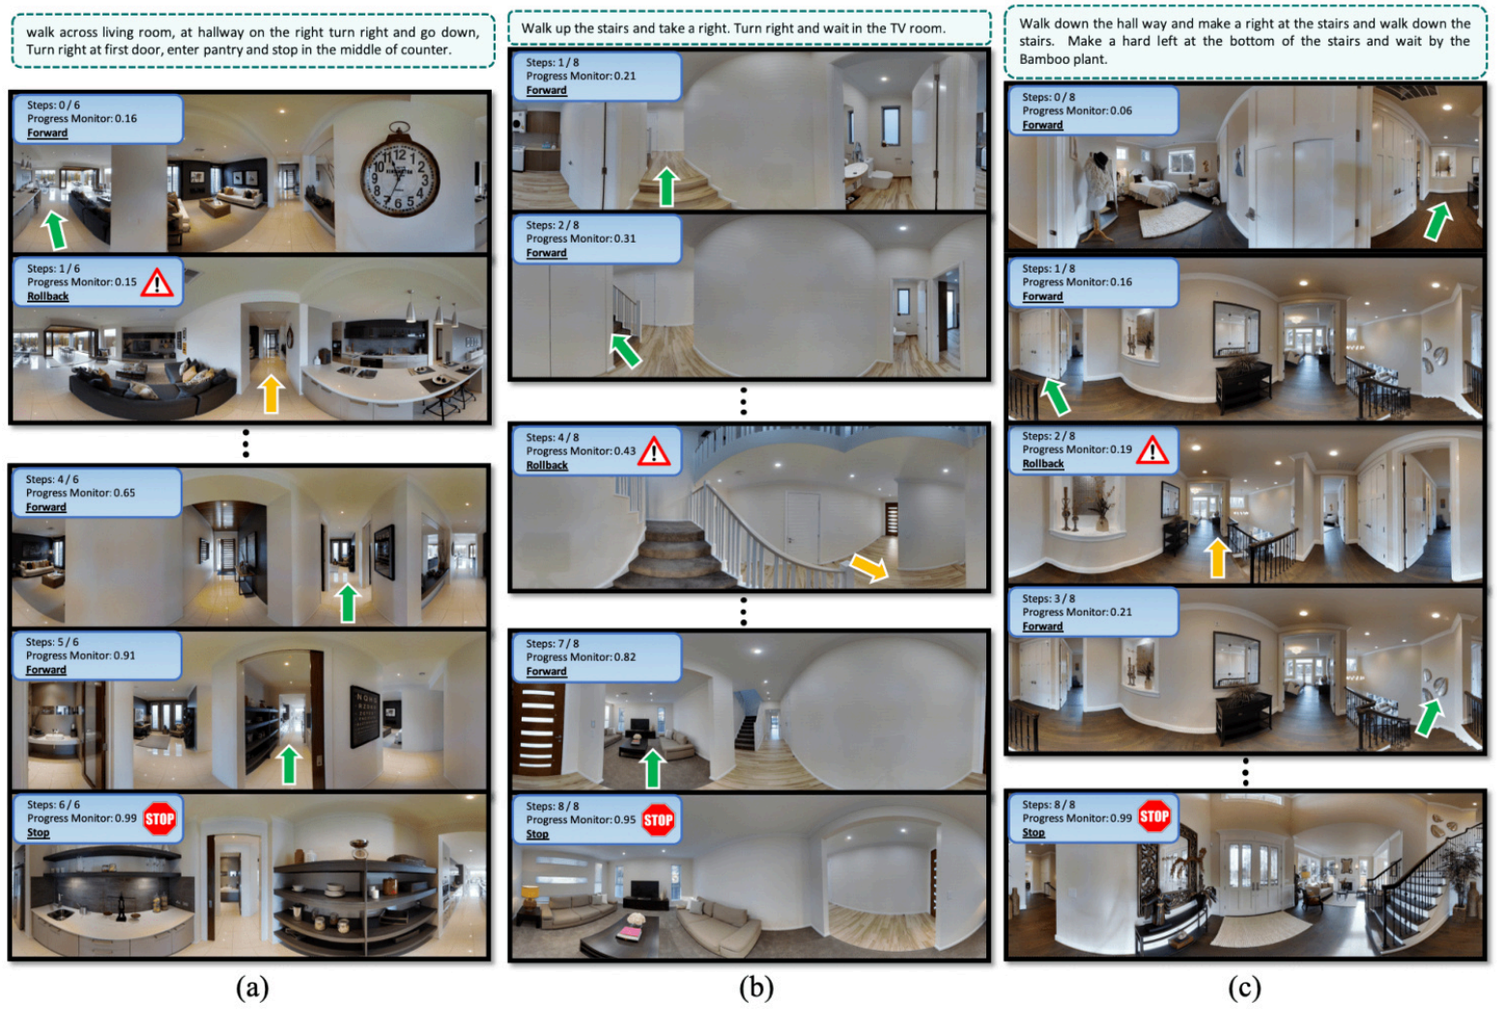


可借鉴：方向箭头和回退标记标在实际图像上，便于表达局部换视角。

与 Fig.8 的区别：原图有三个独立案例，不应把它们串成同一次任务；建议只借一种标记方式。

来源：https://arxiv.org/pdf/1903.01602v1#page=9

20 FAST · Fig. 1 ｜ 同一俯视地图中的回退路径

PDF 第 1 页 · 优先级 2 · 离散 VLN · Habitat：所选实验非 Habitat

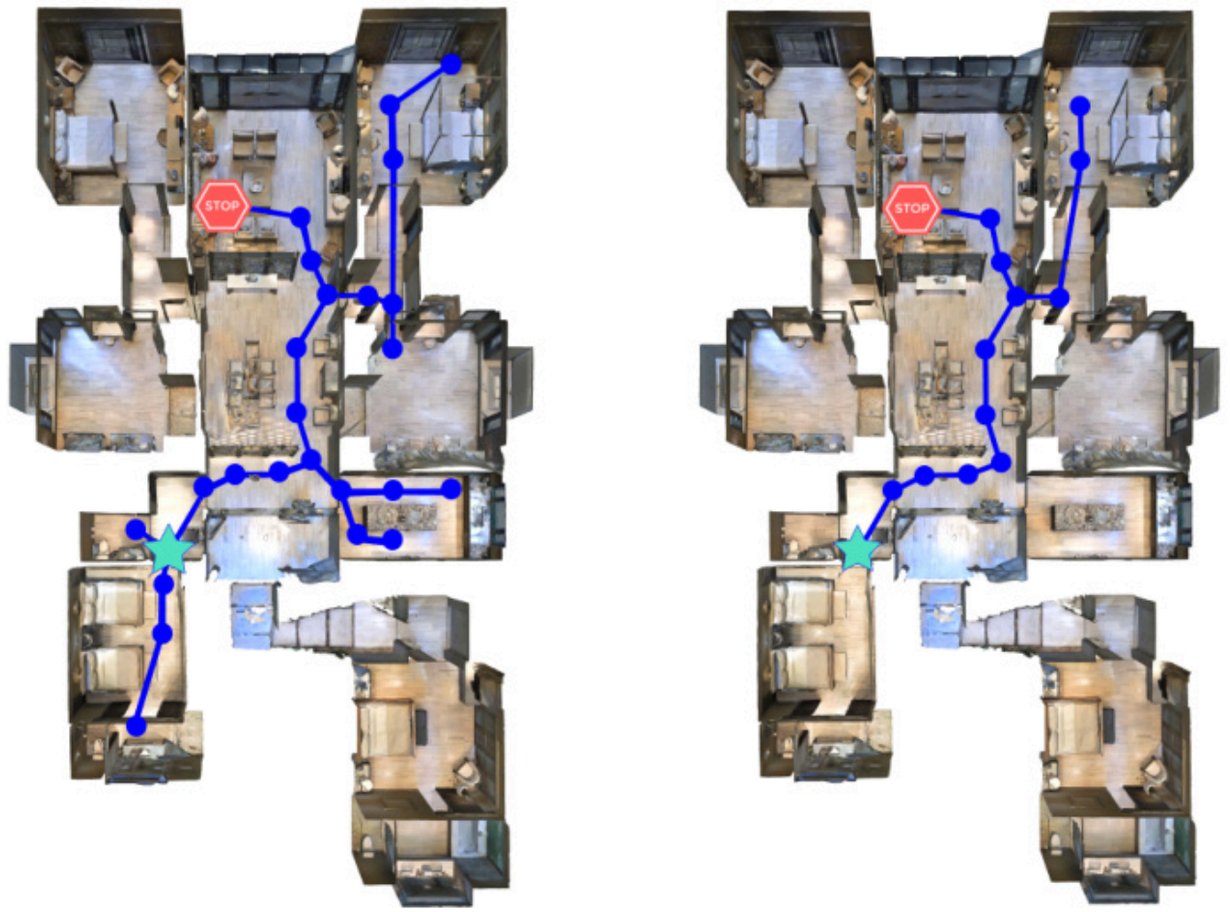

(a) SoTA Beam Search (b) FAST NAVIGATOR


可借鉴：对称对比两条路径、统一起终点标记，适合看路线叙事是否清楚。

与 Fig.8 的区别：离散 R2R 搜索；原图不提供区域负证据更新。

来源：https://arxiv.org/pdf/1903.02547v2#page=1

21 FAST · Fig. 2 | 抽象展示可以回到哪些候选分支

PDF 第 2 页 · 优先级 3 · 离散 VLN · Habitat：所选实验非 Habitat

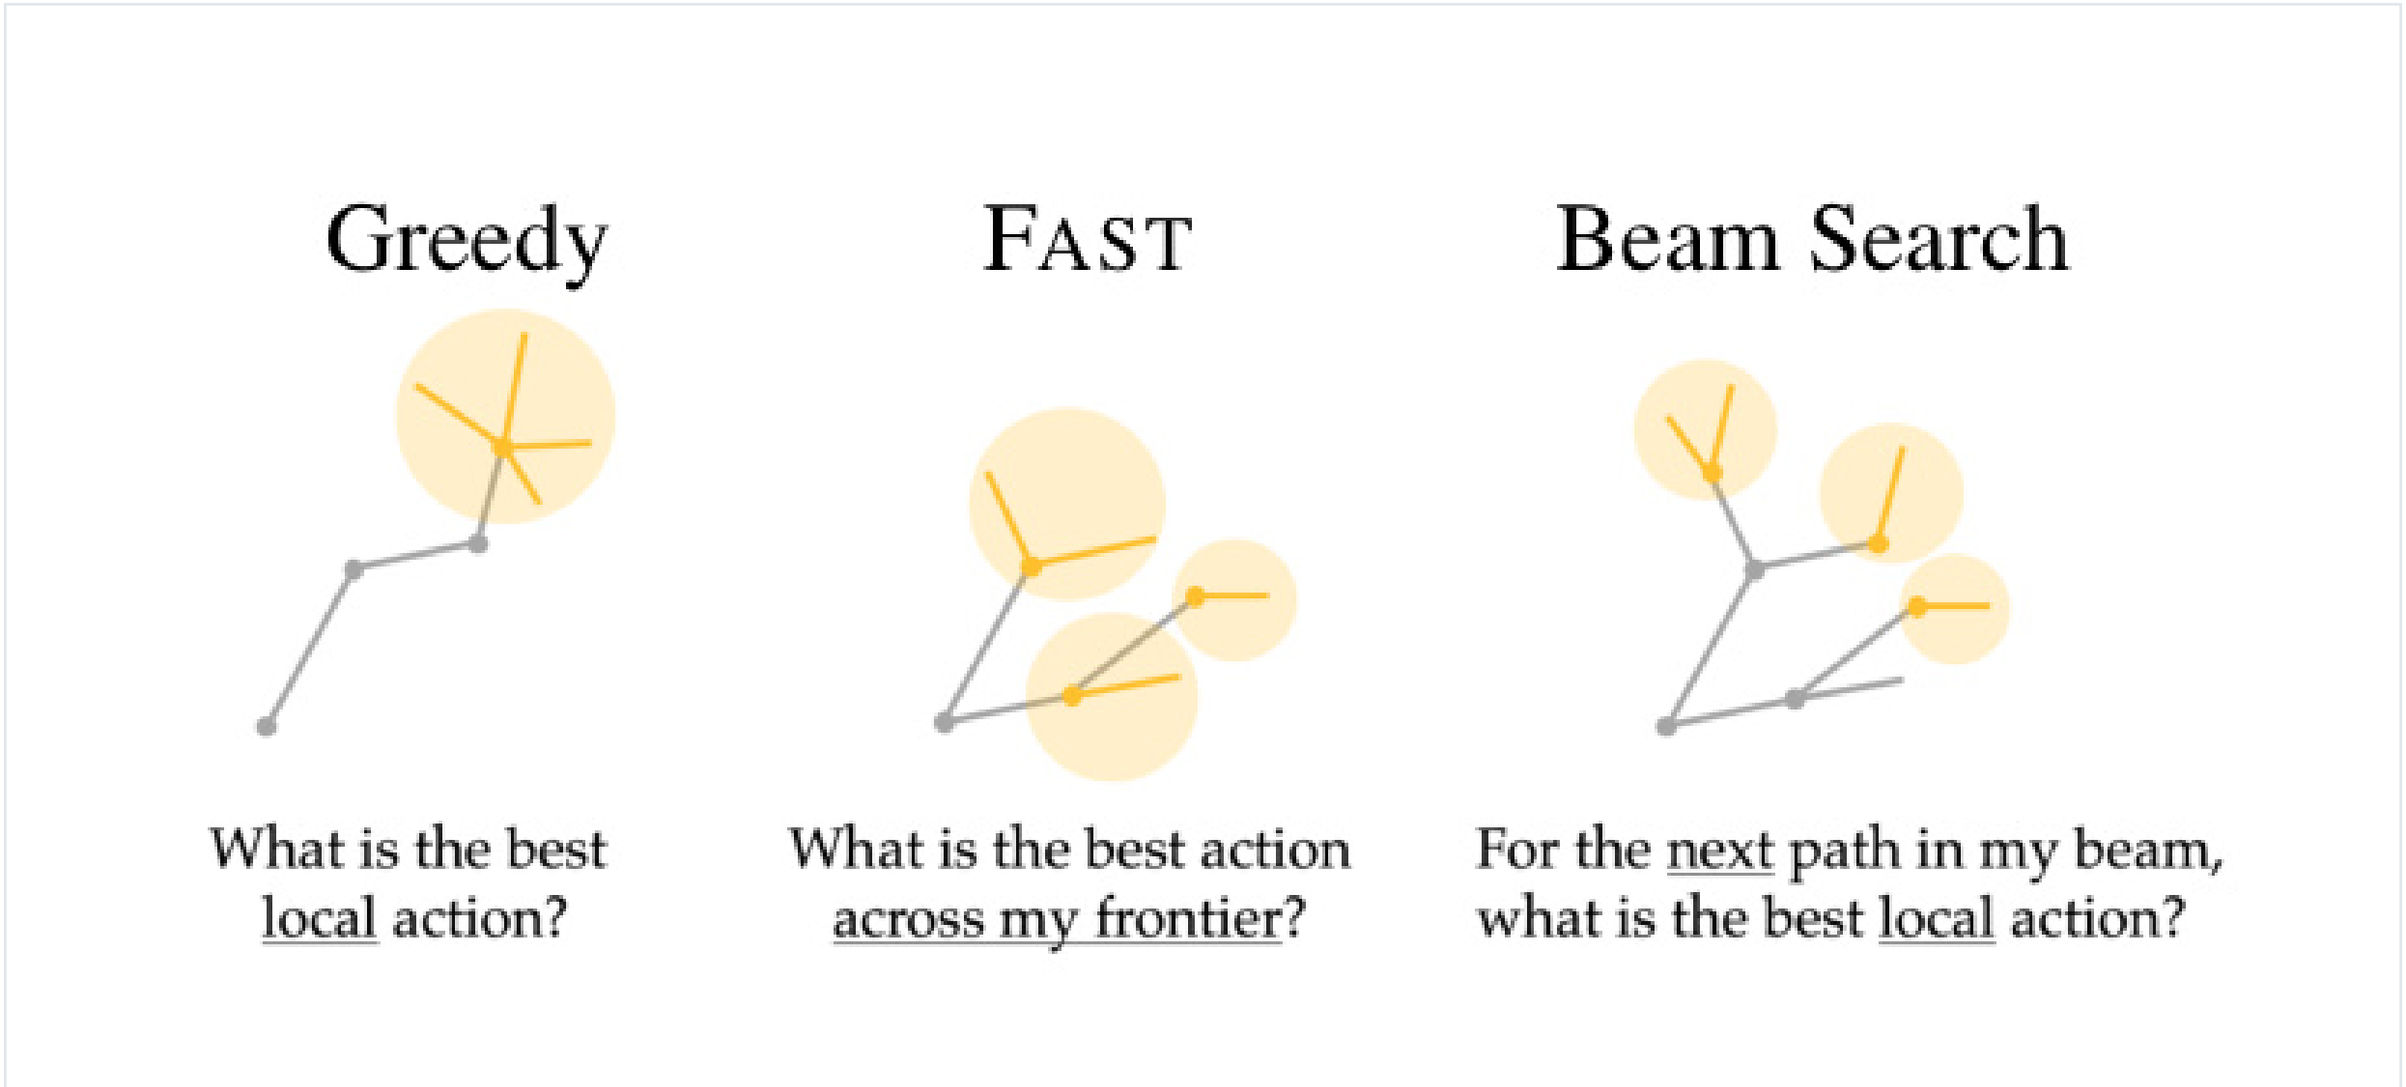


可借鉴：用很少的节点和浅色搜索区域解释局部与全局搜索差别。

与 Fig.8 的区别：是抽象搜索树，若单独使用仍缺少实际观测证据。

来源：https://arxiv.org/pdf/1903.02547v2#page=2

22 Meta-Explore · Fig. 2 | 恢复不局限于返回原节点

PDF 第 2 页 · 优先级 2 · VLN；扩展 ImageNav · Habitat：混合

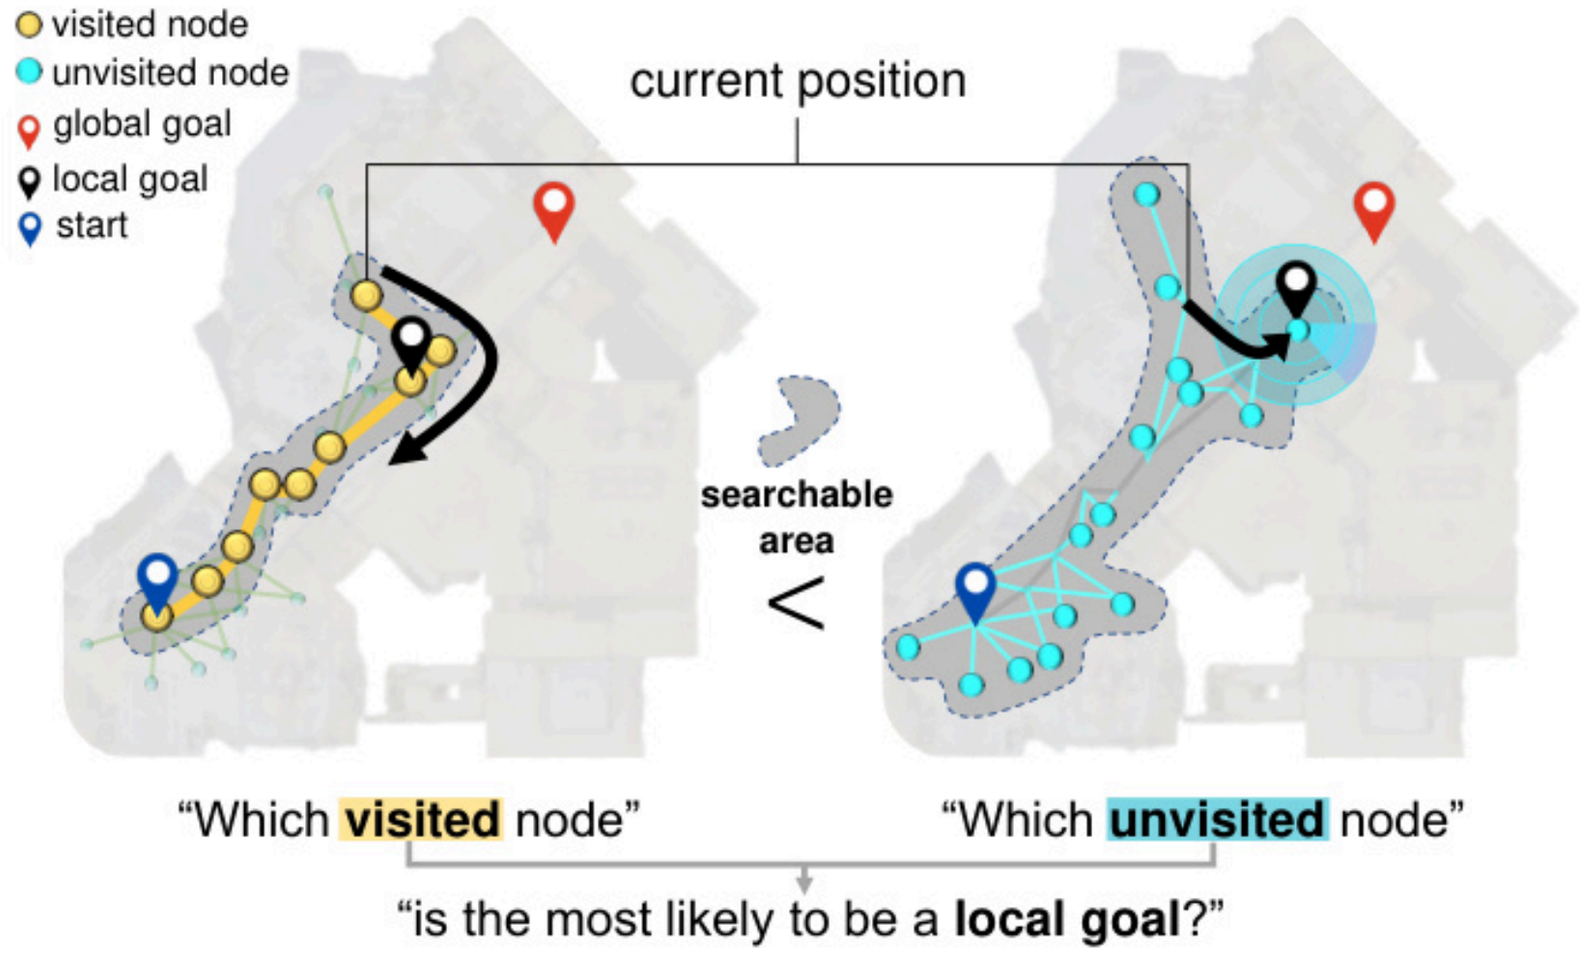


可借鉴：地图中同时保留已访问和未访问候选，可以借鉴换区域后的候选表达。

与 Fig.8 的区别：这是 VLN 的局部目标搜索概念，不是单次未检出即换区域。

来源：https://arxiv.org/pdf/2303.04077v1#page=2

23 Meta-Explore · Fig. 13 ｜ 卡住—回退—恢复探索的时间链

PDF 第 19 页 · 优先级 2 · VLN；扩展 ImageNav · Habitat：混合

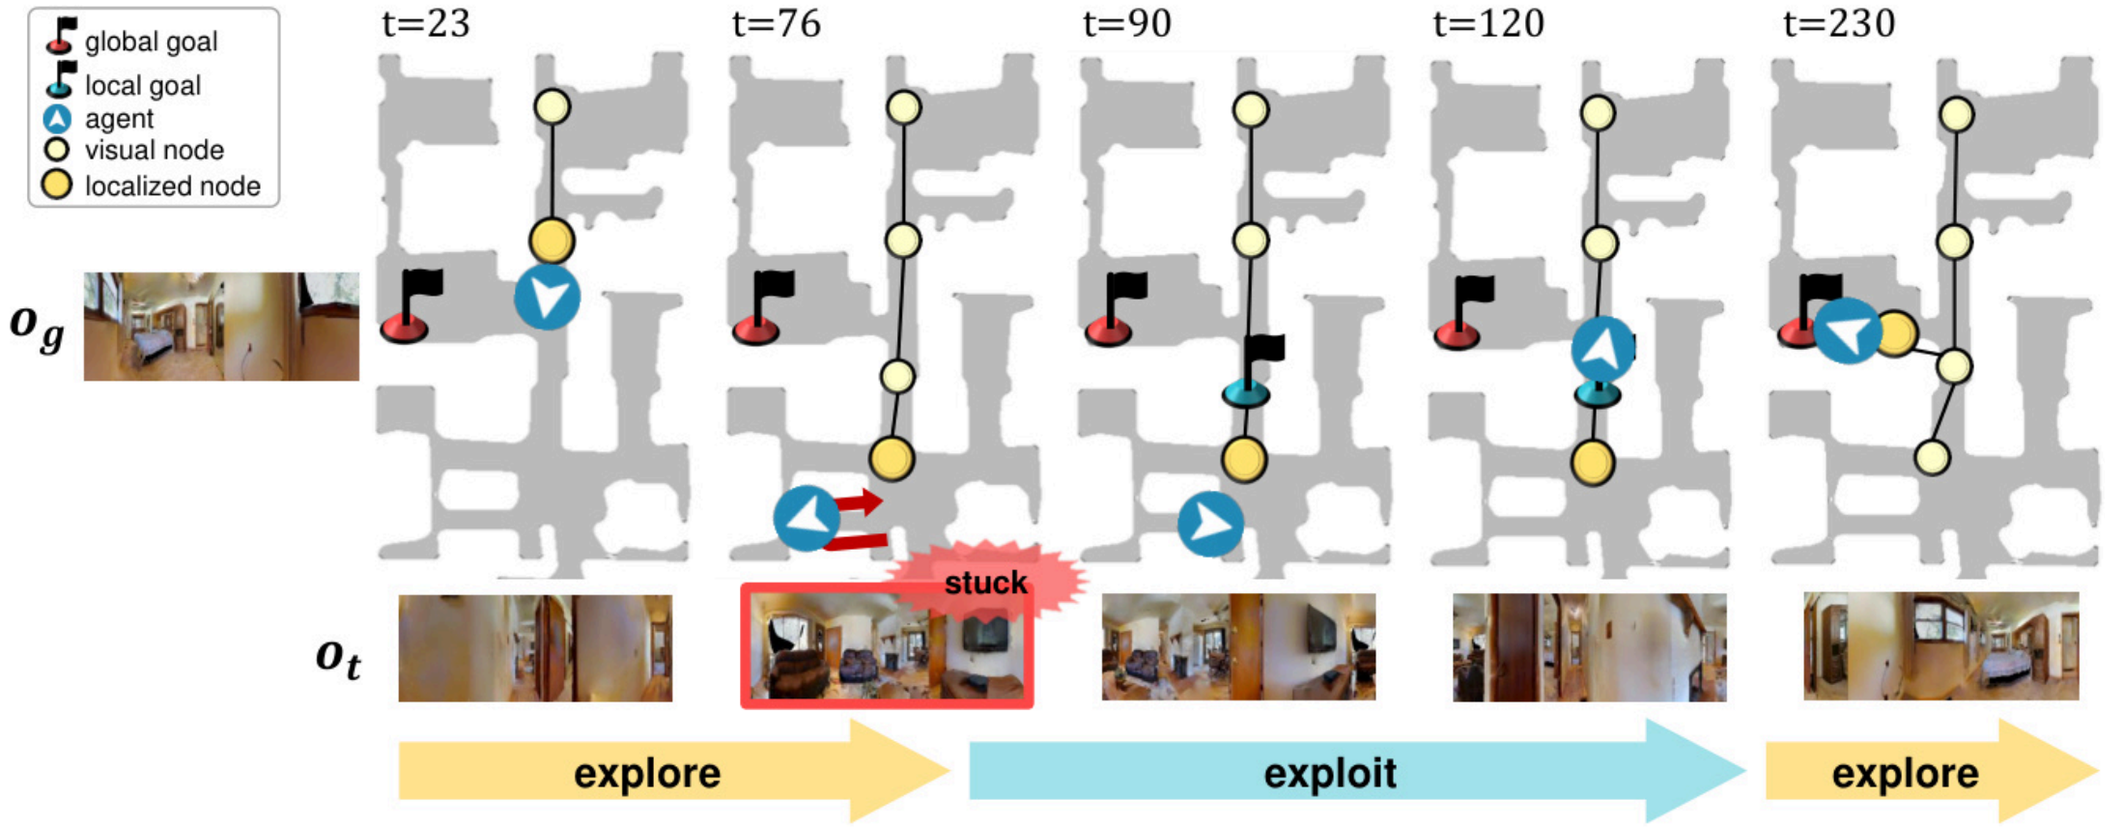


可借鉴：上排轨迹、下排观测、底部模式条，适合直接展示恢复发生的时间。

与 Fig.8 的区别：这张图是 Habitat 的 ImageNav 扩展，不是语言指令实验；不能混称为 VLN-CE 结果。

来源：https://arxiv.org/pdf/2303.04077v1#page=19

24 BSC-Nav · Fig. 3b | 候选 A 被否定后继续到候选 B

PDF 第 5 页 · 优先级 1 · ObjectNav / 实例导航 / VLN-CE · Habitat：是

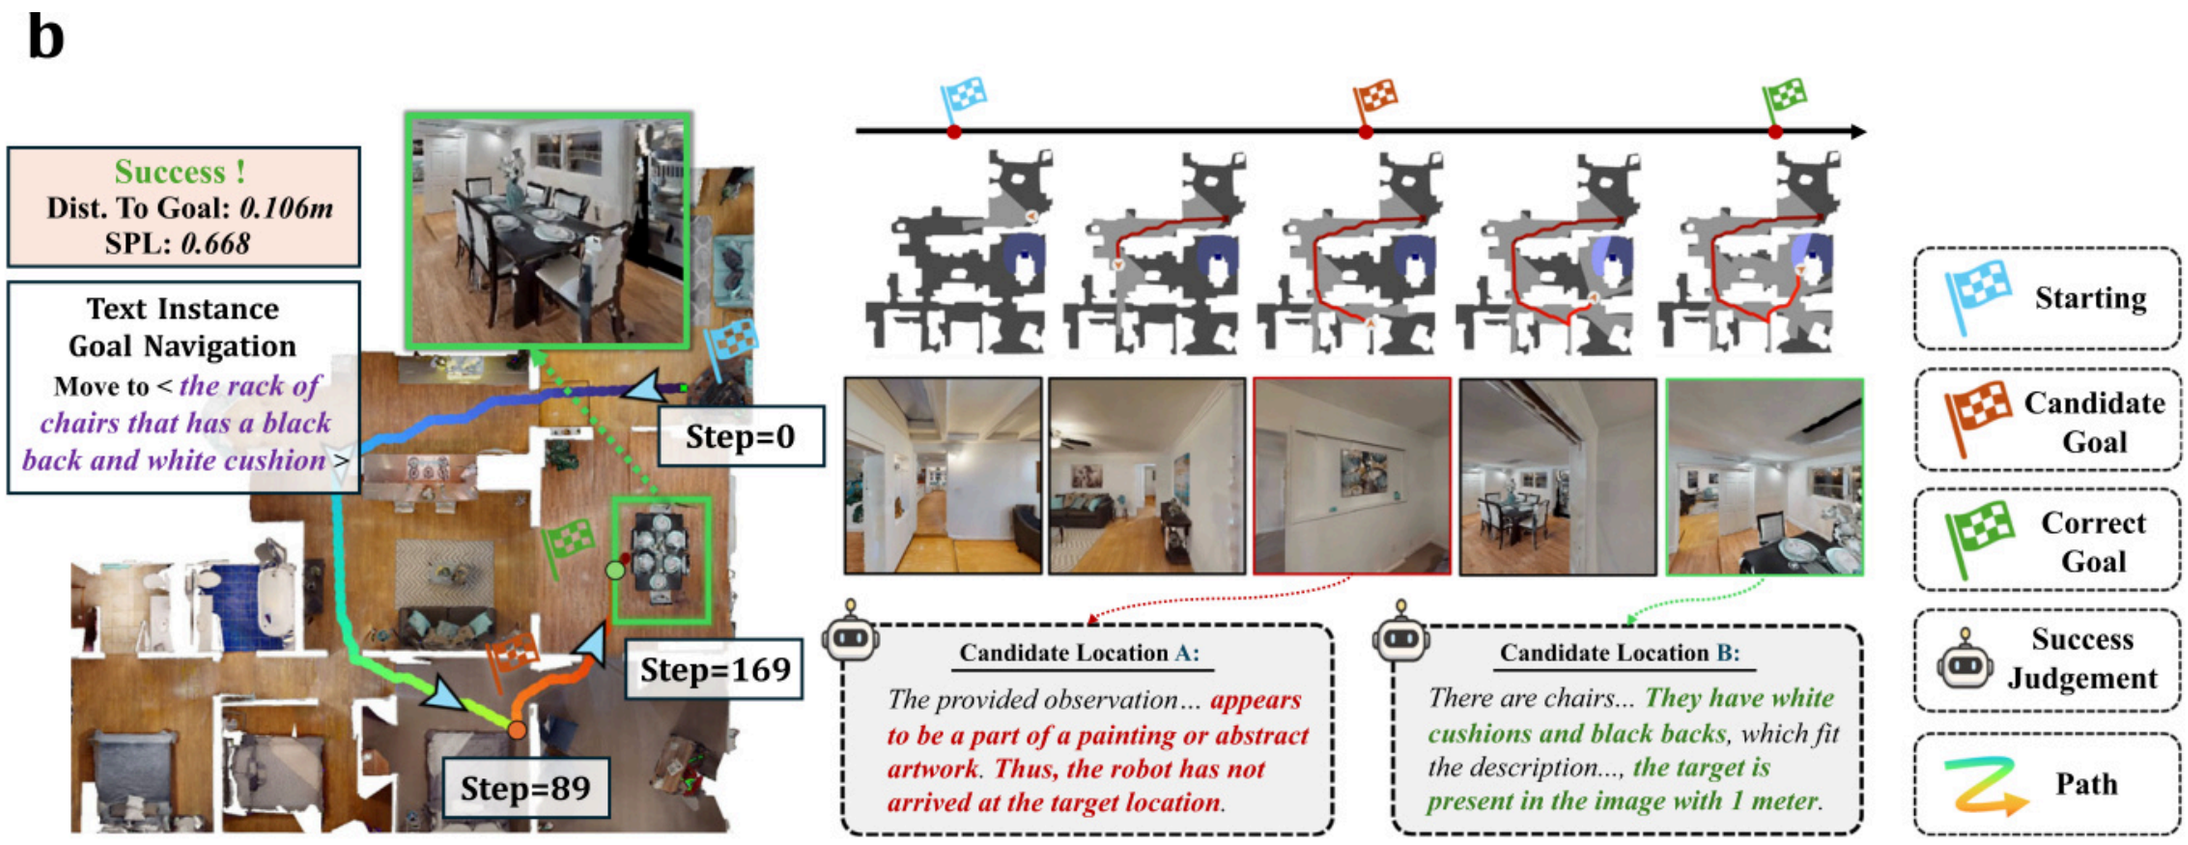

可借鉴：主地图、局部地图、RGB 和验证结果相互对应，最适合借鉴恢复过程的整体叙事。


与 Fig.8 的区别：Fig.3b 为整图 b 子图；原任务为实例匹配，否定错误候选不等于你的区域覆盖负证据。

来源：https://www.nature.com/articles/s41467-026-74358-5.pdf#page=5

2026-10-24 · 执行、局部重试与跨区域恢复 · 子图 · 原图版权归论文作者 / 出版方

25 BSC-Nav · Fig. 4c | 长指令分段与地图关键点对应

PDF 第 6 页 · 优先级 2 · ObjectNav / 实例导航 / VLN-CE · Habitat：是

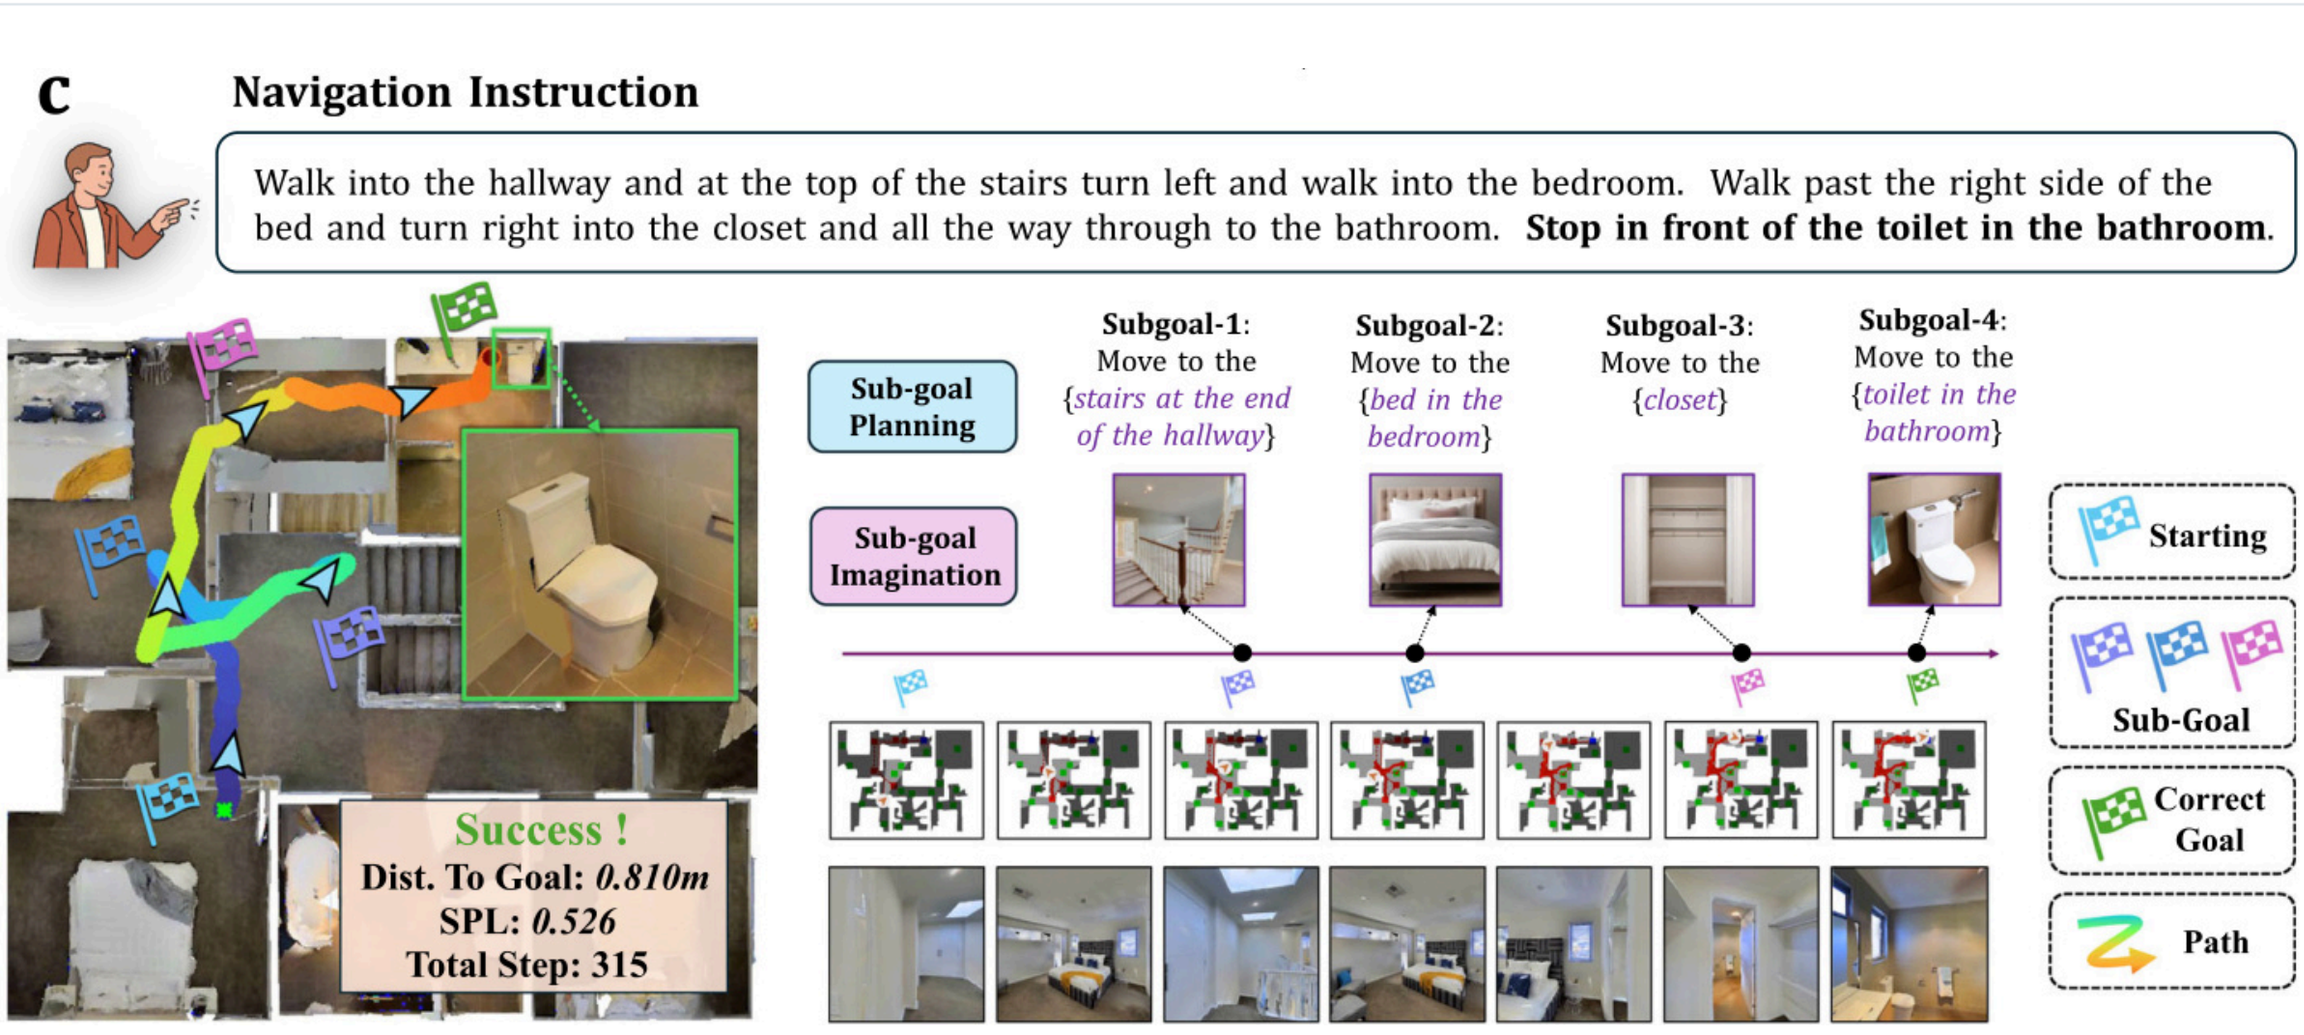

可借鉴：俯视主场景与子目标关键帧并置，适合参考空间主图的布局。


与 Fig.8 的区别：Fig.4c 是完整 c 子图；原图是子任务推进，不要用来替代同一任务的恢复。

来源：https://www.nature.com/articles/s41467-026-74358-5.pdf#page=6

2026-10-24 · 执行、局部重试与跨区域恢复 · 子图 · 原图版权归论文作者 / 出版方

26 BSC-Nav · Fig. 2 | 真实三维环境里的多个目标候选

PDF 第 4 页 · 优先级 2 · ObjectNav / 实例导航 / VLN-CE · Habitat：是

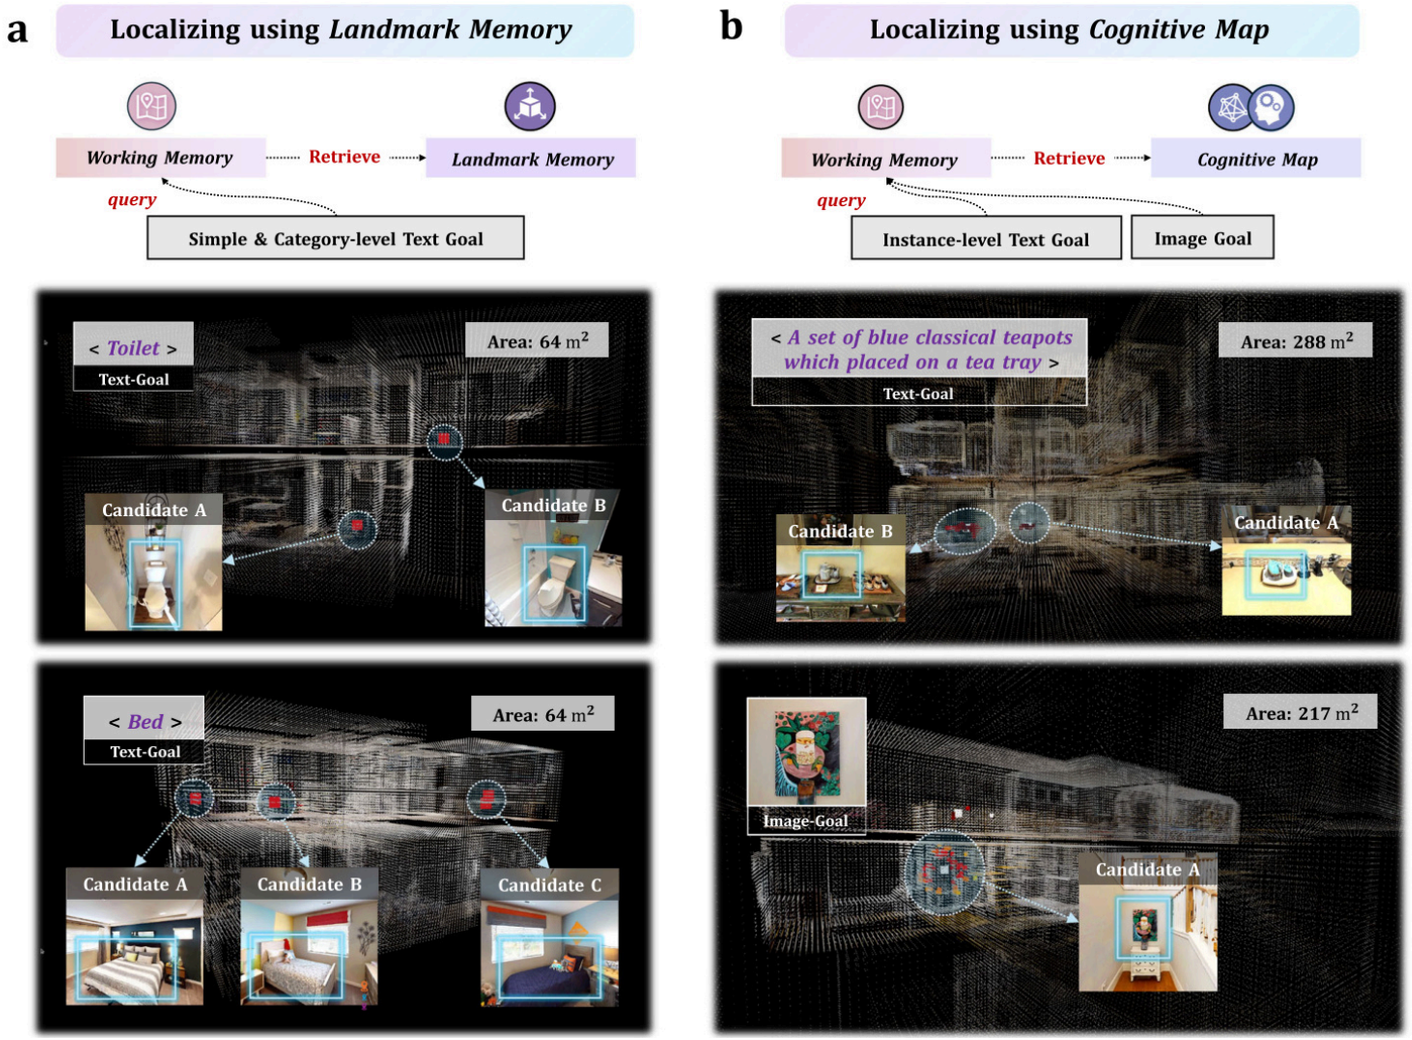

可借鉴：场景中的候选位置连接到图像局部，读者可以比较候选而不丢失位置。


与 Fig.8 的区别：整体黑色点云背景较重；可借对应关系，不必照搬底色。

来源：https://www.nature.com/articles/s41467-026-74358-5.pdf#page=4

2026-10-24 · 主场景、路径与观测的空间对应 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

27 SG-Nav · Fig. 6 | 靠近再观察，否定误检，再找到目标

PDF 第 9 页 · 优先级 1 · ObjectNav · Habitat：是（另含 RoboTHOR）

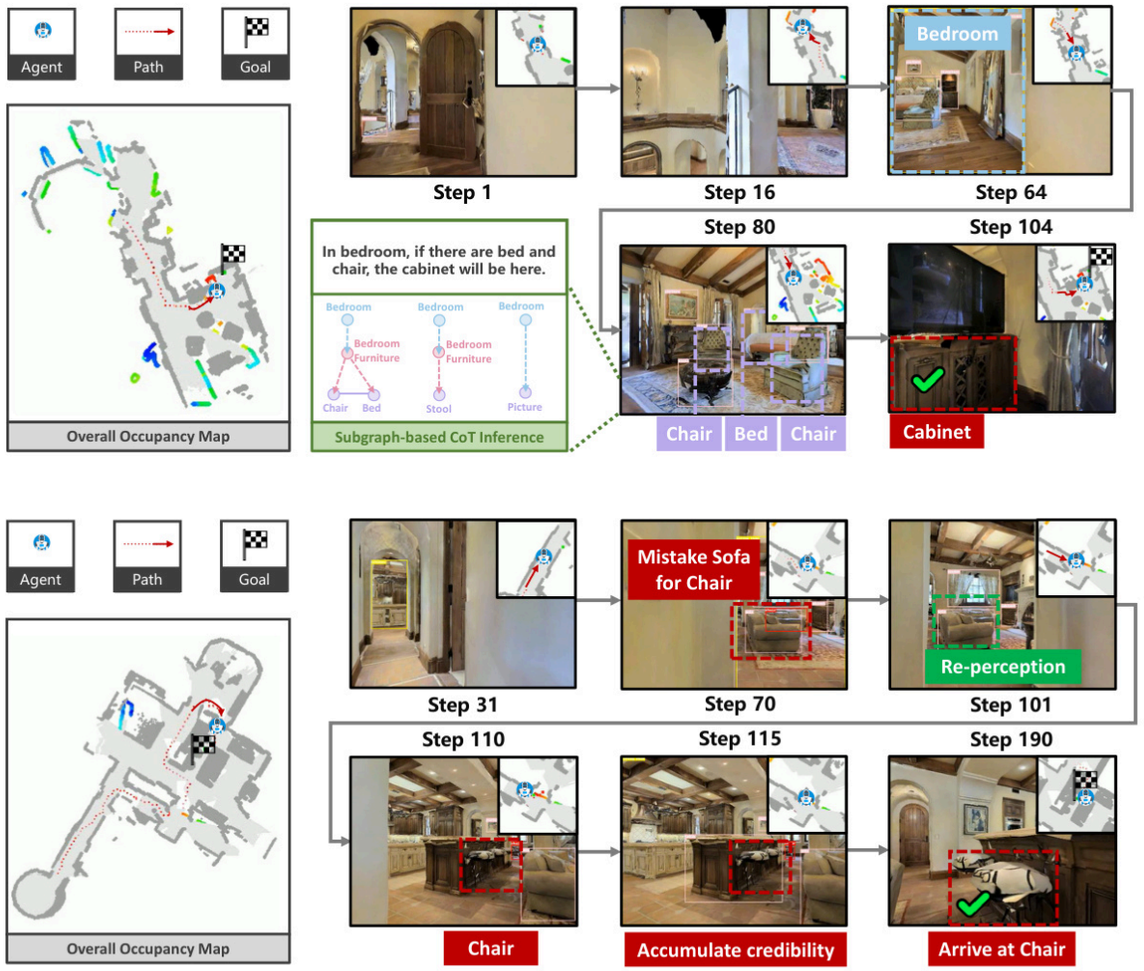

可借鉴：上方案例呈现搜索，下方案例呈现误检纠正；推荐重点看下半部观测链。


与 Fig.8 的区别：本包保留完整 Fig.6；它的再感知处理误检，你的 Fig.8 还需表达未检出和覆盖去重。

来源：https://arxiv.org/pdf/2410.08189v1#page=9

2026-10-24 · 执行、局部重试与跨区域恢复 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

28 SG-Nav · Fig. 9 | 给候选前沿着色并解释为何换方向

PDF 第 16 页 · 优先级 2 · ObjectNav · Habitat：是（另含 RoboTHOR）

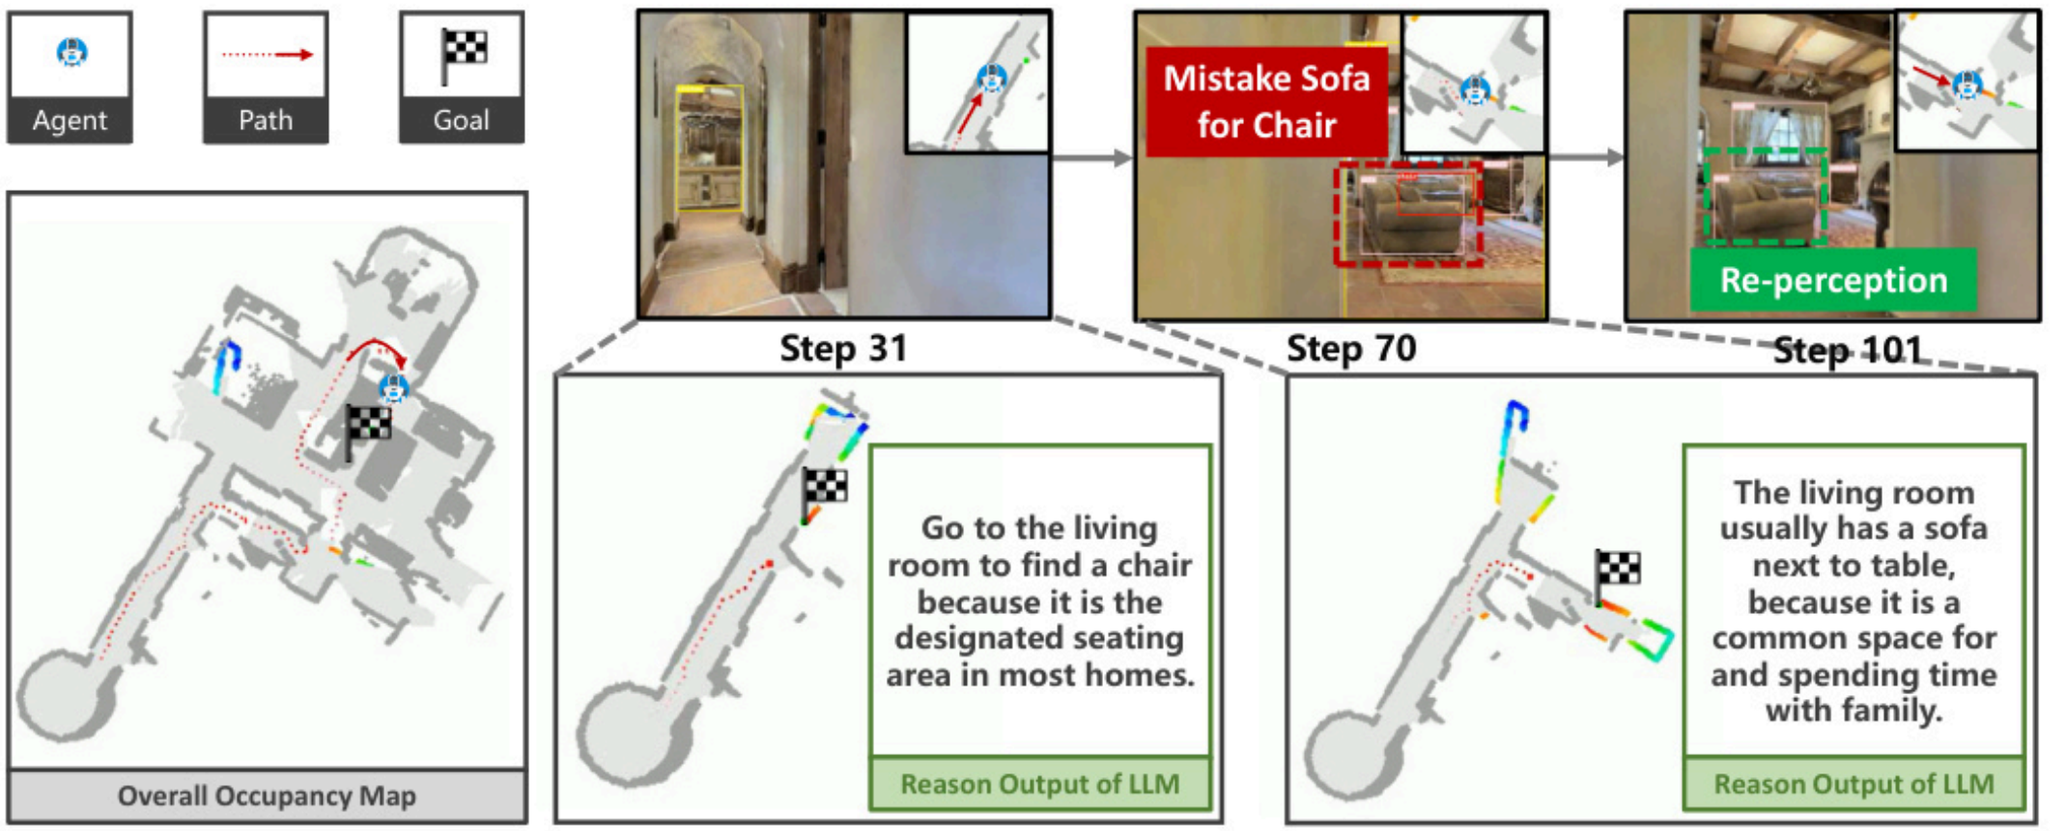

可借鉴：候选分数附着在地图位置，决策理由紧挨对应地图。


与 Fig.8 的区别：前沿概率不是区域存在信念；理由文字应压缩为触发条件。

来源：https://arxiv.org/pdf/2410.08189v1#page=16

2026-10-24 · 覆盖、负证据与搜索信念 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

29 SG-Nav · Fig. 3 ｜ 新节点与旧图的关系怎样画

PDF 第 4 页 · 优先级 2 · ObjectNav · Habitat：是（另含 RoboTHOR）

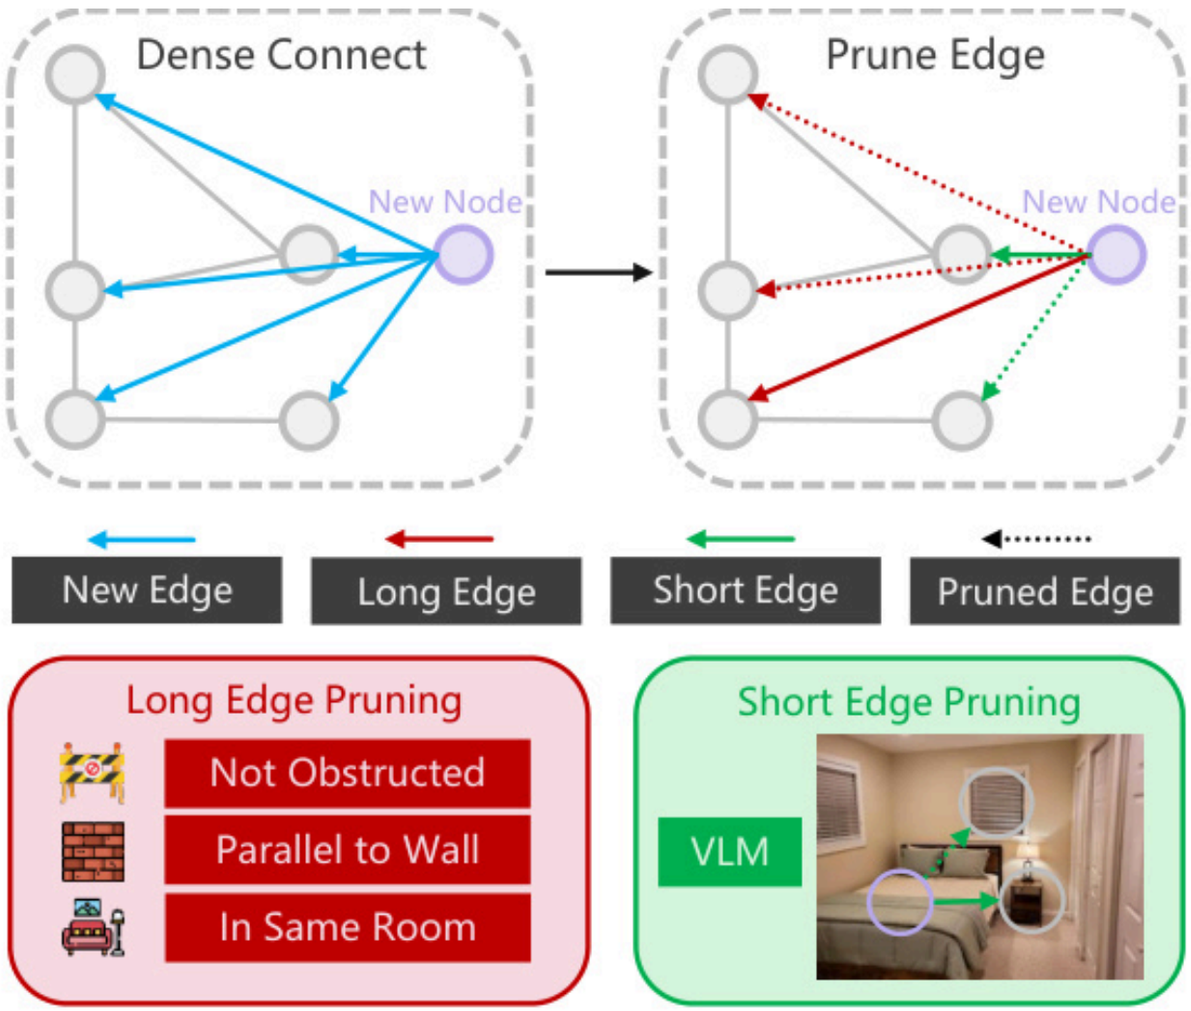


可借鉴：新节点单独着色，再展示连接和裁剪，适合新增物体节点的局部设计。

与 Fig.8 的区别：原文是图边生成与裁剪，不对应你执行后才插入实例的时序。

来源：https://arxiv.org/pdf/2410.08189v1#page=4

30 VLFM · Fig. 1 ｜ 真实场景、轨迹和语义信息叠加

PDF 第 1 页 · 优先级 1 · ObjectNav · Habitat：是

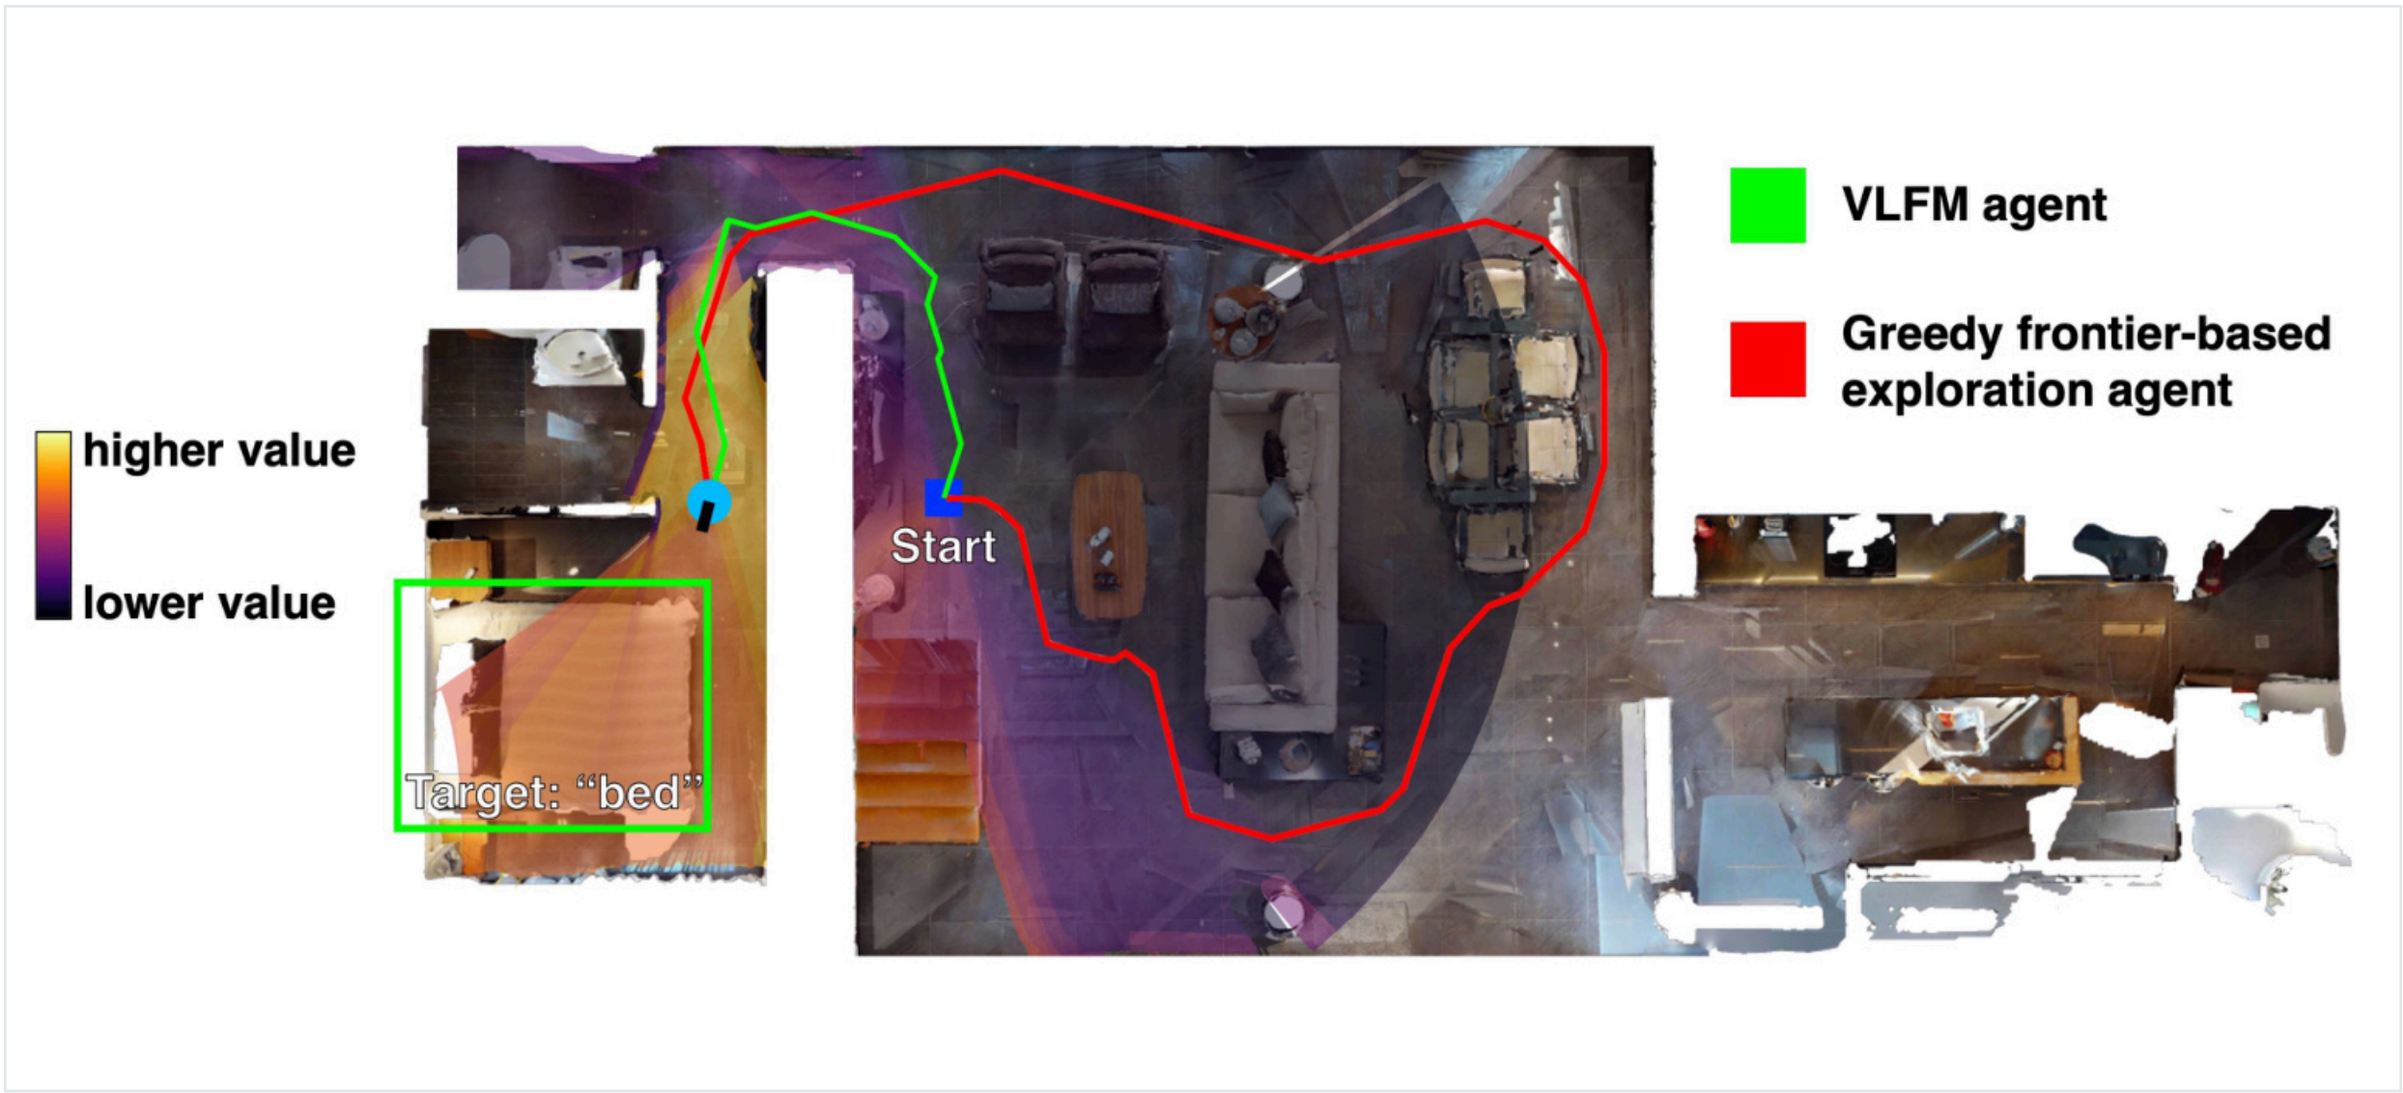

可借鉴：一张场景图同时承载搜索路径和语义层，整体空间关系最直观。


与 Fig.8 的区别：只是视觉主场景参考，原图不解释负证据去重。

来源：https://arxiv.org/pdf/2312.03275v1#page=1

2026-10-24 · 主场景、路径与观测的空间对应 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

31 VLFM · Fig. 3 | 重叠视野如何表达

PDF 第 3 页 · 优先级 2 · ObjectNav · Habitat：是

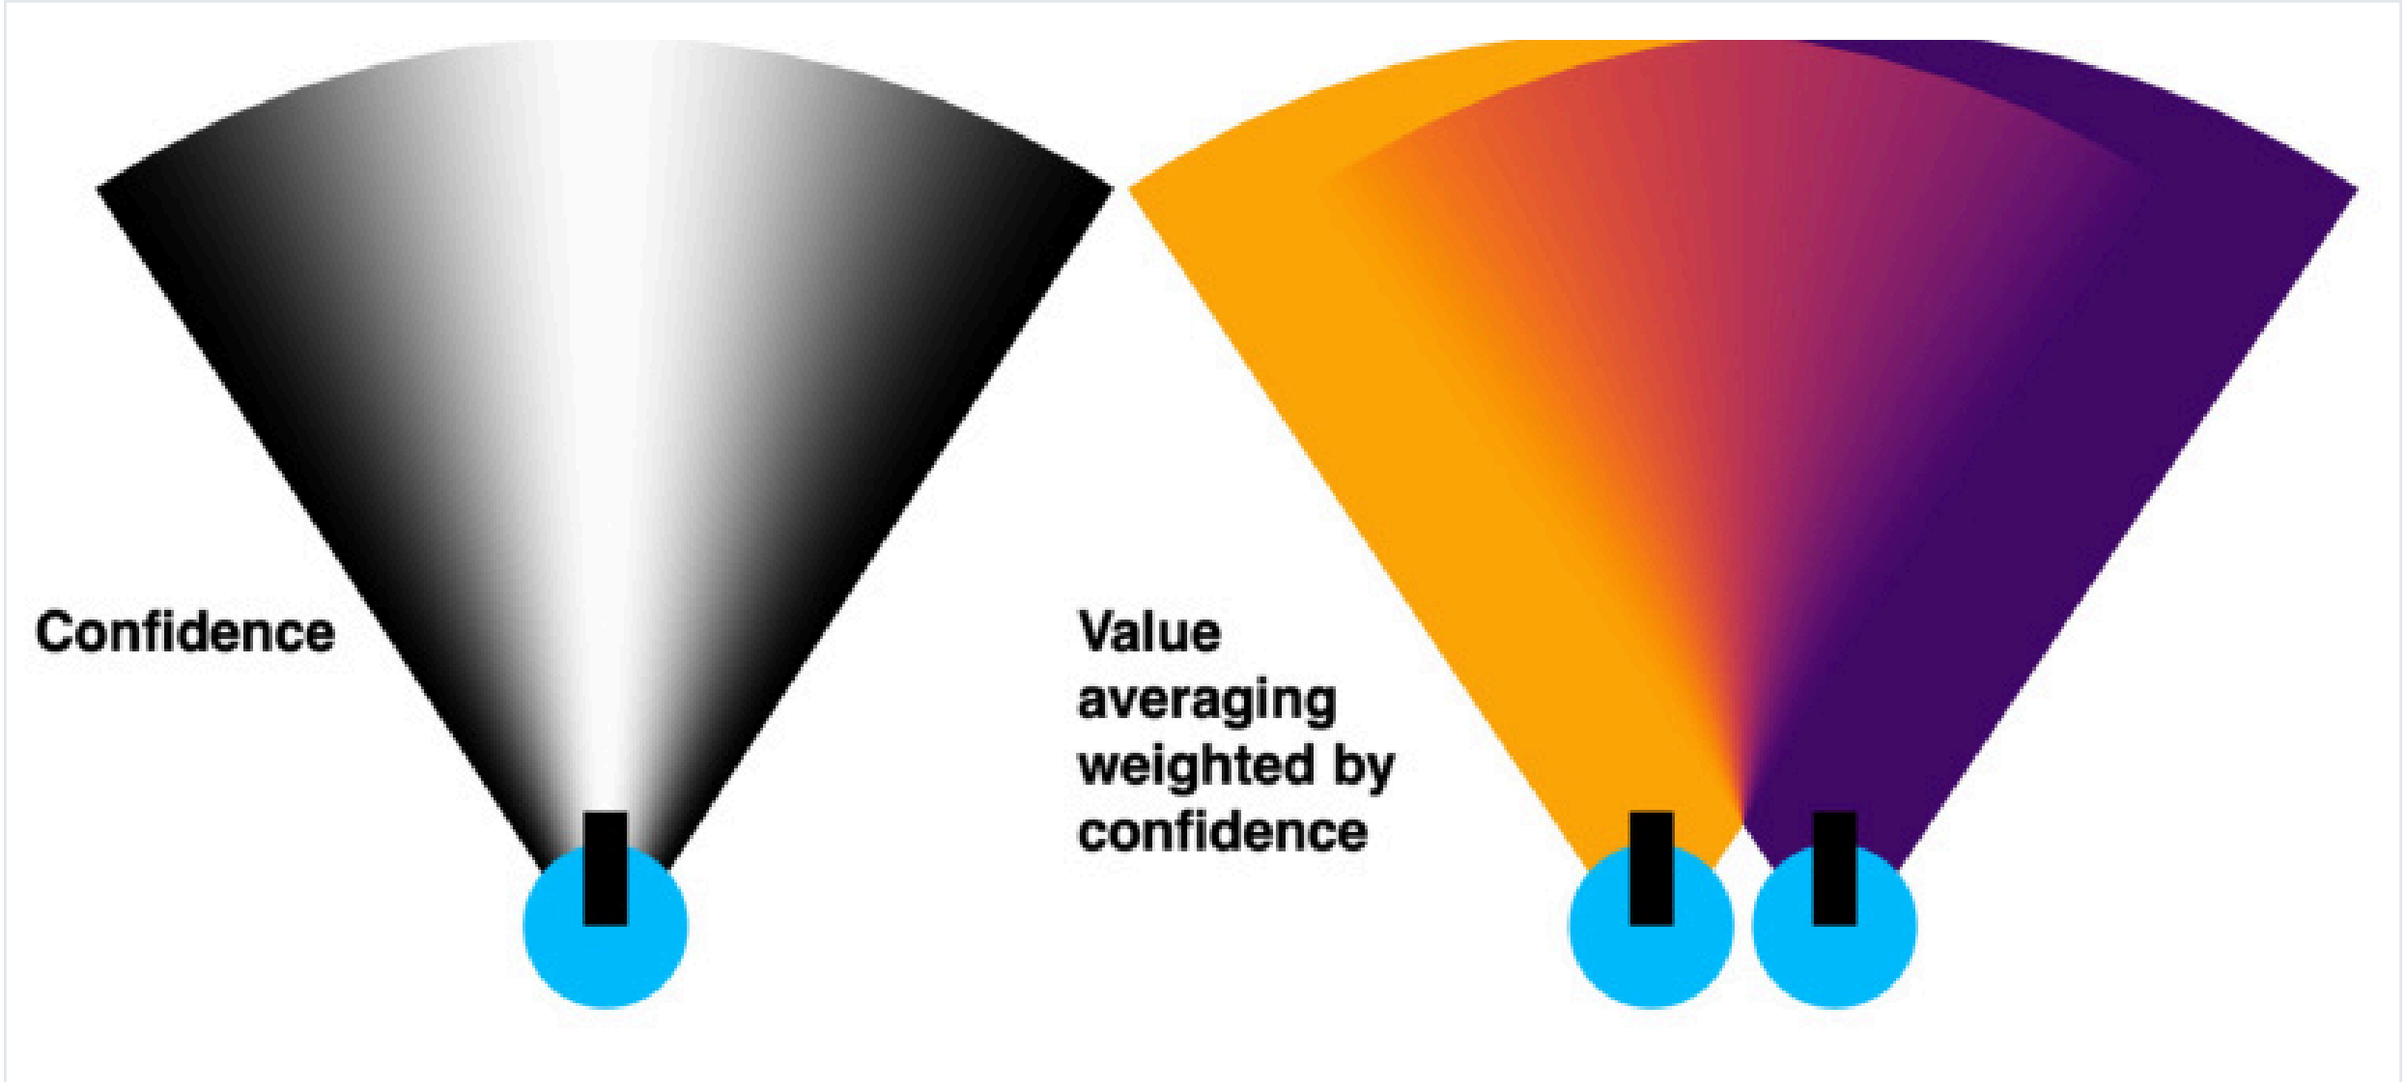


可借鉴：两个相机视野保留清晰重叠区，适合设计已看区域与新增覆盖的区别。

与 Fig.8 的区别：原文为视角置信度加权融合；你的重复覆盖不重复计入负证据，规则不同。

来源：https://arxiv.org/pdf/2312.03275v1#page=3

32 VLFM · Fig. 4 ｜ 两次观测怎样改变空间地图

PDF 第 4 页 · 优先级 2 · ObjectNav · Habitat：是

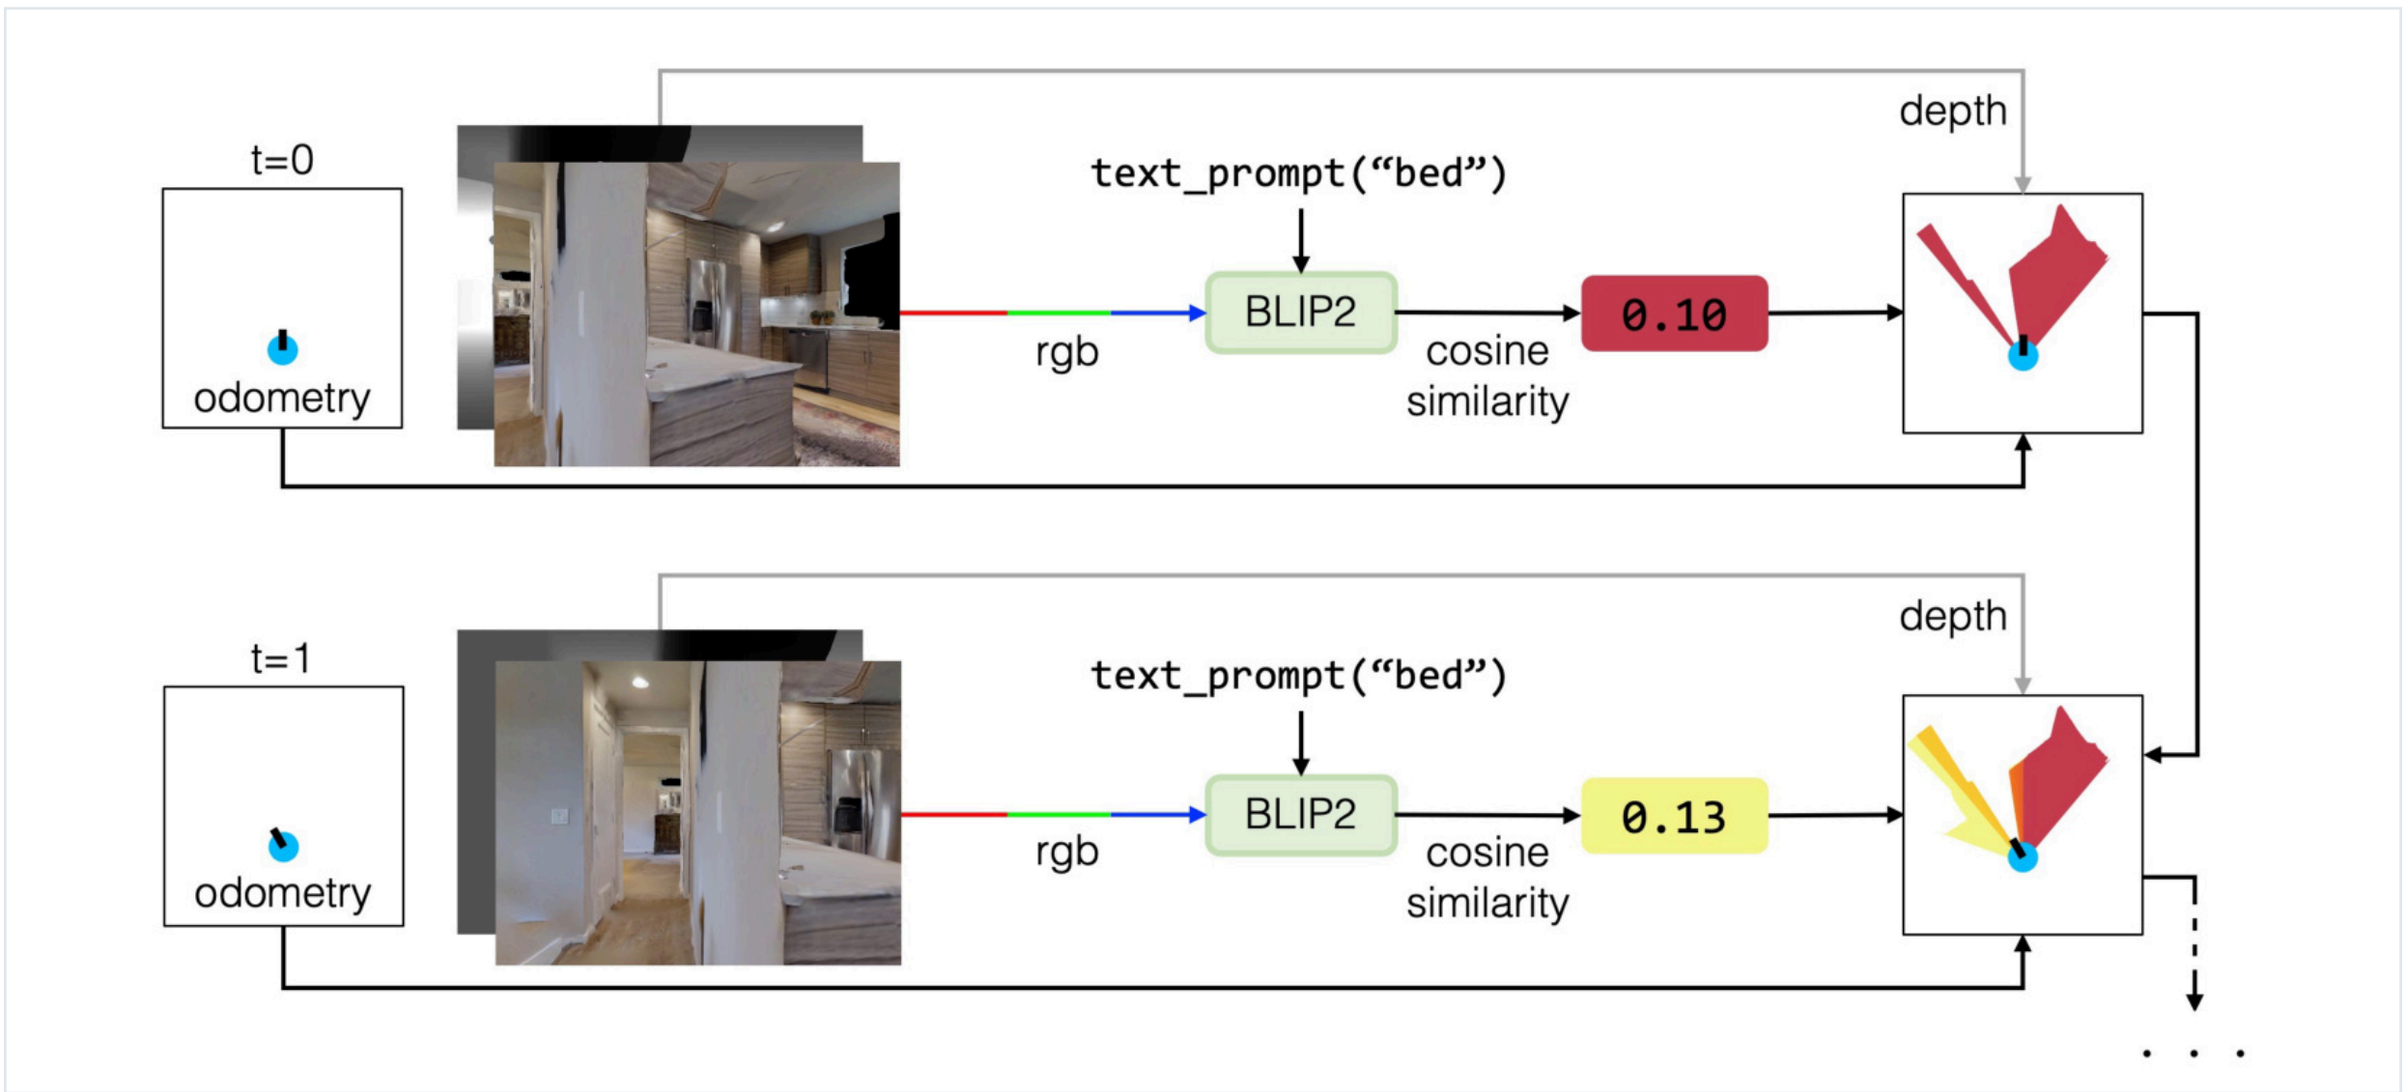

可借鉴：相同布局的两行展示 RGB、深度、视野和地图更新，因果关系清晰。


与 Fig.8 的区别：语义价值投影和你的区域置信度公式不同。

来源：https://arxiv.org/pdf/2312.03275v1#page=4

2026-10-24 · 覆盖、负证据与搜索信念 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

33 BeliefMapNav · Fig. 1 ｜ 一张主地图串起六个观察时刻

PDF 第 2 页 · 优先级 1 · ObjectNav · Habitat：是

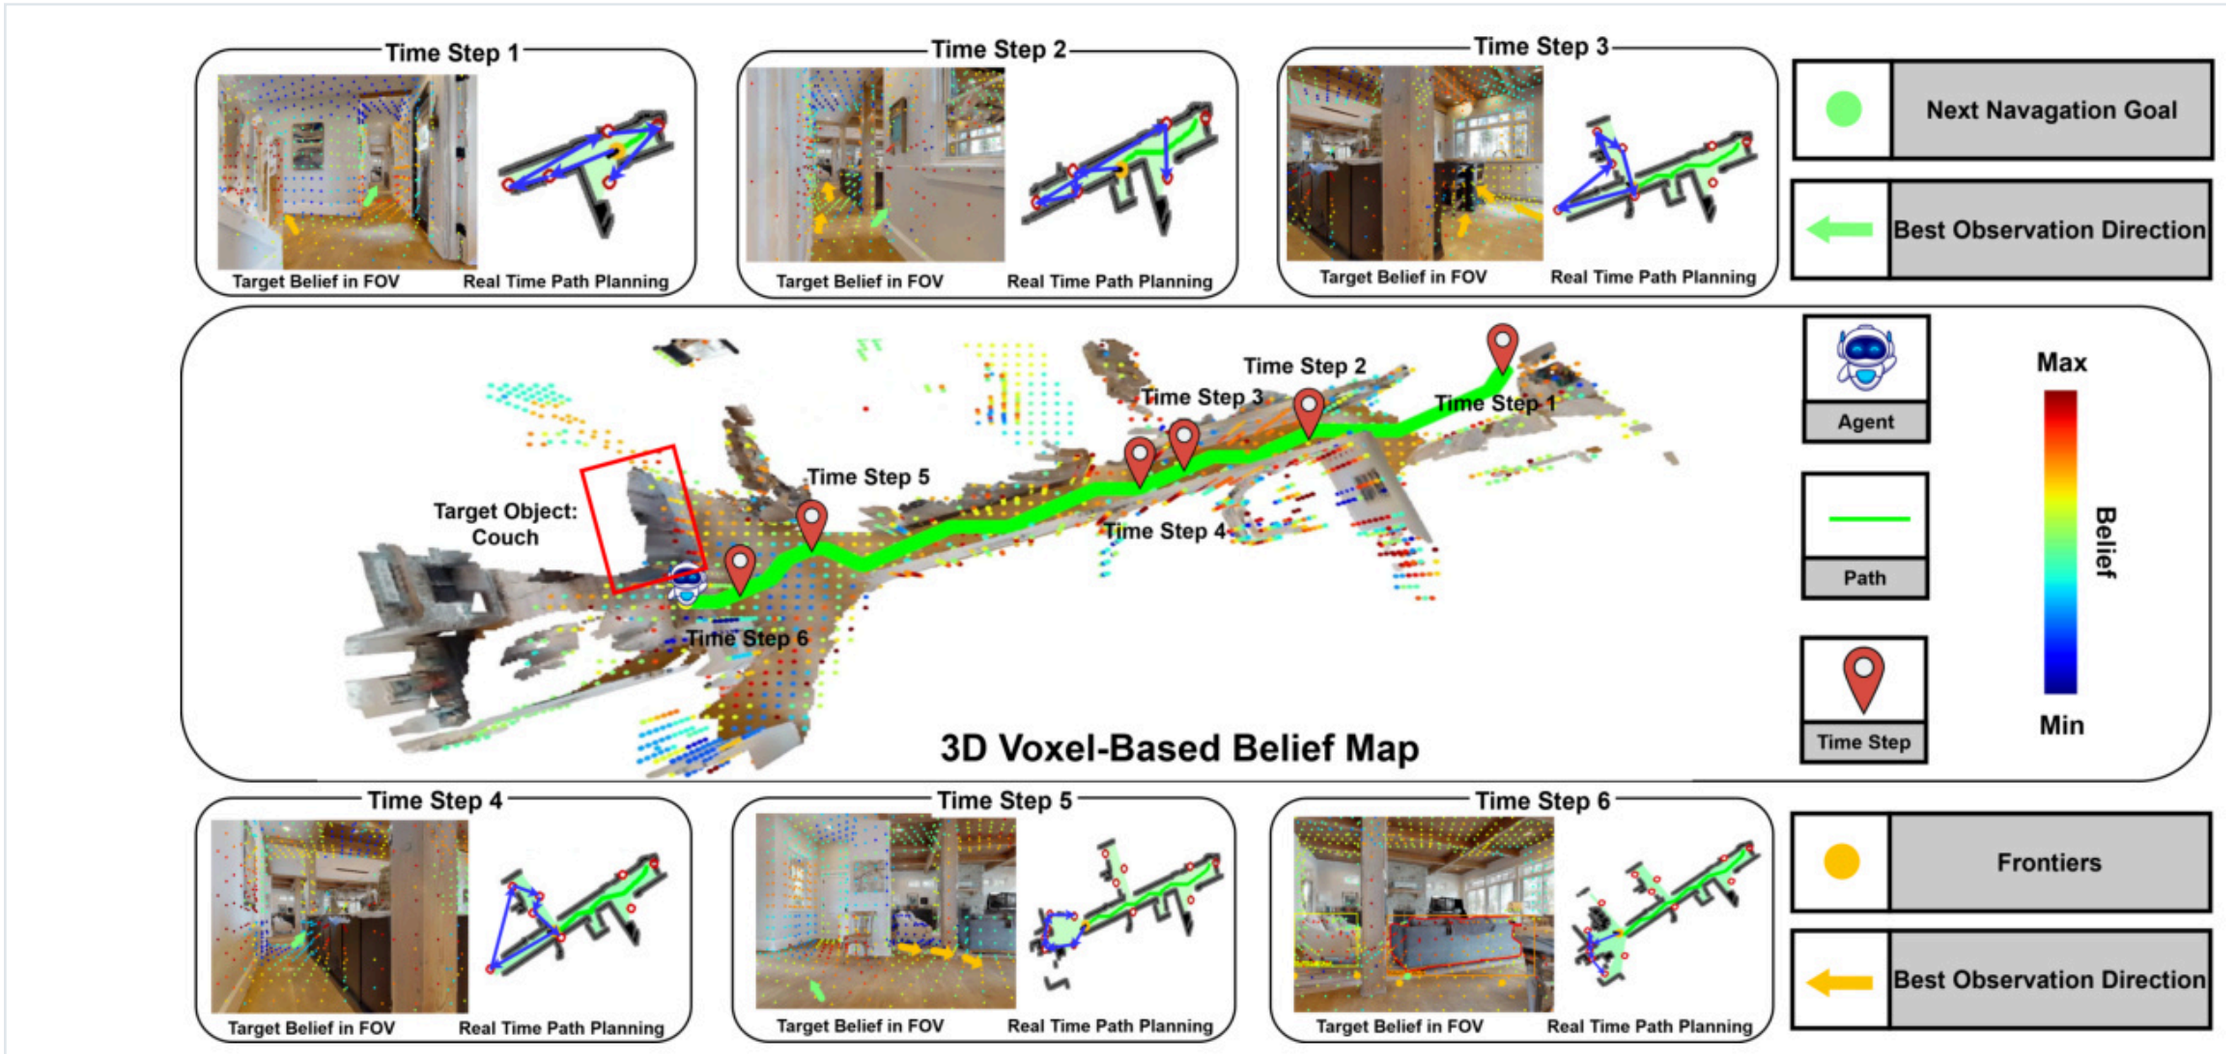

可借鉴：主图给出空间上下文，关键观测环绕布置，适合 Fig.8 整体视觉结构。


与 Fig.8 的区别：六个时刻对于单幅小图偏多，建议只保留未检出、换区域和成功三个时刻。

来源：https://arxiv.org/pdf/2506.06487v1#page=2

2026-10-24 · 主场景、路径与观测的空间对应 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

34 BeliefMapNav · Fig. 4 | 先验、可见性、后验并排对照

PDF 第 9 页 · 优先级 2 · ObjectNav · Habitat：是

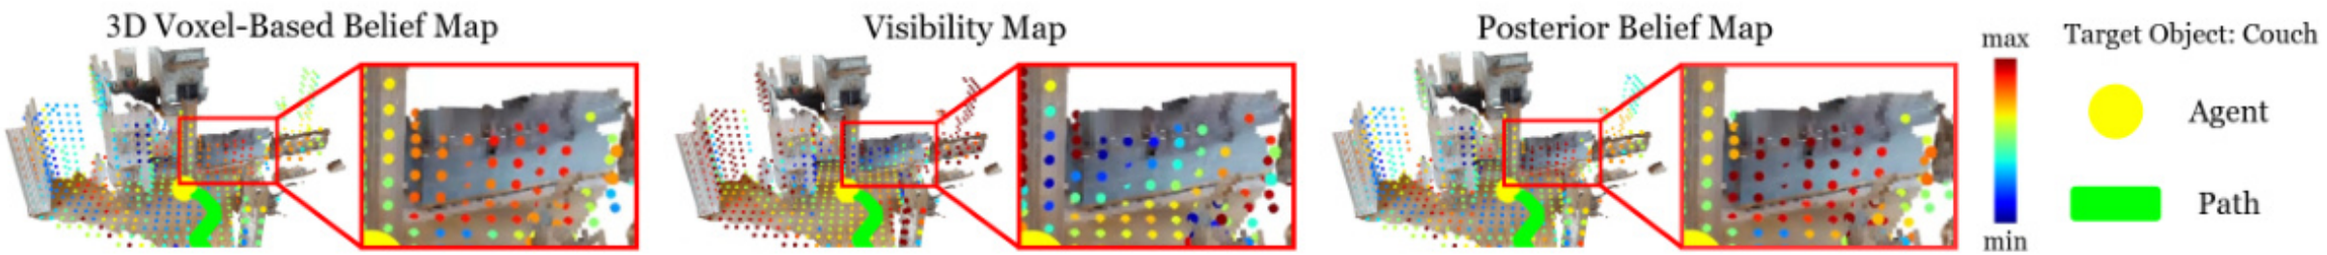

可借鉴：三张一致视角的地图可以把信念变化与空间位置对应。


与 Fig.8 的区别：与 Fig.12 表达同一类机制，不应当作独立研究证据；本图较扁，宜优先看 Fig.12。

来源：https://arxiv.org/pdf/2506.06487v1#page=9

2026-10-24 · 覆盖、负证据与搜索信念 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

35 BeliefMapNav · Fig. 5 ｜ 哪些图像区域能提供可靠负证据

PDF 第 16 页 · 优先级 2 · ObjectNav · Habitat：是

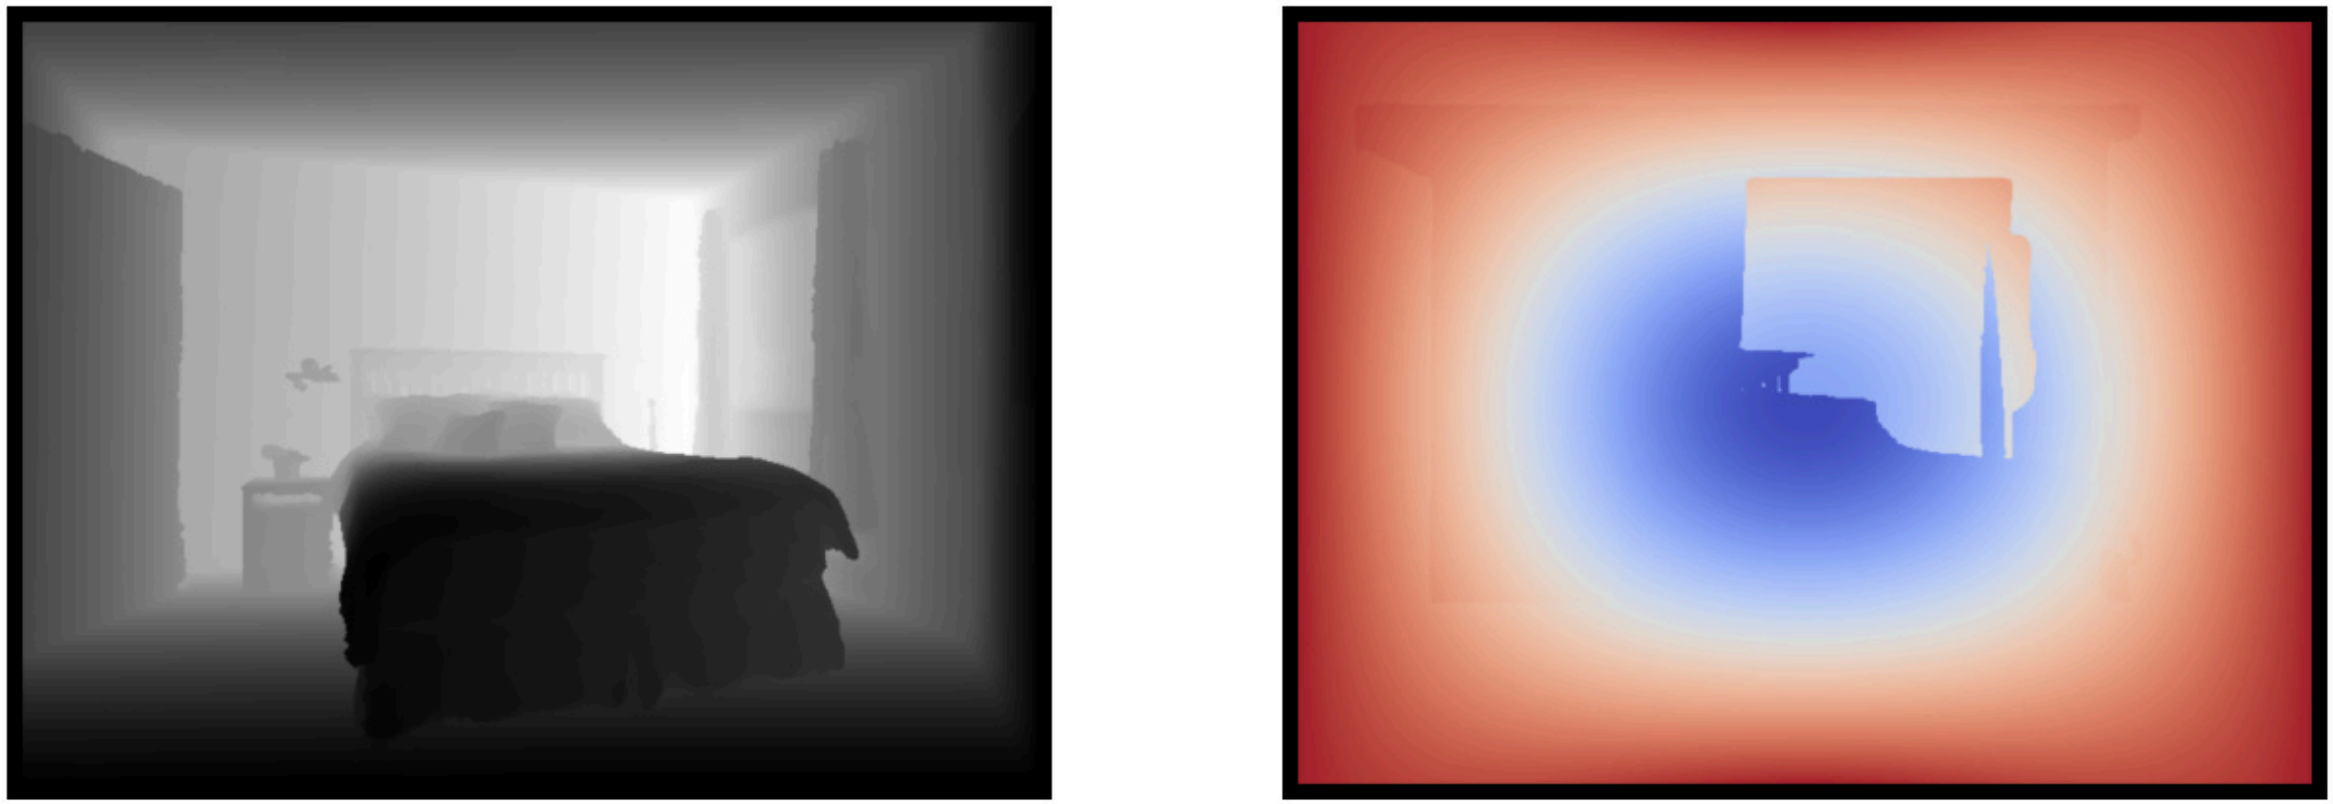

(a) Input depth image

(b) Confidence value in FOV


可借鉴：深度图和置信图配对，适合参考“未看到”背后的可见性说明。

与 Fig.8 的区别：像素/体素可见性置信不同于你的离散区域样本覆盖；不能迁移颜色数值。

来源：https://arxiv.org/pdf/2506.06487v1#page=16

36 BeliefMapNav · Fig. 9 ｜ 观测序列与后验信念变化同时展示

PDF 第 19 页 · 优先级 2 · ObjectNav · Habitat：是

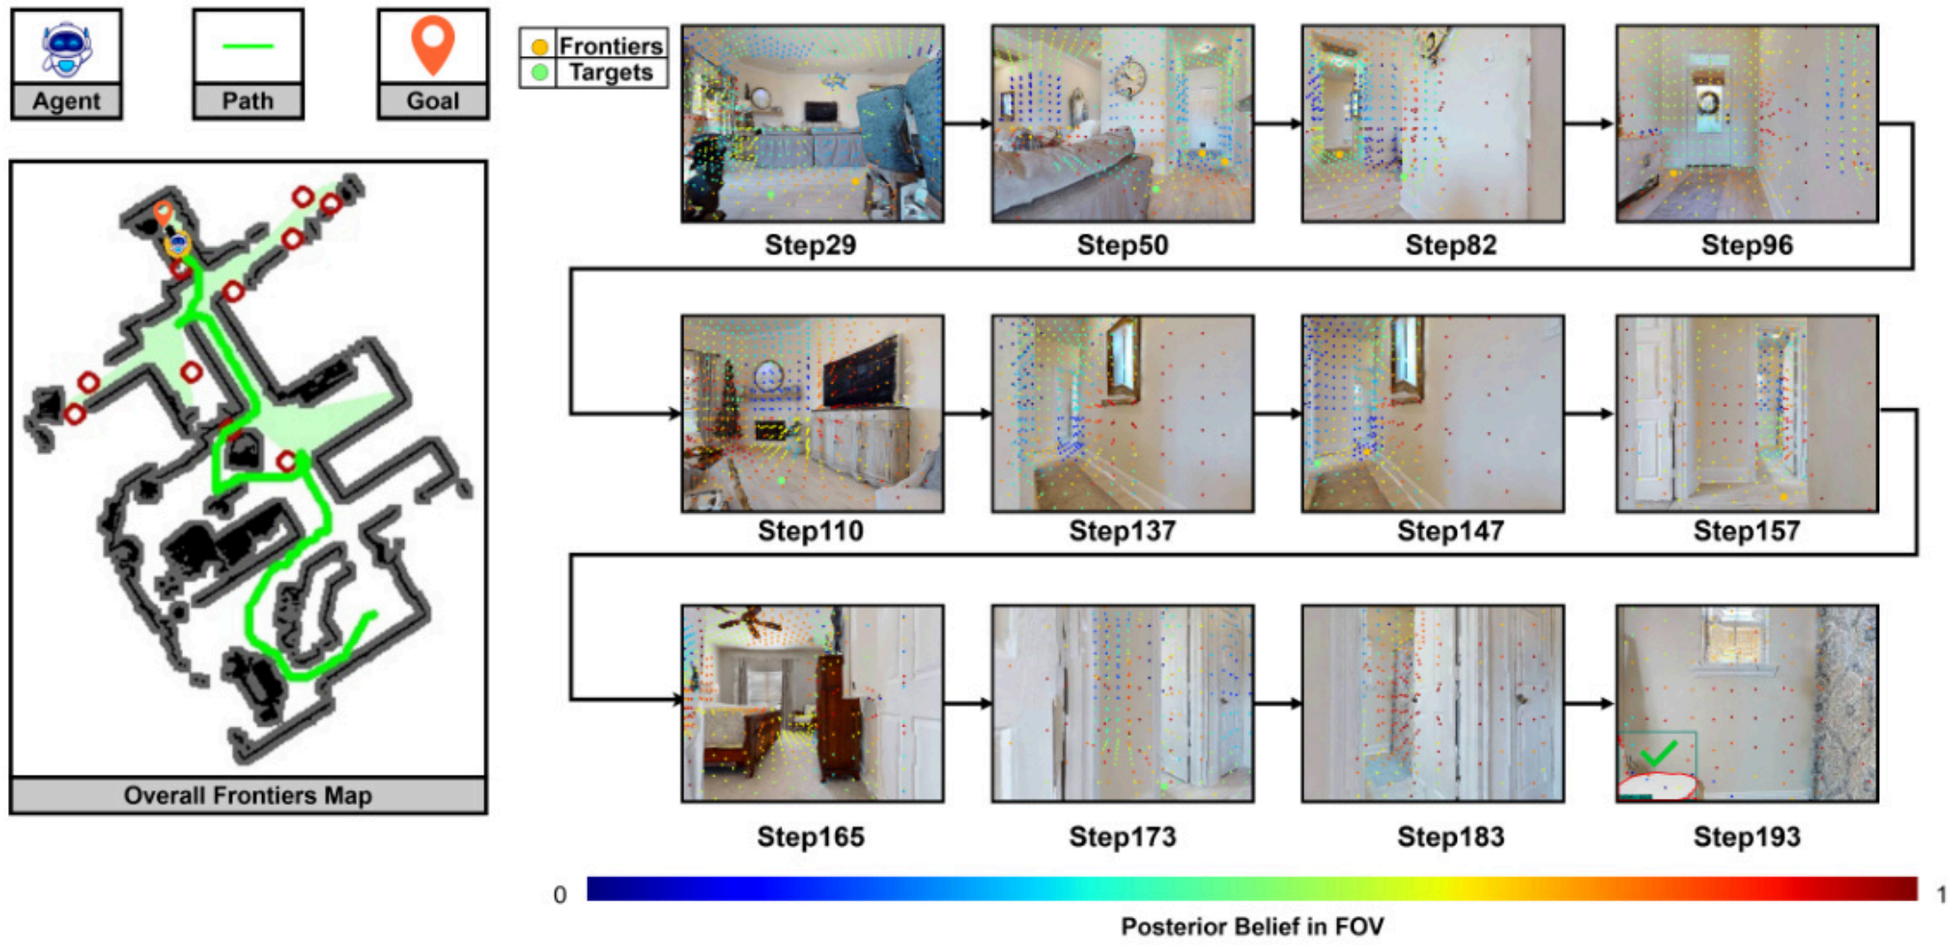

可借鉴：地图轨迹、RGB 时间序列和连续色条共同讲清搜索过程。

与 Fig.8 的区别：图中后验有自己的算法定义；仅借鉴时空对齐形式。

来源：https://arxiv.org/pdf/2506.06487v1#page=19

37 BeliefMapNav · Fig. 10 | 第二个搜索场景的时序布局

PDF 第 19 页 · 优先级 3 · ObjectNav · Habitat：是



可借鉴：作为不同场景纵横比例下的备用排版，可以比较哪些信息适合缩小。


与 Fig.8 的区别：与 Fig.9 是同论文的另一个案例，不增加方法覆盖范围。

来源：https://arxiv.org/pdf/2506.06487v1#page=19

2026-10-24 · 覆盖、负证据与搜索信念 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

38 BeliefMapNav · Fig. 11 | 目标较远时的搜索序列

PDF 第 20 页 · 优先级 3 · ObjectNav · Habitat：是

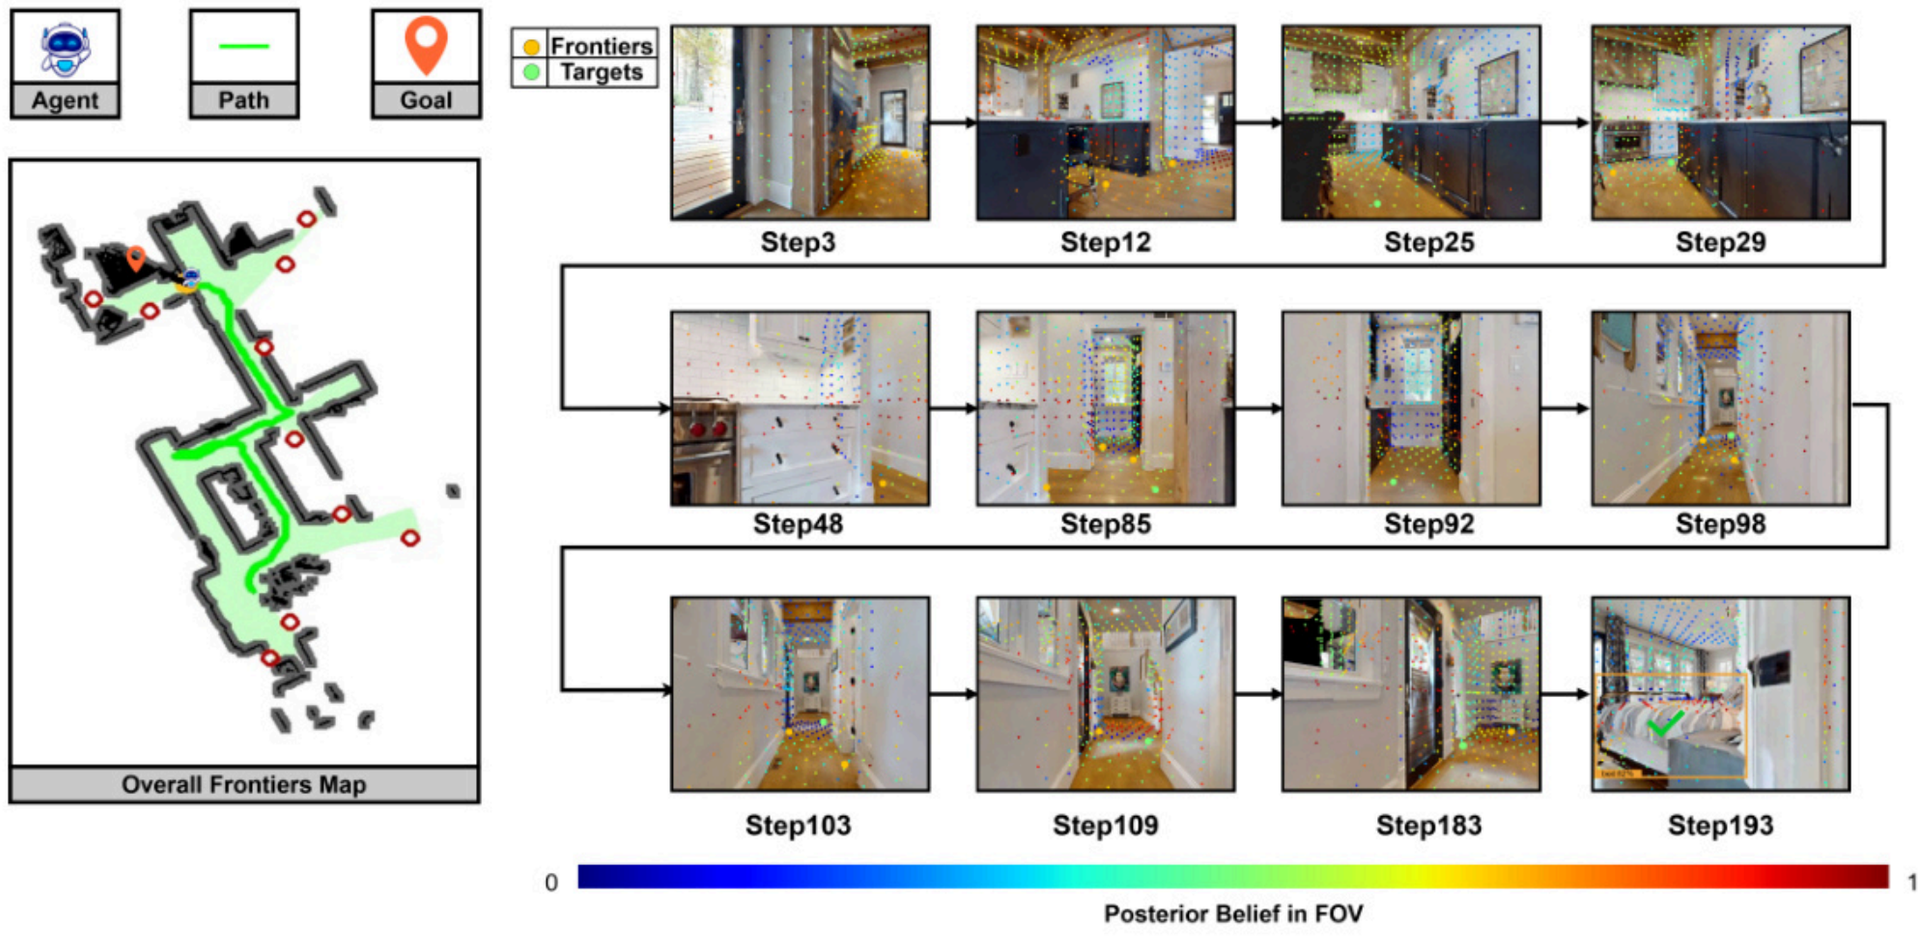

可借鉴：多时刻局部图通过统一路径图定位，适合跨房间恢复的备选构图。


与 Fig.8 的区别：不宜把所有关键帧都塞入 Fig.8。

来源：https://arxiv.org/pdf/2506.06487v1#page=20

2026-10-24 · 覆盖、负证据与搜索信念 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

39 BeliefMapNav · Fig. 12 ｜ 固定三维视角对照信念更新

PDF 第 20 页 · 优先级 1 · ObjectNav · Habitat：是

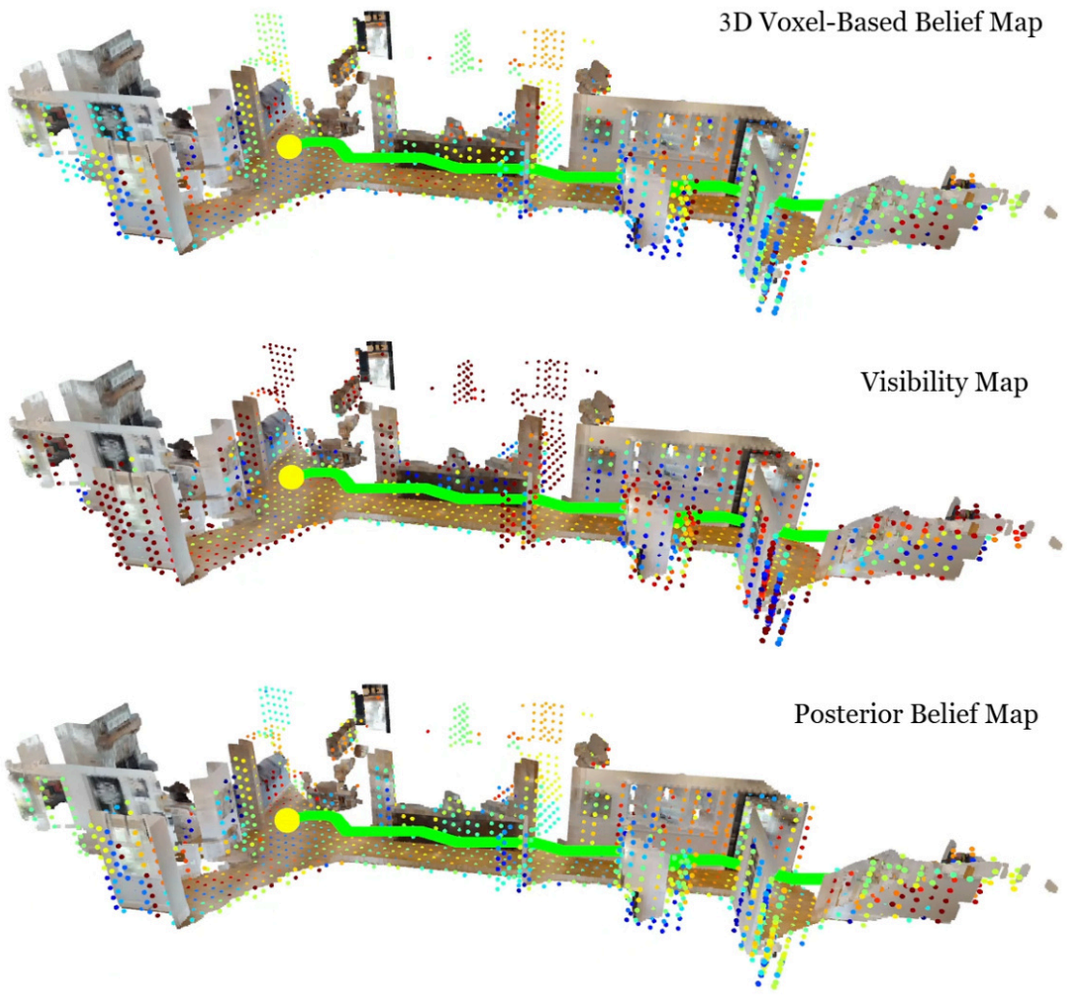


可借鉴：相同相机和场景下展示先验、可见性、后验，适合你最难画清的空间证据变化。

与 Fig.8 的区别：原方法是体素贝叶斯信念；你的方法是区域有界置信度，应保留自己的去重规则。

来源：https://arxiv.org/pdf/2506.06487v1#page=20

40 UniGoal · Fig. 4 | 探索、候选定位、验证三个阶段

PDF 第 7 页 · 优先级 1 · ObjectNav / ImageNav / TextNav · Habitat：是（另含 RoboTHOR）

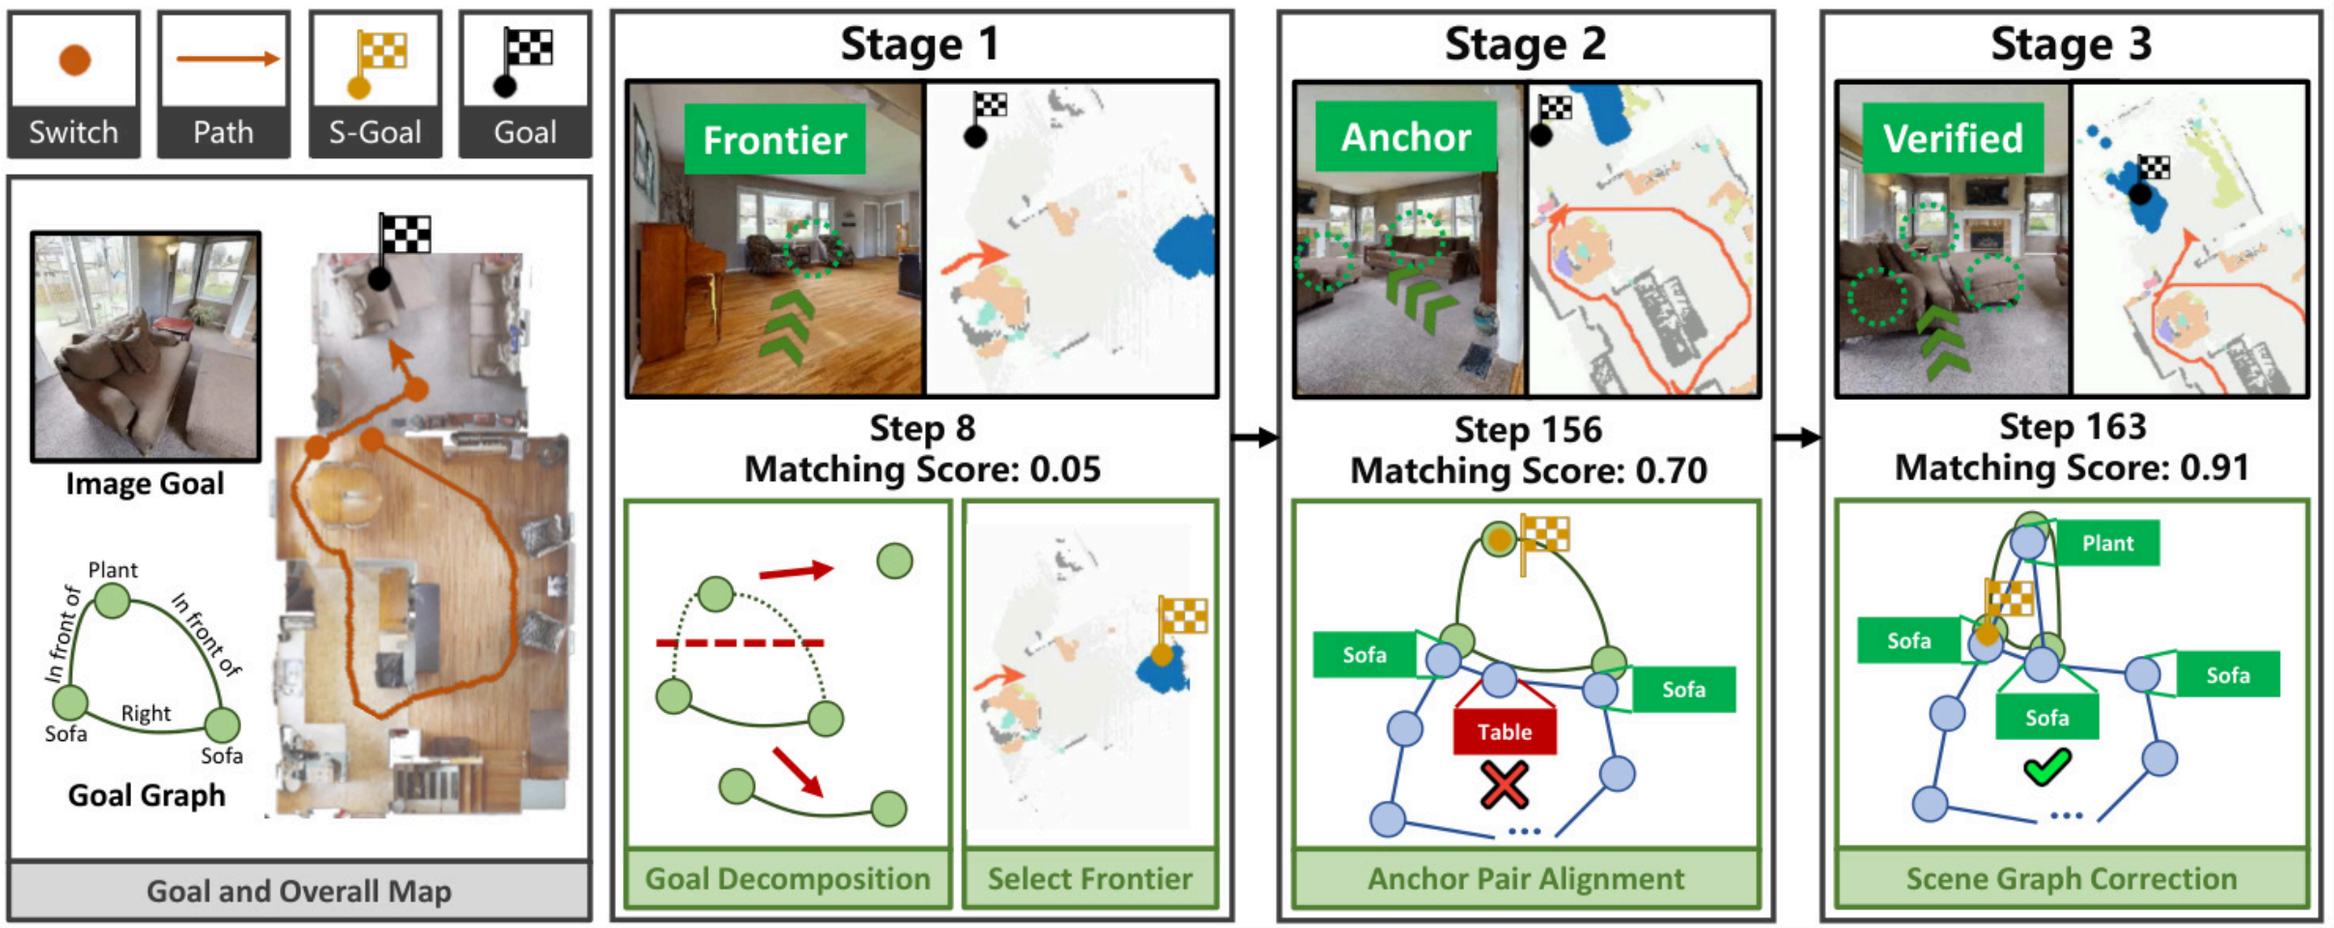


可借鉴：每列同时包含局部地图、目标信息和图结构，阶段转换非常清楚。

与 Fig.8 的区别：原文按图匹配状态转换，不能照搬为你的局部预算触发恢复。

来源：https://arxiv.org/pdf/2503.10630v3#page=7

41 UniGoal · Fig. 3 | 锚点关系和图纠正的局部示意

PDF 第 5 页 · 优先级 2 · ObjectNav / ImageNav / TextNav · Habitat：是（另含 RoboTHOR）

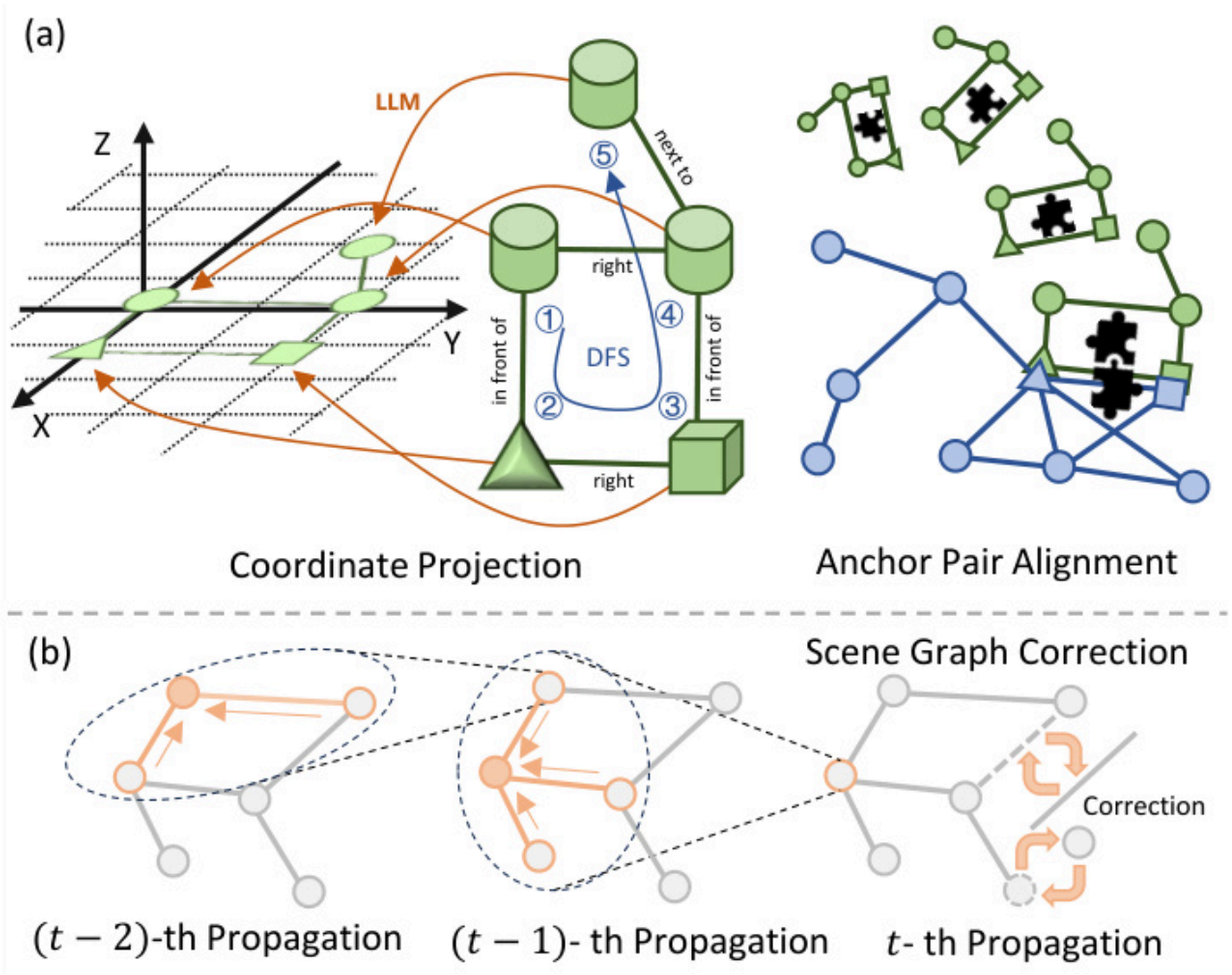

可借鉴：配对锚点、目标投影、图结构修正采用统一节点颜色。

与 Fig.8 的区别：物体图匹配纠正与确认新实例不是同一个操作。

来源：https://arxiv.org/pdf/2503.10630v3#page=5

42 CARe · Fig. 1–2 ｜ 初始地图出错后为何需要重规划

PDF 第 2 页 · 优先级 1 · 预建地图上的 ObjectNav · Habitat：是（VLMaps 分支）

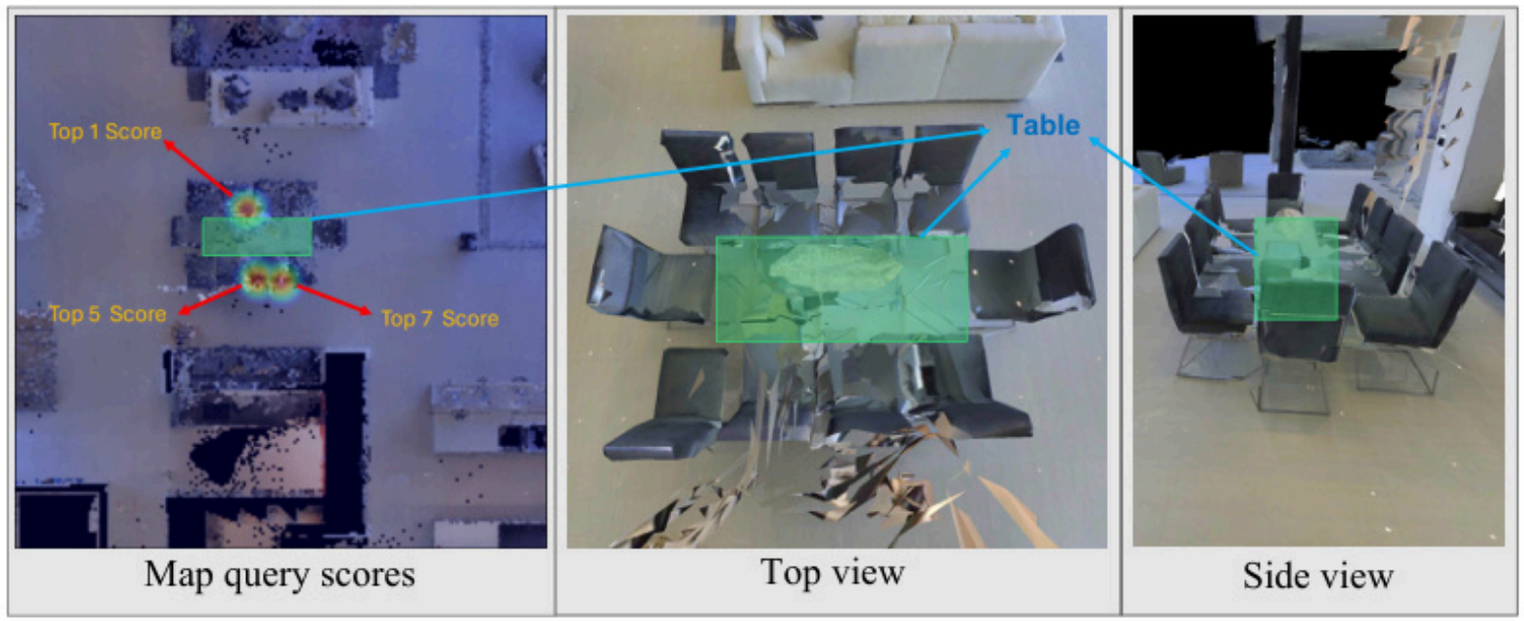


Figure 1: **Motivation.** When the initial map query fails, high-confidence regions also tend to fail due to biases in visual perception. (Query: Table, Grounding: Chair)

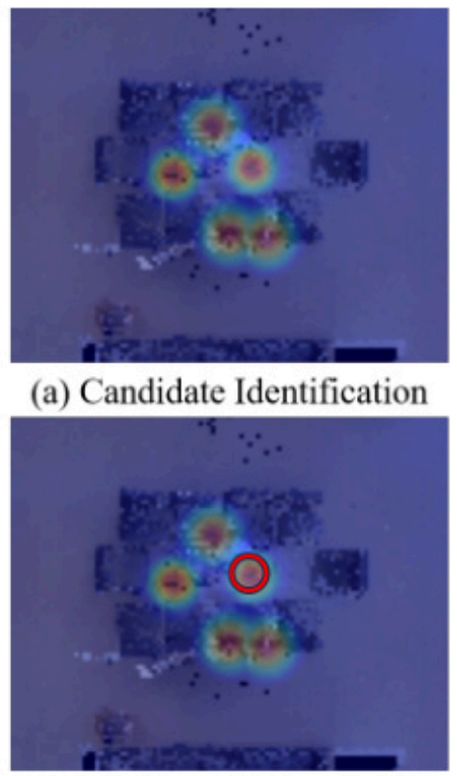


Figure 2: **Method Overview.**

可借鉴：将初次检索、重复失败的候选及重规划依据放在一起，与你预建地图场景很接近。

与 Fig.8 的区别：保留相邻 Fig.1–2 与短图注作为一个参考单元；属于两个图号，不应当成单幅算法图。

来源：https://arxiv.org/pdf/2409.04837v2#page=2

43 L3MVN · Fig. 5 | Habitat 中搜索目标的紧凑横条

PDF 第 5 页 · 优先级 2 · ObjectNav · Habitat：是



(a) step 10 (b) step 60 (c) step 110 (d) step 169

可借鉴：观测与小地图配对，适合简洁展示前沿切换和最终发现目标。


与 Fig.8 的区别：原图地图较小，应放大关键帧，且不包含实例图更新。

来源：https://arxiv.org/pdf/2304.05501v2#page=5

2026-10-24 · 覆盖、负证据与搜索信念 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

44 ESC · Fig. 5 | 为什么离开当前房间继续找

PDF 第 14 页 · 优先级 2 · ObjectNav · Habitat：未单独核实

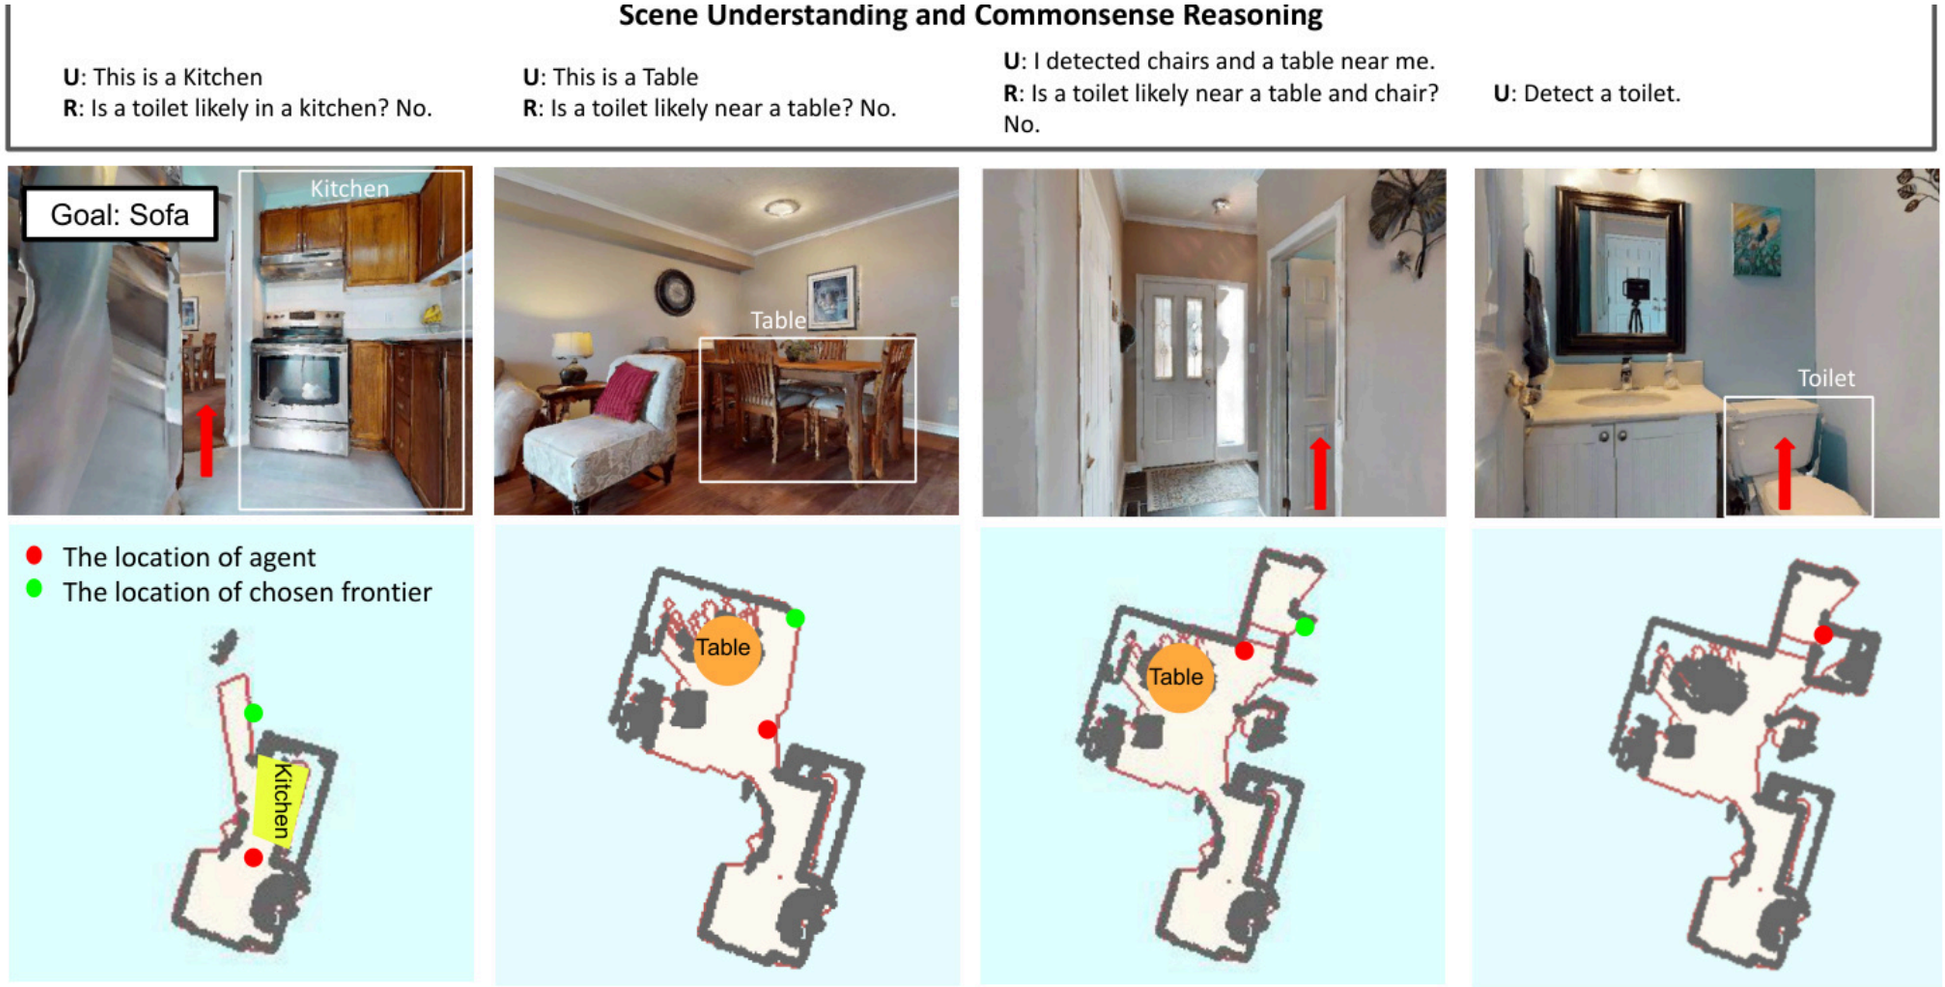

可借鉴：RGB 观测与地图上的下一搜索方向上下对齐，常识线索能落在真实位置。


与 Fig.8 的区别：原图依赖房间/物体共现推理；本轮未单独确认该示例的仿真器。

来源：https://arxiv.org/pdf/2301.13166v3#page=14

2026-10-24 · 覆盖、负证据与搜索信念 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

45 OpenFMNav · Fig. 2 | 指令、观察与地图的闭环关系

PDF 第 3 页 · 优先级 3 · 开放词汇 ObjectNav · Habitat：是

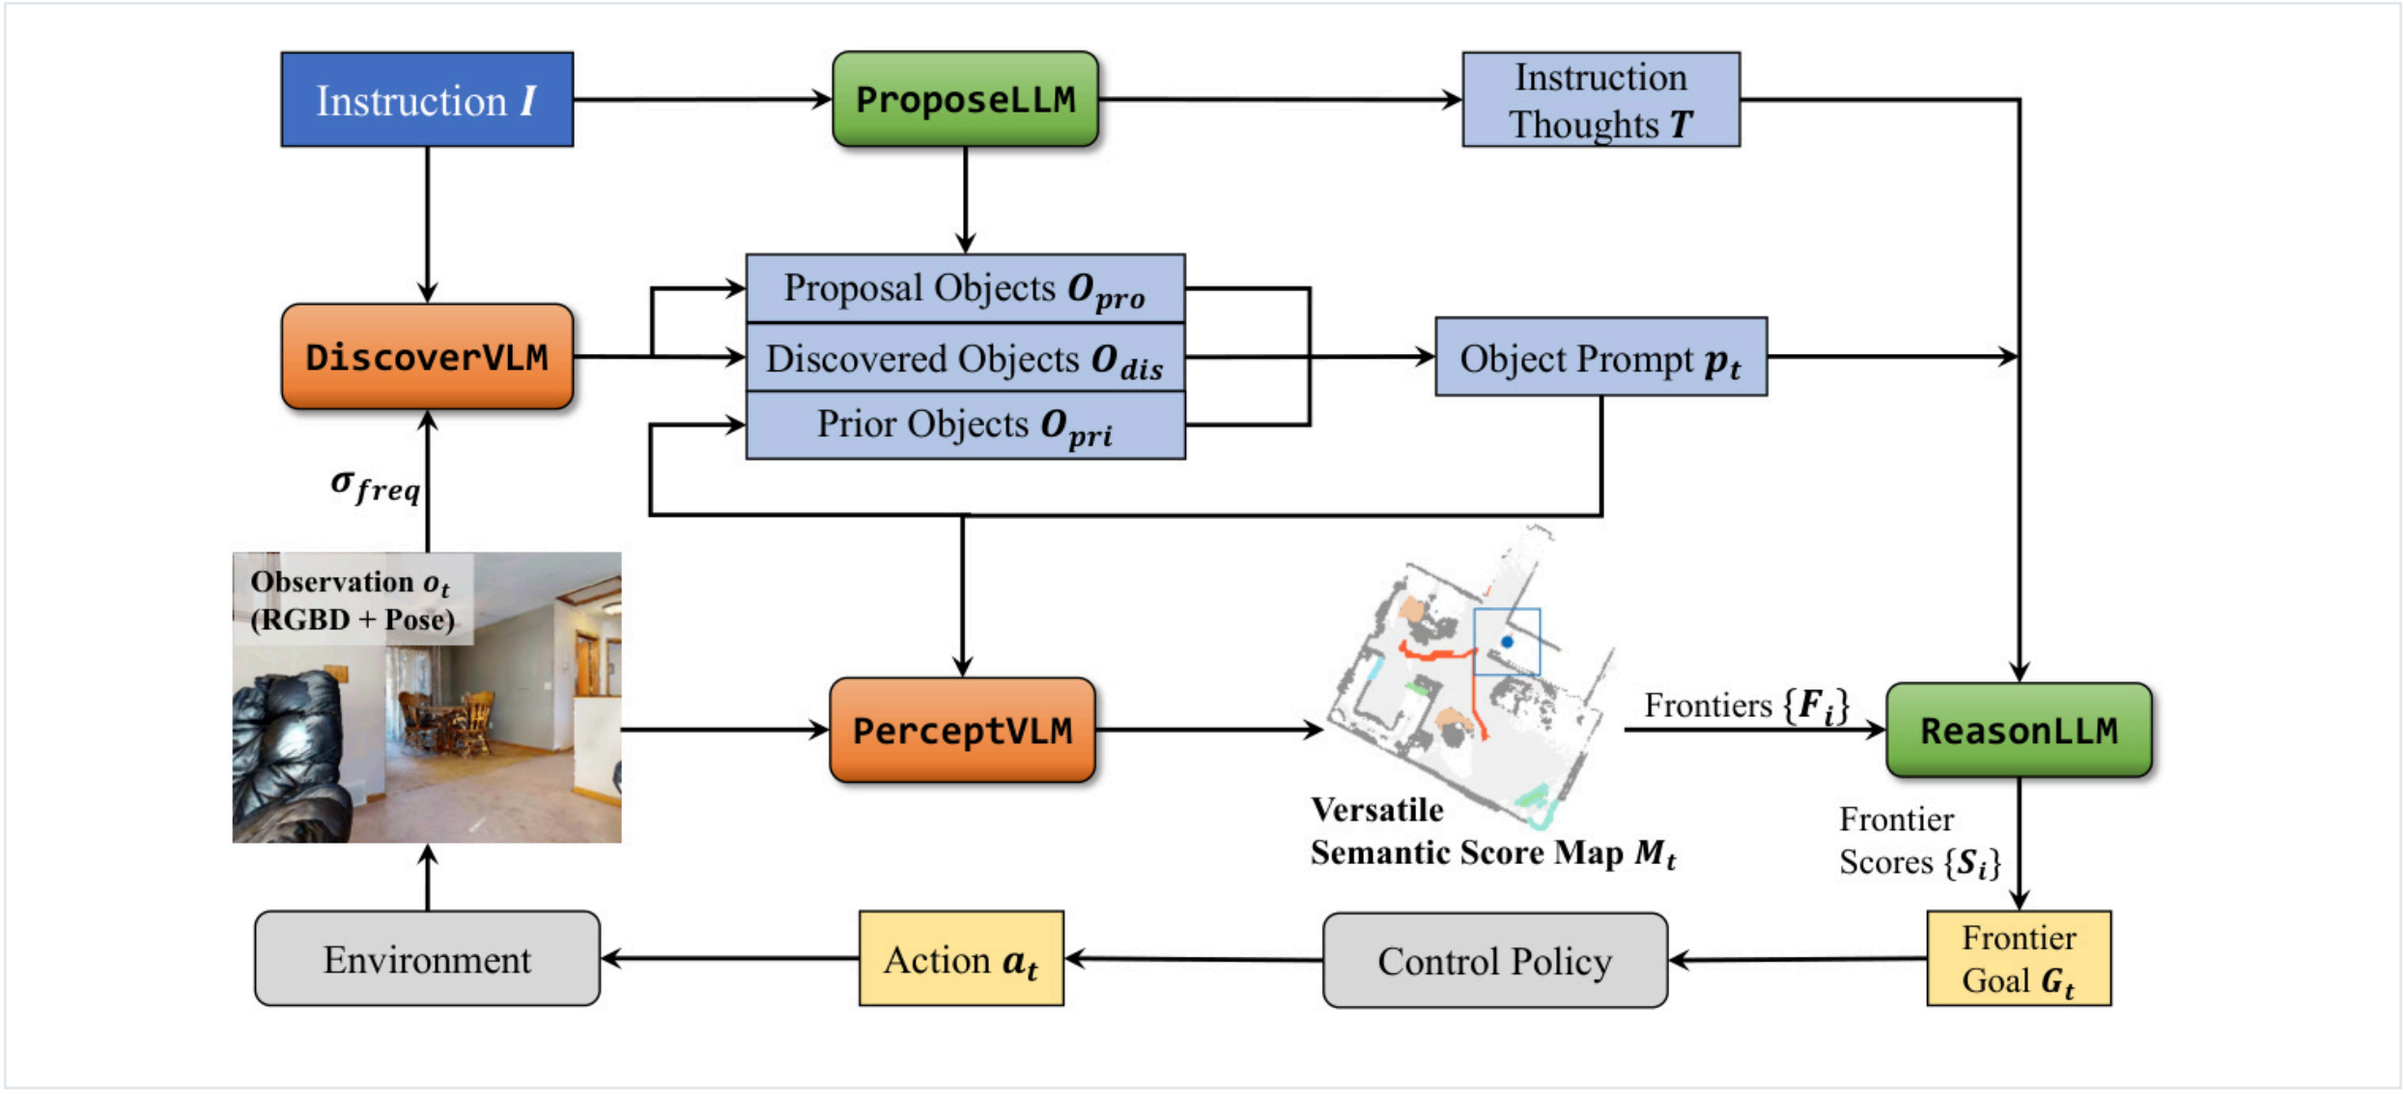

可借鉴：语义地图位于闭环中央，能够参考观测与下一轮探索的连接方式。


与 Fig.8 的区别：系统框图的模块较多，适合作为流程补充而非 Fig.8 的主视觉。

来源：https://arxiv.org/pdf/2402.10670v2#page=3

2026-10-24 · 覆盖、负证据与搜索信念 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

46 HOV-SG · Fig. 8 | 多房间、多楼层中的语义目标路线

PDF 第 9 页 · 优先级 1 · 语言目标导航 / 分层建图 · Habitat：是（另含真实机器人）

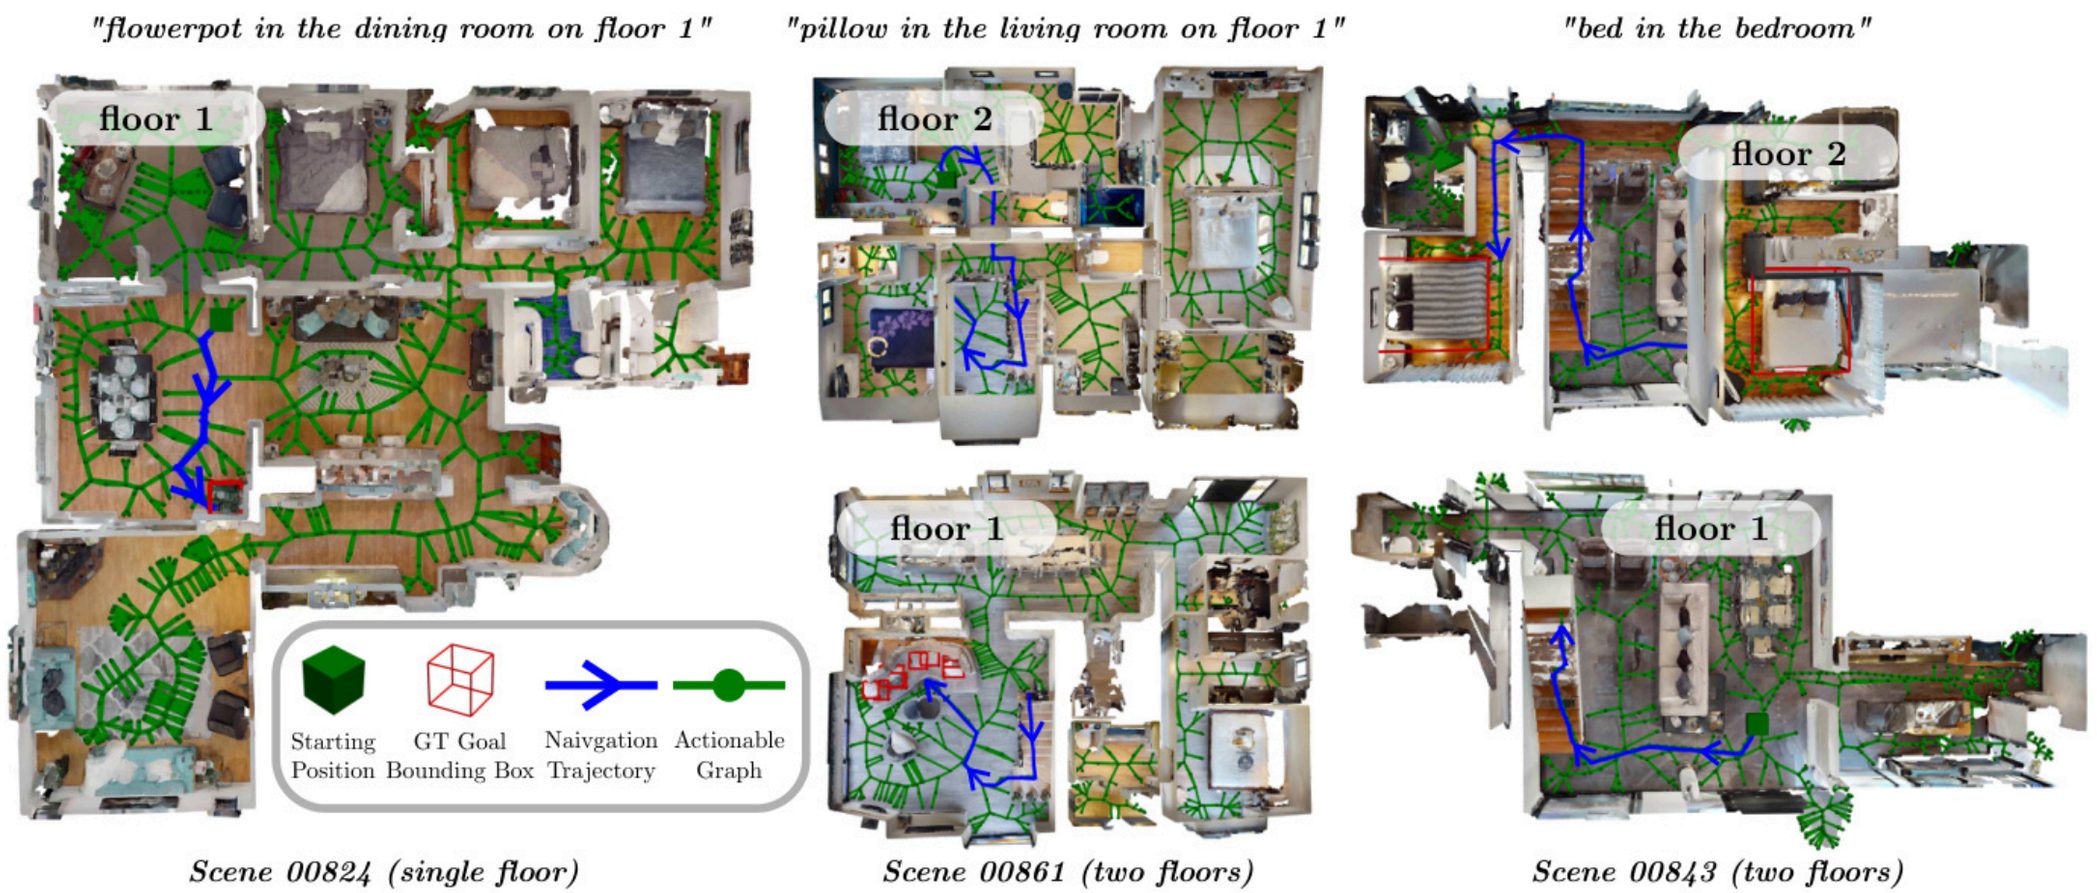


可借鉴：大场景保留空间结构，目标和终点局部图从场景中直接引出，适合主地图。

与 Fig.8 的区别：定位和层次查询不代表失败恢复；多楼层对 Fig.8 若无必要可省略。

来源：https://arxiv.org/pdf/2403.17846v2#page=9

47 HOV-SG · Fig. 7 | 房间层、楼层、物体层叠在真实地图上

PDF 第 8 页 · 优先级 2 · 语言目标导航 / 分层建图 · Habitat：是（另含真实机器人）

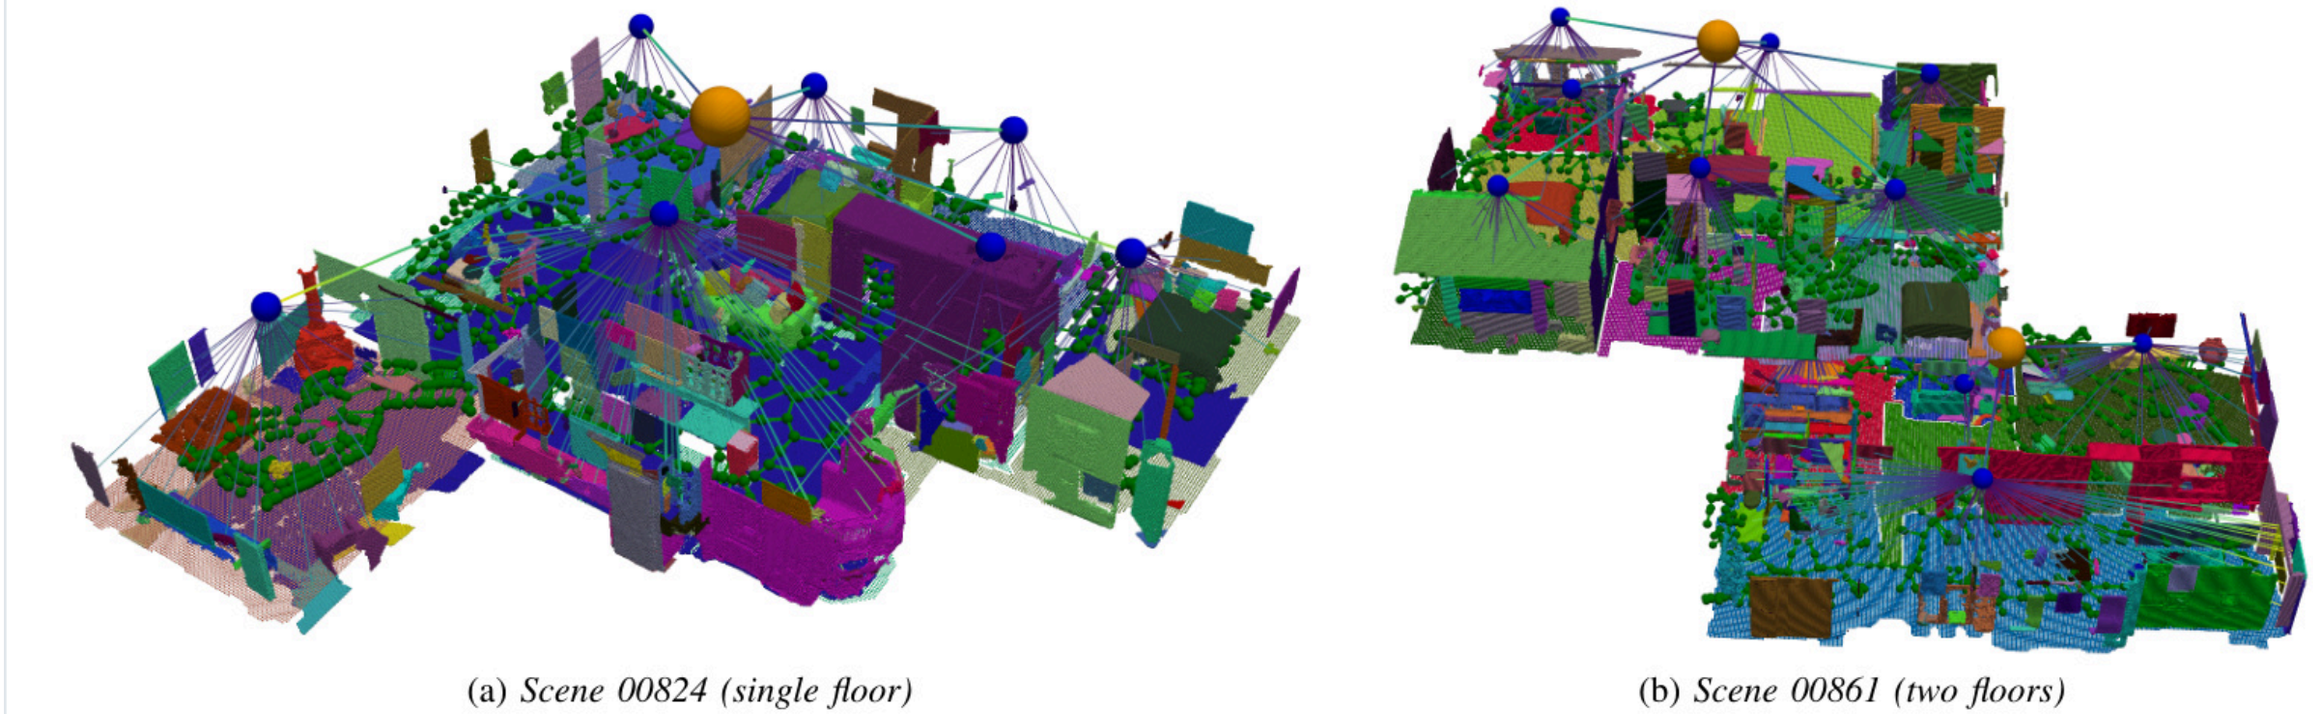

(a) *Scene 00824 (single floor)*

(b) *Scene 00861 (two floors)*


可借鉴：可参考如何将抽象图节点附着在可辨认的空间位置。

与 Fig.8 的区别：节点很多；用于 Fig.8 更新示意时应只取相关房间和目标实例。

来源：https://arxiv.org/pdf/2403.17846v2#page=8

48 VLMaps · Fig. 2 | 自然语言空间关系在场景中直接落地

PDF 第 2 页 · 优先级 2 · 语言空间目标导航 · Habitat：是（部分实验）

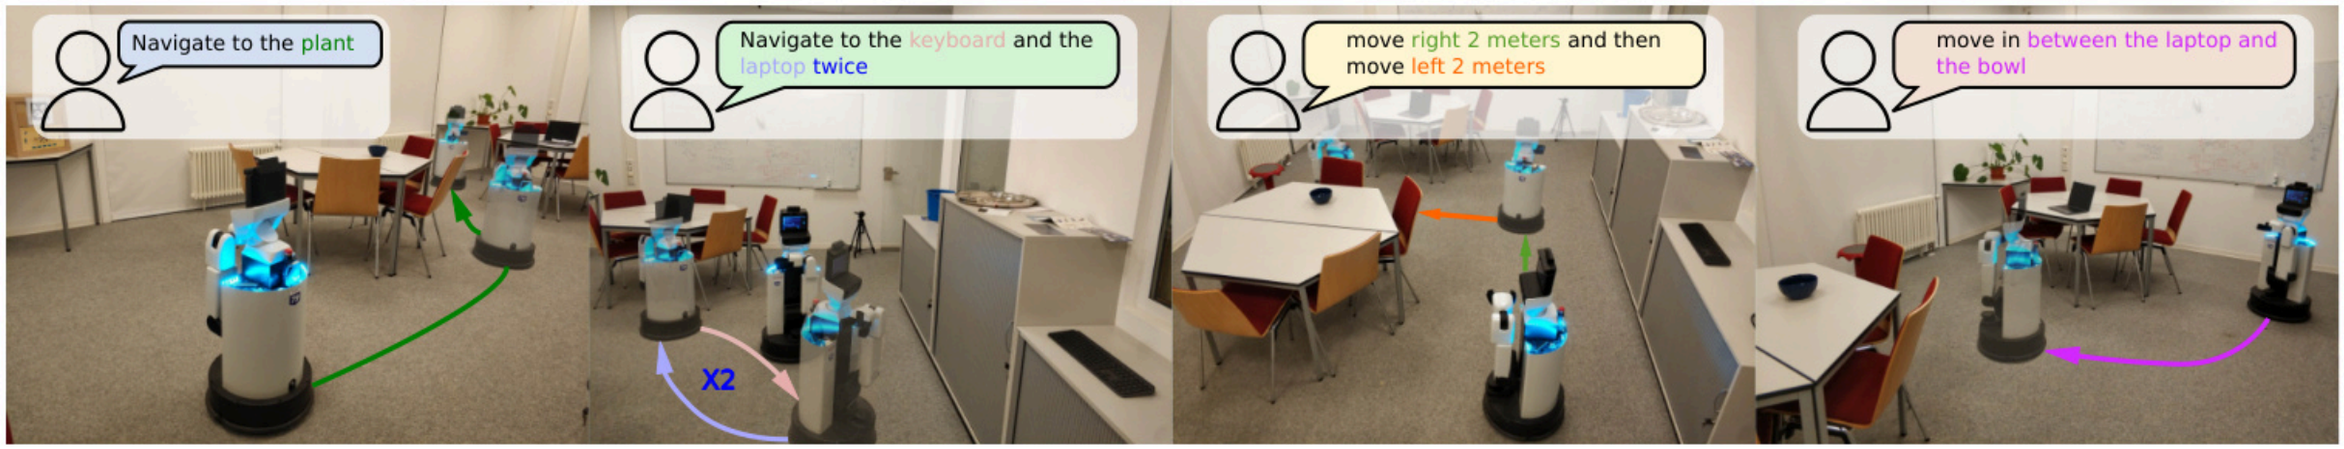


可借鉴：把语言中的左右、前后等关系画在真实目标附近。

与 Fig.8 的区别：多步骤空间目标导航不是未检出恢复。

来源：https://arxiv.org/pdf/2210.05714v4#page=2

49 VLMaps · Fig. 3 ｜ 观测语义如何融合到三维地图

PDF 第 3 页 · 优先级 3 · 语言空间目标导航 · Habitat：是（部分实验）

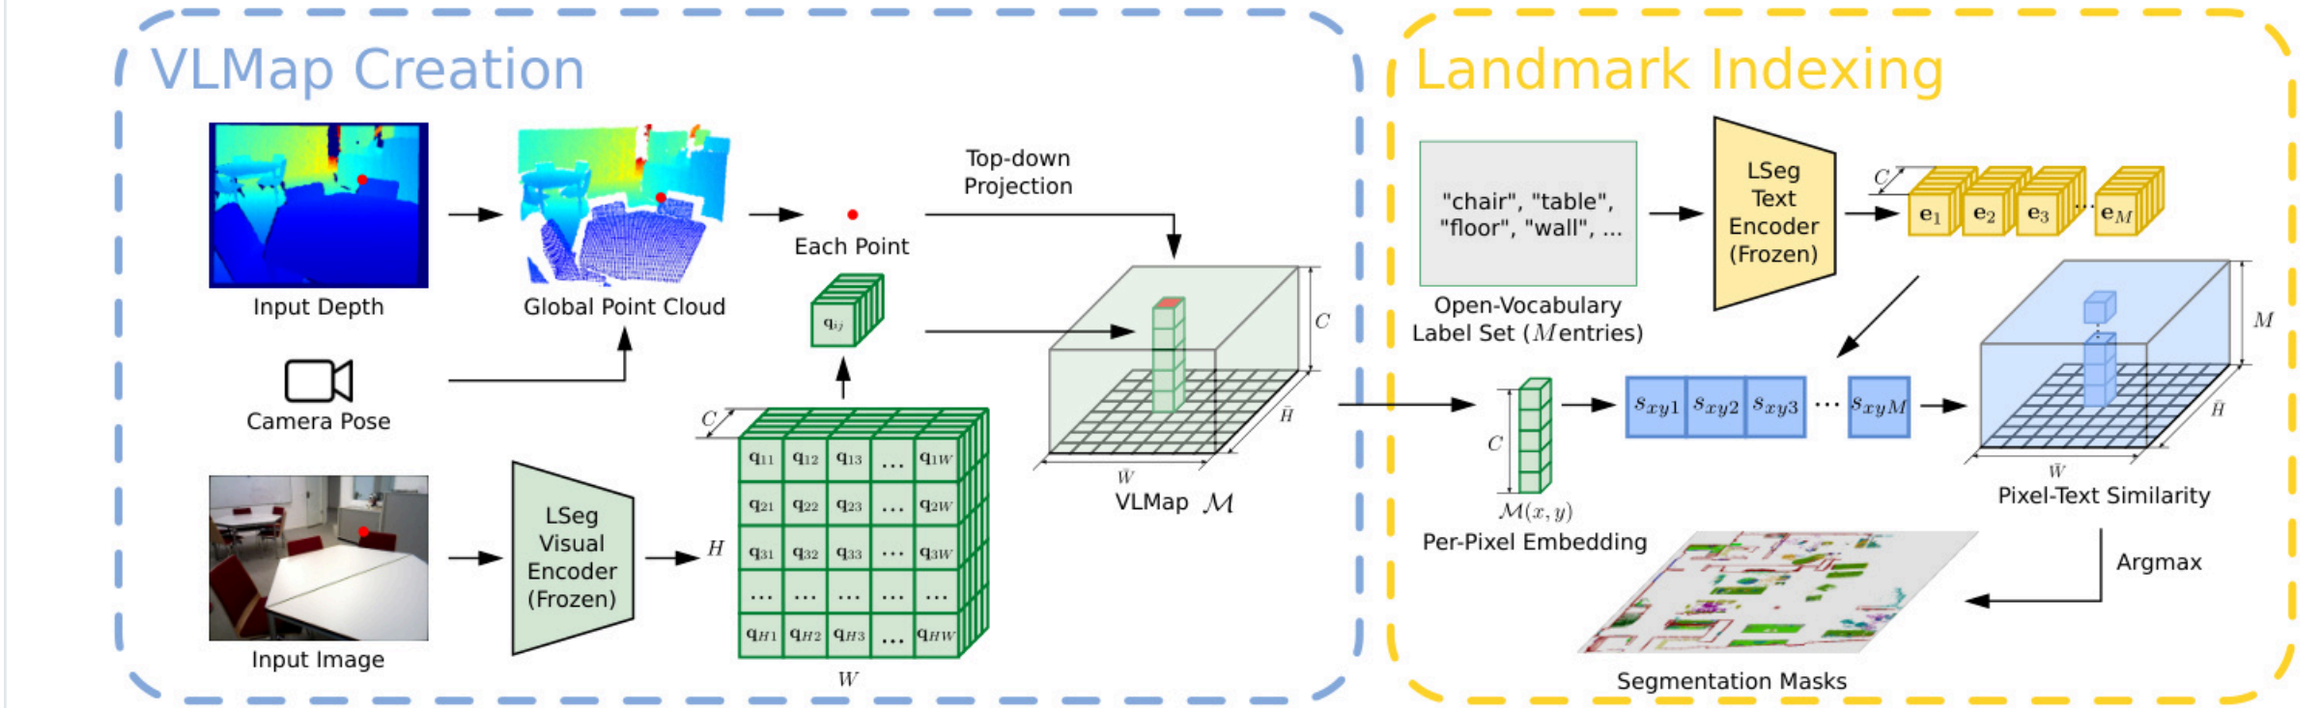


可借鉴：图像、深度和地图之间的连接清晰，可参考观测到地图的流程组织。

与 Fig.8 的区别：特征地图不是物体实例图；无需把完整建图系统搬入 Fig.8。

来源：https://arxiv.org/pdf/2210.05714v4#page=3

50 SEEK · Fig. 3 ｜ 房间信念与跨区域搜索策略

PDF 第 7 页 · 优先级 2 · ObjectNav / 巡检 · Habitat：混合

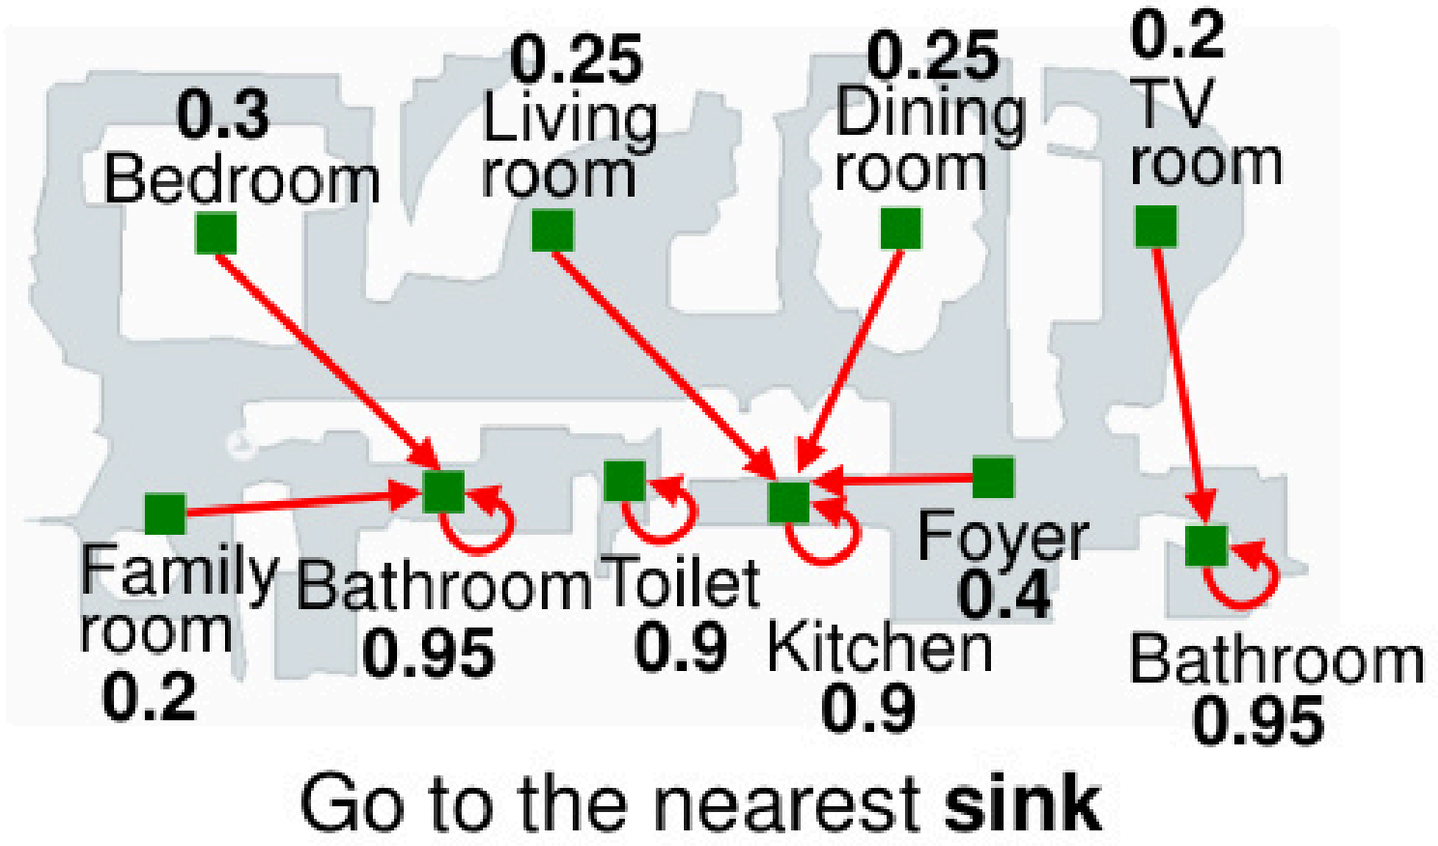


可借鉴：每个房间标概率，用局部循环箭头表示当前房间搜索，适合恢复区域选择。

与 Fig.8 的区别：这是全局搜索策略示意；本图不应被称为 Habitat 运行截图。

来源：https://arxiv.org/pdf/2405.09822v2#page=7

51 SEEK · Fig. 9 | 连续未找到后房间概率如何变化

PDF 第 14 页 · 优先级 2 · ObjectNav / 巡检 · Habitat：混合

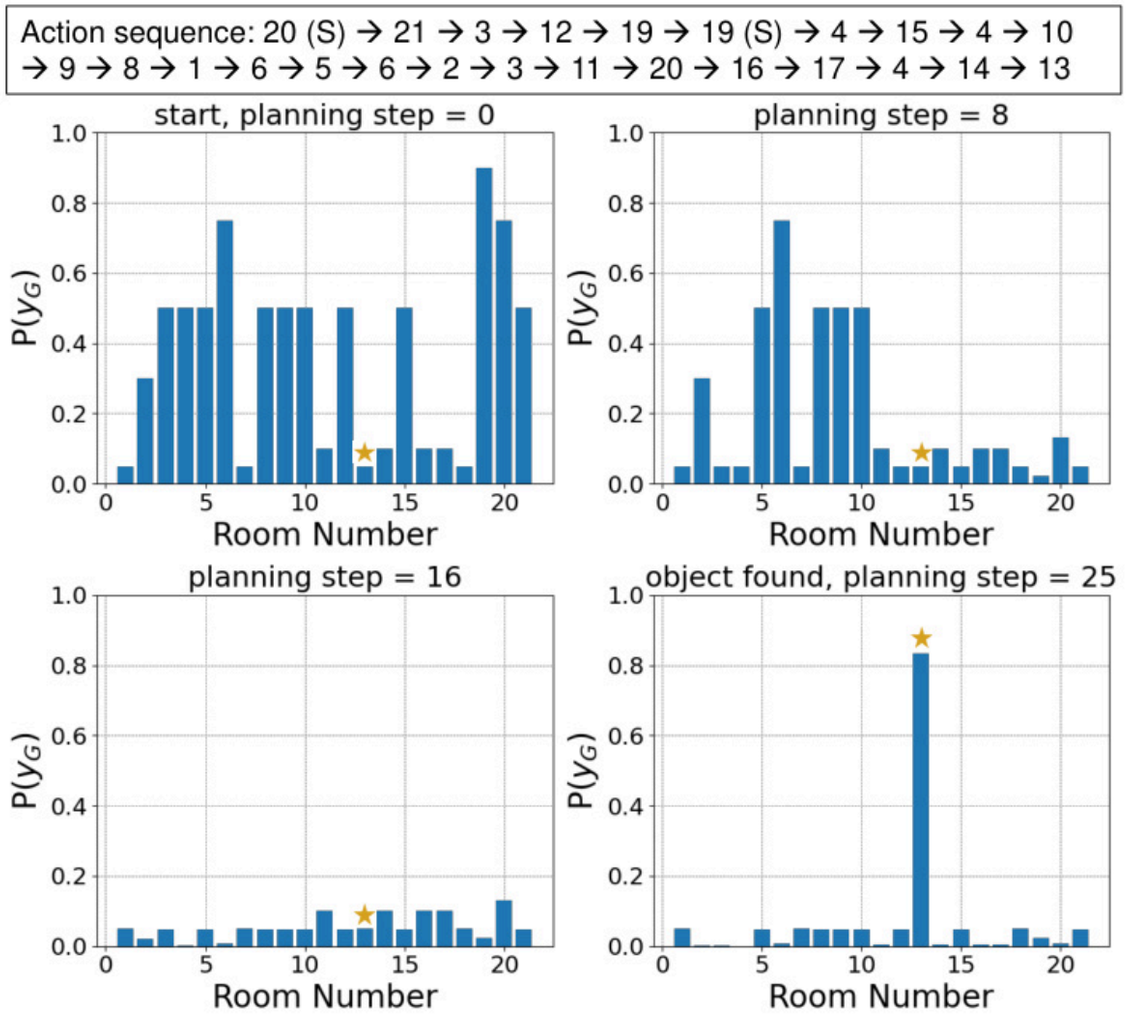

可借鉴：多次规划步骤保持相同房间顺序，能够比较负观测后概率重分配。


与 Fig.8 的区别：该例为 Gazebo；曲线机制和你区域样本覆盖不同，且柱图不适合占据主视觉。

来源：https://arxiv.org/pdf/2405.09822v2#page=14

2026-10-24 · 覆盖、负证据与搜索信念 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

52 ConceptGraphs · Fig. 2 ｜ 多视角观测融合为三维实例与场景图

PDF 第 3 页 · 优先级 2 · 开放词汇建图 / 机器人规划 · Habitat：所选图非 Habitat 实验

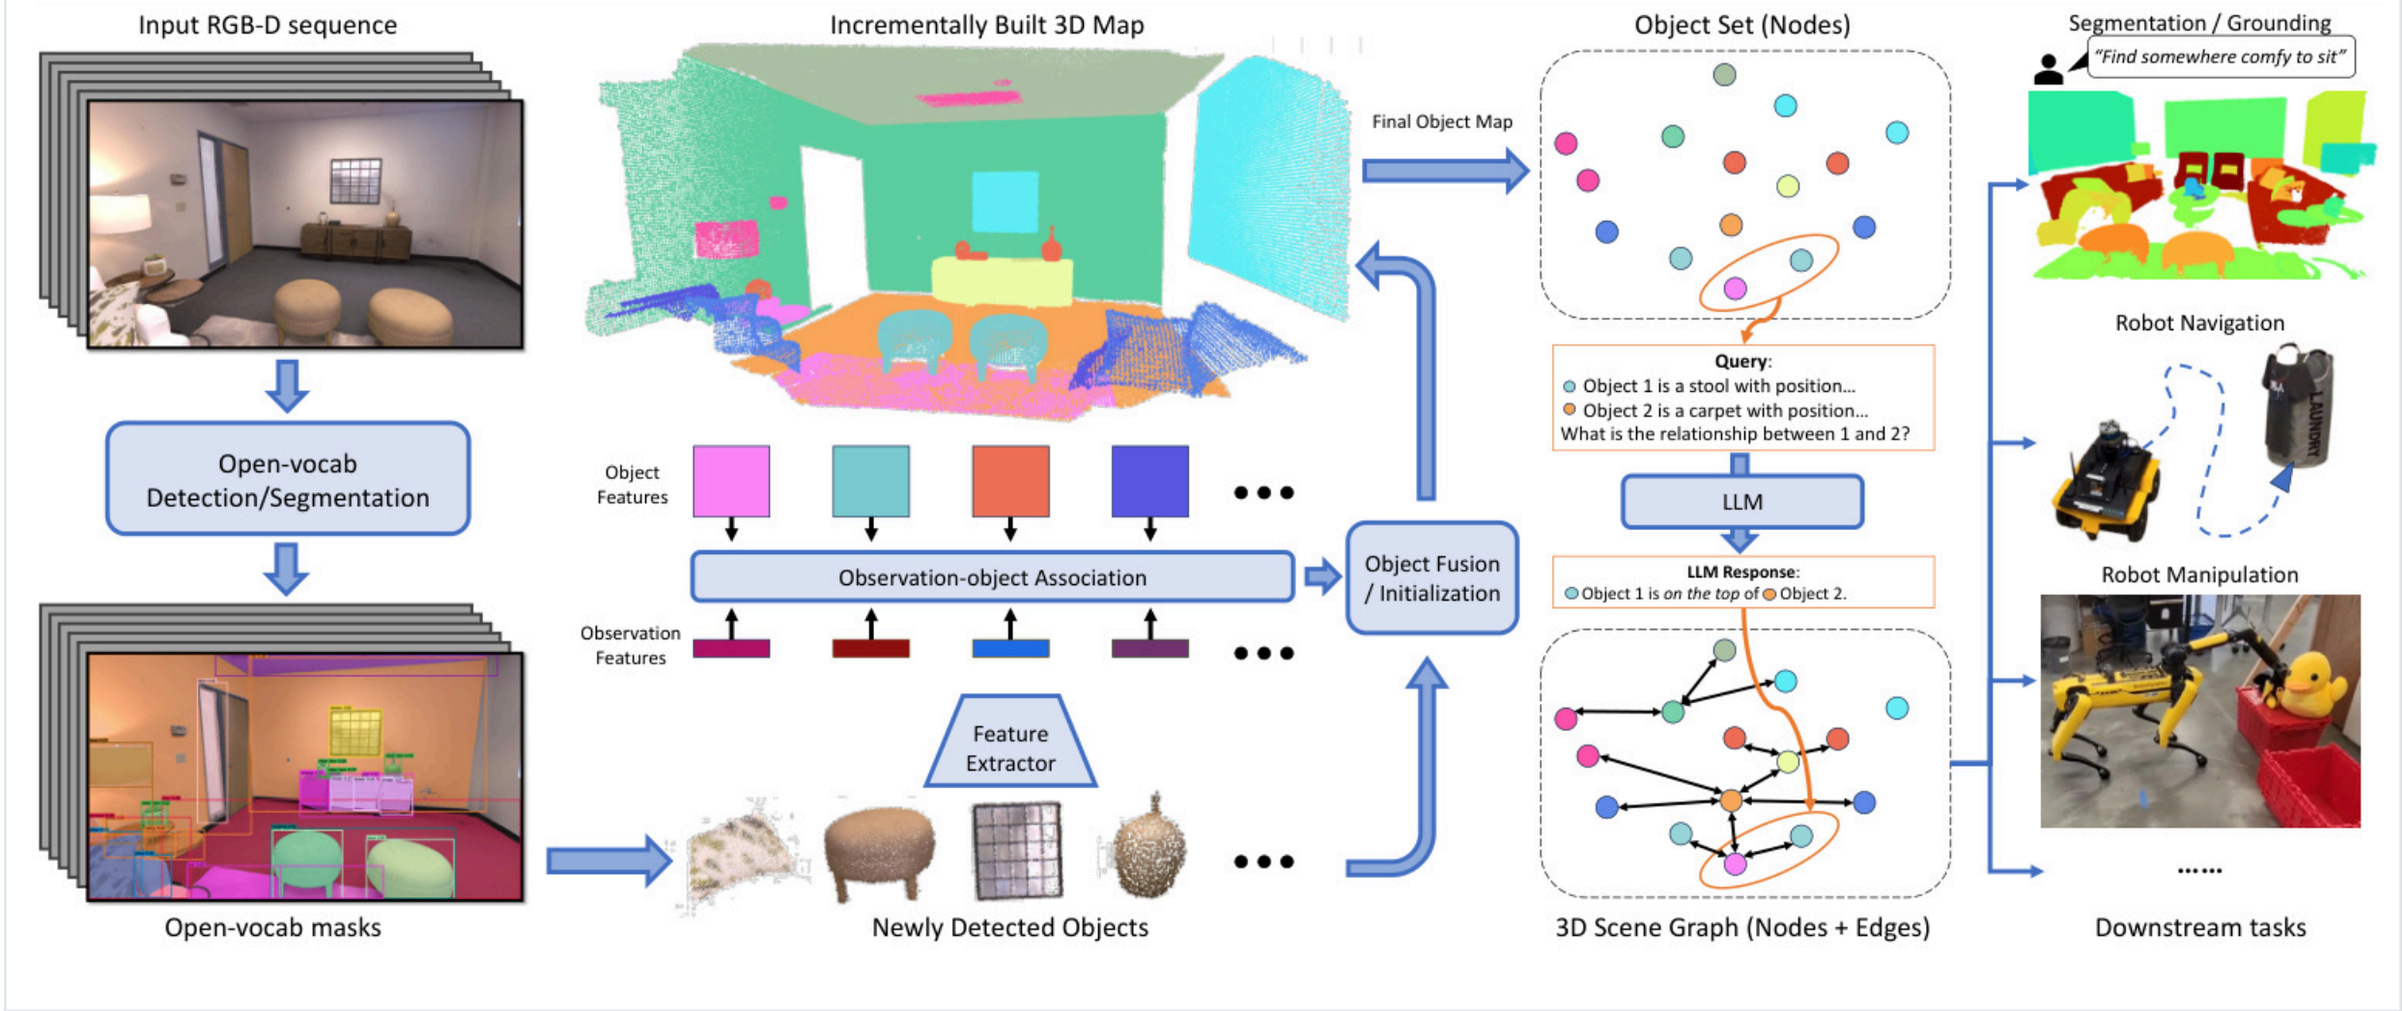

可借鉴：从 RGB 分割到对象点云和图节点，连接方式适合实例融合部分。

与 Fig.8 的区别：这是静态场景图构建，不是执行后确认新增实例的完整实现。

来源：https://arxiv.org/pdf/2309.16650v1#page=3

53 ConceptGraphs · Fig. 3 ｜ 检索候选后再用视觉验证

PDF 第 6 页 · 优先级 2 · 开放词汇建图 / 机器人规划 · Habitat：所选图非 Habitat 实验




可借鉴：候选物体与现场图像直接对照，适合解释为什么还需要验证。

与 Fig.8 的区别：所选示例是真实机器人；验证逻辑不是你任务的终止条件。

来源：https://arxiv.org/pdf/2309.16650v1#page=6

54 DovSG · Fig. 3 | 新观测使地图局部发生变化

PDF 第 5 页 · 优先级 1 · 动态建图 / 移动操作 · Habitat：所选图为真实场景

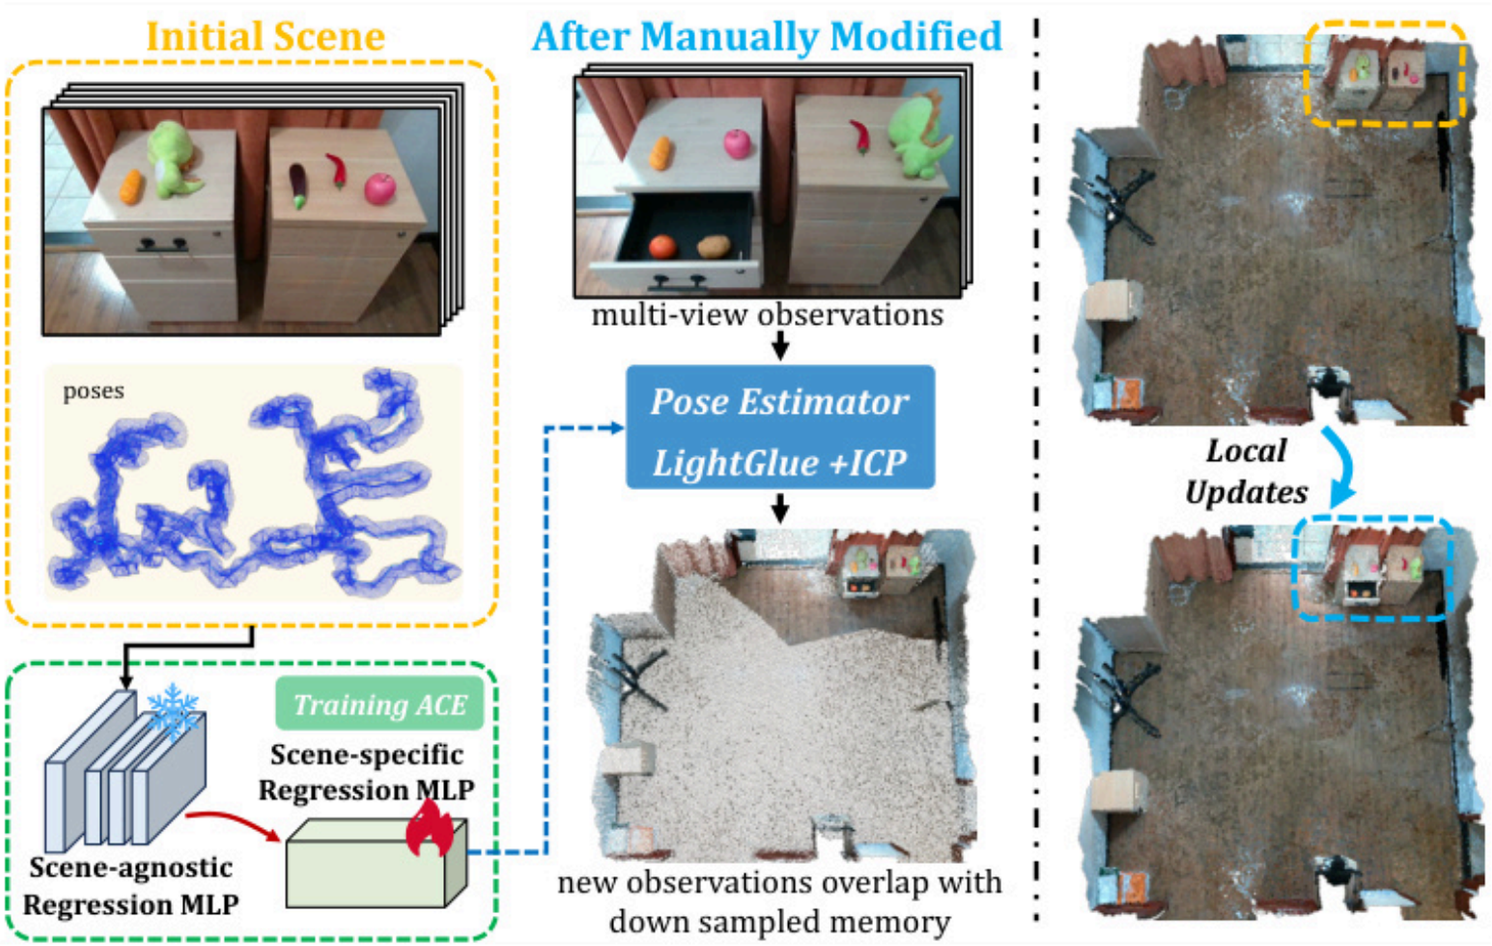


可借鉴：观测、场景变化和局部地图更新靠近摆放，适合你的 Fig.8 末端。

与 Fig.8 的区别：DovSG 含重定位和场景适应；你的图必须明确成功验证在执行中、确认实例插图在执行后。

来源：https://arxiv.org/pdf/2410.11989v6#page=5

55 DovSG · Fig. 2 | 对象地图与图节点的双层表达

PDF 第 4 页 · 优先级 3 · 动态建图 / 移动操作 · Habitat：所选图为真实场景

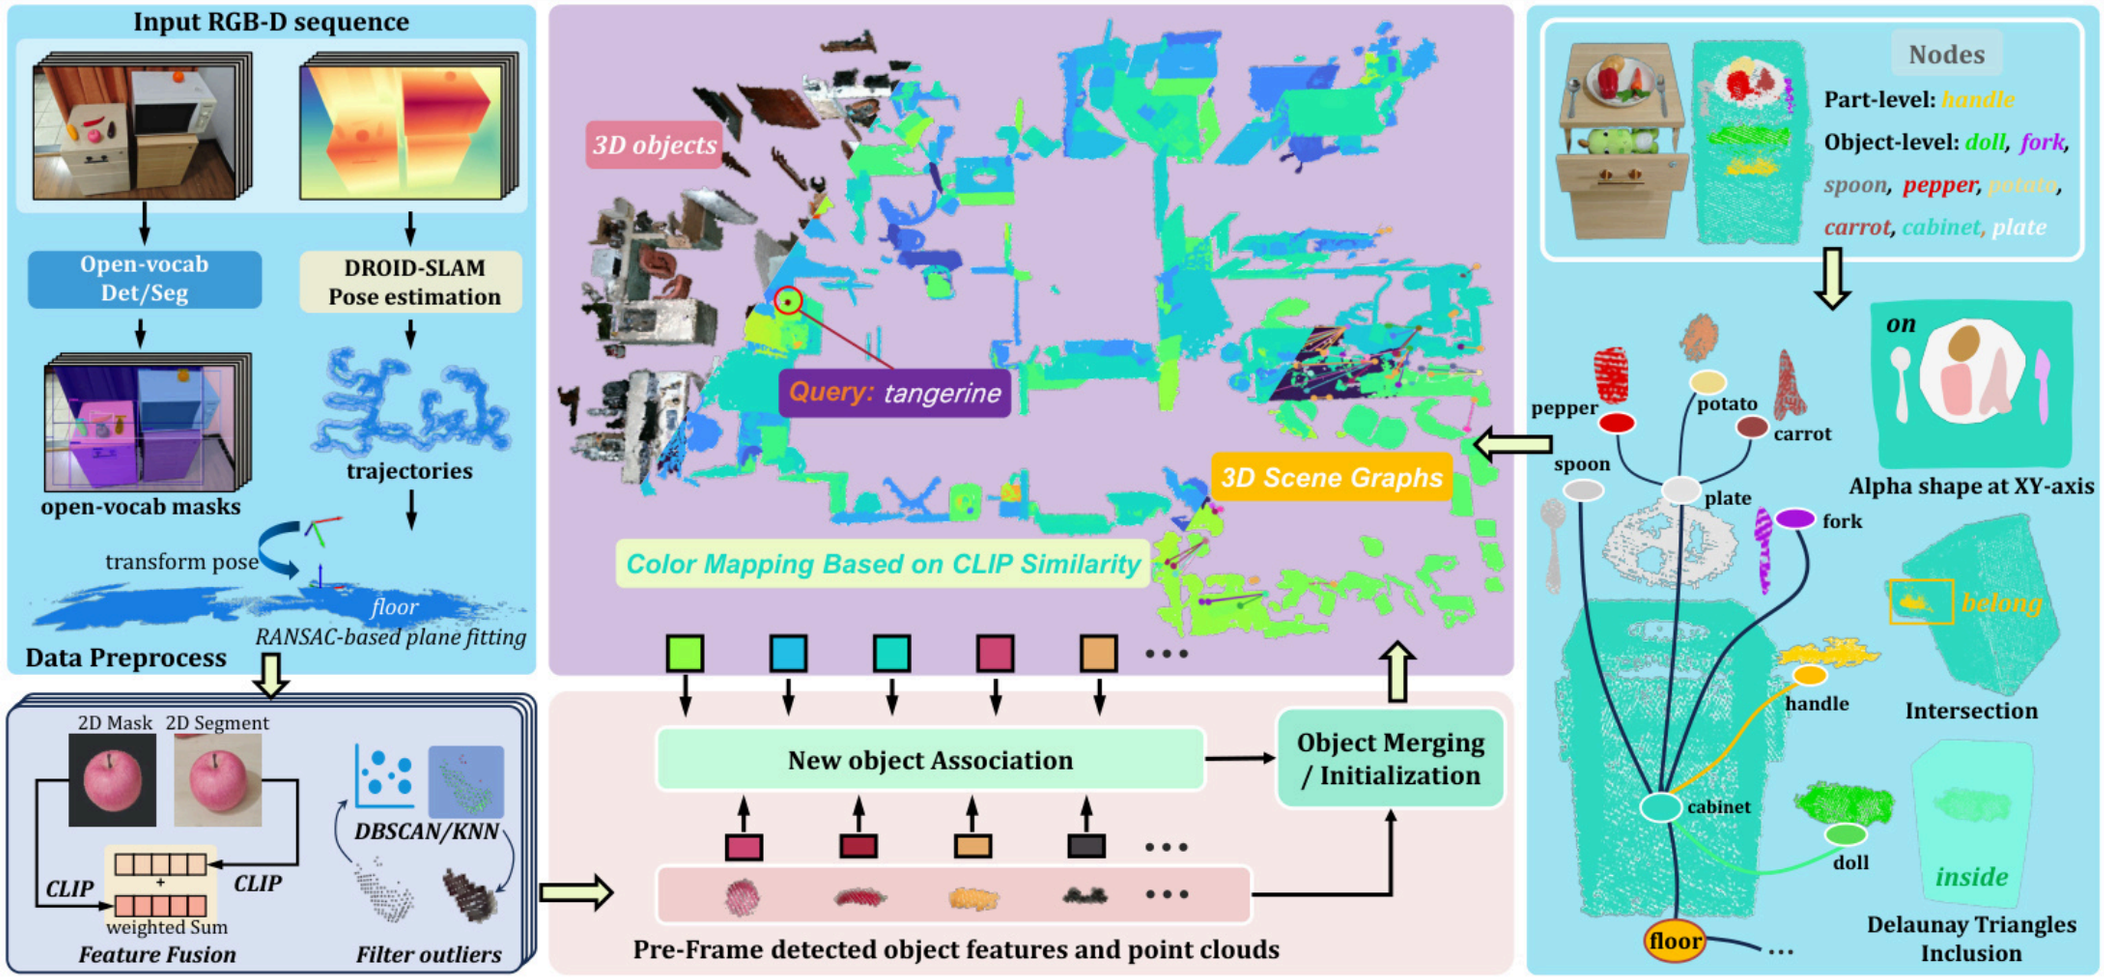

可借鉴：物体语义、三维几何和图关系有对应线，适合新增对象与边的画法。


与 Fig.8 的区别：全系统结构太复杂，不宜整体移植到恢复机制图。

来源：https://arxiv.org/pdf/2410.11989v6#page=4

2026-10-24 · 多视角融合与场景图更新 · 整图区域 · 原图版权归论文作者 / 出版方

56 SayPlan · Fig. 2 | 空间场景与层次节点共同展示

PDF 第 4 页 · 优先级 3 · 场景图任务规划 · Habitat：所选图非 Habitat 实验

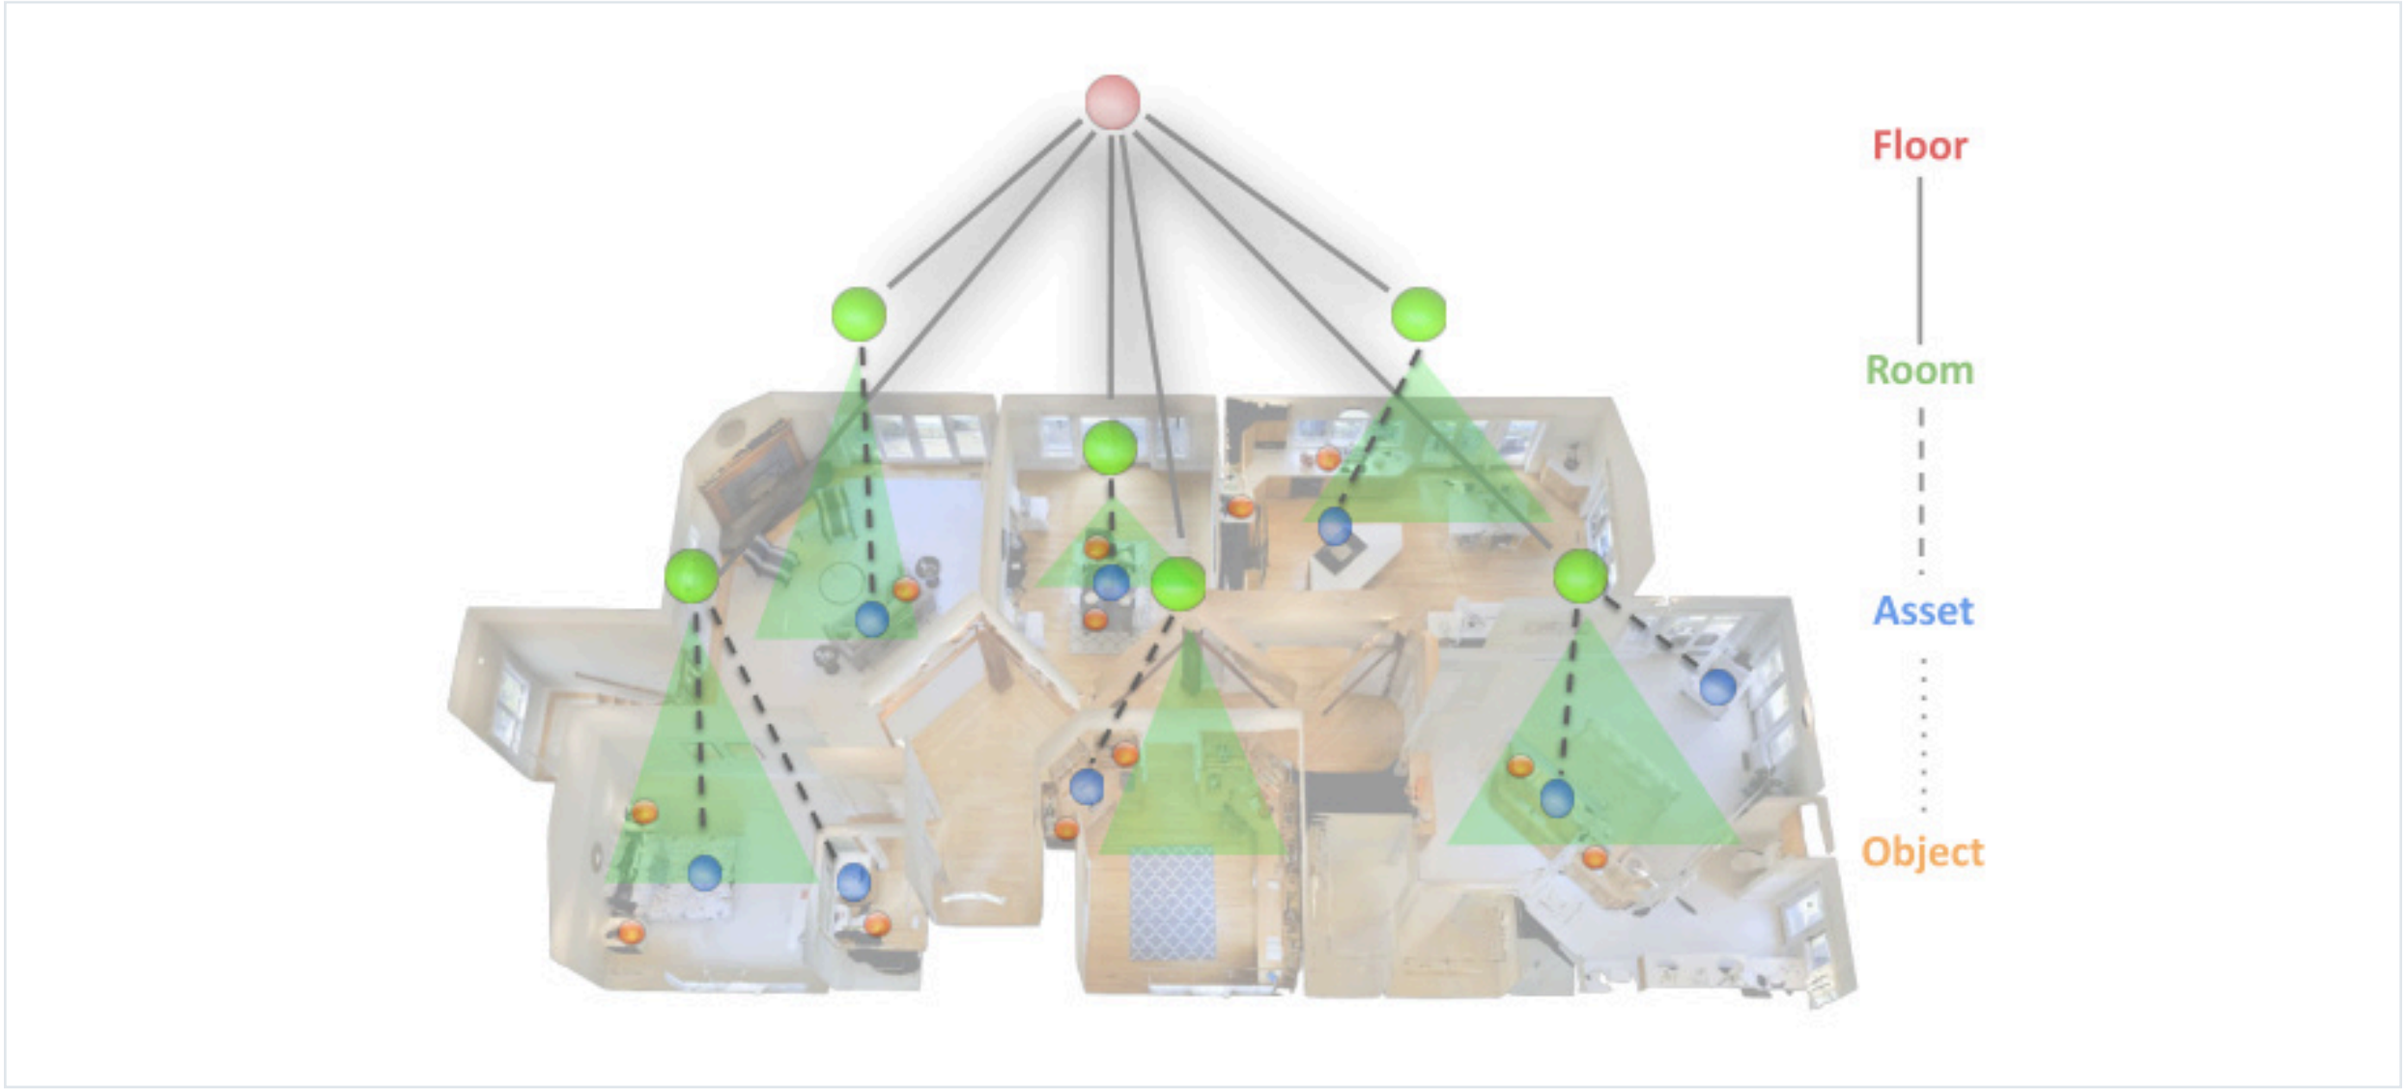


可借鉴：楼层、房间、资产、对象的层次连接直观，适合表达锚点仍保留。

与 Fig.8 的区别：静态分层场景图，不包含新增实例确认。

来源：https://proceedings.mlr.press/v229/rana23a/rana23a.pdf#page=4

57 InnerMonologue · Fig. 1 ｜ 动作旁边立即呈现成功或失败反馈

PDF 第 2 页 · 优先级 3 · 语言机器人任务规划 · Habitat：所选图非 Habitat 实验

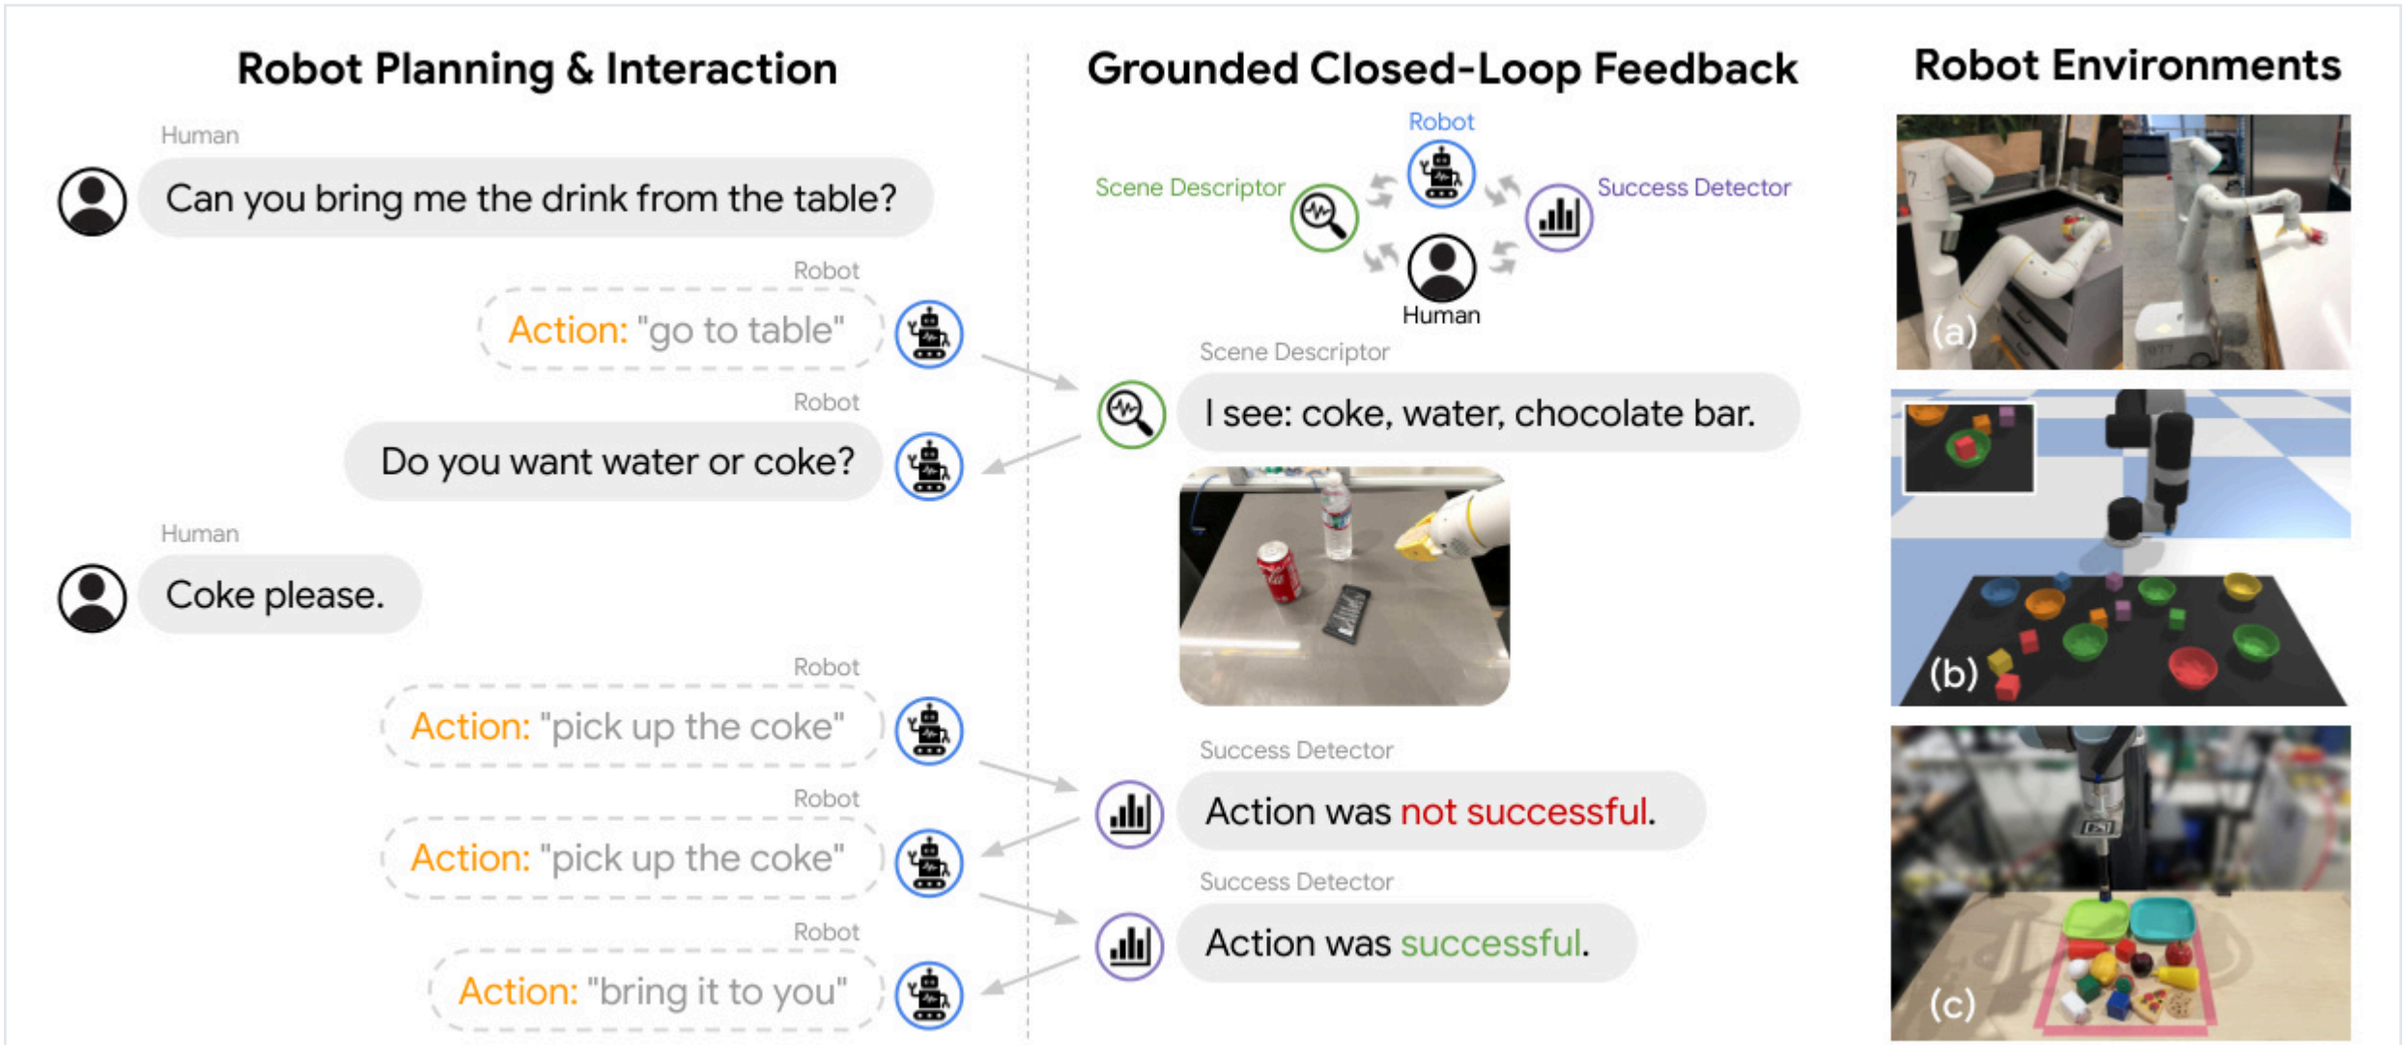

可借鉴：反馈紧挨对应动作，恢复过程的因果关系容易沿阅读顺序展开。

与 Fig.8 的区别：非 VLN-CE，文字多；建议只借反馈摆放，不用对话框取代空间信息。

来源：https://proceedings.mlr.press/v205/huang23c/huang23c.pdf#page=2