

DSH APPS

补充架构图册

同源矢量图、编号关系表、当前实现与拟增改造

FIG-15—19 · 5 张工程图

文件编号 DSH-APPS-ARCH-002
修订版本 A.2 · 2026-10-07
代码基线 caea8175b5c7507bf942b2e752a7327063bfdd43
目标基线 A.0 + 仓库 A.1 + 本次图示与 HTML

本文件区分代码实现、原型演示与执行证据。
新工作包为 TODO；产品新一轮验收为 NOT_RUN。
静态审计完成不等于应用、业务写或数据切换已经放行。

阅读目录

00 图册规则	4
FIG-15 · 目标分层与本次改造位置（实现存在不等于验收）	5
FIG-16 · 创作证据、候选发布与失败恢复	7
FIG-17 · 工作副本、视图和保存历史的关系	9
FIG-18 · 组件交互四路分流与独立刷新	11
FIG-19 · 整个架构按证据层次与范围放行	13
06 图面签认与变更	15

编号对象可使用 PDF 搜索或 HTML 页内搜索定位；规格、工作包和测试保持统一编号。

文件编号：DSH-APPS-ARCH-002 | 修订：A.2 | 日期：2026-10-07

状态：审计后续实施评审稿，未批准生产放行。新任务均为 TODO，新一轮产品验收均为 NOT_RUN。历史候选记录保留原标签，不由本次文件代签。

控制项	规定
审计快照	caea8175b5c7507bf942b2e752a7327063bfdd43（main 读取时的固定提交）
原始目标基线	A.0 / cb871b4086508988485dc4a0a5d6aa5440901267；仓库 A.1 增加原聊天创作要求
已读版本	bundle/Host candidate.6；Runtime candidate.4；DB 3；HTTP/目录 1；bridge 2.0。根 package.json 仍为 0.3.0，不代表整个运行系统版本。
文档体系	AUDIT 说明证据与差距；TODO 规定工作包；SPEC 规定目标；ACCEPTANCE 规定验证；ARCH 规定图面关系
适用范围	本机优先；一个 Apps 入口、1+N 逻辑插件、原 DSH Agent/会话、一个 P2 Runtime；不重建 DSH 聊天或插件管理器
规范词	必须＝放行条件；不得＝禁止；应＝偏离须登记理由；可＝可选；“已实现”仅指本次见到的代码路径
角色	A 架构责任人；I 实施人；V 验证人；R 发布责任人。姓名/日期/签认在执行时填写，不预先代填。

使用前检查：SHA、实际进程/包版本和宿主契约与本文件不一致时，先生成差异表。不得将拟新增项目接口当作现有 DSH 服务。不得将文档检查、语法检查或原型演示计为生产验收。

00 图册规则

本图册从FIG-15续号，保留仓库A.1的FIG-13/14编号。A.0的FIG-01..12原件在references/A0/diagrams，可恢复供历史阅读；它们不是caea817的当前实现图。三张用户原图保留在references/inputs，不更改其字节。


所有图由同一节点/边模型生成DOT、SVG、PNG、Mermaid；每条箭头使用E编号，含义在其后关系表中。箭头编号仅在对应图内唯一。依赖/请求/状态/数据关系不混称网络调用。DOT/SVG为图面基准；Mermaid保留关系，自动布局可能不同。

蓝色＝本次已见代码路径，不等于验收；橙色＝本版拟补齐；灰色＝外部或已明确的事实边界；红色＝停止/恢复路径。颜色不是唯一语义，框内文字和下表仍能独立解释。

不把插件数量、安装包数量、源码包数量和进程数量混为一谈。P3是Client/frame执行上下文，不保证对应特定浏览器OS进程数；临时编译/预览子进程不等于新增常驻Runtime。

图号	内容	主要规格
FIG-15	目标分层与本次改造位置（实现存在不等于验收）	02 SPEC 第02章；REQ049/052
FIG-16	创作证据、候选发布与失败恢复	REQ054–063
FIG-17	工作副本、视图和保存历史的关系	REQ053/056/070–073
FIG-18	组件交互四路分流与独立刷新	REQ064–068/074–076
FIG-19	整个架构按证据层次与范围放行	REQ077–080

FIG-15 · 目标分层与本次改造位置（实现存在不等于验收）

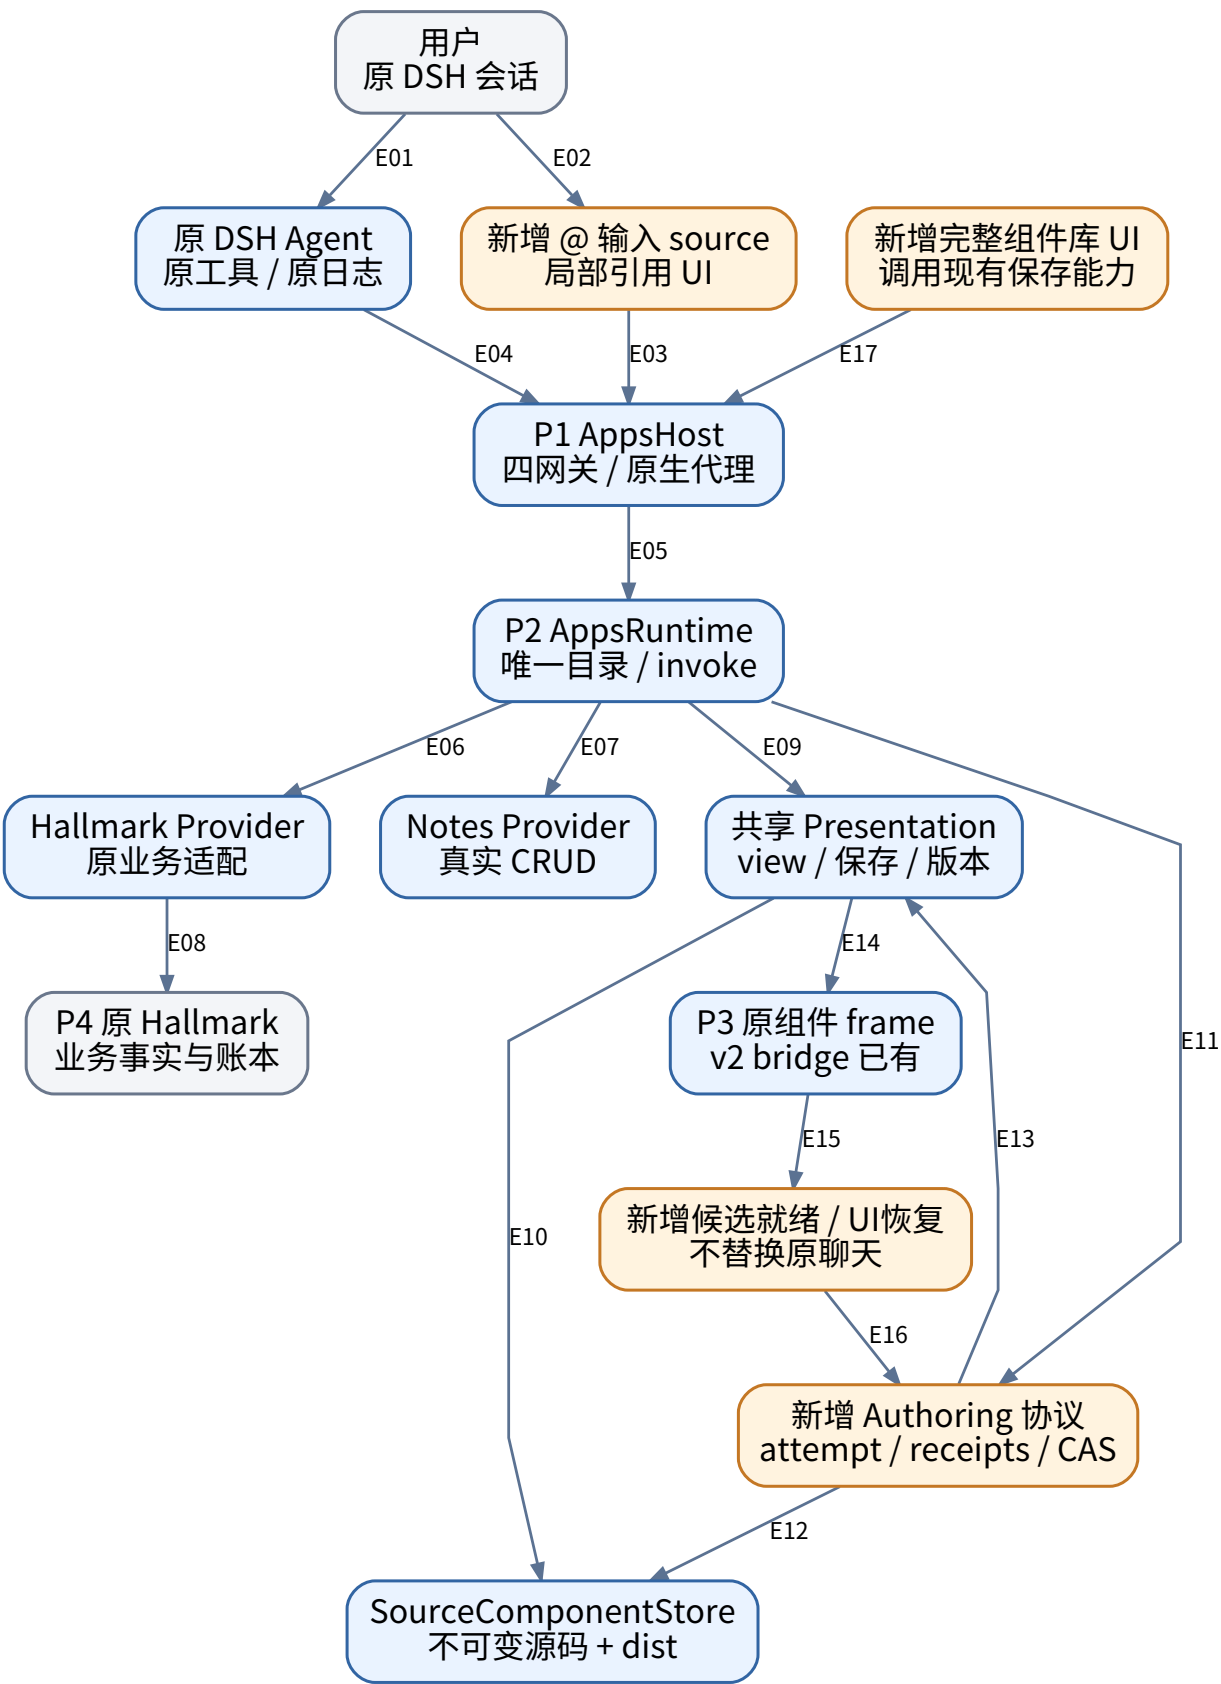

读图结论： 蓝色框表示已读到实现；橙色框表示本版拟补齐。它们是职责边界，不表示新增常驻进程。Hallmark/Notes具体Provider仅由P2组合根装配。图内不包含另一套Agent或聊天日志。


证据/目标依据： S08 S09 S10 S16 S20 S22

边	起点 → 终点	准确含义
E01	用户 / 原 DSH 会话 → 原 DSH Agent / 原工具 / 原日志	原输入手动发送；原会话与Agent不替换
E02	用户 / 原 DSH 会话 → 新增 @ 输入 source / 局部引用 UI	选择应用；不是发送消息
E03	新增 @ 输入 source / 局部引用 UI → P1 AppsHost / 四网关 / 原生代理	提交明确会话与连接绑定请求
E04	原 DSH Agent / 原工具 / 原日志 → P1 AppsHost / 四网关 / 原生代理	使用现有四网关发现/调用应用能力
E05	P1 AppsHost / 四网关 / 原生代理 → P2 AppsRuntime / 唯一目录 / invoke	P1代理至P2；目录与业务执行在P2

边	起点 → 终点	准确含义
E06	P2 AppsRuntime / 唯一目录 / invoke → Hallmark Provider / 原业务适配	已注册能力执行
E07	P2 AppsRuntime / 唯一目录 / invoke → Notes Provider / 真实CRUD	已注册异构Notes能力执行
E08	Hallmark Provider / 原业务适配 → P4 原 Hallmark / 业务事实与账本	原业务API及结果核实
E09	P2 AppsRuntime / 唯一目录 / invoke → 共享 Presentation / view / 保存 / 版本	已有共享展示与保存能力
E10	共享 Presentation / view / 保存 / 版本 → SourceComponentStore / 不可变源码 + dist	复用已有capture/checkout/verify
E11	P2 AppsRuntime / 唯一目录 / invoke → 新增 Authoring 协议 / attempt / receipts / CAS	拟新增项目能力；不另建模型循环
E12	新增 Authoring 协议 / attempt / receipts / CAS → SourceComponentStore / 不可变源码 + dist	候选存档与构建/预览证据关联
E13	新增 Authoring 协议 / attempt / receipts / CAS → 共享 Presentation / view / 保存 / 版本	核对证据及CAS后发布目标view
E14	共享 Presentation / view / 保存 / 版本 → P3 原组件 frame / v2 bridge 已有	原生组件区按明确view读取
E15	P3 原组件 frame / v2 bridge 已有 → 新增候选就绪 / UI恢复 / 不替换原聊天	协商就绪及UI状态扩展
E16	新增候选就绪 / UI恢复 / 不替换原聊天 → 新增 Authoring 协议 / attempt / receipts / CAS	同候选身份的就绪回执；不是onLoad
E17	新增完整组件库 UI / 调用现有保存能力 → P1 AppsHost / 四网关 / 原生代理	接已有保存/历史/管理能力，不创建第二库

图源： diagrams/FIG-15.dot / .mmd ；SVG/PNG与当前关系表同源。

FIG-16 · 创作证据、候选发布与失败恢复

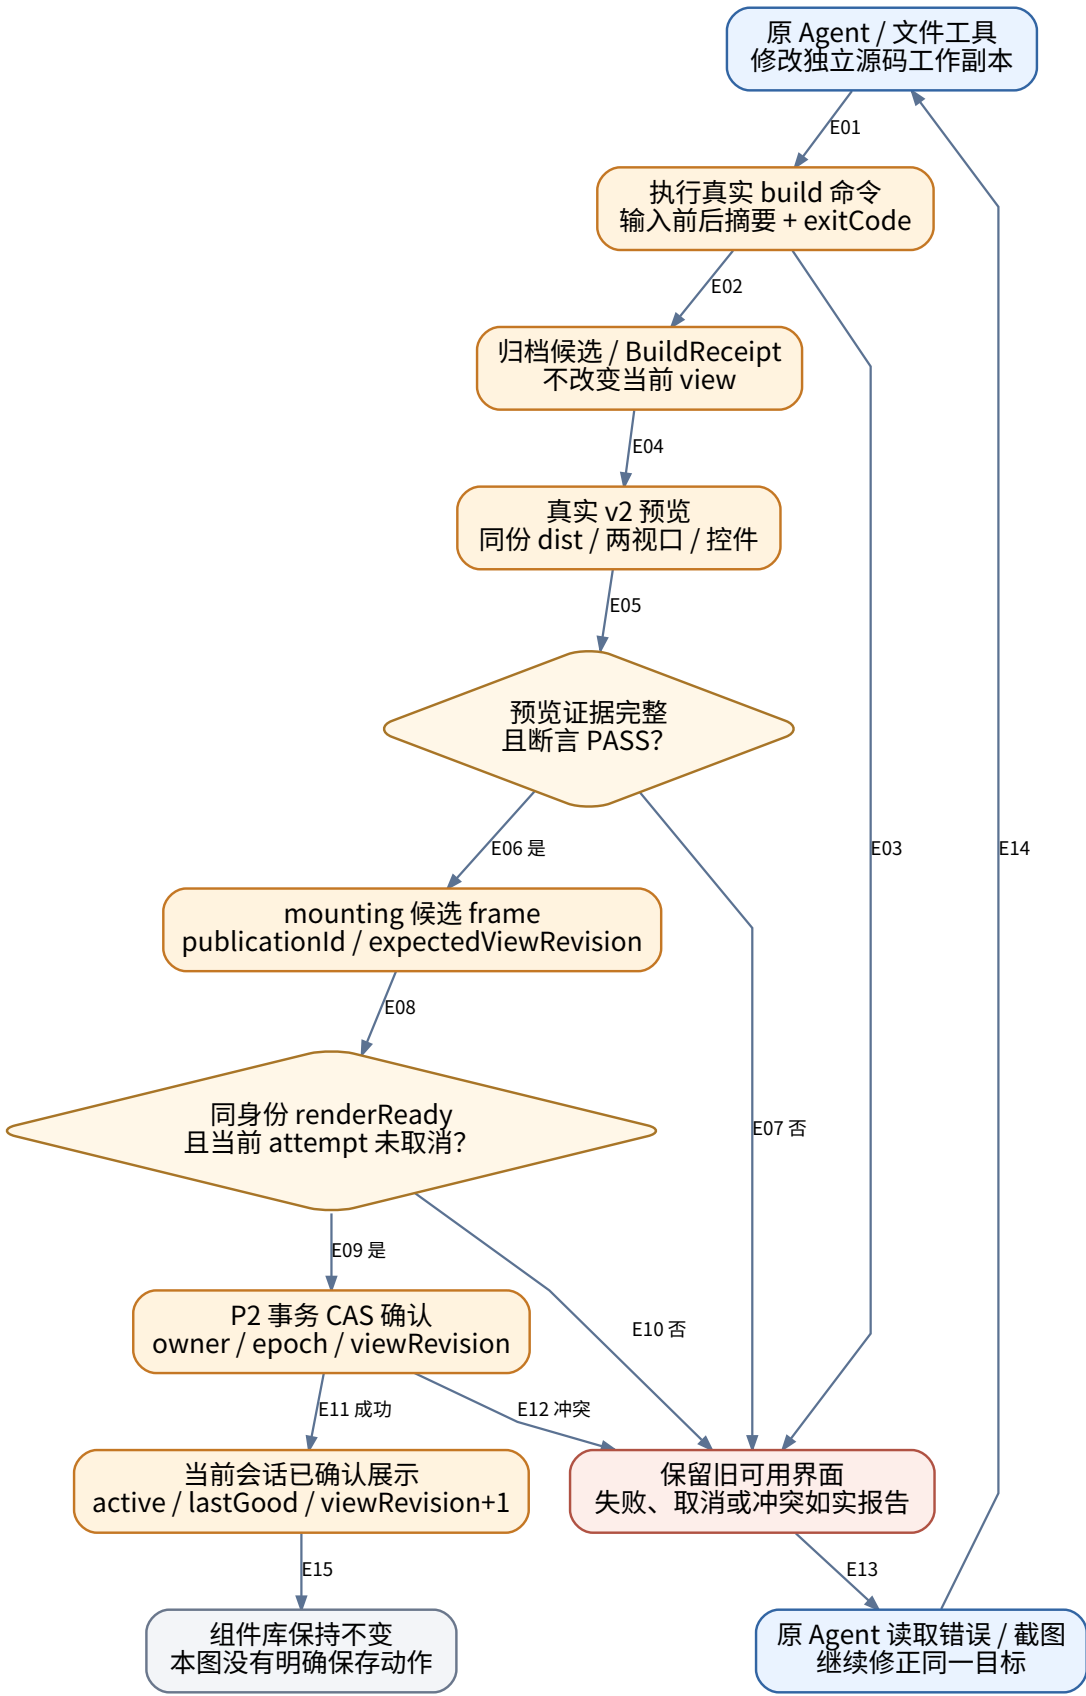

读图结论： 候选归档在预览前只为冻结字节，不是对用户发布，因此不违反“检查后展示”。本图CAS确认是取消与发布的线性化点；已确认后报错，恢复旧构建必须新记操作，不能抹去已发布事实。


证据/目标依据： S16 S17 S18 S20 S05

边	起点 → 终点	准确含义
E01	原 Agent / 文件工具 / 修改独立源码工作副本 → 执行真实 build 命令 / 输入前后摘要 + exitCode	原DSH文件/命令工具，非关键词模拟
E02	执行真实 build 命令 / 输入前后摘要 + exitCode → 归档候选 / BuildReceipt / 不改变当前 view	仅exit0且输入不变；关联实际输出摘要
E03	执行真实 build 命令 / 输入前后摘要 + exitCode → 保留旧可用界面 / 失败、取消或冲突如实报告	build失败/旧dist/输入变化，不发布
E04	归档候选 / BuildReceipt / 不改变当前 view → 真实 v2 预览 / 同份 dist / 两视口 / 控件	预览冻结archive中的真实dist字节
E05	真实 v2 预览 / 同份 dist / 两视口 / 控件 → 预览证据完整 / 且断言 PASS ？	收集截图、异常、请求、桥接和断言

边	起点 → 终点	准确含义
E06	预览证据完整 / 且断言 PASS ? → mounting 候选 frame / publicationId / expectedViewRevision	是：准备候选；尚未称已展示
E07	预览证据完整 / 且断言 PASS ? → 保留旧可用界面 / 失败、取消或冲突如实报告	否：保留证据，不更新active
E08	mounting 候选 frame / publicationId / expectedViewRevision → 同身份 renderReady / 且当前 attempt 未取消?	hello后还须验证首屏与约定数据
E09	同身份 renderReady / 且当前 attempt 未取消? → P2 事务 CAS 确认 / owner / epoch / viewRevision	是：提交确认事务
E10	同身份 renderReady / 且当前 attempt 未取消? → 保留旧可用界面 / 失败、取消或冲突如实报告	否/超时/取消：候选无效
E11	P2 事务 CAS 确认 / owner / epoch / viewRevision → 当前会话已确认展示 / active / lastGood / viewRevision+1	CAS成功才提升为当前确认build
E12	P2 事务 CAS 确认 / owner / epoch / viewRevision → 保留旧可用界面 / 失败、取消或冲突如实报告	冲突或代际落后不得自动覆写
E13	保留旧可用界面 / 失败、取消或冲突如实报告 → 原 Agent 读取错误 / 截图 / 继续修正同一目标	可定位错误及旧/候选build身份
E14	原 Agent 读取错误 / 截图 / 继续修正同一目标 → 原 Agent / 文件工具 / 修改独立源码工作副本	原会话下一步或下一轮实际修改
E15	当前会话已确认展示 / active / lastGood / viewRevision+1 → 组件库保持不变 / 本图没有明确保存动作	展示不写库；保存需要FIG-17显式条件

图源：diagrams/FIG-16.dot / .mmd ；SVG/PNG与当前关系表同源。

FIG-17 · 工作副本、视图和保存历史的关系

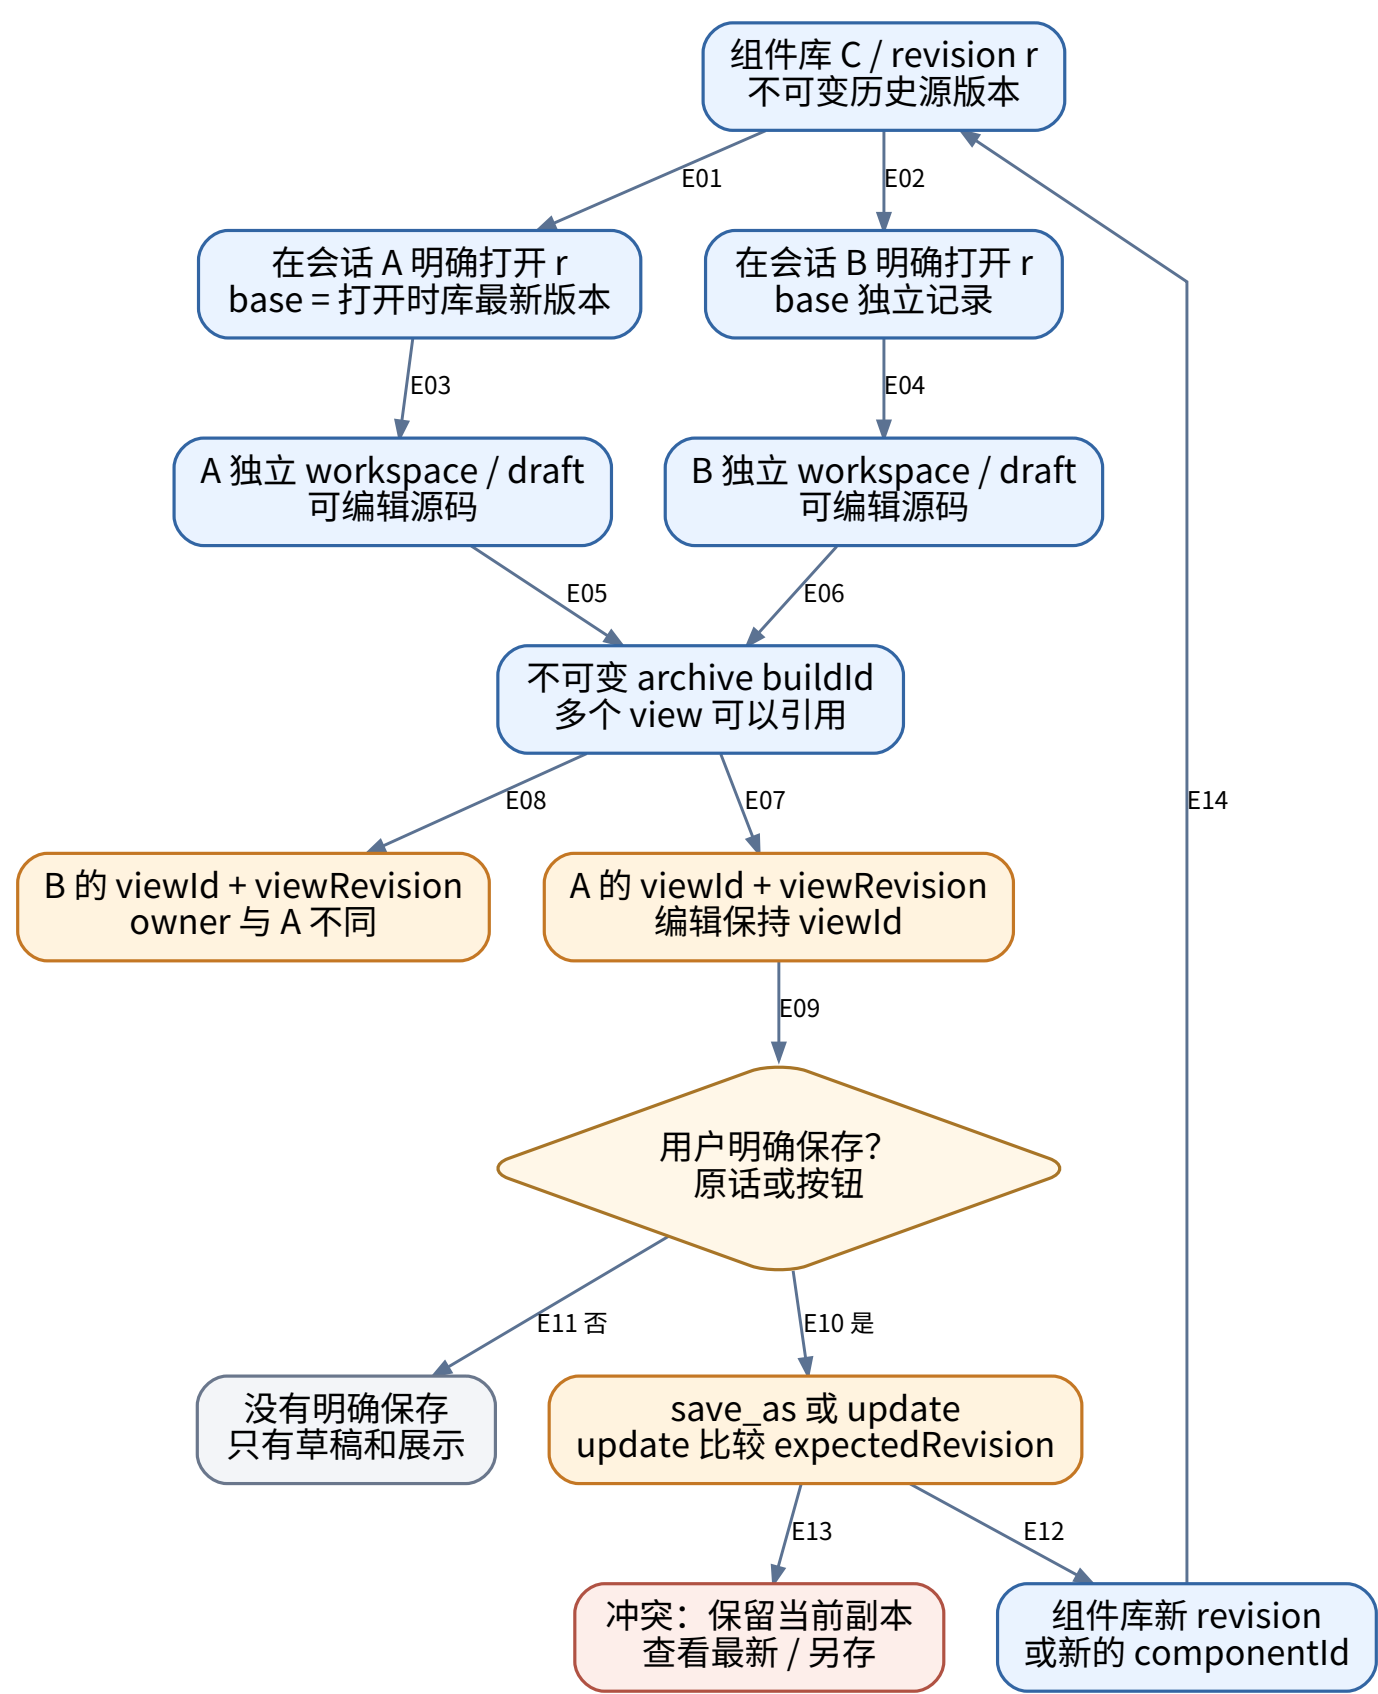

读图结论： 替代三张用户图中含糊的绿色保存/重开线。selectedSourceRevision可以是v1而baseRevisionAtOpen是v3；它们不应合并为“版本”。本图箭头表示数据/动作关系，不全是网络请求。


证据/目标依据： S16 S17 U02 U03 U04

边	起点 → 终点	准确含义
E01	组件库 C / revision r / 不可变历史源版本 → 在会话 A 明确打开 r / base = 打开时库最新版本	选择源revision，不修改库
E02	组件库 C / revision r / 不可变历史源版本 → 在会话 B 明确打开 r / base 独立记录	同一历史资产可被另一会话打开
E03	在会话 A 明确打开 r / base = 打开时库最新版本 → A 独立 workspace / draft / 可编辑源码	checkout到新的空目录
E04	在会话 B 明确打开 r / base 独立记录 → B 独立 workspace / draft / 可编辑源码	checkout到另一新空目录
E05	A 独立 workspace / draft / 可编辑源码 → 不可变 archive buildId / 多个 view 可以引用	实际构建后候选存档

边	起点 → 终点	准确含义
E06	B 独立 workspace / draft / 可编辑源码 → 不可变 archive buildId / 多个 view 可以引用	实际构建后候选存档；相同字节可复用
E07	不可变 archive buildId / 多个 view 可以引用 → A 的 viewId + viewRevision / 编辑保持 viewId	仅通过FIG-16发布确认后引用
E08	不可变 archive buildId / 多个 view 可以引用 → B 的 viewId + viewRevision / owner 与 A 不同	各自发布和CAS，不复制owner
E09	A 的 viewId + viewRevision / 编辑保持 viewId → 用户明确保存？ / 原话或按钮	当前view是保存来源，不自动保存
E10	用户明确保存？ / 原话或按钮 → save_as 或 update / update 比较 expectedRevision	是：使用同一共享保存实现
E11	用户明确保存？ / 原话或按钮 → 没有明确保存 / 只有草稿和展示	否/取消：组件库不变
E12	save_as 或 update / update 比较 expectedRevision → 组件库新 revision / 或新的 componentId	save_as新增ID；update CAS成功新增版本
E13	save_as 或 update / update 比较 expectedRevision → 冲突：保留当前副本 / 查看最新 / 另存	CAS失败不改库、不丢副本
E14	组件库新 revision / 或新的 componentId → 组件库 C / revision r / 不可变历史源版本	作为后续明确打开的资产版本

图源： diagrams/FIG-17.dot / .mmd ；SVG/PNG与当前关系表同源。

FIG-18 · 组件交互四路分流与独立刷新

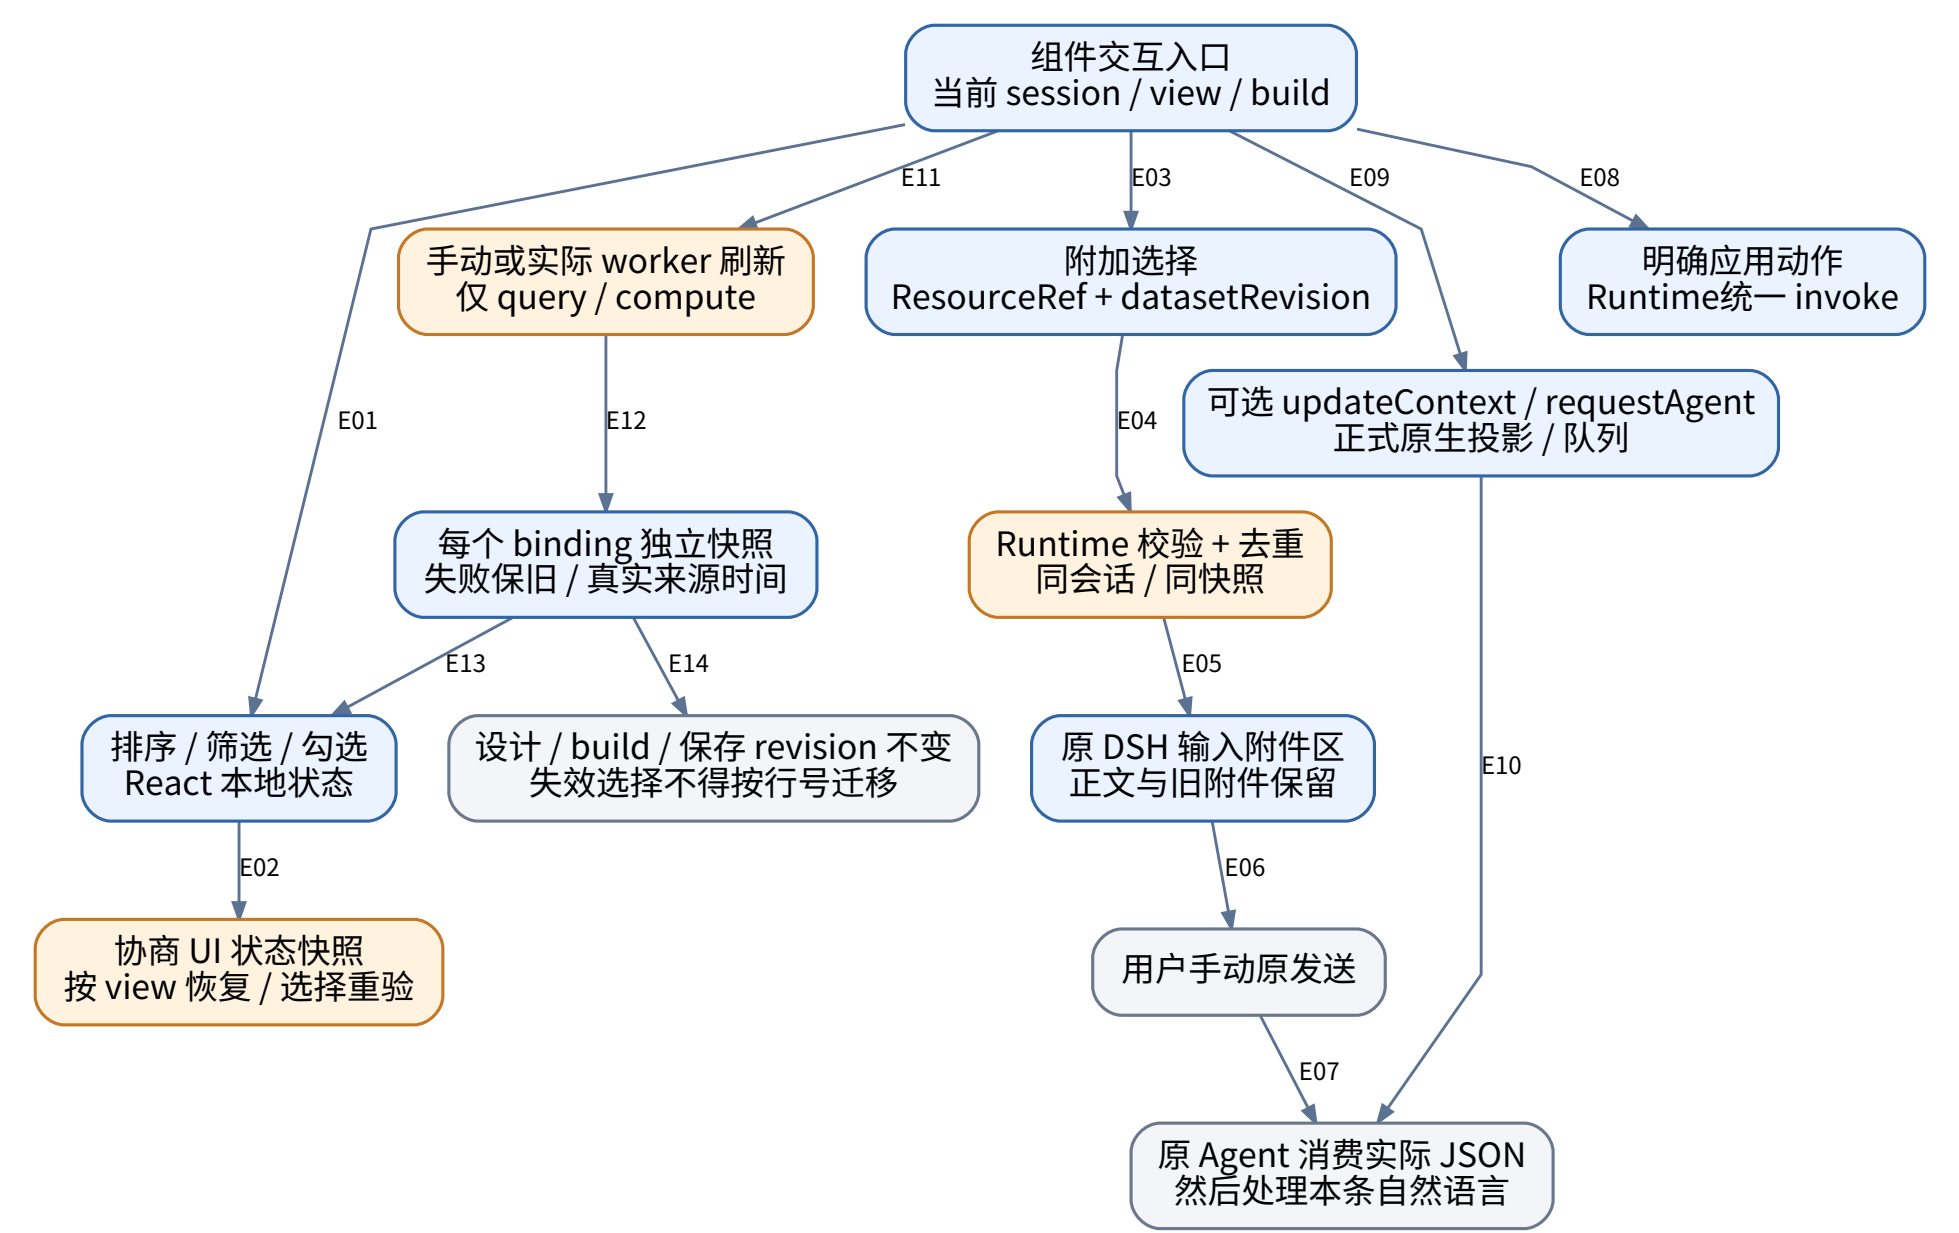

读图结论： 刷新是否需要实时上游读由Provider解释；界面只报告真实fetchedAt/sourceDataTime/freshness。计划字段存在不等于worker已运行。新frame恢复与Agent上下文版本属于不同状态。


证据/目标依据： S16 S19 S23 S06

边	起点 → 终点	准确含义
E01	组件交互入口 / 当前 session / view / build → 排序 / 筛选 / 勾选 / React 本地状态	纯本地动作；新增模型步与业务写均0
E02	排序 / 筛选 / 勾选 / React 本地状态 → 协商 UI 状态快照 / 按 view 恢复 / 选择重验	换frame前按声明的schema导出/恢复
E03	组件交互入口 / 当前 session / view / build → 附加选择 / ResourceRef + datasetRevision	只有点击附加才提交选择
E04	附加选择 / ResourceRef + datasetRevision → Runtime 校验 + 去重 / 同会话 / 同快照	校验最新版本与资源归属
E05	Runtime 校验 + 去重 / 同会话 / 同快照 → 原 DSH 输入附件区 / 正文与旧附件保留	原生接纳只能称attached，不是sent
E06	原 DSH 输入附件区 / 正文与旧附件保留 → 用户手动原发送	发送仍由用户原输入动作决定
E07	用户手动原发送 → 原 Agent 消费实际 JSON / 然后处理本条自然语言	正式会话输入与文件消费证据
E08	组件交互入口 / 当前 session / view / build → 明确应用动作 / Runtime统一 invoke	明确业务按钮走既有能力，不自行拼第二套实现
E09	组件交互入口 / 当前 session / view / build → 可选 updateContext / requestAgent / 正式原生投影 / 队列	可选能力先探测；不影响默认手动链

边	起点 → 终点	准确含义
E10	可选 updateContext / requestAgent / 正式原生投影 / 队列 → 原 Agent 消费实际 JSON / 然后处理本条自然语言	requestAgent有真实队列回执；context只留给后续消费
E11	组件交互入口 / 当前 session / view / build → 手动或实际 worker 刷新 / 仅 query / compute	原按钮/聊天或已装配调度触发读
E12	手动或实际 worker 刷新 / 仅 query / compute → 每个 binding 独立快照 / 失败保旧 / 真实来源时间	各数据集成功或失败独立结算
E13	每个 binding 独立快照 / 失败保旧 / 真实来源时间 → 排序 / 筛选 / 勾选 / React 本地状态	发送新数据事件，不触发编译
E14	每个 binding 独立快照 / 失败保旧 / 真实来源时间 → 设计 / build / 保存 revision 不变 / 失效选择不得按行号迁移	刷新不能改设计/构建/组件库版本

图源：diagrams/FIG-18.dot / .mmd ；SVG/PNG与当前关系表同源。

FIG-19 · 整个架构按证据层次与范围放行

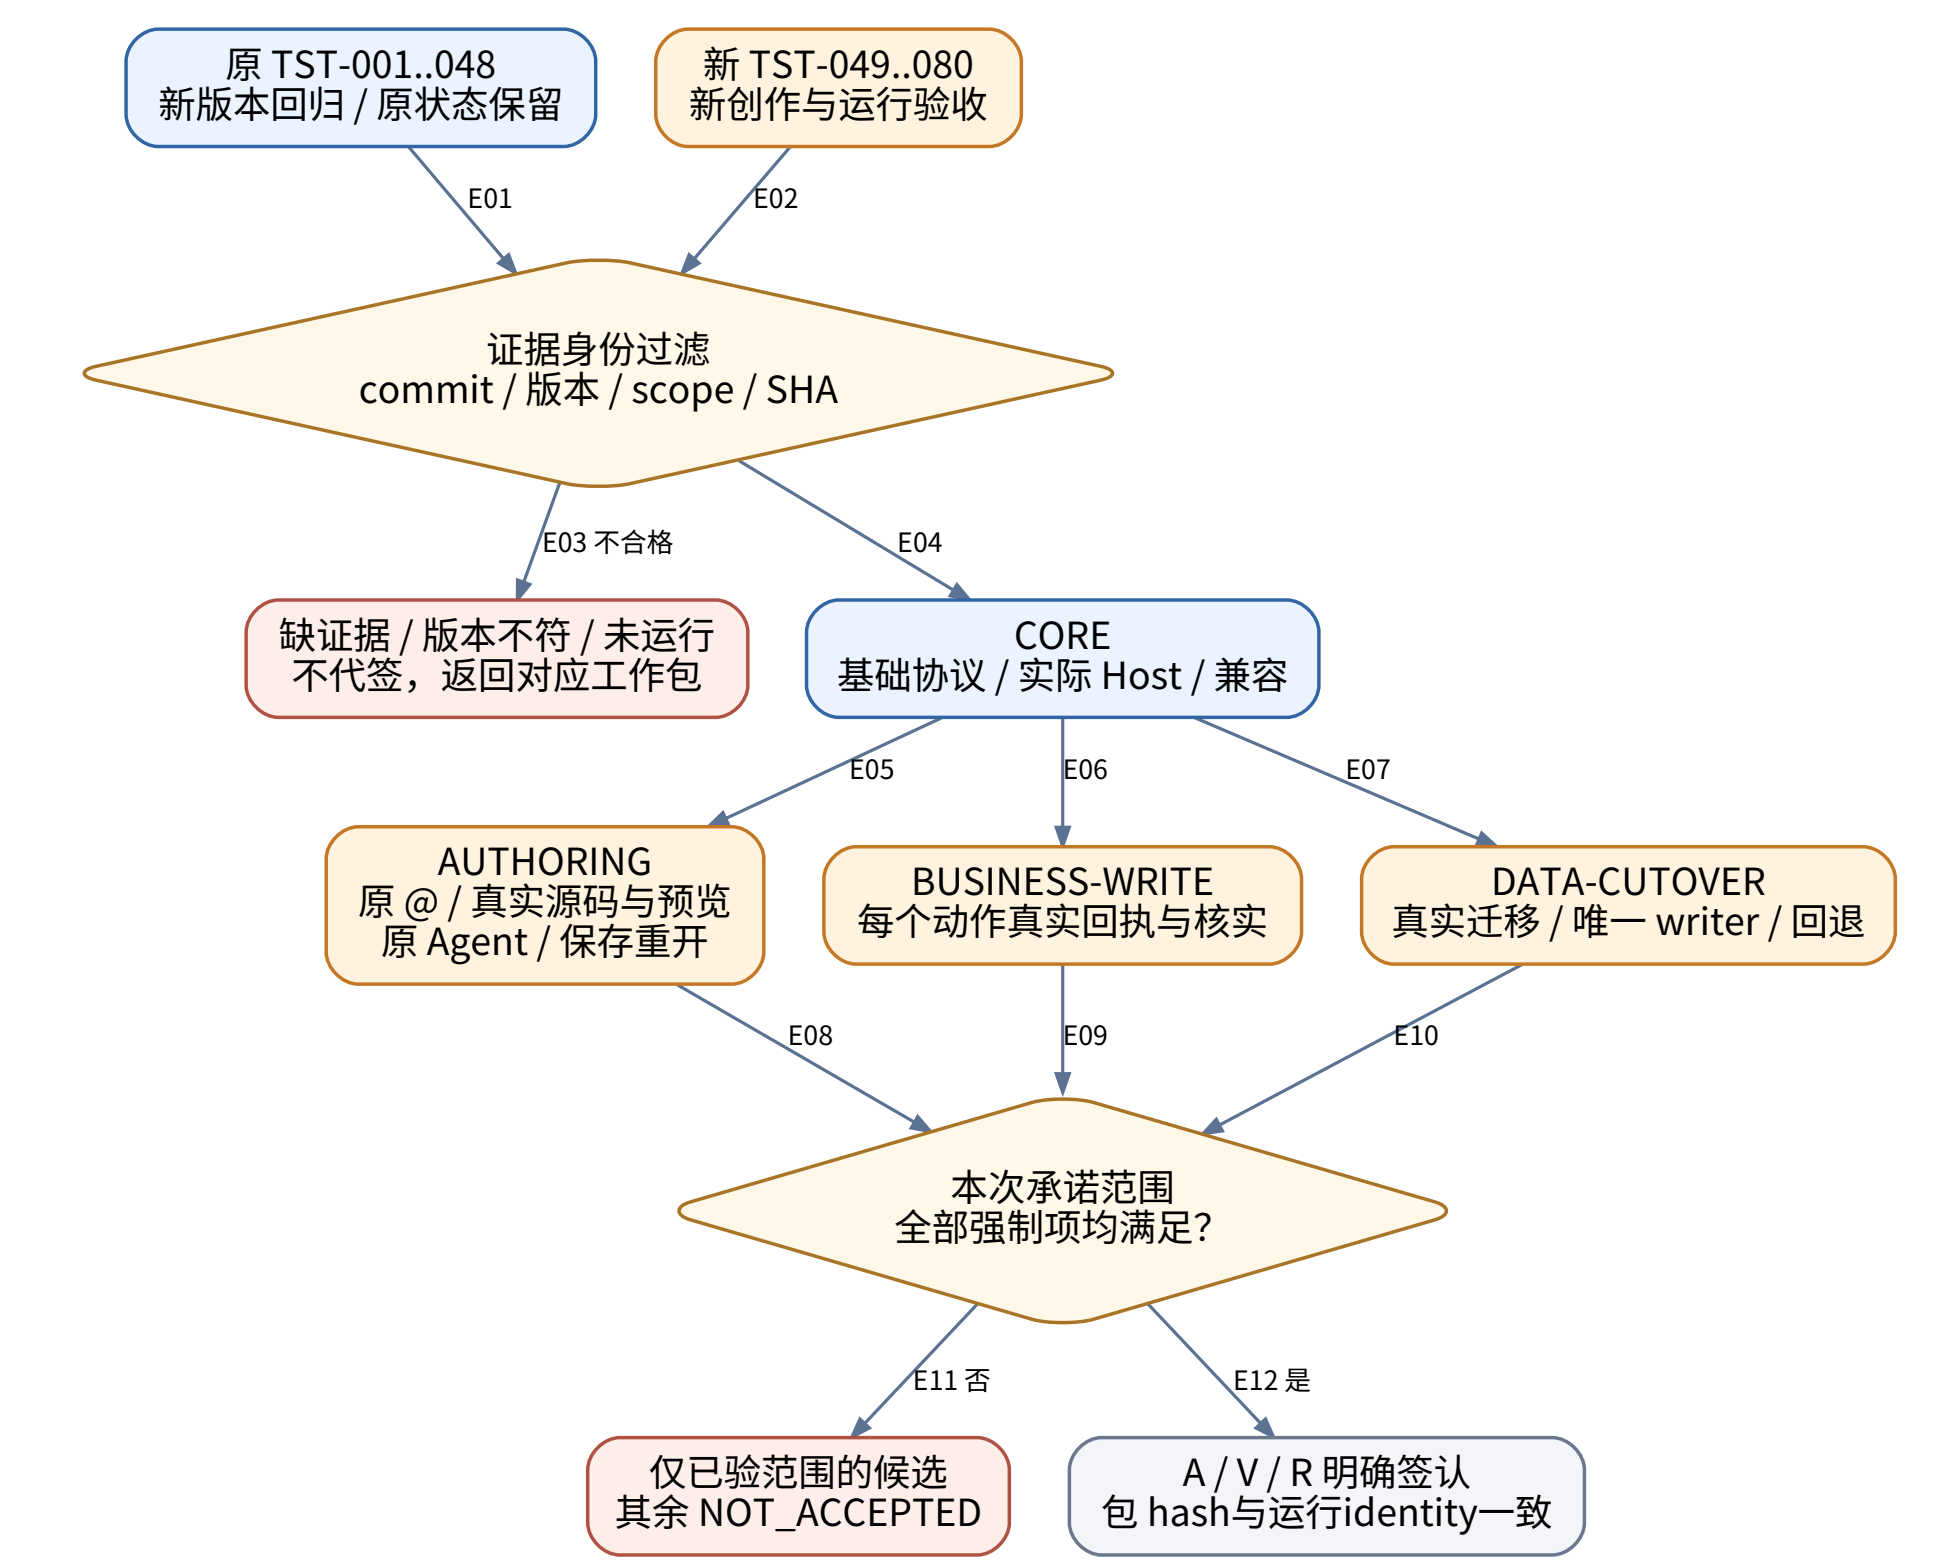

读图结论： 图中“签认”是目标节点，不是本次已获得批准。本次只有静态审计、HTML身份和语法检查；产品80项新运行均NOT_RUN。原型浏览器为BLOCKED_ENV，不证明产品失败。

证据/目标依据： S03 S04 S26

边	起点 → 终点	准确含义
E01	原 TST-001..048 / 新版本回归 / 原状态保留 → 证据身份过滤 / commit / 版本 / scope / SHA	原PASS只能作为reported，不自动继承
E02	新 TST-049..080 / 新创作与运行验收 → 证据身份过滤 / commit / 版本 / scope / SHA	每个断言附原始证据，不只总数
E03	证据身份过滤 / commit / 版本 / scope / SHA → 缺证据 / 版本不符 / 未运行 / 不代签, 返回对应工作包	不合格：先补实际执行或证据
E04	证据身份过滤 / commit / 版本 / scope / SHA → CORE / 基础协议 / 实际 Host / 兼容	符合当前版本的基础范围证据
E05	CORE / 基础协议 / 实际 Host / 兼容 → AUTHORING / 原 @ / 真实源码与预览 / 原 Agent / 保存重开	再满足默认手动创作和真实模型链
E06	CORE / 基础协议 / 实际 Host / 兼容 → BUSINESS-WRITE / 每个动作真实回执与核实	再满足用户指定真实写动作

边	起点 → 终点	准确含义
E07	CORE / 基础协议 / 实际 Host / 兼容 → DATA-CUTOVER / 真实迁移 / 唯一 writer / 回退	再满足实际接入库/资产切换
E08	AUTHORING / 原 @ / 真实源码与预览 / 原 Agent / 保存重开 → 本次承诺范围 / 全部强制项均满足？	作者体验范围签认
E09	BUSINESS-WRITE / 每个动作真实回执与核实 → 本次承诺范围 / 全部强制项均满足？	各业务动作分别签认
E10	DATA-CUTOVER / 真实迁移 / 唯一 writer / 回退 → 本次承诺范围 / 全部强制项均满足？	切库范围签认
E11	本次承诺范围 / 全部强制项均满足？ → 仅已验范围的候选 / 其余 NOT_ACCEPTED	否：只陈述已通过范围和限制
E12	本次承诺范围 / 全部强制项均满足？ → A / V / R 明确签认 / 包 hash与运行identity一致	是：签本次承诺的整体范围

图源：diagrams/FIG-19.dot / .mmd ；SVG/PNG与当前关系表同源。

06 图面签认与变更

图面变更先修改节点/边模型，再同步DOT、SVG、PNG、Mermaid与关系表；不能只在PNG上画一条未说明的线。CR需写被修改的图号/边号、前后语义、关联REQ/TST和审查人。

本版图面已做文件生成与排版检查，但节点上的运行功能仍以代码和产品测试证明。FIG-19的“批准”节点只是目标。图中任何用户示例名称、颜色、图标均不构成真实业务或原生宿主运行证据。