

## 오프라인 활성화

### YouTube : [라이선스 오프라인 활성화](#)

직접 인터넷에 연결되어 있지 않은 PC에서 FlexNet 임베디드 라이선스를 활성화하려면 다음 단계가 필요합니다.

### 필수 확인 사항


1. Docking Station 사용 유무 확인 (Docking Station 제거 필요)
2. Activation ID의 유지보수 기간 확인

[ETAS License 유지보수 기간 확인](#)

## 수행 절차


### 1 단계:

1. ETAS License Manager를 실행합니다.
2. "Devices -> Settings" 로 이동하십시오.
3. Internet Proxy 의 Proxy Mode를 "None"으로 하십시오.

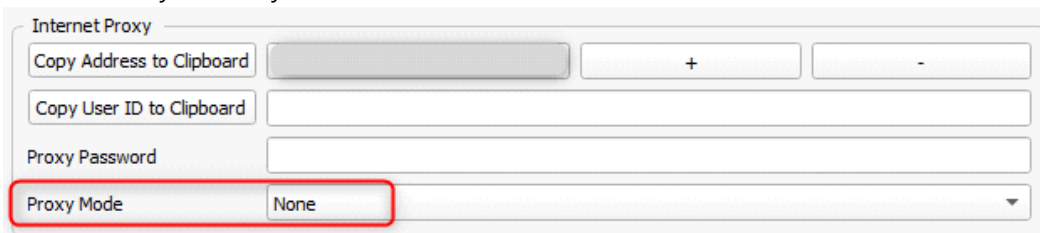


The screenshot shows the 'Internet Proxy' settings window. It contains several input fields: 'Copy Address to Clipboard' with a text box and '+' '-' buttons, 'Copy User ID to Clipboard' with a text box, and 'Proxy Password' with a text box. At the bottom, there is a 'Proxy Mode' dropdown menu which is currently set to 'None' and is highlighted with a red rectangular box.

※ ETAS License Manager 에 "**Certificatie**" 버튼이 있는 경우, Proxy Mode 변경 후 "**Certificatie**" 실행 (최신 버전 ETAS License Manager 에는 "**Certificatie**" 버튼이 없습니다.)

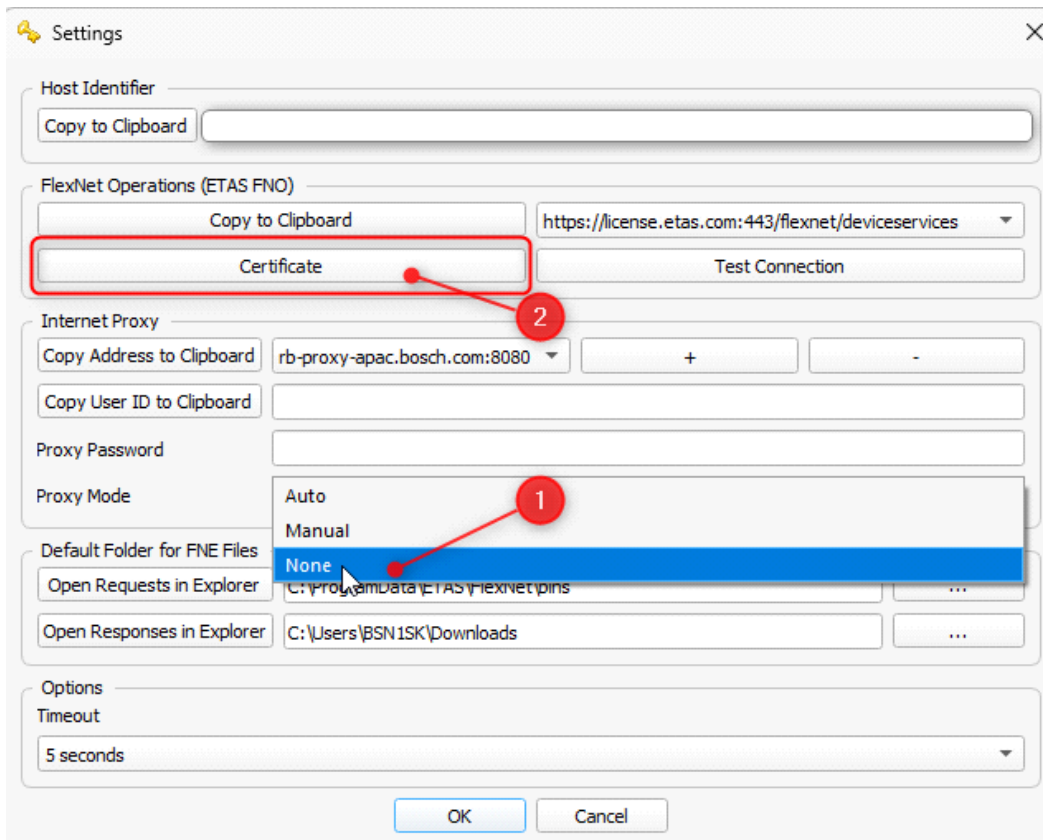

4. "Devices -> Offline Activation..."으로 이동하십시오.
5. 입력 창에 원하는 기능의 Activation ID를 입력합니다.
6. "Create request..."를 클릭하여 "\*\_activate\_request.bin" 파일을 생성합니다.

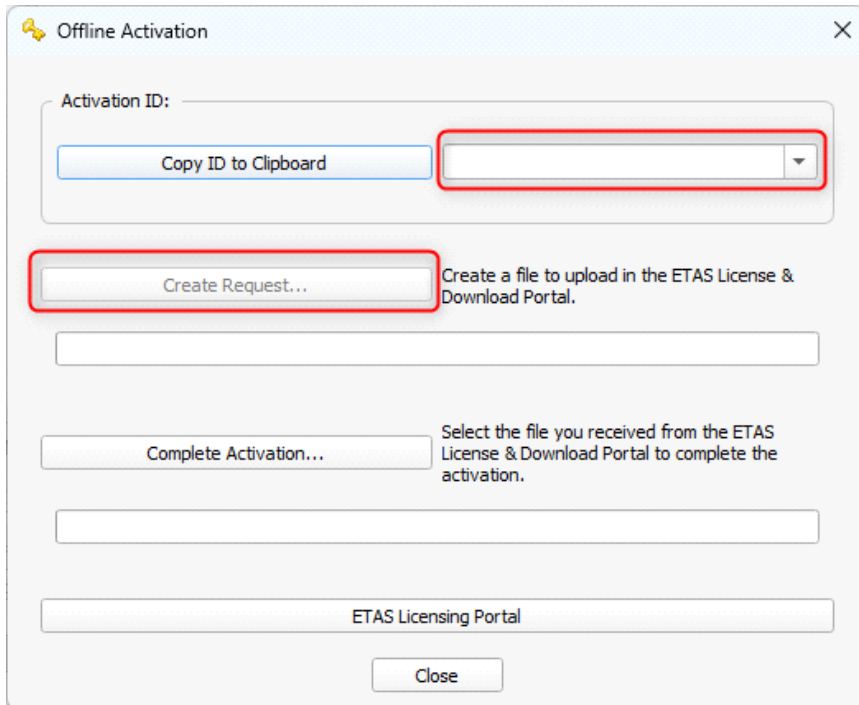


이 파일을 인터넷에 연결된 컴퓨터에 복사합니다.


1. 웹 브라우저에서 [ETAS License & Download Portal](https://license.etas.com:443/flexnet/deviceservices) 엽니다.
2. Activation ID로 로그인
3. "Devices" 메뉴에서 "Upload Capability Request" 를 선택합니다.



4. "파일선택"을 클릭하여 앞서 생성된 파일(\*\_activate\_request.bin)을 선택하십시오.

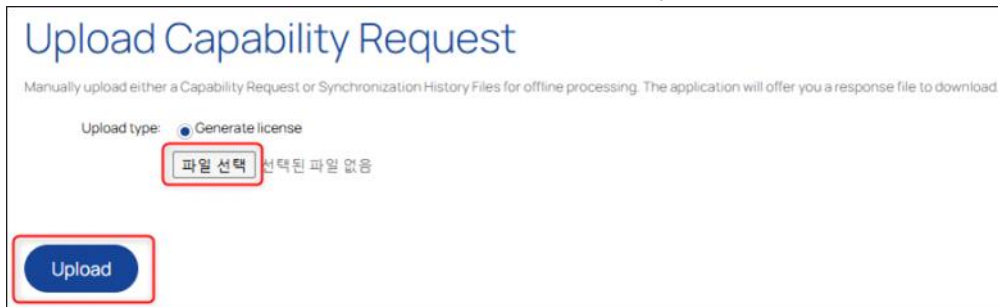


5. "Upload" 을 클릭합니다.
6. 성공하면 브라우저에서 파일을 다운로드하라는 메시지가 표시됩니다. (\*Respense.bin)



7. 이 파일(\*Respense.bin)을 Offlien Activation을 요청한 컴퓨터로 가져오십시오.

## 2단계:

1. ETAS License Manager의 " Offlien Activation" 대화 상자에서 "Complete Activation..."을 클릭하십시오. [ETAS License & Download Portal](#) 에서 다운로드한 파일(\*Respense.bin)을 선택합니다.

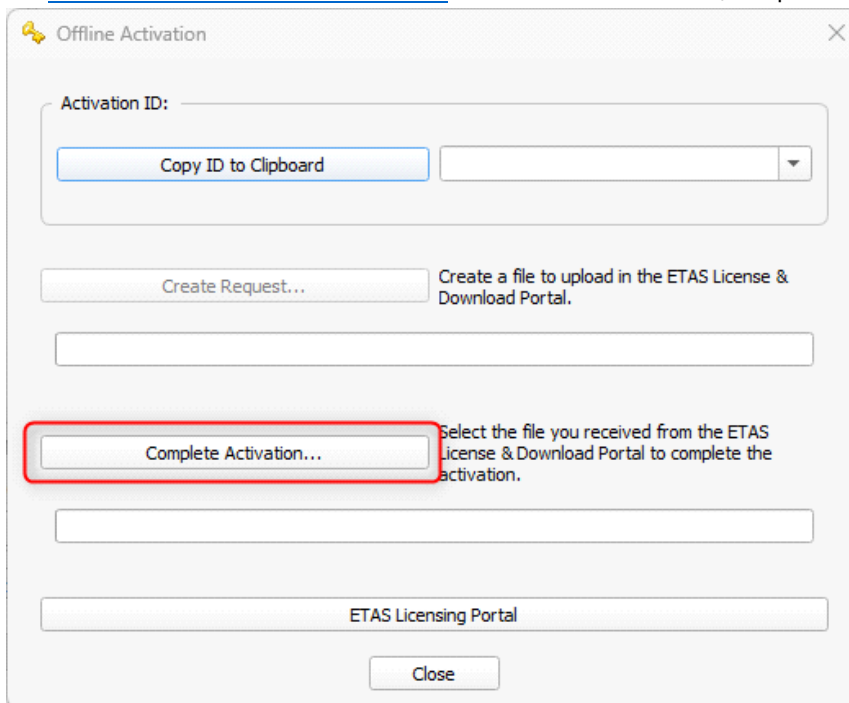

2. 라이선스가 활성화되었음을 확인하는 메시지가 표시됩니다.