


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO


Desarrollo de aplicaciones web

Hidalgo Barrera Jorge Andrés


html y css

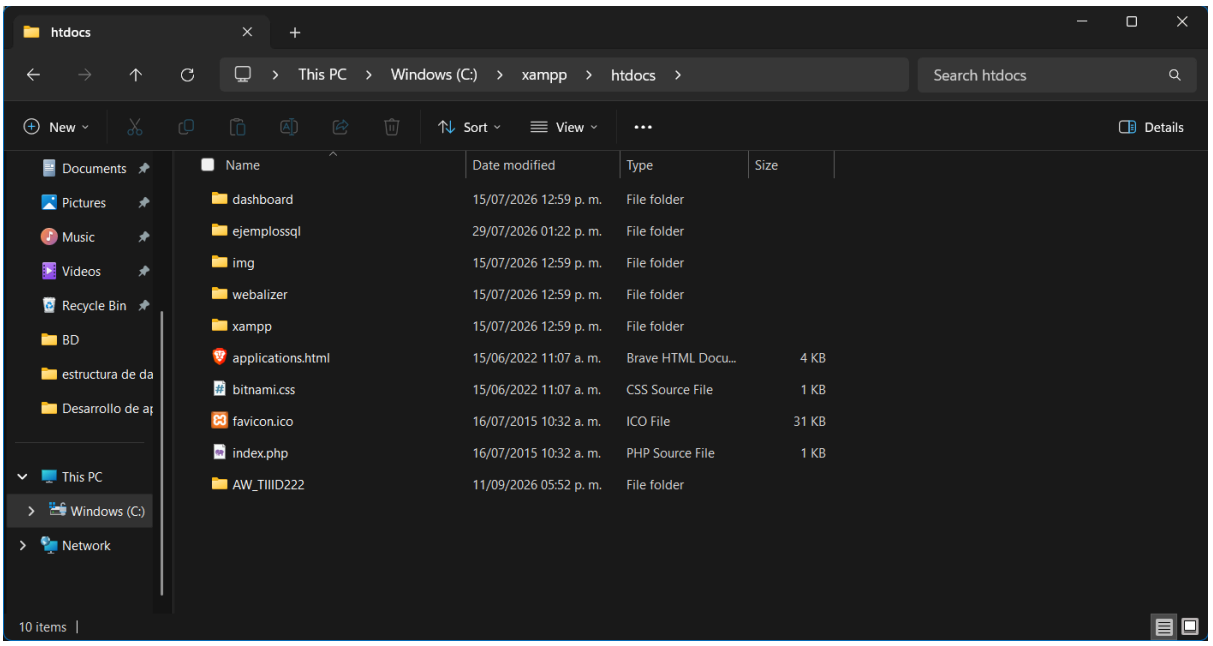


Cambiamos la ubicación de nuestro repo a la carpeta de htdocs de xampp

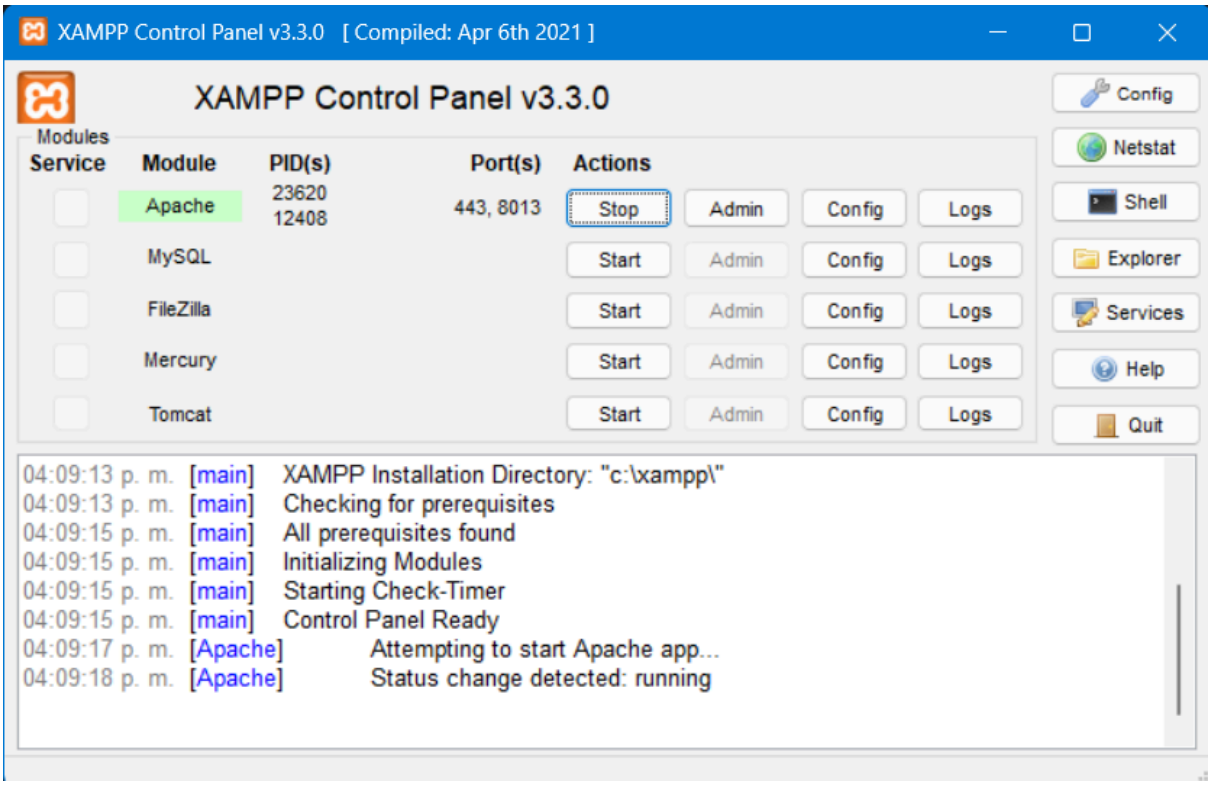


prendemos apache solamente

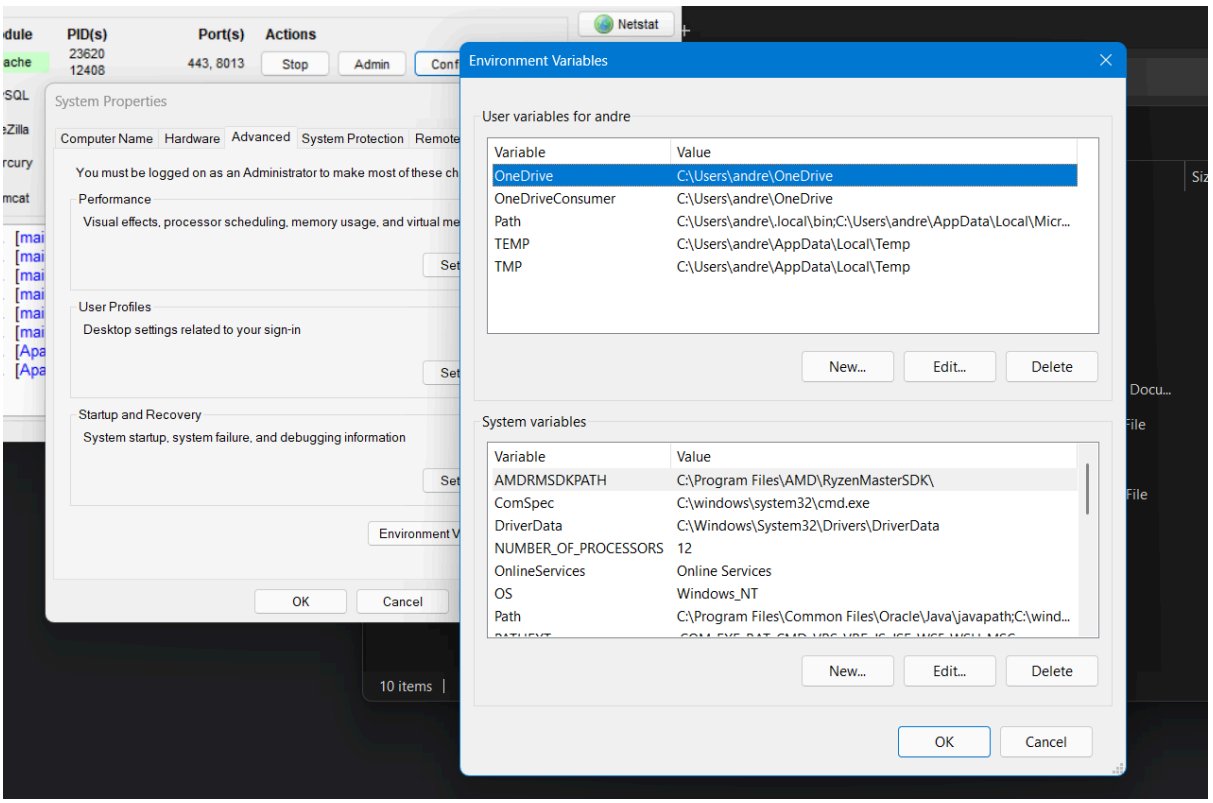


en variables del entorno agregamos una nueva

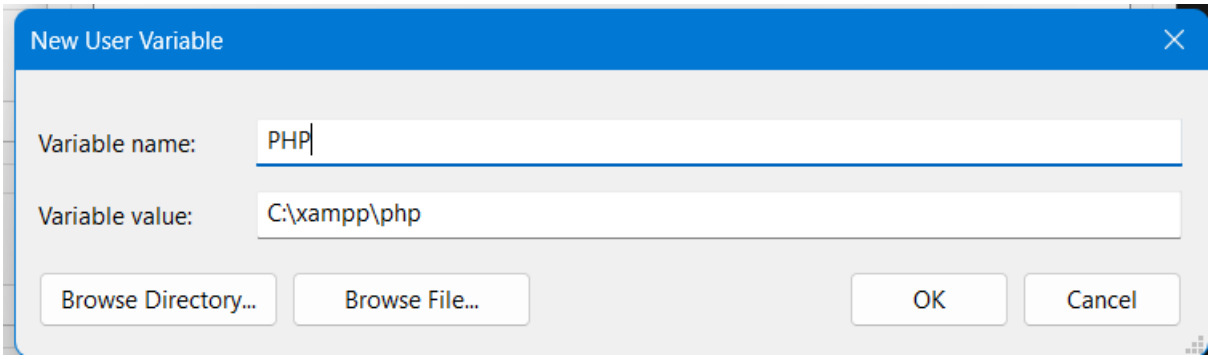

Ponemos la ruta de la carpeta de php de xampp

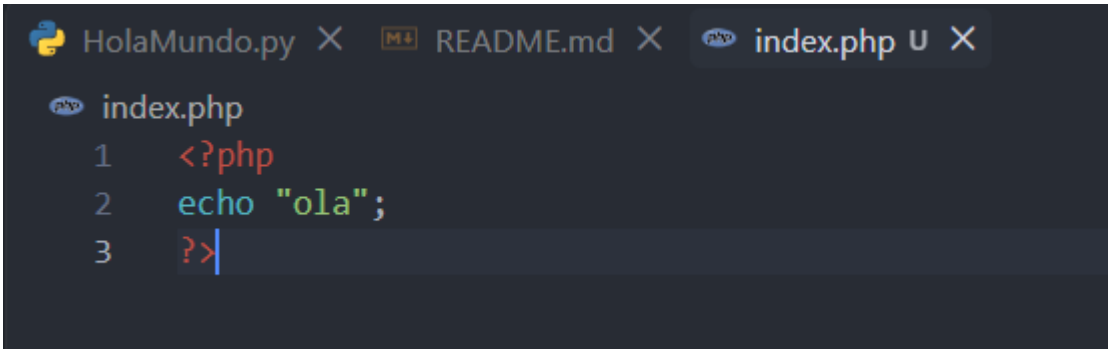

Creamos un nuevo archivo de php dentro de nuestro repositorio

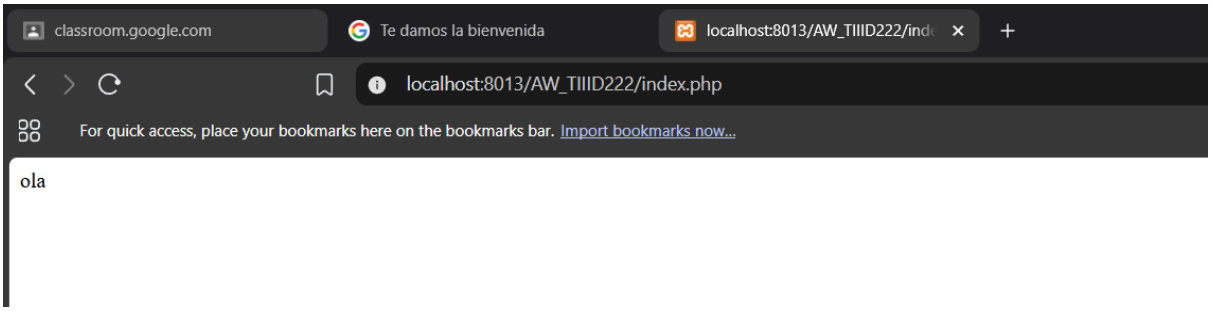

Ingresamos por medio de el localhost al archivo de apache en el navegador

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        h1 {
            color: blue;
        }
        div {
            background: blue;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Hola crayola</h1>
    <h2>Hola crayola</h2>
    <h3>Hola crayola</h3>
    <h4>Hola crayola</h4>
    <h5>Hola crayola</h5>
    <h6>Hola crayola</h6>

    <div>
```

Ahora con un html agregamos diferentes titulos

```
        .seccion {
            padding : 20px;
            background-color: blue;
        }

    </style>
</head>
<body>
    <h1>Hola crayola</h1>
    <h2>Hola crayola</h2>
    <h3>Hola crayola</h3>
    <h4>Hola crayola</h4>
    <h5>Hola crayola</h5>
    <h6>Hola crayola</h6>


    <div class= "seccion">
        <h1 class = "titulo2" >Titulo </h1>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Fuga, tempora commodi itaque sit reprehenderit ea cum v
    </div>
```

con un div hacemos una seccion de prueba

```css
.titulo2 {
    color: black;
}
.seccion {
    padding : 40px;
    background-color: cyan;
    margin: 20px;
    border: 10px dotted black;
}
.seccion2 {
    padding: 100px;
    background-color: yellow;
    margin: 20px;
    border: 5px dashed black;
}
```

para cada seccion hacemos modificaciones del padding, margenes y el estilo del borde independientes

Resultado final:

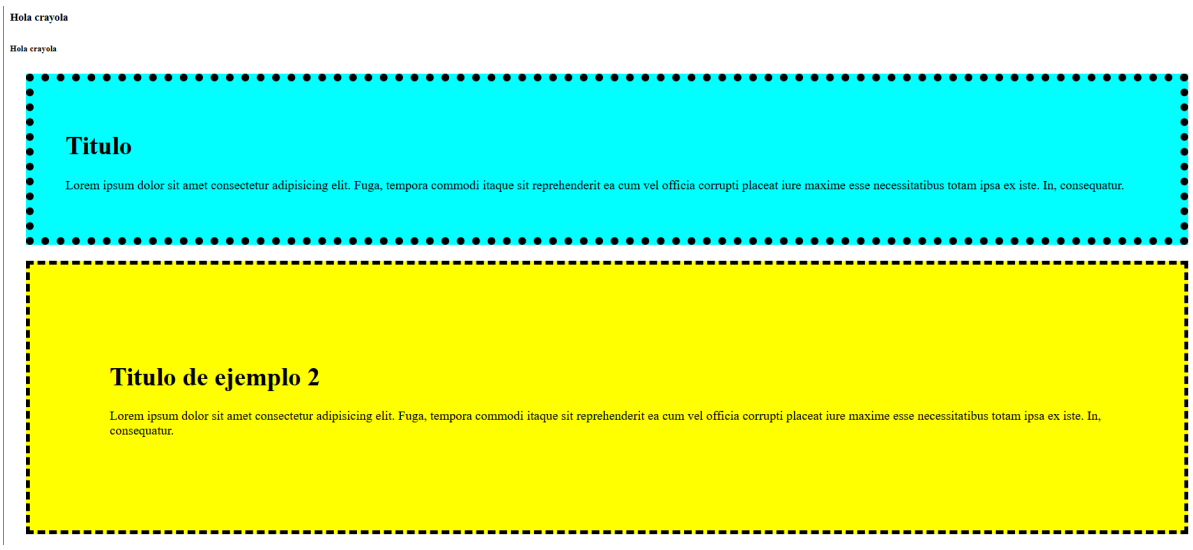

Versión larga

```
.titulo2 {
    color: black;
}
.seccion {
    padding : 40px;
    background-color: cyan;
    margin: 20px;
    border: 10px dotted black;
}
.seccion2 {
    padding: 100px;
    background-color: yellow;
    margin: 20px;
    border: 5px dashed black;
}
```

Se agrega el padding ahora por cada lado

Estilos del borde:
dashed

Titulo de ejemplo 2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Fuga, tempora commodi itaque sit reprehenderit ea cum vel officia corrupti placeat iure maxime esse necessitatibus totam ipsa ex iste. In, consequatur.

dotted

Titulo de ejemplo 2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Fuga, tempora commodi itaque sit reprehenderit ea cum vel officia corrupti placeat iure maxime esse necessitatibus totam ipsa ex iste. In, consequatur.

double

Titulo de ejemplo 2


Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Fuga, tempora commodi itaque sit reprehenderit ea cum vel officia corrupti placeat iure maxime esse necessitatibus totam ipsa ex iste. In, consequatur.

Groove


Titulo de ejemplo 2

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Fuga, tempora commodi itaque sit reprehenderit ea cum vel officia corrupti placeat iure maxime esse necessitatibus totam ipsa ex iste. In, consequatur.


Ridge




inset




outset



none



hidden



Conclusiones:
aprendí a seleccionar los elementos de html para asi poder modificar esa seccion independientemente