

补充信息审阅稿

长表不在本 PDF 逐行排印。Tables S1–S17 见 Supplementary_Tables.xlsx, 原 CSV 见 Supplementary_Source_Data.zip。

补充信息

本文件说明八对双靶点结果材料的成员、统计定义、扩展结果和文件位置。它不是审计日志。结果数值来自已验收的 PRIMARY 与第二阶段表。G、J、K 没有执行。

1. 标签、实体和来源范围

primary 阈值为 6.0。activity_eligible=0 不是 neither。AB_040 是 AB_046 的 alias, 不作为独立观察进入 807 行人群表。pair 内观察可以跨靶点对共享 global ligand entity, 所以 805 不是 805 个独立分子。

原 mapping 有标签、结构和身份字段, 本身不含逐条连续 pA/pB、assay 端点或完整文献出处。这些实验来源见 Dual_Target_Docking/activity_label_source_audit_20261008/。805 条合格观察均已与恢复的 ChEMBL 37 原始活性记录建立对应, 未取整的两端最大 pChEMBL 与历史面板一致, 阈值 6.0 回放类别与冻结类别 805/805 一致。文档标识覆盖和三条历史审核差异见该来源附件。该核对不等同于逐篇人工核查原始论文, 也不表示所有记录来自统一测定平台。11 条数据集文档缺少指定文献标识, 三条后续审核差异的实质理由尚待核实。ACTIVITY_LABEL_SEMANTICS_AUDIT.csv 仍只检查少量特殊行。已核对的来源和缺口列在 Source_Register.csv。

2. 成员和缺失

第 1 层 938 条标签方向记录供 D1 使用。第 2 层 934 条是正式 M0 方向记录, 少掉的 4 条来自 AChE/BChE 的 M0 超时。第 3 层 928 条是化学共同 OOF, 在 934 上再排除 6 条缺少冻结 fold 的方向记录。标签层缺 fold 为 10 条、7 个配体: AB_001、AB_053、AB_054、EH40_31、F2F10_080、J1TYK2_092、PGPA_030。M0 之后仍缺 fold 的是后四个配体的 6 条记录。AB_001、AB_053 和 AB_054 仍在 D1 中; 它们离开第 2 层是因为超时, 不是因为缺 fold。缺 fold 是没有冻结交叉验证分析, 不是活性不可信。

fold_id 使用 0、1、2、3、4。0 是一个实际折号, 不是缺失。AChE/BChE D_vs_A 的 A_only 由 27 到 25 发生在 M0 筛选, 错口袋额外减员为 0。Table S2 给出每臂人数和名单。Table S13 中 expected = valid + missing。pair 展开记录数不等于物理 docking job 数。

3. PRIMARY 与配对统计

AUROC 按 higher-better 分数计算, ties=0.5。summary_min 是两个方向 AUROC 的较小值, 不是对逐分子最低分再算 AUROC。D_vs_A 使用 score_B, D_vs_B 使用 score_A。已有区间来自 B=10000、seed=271828、每个分析单元重置的 default_rng, 以及 linear 2.5 和 97.5 百分位。负类对照共享 dual 索引、两种负类分别抽取, 差值在每次重采样内计算。口袋对照和替代受体对照使用同成员及共享索引。正文报告保留含 0 的区间, 不把区间重叠写成等效, 也不另作多重比较校正。

4. 化学模型与 D1

化学模型使用八个描述符、ECFP4, 或 ECFP4 加相应方向的 M0。ECFP4 为 radius 2、2048 bit、useChirality=false、useFeatures=false。逻辑回归为 L2、C=1、liblinear、class_weight=None、max_iter=1000、random_state=271828。标准化只在训练折拟合; 加入的 M0 列不使用测试折的均值和标准

差。五个冻结折的折外预测拼接成 OOF，没有调参或重新分析。OOF 不是外部独立验证。正式输出不含 scaler_probe，训练折缩放的实现证据留在既有人工验收，不在本轮补造。

D1 在第 1 层、同一 canonical Mol 上记录八个描述符和 Murcko 字符串。空 Murcko 表示无环，不是解析失败。最大异类 ECFP4 Tanimoto 只在同一 pair×arm 内相对另一标签类计算。本轮不建立骨架等价规则，也不用新的骨架共享率声称没有泄漏。

5. 负类与口袋的完整结果

Table S5 和 Figure 2 给出 16 个臂的单靶负类、neither、差值和区间。Table S6 和 Figure 4 给出正确口袋、对侧口袋、差值和额外减员。反向点、零点和含 0 的区间都保留。

6. 五种子与替代受体

Table S10 为 40 个 pair×seed 原点，Table S11 为 24 个汇总。Figure S5 同时显示 auc_B、auc_A 和 summary_min。Figure 5a 只显示 summary_min。IQR 按各自 metric 的 linear P75–P25 读取。七对的五种子人数不变。AChE/BChE 仅 seed 17 因 AB_046 在 4BDS 超时而少 1 个 A_only。

Table S12 和 Figure S6 覆盖四对、八个替代条件。未替换端差值为 0 是构造核对。PIK3CA/mTOR 的 ALT_4JT5 提升了被替换的 B 端，但 summary_min 点差值仍为 0，因为未替换的 A 端仍是较小值。其 summary_min 区间不是零宽度。

7. 联合排序

方法自身描述和与 M0 的共同比较分开。共同比较中，新方法使用 pairwise_common_vs_M0，M0 使用 pairwise_common_vs_该方法，不用 method_specific 的 M0 行充当全部方法的基线。名次为 average midrank，联合名次为两端名次的 worst rank。并列先按 rank_A+rank_B，再按 global ID。k=ceil(0.10×N)。in_topk 取 YES 或 NO。Table S16 保留全部 9058 行，不在本 PDF 中逐行排印。M1、M2、M3 的方向差值读取 PRIMARY。M1b–M0 只在三组 dual、A_only、B_only 成员分别一致后，把已有的 M1b–M1 与 M1–M0 点估计相加，不加新区间。四态定义使用舍入前点值：x>0 且 y<0 为一致改善，x<0 且 y>0 为一致变差，两项同号且都非零为不一致，至少一项恰为 0 为无变化。Table S17 的四行与 Table S15 的 32 行计数一致。M2 的无变化计数为 0。

8. 复现、环境和数据可用性

科学实现与正式计算基准为 3f3e0d26052178c38ccb43dec637683a60f97a9d。已验收结果参考为 319375f10cb468d3a36e9cd0cf3e420bb5aa9632。正式统计环境为 Python 3.11.15、NumPy 2.4.6、RDKit 2025.09.5 和 scikit-learn 1.9.0。本轮绘图环境另行记录在整合记录中，二者不混用。版面几何和碰撞的专用检查工具本轮没有运行，该项为 NOT_VERIFIED；替代检查是正式图 PDF 页宽测量，以及实际查看最终图和两份审阅 PDF。该替代不能代替专用碰撞检查。运行日志中的 RDKit 与 scikit-learn 弃用警告被记录后继续执行；ConvergenceWarning 为 0。这些警告不是性能结论，本轮也不为消除警告改接口、solver 或 max_iter。

数据包 Supplementary_Source_Data.zip 按原字节收录结果 CSV、manifest、人群、alias、fold、四份权威 YAML 和三份指定评分主表，并附 SHA256 清单。该 SHA256 只核对包内文件字节，不包含 ChEMBL 37 原库，也不表示稿件可以投稿。805 条合格观察均已与恢复的 ChEMBL 37 原始活性记录建立对应，未取整的两端最大 pChEMBL 与历史面板一致，阈值 6.0 回放类别与冻结类别 805/805 一致。对照表、3555 行原始活性、文档标识覆盖和三条历史审核差异在 Dual_Target_Docking/activity_label_source_audit_20261008/。该核对不等于逐篇人工核查原始论文，也不表示所有记录来自统一测定平台。11 条数据集文档缺少指定文献标识，三条后续审核差异的实质理由尚待核实。仓库为 <https://github.com/1280602962-debug/gwj260531>，分支

cursor/v4-2-final-audited-results-20260930。本材料没有 DOI。其他方法的评分主表由 FORMAL_AUTHORITY_PATHS.yaml 指向固定版本，不在包内另造统计来源。

可采用的 Methods 对齐

若下一轮写入全文 Methods，应保持下列已执行事实。M0 为 Vina seed 42、mode 1，higher-better 分数是亲和力的相反数。M1 为同一 mode 1 姿势的 GNINA CNNscore。M1b 为已保存姿势的最大 CNNscore。M2 为同一姿势的 RTMScore model1，列名 M2_RTMScore，不使用 max_saved_RTMScore。M3 为独立 GNINA docking 的正式 mode 1 CNNscore。AUROC、summary_min、bootstrap、化学模型、五种子 IQR 和联合排名的定义见上文第 3、4、7 节。标签来源：805 条合格观察均已与恢复的 ChEMBL 37 原始活性记录建立对应，未取整的两端最大 pChEMBL 与历史面板一致，阈值 6.0 回放类别与冻结类别 805/805 一致。文档标识覆盖和三条历史审核差异见 Dual_Target_Docking/activity_label_source_audit_20261008/。该核对不等同于逐篇人工核查原始论文，也不表示所有记录来自统一测定平台。11 条数据集文档缺少指定文献标识，三条后续审核差异的实质理由尚待核实。没有证据支持把冻结五折写成严格无骨架泄漏的外部测试。四态规则是计算前补记，不是历史预注册。

Figure S1

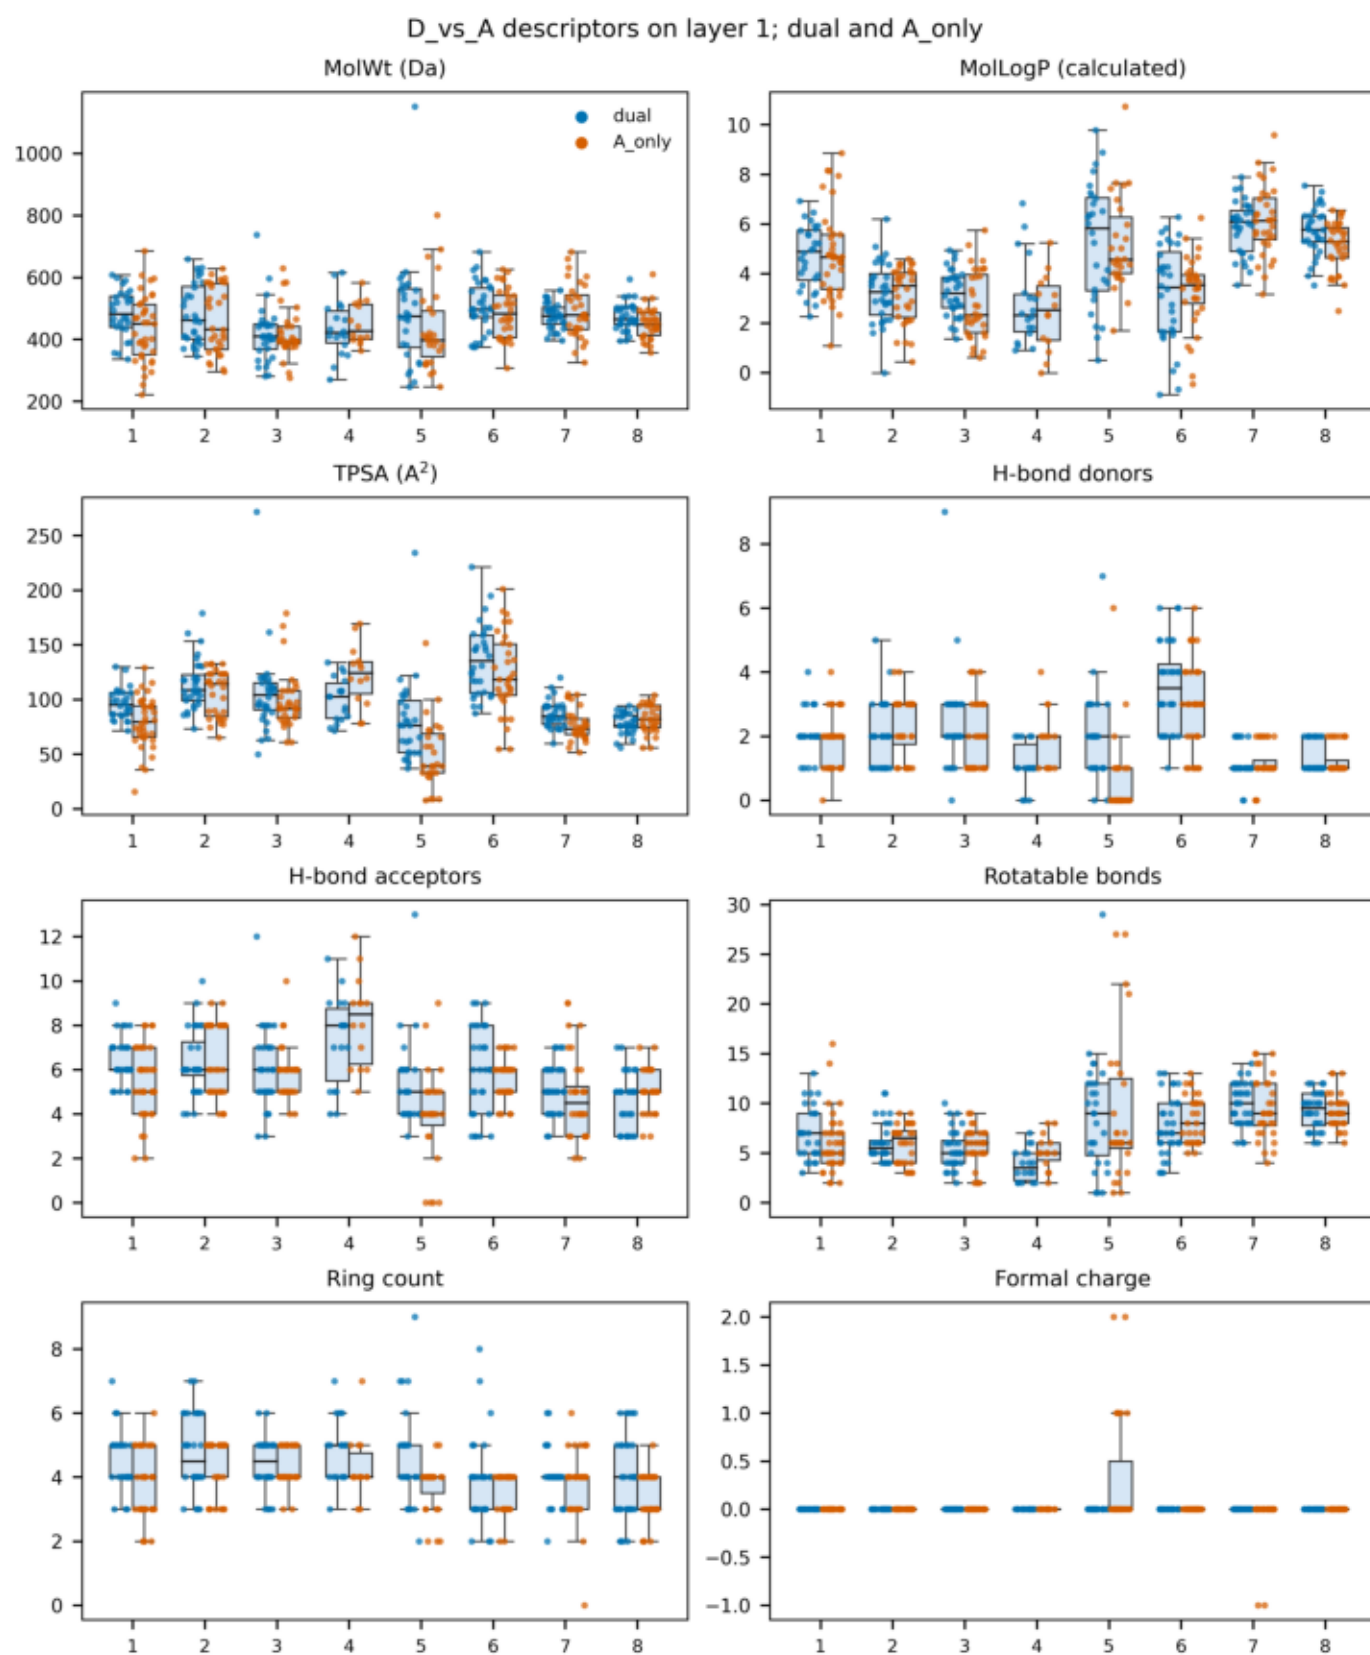


Figure S2

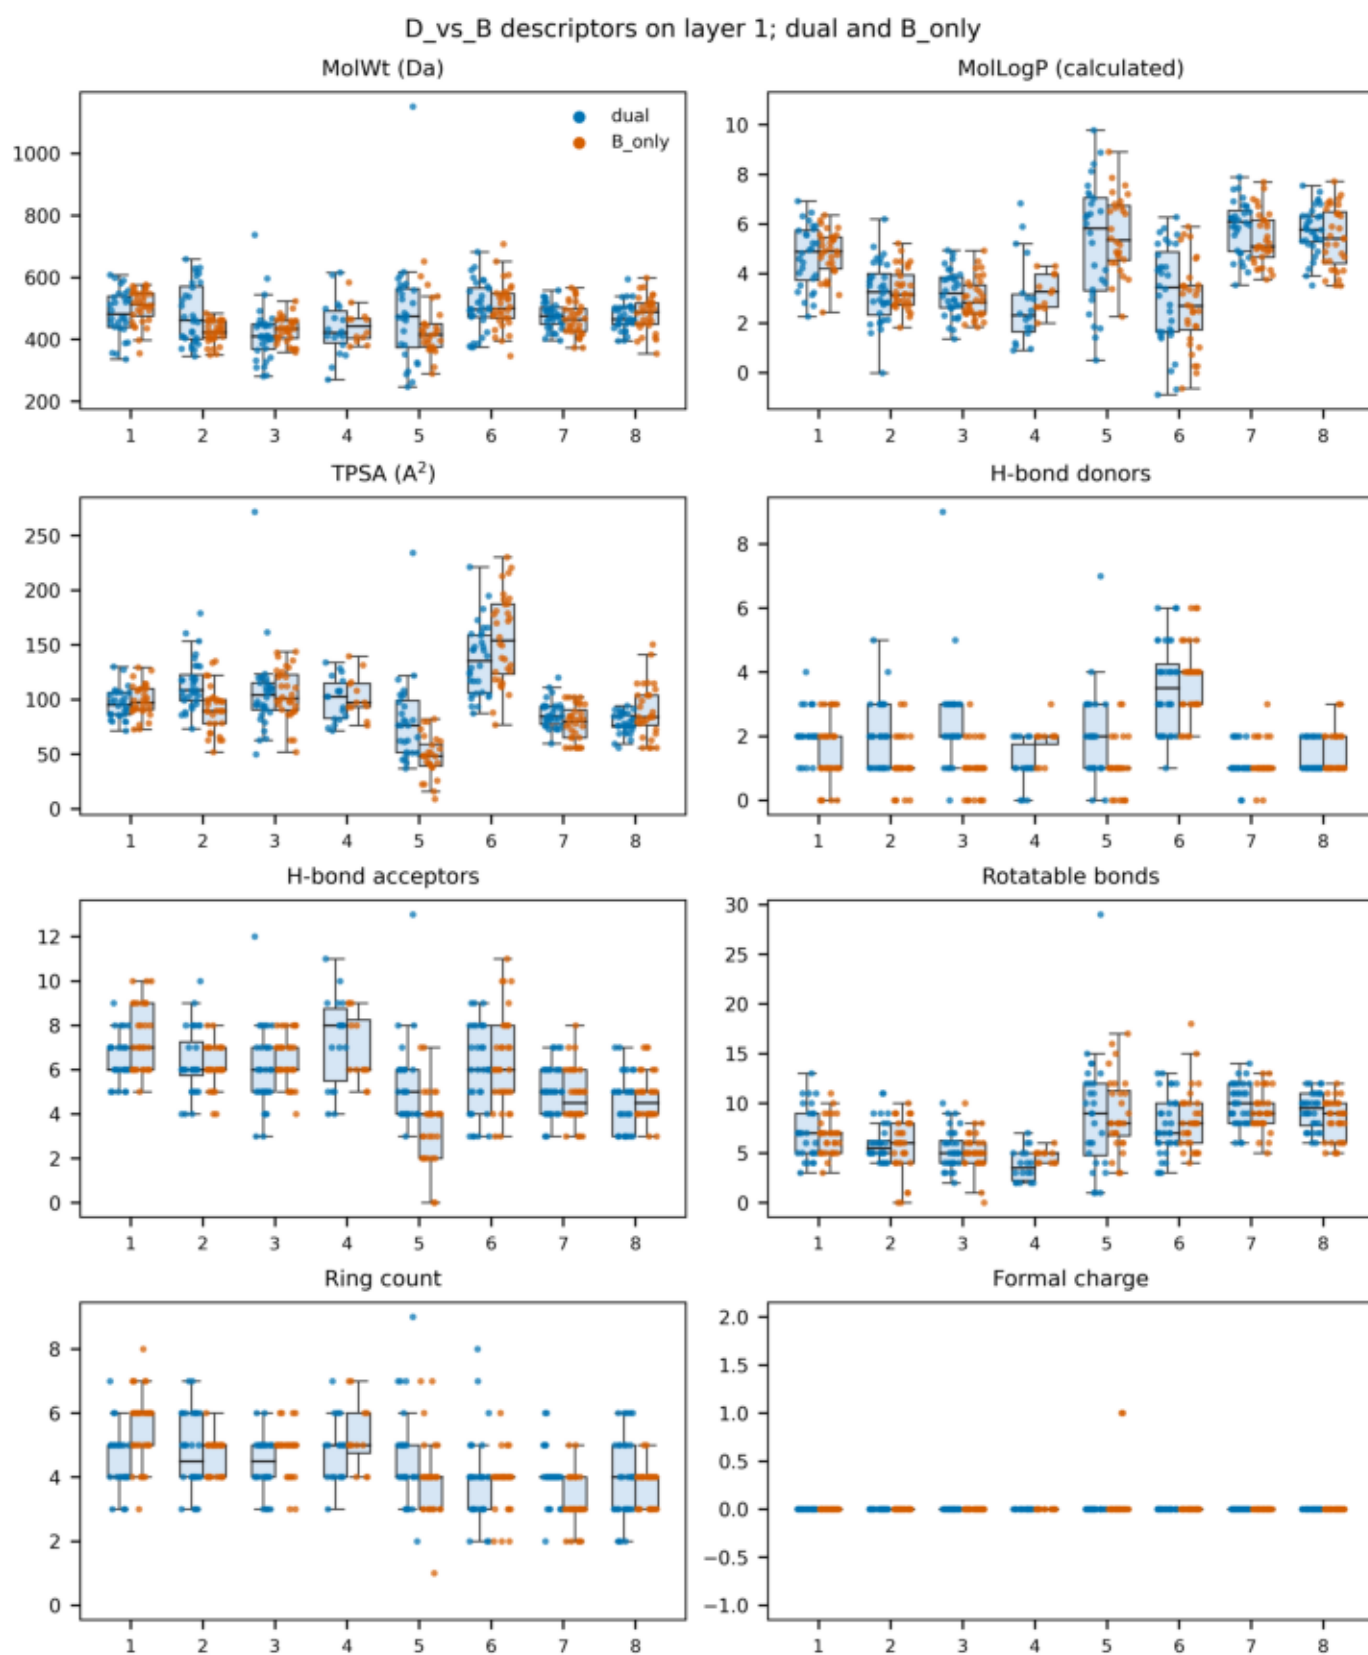


Figure S3

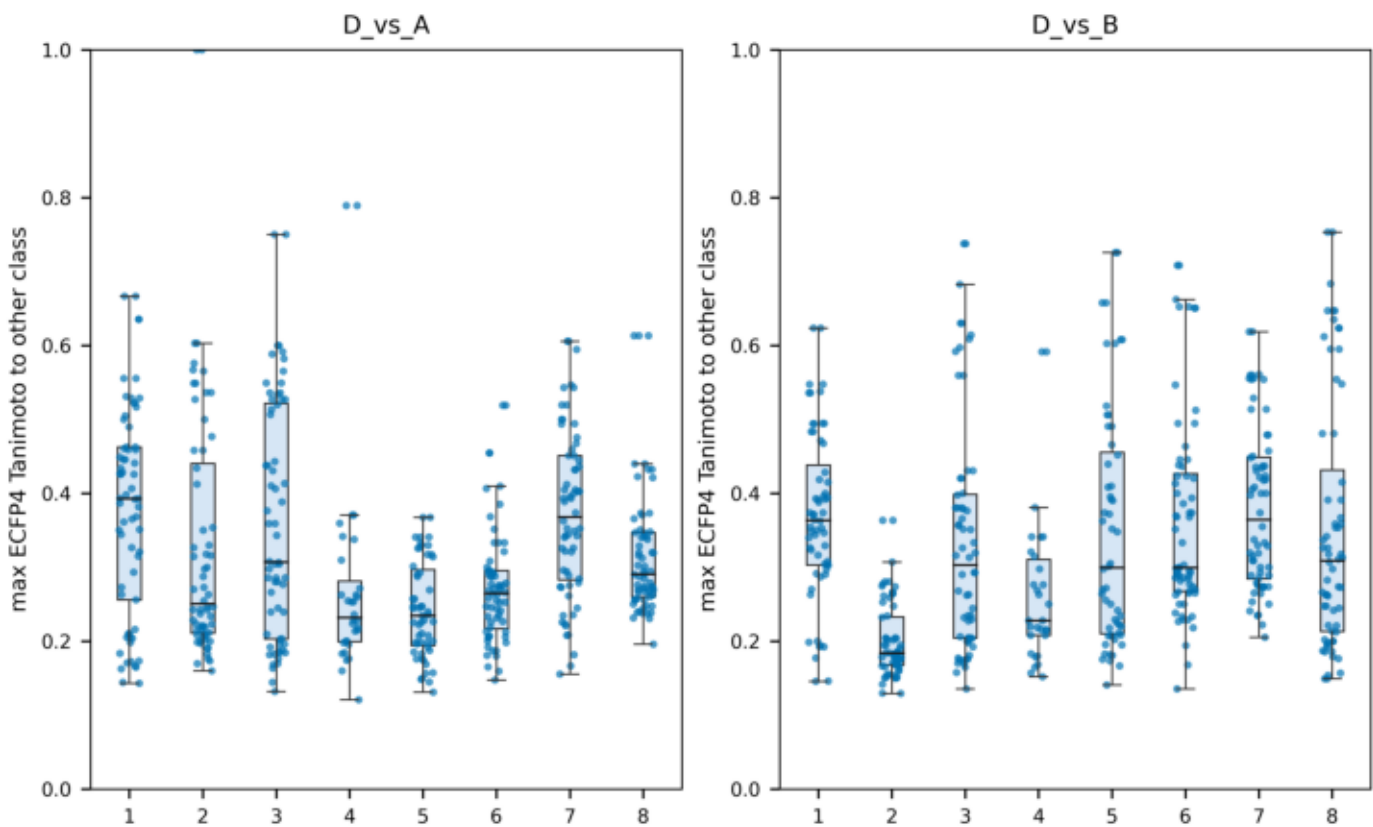


Figure S4

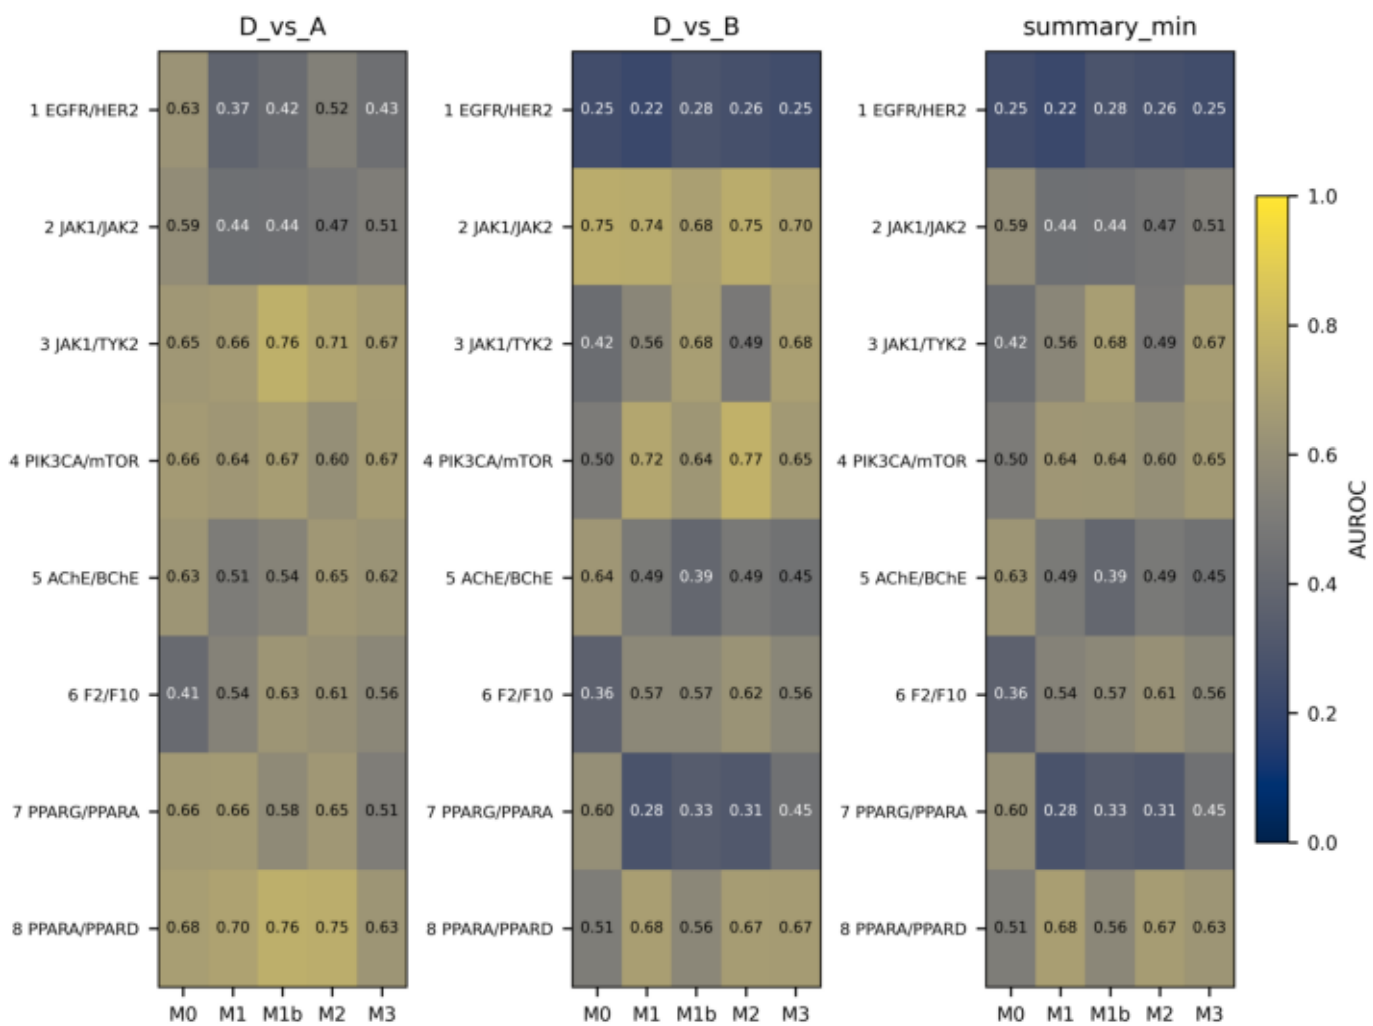


Figure S5

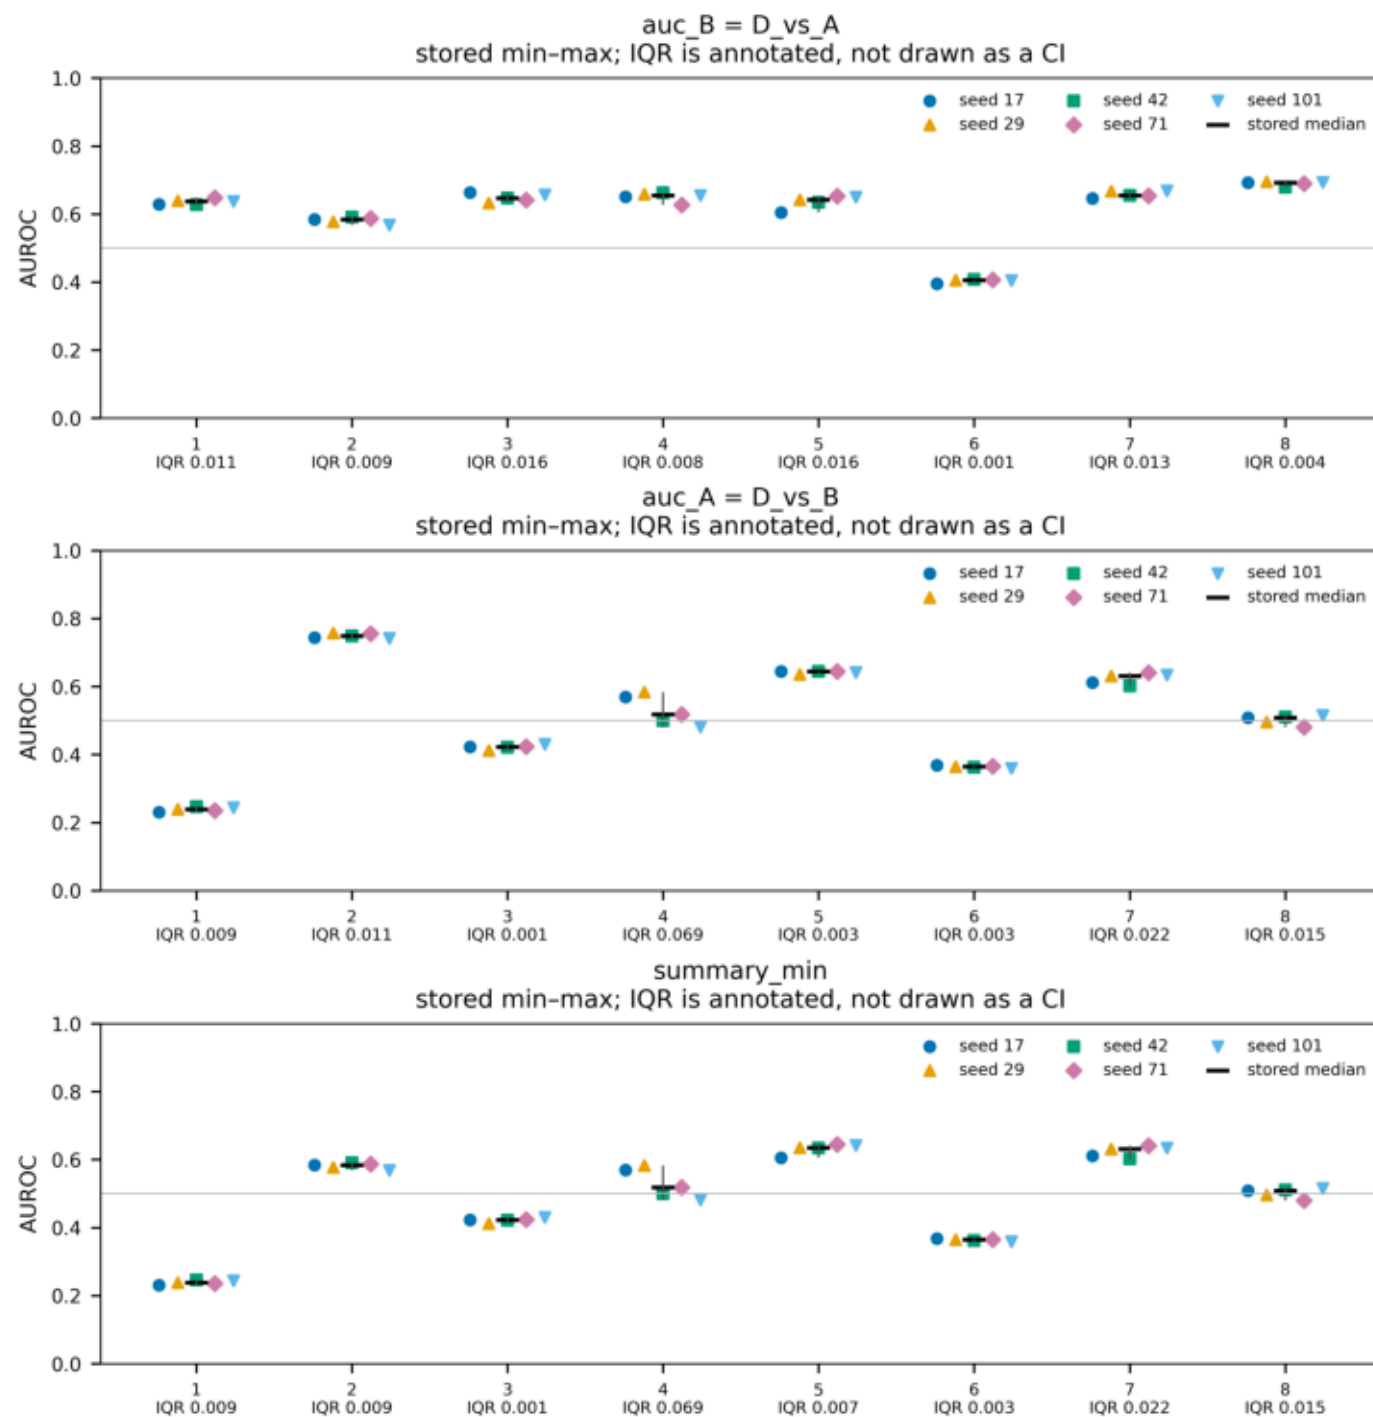


Figure S6

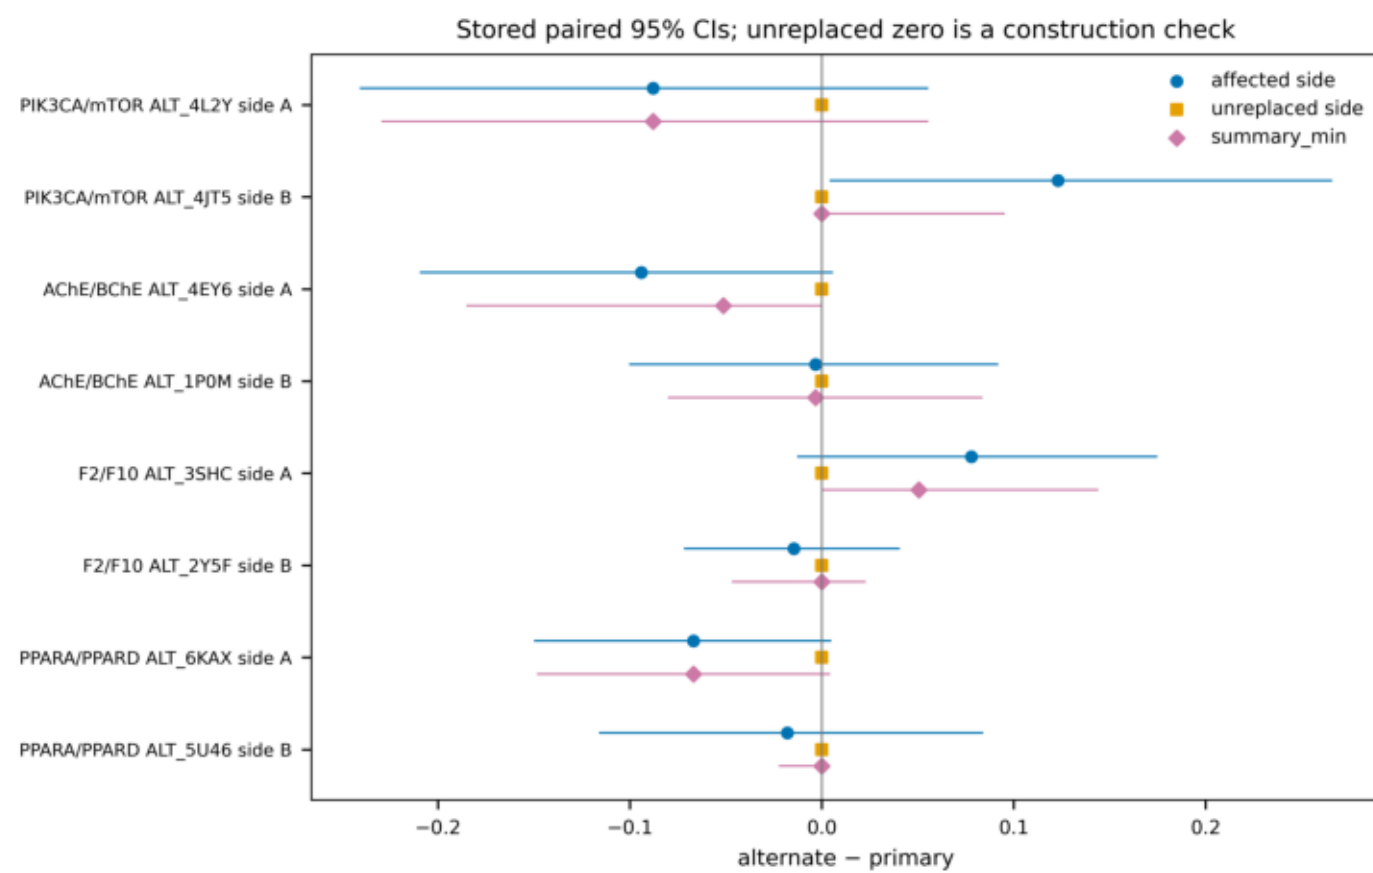


Figure S7


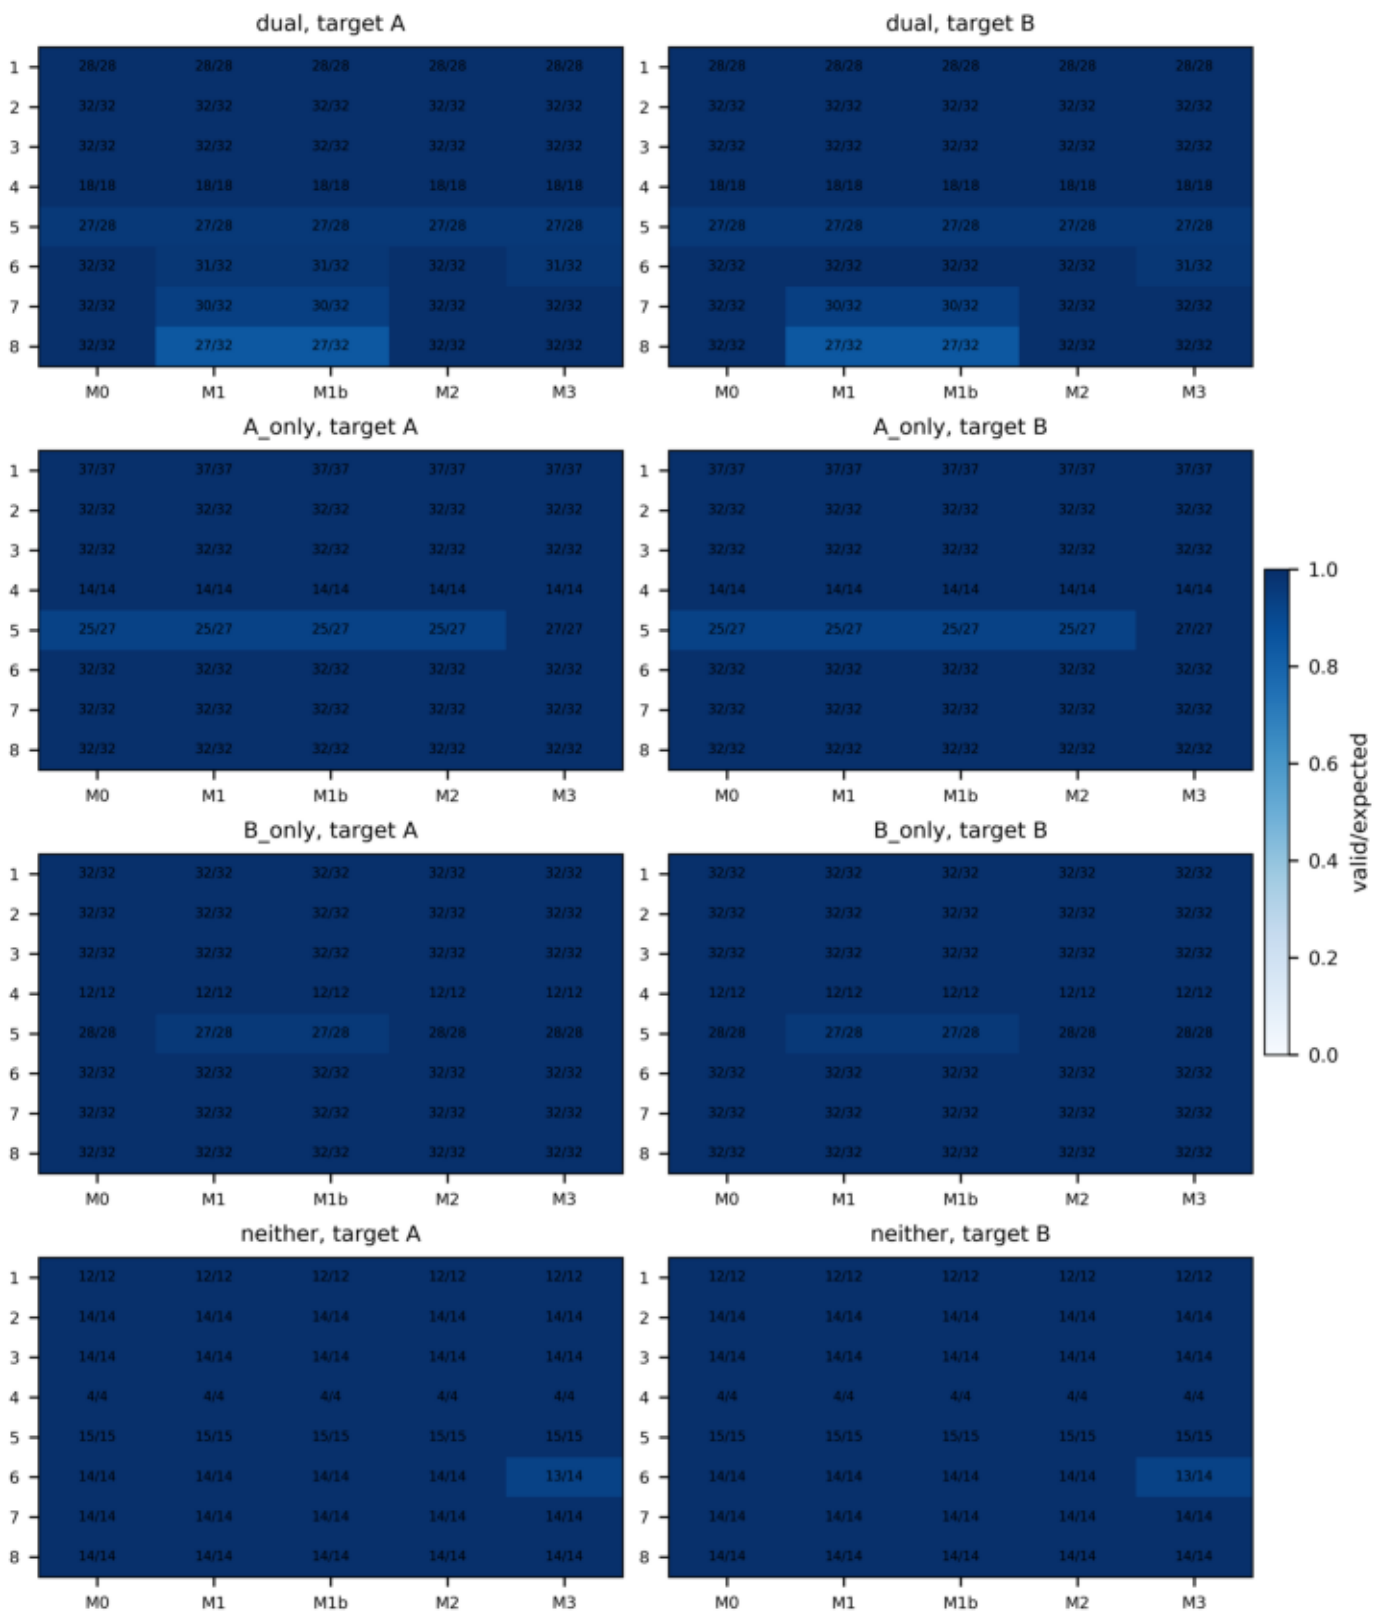


Figure S8

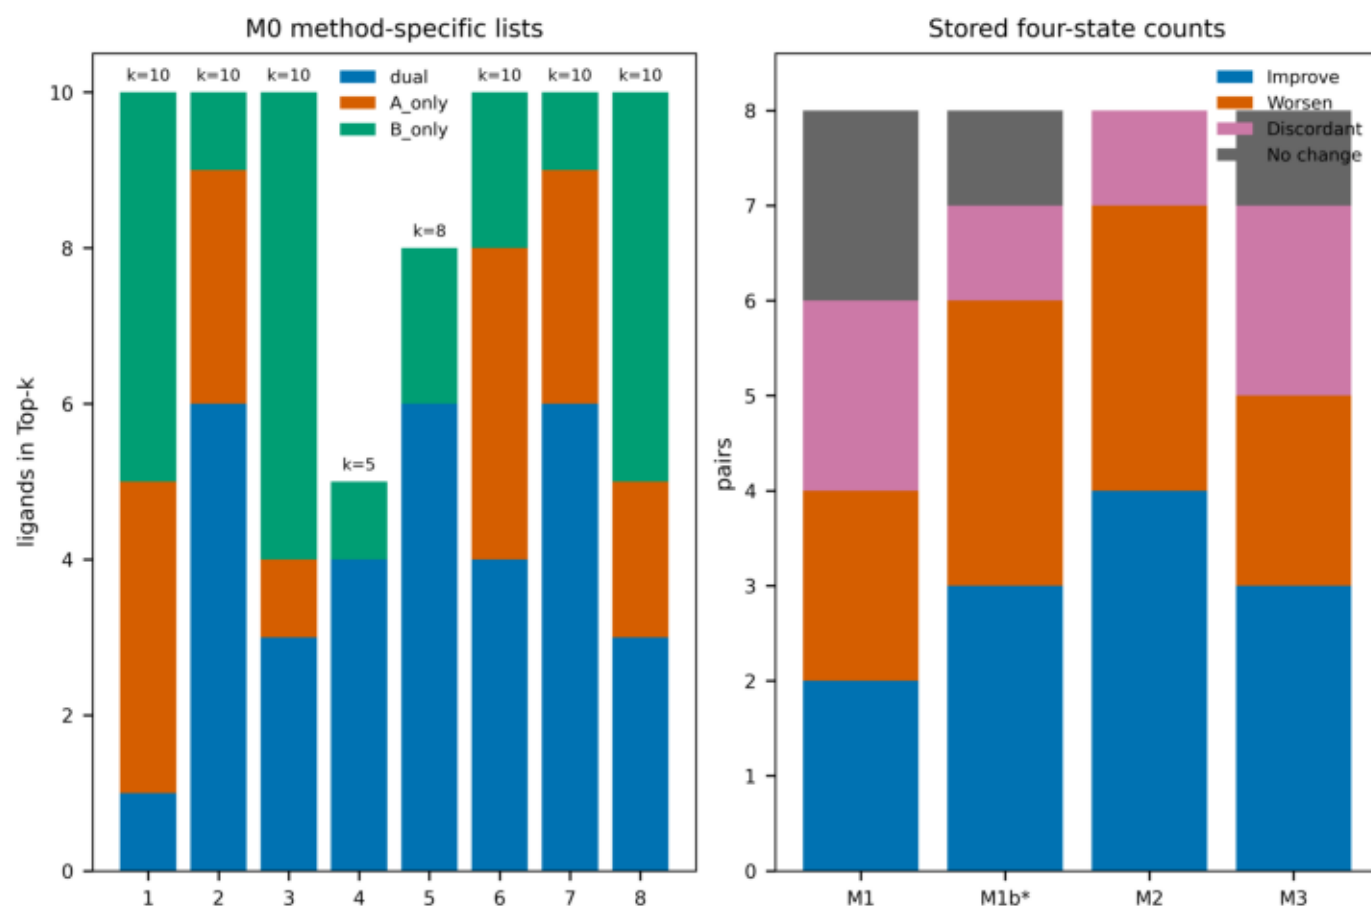

图注与表注

编号 1–8 对应 EGFR/HER2、JAK1/JAK2、JAK1/TYK2、PIK3CA/mTOR、AChE/BChE、F2/F10、PPARG/PPARA、PPARA/PPARD。D_vs_A 使用 B 端分数，D_vs_B 使用 A 端分数。

Scheme 1

研究设计与评分关系。左侧为四类实验标签，primary 阈值为 6.0；activity_eligible=0 不是 neither。右侧为两个方向任务。中部说明 summary_min 是两个方向 AUROC 的较小值。下方区分 M0 固定姿势、M1/M2 对同一姿势重评分、M1b 在已保存姿势上重排，以及 M3 独立对接。该图是定义示意，不是实测活性散点，也不画结合残基。八对 PDB 见 Table 1。三层人数见 Table S2。

Figure 1

双侧方向判别与配对评分对照。a，M0 在八对上的 D_vs_A、D_vs_B 和 summary_min。点为已存 AUROC，竖线为该行自己的 95% 区间；summary_min 的区间来自 contrast=summary_min，不复制较弱臂的区间。参考线为 0.5。b，M1–M0、M1b–M1、M2–M0 和 M3–M0 的 summary_min 配对差值及各自区间。M1b–M1 是正式重排对照，本图不给 M1b–M0 加区间。区间来自分层或配对 bootstrap，B=10000，seed=271828，linear 2.5/97.5 百分位。样本量见 Table S3 和 Table S4。

Figure 2

单靶与 neither 负类的方向判别。a，同一 pair×方向上，dual 对单靶负类和 dual 对 neither 的 AUROC，连线只连接同一单元。b，neither–single 的配对差值及 95% 区间。纵轴注明 n_dual/n_single/n_neither。PIK3CA/mTOR 的 neither 每臂为 4。重采样共享 dual 索引，两种负类分别抽取。完整数值见 Table S5。

Figure 3

固定分析的化学预测与 M0 增量。a, 理化描述符、ECFP4、ECFP4+M0 和同成员 chemistry-matched M0 的折外 AUROC。b, ECFP4+M0-ECFP4 的点增量。四个点估计使用第 3 层同一成员, 没有误差线、折间标准差或区间。matched M0 不替换 PRIMARY M0。每臂人数见 Table S2 和 Table S7, OOF 记录见 Table S9。

Figure 4

规定口袋与对侧口袋的评分对照。a, correct 与 wrong 的方向 AUROC, 连线只连接同一臂。b, correct-wrong 的配对差值及 95% 区间。D_vs_A 的正确口袋为 B, D_vs_B 的正确口袋为 A。两口袋使用同一单元成员。16 个臂的额外减员均为 0, 见 Table S6。该图描述评分差异, 不是机制验证。

Figure 5

五种子与替代受体的核心敏感性。a 只显示 summary_min 的五个已存种子点。竖线为该行已存最小值到最大值, 短横线为已存中位数, 轴下 IQR 属于 summary_min, 不是置信区间。两个方向的完整结果在 Figure S5 和 Tables S10-S11。AChE/BChE 的 seed 17 比其他种子少 1 个 A_only。b, 四对八个替代条件的受影响端差值和 summary_min 差值及已有配对区间, 顺序为固定靶点对顺序和 A 端然后 B 端。未替换端见 Figure S6 和 Table S12。summary_min 先在各条件内取两方向较小值, 再相减。

Figure 6

同成员的方向增量与名单变化。四个面板分别为 M1、M1b、M2、M3 对 M0 的八个比较。横轴为已存 summary_min 差值。纵轴为 Top-k 单靶占比变化, 单位是百分点, 由原比例乘 100 得到; 四态仍按原比例点值读取。点号与 Table 1 的 1-8 对应。实心或空心符号同时用颜色区分一致改善、一致变差、不一致和无变化。M1b 使用空心符号, 表示 supporting: 横轴是三组逐类成员一致后的两个 PRIMARY 点估计之和, 没有新区间。无变化表示至少一项恰为 0。N、k 和 dual 数见 Table 2。名单来自实验标签构成的挑战集。

Figure S1

D_vs_A 的八个理化描述符。每个面板是八对的双与 A_only, 成员为 Table S8 的第 1 层, 不包含 neither。箱体为 linear 的 P25-P75, 中线为 P50, 须延伸到 1.5×IQR 范围内最远实测值。全部原始点另层绘出, 离群点不重复成第二套点。抖动只改变类别轴位置。TPSA 单位为 Å², MolLogP 为计算描述符。FormalCharge 的 0 保留。

Figure S2

D_vs_B 的同八个描述符, 比较 dual 与 B_only。变量、单位和纵轴范围与 Figure S1 对应。成员仍为第 1 层。

Figure S3

每臂最大异类 ECFP4 Tanimoto。左为 D_vs_A, 右为 D_vs_B。相似度在同一 pair×arm 内相对另一标签类计算, 不是对训练集的最近邻, 也不是适用域验证。分布来自 Table S8。

Figure S4

五方法的 D_vs_A、D_vs_B 和 summary_min 点估计。格子为 PRIMARY 的 120 行 AUROC, 颜色范围 0-1。

该图不把两格相减当作配对差值。区间和方法自身有效人数见 Table S3。

Figure S5

五种子的 auc_B、auc_A 和 summary_min。符号在三个面板中一致。竖线为已存 min-max，短横线为已存中位数，标注为该面板指标自己的 IQR。每个汇总有五个有限点。IQR 不是置信区间。缺失名单见 Table S10 和 Table S11。

Figure S6

四对、八个替代受体条件的受影响端、未替换端和 summary_min 差值及已有 95% 区间。未替换端八行均为 0，区间也为 0，这是只替换指定一端的构造核对。共同成员和替换侧见 Table S12。

Figure S7

四类标签和两个目标端上，各方法的 valid/expected。颜色表示该比值，格内文字为人数。expected、valid、missing 的定义和原因见 Table S13。本图不说明缺失是否随机。

Figure S8

左图为 M0 在方法自身人群上的 Top-k 三类人数，不是四个共同比较共用的基线。右图为已存四态计数，M1b 标为 supporting。计数与 Table S17 相同，并与 Table S15 的 32 行一致。四态不是独立性检验。

Table 1

八对靶点及实验标签构成。人数来自 activity_eligible=1 且类别为 dual、A_only、B_only 或 neither 的人群记录。合计 805 条合格分类观察。807 行人群表另有 EH120_059 和 AB_087 两条不合格、无类别记录。原 mapping 因 AB_040 alias 而为 808 行。这些人数早于 M0 有效性筛选。dual 进入两个方向，跨靶点对可以共享实体。938、934 和 928 的关系见 Table S2。

Table 2

各方法与 M0 的共同成员及 Top-k dual 变化。每一列使用该方法自己的共同名单：新方法行的 population_kind 为 pairwise_common_vs_M0，对应 M0 行的 population_kind 为 pairwise_common_vs_该方法。M1b 列为 supporting。N 和 k 在同一比较的两侧相同。本表不重复 Figure 6 的差值，也不把 dual 数写成天然库命中数。三类组成和全排名见 Tables S14–S16。

Tables S1–S17

S1 为 mapping 的 808 行，保留 alias、无类别和 eligibility。S2 为 16 臂三层人数及缺失名单。S3、S4 为 PRIMARY 的 120 行和 32 行。S5–S7 为负类、口袋和化学单元。S8 为 938 条第 1 层描述符，Murcko 空字符串表示无环。S9 为 928 条 OOF。S10、S11 为五种子原点和汇总。S12 为八个替代条件及共同 ID。S13 为 320 行缺失计数。S14–S16 为排名描述、32 个比较和 9058 条名次，in_topk 为 YES/NO。S17 为四行既有四态计数。工作表首行保留原字段名，完整精度以数据包中的原 CSV 为准。