



温州大学  
WENZHOU UNIVERSITY

# 机器学习-第五章 机器学习实践

黄海广 副教授

2021年03月

# 本章目录

2

**01** 数据集划分

**02** 评价指标

**03** 正则化、偏差和方差

# 1.数据集划分

3

## 01 数据集划分

## 02 评价指标

## 03 正则化、偏差和方差

# 1.数据集划分

4

**训练集** (Training Set) : 帮助我们训练模型, 简单的说就是通过训练集的数据让我们确定拟合曲线的参数。

**验证集** (Validation Set) : 也叫做开发集 (Dev Set), 用来做模型选择 (model selection), 即做模型的最终优化及确定的, 用来辅助我们的模型的构建, 即训练超参数, 可选;

**测试集** (Test Set) : 为了测试已经训练好的模型的精确度。




三者划分: 训练集、验证集、测试集

机器学习: 60%, 20%, 20%; 70%, 10%, 20%

深度学习: 98%, 1%, 1% (假设百万条数据)

# 交叉验证

5

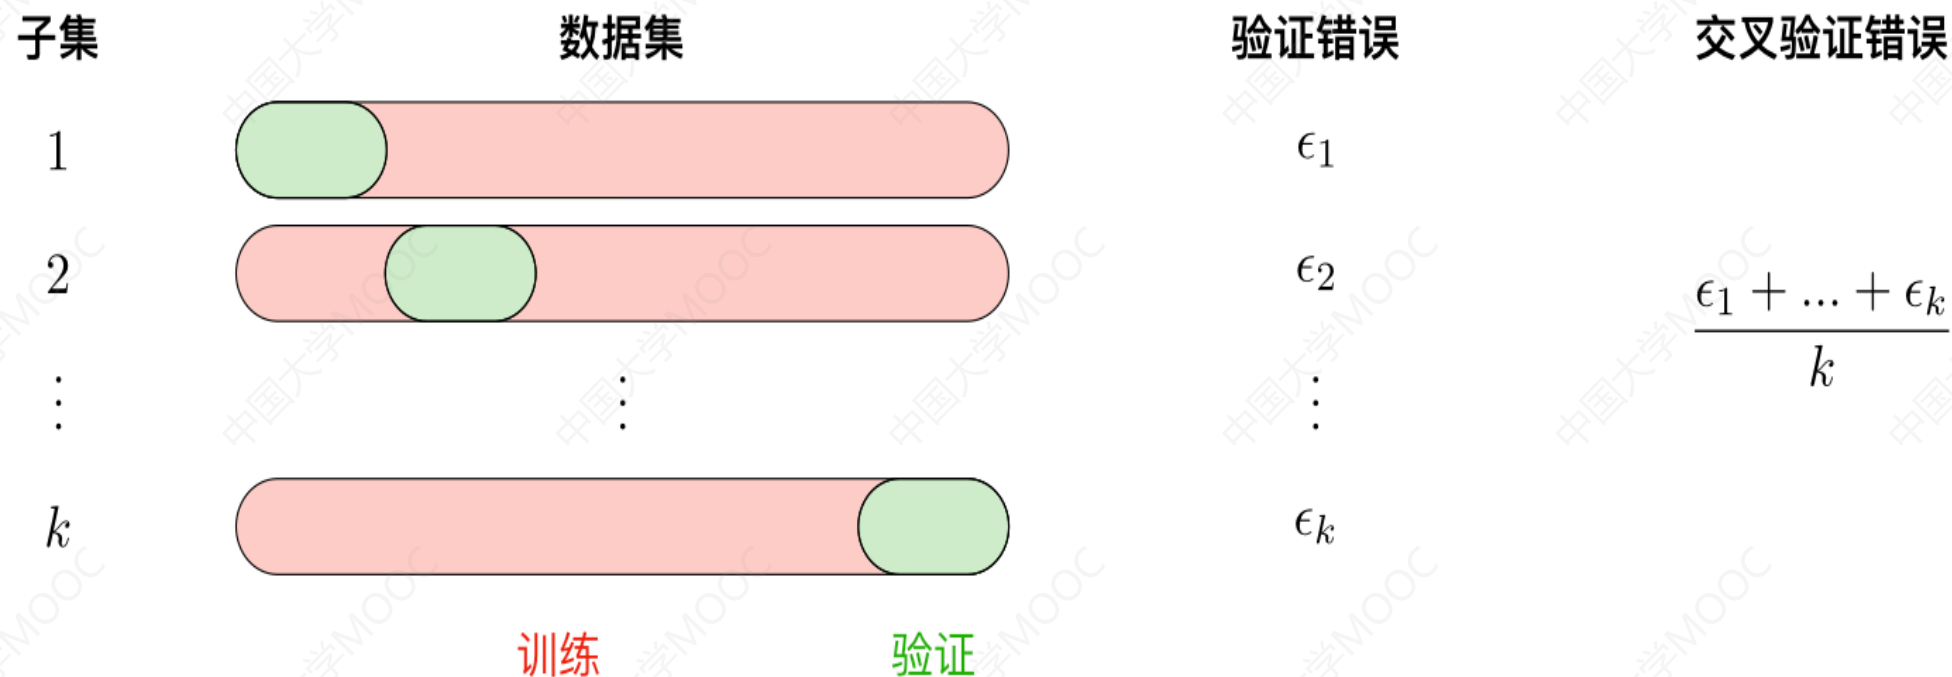

1. 使用训练集训练出  $k$  个模型
2. 用  $k$  个模型分别对交叉验证集计算得出交叉验证误差（代价函数的值）

3. 选取代价函数值最小的模型
4. 用步骤3中选出的模型对测试集计算得出推广误差（代价函数的值）




# 不平衡数据的处理

6

数据不平衡是指数据集中各类样本数量不均衡的情况。

常用不平衡处理方法有采样和代价敏感学习

采样欠采样、过采样和综合采样的方法。

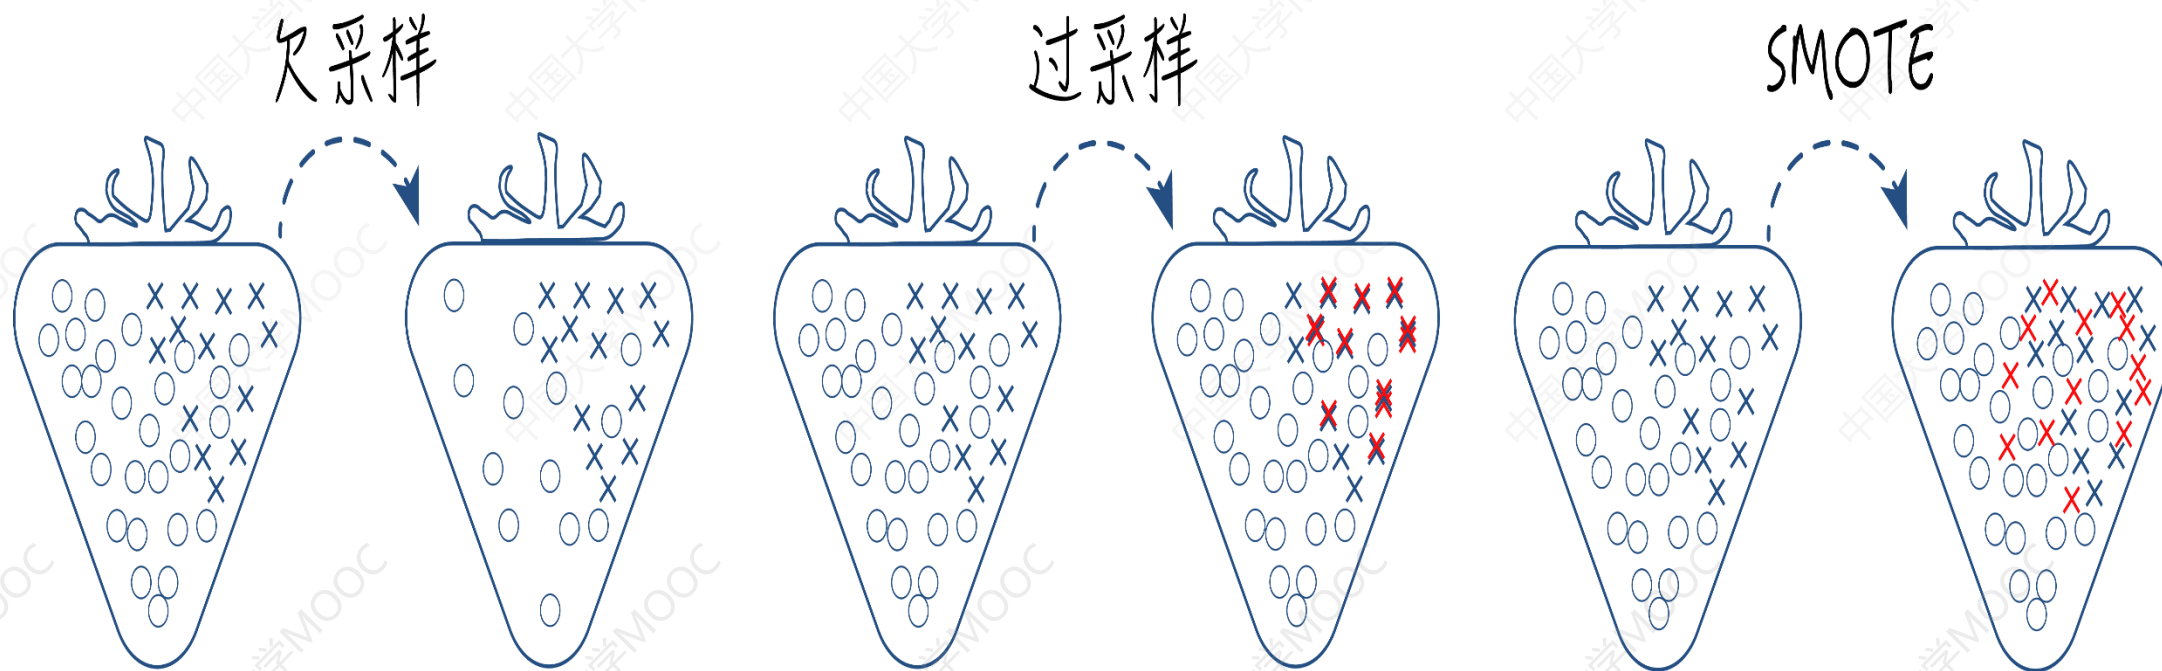

# 不平衡数据的处理

7

## 代价敏感学习

代价敏感学习是指为不同类别的样本提供不同的权重，从而让机器学习模型进行学习的一种方法

比如风控或者入侵检测，这两类任务都具有严重的数据不平衡问题，可以在算法学习的时候，为少类样本设置更高的学习权重，从而让算法更加专注于少类样本的分类情况，提高对少类样本分类的查全率，但是也会将很多多类样本分类为少类样本，降低少类样本分类的查准率。

## 2.评价指标

8

**01** 数据集划分

**02** 评价指标

**03** 正则化、偏差和方差



# 评价指标

9

1. **正确肯定 (True Positive, TP)** : 预测为真, 实际为真
2. **正确否定 (True Negative, TN)** : 预测为假, 实际为假
3. **错误肯定 (False Positive, FP)** : 预测为真, 实际为假
4. **错误否定 (False Negative, FN)** : 预测为假, 实际为真

## 混淆矩阵 (confusion\_matrix)

精确率 (Precision) :  $Precision = \frac{TP}{TP+FP}$

召回率 (Recall) :  $Recall = \frac{TP}{TP+FN}$

F-measure:  $F - measure = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall}$

准确率 (Accuracy) :  $Accuracy = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$

		预测值	
		Positive	Negative
实际值	Positive	TP	FN
	Negative	FP	TN

# 评价指标

10

有100张照片，其中，猫的照片有60张，狗的照片是40张。

输入这100张照片进行二分类识别，找出这100张照片中的所有的猫。

正例 (Positives) : 识别对的

负例 (Negatives) : 识别错的

识别结果的混淆矩阵

		预测值	
		Positive	Negative
实际值	Positive	TP=40	FN=20
	Negative	FP=10	TN=30

# 评价指标

11

**正确率 (Accuracy)**  $= (TP + TN) / S$   
TP + TN = 70, S = 100, 则正确率为:  
**Accuracy**  $= 70 / 100 = 0.7$

**精度 (Precision)**  $= TP / (TP + FP)$   
TP = 40, TP + FP = 50。  
**Precision**  $= 40 / 50 = 0.8$

**召回率 (Recall)**  $= TP / (TP + FN)$   
TP = 40, TP + FN = 60。则召回率为:  
**Recall**  $= 40 / 60 = 0.67$


项目	符号	猫狗的例子
识别出的正例	TP+FP	40+10=50
识别出的负例	TN+FN	30+20=50
总识别样本数	TP+FP+TN+FN	50+50=100
识别对了的正例与负例	真正例+真负例=TP+TN	40+30=70
识别错了的正例与负例	伪正例+伪负例=FP+FN	10+20=30
实际总正例数量	真正例+伪负例=TP+FN	40+20=60
实际总负例数量	真负例+伪正例=TN+FP	30+10=40

# 评价指标


12

## ROC和PR曲线

ROC Curves

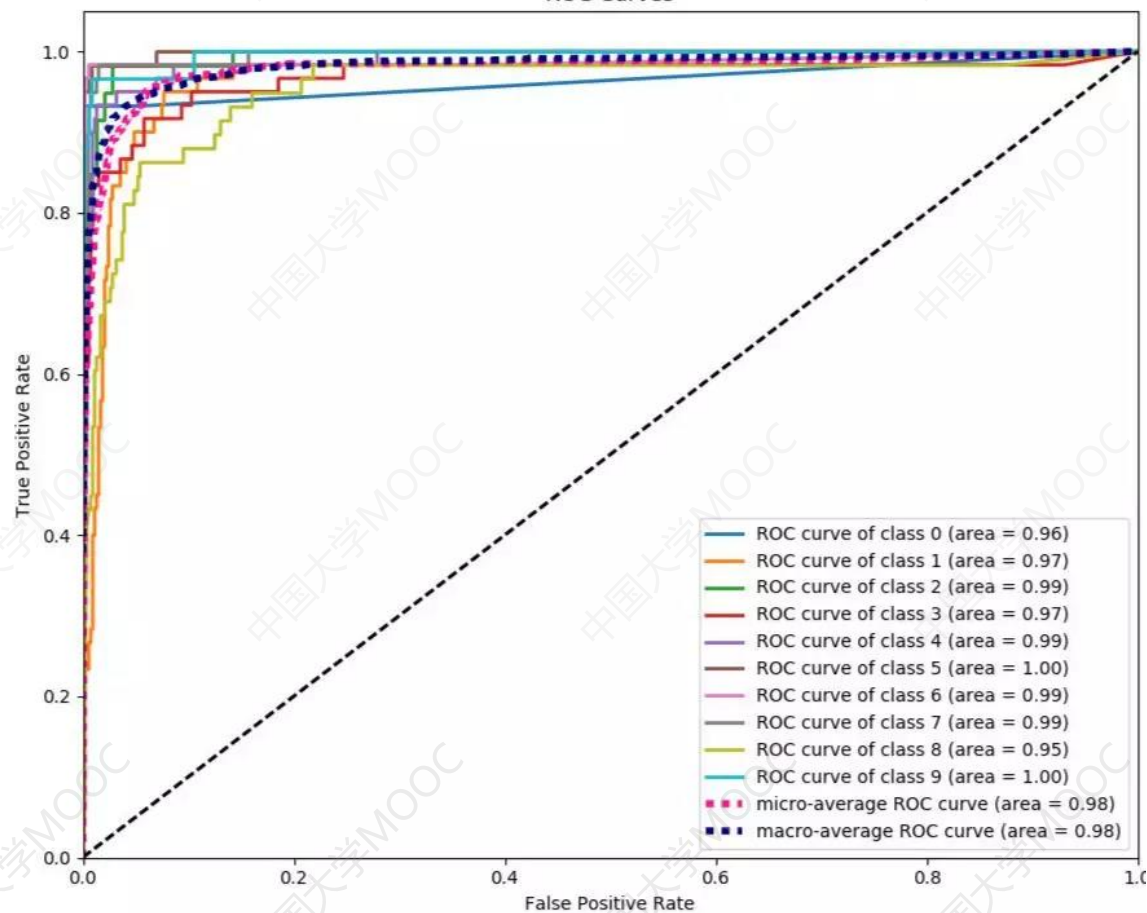

Precision-Recall Curve

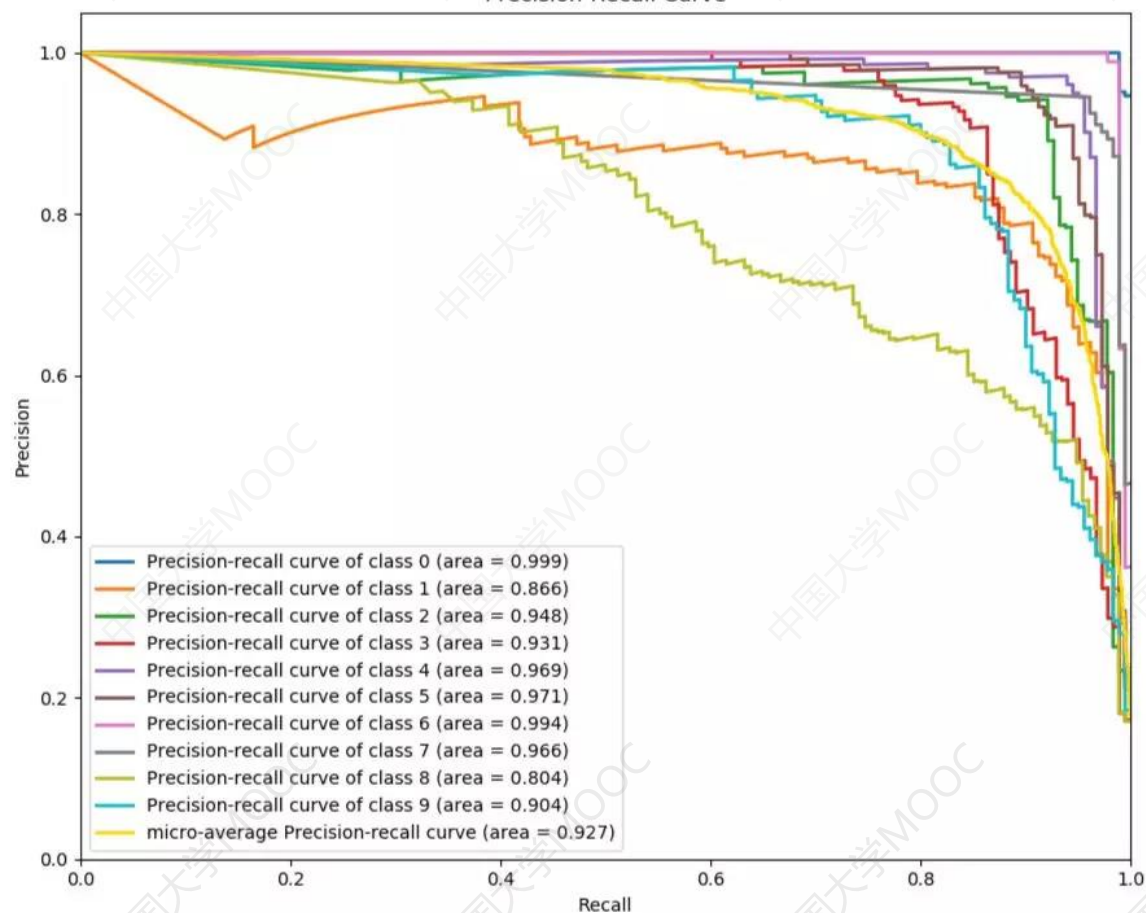

# 3.正则化、偏差和方差

13

**01** 数据集划分

**02** 评价指标


**03** 正则化、偏差和方差

### 3.正则化、偏差和方差


14

#### 为什么要标准化/归一化？

**提升模型精度：**不同维度之间的特征在数值上有一定比较性，可以大大提高分类器的准确性。

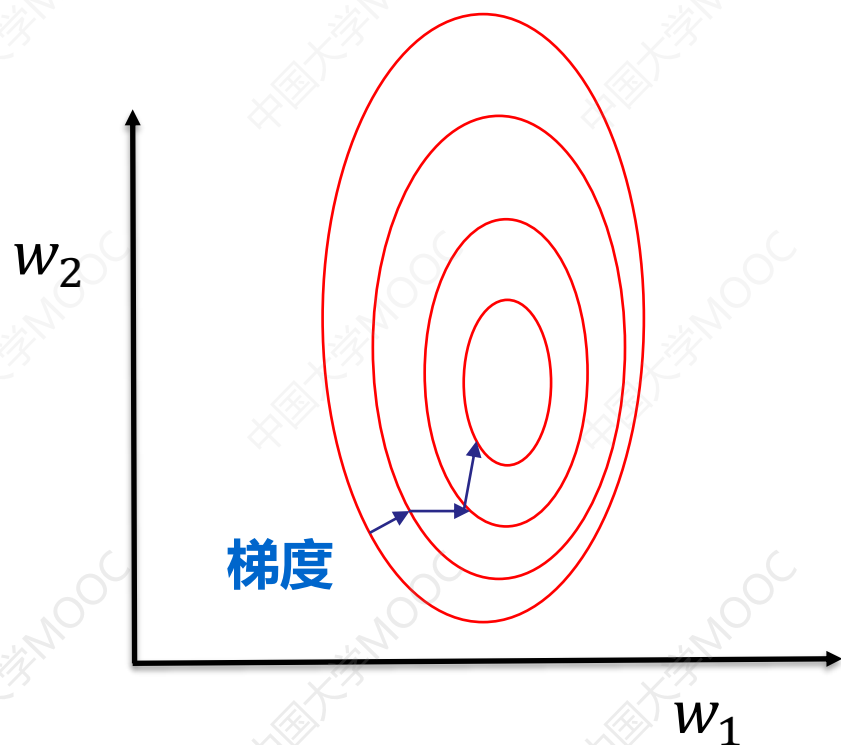





**加速模型收敛：**最优解的寻优过程明显会变得平缓，更容易正确的收敛到最优解。

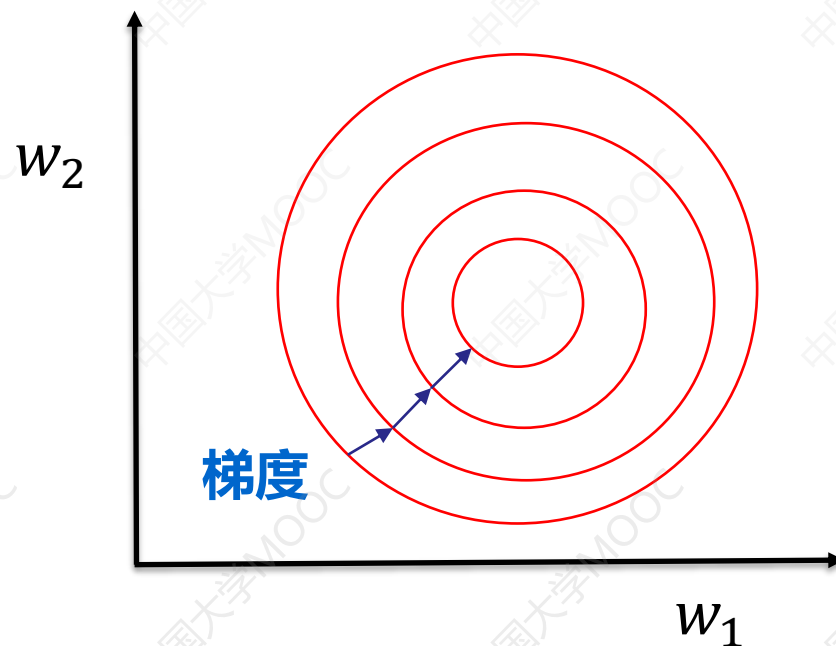



# 3.正则化、偏差和方差

15

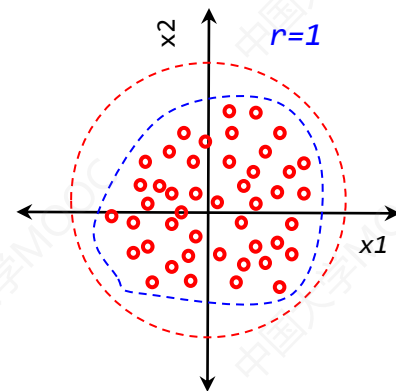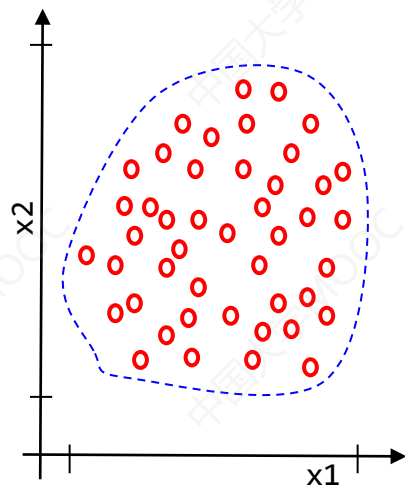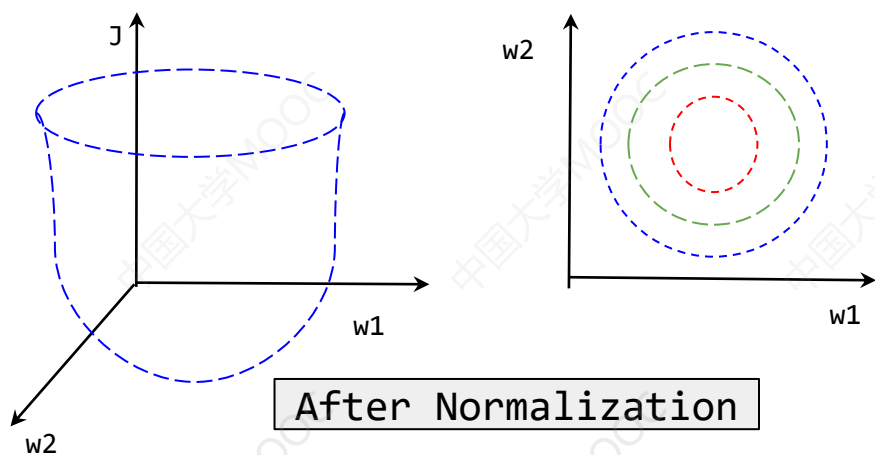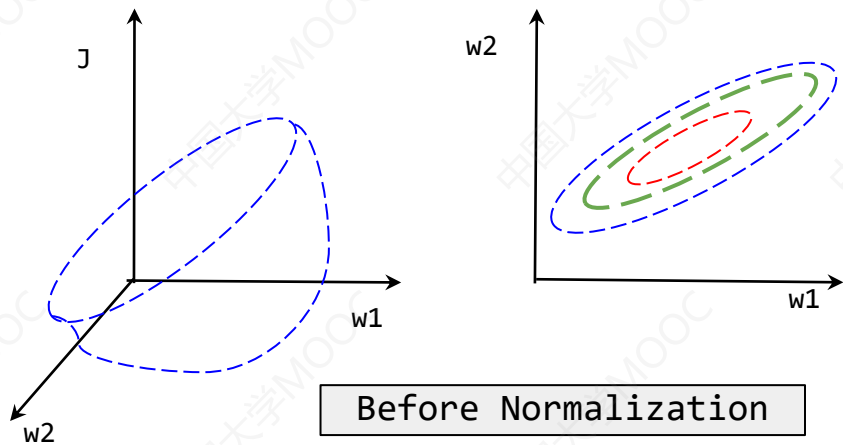

Normalization

# 3.正则化、偏差和方差

16

## 归一化（最大 - 最小规范化）

$$x^* = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

将数据映射到[0,1]区间

数据归一化的目的是使得各特征对目标变量的影响一致，会将特征数据进行伸缩变化，所以数据归一化是会改变特征数据分布的。

## Z-Score标准化

$$x^* = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (x^{(i)})^2$$
$$\mu = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x^{(i)}$$

处理后的数据均值为0，方差为1

数据标准化为了不同特征之间具备可比性，经过标准化变换之后的特征数据分布没有发生改变。

就是当数据特征取值范围或单位差异较大时，最好是做一下标准化处理。

# 3.正则化、偏差和方差

17

## 需要做数据归一化/标准化


线性模型，如基于距离度量的模型包括KNN(K近邻)、K-means聚类、感知机和SVM、神经网络。另外，线性回归类的几个模型一般情况下也是**需要**做数据归一化/标准化处理的。

## 不需要做数据归一化/标准化


决策树、基于决策树的Boosting和Bagging等集成学习模型对于特征取值大小并不敏感，如随机森林、XGBoost、LightGBM等树模型，以及朴素贝叶斯，以上这些模型一般**不需要**做数据归一化/标准化处理。

# 过拟合和欠拟合


18

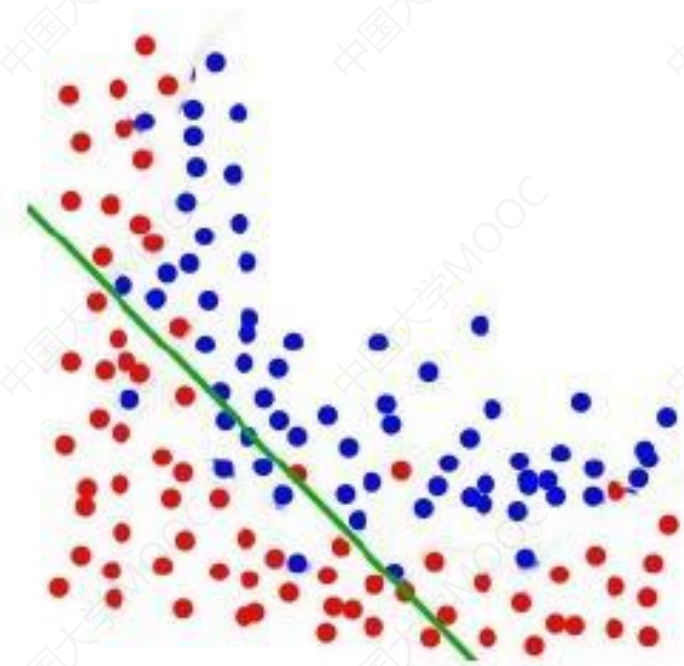

欠拟合

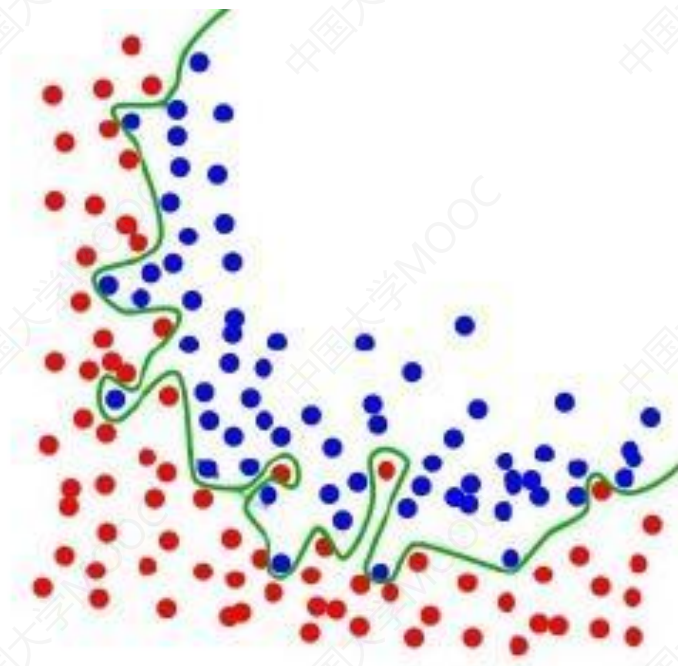

过拟合

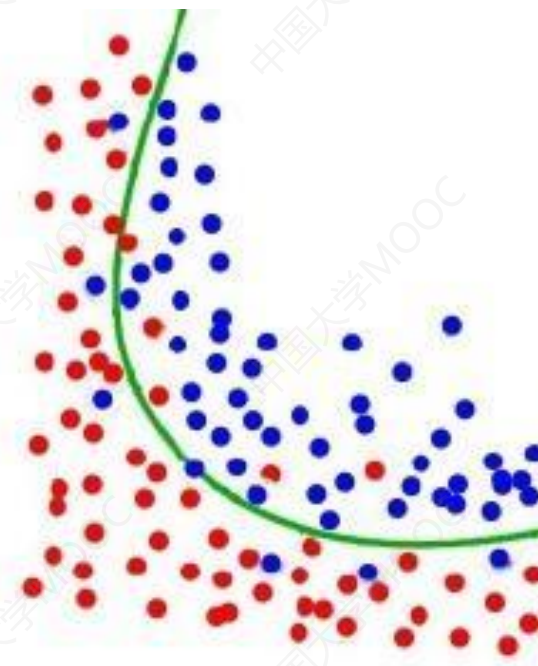

正合适

# 过拟合的处理

19

## 1. 获得更多的训练数据

使用更多的训练数据是解决过拟合问题最有效的手段，因为更多的样本能够让模型学习到更多更有效的特征，减小噪声的影响。

## 2. 降维

即丢弃一些不能帮助我们正确预测的特征。可以是手工选择保留哪些特征，或者使用一些模型选择的算法来帮忙（例如PCA）。

## 3. 正则化


正则化(regularization)的技术，保留所有的特征，但是减少参数的大小（magnitude），它可以改善或者减少过拟合问题。

## 4. 集成学习方法

集成学习是把多个模型集成在一起，来降低单一模型的过拟合风险。

# 数据决定一切

20

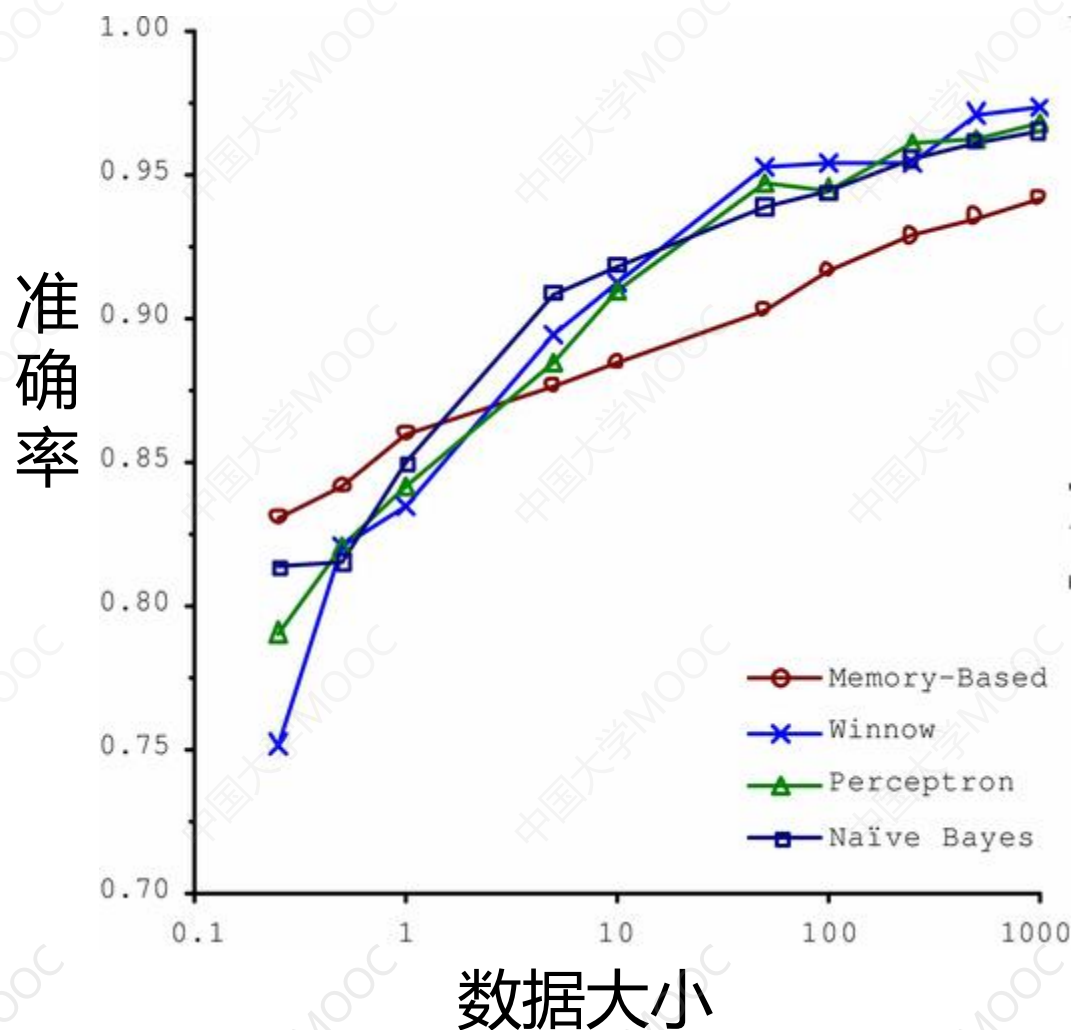

通过这张图可以看出，各种不同算法在输入的数据量达到一定级数后，都有相近的高准确度。于是诞生了机器学习界的名言：

**成功的机器学习应用不是拥有最好的算法，而是拥有最多的数据！**



# 欠拟合的处理

21

## 1. 添加新特征

当特征不足或者现有特征与样本标签的相关性不强时，模型容易出现欠拟合。通过挖掘组合特征等新的特征，往往能够取得更好的效果。

## 2. 增加模型复杂度

简单模型的学习能力较差，通过增加模型的复杂度可以使模型拥有更强的拟合能力。例如，在线性模型中添加高次项，在神经网络模型中增加网络层数或神经元个数等。

## 3. 减小正则化系数

正则化是用来防止过拟合的，但当模型出现欠拟合现象时，则需要有针对性地减小正则化系数。

# 正则化


22

$$L_1\text{正则化: } J(w) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m L(\hat{y}^{(i)}, y^{(i)}) + \frac{\lambda}{2m} \sum_{j=1}^n |w_j|,$$

$$L_2\text{正则化: } J(w) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m L(\hat{y}^{(i)}, y^{(i)}) + \frac{\lambda}{2m} \sum_{j=1}^n w_j^2$$


# 正则化

23

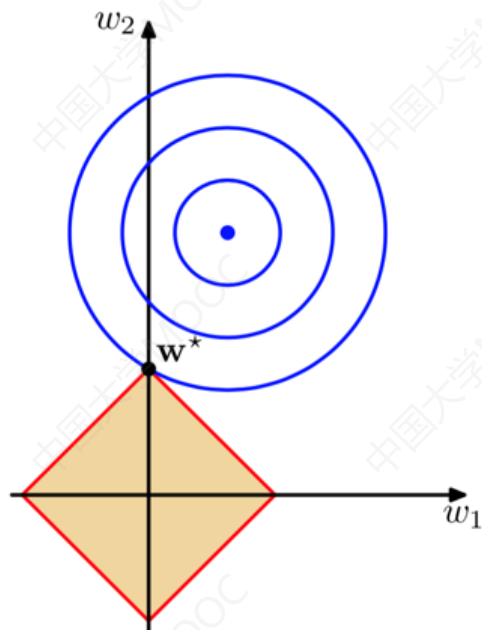

$L_1$ 正则化是指在损失函数中加入权值向量 $w$ 的绝对值之和,  $L_1$ 的功能是使权重稀疏

## $L_1$ 正则化可以产生稀疏模型

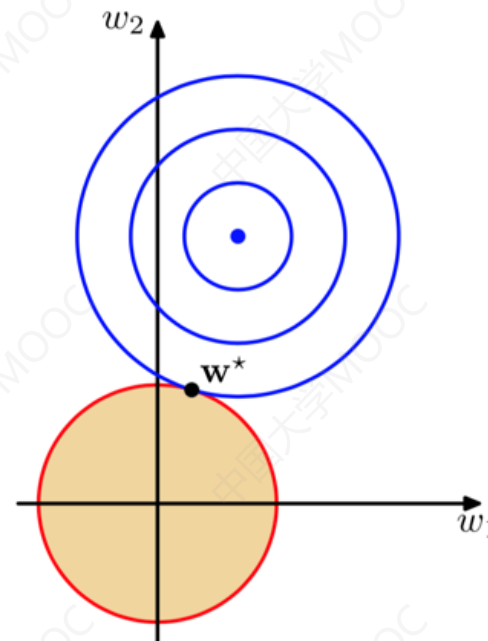

在损失函数中加入权值向量 $w$ 的平方和,  $L_2$ 的功能是使权重平滑。

## $L_2$ 正则化可以防止过拟合

图上面中的蓝色轮廓线是没有正则化损失函数的等高线, 中心的蓝色点为最优解, 左图、右图分别为 $L_1$ 、 $L_2$ 正则化给出的限制。


可以看到在正则化的限制之下,  $L_2$ 正则化给出的最优解 $w^*$ 是使解更加靠近原点, 也就是说 $L_2$ 正则化能降低参数范数的总和。

$L_1$ 正则化给出的最优解 $w^*$ 是使解更加靠近某些轴, 而其它的轴则为0, 所以 $L_1$ 正则化能使得到的参数稀疏化。

# 正则化

24

## Dropout正则化

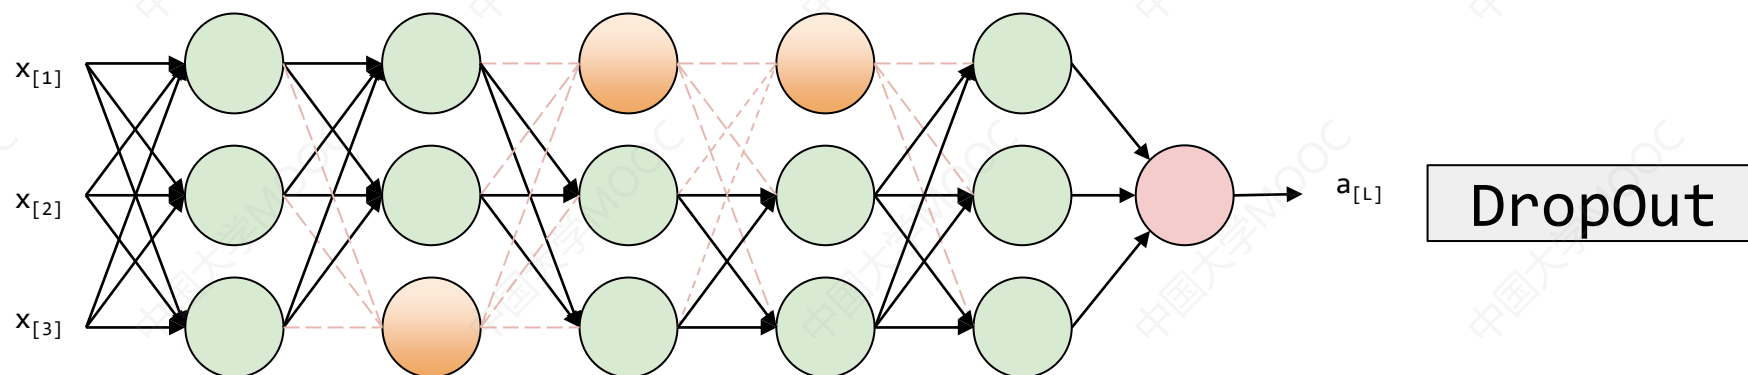

**Dropout**的功能类似于 $L2$ 正则化，与 $L2$ 正则化不同的是，被应用的方式不同，**dropout**也会有所不同，甚至更适用于不同的输入范围

**keep-prob=1**(没有dropout)    **keep-prob=0.5**(常用取值，保留一半神经元)


在训练阶段使用，在测试阶段不使用！

# 正则化

25

**Early stopping**代表提早停止训练神经网络


**Early stopping**的优点是，只运行一次梯度下降，你可以找出 $w$ 的较小值，中间值和较大值，而无需尝试 $L2$ 正则化超参数 $\lambda$ 的很多值。

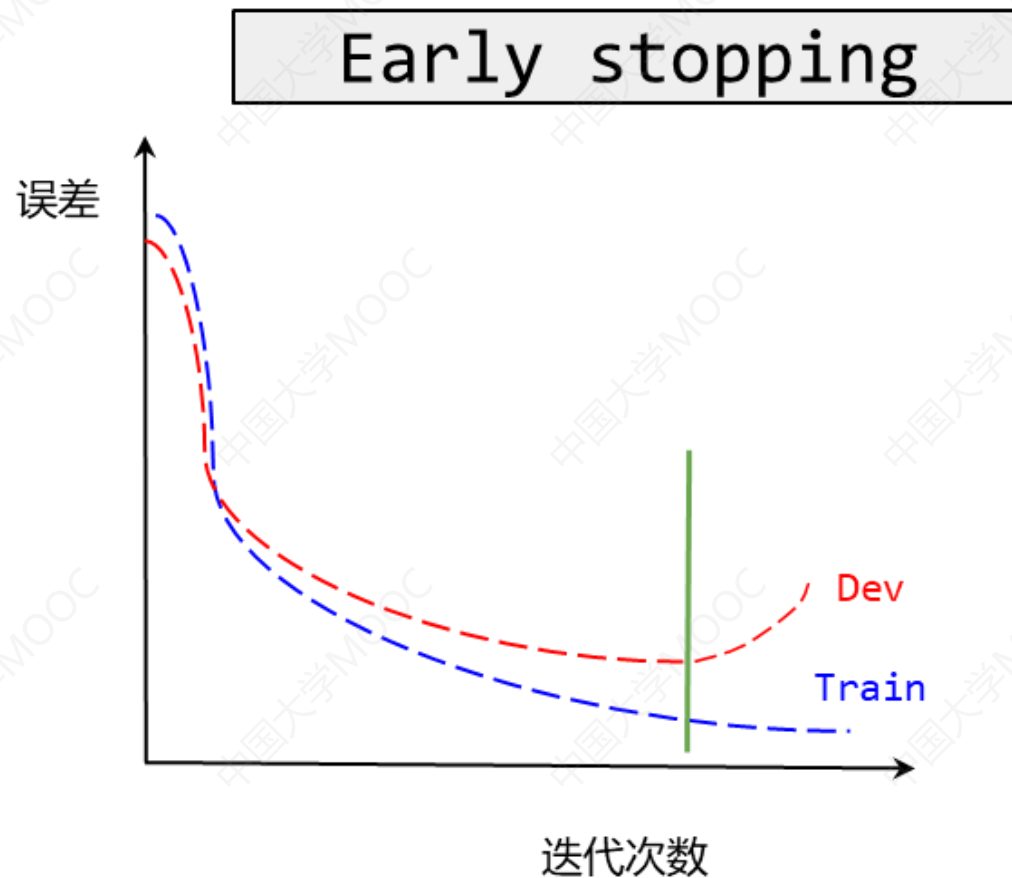

# 正则化

26

数据增强：随意翻转和裁剪、扭曲变形图片

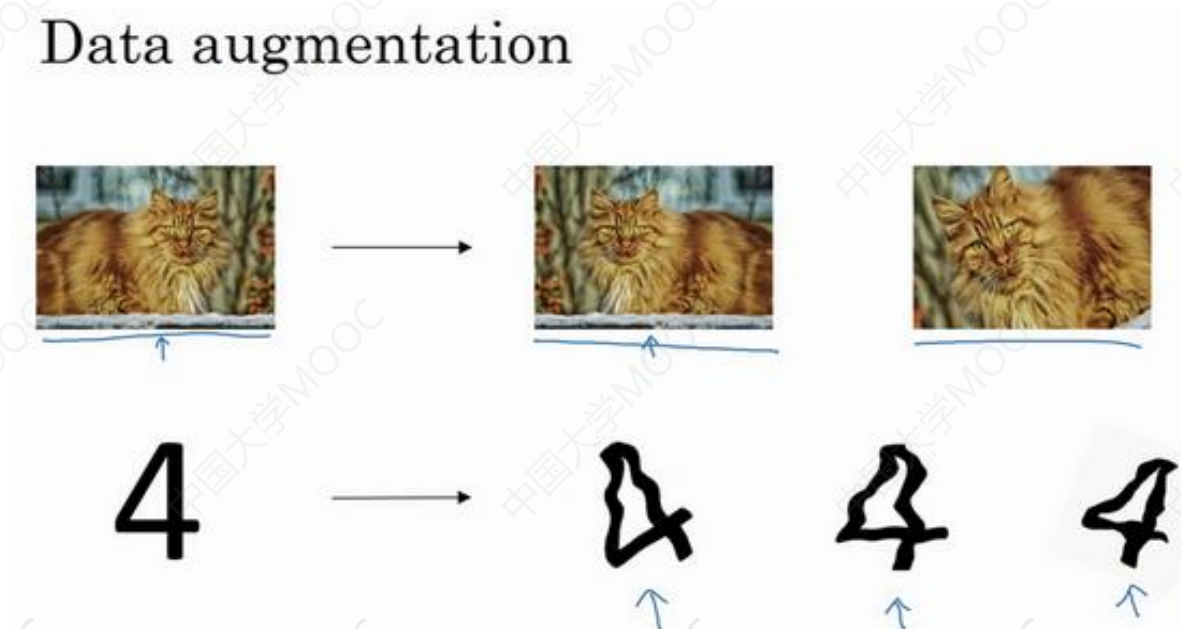



# 偏差和方差


27

## 方差Variance:

描述的是预测值的变化范围，离散程度，也就是离其期望值的距离。方差越大，数据的分布越分散，如右图右列所示。


## 偏差Bias:

描述的是预测值（估计值）的期望与真实值之间的差距。偏差越大，越偏离真实数据，如右图第二行所示。

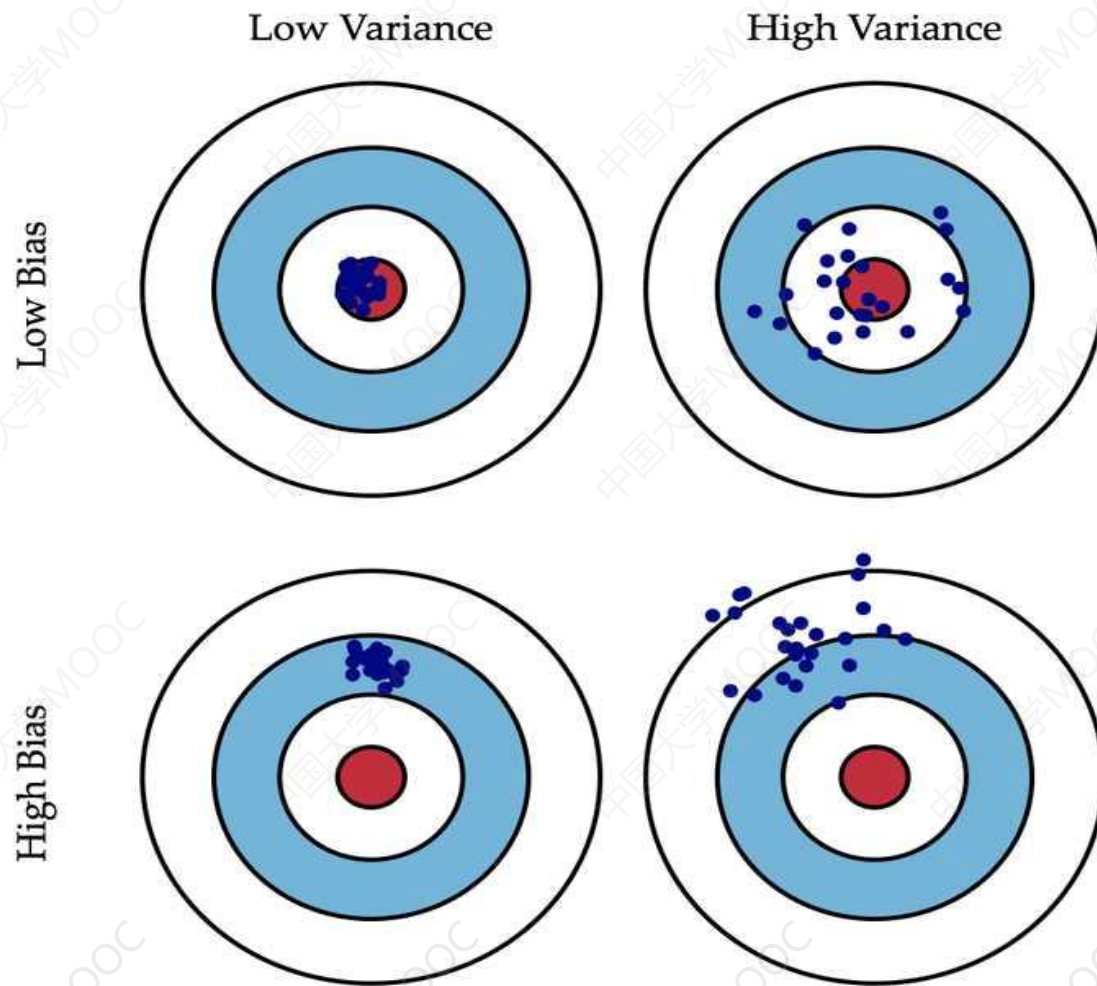

# 偏差和方差

28

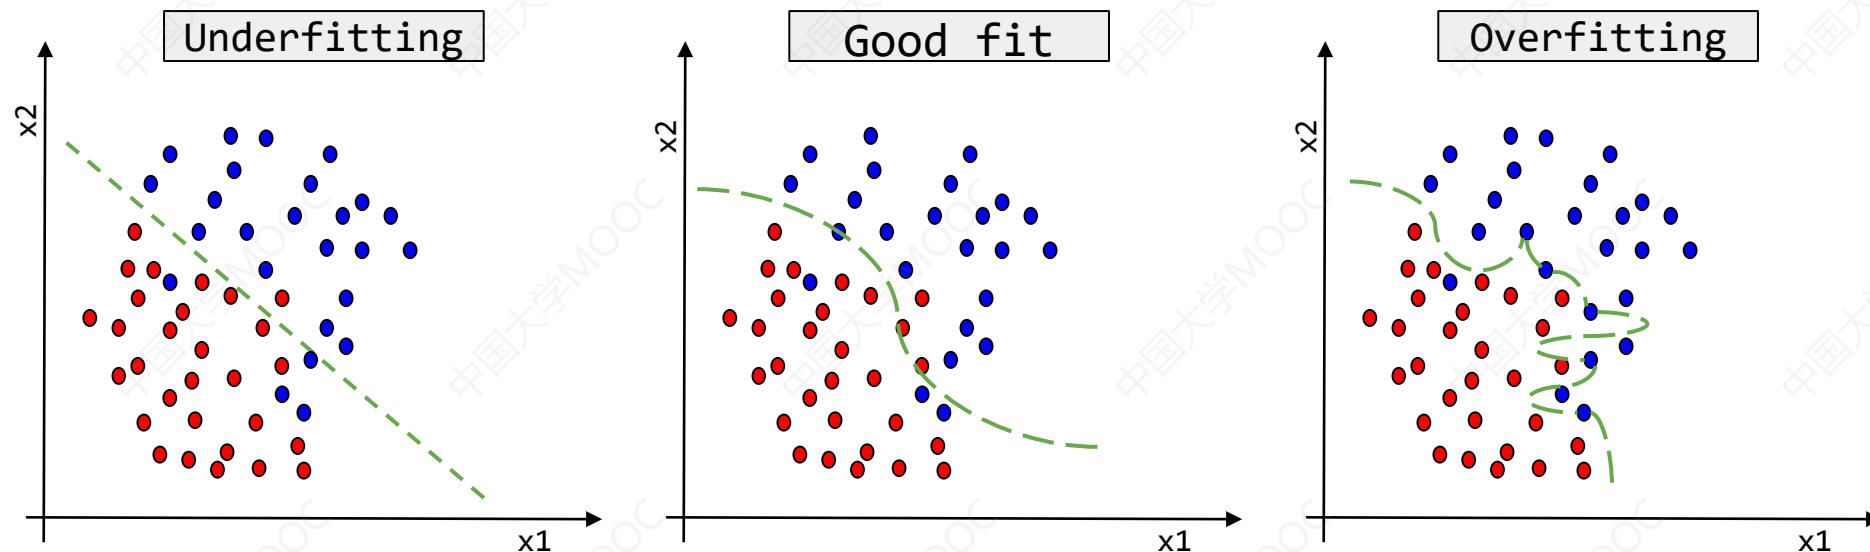


训练集误差和交叉验证集误差近似时：偏差/欠拟合  
交叉验证集误差远大于训练集误差时：方差/过拟合

# 偏差和方差

29

1. 获得更多的训练实例——解决高方差
2. 尝试减少特征的数量——解决高方差
3. 尝试获得更多的特征——解决高偏差
4. 尝试增加多项式特征——解决高偏差
5. 尝试减少正则化程度 $\lambda$ ——解决高偏差
6. 尝试增加正则化程度 $\lambda$ ——解决高方差

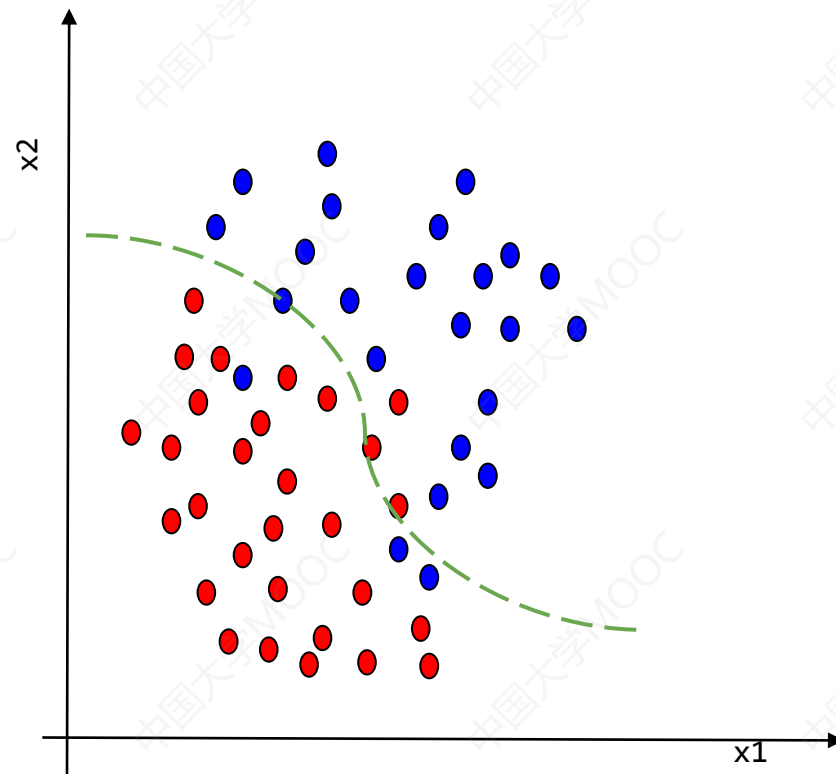

# 参考文献

30

1. IAN GOODFELLOW等, 《深度学习》, 人民邮电出版社, 2017
2. Andrew Ng, <http://www.deeplearning.ai>
3. 谢文睿等, 《机器学习公式详解》, 人民邮电出版社, 2021

**谢 谢!**

# 课件、视频、代码地址

32

下载地址：

<https://github.com/fengdu78/WZU-machine-learning-course>

最新更新公布在公众号“机器学习初学者”

