


## 소스코드 - ①

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>레이아웃</title>
  <!-- 내부 CSS 시작 -->
  <style>
    body * {
      margin: 0;
    }
    /* 전체 적용 */

    /* header 시작 */
    header {
      display: flex;
      width: 1204px;
      height: 860px;
      margin-bottom: 4px;
    }
    /* header 끝 */

    .main1 {
      width: 200px;
      height: 860px;
      margin: 0 4px 4px 0;
      background: #707070;
    }
    /* main 끝 */
```

## 웹브라우저 실행 결과

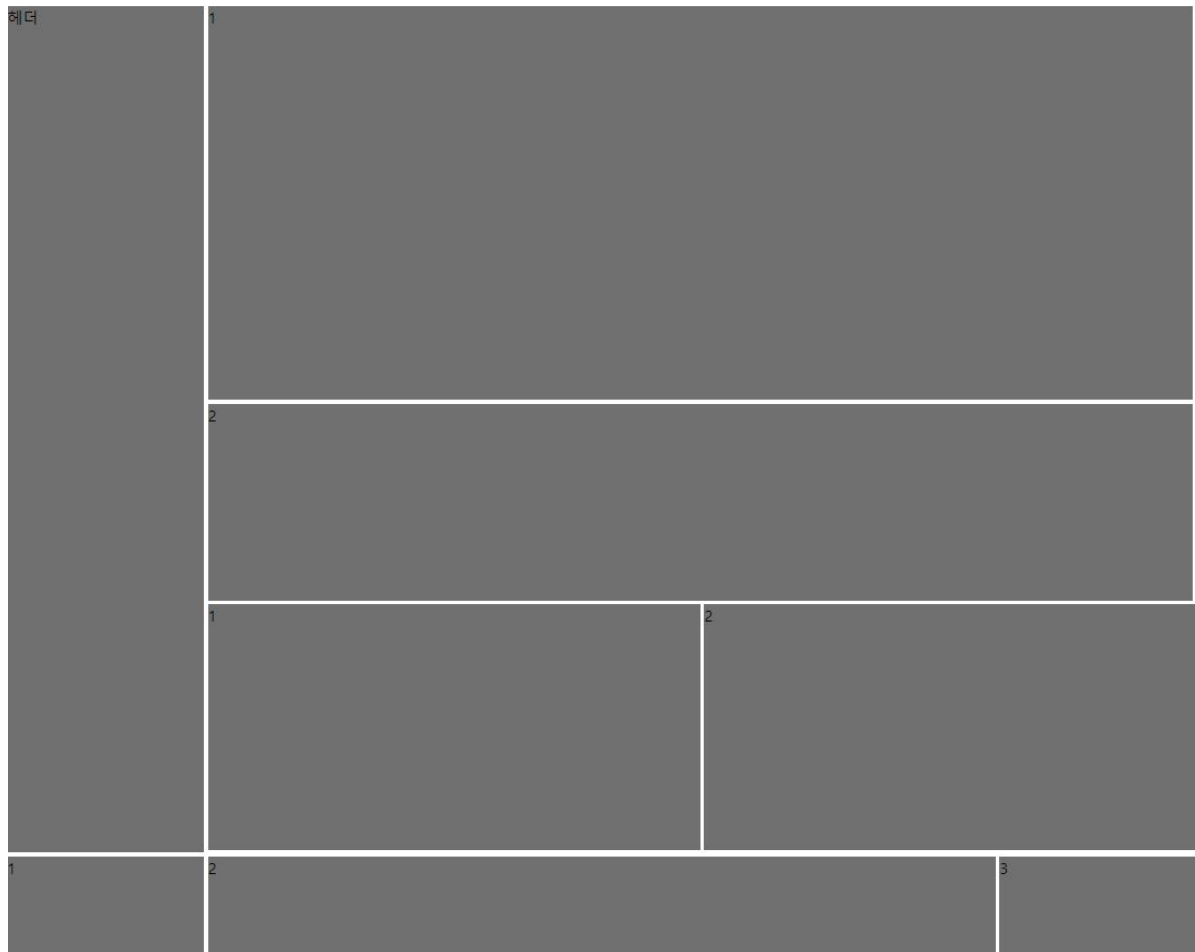

## 소스코드 - ②

```
/* layout 시작 */
.layout1 {
  display: block;
  width: 1000px;
}
.layout2-1 {
  height: 400px;
  background: #707070;
  margin-bottom: 4px;
}
.layout2-2 {
  height: 200px;
  background: #707070;
  margin-bottom: 4px;
}
.layout2-3 {
  display: flex;
  margin-bottom: 4px;
  width: 1004px;
}

.layout3-1,.layout3-2 {
  height: 250px;
  width: 500px;
  background: #707070;
}
.layout3-1 {
  margin-right: 4px;
}
/* layout 끝 */
```

## 소스코드 - ③

```
/* footer 시작 */
.f1 {
  display: flex;
  height: 100px;
}
.f1-1, .f1-3 {
  width: 200px;
  background: #707070;
}
.f1-1, .f1-2 {
  margin-right: 4px;
}
.f1-2 {
  width: 800px;
  background: #707070;
}
/* footer 끝 */
</style>
<!-- 내부 CSS 종료 →
</head>
<body>
<!-- Header 시작 →
<header>
  <div class="h1 main1">헤더</div>
  <div class="layout1">
    <div class="layout2-1">1</div>
    <div class="layout2-2">2</div>
    <div class="layout2-3">
      <div class="layout3-1">1</div>
      <div class="layout3-2">2</div>
    </div>
  </div>
</header>
<!-- header 끝 →
```

## 소스코드 - ④

```
<!-- footer 시작 →  
<footer>  
  <div class="f1">  
    <div class="f1-1">1</div>  
    <div class="f1-2">2</div>  
    <div class="f1-3">3</div>  
  </div>  
</footer>  
</body>  
</html>
```