

## 소스코드 - ①

### 내부 CSS-reset

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<!-- 영어만 나와서 en으로 표기함 →

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  <title>BR_Architects</title>
  <!-- style 시작 →
  <style>
    /* reset */

    body,
    h1,
    h2,
    h3,
    p {
      margin: 0;
    }

    ul {
      list-style: none;
      padding: 0;
    }

    a {
      text-decoration: none;
    }
```

## 소스코드 - ②

내부 CSS-공통,header부분

```
/* layout 시작 */
/* 공통 부분 */
section {
    display: flex;
    width: 1488px;
    margin: 0 auto;
}

h2 {
    display: flex;
    border-bottom: 1px solid #ccc;
    padding-bottom: 26px;
    margin-bottom: 24px;
}

header,
.s1,
footer {
    border: 1px solid #000;
}

/* header 시작 */
header {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    height: 52px;
    padding: 8px 24px;
}

.main li {
    display: inline-block;
    line-height: 52px;
    padding-left: 32px;
}
```

## 소스코드 - ③

내부 CSS-Section 1

```
/* Section_1 */
.s1 {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    margin: auto;
    height: 745px;
    margin-bottom: 32px;
}

/* 메인부분 문구 */
.s1 b {
    background: #ccc;
    padding: 8px 16px;
}
```

## 소스코드 - ④

내부 CSS-Section 2

```
/* Section_2 */
.s2 {
  display: block;
  margin: 0 auto;
}

.project ul {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;
  align-content: space-around;
  margin-bottom: 80px;
}

.project li {
  width: 360px;
  height: 240px;
  border: 1px solid #000;
  margin: 0 8px 8px 0;
}

.project li:nth-of-type(4n) {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

.project li h3 {
  text-align: center;
  line-height: 240px;
}

.s2 h2 {
  margin-bottom: 40px;
}
```

## 소스코드 - ⑤

내부 CSS-Section 3

```
/* Section_3 */
.s3 {
  display: block;
}

.about_2 {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
}

.about_2 li,
img,
button {
  width: 360px;
}

.about_2 img {
  display: inline-block;
  height: 240px;
  border: 1px solid #000;
}

.about_2 img,
h3,
p {
  margin-bottom: 16px;
}

button {
  height: 40px;
  margin-bottom: 80px;
  line-height: 35px;
}
```

## 소스코드 - ⑥

내부 CSS-Section 4,footer

```
/* Section_4 */
.s4 {
    display: block;
}

.box_1 h3 {
    height: 280px;
    line-height: 280px;
}

.box_2 h3 {
    height: 845px;
    line-height: 845px;
}

.container h3 {
    text-align: center;
    border: 1px solid #000;
}

/* footer */

footer {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 85px;
}
```

## 소스코드 - ⑦

내부 CSS-font ~ 끝

```
/* text */
/* 구글 폰트 / Noto Sans 영어 */
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Noto+Sans:ital,wght@0,100..900;1,100..900&display=s
wap');

body * {
    font-family: "Noto Sans", sans-serif;
    font-size: 24px;
}

h1 {
    font-size: 32px;
}

.main a {
    font-size: 16px;
}

h3 {
    font-weight: 400;
}

p {
    font-size: 16px;
}

.job {
    color: #ccc;
}
</style>
<!-- style 끝 →
</head>
```

## 소스코드 - ⑧

body-header~Section1

```
<body>
  <!-- header 시작 →
  <!-- BR 원본 사이트 참고해서 진행 →
  <header>
    <h1><a href="#">BR<b> Architects</b></a></h1>
    <ul class="main">
      <li><a href="#">Projects</a></li>
      <li><a href="#">About</a></li>
      <li><a href="#">Contact</a></li>
    </ul>
  </header>
  <!-- header 끝 →
  <!-- main 시작 →
  <main>
    <!-- Section 1 →
    <section class="section s1">
      <span>
        <h1><b>BR</b> Architects</h1>
      </span>
    </div>
  </section>
```



## 소스코드 - ⑨

html-Section2

```
<!-- Section 2 →  
<section class="section s2">  
  <h2>Projects</h2>  
  <div class="project">  
    <ul>  
      <li>  
        <h3>Projects1</h3>  
      </li>  
      <li>  
        <h3>Projects2</h3>  
      </li>  
      <li>  
        <h3>Projects3</h3>  
      </li>  
      <li>  
        <h3>Projects4</h3>  
      </li>  
      <li>  
        <h3>Projects5</h3>  
      </li>  
      <li>  
        <h3>Projects6</h3>  
      </li>  
      <li>  
        <h3>Projects7</h3>  
      </li>  
      <li>  
        <h3>Projects8</h3>  
      </li>  
    </ul>  
  </div>  
</section>
```

## 소스코드 - ⑩

html-Section3-1

```
<!-- Section 3 →  
  <section class="section s3">  
    <div class="about_1">  
      <h2>Content</h2>  
      <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore  
        et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,  
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut  
      </p>  
    </div>  
    <ul class="about_2">  
      <li>  
          
        <h3>John Doe</h3>  
        <p class="job">CEO & Founder</p>  
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit, sed do eiusmod</p>  
        <button>  
          <p>Conact</p>  
        </button>  
      </li>
```

## 소스코드 - ⑪

html-Section3-2


```
<li>
  
  <h3>Mike Ross</h3>
  <p class="job">Architect</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod</p>
  <button>
    <p>Conact</p>
  </button>
</li>
<li>
  
  <h3>Dan Star</h3>
  <p class="job">Architect</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod</p>
  <button>
    <p>Conact</p>
  </button>
</li>
</ul>
</section>
```

## 소스코드 - ⑫

html-Section4~끝

```
<!-- Section 4 →  
<section class="section s4">  
  <h2>About</h2>  
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet</p>  
  <div class="container">  
    <div class="box_1">  
      <h3>Box_1</h3>  
    </div>  
    <div class="box_2">  
      <h3>Box_2</h3>  
    </div>  
  </div>  
</section>  
</main>  
<!-- main 끝 →  
<!-- footer 시작 →  
<footer>Copyright 2024 BR Architects. All rights reserved.</  
footer>  
<!-- footer 끝 →  
</body>  
  
</html>
```

# 웹브라우저 실행 결과

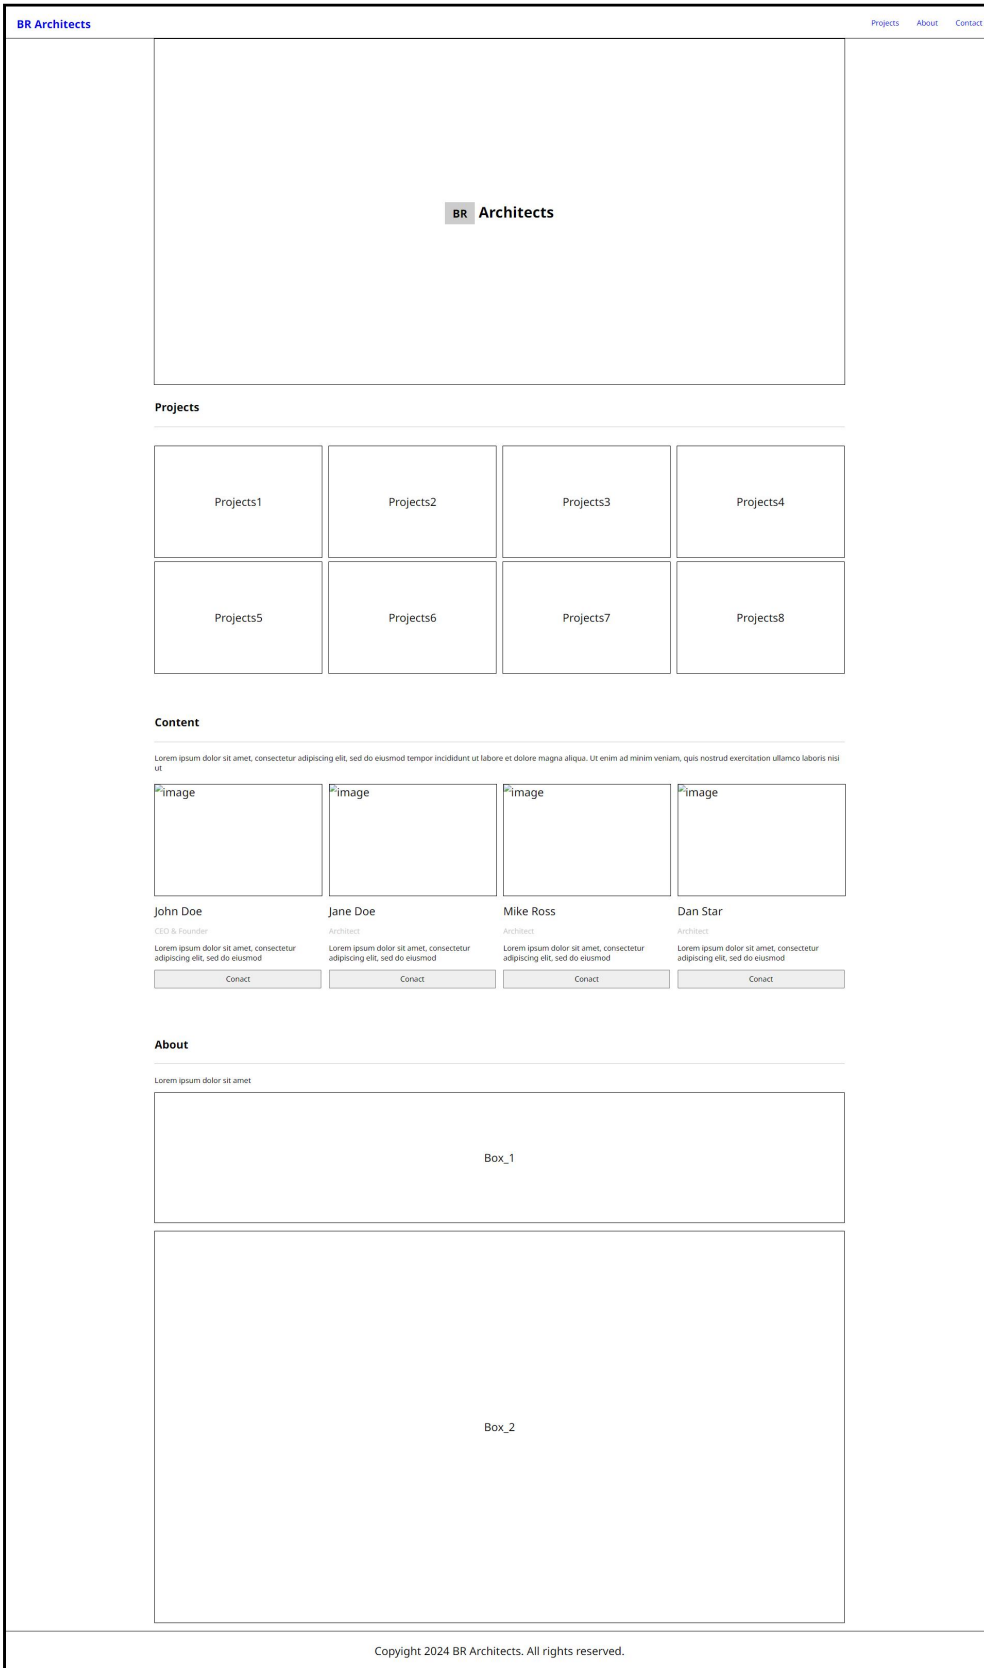

구분을 위해 Figma로 테두리 추가

디자인 구성 요소 설계\_실행결과