


Configuración del servicio de SQLServer


Para poder trabajar con el servidor de SQLServer, es necesario que el servicio correspondiente esté activado. Para activarlo vamos al "Panel de control" del sistema, y abrimos el icono "Herramientas administrativas":




Seleccionamos la aplicación de "servicios":

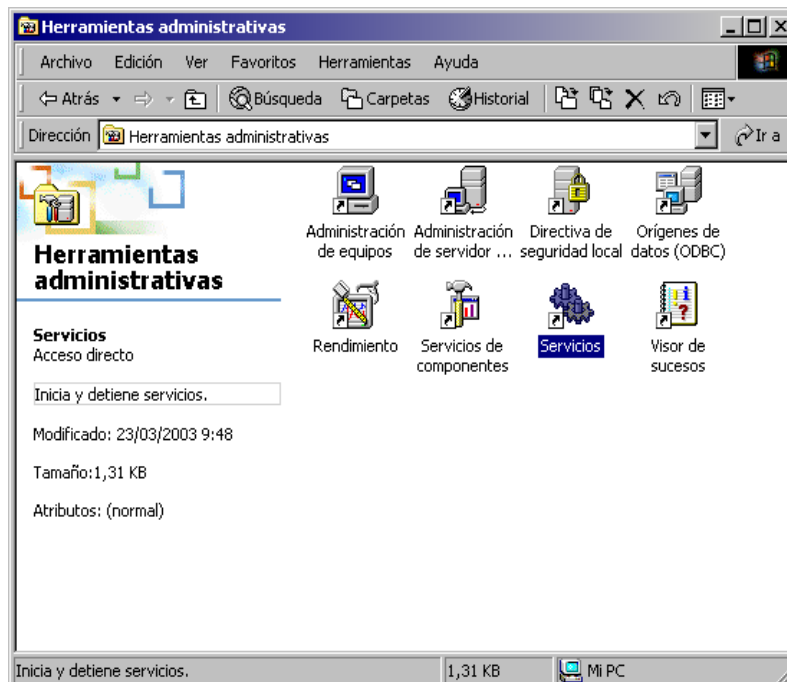

Nos aparece una ventana que nos muestra una lista de los servicios instalados en el sistema:

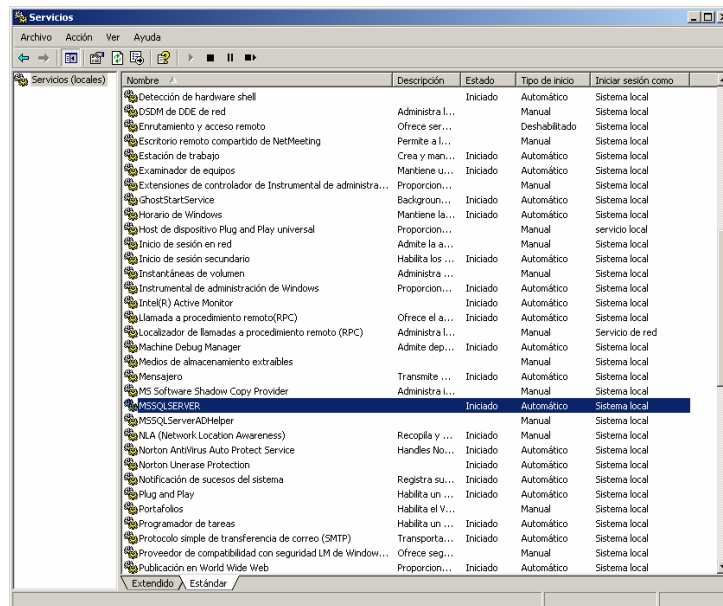


Hacemos doble-click sobre el servicio MSSQLSERVER, y nos aparece la ventana de propiedades del servicio:

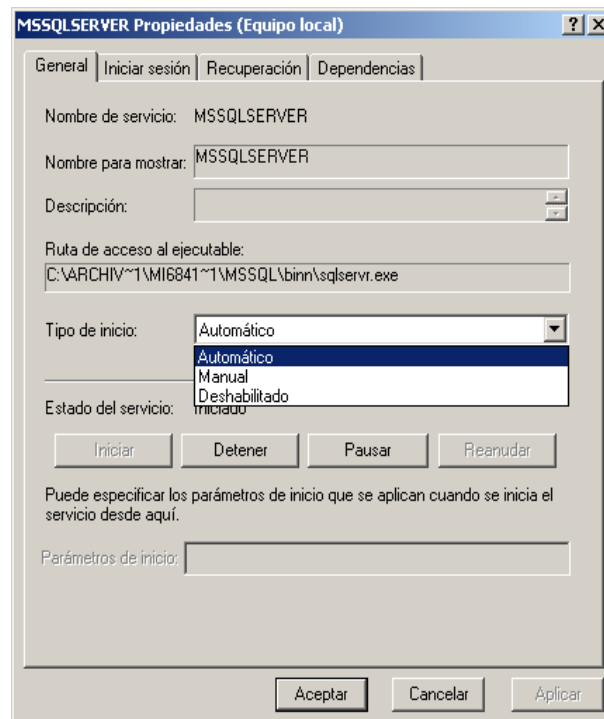


Para iniciar el servicio pulsamos el botón "Iniciar". Si queremos que se inicie automáticamente al entrar en el sistema, seleccionamos la opción "Automático" en la lista de selección "Tipo de inicio".

Otra manera de controlar el servicio de SQLServer es utilizando el "SQL Server Service Manager", si está activo. Esta aplicación mantiene un icono en la esquina derecha de la barra de tareas:



Al hacer doble-click sobre este icono, aparece una ventana de configuración, donde podemos controlar el servicio de SQLServer:

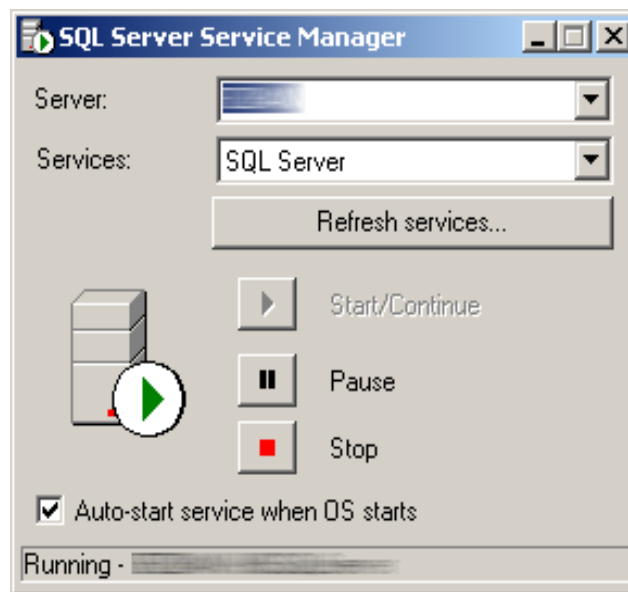

Para iniciar el servicio pulsaremos el botón de "Start/Continue".

Para que se inicie el servicio automáticamente al entrar en el sistema, seleccionaremos el checkbox "Auto-start service when OS starts".