

Patent安装流程

1 安装环境

1. go版本: v1.20
2. swag版本: v1.16.3
3. node版本: v18.20.34. npm版本: v10.7.0
4. gcc版本: v10.3.0. c++版本: 10.3.0


2 后端启动

前置操作:


1. 需要导入数据库, 执行如下操作: 通过WIN+R输入cmd, 打开一个终端窗口, 切换至【patent-admin-plat-master】项目文件夹下

```
o create database dbname default charset utf8

// PatentAdminPlat-UI-master文件夹下执行
go run main.go migrate -c config/settings_dev.yml
```

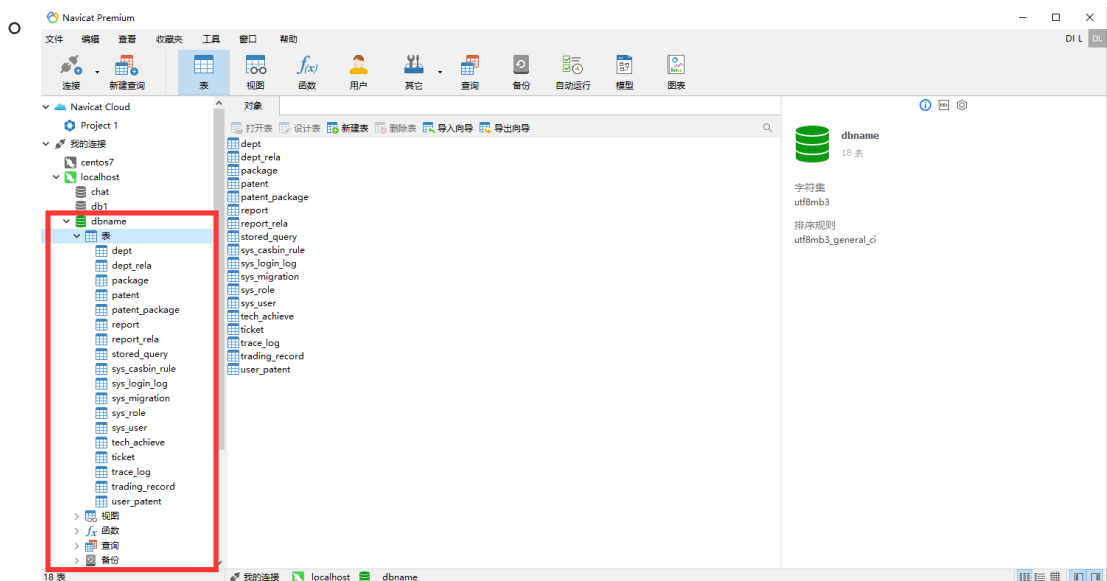

2. # 修改配置文件
文件路径: config/settings.yml、config/settings_dev.yml
修改的地方包括: 数据库用户名及密码

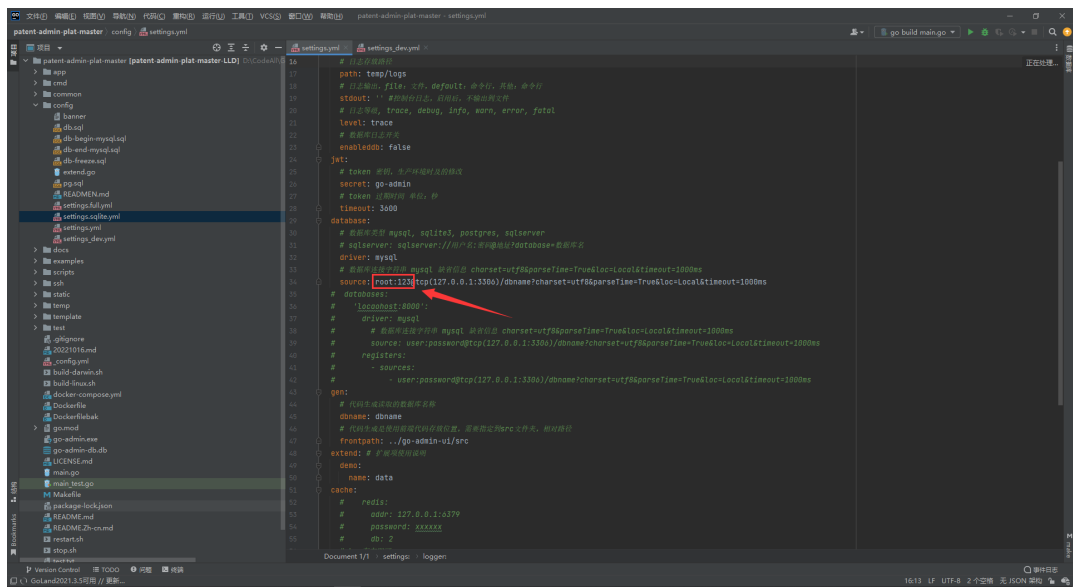

3. 使用终端在【patent-admin-plat-master】文件夹下执行：

- `swag init`

开始启动（终端命令行方式）

- 首先WIN+R输入cmd，打开一个终端窗口，切换至【patent-admin-plat-master】项目文件夹下

- `# 更新整理依赖`
`go mod tidy`

- `# 编译项目`
`go build`


- `# 首次配置需要初始化数据库资源信息`
`./go-admin migrate -c config/settings_dev.yml`

```
D:\CodeAll\Go\patent\patent-admin-plat-master>go-admin migrate -c config/settings_dev.yml
2024/07/09 14:36:11 Load the gse dictionary: "D:/Pro_soft/Gopath/gopath/pkg/mod/github.com/go-ego/gse@v0.70.2/data/dict/zh/
s.1.txt"
2024/07/09 14:36:11 Load the gse dictionary: "D:/Pro_soft/Gopath/gopath/pkg/mod/github.com/go-ego/gse@v0.70.2/data/dict/zh/
t.1.txt"
2024/07/09 14:36:12 Gse dictionary loaded finished.
start init
2024/07/09 14:36:12 New config object fail: error loading source file: open config/settings_dev.yml: The system cannot find
the file specified.
```

- `# 启动项目，使用-a true 系统会自动添加缺少的接口数据`
`./go-admin server -c config/settings.yml -a true`

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - go-admin server -c config/settings.yml -a true

[GIN-debug] GET    /api/v1/sys-user/:id      --> go-admin/app/admin/apis.SysUser.Get-fm (14 handlers)
[GIN-debug] POST   /api/v1/sys-user          --> go-admin/app/admin/apis.SysUser.Insert-fm (14 handlers)
[GIN-debug] PUT    /api/v1/sys-user/         --> go-admin/app/admin/apis.SysUser.Update-fm (14 handlers)
[GIN-debug] DELETE /api/v1/sys-user/:id      --> go-admin/app/admin/apis.SysUser.Delete-fm (14 handlers)
[GIN-debug] GET    /api/v1/user/profile      --> go-admin/app/admin/apis.SysUser.GetProfile-fm (14 handlers)
[GIN-debug] POST   /api/v1/user/avatar       --> go-admin/app/admin/apis.SysUser.InsertAvatar-fm (14 handlers)
[GIN-debug] PUT    /api/v1/user/pwd/reset    --> go-admin/app/admin/apis.SysUser.ResetPwd-fm (14 handlers)
[GIN-debug] PUT    /api/v1/user/status       --> go-admin/app/admin/apis.SysUser.UpdateStatus-fm (14 handlers)
[GIN-debug] PUT    /api/v1/user/pwd/set      --> go-admin/app/admin/apis.SysUser.UpdatePwd-fm (12 handlers)
[GIN-debug] GET    /api/v1/user/getinfo      --> go-admin/app/admin/apis.SysUser.GetInfo-fm (12 handlers)
[GIN-debug] PUT    /api/v1/user/updateinfo   --> go-admin/app/admin/apis.SysUser.UpdateInfo-fm (12 handlers)
[GIN] 2024/07/09 14:37:15 [0.031m]
PatentAdminPlat
欢迎使用 [0.032m]patent-admin-plat 0.1.0 [0.0m] 可以使用 [0.031m-h [0.0m] 查看命令
[0.032m]Server run at: [0.0m]
- Local: http://localhost:8000/
- Network: http://192.168.137.1:8000/
[0.032m]Swagger run at: [0.0m]
- Local: http://localhost:8000/swagger/admin/index.html
- Network: http://192.168.137.1:8000/swagger/admin/index.html
2024-07-09 14:37:15 Enter Control + C Shutdown Server
```

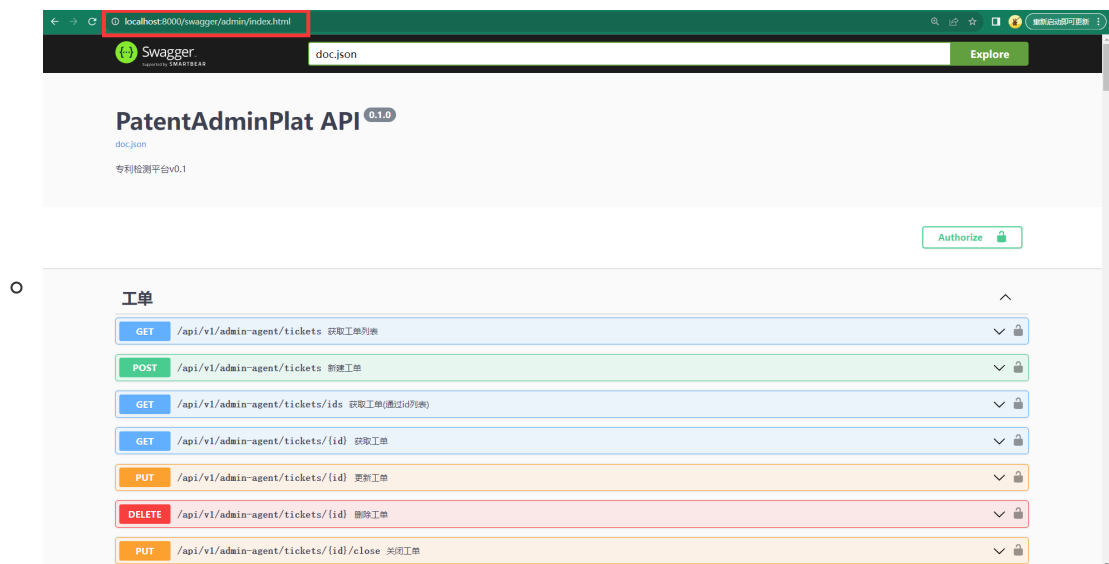

- 启动完成后，**这个终端窗口不能关闭**，再打开另一个终端窗口执行下面的操作


3 前端启动

- 首先WIN+R输入cmd，**打开两个终端窗口**，分别切换路径至【PatentAdminPlat-UI-master】和【PatentAdminPlatAdmin-UI-main】项目文件下


- # 安装依赖**
`npm install --registry=https://registry.npmmirror.com`

- # 启动服务** `export HOST="" # 出现问题可能的解决办法`
`npm run dev`

- 【PatentAdminPlat-UI-master】显示效果如下：

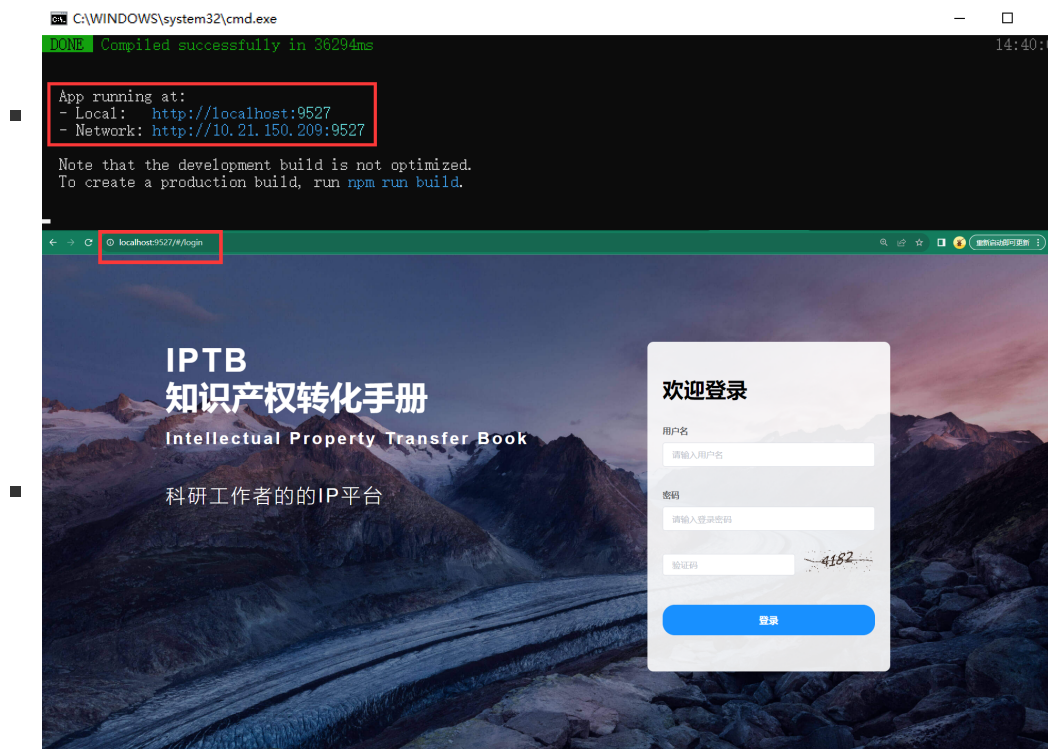


- 【PatentAdminPlatAdmin-UI-main】显示效果如下：

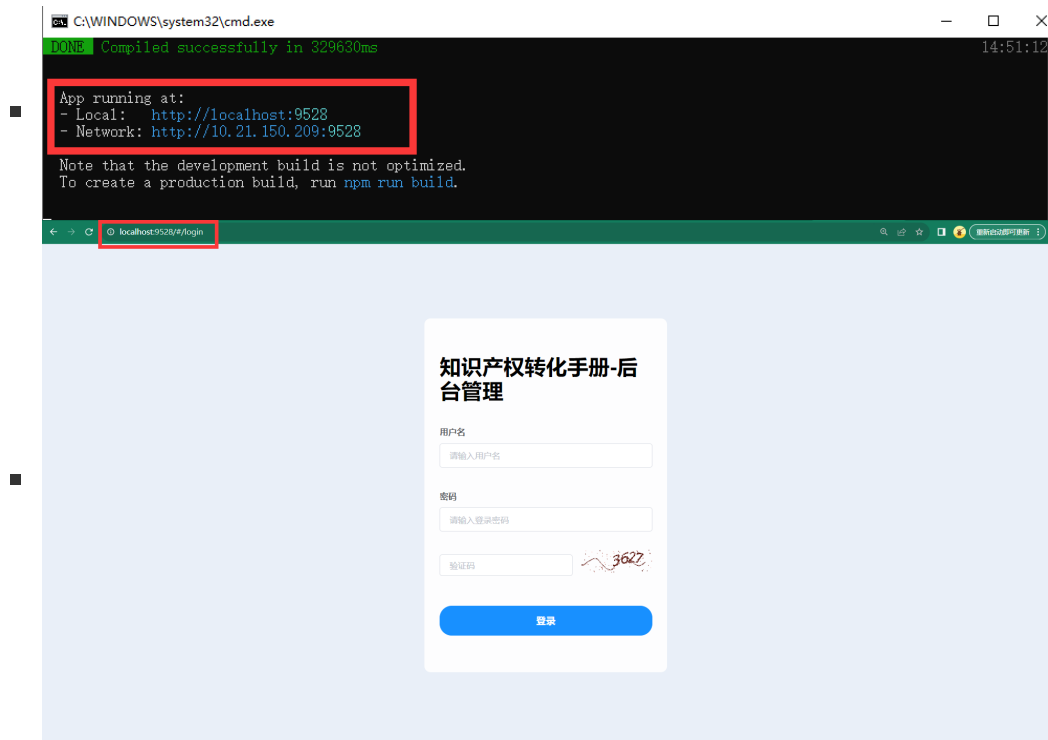

4 用户登录

- 超管
 - 账号: admin
 - 密码: 123456
- 普通用户:
 - 账号: user
 - 密码: 123456

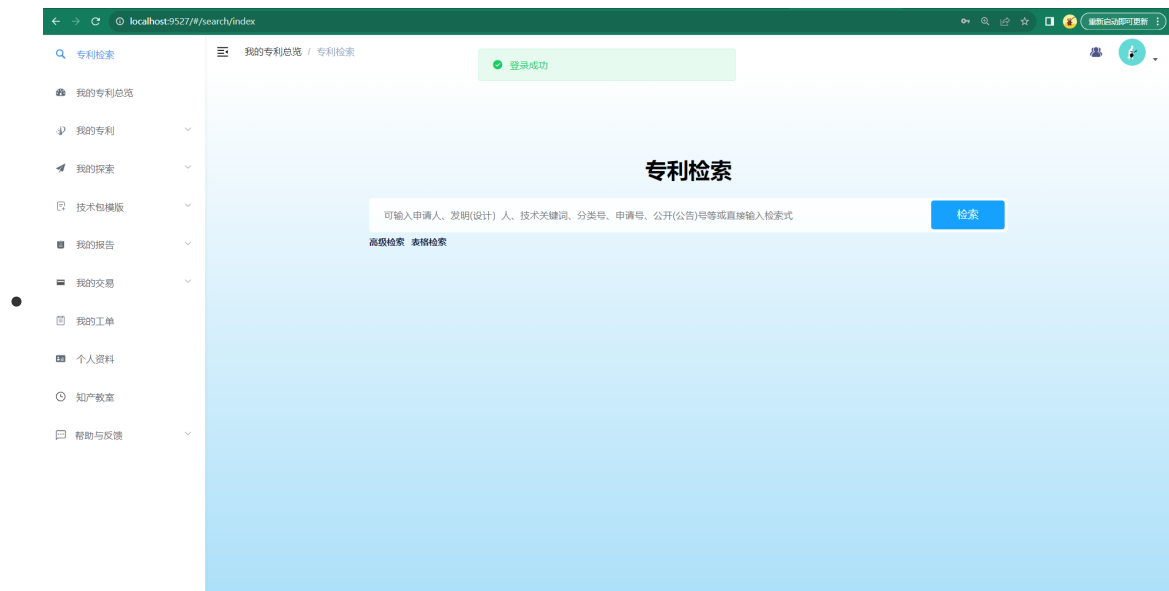

localhost:9528/#/user/list

重新加载即可更新

用户管理

团队管理

工单管理

交易信息

操作历史

知识产权转化手册后台管理 / 用户管理 / 用户管理

搜索

+ 添加用户

用户ID	用户名	电话号码	性别	角色	操作
1	admin	13818888888	女	管理员	修改用户信息 重置密码 删除用户
2	user	13818888888	女	普通用户	修改用户信息 重置密码 删除用户
3	shihua	13818888888	女	普通用户	修改用户信息 重置密码 删除用户

共 3 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

localhost:9528/#/index