



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

硕士学位论文

中国科学院大学学位论文 L^AT_EX 模板 $\pi\pi\pi$

作者姓名: 莫晃锐

指导教师: 刘青泉 研究员

中国科学院力学研究所

学位类别: 理学硕士

学科专业: 流体力学

培养单位: 中国科学院力学研究所

2014 年 6 月

L^AT_EX Thesis Template
of
The University of Chinese Academy of Sciences $\pi\pi\pi$

A thesis submitted to
University of Chinese Academy of Sciences
in partial fulfillment of the requirement
for the degree of
Master of Natural Science
in Fluid Mechanics

By
Huangrui Mo
Supervisor: Professor Qingquan Liu

Institute of Mechanics, Chinese Academy of Sciences

June, 2014

学位论文独创性声明

本人郑重声明：我所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及所取得的研究成果。尽我所知，除了文中已经标注引用的内容外，本论文中不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明或致谢。本人知道本声明的法律结果由自己承担。

作者签名：_____ 日期：_____

关于学位论文使用授权的说明

本人完全了解中国科学院力学研究所有关保留、使用学位论文的规定，即：中国科学院力学研究所有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

(保密的论文在解密后应遵守此规定)

作者签名：_____ 导师签名：_____ 日期：_____

摘 要

本文是中国科学院大学学位论文模板 ucasthesis 的使用说明文档。主要内容为介绍 L^AT_EX 文档类 ucasthesis 的用法, 以及如何使用 L^AT_EX 快速高效地撰写学位论文。

关键词: 中国科学院大学, 学位论文, L^AT_EX 模板

Abstract

This paper is a help documentation for the \LaTeX class ucasthesis, which is a thesis template for the University of Chinese Academy of Sciences. The main content is about how to use the ucasthesis, as well as how to write thesis efficiently by using \LaTeX .

Keywords: University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), Thesis, \LaTeX Template

目 录

| | |
|-------------------------------|------|
| 摘 要 | vii |
| Abstract | ix |
| 目 录 | xi |
| 图形列表 | xiii |
| 表格列表 | xv |
| 符号列表 | xvii |
| 第一章 引言 | 1 |
| 1.1 系统要求 | 1 |
| 1.2 问题反馈 | 2 |
| 第二章 使用简介 | 3 |
| 2.1 先试试效果 | 3 |
| 2.2 文档目录简介 | 3 |
| 2.3 数学公式、图表、参考文献等功能 | 5 |
| 2.4 常见使用问题 | 9 |
| 附录 A 中国科学院大学学位论文撰写要求 | 13 |
| 参考文献 | 15 |
| 作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与科研成果 | 17 |
| 致 谢 | 19 |

图形列表

| | | |
|-----|--|---|
| 2.1 | Q 判据等值面图 | 6 |
| 2.2 | 激波圆柱作用。 | 7 |
| 2.3 | 总声压级。(a) <i>A</i> , (b) <i>B</i> , (c) <i>C</i> , (d) <i>D</i> | 8 |

表格列表

2.1 这是一个样表。 6

符号列表

字符

| Symbol | Description | Unit |
|---------------|---|--|
| R | the gas constant | $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ |
| C_v | specific heat capacity at constant volume | $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ |
| C_p | specific heat capacity at constant pressure | $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ |
| E | specific total energy | $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$ |
| e | specific internal energy | $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$ |
| h_T | specific total enthalpy | $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$ |
| h | specific enthalpy | $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$ |
| k | thermal conductivity | $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{K}^{-1}$ |
| S_{ij} | deviatoric stress tensor | $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ |
| τ_{ij} | viscous stress tensor | $\text{kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ |
| δ_{ij} | Kronecker tensor | 1 |
| I_{ij} | identity tensor | 1 |

算子

| Symbol | Description |
|--------------|------------------------------------|
| Δ | difference |
| ∇ | gradient operator |
| δ^\pm | upwind-biased interpolation scheme |

缩写

| | |
|------|--------------------------------------|
| CFD | Computational Fluid Dynamics |
| CFL | Courant-Friedrichs-Lewy |
| EOS | Equation of State |
| JWL | Jones-Wilkins-Lee |
| WENO | Weighted Essentially Non-oscillatory |
| ZND | Zel'dovich-von Neumann-Doering |

第一章 引言

考虑到大多数用户并无 \LaTeX 使用经验，本模板将 \LaTeX 的复杂性尽可能地进行了封装，开放出简单的接口，以便于使用者可以轻易地使用。同时，对使用 \LaTeX 撰写论文所遇到的一些主要难题，如插入图片、文献索引等，进行了详细的说明，并提供了相应的代码样本，理解了上述问题后，对于初学者而言，使用此模板撰写其学位论文将不存在实质性的困难。所以，如果您是初学者，请不要直接放弃，因为同样作为初学者的我，十分明白让 \LaTeX 变得简单易用的重要性，而这正是本模板所体现的。

此中国科学院大学学位论文模板 `ucasthesis` 基于吴凌云的 `CASthesis` 模板发展而来，`ucasthesis` 文档类的基础架构为 `ctexbook` 文档类。当前 `ucasthesis` 模板满足最新的中国科学院大学学位论文撰写要求和封面设定。模板兼顾不同操作系统 (Windows, Linux, Mac OS) 并兼容 `pdflatex` 和 `xelatex` 编译方式，完美地支持中文书签、中文渲染、中文粗体显示、拷贝 pdf 中的文本到其他文本编辑器等特性，此外，对模板的文档结构进行了精心设计，撰写了编译脚本提高模板的易用性和使用效率。

宏包的目的是简化学位论文的撰写，模板文档的默认设定是十分规范的，从而论文作者可以将精力集中到论文的内容上，而不需要在版面设置上花费精力。同时，在编写模板的 \LaTeX 文档代码过程中，作者对各结构和命令进行了十分详细的注解，并提供了整洁一致的代码结构，对文档的仔细阅读可以为初学的您提供一个学习 \LaTeX 的窗口。除此之外，整个模板的架构十分注重通用性，事实上，本模板不仅是中国科学院大学学位论文模板，同时，也是使用 \LaTeX 撰写中英文 `article` 或 `book` 的通用模板，并为使用者的个性化设定提供了接口和相应的代码。

1.1 系统要求

`ucasthesis` 宏包可以在目前主流的 \TeX 编译系统中使用，例如 \CTEX 、 \MiKTeX 、 \TeXLive 。推荐的 \TeX 编译系统 + 文本编辑器为

- Linux: \TeXLive Full + `vim` or `Texmaker`
- Mac OS: \TeXLive Full or `Mac \TeX` Full + `Macvim` or `Texmaker`
- Windows: \TeXLive Full or `Mik \TeX` Full + `Texmaker`

\TeX 编译系统 (如 \MiKTeX 、 \TeXLive) 用于提供编译环境，文本编辑器 (如 `Texmaker`、`vim`) 用于编辑 \TeX 源文件。请用户一定从上述各软件的官网下载最新安装程序，勿使用其它程序源。

1.2 问题反馈

莫晃锐 (mohuangrui) mohuangrui@gmail.com

模版下载地址: <https://github.com/mohuangrui/ucasthesis>

欢迎大家反馈模板不足之处, 一起不断改进模板。希望大家向同事积极推广 L^AT_EX, 一起更高效地做科研。

第二章 使用简介

为方便使用及更好地展示 L^AT_EX 排版的优秀特性，本人对模板的框架和文件体系进行了细致地处理，尽可能地对各个功能和板块进行了模块化和封装，对于初学者来说，众多的文件目录也许会觉得有些无所适从，但阅读完下面的使用说明后，您会发现原来使用思路是简单而清晰的，而且，当对 L^AT_EX 有一定的认识和了解后，会发现其相对 Word 类排版系统的极具吸引力的优秀特性。所以，如果您是初学者，请不要退缩，请稍加尝试和坚持，让自己领略到 L^AT_EX 的非凡魅力，并可以通过阅读相关资料如 Wikibook^[1] 来完善自己的使用知识。

2.1 先试试效果

1. 安装软件：根据所使用的操作系统和章节 1.1 中的信息安装 L^AT_EX 编译环境。
2. 获取模板：下载 ucasthesis(<https://github.com/mohuangrui/ucasthesis>) 模板并解压。ucasthesis 模板不仅只是提供了相应的类文件，同时也提供了包括参考文献等在内的完成学位论文的一切要素，所以，下载时，推荐下载整个 ucasthesis 文件夹，而不是单独的文档类。
3. 编译模板：
 - (a) Windows 用户：双击运行 artratex.bat 脚本。
 - (b) Linux 或 Mac OS 用户：打开 terminal -> 运行 `chmod +x ./artratex.sh` -> 运行 `./artratex.sh xa`
4. 处理错误：若编译中遇到了问题，请先查看“常见问题”（章节 2.4）。

编译完成后，即可获得本 PDF 说明文档。而这也完成了学习使用此模板撰写论文的一半进程。什么？这就学成一半了，这么简单???，是的，就这么简单！

2.2 文档目录简介

2.2.1 Thesis.tex

Thesis.tex 为主文档，其设计和规划了论文的整体框架，通过对其的阅读可以让用户了解整个论文框架的搭建。

2.2.2 编译脚本

- Windows 用户：双击 Dos 脚本 artratex.bat 可得全编译后的 PDF 文档。
- Linux 或 Mac OS 用户：在 terminal 中运行
 1. `./artratex.sh xa`：获得全编译后的 PDF 文档
 2. `./artratex.sh x`：快速编译模式
- 全编译是指运行 `xelatex+bibtex+xelatex+xelatex` 以正确生成所有的引用链接，如目录，参考文献及引用等。当文章在写作过程中，并无添加新的引用，则可用快速编译即只运行“`xelatex`”以减少编译时间。

2.2.3 Tmp 文件夹

运行编译脚本后，编译所生成的文档皆存于 Tmp 文件夹内，包括编译得到的 PDF 文档，其存在是为了保持工作空间的整洁，因为好的心情是很重要的。

2.2.4 Style 文件夹

Style 文件夹内包含 ucasthesis 文档类的定义文件和配置文件，对于有特殊需求的用户，通过对它们的修改可以实现特定的类设定。用户若需更新模板，一般只需用新的样式文件替换旧的即可。

1. `ucasthesis.cls`：文档类定义文件，论文的最核心的格式即通过它来定义的。
2. `ucasthesis.cfg`：文档类配置文件，设定如摘要显示为“摘要”。
3. `artratex.sty`：常用宏包的加载及文档的设定，如参考文献样式，文献引用样式，页眉页脚设定等。模板为这些功能提供了开关选项，从而只需在 `Thesis.tex` 中的 `\usepackage[options]{artratex}` 中进行启用即可，一般无需修改 `artratex.sty` 本身。
4. `artracom.sty`：用户自定义命令以及添加宏包的推荐放置位置。

2.2.5 Tex 文件夹

Tex 文件夹内为论文的所有实体内容，正常情况下，这也是你使用此模板撰写学术论文时，主要关注和修改的一个位置，注：所有文件都必须采用 UTF-8 编码，否则编译后将出现乱码文本，详细分类介绍如下：

- Frontpage.tex: 为论文封面内容及中英文摘要。
- Mainmatter.tex: 索引需要出现的 Chapter。开始写论文时, 可以只索引当前章节, 以快速编译查看, 当论文完成后, 再对所有章节进行索引即可。
- ChapXXXXX.tex: 为论文主体的各个章节, 可根据需要添加和撰写, 最终需要包含在论文中的章节, 须在此中进行索引。
- Appendix.tex: 为附录内容
- Backmatter.tex: 为发表文章信息, 致谢部分等。

2.2.6 Img 文件夹

Img 文件夹用于放置论文中所需要的图类文件, 支持格式有: .jpg, .png, .pdf。其中, ucas_logo.pdf 为国科大校徽。不建议为各章节图片建子目录, 即使图片众多, 若命名规则合理, 图片查询亦是十分方便。

2.2.7 Biblio 文件夹

1. ref.bib: 考文献信息库。
2. gbt7714-xxx.bst: 符合国标的文献样式定义文件。由 zepinglee (<https://github.com/zepinglee/gbt7714-bibtex-style>) 开发, 并满足最新国标要求。不建议尝试修改文献样式, 若坚持, 请查阅开发者所提供的文档。

2.3 数学公式、图表、参考文献等功能

2.3.1 数学公式

Navier-Stokes 方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{V}) = 0 \\ \frac{\partial(\rho \mathbf{V})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{V} \mathbf{V}) = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} \\ \frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho E \mathbf{V}) = \nabla \cdot (k \nabla T) + \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{V}) \end{cases} \quad (2.1)$$

常用数学公式的命令代码模板, 请见 WiKibook: <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics>。

2.3.2 表格

请见这是一个样表 (表 2.1)

| Row number | This is a multicolumn | | | | | | |
|------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| Row 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Row 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Row 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Row 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

表 2.1: 这是一个样表。

2.3.3 图片插入

论文中图片的插入通常分为单图和多图，下面分别加以介绍：

单图插入：假设插入名为`tc_q_criteria`（后缀可以为.jpg、.png、.pdf，下同）的图片，其效果如图2.1，其命令可为：

```
\begin{figure}[!htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.45\textwidth]{tc_q_criteria}
  \caption{Q判据等值面图}
  \label{fig:tc_q_criteria}
\end{figure}
```

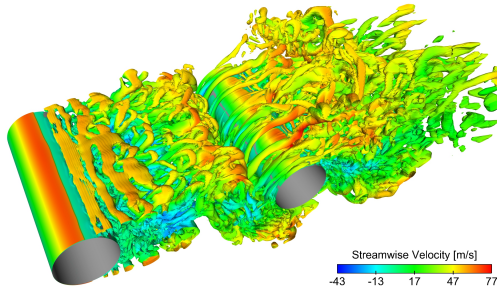


图 2.1: Q 判据等值面图

如果插图的空白区域过大，希望减少插入图片后的留白，以图片`shock_cyn`为例（图2.2），可以使用如下代码模板：

```
\begin{figure}[!htbp]
  \centering
  %trim option's parameter order: left bottom right top
  \includegraphics[trim = 30mm 0mm 30mm 0mm, clip,
width=0.40\textwidth]{shock_cyn}
  \caption{Shock diffraction}
```



```

\label{fig:shock_cyn}
\end{figure}

```

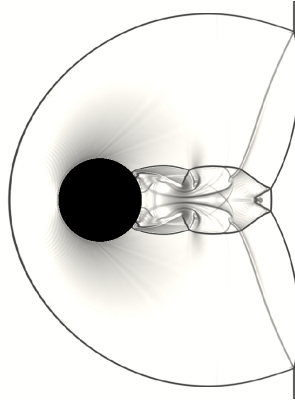


图 2.2: 激波圆柱作用。

多图插入如图2.3，其代码如下。

```


\begin{figure}[!htbp]
\centering
\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
\includegraphics[width=\textwidth]{oaspl_a}
\caption{}
\label{fig:oaspl_a}
\end{subfigure}%
~%add desired spacing
\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
\includegraphics[width=\textwidth]{oaspl_b}
\caption{}
\label{fig:oaspl_b}
\end{subfigure}
\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
\includegraphics[width=\textwidth]{oaspl_c}
\caption{}
\label{fig:oaspl_c}
\end{subfigure}%
~%add desired spacing
\begin{subfigure}[b]{0.45\textwidth}
\includegraphics[width=\textwidth]{oaspl_d}
\caption{}

```


```

\label{fig:oaspl_d}
\end{subfigure}
\caption{总声压级。 (a)  $A$ , (b)  $B$ , (c)  $C$ , (d)  $D$ }
\label{fig:oaspl}
\end{figure}


```

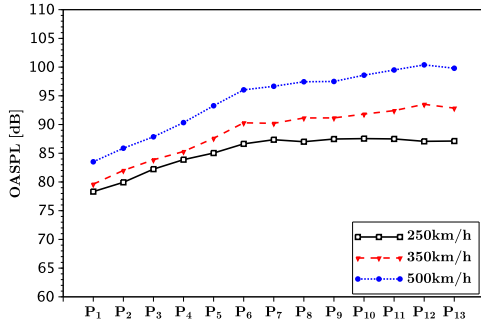


(a)

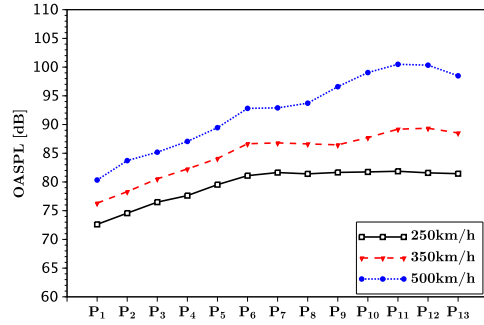

(b)

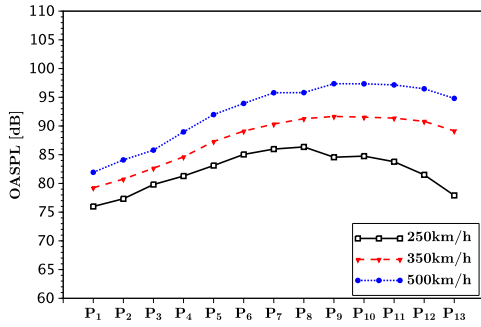

(c)

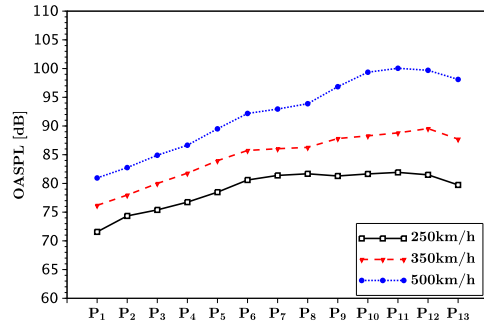

(d)

图 2.3: 总声压级。 (a) A , (b) B , (c) C , (d) D

撰写论文中，插图和制表常用到的命令，已在`Tex/commands.tex` 这个文本中给出了参考代码，大家只需拷贝使用即可。

2.3.4 参考文献引用

参考文献引用过程以实例进行介绍，假设需要引用名为“Document Preparation System”的文献，步骤如下：

- 1) 使用 Google Scholar 搜索 Document Preparation System，在目标条目下点击 Cite，展开后选择 Import into BibTeX 打开此文章的 BibTeX 索引信息，将它们 copy 添加到 `ref.bib` 文件中（此文件位于 Biblio 文件夹下）。

2) 你会发现索引信息中第一行为 `@article{lamport1986document,}`。其中 `lamport1986document` 即为此文献的 label (中文文献也必须使用英文 label, 一般遵照: 姓氏拼音 + 年份 + 标题第一字拼音的格式), 想要在论文中索引此文献, 有两种索引类型:

文本类型: `\citet{lamport1986document}`。正如此处所示 `Lamport[2]`;

括号类型: `\citep{lamport1986document}`。正如此处所示^[2]。

多文献索引用英文逗号隔开:

`\citep{lamport1986document, chen2005zhulu}`。正如此处所示^[2,3]

如此, 即完成了文献的索引, 请查看下本文档的参考文献一章, 看看是不是就是这么简单呢? 是的, 就是这么简单!

不同文献样式和引用样式可在 `Thesis.tex` 中对 `artratex.sty` 调用实现, 如:

- `\usepackage[numbers]{artratex}` % textual: Jones [1]; parenthetical: [1]
- `\usepackage[super]{artratex}` % textual: Jones 上标 [1]; parenthetical: 上标 [1]
- `\usepackage[authoryear]{artratex}` % textual: Jones (1995); parenthetical: (Jones, 1995)
- `\usepackage[alpha]{artratex}` % textual: not available; parenthetical: [Jon95]

若在上标 (super) 模式下, 希望在特定位置将上标改为嵌入式标, 可使用

文本类型: `\citetns{lamport1986document, chen2005zhulu}`。正如此处所示 `Lamport [2], 陈浩元 [3]`

括号类型: `\citepns{lamport1986document, chen2005zhulu}`。正如此处所示 `[2, 3]`

参考文献索引更为详细的信息, 请见 Wikibook^[1]。

2.4 常见使用问题

1. 下载模板后, 用脚本编译出现错误, 则 i) 请下载并更新模板。请更新 L^AT_EX 编译器和包裹库, 以确保模板与编译器的匹配。ii) 编译中若出现缺乏包裹或字体并提示是否自动下载, 请选择自动下载, 即可解决大部分初始编译时所遇到的问题。本模板在每次修改的发布前, 都已在 Windows, Linux, Mac OS 系统的最近两个发行版的 Texlive 上测试通过。

2. 模板文档的编码为 UTF-8 编码。所有文件都必须采用 UTF-8 编码，否则编译后生成的文档将出现乱码文本。若出现文本编辑器无法打开文档或打开文档乱码的问题，请检查您使用的编辑器对 UTF-8 编码的支持。如果使用 WinEdt 作为文本编辑器，应在其 Options -> Preferences -> wrapping 选项卡下将两种 Wrapping Modes 中的内容：TeX;HTML;ANSI;ASCII|DTX... 修改为：TeX;**UTF-8**|**ACP**;HTML;ANSI;ASCII|DTX... 同时，取消 Options -> Preferences -> Unicode 中的 Enable ANSI Format... 选项。
3. 推荐选择 xelatex 编译引擎编译中文文档。编译脚本的默认设定为 xelatex 编译引擎。你也可以选择不使用脚本编译，如直接使用 T_EX 文本编辑器编译。注：T_EX 文本编辑器编译的默认设定为 pdf_latex 编译引擎，若选择 xelatex 编译引擎，请进入下拉菜单选择 xelatex。为正确生成引用链接，需要进行全编译，其步骤为:xelatex + bibtex + xelatex + xelatex。

4. Texmaker 使用简介

- (a) 使用 Texmaker 打开文档 Thesis.tex。
- (b) 菜单 Options -> Define Current Document As 'Master Document'
- (c) 菜单 User -> User Commands -> Edit User Commands -> Input Menu Item as 'Auto Build' -> Click 'wizard' -> add: xelatex + bibtex + xelatex + xelatex + pdf viewer -> Click 'OK'
- (d) 使用 Auto Build 编译带有未生成引用链接的源文件，可以仅使用 xelatex 编译带有已经正确生成引用链接的源文件。
- (e) 编译完成，View PDF，在 pdf 中'ctrl+click' 可链接到相对应的源文件。
5. 若编译过程中出现无法找到某些 package 的错误，如无法找到 xcolor.sty, mathtools.sty, ctexbook.sty, newtext.sty 等，T_EX 编译程序一般可以自动下载和安装相应的文件，否则，请进入 L^AT_EX 软件的 Package Manager (Admin) 确认启用 Repository-Synchronize 状态。下次编译过程中 T_EX 编译程序一般将自动下载安装 L^AT_EX 宏包库。
6. 模版在设计之初就尽可能地考虑了适应性。致谢，简历及攻读学位期间发表的学术论文与科研成果等几乎所有条目都是通过最为通用的

`\chapter{item name}` and `\section*{item name}`

来显式实现的 (请观察 Backmatter.tex)，从而你可以随意添加，放置，和修改他们，如同一般章节。对于图表目录名称则可在 ucasthesis.cfg 中进行修改。

7. 设置文档样式: 在 artratex.sty 中搜索关键字定位相应命令，然后修改

- (a) 正文行距: 修改 `\linespread{1.3}`
- (b) 参考文献行距: 修改/注掉 `\setlength{\bibsep}{0.0pt plus 0.3ex}`
- (c) 目录显示 subsection: 修改 `\setcounter{tocdepth}{2}`
- (d) 页眉页脚的设定: `frontmatterstyle`, `mainmatterstyle`, 和 `backmatterstyle` 分别用于定义前言, 主要内容, 和附录的页眉页脚样式。一般默认情况下每一章的第一页不应显示页眉页脚, 若想修改此行为, 注释掉

```
\fancypagestyle{plain}{%
%\fancyhf{}% clear fields
%\renewcommand{\headrulewidth}{0pt}% header rule
%\renewcommand{\footrulewidth}{0pt}% footer rule
}
```

关于页眉页脚各个命令的作用和意义请参见 fancyhdr 的用户文档 <https://www.ctan.org/pkg/fancyhdr?lang=en>。如果需要在页眉页脚中添加章节字样, 请使用

- i. `\CTEXthechapter` 显示: 第 X 章
- ii. `\CTEXthesection` 显示: 第 X 节

参见 ctex 宏包用户文档

<http://ctan.mirror.rafael.ca/language/chinese/ctex/ctex.pdf>

- (e) 设置图 2.3 为图 2-3: 设置

```
\renewcommand{\theequation}{\arabic{chapter}-\arabic{equation}}
\renewcommand{\thefigure}{\arabic{chapter}-\arabic{figure}}
\renewcommand{\thetable}{\arabic{chapter}-\arabic{table}}
```

- (f) 字体控制。如果对字体控制有较高需求, 请选择 xelatex 编译引擎, 并设置需要的字体, 如启用 Times New Roman 作为英文字体, 设置:

```
\setmainfont{Times New Roman}
```

8. 在某些情况下拷贝 pdf 文档内容到 word 时存在乱码。解决方式是选择安装 adobe 相应的字体库, 请在公共网站 (如百度云盘: <http://pan.baidu.com/share/home?uk=3188136325&view=share#category/type=0>) 搜索并下载如下四种中文字体文件:

- (a) AdobeFangsongStd-Regular.otf (adobe 仿宋)
- (b) AdobeHeitiStd-Regular.otf (adobe 黑体)

(c) AdobeKaitiStd-Regular.otf (adobe 楷体)

(d) AdobeSongStd-Light.otf (adobe 宋体)

下载后，双击安装相应字体。然后在 Thesis.tex 中设置启用 adobe 的字体：

```
\documentclass[doublesided,fontset=adobe]{Style/ucasthesis}%
```

最后选择 xelatex 编译引擎编译。因为模版的设定考虑兼顾不同操作系统 (Windows, Linux, Mac OS) 并兼顾 pdflatex 和 xelatex，为了模版的健壮性，上述方案并未作为原始设定。

9. 一般规范下，章应开始于奇数页。从而若前一章结束于奇数页，则一空白页将被插入以保证上述规则。如想修改以取消空白页，有如下方案：

- 在 thesis.tex 的 documentclass 中用 singlesided 替代 doublesided。这使文档不区分奇偶页，因此章可以开始于任意页。此方案将移除所有空白页，包括封面处的。同时，页眉页脚的设定不再区分奇偶页。
- 可以在 ucasthesis.cls 文件中，将 cleardoublepage 命令的定义修改为：

```
\def\cleardoublepage{\clearpage}
```

这一命令使产生空白页的机制失效。这一方案将移除所有的空白页，包括封面处的。但与方案一不同的是，页面页脚的设定可以区分奇偶页。

- 在 thesis.tex 的 documentclass 中添加 openany 选项 (openany 与 doublesided 和 printcopy 都可搭配)。这一命令使章可以开始于任意页。同时，将 artratex.sty 中和 thesis.tex 中的 cleardoublepage 改为 clearpage。此方案将移除所有的用于调整章的起始位置的空白页，而不包括封面处的。同时，页面页脚的设定可以区分奇偶页。

无论哪种方案都要注意对页眉页脚的影响并做出合适的调整。推荐是采用默认设置，尽量避免将精力花在这些无关紧要的细节上。L^AT_EX 的特点是标准化，而其导致的问题则是任何脱离标准的修改都将花费相当精力。对于电子档的论文，在 thesis.tex 的 documentclass 中，若不想使用 doublesided，则可使用 singlesided 来减少空白页。而对于打印版，启用 printcopy 选项以替换 doublesided/singlesided 选项，这样可使奇偶页的排版在打印装订后更美观。

10. 部分所也许对论文格式有不同的设定，L^AT_EX 用户亦无需担心，仍可放心地使用当前模板进行论文撰写，因为 L^AT_EX 的特征就在于内容与格式的分离。在使用此模板完成论文的撰写后，任何形式的格式调整都可独立于内容进行，并可只需通过修改模板样式文件中的少数命令轻松快速完成，并无风险。

附录 A 中国科学院大学学位论文撰写要求

学位论文是研究生科研工作成果的集中体现,是评判学位申请者学术水平、授予其学位的主要依据,是科研领域重要的文献资料。根据《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》(GB/T 7713-1987)、《学位论文编写规则》(GB/T 7713.1-2006)和《文后参考文献著录规则》(GB7714—87)等国家有关标准,结合中国科学院大学(以下简称“国科大”)的实际情况,特制订本规定:<http://onestop.ucas.edu.cn/home/info/abc167cb-4589-4e05-b014-052fa9291d0c/1>。

参考文献

- [1] WIKIBOOK. <http://en.wikibooks.org/wiki/latex>[M]. [S.l.]: On-line Resources, 2014.
- [2] LAMPORT L. Document preparation system[M]. [S.l.]: Addison-Wesley Reading, MA, 1986.
- [3] 陈浩元. 著录文后参考文献的规则及注意事项[J]. 编辑学报, 2005, 17(6): 413–415.
- [4] 初景利. 图书馆数字参考咨询服务研究[M]. 北京: 北京图书馆出版社, 2004.
- [5] STAMERJOHANN H, GINEV D, DAVID C, et al. MathML-aware article conversion from LaTeX[J]. Towards a Digital Mathematics Library, 2009, 16(2): 109–120.

作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与科研成果

CASthesis 作者基本情况

吴凌云，男，福建省屏南县人，1975 年出生，中国科学院数学与系统科学研究院博士研究生。

联系方式

通讯地址：北京市 2734 信箱，中科院数学与系统科学研究院应用数学所

邮编：100080

E-mail: aloft@ctex.org

ucasthesis 作者基本情况

莫晃锐，男，湖南省湘潭县人，1989 年出生，中国科学院力学研究所硕士研究生。

联系方式

通讯地址：北京市北四环西路 15 号中国科学院力学研究所

邮编：100190

E-mail: mohuangrui@gmail.com

攻读学位期间发表的学术论文及科研成果

[1] Thesis Template of the University of Chinese Academy of Sciences, 2014.

项目资助情况

可以随意添加新的条目或是结构

致 谢

值此论文完成之际，谨在此向多年来给予我关心和帮助的老师、学长、同学、朋友和家人表示衷心的感谢！

没有 `ctex package` 的众多前辈的辛勤付出和 `CASthesis package` 作者吴凌云学长的贡献，`LATEX` 菜鸟的我是无法完成此学位论文模板的。在 `LATEX` 中的一点一滴的成长源于开源社区的众多资料和教程，在此对所有前辈们的付出表示感谢！

.....

谨把本文献给我最敬爱的父亲！