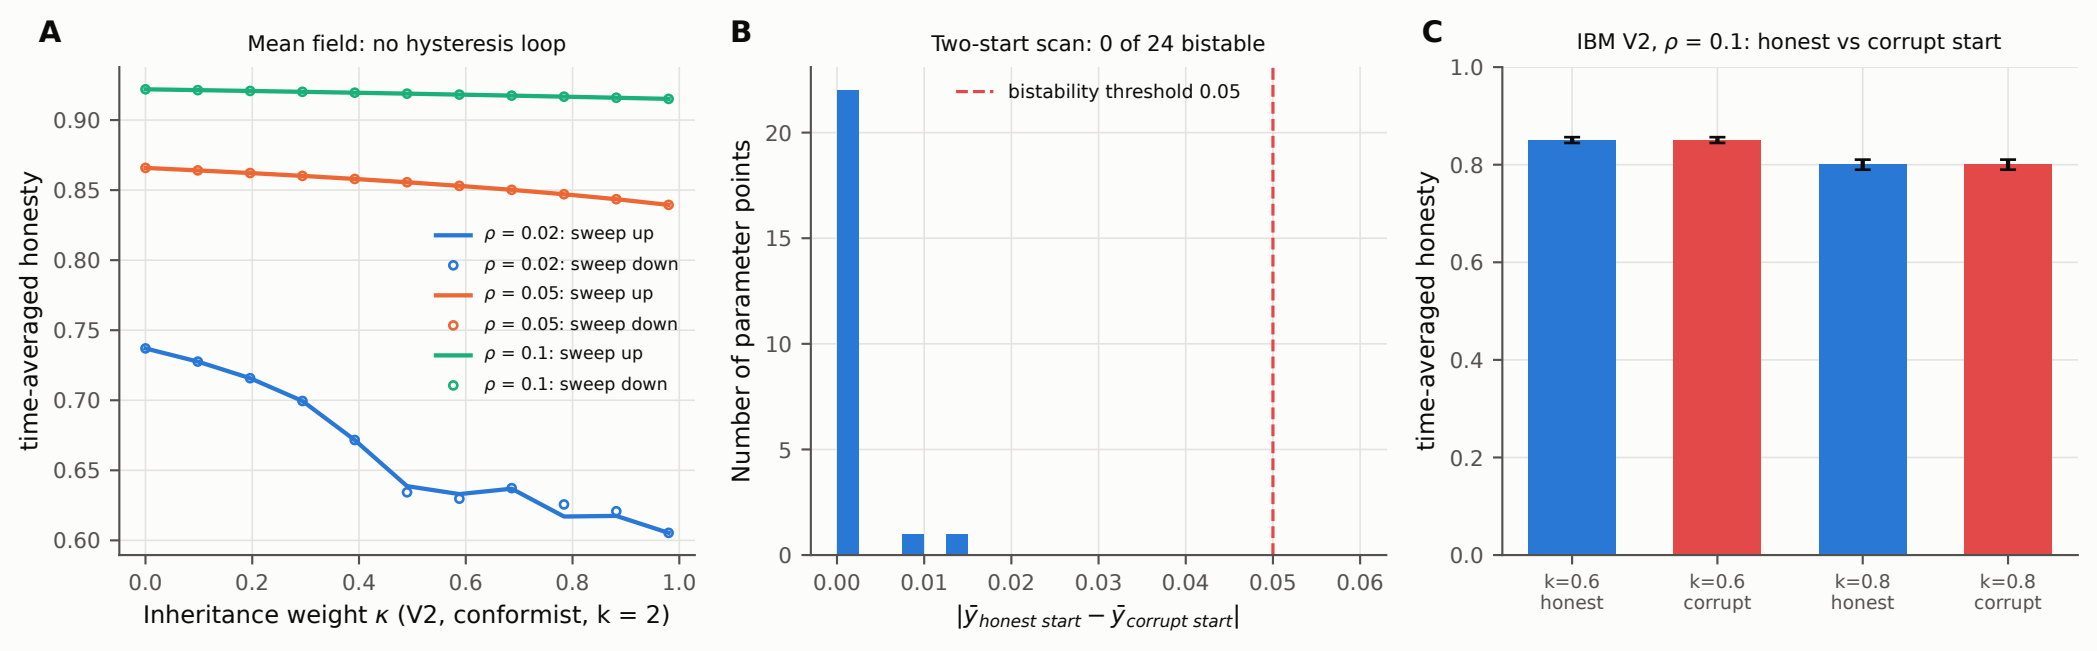
A
Mean field: no hysteresis loop
time-averaged honesty
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.65
0.60
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Inheritance weight κ (V2, conformist, k = 2)
ρ = 0.02: sweep up
ρ = 0.02: sweep down
ρ = 0.05: sweep up
ρ = 0.05: sweep down
ρ = 0.1: sweep up
ρ = 0.1: sweep down
B
Two-start scan: 0 of 24 bistable
bistability threshold 0.05
Number of parameter points
20
15
10
5
0
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
|ȳ honest start − ȳ corrupt start|
C
IBM V2, ρ = 0.1: honest vs corrupt start
time-averaged honesty
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
k=0.6 honest
k=0.6 corrupt
k=0.8 honest
k=0.8 corrupt