

使用Github优秀框架 + 源码 提升自己

常用词含义

- watch: 会持续收到该项目的动态
- fork: 复制某个仓库到自己的Github仓库中
- star: 可以理解为点赞
- clone: 将项目下载至本地
- follow: 关注你感兴趣的作者, 会收到他们的动态

in关键字限制搜索范围

- 公式: XXX关键字 in:name 或 description 或 readme
- xxx in:name 项目名称含有XXX的
- xxx in:description 项目描述含有XXX的
- xxx in:readme 项目的readme文件中包含XXX的
- 组合使用
 - xxx in:name,readme 项目的名称和readme中包含xxx的

stars或fork数量关键字查找

- 公式:
 - xxx关键字 stars 通配符 :> 或者 :>=
 - 区间范围数字: stars:数字1.. 数字2
- 案例
 - 查找stars数大于等于5000的Springboot项目:
springboot stars:>=5000
 - 查找forks数在1000~2000之间的springboot项目:
springboot forks:1000..5000
- 组合使用

- 查找star大于1000, fork数在500到1000:

`springboot stars:>1000 forks:500..1000`

awesome加强搜索


- 公式: awesome 关键字: awesome系列, 一般用来收集学习、工具、书籍类相关的项目
- 搜索优秀的redis相关的项目, 包括框架, 教程等 awesome redis

高亮显示某行代码

- 一行: 地址后面紧跟 #L10
 - `https://github.com/moxi624/mogu_blog_v2/blob/master/mogu_admin/pom.xml#L13`
- 多行: 地址后面紧跟 #Lx - #Ln
 - `https://github.com/moxi624/mogu_blog_v2/blob/master/mogu_admin/pom.xml#L13-L30`

项目内搜索

- 使用英文字母 t ,开启项目内搜索

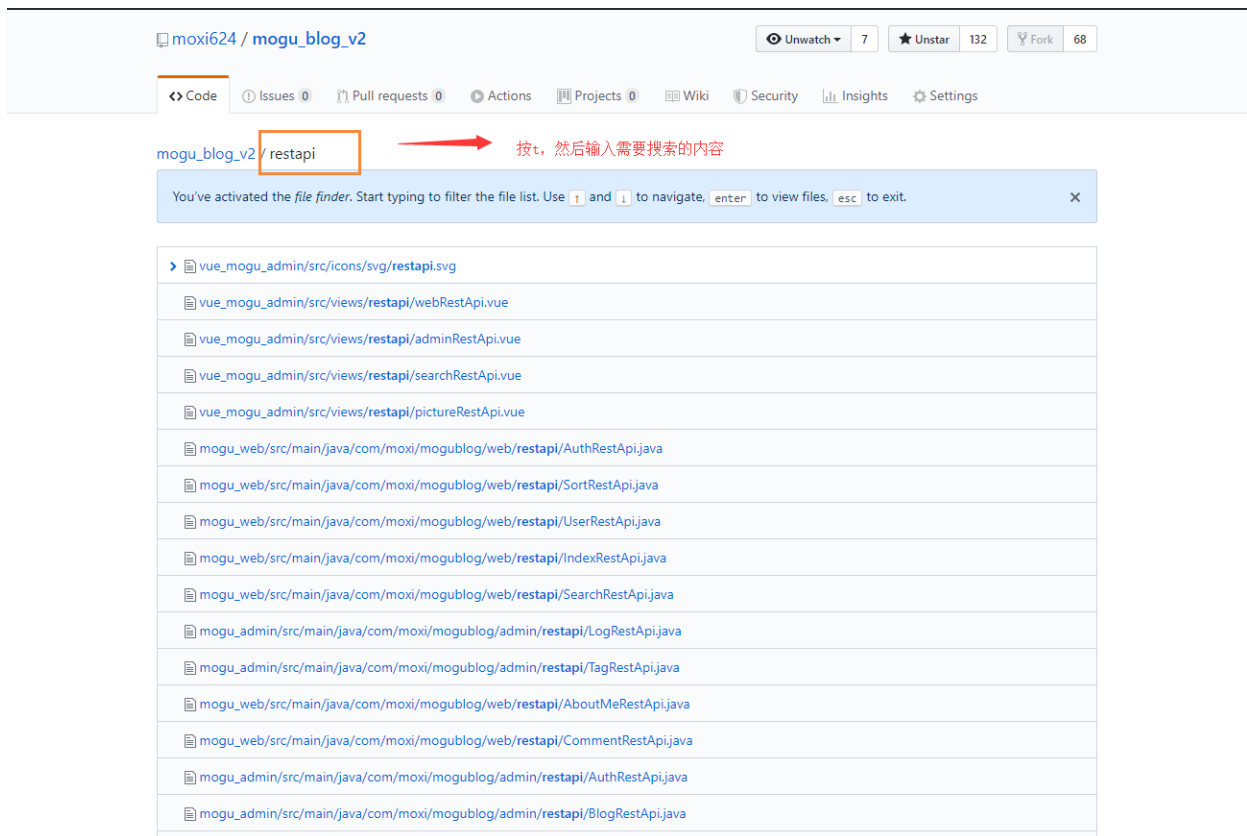

搜索某个地区内的大佬

- location: 地区
- language: 语言
- 例如: location:beijing language:java

搜索某个发布时间, 比如激活码

reids pushed:>=2020-01-01

jetbrains-agent pushed:>=2020-10-10