

## 卫星探测

### 【问题描述】

美国中央情报局最近获悉某国建造了核试验基地，正准备进行危险的核试验。据已经潜入基地的间谍报告，该基地是一个凸多边形的结构，围栏均使用特殊材料制成，可以有效地反射各种核辐射，防止核泄露。但是，在这紧要关头，突然与间谍失去了联络，这一状况使美国总统焦急万分，因为该国试验成功将会造成核扩散，对世界和平非常不利。幸好中央情报局拥有着世界上最先进的科技，他们能通过军事卫星发出探测波，根据基地围栏的反射信号强度来判断探测波是否和基地围栏相交。

现在中央情报局请你写个程序，控制卫星发出的探测波，根据返回的信号来确定该核试验基地的确切规模以及位置，以便能够实施进一步的行动。

由于间谍在核试验基地内部失去了联络，所以卫星以间谍失去联系的坐标为中心建立坐标系，基地一定包含(0,0)这个坐标中心。假设基地的每个顶点的坐标都是整数。每次卫星在基体同一平面内发出直线形探测波。如果反射信号非常弱，则表示这条直线与基地围栏只有 1 个交点；如果反射信号稍强一些，则表示这条直线与基地围栏只有 2 个交点；如果没有反射信号，则说明该直线和基地围栏没有交点。这里特殊的是，卫星只能发出与  $x$  轴或者  $y$  轴平行的直线，而我们知道在基地的围栏中并没有与选取的  $x$  轴和  $y$  轴平行的围栏，所以我们可以通过反射回来的信号来确定直线和基地围墙的交点。

### 【交互方法】

本题是一道交互式题目，你的程序应当和测试库进行交互，而不得访问任何文件。测试库提供 3 组函数，分别用于程序的初始化，与测试库的交互，以及程序的结果返回。它们的用法于作用如下：

- `prog_initialize` **必须先调用**，但只能调用一次，用作初始化测试库；
- 测试库提供两个函数 `ask_x` 和 `ask_y` 作为与测试库交互的方式。其中 `ask_x( $x_0, y_1, y_2$ )` 的作用是询问直线  $x=x_0$  和多边形的交点，`ask_y( $y_0, x_1, x_2$ )` 的作用是询问直线  $y=y_0$  和多边形的交点。这里如果函数的返回值是 `FALSE` (C/C++中为 0)，表示直线和多边形围栏没有交点；如果返回值是 `TRUE` (C/C++中为 1)，表示直线和多边形围栏有交点，并从  $x_1, x_2$  或  $y_1, y_2$  中返回交点的坐标。如果直线与多边形交了两个点，那么返回的两个实数不同；如果直线与多边形只交了一个点，那么这两个实数相同；
- 最后的一组函数是你的程序用来向测试库返回结果的。这里包括返回多边形面积的 `ret_area(s)`，返回多边形顶点数目的 `ret_n(n)`，返回多边形顶点的 `ret_vertex(x, y)`。需要注意的事，这里 `ret_area` 是必须先于 `ret_n` 调用的，而 `ret_n` 又是必须先于 `ret_vertex` 调用的。不合适的

调用方式将会强制你的程序非法退出。这里你需要在调用 `ret_n` 后调用 `n` 次 `ret_vertex` 来按照逆时针顺序返回多边形的顶点,但需要注意的是,如果你用 `ret_n` 返回的结果是错误的,那么测试库将会马上终止你的程序并不接受下面的结果;同样的,如果 `ret_vertex` 中返回了错误的结果,那么测试库也会马上终止你的程序。如果 `ret_vertex` 的结果均是正确的,那么测试库将会在你返回最后一个顶点坐标后终止你的程序。

### 【对使用 Pascal 选手的提示】

你的程序应当使用如下的语句引用测试库。

```
uses detect_lib;
```

测试库使用的函数原型为：

```
procedure prog_initialize;
function ask_x(const x0: integer; var y1, y2: double): boolean;
function ask_y(const y0: integer; var x1, x2: double): boolean;
procedure ret_area(const s: double);
procedure ret_n(const n: integer);
procedure ret_vertex(const x, y: integer);
```

### 【对使用 C/C++选手的提示】

你应当建立一个工程,把文件 `detect_lib.o` 包含进来,然后在程序头加上一行：


```
#include <detect_lib.h>
```

测试库使用的函数原型为：

```
void prog_initialize();
int ask_x(int x0, double *y1, double *y2);
int ask_y(int y0, double *x1, double *x2);
void ret_area(double s);
void ret_n(int n);
void ret_vertex(int x, int y);
```

### 【数据说明】

如果凸多边形的坐标如右图所示,那么一种可能得满分的调用方案如下：

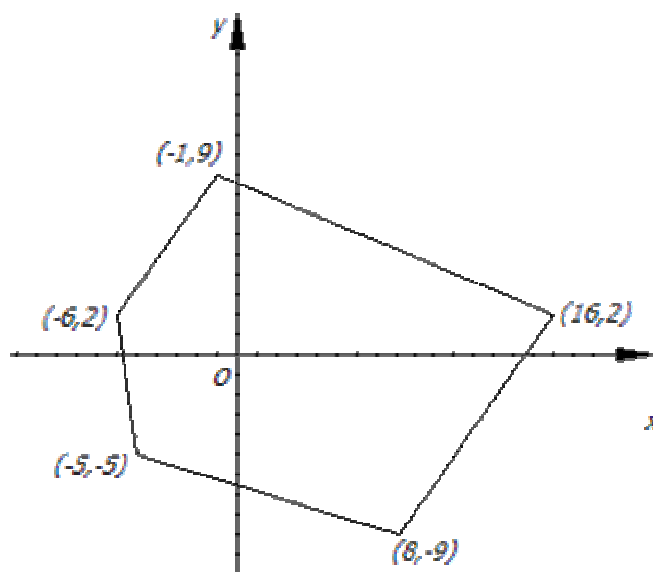

Pascal 选手的调用方法	C/C++选手的调用方法	说明
prog_initialize;	prog_initialize();	初始化程序
ask_x(-6, y1, y2);	ask_x(-6, &y1, &y2);	返回值 TRUE/1, $y_1=2$ , $y_2=2$
ask_x(-5, y1, y2);	ask_x(-5, &y1, &y2);	返回值 TRUE/1, $y_1=3.4$ , $y_2=-5$
ask_y(2, x1, x2);	ask_y(2, &x1, &x2);	返回值 TRUE/1, $x_1=-6$ , $x_2=16$
ask_y(-20, x1, x2);	ask_y(-20, &x1, &x2);	返回值 FALSE/0, $x_1$ 、 $x_2$ 中的值无意义
ret_area(241.5);	ret_area(241.5);	返回面积
ret_n(5);	ret_n(5);	返回 n
ret_vertex(8, -9);	ret_vertex(8, -9);	返回顶点(8, -9)
ret_vertex(16, 2);	ret_vertex(16, 2);	返回顶点(16, 2)
ret_vertex(-1, 9);	ret_vertex(-1, 9);	返回顶点(-1, 9)
ret_vertex(-6, 2);	ret_vertex(-6, 2);	返回顶点(-6, 2)
ret_vertex(-5, -5);	ret_vertex(-5, -5);	返回顶点(-5, -5)

注意，该例子只是对库函数的使用说明，并没有算法上的意义。

这里  $n$  最大为 200， $x$ 、 $y$  坐标在  $[-10000, 10000]$  这个区间内。

### 【评分方法】

如果你的程序有下列情况之一，得 0 分：

- 访问了任何文件(包括临时文件)或者自行终止；
- 非法调用库函数；
- 让测试库异常退出。

否则每个测试点你的得分按这样来计算：包括顶点数提交正确的 1 分，面积提交正确的 2 分，顶点坐标完全正确的 2 分，分数累计。剩下的 5 分将根据你调用 ask\_x 和 ask\_y 的总次数进行评判，公式如下：

$$score = \begin{cases} 5 \times e^{-\frac{2}{5} \times (\frac{700-x}{700})^2} & x \geq best \\ 5 & x < best \end{cases}$$

这里  $x$  为你的程序调用的 ask\_x 和 ask\_y 的次数， $score$  为你的得分。

### 【你如何测试自己的程序】

1. 在工作目录下建立一个文件叫做 detect.in，文件的第一行包括一个整数  $n$  为顶点的数目，以下  $n$  行每行两个整数为凸多边形一个顶点的坐标；
2. 执行你的程序，此时测试库会产生输出文件 detect.log，该文件中包括了你的程序和库交互的记录和最后的结果；
3. 如果程序正常结束，detect.log 的最后一行包含一个整数，为你的程序的分数；
4. 如果程序非法退出，则 detect.log 会记录如下内容：“Abnormal

Termination ”。