

Packet Tracer - Configuration de réseau sans fil.

Objectifs

- Connecter à un routeur sans fil
- Configurer le routeur sans fil
- Connecter un périphérique câblé au routeur sans fil
- Connecter un périphérique sans fil au routeur sans fil
- Ajouter un point d'accès au réseau pour étendre la couverture sans fil
- Mettre à jour les paramètres du routeur par défaut

Introduction

Dans cet exercice, vous allez configurer un routeur sans fil et un point d'accès pour qu'ils acceptent les clients sans fil et acheminent les paquets IP. En plus, vous allez mettre à jour certains paramètres par défaut.

Instructions

Partie 1: Connecter à un routeur sans fil

Étape 1: Connecter l'administrateur au routeur sans fil

- a. Connectez l'**administrateur** au **routeur sans fil (WR)** à l'aide d'un câble Ethernet droit via les ports Ethernet. Sélectionnez l'option **Connexions**(Connections), représentée avec un boulon lumineux, en bas à gauche de Packet Tracer. Cliquez sur **Cuivre droit**(Copper Straight-Through), représenté avec une ligne noire solide.

Capture d'écran de votre connexion :



- b. Lorsque le curseur change au mode de connexion, cliquez sur **Admin** et choisissez **FastEthernet0**. Cliquez sur **WR** (routeur sans fil) et choisissez le port Ethernet disponible pour connecter l'autre extrémité du câble.

WR (wireless router) agira en tant que commutateur pour les périphériques connectés au LAN et comme un routeur pour l'internet. L'**administrateur** est maintenant connecté au LAN (**GigabitEthernet 1**). Quand Packet Tracer affiche des triangles verts de chaque côté de la connexion entre l'**administrateur** et le **WR** (**routeur sans fil**), continuez à l'étape suivante.

Remarque: si le triangle vert n'apparaît pas, assurez-vous d'activer **Show Link lights** sous **Options > Préférences (Preferences)**. Vous pouvez également cliquer sur **Avance rapide** (Fast Forward Time) juste

sur le boîte de sélection **Connexions (Connections)** dans la barre jaune.

Capture d'écran de l'état de la connexion :

Étape 2: Configurer l'administrateur pour utiliser DHCP.

Pour accéder à la page de gestion du **routeur sans fil**, l'**administrateur** doit communiquer sur le réseau. Un routeur sans fil inclut généralement un serveur DHCP qui est toujours activé par défaut sur le LAN. L'**administrateur** recevra des informations d'adresses IP du serveur DHCP sur le **routeur sans fil**.

- Cliquez sur **Admin**, puis sélectionnez l'onglet **Bureau (Desktop)**.
- Cliquez sur **Configuration IP** et sélectionnez **DHCP**.

Quelle est l'adresse IP de l'ordinateur ?

192.168.0.100

Quel est le masque de sous-réseau de l'ordinateur ?

255.255.255.0

Quelle est la passerelle par défaut de l'ordinateur ?

192.168.0.1


- Fermez la fenêtre **IP Configuration**.

Remarque: les valeurs peuvent varier dans la gamme du réseau en raison d'un fonctionnement normal du DHCP.

Étape 3: Se connecter à l'interface web du routeur sans fil.

- Dans l'onglet **Bureau (Desktop)** de **Admin**, choisissez **Navigateur web (Web Browser)**.
- Saisissez **192.168.0.1** dans le champ de l'URL pour ouvrir la page de configuration web du routeur sans fil.
- Utilisez **admin** comme nom d'utilisateur et mot de passe.
- Sous le titre configuration réseau (Network Setup), à la page **Configuration de Base** (Basic Setup), observez la gamme d'adresses IP du serveur DHCP.

Est-ce que L'adresse IP de l'**administrateur** est dans cette gamme ? Est-ce normal? Expliquez votre réponse.

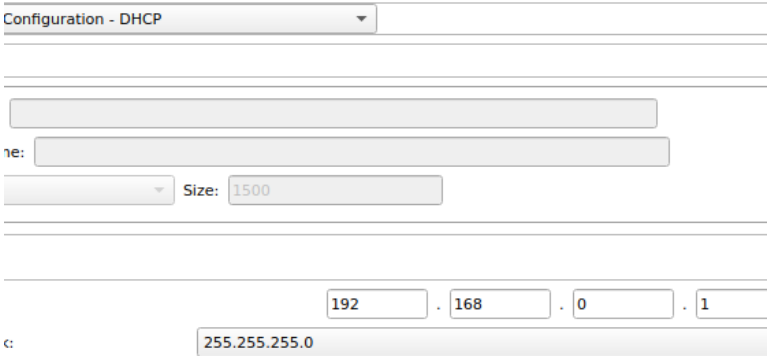

L'adresse ip de l'admin est dans cette gamme et cela est normal car le routeur est configuré en DHCP avec comme ip 192.168.0.1 donc les personnes qui se connectent vont forcément avoir une adresse dans cette plage

Étape 4: Configurer Le Port Internet du routeur sans fil (WR)

Dans cette étape, le **routeur sans fil** est configuré pour diriger les paquets des clients sans fil à Internet. Vous allez configurer le port **Internet** sur le **routeur sans fil** pour vous connecter à Internet.

- Dans la **Configuration Internet**, en haut de la page **Configuration de base**, changez la méthode d'adressage IP de l'internet **Configuration automatique – DHCP** à **IP statique**.
- Saisissez l'adresse IP pour être attribuée à l'interface Internet comme suit :

Adresse IP Internet: 209.165.200.225

Masque de sous-réseau: 255.255.255.252

Passerelle par défaut: 209.165.200.226

Serveur DNS: 209.165.201.1


- Défilez la page vers le bas, puis cliquez sur **Enregistrer les Paramètres** (Save Settings).

Remarque: si vous recevez le message **Expiration de la requête**, fermez la fenêtre Admin et attendez que les voyants oranges se transforment en triangles verts. Cliquez sur le bouton d'avance rapide pour accélérer ce processus. Ensuite, reconnectez-vous au **routeur sans fil** du navigateur de l'**administrateur** en utilisant le processus expliqué dans l'étape 3.

- Pour vérifier la connectivité, ouvrez un nouveau navigateur web et naviguez au serveur **www.cisco.pka**.

Remarque : il peut prendre quelques secondes avant que le réseau ne converge. Cliquez sur **Temps d'Avance Rapide** (Fast Forward Time) ou sur **Alt+D** pour accélérer le processus.

Capture d'écran de la connexion à **www.cisco.pka**:

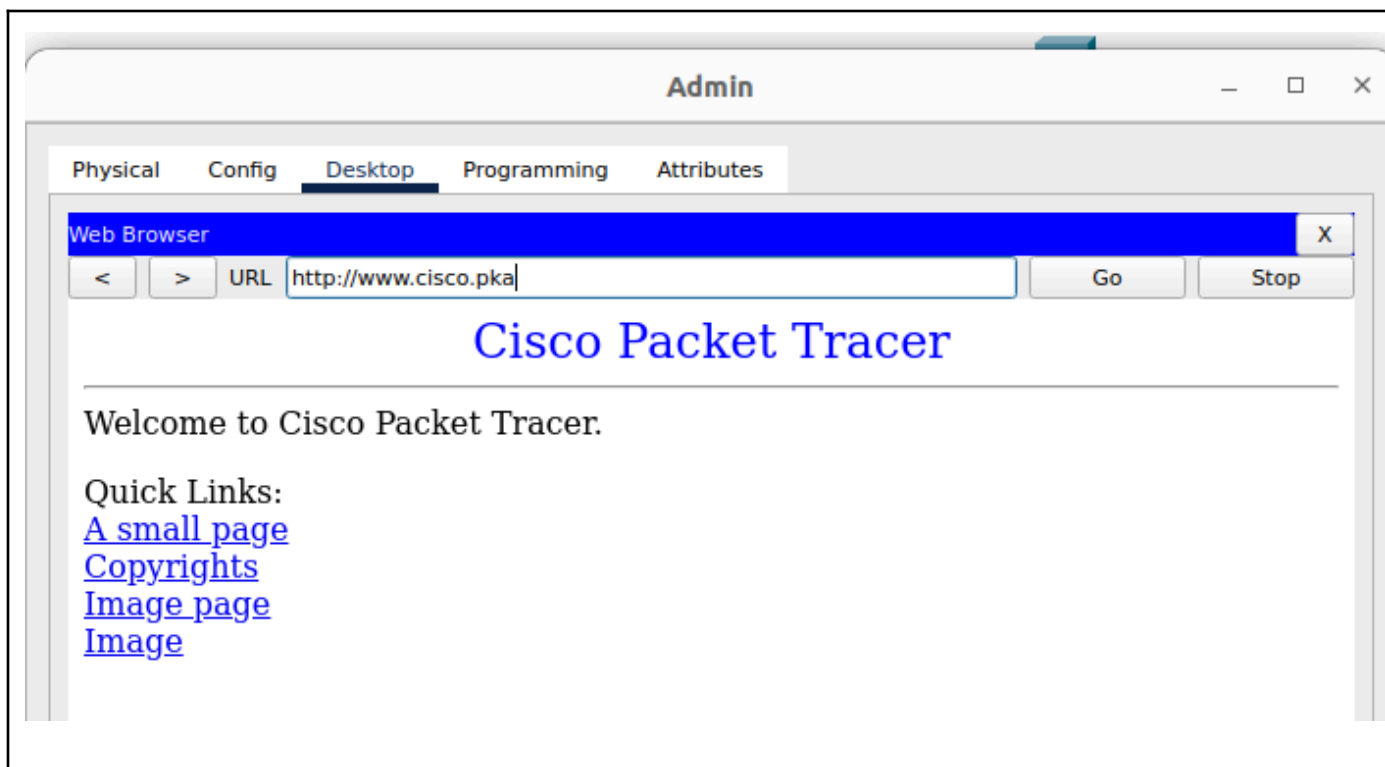

VALIDATION :

Overall Feedback Assessment Items Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
Admin		0	Other	
Ports		0	Other	
FastEthernet0		0	Other	
✓ DHCP client enable	Correct	1	Ip	
AP				
Wireless				
Security Mode				
✗ Authen Type	Incorrect	1	Other	
✗ Encryption Type	Incorrect	1	Other	
✗ Pass Phrase	Incorrect	1	Other	
✗ SSID	Incorrect	1	Other	
Laptop1		0	Other	
Wireless		0	Other	
✗ SSID	Incorrect	1	Other	
Laptop2		0	Other	
Wireless		0	Other	
✗ SSID	Incorrect	1	Other	
Laptop3		0	Other	
Wireless		0	Other	
✗ SSID	Incorrect	1	Other	
WR				
✓ Default Gateway	Correct	1	Ip	
DHCP Server				
Pools				
Pool linksysPool				
✗ Default Gateway	Incorrect	1	Ip	
✗ DNS server IP	Incorrect	1	Ip	
✗ Start IP address	Incorrect	1	Ip	
✓ DNS Server IP	Correct	1	Ip	
✗ Password	Incorrect	1	Other	
Ports				
Internet				
✓ IP Address	Correct	1	Ip	
✓ Subnet Mask	Correct	1	Ip	
Wireless 2.4G				
Security Mode				
✗ Authen Type	Incorrect	1	Other	
✗ Encryption Type	Incorrect	1	Other	
✗ Pass Phrase	Incorrect	1	Other	
✗ SSID	Incorrect	1	Other	

Score : 5/20

Item Count : 5/20

Component	Items/Total	Score
Ip	5/8	5/8
Other	0/12	0/12

10.23

Partie 2: Configurer les paramètres sans fil

Dans cet exercice, vous allez seulement configurer les paramètres sans fil pour 2,4 GHz.

Étape 1: Configurer le SSID du routeur sans fil

- Navigation à une interface utilisateur graphique (GUI) du **routeur sans fil** à l'adresse **192.168.0.1** dans un navigateur web sur **Admin**.
- Navigation à **sans fil (Wireless) > paramètres sans fil de base**(Basic Wireless Settings).
- Remplacez le **Nom du réseau (SSID)** par **aCompany** , seulement pour la fréquence 2,4 GHz. Notez que Les SSID sont sensibles à la casse.
- Remplacez le **Canal standard** par **6 – 2,437 GHz**.
- Dans cet exercice, désactivez les deux fréquences de 5 GHz. Laissez les autres paramètres tels quels. f. Défiler la fenêtre jusqu'en bas et cliquez sur **Enregistrer les Paramètres**(Save Settings).

Capture d'écran de la configuration du SSID :

Web Browser

URL: http://192.168.0.1/Wireless_Basic.asp Go Stop

Basic Wireless Settings

2.4 GHz

Network Mode: Auto

Network Name (SSID): aCompany

SSID Broadcast: ☒ Enabled ☐ Disabled

Standard Channel: 6 - 2.437GHz

Channel Bandwidth: Auto

5 GHz - 2

Network Mode: Disabled

Network Name (SSID): Default

SSID Broadcast: ☒ Enabled ☐ Disabled

Standard Channel: Auto

Channel Bandwidth: Auto

5 GHz - 1

Network Mode: Disabled

Help...

Étape 2: Configurer les paramètres de sécurité sans fil

Dans cette étape, vous configurez les paramètres de sécurité sans fil en utilisant le mode de sécurité WPA2 avec chiffrement et phrase secrète.

- Navigation à **Sans fil (Wireless) > Sécurité sans fil (Wireless security)**.
- Sous l'en-tête 2,4 GHz, sélectionnez **WPA2 Personal** pour un mode de sécurité.
- Dans le champ Chiffrement, conservez le paramètre par défaut **AES**.
- Dans le champ Phrase secrète, saisissez **Cisco123!** comme une phrase secrète.
- Cliquez sur le bouton **Enregistrer les paramètres (Save Settings)**.
- Vérifiez que les paramètres des pages **Paramètres sans fil de base (Basic Wireless Settings)** et **Sécurité sans fil (Wireless Security)** sont corrects et enregistrés.


Capture d'écran de votre configuration :

The screenshot shows the 'Wireless Security' configuration page. It is divided into three sections: '2.4 GHz', '5 GHz - 1', and '5 GHz - 2'. Each section has a 'Security Mode' dropdown menu. For '2.4 GHz', the 'Security Mode' is set to 'WPA Personal', 'Encryption' is 'AES', 'Passphrase' is 'Cisco123!', and 'Key Renewal' is '3600 seconds'. For '5 GHz - 1' and '5 GHz - 2', the 'Security Mode' is set to 'Disabled'.

Étape 3: Connecter les clients sans fil


- Ouvrez **Laptop1**. Cliquez sur l'onglet **Bureau**. Cliquez sur **PC sans fil(PC Wireless)**.
- Cliquez sur l'onglet **Connexion (Connect)**. Cliquez sur **Rafraîchir (Refresh)** si nécessaire. Sélectionnez le nom du réseau sans fil **aCompany**.
- Saisissez la phrase secrète configurée à l'étape précédente. Saisissez **Cisco123!** Dans le champ Clé pré-partagée et cliquez sur **Connexion**. Fermez la fenêtre Ordinateur sans fil.

Capture d'écran de votre configuration :

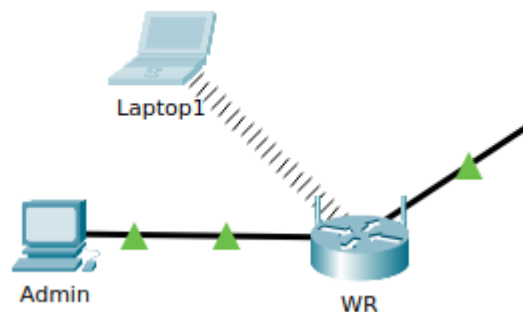


d. Ouvrez un navigateur web et vérifiez que vous pouvez accéder au serveur **www.cisco.pka**.

Capture d'écran de la connexion au site :

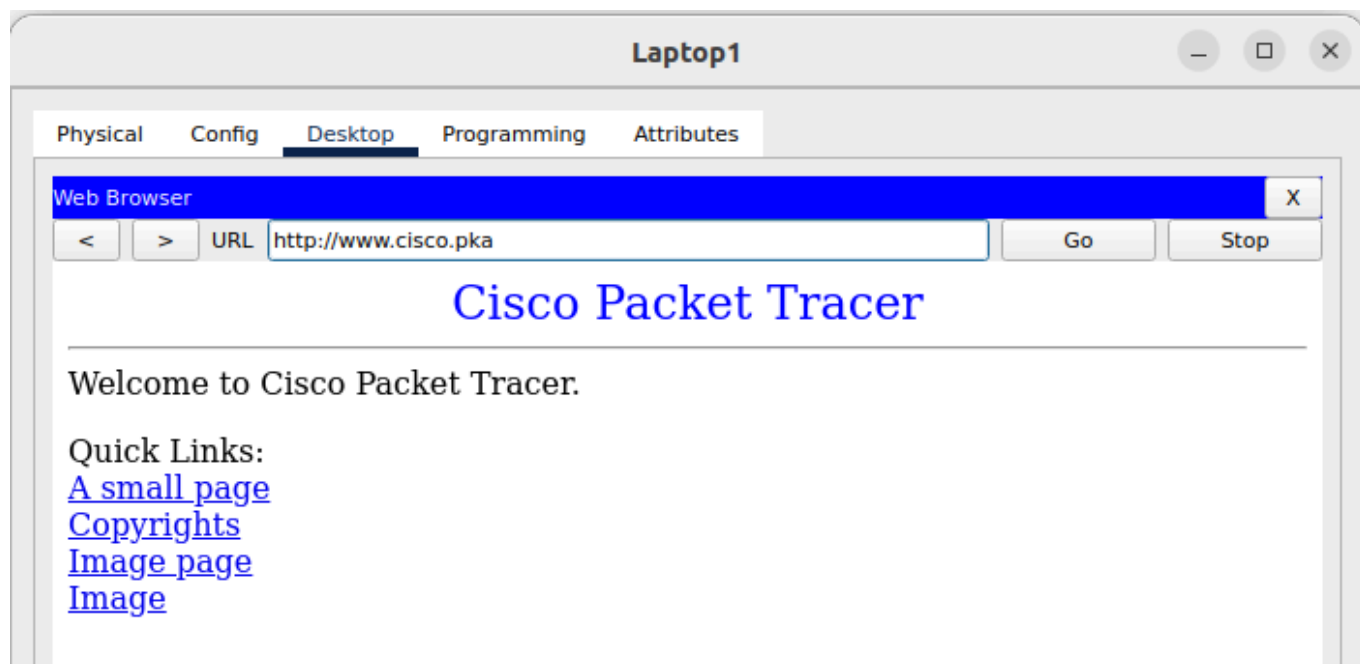

e. Répétez les étapes ci-dessus pour connecter **Laptop2** au réseau sans fil.

Capture d'écran de votre configuration :

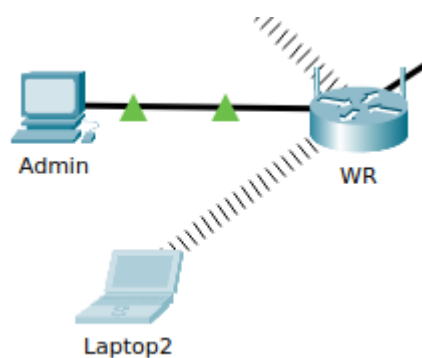

VALIDATION :

Overall Feedback Assessment Items Connectivity Tests				
Expand/Collapse All Show Incorrect Items				
Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network		0	Other	
Admin		0	Other	
Ports		0	Other	
FastEthernet0		0	Other	
DHCP client enable	Correct	1	Ip	
AP				
Wireless				
Security Mode				
Authen Type	Incorrect	1	Other	
Encryption Type	Incorrect	1	Other	
Pass Phrase	Incorrect	1	Other	
SSID	Incorrect	1	Other	
Laptop1		0	Other	
Wireless		0	Other	
SSID	Incorrect	1	Other	
Laptop2		0	Other	
Wireless		0	Other	
SSID	Incorrect	1	Other	
Laptop3		0	Other	
Wireless		0	Other	
SSID	Incorrect	1	Other	
WR				
Default Gateway	Correct	1	Ip	
DHCP Server				
Pools				
Pool linksysPool				
Default Gateway	Incorrect	1	Ip	
DNS server IP	Incorrect	1	Ip	
Start IP address	Incorrect	1	Ip	
DNS Server IP	Correct	1	Ip	
Password	Incorrect	1	Other	
Ports				
Internet				
IP Address	Correct	1	Ip	
Subnet Mask	Correct	1	Ip	
Wireless 2.4G				
Security Mode				
Authen Type	Incorrect	1	Other	
Encryption Type	Correct	1	Other	
Pass Phrase	Correct	1	Other	
SSID	Incorrect	1	Other	

Score : 7/20
Item Count : 7/20

Component	Items/Total	Score
Ip	5/8	5/8
Other	2/12	2/12


Partie 3: Connecter les clients sans fil à un point d'accès

Un point d'accès est un périphérique qui étend le réseau local sans fil. Un point d'accès est connecté à un routeur filaire à l'aide d'un câble Ethernet pour projeter le signal à l'emplacement souhaité.

Étape 1: Configurer le point d'accès

- Connectez le **port 0** du **point d'accès** à un port Ethernet disponible du **routeur sans fil** à l'aide d'un câble Ethernet droit.
- Cliquez sur **Point d'accès**. Sélectionnez l'onglet **Config**.
- Sous le titre INTERFACE, sélectionnez **Port 1**.
- Dans le champ SSID, saisissez **aCompany**.
- Sélectionnez **WPA2-PSK**. Saisissez la phrase secrète **Cisco123!** Dans le champ Phrase secrète.
- Conservez **AES** comme type de chiffrement par défaut.

Capture d'écran de votre configuration :

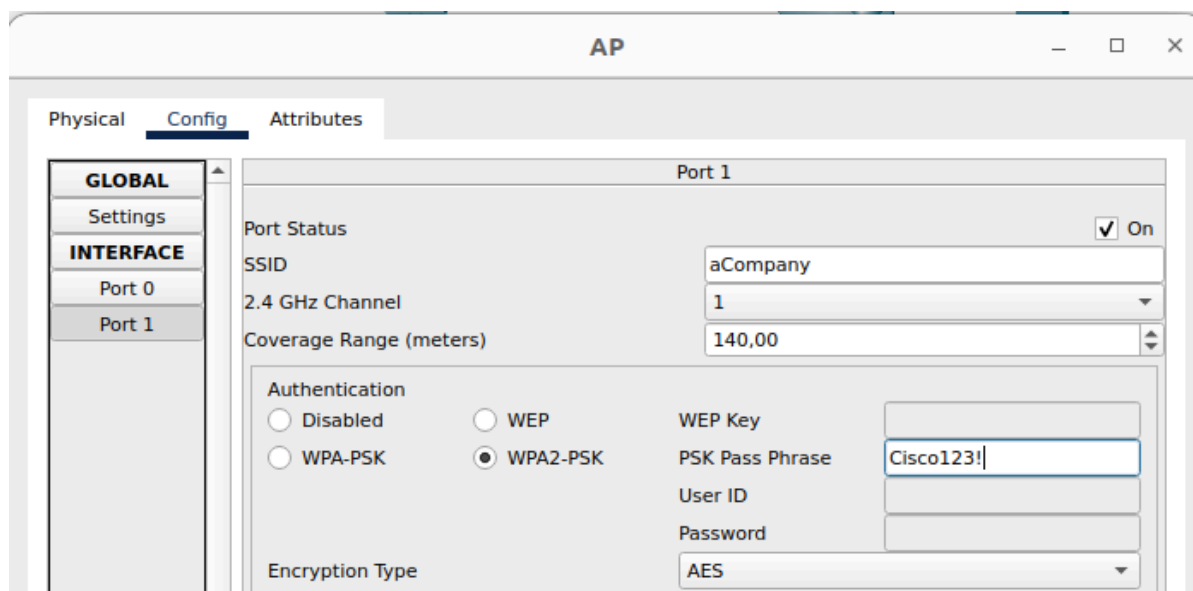


Étape 2: Connecter les clients sans fil

- Ouvrez **Laptop3**. Cliquez sur l'onglet **Bureau**. Cliquez sur **PC sans fil** (PC Wireless).
- Cliquez sur l'onglet **Connexion**. Cliquez sur **Rafraîchir** si nécessaire. Sélectionnez le nom du réseau sans fil **aCompany** avec le signal le plus puissant (Canal 1) et cliquez sur **Connecter**.
- Ouvrez un navigateur web et vérifiez que vous pouvez accéder au serveur **www.cisco.pka**.

Capture d'écran de la connexion au site :

Appeler le professeur !

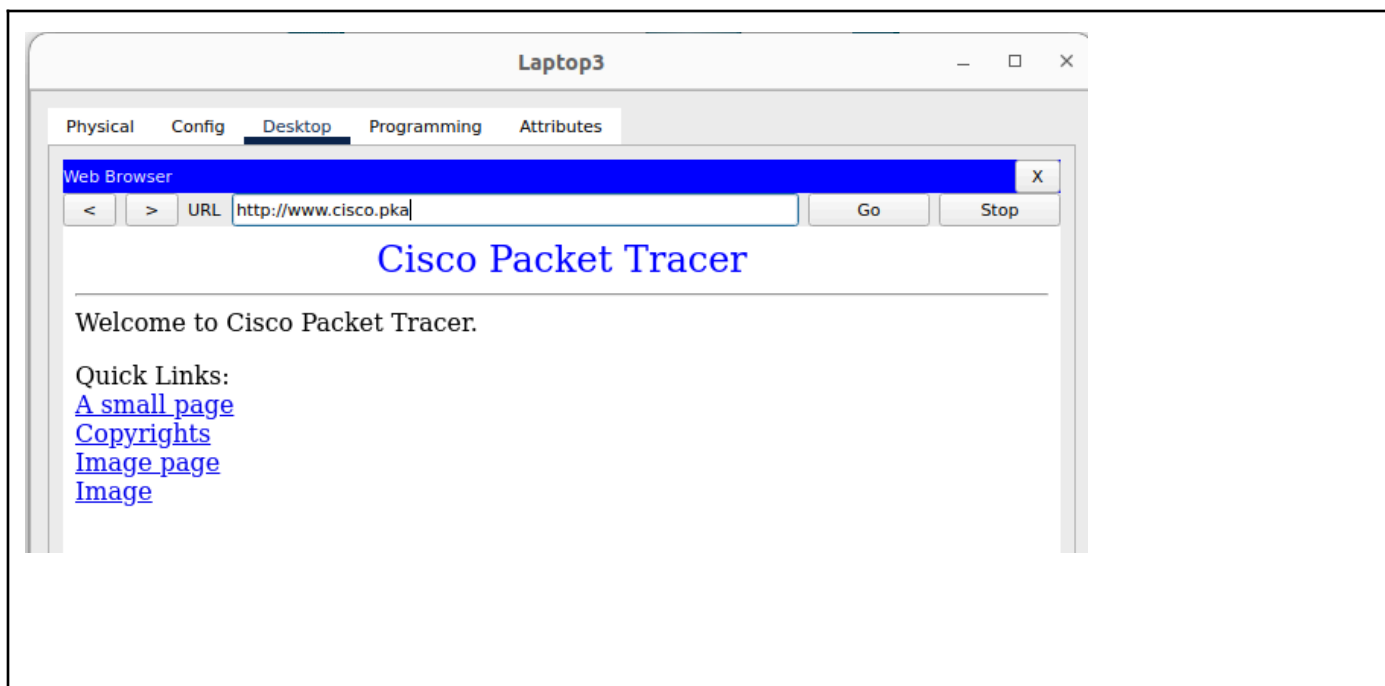

Partie 4: Autres tâches administratives

Étape 1: Changer le mot de passe d'accès au routeur sans fil

- Sur **Admin**, naviguez à l'interface utilisateur graphique GUI du routeur sans fil à l'adresse **192.168.0.1**.
- Naviguez à **Administration > Gestion (Management)** et remplacez le **mot de passe du routeur** par **cisco**.

Capture d'écran de votre configuration :

The screenshot shows the 'Administration' tab selected in the top navigation bar. Under 'Administration', the 'Management' sub-tab is active. The 'Router Access' section is visible, showing 'Router Password' and 'Re-enter to confirm' fields, both containing masked text (dots).

- Défiler la fenêtre jusqu'en bas et cliquez sur **Enregistrez les Paramètres** (Save Settings).
- Utilisez le nom d'utilisateur **admin** et le mot de passe **cisco** pour vous connecter au routeur sans fil. Cliquez sur **OK** pour continuer.
- Cliquez sur **Continue** et passez à l'étape suivante.

Étape 2: Modifier la gamme d'adresses DHCP du routeur sans fil

Dans cette étape, vous allez remplacer l'adresse du réseau interne 192.168.0.0/24 par l'adresse 192.168.50.0/24. lorsque l'adresse du réseau LAN est modifiée, les adresses IP des périphériques du LAN et du sans fil doivent être renouvelées pour recevoir les nouvelles adresses IP avant l'expiration du bail.

- Naviguez à la page **Configuration (Setup) > Configuration de Base** (Basic Setup).
- Défilez la page vers le bas pour accéder à **Configuration Réseau** (Network Setup).
- L'adresse IP attribuée à **Adresse IP du routeur** est 192.168.0.1. Remplacez-le par 192.168.50.1. Vérifiez que l'adresse IP commence toujours à .100 et que 50 adresses IP sont disponibles dans le pool DHCP.

Capture d'écran de votre configuration :

The screenshot shows the 'Configuration de Base' (Basic Setup) page. The 'IP Address' field is set to 192.168.50.1. The 'Subnet Mask' is set to 255.255.255.0. The 'DHCP Server' is set to 'Enabled'. The 'Start IP Address' is 192.168.0.100. The 'Maximum number of Users' is 50. The 'IP Address Range' is 192.168.0.100 - 149.

- d. Ajoutez **209.165.201.1** comme serveur DNS avec les paramètres DHCP.
- e. Défiler la fenêtre jusqu'en bas et cliquez sur **Enregistrez les Paramètres** (Save Settings).
- f. Notez que la gamme d'adresses DHCP a été automatiquement mise à jour pour refléter le changement d'adresse IP de l'interface. Le navigateur web affichera **Expiration de la Requête** (Request Timeout) après un court instant.

Pourquoi ?

L'IP de l'admin elle est plus bonne car elle fait pas parti du nouveau reseau DHCP, du coup c'est en dehors

g. Dans l'onglet **Bureau Admin**, cliquez sur **Invite de commandes**.

h. Saisissez **ipconfig /renew** pour forcer l'**administrateur** à acquérir ses informations IP via DHCP.


Quelles sont les nouvelles informations d'adresse IP de l'**administrateur** ?

```
C:\>ipconfig /renew

IP Address.....: 192.168.50.106
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway..: 192.168.50.1
DNS Server.....: 209.165.201.1
```




i. Vérifiez que vous pouvez toujours accéder au serveur **www.cisco.pka**.

Capture d'écran de la connexion au site :

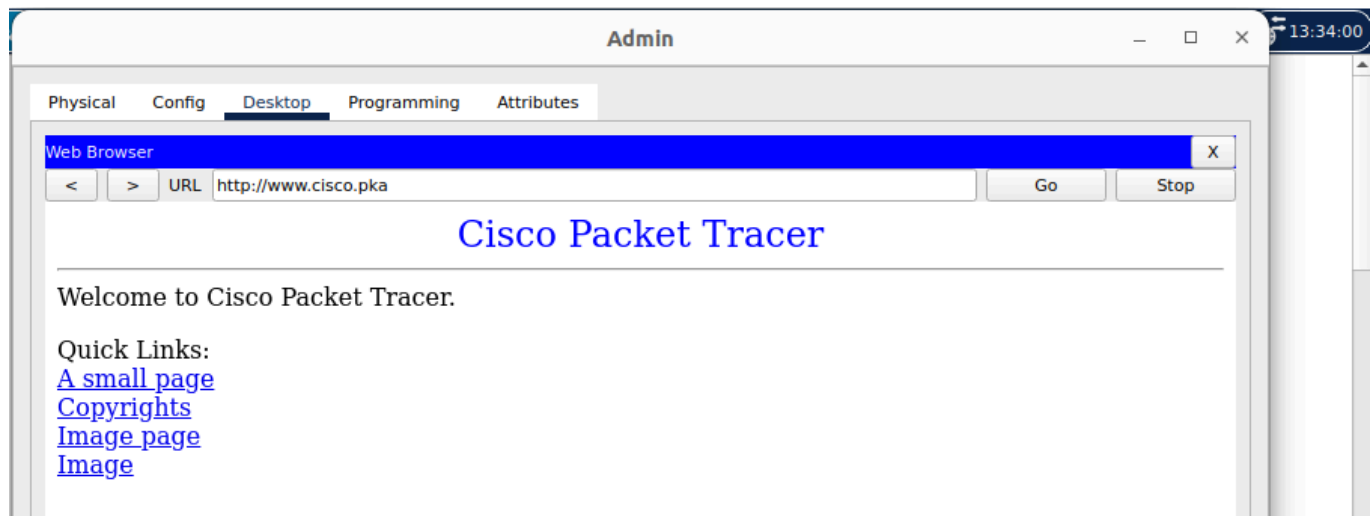

j. Renouvelez l'adresse IP sur les autres ordinateurs portables pour vérifier que vous pouvez toujours accéder au serveur **www.cisco.pka**.

Capture d'écran de votre nouvelle configuration IP :

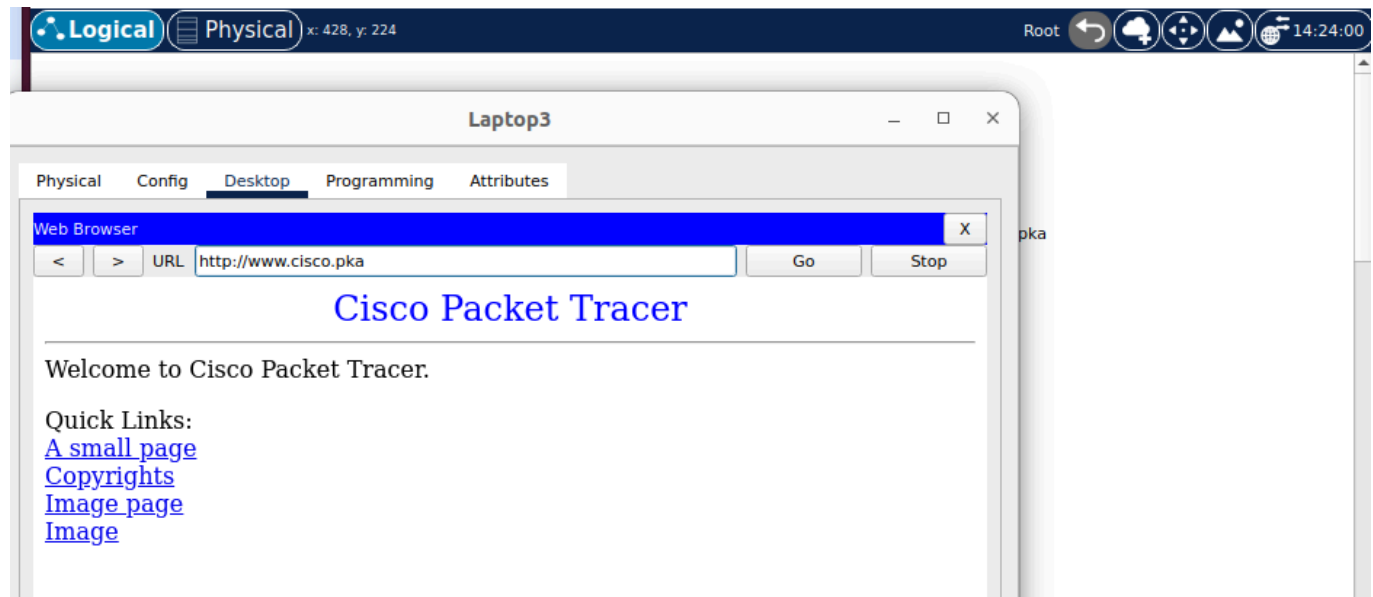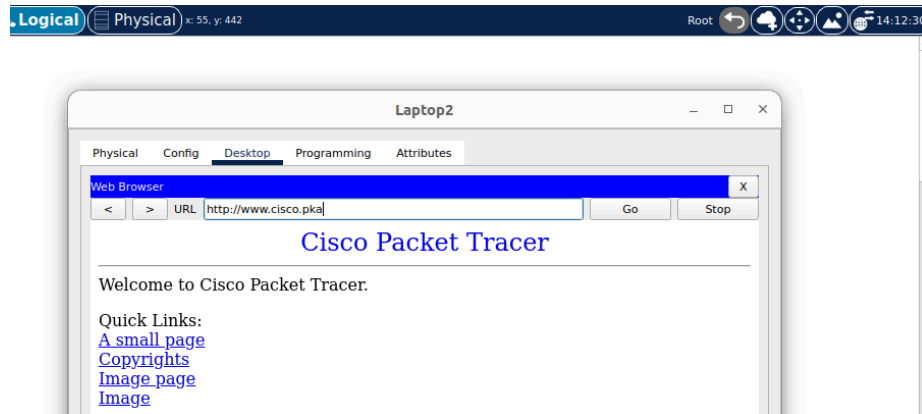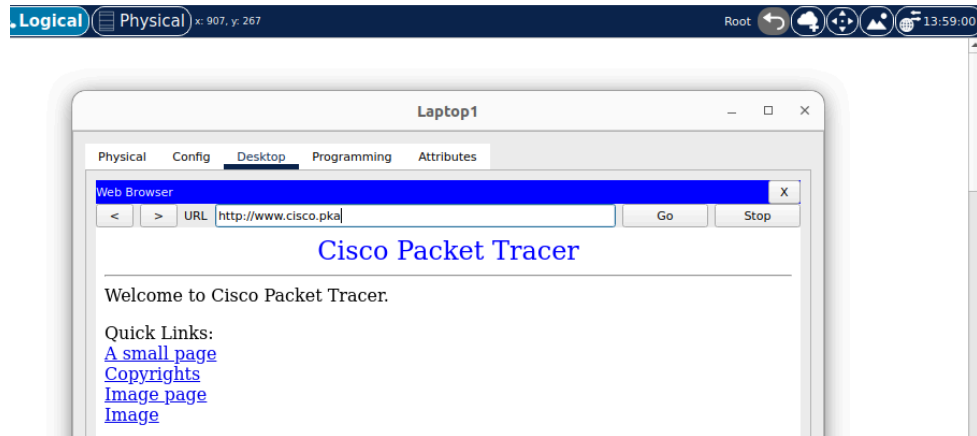

- k. Notez que **Laptop1** est connecté au **point d'accès** au lieu de **WR**.
Pourquoi ?

Par ce que le point d'accès capte mieux que le WR donc il s'y connect

VALIDATION :

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network		0	Other	
Admin		0	Other	
Ports		0	Other	
FastEthernet0		0	Other	
✓ DHCP client enable	Correct	1	Ip	
AP		0	Other	
Wireless		0	Other	
Security Mode		0	Other	
✓ Authen Type	Correct	1	Other	
✓ Encryption Type	Correct	1	Other	
✓ Pass Phrase	Correct	1	Other	
✓ SSID	Correct	1	Other	
Laptop1		0	Other	
Wireless		0	Other	
✓ SSID	Correct	1	Other	
Laptop2		0	Other	
Wireless		0	Other	
✓ SSID	Correct	1	Other	
Laptop3		0	Other	
Wireless		0	Other	
✓ SSID	Correct	1	Other	
WR		0	Other	
✓ Default Gateway	Correct	1	Ip	
DHCP Server		0	Other	
Pools		0	Other	
Pool linksysPool		0	Other	
✓ Default Gateway	Correct	1	Ip	
✓ DNS server IP	Correct	1	Ip	
✓ Start IP address	Correct	1	Ip	
✓ DNS Server IP	Correct	1	Ip	
✓ Password	Correct	1	Other	
Ports		0	Other	
Internet		0	Other	
✓ IP Address	Correct	1	Ip	
✓ Subnet Mask	Correct	1	Ip	
Wireless 2.4G		0	Other	
Security Mode		0	Other	
✓ Authen Type	Correct	1	Other	
✓ Encryption Type	Correct	1	Other	
✓ Pass Phrase	Correct	1	Other	
✓ SSID	Correct	1	Other	

Score : 20/20

Item Count : 20/20

Component	Items/Total	Score
Ip	8/8	8/8
Other	12/12	12/12

