


Gitlab 配置开启双因子快速指南

1. 登录 Gitlab 绑定双因子

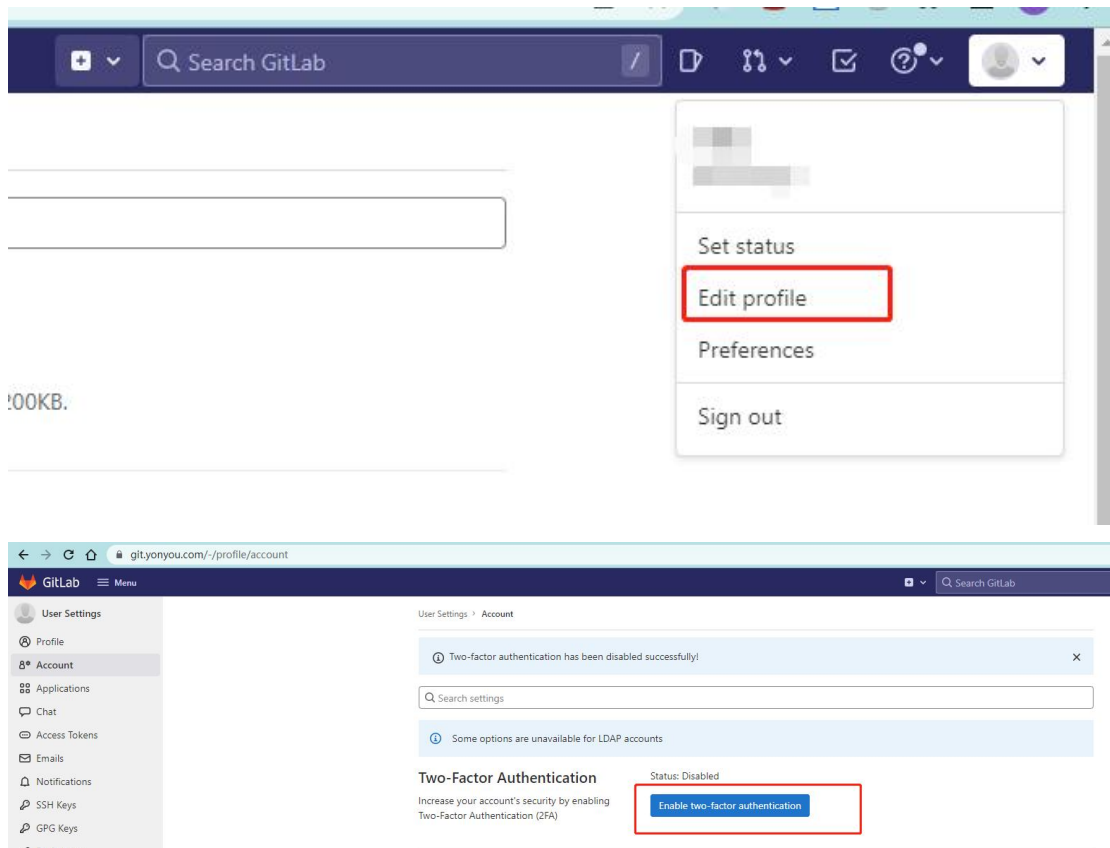


点击开启双因子后会出现一个**二维码**:

使用友空间扫码步骤如下：打开友空间-工作台-常用应用-MFA 功能-扫码添加




使用其他第三方 MFA 认证工具同理

扫描二维码，**建议保存二维码（手机更换或者 MFA 丢失可重新扫码绑定）**

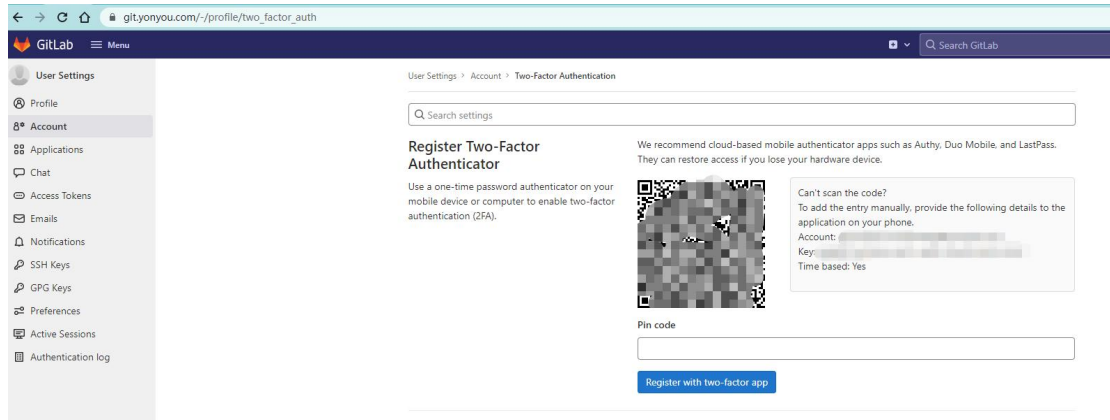


扫描后会动态生成 6 位数字，在 Pin code 框填入，然后点击 Register

点击后会随机生成 10 组 recovery codes 请务必进行保存，可点击拷贝或者下载保存，若 MFA 丢失，每个 code 可使用一次进入系统。

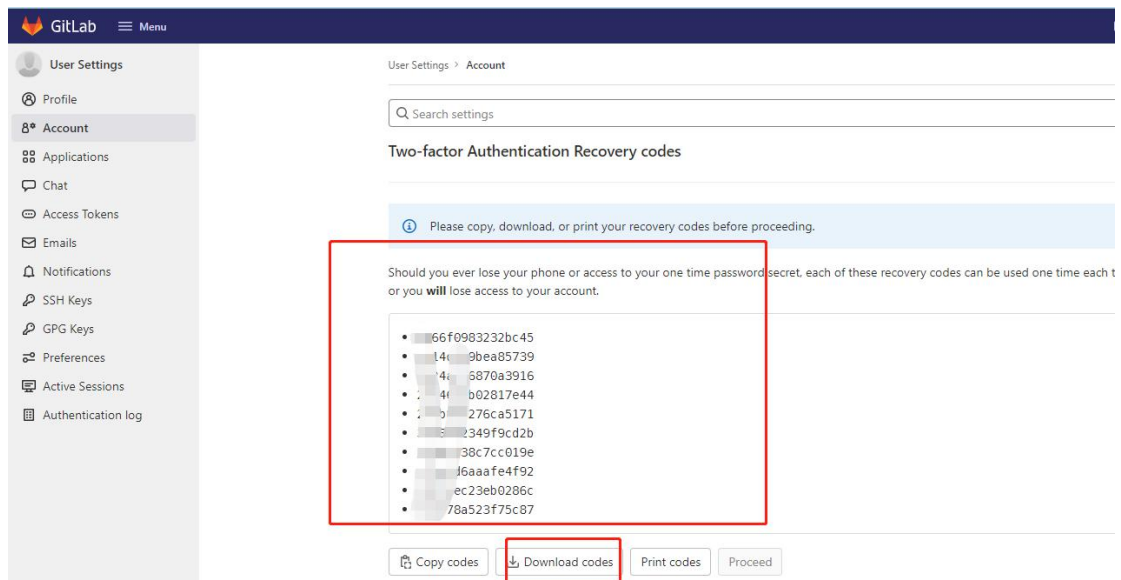


开启双因子后，web 端进行登录需要输入扫描二维码动态生成的 6 位数字，HTTP 认证拉取代码方式不能再使用，方案见步骤 3

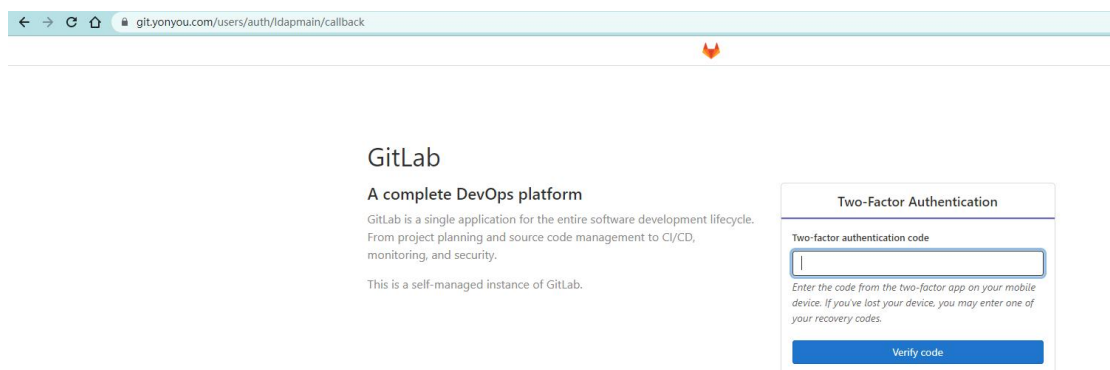


2. 双因子更换

如果 MFA 丢失, 可以在如下框填入一组 recovery codes 然后进入系统, **注意每个 recovery code 仅可使用一次, 在步骤 1 初始化会生成 10 个 code, 即丢失 MFA 有 10 次机会进入系统修改**

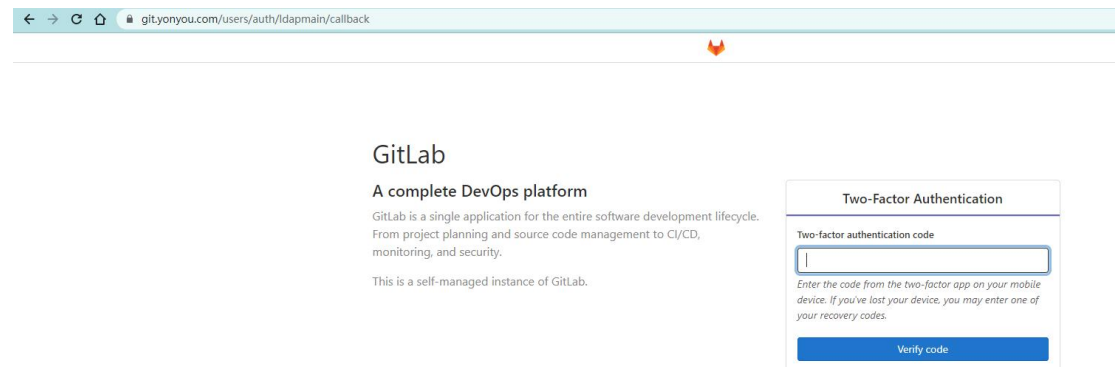


输入后可进入系统, 在此页面可以点击 **manage** 可以选择重置 **recovery codes** 历史的 **recovery codes** 均会失效, 可以选择 **Disable** 选项, 禁用后再重新启用按照步骤 1 扫码重新绑定即可

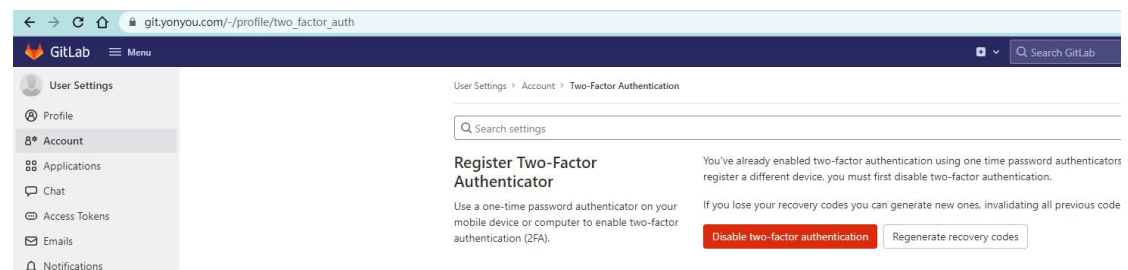

3. IDE 认证信息更改

开启双因子后, HTTP 认证方式的拉取或者提交代码会失效, SSH 方式不受影响, 针对 HTTP 认证方式拉取失败解决方案如下:

点击 **Access Tokens**

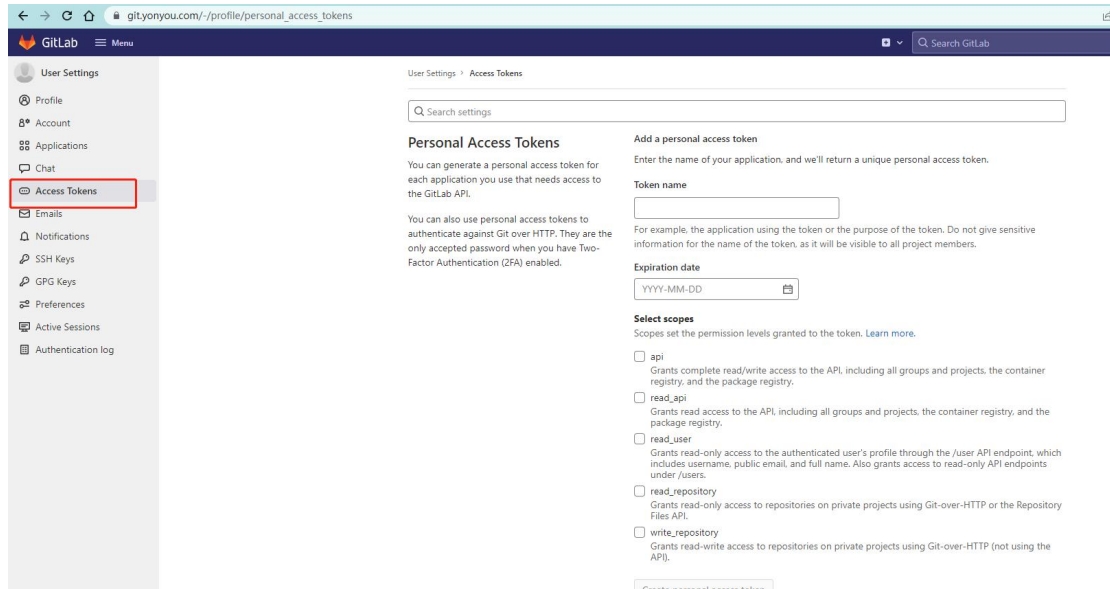

Token name 填入私钥名字（建议使用 ldap 的用户名），过期时间根据 token 用途自行设置

权限一般选择 read_repository、write_repository 即可、根据业务需求选择。

You can generate a personal access token for each application you use that needs access to the GitLab API.

You can also use personal access tokens to authenticate against Git over HTTP. They are the only accepted password when you have Two-Factor Authentication (2FA) enabled.

Token name

For example, the application using the token or the purpose of the token. Do not give sensitive information for the name of the token, as it will be visible to all project members.

Expiration date

YYYY-MM-DD

Select scopes

Scopes set the permission levels granted to the token. [Learn more.](#)

- ☐ api
Grants complete read/write access to the API, including all groups and projects, the container registry, and the package registry.
- ☐ read_api
Grants read access to the API, including all groups and projects, the container registry, and the package registry.
- ☐ read_user
Grants read-only access to the authenticated user's profile through the /user API endpoint, which includes username, public email, and full name. Also grants access to read-only API endpoints under /users.
- ☒ read_repository
Grants read-only access to repositories on private projects using Git-over-HTTP or the Repository Files API.
- ☒ write_repository
Grants read-write access to repositories on private projects using Git-over-HTTP (not using the API).


Create personal access token

点击后会生成相应的 token，请务必妥善保存，刷新页面就不再显示、废弃的 Token 请及时进行删除

在 IDE 或者其他的工具，点击更新或者其他操作，输入刚才生成的 Token name 和 Token 即可，



点击修改按钮

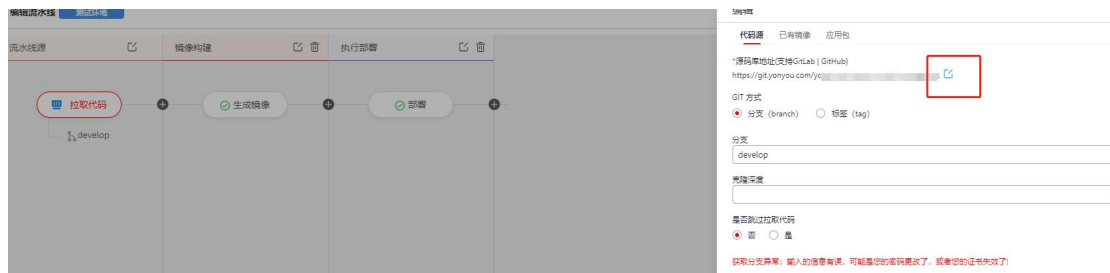

填入步骤 3 生成的 Token 更新即可

*源代码地址(支持GitLab | GitHub)

HTTPS

登录用户名

密码

获取分支异常: 输入的信息有误, 可能是您的密码更改了, 或者您的证书失效了!

集团开发管理部

2024.3.1