

Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

А. С. Кобайло

**АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ЦИФРОВЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И
АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА**

Конспект лекций

Часть 1

**Арифметические и логические основы
цифровых вычислительных машин**

Минск 2014

УДК 004.2.031(075.8)
ББК 32.97.я73
К55

Кобайло, А. С.

К 55 Арифметические и логические основы цифровых вычислительных машин и архитектура компьютера: конспект лекций для студентов специальности «Информационные системы и технологии (издательско-полиграфический комплекс)». Часть 1. Арифметические и логические основы цифровых вычислительных машин / А. С. Кобайло. – Минск : БГТУ, 2013. – 79 с.

Конспект лекций содержит основные сведения в области двоичной арифметики, алгебры логики, методику синтеза цифровых узлов ЭВМ на основе логических выражений.

Издание предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Арифметические и логические основы цифровых вычислительных машин и архитектура компьютера». Пособие также может быть полезно аспирантам, изучающим избранные аспекты вышеуказанных проблем.

УДК 004.2.031(075.8)
ББК 32.97.я73

© УО «Белорусский государственный
технологический университет», 2013

© Кобайло А. С., 2013

ВВЕДЕНИЕ

Конспект лекций по дисциплине «Арифметические и логические основы цифровых вычислительных машин» разработан для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1–40 01 02–03 «Информационные системы и технологии» (издательско-полиграфический комплекс). Данное пособие составлено в соответствии с требованиями Образовательного стандарта и типового учебного плана специальности.

Дисциплина предусматривает изучение арифметических основ вычислительной техники, алгебры логики, схемотехники ЭВМ. Цель изучения – освоение студентами:

- арифметических основ вычислительной техники на основе двоичной арифметики;
- логических основ вычислительной техники на базе изучения алгебры логики;
- схемотехнических основ и архитектурной организации ЭВМ и ВС.

Конспект лекций предназначен для оказания помощи студентам в ознакомлении с основами организации и функционирования ЭВМ, приобретении навыков синтеза цифровых устройств с помощью законов булевой алгебры.

Предметом дисциплины является фундамент арифметической и логической организации и функционирования средств цифровой вычислительной техники. Дисциплина занимает важное место в подготовке современного инженера, специализирующегося в области разработки и использования современных информационных технологий и систем

Содержание конспекта соответствует учебным программам для студентов специальности 1–40 01 02–03 «Информационные системы и технологии» (издательско-полиграфический комплекс). При подготовке издания использовались материалы изданного в БГУИР учебно-методического пособия «Основы организации и функционирования ЭВМ» в 3-х частях авторов А. Т. Пешков и А. С. Кобайло.

1. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Лекция 1. Системы счисления

1.1. Понятие системы счисления

В своей повседневной деятельности человек использует различные системы счисления, к которым относятся десятичная система счисления, римская система, система исчисления времени и т. д. Все их можно подразделить на позиционные и непозиционные.

В непозиционных системах счисления «доля» цифры или ее вес в количественном измерении записанного числа не зависит от местоположения данной цифры в записи этого числа. Типичным примером такой системы счисления является римская. В ней используются цифры:

I	V	X	L	C	D	M	– римские цифры
1	5	10	50	100	500	1000	– их десятичные эквиваленты

При количественной оценке числа его значение определяется как сумма значений цифр, составляющих запись числа, кроме пар, состоящих из цифры меньшего веса, предшествующей цифре большего веса, значение которой определяется как разность веса большей и меньшей цифр.

Пример

Значение числа MMMCMLIX определяется как сумма:

$$1000 + 1000 + 1000 + (1000 - 100) + 50 + (10 - 1),$$

что соответствует десятичному эквиваленту 3959.

Количественная оценка числа, записанного в позиционной системе счисления, определяется как сумма произведений значения цифр, составляющих запись числа, умноженных на вес позиции, в которой располагается цифра.

Примером такой системы счисления является широко используемая десятичная система счисления.

Пример

Количественная оценка десятичного числа 3959_{10} определяется как

$$3 \times 1000 + 9 \times 100 + 5 \times 10 + 9 \times 1,$$

где 1000, 100, 10, 1 – соответственно веса четвертого, третьего, второго, первого разрядов записи оцениваемого числа.

Десятичная *система счисления* является также системой с равномерно распределенными весами, которые характеризуются тем, что соотношение весов двух любых соседних разрядов имеет для такой системы одинаковое значение. Это соотношение называется *основанием системы счисления*, которое далее будем обозначать как « q ».

Общая запись числа в системе с равномерно распределенными весами имеет вид

$$N_q = A_n A_{n-1} \dots A_2 A_1 A_0. \quad (1.1)$$

Значение такого числа определяется как

$$N_q = A_n \times q^n + A_{n-1} \times q^{n-1} + A_{n-2} \times q^{n-2} + \dots A_2 \times q^2 + A_1 \times q^1 + A_0 \times q^0, \quad (1.2)$$

где A_i – цифра записи числа, удовлетворяющая условию

$$0 \leq A_i \leq (q-1),$$

где q – основание системы счисления.

При $q=10$ A изменяется в диапазоне от 0 до 9.

Запись числа N в виде (1.1) называется *кодированной*, а запись в форме (1.2) – *расширенной*.

Помимо $q = 10$ (десятичная система счисления), возможны другие значения для основания системы счисления:

- двоичная система счисления;
- восьмеричная система счисления;
- шестнадцатеричная система счисления и т. д.

В различных системах счисления в качестве цифр используются обозначения соответствующих цифр десятичной системы счисления – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а в случае, когда десятичных цифр «не хватает» (для систем счисления с основанием q , большим чем 10), для цифр, превышающих 9, вводятся дополнительные обозначения, например, для $q = 16$, это будут обозначения А, В, С, D, Е, F, которые соответствуют шестнадцатеричным цифрам (десятичные эквиваленты их равны, соответственно 10, 11, 12, 13, 14, 15).

В связи с тем, что в дальнейшем изложении будут использоваться различные системы счисления, примем такое обозначение:

N_q – число N , представленное в системе счисления с основанием q .

Примеры записи чисел в различных системах счисления:

$$N_2 = 10011011 = 1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0;$$

$$N_8 = 471025 = 4 \times 8^5 + 7 \times 8^4 + 1 \times 8^3 + 0 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 5 \times 8^0;$$

$$N_{16} = 84FE4A = 8 \times 16^5 + 4 \times 16^4 + F \times 16^3 + E \times 16^2 + 4 \times 16^1 + A \times 16^0;$$

$$N_{10} = 35491 = 3 \times 10^4 + 5 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 9 \times 10^1 + 1 \times 10^0.$$

На основании вышеизложенного можно заключить, что запись одного и того же числа в различных системах счисления будет тем длиннее, чем меньше основание системы счисления. Например,

$$N = 2063_{10} = 100000001111_2 = 4017_8 = 80F_{16}.$$

При работе с различными системами счисления полезно помнить соотношения, приведенные в табл. 1.1. и 1.2.

Таблица 1.1

Соответствие показателя степени двоичного числа значению десятичного числа

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2^n	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048

Таблица 1. 2

Соответствие символов различных систем счисления

№ п/п	$q = 2$	$q = 8$	$q = 16$	$q = 10$	Десятичный эквивалент	Двоичный эквивалент
1	0	0	0	0	0	0000
2	1	1	1	1	1	0001
3	—	2	2	2	2	0010
4	—	3	3	3	3	0011
5	—	4	4	4	4	0100
6	—	5	5	5	5	0101
7	—	6	6	6	6	0110
8	—	7	7	7	7	0111
9	—	—	8	8	8	1000
10	—	—	9	9	9	1001
11	—	—	A	—	10	1010
12	—	—	B	—	11	1011
13	—	—	C	—	12	1100
14	—	—	D	—	13	1101
15	—	—	E	—	14	1110
16	—	—	F	—	15	1111

Человек в своей практической деятельности наиболее часто использует *десятичную* систему счисления. *Двоичная система счисления* является удобной для обработки информации в ЭВМ. Промежуточное место между ними занимает *двоично-десятичная система* счисления, которая, в принципе, является десятичной, но отдельные десятичные цифры в ней записываются в виде набора двоичных разрядов. Существуют разные двоично-десятичные системы.

Например, десятичное число 804714 в двоично-десятичной системе представляется в виде 1000 0000 0100 0111 0001 0100. В дальнейшем для сокращения будем использоваться название «двоично-десятичная система», имея в виду двоично-десятичную систему 8, 4, 2, 1. Цифры в обозначении разновидности двоично-десятичной системы указывают веса соответствующих двоичных разрядов.

1.2. Перевод чисел из одной системы счисления в другую

Наличие различных систем счисления предполагает использование способов перевода записи числа из одной системы в другую. Для этой цели применяются следующие методы преобразований:

- преобразования с использованием весов разрядов в исходной и в искомой записи числа;
- деления (умножения) на новое основание;
- с использованием особого соотношения заданной и искомой систем счисления.

Метод преобразования с использованием весов разрядов

Метод преобразования с использованием весов разрядов записи числа в исходной и в искомой системах предполагает применение расширенной записи числа (1.2) в некоторой системе счисления.

Метод имеет две разновидности в зависимости от того, какая система счисления (исходная или искомая) является более привычной. Если более привычной является искомая система, то на основании расширенной записи исходного числа подсчитываются значения ее отдельных разрядов в новой системе счисления. Далее полученные значения суммируются. Например, при преобразовании целого двоичного числа $N_2 = 110011010$ в десятичную систему счисления исходное число представляется в расширенной записи $N = 2^8 + 2^7 +$

$+ 2^4 + 2^3 + 2^1$ и рассчитывается вес отдельных (ненулевых) двоичных разрядов в десятичной системе счисления:

$$256, 128, 16, 8, 2.$$

Затем искомая запись числа определяется как сумма весов всех ненулевых разрядов записи числа в заданной системе счисления:

$$256 + 128 + 16 + 8 + 2 = 410.$$

При преобразовании правильных дробей в принципе используется тот же подход, но при расчете весов отдельных разрядов берутся отрицательные степени основания счисления.

Пример

Найти двоичный эквивалент десятичного числа:

$$436_{10} = \text{_____}_{2}.$$

Решение

Первый (старший) разряд, имеющий значение 1 в искомой двоичной записи числа, будет разряд весом $2^8 = 256$. С помощью остальных (младших) разрядов искомой записи числа необходимо представить значение 180 (180 – остаток, полученный как $436 - 256$).

Второй разряд с весом $2^7 = 128$ будет иметь в искомой двоичной записи числа значение 1. С помощью остальных (более младших) разрядов искомой записи числа необходимо представить значение 52 (остаток, полученный как $180 - 128$).

Третий разряд с весом $2^6 = 64$ будет иметь в искомой двоичной записи числа значение 0.

Четвертый разряд с весом $2^5 = 32$ будет иметь в искомой двоичной записи числа значение 1, а остаток – 20.

Пятый разряд с весом $2^4 = 16$ будет иметь в искомой двоичной записи числа значение 1, а остаток – 4.

Шестой разряд с весом $2^3 = 8$ будет иметь в искомой двоичной записи числа значение 0.

Седьмой разряд с весом $2^2 = 4$ будет иметь в искомой двоичной записи числа значение 1, а остаток – 0.

Восьмой разряд с весом $2^1 = 2$ будет иметь в искомой двоичной записи числа значение 0.

Девятый разряд с весом $2^0 = 1$ будет иметь в искомой двоичной записи числа значение 0.

Таким образом

$$436_{10} = 110110100_2.$$

Пример

Найти двоичный эквивалент числа $0,7_{10} = ?_2$.

Решение

Предварительный результат ищется с точностью до пяти двоичных разрядов, причем пятый разряд используется только для округления при переходе к четырехразрядному окончательному результату.

Первый (старший) разрядом весом $2^{-1} = 0,5$ искомой двоичной записи числа будет иметь значение 1. С помощью остальных (младших) разрядов искомой записи числа необходимо представить значение 0,2 ($0,2 - \text{остаток, полученный как } 0,7 - 0,5 = 0,2$).

Второй (старший) разряд с весом $2^{-2} = 0,25$ в искомой двоичной записи числа будет иметь значение 0.

Третий разрядом с весом $2^{-3} = 0,13$ в искомой двоичной записи числа будет иметь значение 1. С помощью остальных (более младших) разрядов искомой записи числа необходимо представить значение 0,07 ($0,07 - \text{остаток, полученный как } 0,2 - 0,13$).

Четвертый разрядом с весом $2^{-4} = 0,06$ в искомой двоичной записи числа будет иметь значение 1, а остаток 0,01.

Пятый разряд с весом $2^{-5} = 0,03$ искомой двоичной записи числа будет иметь значение 0.

Таким образом, десятичное число $0,7_{10} = 0,10110_2$.

После округления имеет место $0,7_{10} = 0,1011_2$.

Метод деления (умножения) на новое основание

Метод деления (умножения) имеет две разновидности соответственно для преобразования целых и дробных чисел.

1. Преобразование целых чисел.

Задачу представления числа N , заданного в системе q_1 , в системе счисления с основанием q_2 можно рассматривать как задачу поиска коэффициентов полинома, представляющего собой расширенную запись числа N в системе счисления q_2 :

$$N_{q_1} = a_0 + a_1 \times q_2^1 + a_2 \times q_2^2 + \dots + a_{n-2} \times q_2^{n-2} + a_{n-1} \times q_2^{n-1} + a_n \times q_2^n = N_{q_2}. \quad (1.3)$$

Введем скобочную форму для выражения (1.3):

$$N_{q_1} = N_{q_2} = a_0 + q_2 (a_1 + q_2 (a_2 + q_2 (a_3 + \dots + q_2 (a_{n-1} + q_2 (a_n)) \dots)));$$

Обозначим выражение в первой скобке как N_1 , выражение во второй скобке как N_2 , в третьей – как N_3 и т. д., выражение в $(n-1)$ -й скобке – как $N_{(n-1)}$, выражение в n -й скобке – как N_n . Теперь, основываясь на выражении (1.3), можно утверждать, что при делении N_{q_1}/q_2 будет получена целая часть частного $\text{int}(N_{q_1}/q_2)$ и остаток $\text{rest}(N_{q_1}/q_2)$. Это можно записать:

$N_{q_1}/q_2 \rightarrow \text{int}(N_{q_1}/q_2)$ — целая часть частного N_1 , и остаток $\text{rest}(N_{q_1}/q_2)$, равный a_0 .

Аналогично для остальных скобок:

$N_1/q_2 \rightarrow \text{int}(N_1/q_2)$ равно N_2 и остаток $\text{rest}(N_1/q_2)$, равный a_1 ;

$N_2/q_2 \rightarrow \text{int}(N_2/q_2)$ равно N_3 , и остаток $\text{rest}(N_2/q_2)$, равный a_2 ;

$N_{(n-2)}/q_2 \rightarrow \text{int}(N_{(n-2)}/q_1)$ равно $N_{(n-1)}$, остаток $\text{rest}(N_{(n-2)}/q_1)$, равный $a_{(n-2)}$;

$N_{(n-1)}/q_2 \rightarrow \text{int}(N_{(n-1)}/q_2) = N_n = a_n$ и остаток $\text{rest}(N_{(n-1)}/q_2)$, равный $a_{(n-1)}$, при этом $N_n < q_2$.

Отсюда вытекает правило формирования коэффициентов полинома (1.3) или разрядов записи заданного числа N в системе счисления с основанием q_2 :

- необходимо разделить исходное число N_{q_1} на новое основание q_2 , при этом получив целое частное и остаток;

- полученный остаток снова необходимо разделить на q_2 , процесс деления продолжается до тех пор, пока частное будет не меньше нового основания q_2 . Если очередное сформированное частное будет меньше, чем q_2 , то процесс формирования записи заданного числа в новой системе с основанием q_2 считается законченным, а в качестве

искомых разрядов новой записи числа используются результаты выполненных операций деления следующим образом:

- в качестве старшего разряда берется значение последнего частного, для остальных разрядов используются значения остатков в порядке, обратном порядку их получения.

Пример

Найти запись в двоичной форме десятичного числа $N_{10} = 436$.

Решение

Делим сначала исходное число N_{10} , а затем получаемые частные на значение нового основания 2 до получения частного со значением, меньше чем 2:

$$436/2 \rightarrow \text{int}(436/2) = 218 \text{ и } \text{rest}(436/2) = 0;$$

$$218/2 \rightarrow \text{int}(218/2) = 109 \text{ и } \text{rest}(218/2) = 0;$$

$$109/2 \rightarrow \text{int}(109/2) = 54 \text{ и } \text{rest}(109/2) = 1;$$

$$54/2 \rightarrow \text{int}(54/2) = 27 \text{ и } \text{rest}(54/2) = 0;$$

$$27/2 \rightarrow \text{int}(27/2) = 13 \text{ и } \text{rest}(27/2) = 1;$$

$$13/2 \rightarrow \text{int}(13/2) = 6 \text{ и } \text{rest}(13/2) = 1;$$

$$6/2 \rightarrow \text{int}(6/2) = 3 \text{ и } \text{rest}(6/2) = 0;$$

$$3/2 \rightarrow \text{int}(3/2) = 1 \text{ и } \text{rest}(3/2) = 1.$$

Таким образом: $436 = 11\ 0110100$.

2. Преобразование дробных чисел

Задача представления дробного числа M_{q_1} , заданного в системе q_1 , в системе счисления с основанием q_2 , можно рассматривать как задачу поиска коэффициентов полинома, представляющего собой расширенную запись числа M в системе счисления q_2 :

$$B_1 \times q_2^{-1} + B_2 \times q_2^{-2} + B_3 \times q_2^{-3} + \dots + B_{n-2} \times q_2^{-(n-2)} + B_{n-1} \times q_2^{-(n-1)} + B_n \times q_2^{-n} = M_q \quad (1.4)$$

Введем скобочную форму для выражения (1.4). Обозначим выражение в первой скобке как M_1 , выражение во второй – как M_2 , в третьей – как M_3 и т. д., выражение в $(n-1)$ -й скобке как M_{n-1} , выражение в n -й скобке – как M_n :

$$M_{q_2} = M_{q_1} = q_2^{-1}(B_1 + q_2^{-1}(B_2 + q_2^{-1}(B_3 + \dots + q_2^{-1}(B_{n-1} + q_2^{-1}(B_n)) \dots))).$$

Число M_{q_1} – правильная дробь, поэтому при умножении $M_{q_1} \times q_2$ будет получено произведение, в общем случае состоящее из целой части $\text{int}(M_{q_1} \times q_2)$ и дробной части $\text{DF}(M_{q_1} \times q_2)$. Использование введенных обозначений позволяет записать:

$$M_{q_1} \times q_2 = (\text{int}(M_{q_1} \times q_2) = B_1) + (\text{DF}(M_{q_1} \times q_2) = M_1),$$

аналогично для остальных скобок будем иметь следующее:

$$M_1 \times q_2 = (\text{int}(M_1 \times q_2) = B_2) + (\text{DF}(M_1 \times q_2) = M_2);$$

$$M_2 \times q_2 = (\text{int}(M_2 \times q_2) = B_3) + (\text{DF}(M_2 \times q_2) = M_3);$$

$$M_3 \times q_2 = (\text{int}(M_3 \times q_2) = B_4) + (\text{DF}(M_3 \times q_2) = M_4);$$

$$M_{n-2} \times q_2 = (\text{int}(M_{n-2} \times q_2) = B_{n-1}) + (\text{DF}(M_{n-2} \times q_2) = M_{n-1});$$

$$M_{n-1} \times q_2 = (\text{int}(M_{n-1} \times q_2) = B_n) + (\text{DF}(M_{n-1} \times q_2) = M_n);$$

$$M_n \times q_2 = (\text{int}(M_n \times q_2) = B_{n+1}) + (\text{DF}(M_n \times q_2) = M_{n+1}).$$

Отсюда вытекает следующее правило формирования коэффициентов полинома, которые одновременно являются разрядами записи заданного числа M в системе счисления с основанием q_2 :

- определяется количество разрядов « n » в записи числа M_{q_2} в новой системе счисления;
- исходное число M_{q_1} умножается на q_2 , при этом будет получено смешанное число;
- дробная часть полученного произведения снова умножается на q_2 и т. д.; процесс умножения повторяется $n + 1$ раз. В качестве искоемых разрядов новой записи числа используются результаты выполненных операции деления следующим образом:
- в качестве первого старшего разряда искомой записи числа в новом основании берется значение целой части первого произведения, в качестве второго старшего разряда искомой записи числа в новом основании берется значение целой части второго произведения и т. д.

Пример

Найти запись в двоичной форме десятичного числа $M_{10} = 0,7$.

Решение

Определяем количество разрядов числа M_2 . Так как исходная запись числа содержит один десятичный разряд, то запись данного числа в двоичном основании должна содержать четыре разряда. Учитывая округление, ищется предварительный двоичный эквивалент с пятью разрядами.

Умножаем исходное число M_{10} , а затем дробные части последовательно получаемых произведений на новое основание 2. Выполняется пять таких операций умножения, в результате получаем:

$$0,7 \times 2 = 1,4 \text{ (int}(0,7 \times 2) = 1 \text{ и DF (0,7} \times 2) = 0,4);$$

$$0,4 \times 2 = 0,8 \text{ (int}(0,4 \times 2) = 0 \text{ и DF(rest (0,4} \times 2) = 0,8);$$

$$0,8 \times 2 = 1,6 \text{ (int}(0,8 \times 2) = 1 \text{ и DF(rest (0,8} \times 2) = 0,6);$$

$$0,6 \times 2 = 1,2 \text{ (int}(0,6 \times 2) = 1 \text{ и DF(rest (0,6} \times 2) = 0,2);$$

$$0,2 \times 2 = 0,4 \text{ (int}(0,2 \times 2) = 0 \text{ и DF(rest (0,2} \times 2) = 0,4).$$

Таким образом, $0,7 = 0,10110$, а окончательный результат перехода в двоичную систему будет $0,7_{10} = 0,1011_2$.

1. 3. Метод с использованием особого соотношения оснований заданной и искомой систем счисления

Данный метод применим в тех случаях, когда исходное q_1 и новое q_2 основания могут быть связаны через целую степень, т.е. когда выполняются условия: $q_1^m = q_2$ (условие 1) или $q_2^m = q_1$ (условие 2).

Если имеет место *условие 2*, то для заданного в системе с основанием q_1 числа $N_{q_1} = a_n a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0$ запись его в системе с новым основанием q_2 определяется следующим образом:

- каждому разряду a_i исходной записи числа ставится в соответствие его m -разрядный эквивалент в системе счисления с основанием q_2 ;
- искомая запись всего заданного числа формируется за счет объединения всех полученных m -разрядных групп.

Если имеет место *условие 1*, то запись заданного числа

$$N = a_n a_{n-1} a_{n-2} \dots a_1 a_0$$

в системе с новым основанием q_2 формируется следующим образом:

- исходная запись числа разбивается на группы по m разрядов, двигаясь от точки вправо и влево (недостающие разряды в крайних группах (слева и справа) дополняются нулями;

- каждой полученной группе ставится в соответствие цифра новой системы счисления;

- искомая запись заданного числа в новой системе счисления образуется из цифр, соответствующих группам, на которые была разбита исходная запись.

Пример

Найти двоичный эквивалент восьмеричного числа 67401.64_8 .

Решение

Основания исходной и новой систем счисления можно выразить через целую степень:

$$2^3 = 8.$$

Поэтому применяем третий метод для случая перехода из системы с большим основанием в систему с меньшим основанием. Ставим в соответствие каждой цифре исходной записи числа трехразрядный двоичный код (*триаду*):

6	7	4	0	1	6	4
110	111	100	000	001	110	100

Формируем окончательный результат посредством объединения полученных трехразрядных двоичных чисел в единый двоичный эквивалент:

$$67401.64_8 = 110111100000001.110100.$$

Пример

Найти шестнадцатеричный эквивалент двоичного числа

$$N = 11100101110110.111011001_2.$$

Решение

Основания исходной и новой систем счисления можно выразить через целую степень:

$$2^4 = 16.$$

Поэтому применяем третий метод для случая перехода из системы с меньшим основанием в систему с большим основанием. Разбиваем исходную запись числа на группы по четыре разряда (*тетрады*) вправо и влево от точки, в крайних левой и правой группах недостающие разряды заполняем нулями и каждой полученной группе из четырех разрядов ставим в соответствие цифру шестнадцатеричной системы счисления

$$0011 \ 1001 \ 0111 \ 0110 . \ 1110 \ 1100 \ 1000$$

3 9 7 6 E C 8

Формируем окончательный результат посредством объединения полученных цифр в единый шестнадцатеричный эквивалент

$$11100101110110.111011001_2 = 3976.EC8_{16}.$$

Пример

Найти шестнадцатеричный эквивалент числа 67401.64_8 , представленного в восьмеричной системе счисления.

Решение

Основания исходной q_1 и новой q_2 систем счисления не могут быть связаны через целую степень, поэтому напрямую третий метод перехода неприменим. Однако существует система с двоичным основанием, для которой допустим третий метод перехода и восьмеричную (исходную для данного примера), и в шестнадцатеричную (новую систему для данного примера) системы счисления, т. к.

$$2^3 = 8 \text{ и } 2^4 = 16.$$

Поэтому в данном случае для решения поставленной задачи целесообразно использовать два быстрых перехода из восьмеричной системы счисления в двоичную (промежуточную), а затем из двоичной системы счисления в шестнадцатеричную третьим методом. Это будет гораздо быстрее, чем использовать для заданного преобразования второй или третий метод.

Таким образом, поставленная задача решается в следующем порядке:

$$\begin{aligned} 67401.64_8 &= 110\ 111\ 100\ 000\ 001\ .\ 110\ 100_2; \\ 110\ 111\ 100\ 000\ 001\ .\ 110\ 100_2 &= 0110\ 1111\ 0000\ 0001.\ 1101\ 0000_2 \\ &= 6\ F\ 0\ 1.\ D\ 0_{16}, \text{ т.е.:} \end{aligned}$$

$$67401.64_8 = 6F01.D0_{16}.$$

Пример

Найти двоичный эквивалент числа 6740_{10} .

Решение

Основания исходной q_1 и новой q_2 систем счисления не могут быть связаны через целую степень, поэтому третий метод перехода неприменим. В принципе здесь целесообразно использовать второй метод – метод деления на новое основание. Однако в этом случае потребуется большое количество операций деления на два. Для сокра-

щения количества операций деления может оказаться целесообразным решить эту задачу за счет перехода с использованием второго метода в промежуточную шестнадцатеричную систему счисления, а затем, используя третий метод, быстро перейти в заданную двоичную систему счисления:

- выполняем переход в промежуточную систему счисления:

$$6740/16 = 421 \text{ (остаток 4);}$$

$$421/16 = 26 \text{ (остаток 5);}$$

$$26/16 = 1 \text{ (остаток 10);}$$

- в промежуточной системе счисления имеем:

$$6740_{10} = 1A54_{16},$$

- выполняем переход из промежуточной системы счисления в заданную:

$$1A54_{16} = 0001\ 1010\ 0101\ 0100_2.$$

Как видно из вышеприведенного, для заданного перехода потребовалось выполнить только 3 операции деления на «16» вместо 13-ти операций деления на 2.

Лекция 2. Двоичная арифметика

2.1. Операция сложения в двоичной системе счисления

При выполнении любой операции результат ищется согласно соответствующим правилам, которые удобно представлять в табличной форме, где для всех возможных комбинаций значений одноразрядных операндов приводятся значения результата.

Правила сложения в двоичной системе счисления

+	0	1
0	0	1
1	1	0*

Все возможные значения первого слагаемого задаются во второй и третьей строках первой колонки; все возможные значения второго слагаемого – во второй и третьей колонках первой строки. На пересечении отмеченных значениями операндов строк и колонок располагается результат их сложения. В таблице знаком «*» отмечен случай, когда в текущем разряде результата получен ноль и имеет место перенос в ближайший старший разряд.

Пример

$$\begin{array}{r}
 1011100110 \\
 + 0101101101 \\
 \hline
 10001010011
 \end{array}$$

В общем случае при формировании значения в текущем разряде результата приходится дважды применять приведенную таблицу сложения: первый раз при сложении соответствующих разрядов операндов, формируя так называемую поразрядную сумму, и второй раз – при сложении разряда сформированной поразрядной суммы и переноса, пришедшего из ближайшего младшего разряда.

При машинной реализации операции сложения сначала формируется поразрядная сумма операндов без учета переноса, далее формируется код переноса и затем с помощью специальных логических цепей учитываются возникшие переносы. При этом перенос, возникший в некотором разряде, может изменить не только ближайший старший разряд, но и целую группу старших разрядов. В худшем случае перенос, возникший в самом младшем разряде, может изменить значение старших разрядов сформированной поразрядной суммы вплоть до самого старшего.

При формировании поразрядной суммы и учете возникших переносов используется следующая классификация разрядов складываемых операндов:

- разряд, генерирующий перенос (оба операнда в этом разряде имеют «1»);
- разряд, пропускающий перенос (операнды в этом разряде имеют разные значения);
- разряд, блокирующий распространение переноса (операнды в этом разряде имеют одинаковые значения).

2.2. Операция вычитания

Правила вычитания представлены ниже в форме таблицы.

Правила вычитания в двоичной системе счисления

–	0	1
0	0	1
1	1*	0

Все возможные значения вычитаемого задаются во второй и третьей строках первой колонки; все возможные значения уменьшаемого – во второй и третьей колонках первой строки. На пересечении отмеченных значениями операндов строк и колонок располагается резуль-

тат вычитания второго операнда из первого. В таблице знаком «*» отмечен случай, когда в текущем разряде результата получена единица при займе из ближайшего старшего разряда.

Пример

$$\begin{array}{r} 1000111001 \\ - 0101101101 \\ \hline 0011001100 \end{array}$$

Как видно из таблицы и приведенного примера, реализация операции вычитания не сложнее операции сложения.

В ЭВМ никогда в перечне выполняемых операций арифметического устройства не присутствует одновременно операция сложения и операция вычитания. При этом, как правило, присутствует только операции сложения. Что же касается операции вычитания, то она реализуется за счет прибавления к уменьшаемому значения вычитаемого, взятого с противоположным знаком.

2.3. Операция умножения

Умножение в двоичной системе счисления задается в табличной форме.

Правила умножения в двоичной системе счисления

*	0	1
0	0	0
1	0	1

Все возможные значения множимого задаются во второй и третьей строках первой колонки; все возможные значения множителя – во второй и третьей колонках первой строки. На пересечении отмеченных значениями операндов строк и колонок располагается результат умножения первого операнда на второй.

При умножении многоразрядных операндов, как правило (особенно в десятичной системе счисления), используется метод, при котором формирование произведения выполняется за счет суммирования частичных произведений, которые оформляются посредством умножения множимого на отдельные разряды множителя с учетом веса соответствующего разряда множителя.

Таблица умножения одnorазрядных операндов в двоичной системе существенно упрощает задачу формирования частичного произведения:

– частичное произведение для разряда множителя равняется нулю, если этот разряд равен нулю;

– частичное произведение для разряда множителя равняется множимому, взятому с соответствующим весом, если разряд множителя равен единице.

При последовательном способе формирования частичных произведений последние могут рассчитываться поочередно для отдельных разрядов множителя начиная с младшего или старшего разряда. При десятичном основании, как правило, формирование частичных произведений осуществляется начиная с младшего разряда множителя.

Пример 1

Найти произведение двоичных чисел 1011 и 1101, начиная формирование частичных произведений со старшего разряда множителя.

Решение

При формировании частичных произведений, начиная со старшего разряда множителя, процесс формирования произведения заданных операндов можно представить следующим образом:

$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 \times 1101 \\
 \hline
 1011 \\
 + 1011 \\
 + 0000 \\
 + \quad 1011 \\
 \hline
 10001111
 \end{array}$$

При реализации умножения рассматриваемым способом требуется использование $2n$ -разрядного сумматора для подсчета промежуточных и конечного произведения и $2n$ -разрядного сдвигающего регистра для хранения множителя.

Пример 2

Найти произведение двоичных чисел 1011 и 1101, начиная формирование частичных произведений с младшего разряда множителя и применяя учет сформированных частичных произведений по мере их формирования.

Решение

$$\begin{array}{r} 1011 \\ \times \underline{1101} \\ 0000 \\ + \underline{1011} \\ 1011 \\ + \underline{0000} \\ 01011 \\ + \underline{1011} \\ 110111 \\ + \underline{1011} \\ 10001111 \end{array}$$

Реализация данного метода умножения требует использовать $2n$ -разрядный сумматор для последовательного, от такта к такту, формирования $2n$ -разрядного произведения и $2n$ -разрядный регистр для хранения и сдвига влево множимого.

В данном примере для того, чтобы учесть то, что очередной разряд множителя имеет вес, в два раза больший, чем предыдущий разряд, его частичное произведение учитывается со сдвигом множимого на один разряд влево при суммировании с промежуточным результатом. В таком случае говорят, что умножение выполняется со сдвигом множимого.

Однако для учета того, что очередное частичное произведение имеет вес, в два раза больший веса предыдущего частичного произведения, можно при суммировании сдвигать вправо промежуточный результат. В таком случае говорят: умножение выполняется со сдвигом промежуточного результата. При использовании данного подхода умножение чисел 1101 и 1011 представляется в виде следующих действий:

	$\begin{array}{r} 1011 \\ \times 1101 \\ \hline 0000 \\ + 1011 \\ \hline 1011 \\ + 0101 \\ \hline 0101 \\ + 0010 \\ \hline 1101 \\ + 0110 \\ \hline 10001 \\ 1000 \end{array}$	множимое множитель промежуточный результат (начальное значение)	
1 разряд			
2 разряд		1	результат сдвига
3 разряд		11	результат сдвига
4 разряд		111	результат сдвига
		1111	результат сдвига

В первой колонке приведены номера обрабатываемых разрядов множителя начиная с младшего. Эти номера отмечают строки, в которых учитывается частичное произведение, соответствующее этому разряду множителя. В этой же первой колонке расположены единицы переполнения, возникающие при суммировании промежуточного результата и очередного частичного произведения, сформированного для соответствующего обрабатываемого разряда множителя (в данном случае единица переполнения имеется при отработке четвертого, самого старшего, разряда множителя).

Вторая колонка отражает длину основной разрядной сетки ($n = 4$).

В третьей колонке представлены разряды промежуточных и конечного произведений, «вытолкнутых» за пределы основной разрядной сетки в процессе выполнения очередного сдвига промежуточного произведения.

Из приведенного примера видно, что выталкиваемые за пределы разряды промежуточных произведений в дальнейшем не изменяются и их значение не влияет на значение суммы, формируемой в пределах основной разрядной сетки. Поэтому для реализации этого метода умножения требуется n -разрядный сумматор, обеспечивающий суммирование только в пределах основной разрядной сетки.

Аналогично умножению начиная с младшего разряда множителя при умножении со старших разрядов можно заменить сдвиг вправо множителя на сдвиг влево промежуточного произведения.

Операция умножение в общем случае дает точный результат – $2n$ -разрядное произведение, где n – разрядность операндов.

В ЭВМ при выполнении различных операций, в том числе и операции умножения, разрядность операндов и результатов одинаковая. Это означает, что при умножении правильных дробей последние (младшие) n разрядов отбрасываются, а старшие n разрядов округляются с учетом отбрасываемых младших. Например, произведение $0,1011 \times 0,1101 = 0,10001111$ представляется в n -разрядном варианте как $0,1001$. В этом случае операция умножения считается приближенной.

Возможные методы реализации операции умножения можно классифицировать по двум признакам:

- начиная с какого разряда (со старшего или младшего) выполняется отработка множителя;
- что сдвигается – множимое или промежуточное произведение.

Используя эти два классификационных признака, можно выделить четыре метода умножения:

- *умножение с младших* разрядов множителя со сдвигом множимого; при реализации данного метода требуется $2n$ -разрядный сумматор, $2n$ -разрядный регистр промежуточного произведения, $2n$ -разрядный регистр для хранения и сдвига множимого и n -разрядный регистр для хранения множителя;

- *умножение с младших* разрядов множителя со сдвигом промежуточного произведения; при реализации данного метода требуется n -разрядный сумматор, $2n$ -разрядный регистр промежуточного произведения, n -разрядный регистр для хранения множимого и n -разрядный регистр для хранения множителя;

- *умножение со старшего* разряда множителя со сдвигом множимого; при реализации данного метода требуется $2n$ -разрядный сумматор, $2n$ -разрядный регистр промежуточного произведения, $2n$ -разрядный регистр для хранения и сдвига множимого и n -разрядный регистр для хранения множителя;

- *умножение со старшего* разряда множителя со сдвигом промежуточного произведения; при реализации данного метода требуется n -разрядный сумматор, $2n$ -разрядный регистр промежуточного произведения, n -разрядный регистр для хранения множимого и n -разрядный регистр для хранения множителя.

2.4. Деление двоичных чисел

Деление в принципе является неточной операцией, поэтому при её выполнении прежде всего устанавливается количество разрядов частного, которые подлежат определению.

Деление в двоичной системе счисления может выполняться точно так же, как и в десятичной, однако формирования частного двоичных операндов реализуется гораздо проще, чем в десятичной системе, т.к.:

- упрощается процедура подбора очередной цифры вследствие того, что в двоичной системе очередной цифрой может быть одна из двух - либо 0, либо 1;
- упрощается процедура умножения найденной цифры частного на делитель.

Пример

Найти частное от деления двоичных чисел 0.1001 на 0.1101.

Решение

По умолчанию считается, что разрядность результата и операндов одинаковая, поэтому окончательный результат должен иметь в данном случае 4 разряда. Учитывая необходимость округления, найдем дополнительный пятый разряд, на основании которого выполним округление.

$$\begin{array}{r}
 0.1001 \quad | 0.1101 \text{ — делитель} \\
 - \underline{1101} \quad 0.10110 \text{ — частное} \\
 1010 \\
 - \underline{1101} \\
 111 \\
 - \underline{1101} \\
 1 \text{ — остаток}
 \end{array}$$

После округления получаем окончательный результат: $0.1001 / 0.1101 = 0.1011$.

2.5. Арифметика с положительными двоично-десятичными числами

В ЭВМ часто предусматривается обработка чисел не только в двоичной системе счисления, но в двоично-десятичной. При этом, как правило, стремятся реализовать двоично-десятичную арифметику по правилам двоичной с введением ограниченного количества коррекций.

Сложение двоично-десятичных чисел

Рассмотрим на конкретном примере реализацию этой операции.

Пример

Найти сумму двух десятичных чисел с использованием двоично-десятичной системы счисления:

$$A = D + C, \text{ где } D = 3927; C = 4856.$$

Решение

Составляем двоично-десятичную запись для чисел D и C :

$$D = 3927 = 0011\ 1001\ 0010\ 0111:$$

$$C = 4856 = 0100\ 1000\ 0101\ 0110.$$

Найти значение A можно, реализовав следующую последовательность операций из двоичного сложения и операции коррекции:

$$\begin{array}{r}
 \qquad \qquad \qquad * \qquad \qquad \qquad ** \\
 0011\ 1001\ 0010\ 0111 - D \\
 + \quad \underline{0100\ 1000\ 0101\ 0110} - C \\
 1000\ 0001\ 0111\ 1101 - \text{двоичная сумма} \\
 + \quad \underline{\qquad 0110 \qquad 0110} - \text{коррекция} \\
 1000\ 0111\ 1000\ 0011 - \text{двоично-десятичная сумма}
 \end{array}$$

Для получения двоично-десятичной суммы A на основании результата сложения операндов по правилам двоичной арифметики необходимо добавить шестерку (0110) в те тетрады, из которых был перенос. В данном примере это вторая тетрада (отмечена *). Необходимость такой коррекции обуславливается тем, что перенос, сформированный по правилам двоичного суммирования, унес из тетрады шестнадцать, а для десятичного сложения перенос должен был унести десять, т.е. перенос, сформированный по правилам двоичной арифметики, унес лишнюю шестерку.

Кроме этого шестерка добавляется в те тетрады, в которых получено значение, большее девяти. Такая коррекция обуславливается тем, что по правилам десятичной арифметики в таких тетрадах должен быть выработан перенос и, чтобы его выработать по правилам двоичной арифметики, в тетраду нужно добавить шестерку. Для рассмотренного примера такой тетрадой является и четвертая тетрада (отмечена **).

Пример

Найти разность двух десятичных чисел с использованием двоично-десятичной системе счисления:

$$A = C - D, \text{ где } D = 3927, C = 4856.$$

Решение

Составляем двоично-десятичную запись для чисел D и C :

$$D = 3927 = 0011\ 1001\ 0010\ 0111:$$

$$C = 4856 = 0100\ 1000\ 0101\ 0110.$$

Найти значение B можно, реализовав следующую последовательность операций из двоичного сложения и операции коррекции:

$$\begin{array}{r}
 \qquad \qquad \qquad * \qquad \qquad \qquad * \\
 0100\ 1000\ 0101\ 0110 _ C \\
 - \ 0011\ 1001\ 0010\ 0111 _ D \\
 \hline
 0000\ 1111\ 0010\ 1111 \text{ – двоичная сумма} \\
 - \ \underline{\qquad 0110 \qquad 0110} \text{ – коррекция} \\
 \hline
 0000\ 1001\ 0010\ 1001 \text{ – двоично-десятичная сумма}
 \end{array}$$

Для получения двоично-десятичной разности «А» на основании результата вычитания операндов по правилам двоичной арифметики необходимо вычесть шестерку (0110) из тетрад, в которые пришел заем. Это обуславливается тем, что заем, сформированный по правилам двоичного вычитания, приносит в тетраду шестнадцать, а для десятичного сложения заем должен был принести в тетраду десять, т.е. заём, сформированный по правилам двоичной арифметики, принес лишнюю шестерку. Для рассмотренного примера тетрадами, в которые пришел заем и в которых необходимо выполнить коррекцию (вычесть шестерку), являются вторая и четвертая тетрады (отмечены *).

Лекция 3. Арифметика с алгебраическими числами

3.1. Кодирование алгебраических чисел

Для представления чисел со знаком используются специальные коды:

– *прямой код*;

– *дополнительный код*;

– *обратный код*.

Во всех трёх случаях используется следующий формат представления числа, содержащий два поля – поле знака и поле модуля (Рис 1.1).

Поле знака	Поле модуля
------------	-------------

Рис.1.1. Общий формат представления числа в ЭВМ

Поле знака представлено одним разрядом, в котором устанавливается 0, если число положительное, и 1, если число отрицательное.

Поле модуля отражает количественную оценку числа и для каждого кода формируется по-разному. Количество разрядов поля модуля определяется диапазоном изменения отображаемых чисел или точностью их представления.

В *прямом коде* запись целого числа A формируется по следующему правилу:

$$[A]_{\text{пк}} = \begin{cases} 0, & A \geq 0; \\ 1, & |A|, \text{ если } A < 0. \end{cases}$$

В *дополнительном коде* запись целого числа A формируется по следующему правилу:

$$[A]_{\text{дк}} = \begin{cases} 0, & A \geq 0; \\ 1, & q^n + A, \text{ если } A < 0, \end{cases}$$

где n – разрядность модульного поля;

q – основание системы счисления;

q^n – максимальная невключенная граница диапазона изменения представляемых чисел, т. к. диапазон изменения чисел A определяется как $q^n > |A| \geq 0$.

Для случая правильной дроби запись числа A в дополнительном коде имеет вид:

$$[A]_{\text{дк}} = \begin{cases} 0, & A \geq 0; \\ 1, & (1 + A), \text{ если } A < 0, \end{cases}$$

где 1 – максимальная невключенная граница диапазона изменения представляемых чисел, т. е. диапазон изменения чисел A определяется как $1 > |A| \geq 0$.

В *обратном коде* запись целого числа A формируется по следующему правилу:

$$[A]_{\text{ок}} = \begin{cases} 0. A, & \text{если } A \geq 0; \\ 1. ((q^n - 1) + A), & \text{если } A < 0, \end{cases}$$

где n – разрядность модульного поля;

q – основание системы счисления;

$(2^n - 1)$ – максимальная включенная граница диапазона изменения представляемых чисел, т. е. диапазон изменения чисел A определяется как $(q^n - 1) \geq |A| \geq 0$.

Для случая правильной дроби запись числа A в обратном коде имеет вид

$$[A]_{\text{ок}} = \begin{cases} 0. A, & \text{если } A \geq 0; \\ 1. ((1 - q^{-n}) + A), & \text{если } A < 0, \end{cases}$$

где n – разрядность поля модуля;

$1 - q^{-n}$ – верхняя включенная граница представляемых чисел.

Т. о. диапазон изменения чисел A определяется с.о.:

$$(1 - q^{-n}) \geq |A| \geq 0.$$

Легко показать, что перевод отрицательного числа из обратного или дополнительного кода в прямой выполняется по тем же правилам, что и перевод числа из прямого кода в обратный или *дополнительный*:

- для перевода отрицательного числа из обратного в *прямой код* необходимо дополнить его модуль до включенной границы;
- для перевода отрицательного числа из обратного в *прямой код* необходимо дополнить его модуль до невключенной границы.

3.2. Дополнительный и обратные коды двоичных чисел

При переводе двоичных чисел в качестве включенной и не включенной границы диапазона изменения абсолютных значений представляемых чисел используется соответственно 2^n и $2^n - 1$.

Представление двоичных чисел в прямом и обратном кодах поясняется следующими примерами.

Пример

Найди запись чисел $A = 532$ и $B = -150$ в прямом, дополнительном и обратном двоичных кодах.

Решение

Найдем запись заданных чисел в двоичной системе:

$$A = 532_{10} = 1000010100_2, B = -150_{10} = -10010110_2.$$

Если считать, что представляются в заданных кодах только A и B , то разрядность n модульного поля должна соответствовать разрядности двоичной записи большего числа, т.е. $n = 10$.

Найдем запись заданных чисел в прямом коде:

$$[A]_{\text{пк}} = 0.1000010100, [B]_{\text{пк}} = 1.0010010110.$$

Найдем запись заданных чисел в дополнительном коде:

$$[A]_{\text{дк}} = 0.1000010100,$$

$[B]_{\text{дк}}$: для определения модульной части прибавим к невключенной границе диапазона ($2^n = 10000000000$) число B :

$$10000000000 + (-10010110) = 1101101010.$$

$$\text{Тогда } [B]_{\text{дк}} = 1.1101101010.$$

Найдем запись заданных чисел в обратном коде:

$$[A]_{\text{ок}} = 0.1000010100,$$

$[B]_{\text{ок}}$: для определения модульной части прибавим к включенной границе диапазона ($2^n - 1 = 1111111111$) число B :

$$1111111111 + (-10010110) = 1101101001,$$

и тогда $[B]_{\text{ок}} = 1.1101101001$.

Анализируя запись модульной части отрицательного числа C в обратном коде, можно заключить, что она представляет собой инверсию модульной части записи этого числа в прямом коде, т.е. 0 заменяется на 1, а 1 заменяется на 0. Отсюда вытекает правило формирования модуля обратного кода отрицательного двоичного числа:

для формирования модульной части записи отрицательного числа в обратном коде достаточно в модульной части записи этого числа в прямом коде взять обратные значения всех двоичных разрядов, т.е. необходимо проинвертировать модуль прямого кода.

Переход от обратного кода отрицательного числа к представлению в прямом коде осуществляется по тому же правилу, т.е. необходимо проинвертировать модуль записи числа в дополнительном коде.

Если сравнить запись модульных частей дополнительного и обратного кодов отрицательного числа B , то можно заметить, что они отличаются на значение, соответствующее единицы младшего разряда. Отсюда вытекает правило формирования модуля дополнительного кода отрицательного числа:

для формирования модульной части записи отрицательного числа в дополнительном коде достаточно в модульной части записи этого числа в прямом коде взять обратные значения всех двоичных

разрядов, т.е. необходимо проинвертировать модуль прямого кода и к полученному коду прибавить 1 в младший разряд.

Переход от дополнительного кода отрицательного числа к прямому осуществляется по тому же правилу, т.е. необходимо проинвертировать модуль записи числа в дополнительном коде, и к полученному коду прибавить 1 в младший разряд.

При выполнении операций над числами со знаком в ЭВМ используются прямой, обратный и дополнительный коды. Как правило, информация в памяти хранится в прямом коде, а при выполнении операций применяется или обратный, или дополнительный код.

3.3. Операции с двоичными числами в дополнительном коде

При использовании *дополнительного* или *обратного* кода операция вычитания заменяется операцией сложения с изменением знака второго операнда. При сложении чисел, представленных в дополнительном коде, выполняется сложение разрядов, представляющих запись операндов, по правилам двоичной арифметики по всей длине записи чисел, не обращая внимание на границу, разделяющую знаковое и модульные поля. Переполнение знакового поля, т.е. перенос, возникший из крайнего левого разряда, игнорируется. В результате такого сложения будет получен *дополнительный код* суммы заданных операндов.

Пример

Найти значения для $C1$, $C2$, $C3$, $C4$, определяемых выражениями:

$$C1 = A + B, C2 = A - B, C3 = B - A, C4 = -A - B,$$

если $A = 57_{10}$, $B = -210_{10}$. При выполнении операций использовать двоичный *дополнительный код*. Результат представить в *прямом* коде.

Решение

Преобразуем заданные числа в двоичную систему счисления:

$$A = 57_{10} = 111001_2, B = -210_{10} = -11010010_2.$$

Определим количество разрядов для модульной части записи чисел, учитывая не только значения используемых операндов, но и ожидаемые результаты выполнения заданных операций. Исходя из абсолютного значения операндов, разрядность представления модульной части n должна быть равна 8. Учитывая то, что в подлежащих реализации выражениях над числами выполняется только одна операция (или сложения, или вычитания), при этом возможно пере-

полнение (возникновение переноса из старшего разряда), длину модульной части необходимо взять на один разряд больше, т.е. $n = 9$.

Избавляясь от операции вычитания, приводим заданные выражения к виду

$$C1 = A + B, C2 = A + (-B), C3 = B + (-A), C4 = (-A) + (-B).$$

Таким образом, в подлежащих реализации выражениях в качестве операндов присутствуют следующие величины: A , $-A$, B , $-B$.

Представим их в прямом и дополнительном коде

$$\begin{aligned} [A]_{\text{пк}} &= 0.000111001, & [A]_{\text{дк}} &= 0.000111001, \\ [-A]_{\text{пк}} &= 1.000111001, & [-A]_{\text{дк}} &= 1.111000111, \\ [B]_{\text{пк}} &= 1.011010010, & [B]_{\text{дк}} &= 1.100101110, \\ [-B]_{\text{пк}} &= 0.011010010, & [-B]_{\text{дк}} &= 0.011010010. \end{aligned}$$

Используя сформированный дополнительный код, реализуем выражения для $C1, C2, C3, C4$.

$$\begin{aligned} C1: & \quad 0.000111001 - [A]_{\text{дк}} \\ & \quad + \underline{1.100101110} - [B]_{\text{дк}} \\ & \quad 1.101100111 - [C1]_{\text{дк}} \\ & \quad 1.010011001 - [C1]_{\text{пк}} \\ C2: & \quad 0.000111001 - [A]_{\text{дк}} \\ & \quad + \underline{0.011010010} - [-B]_{\text{дк}} \\ & \quad 0.100001011 - C2]_{\text{дк}} = [C2]_{\text{пк}} \\ C3: & \quad 1.111000111 - [-A]_{\text{дк}} \\ & \quad + \underline{1.100101110} - [B]_{\text{дк}} \\ & \quad \cancel{1.011110101} - [C3]_{\text{пк}} \\ & \quad 1.100001011 - [C3]_{\text{пк}}. \end{aligned}$$

При выполнении сложения в данном случае возникла единица переполнения знакового поля. При работе с дополнительным кодом она игнорируется (в примере она перечеркнута).

$$\begin{aligned} C4: & \quad 1.111000111 - [-A]_{\text{дк}} \\ & \quad + \underline{0.011010010} - [-B]_{\text{дк}} \\ & \quad \cancel{1.010011001} - [C4]_{\text{дк}} = [C4]_{\text{пк}} \end{aligned}$$

В данном случае также возникло переполнение знакового поля, которое игнорируется.

3.4. Операции с двоичными числами в обратном коде

При сложении чисел, представленных в *обратном* коде, выполняется сложение разрядов, представляющих запись операндов, по правилам двоичной арифметики по всей длине записи чисел, не об-

ращая внимания на границу, разделяющую знаковое и модульные поля. Переполнение знакового поля, т.е. перенос, возникший из крайнего левого разряда, должен быть учтен как +1 в младший разряд полученной суммы. В результате такого сложения будет получен *обратный* код суммы заданных операндов.

Пример

Найти значения для $C1$, $C2$, $C3$, $C4$, определяемых выражениями

$$C1 = A + B, C2 = A - B, C3 = B - A, C4 = -A - B,$$

если $A = 57_{10}$, $B = -210_{10}$. При выполнении операций использовать двоичный обратный код. Результат представить в прямом коде.

Решение

В данном примере используются те же выражения и те же операнды, что и в предыдущем примере, поэтому при его решении используются уже найденные ранее двоичные представления операндов и их прямые коды.

Обратные коды операндов имеют вид

$$[A]_{\text{ок}} = 0.000111001, [-A]_{\text{ок}} = 1.111000110,$$

$$[B]_{\text{ок}} = 1.100101101, [-B]_{\text{ок}} = 0.011010010.$$

Используя сформированный дополнительный код, реализуем выражения для $C1$, $C2$, $C3$, $C4$.

$$\begin{array}{rcl} C1: & 0.000111001 - [A]_{\text{ок}} & \\ & + \underline{1.100101101} - [B]_{\text{ок}} & \\ & 1.1011100110 - [C1]_{\text{ок}} & \\ & 1.010011001 - [C1]_{\text{пк}} & \\ C2: & 0.000111001 - [A]_{\text{ок}} & \\ & + \underline{0.011010010} - [-B]_{\text{ок}} & \\ & 0.100001011 - [C2]_{\text{ок}} = [C2]_{\text{пк}} & \\ C3: & 1.111000110 - [-A]_{\text{ок}} & \\ & + \underline{1.100101101} - [B]_{\text{ок}} & \\ & 1.1011110011 & \\ & + \underline{1} & \\ & 1.011110100 - [C3]_{\text{ок}} & \\ & 1.100001011 - [C3]_{\text{пк}} & \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
C4: \quad 1.1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 - [-A]_{\text{ок}} \\
\quad + \underline{0.0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 - [-B]_{\text{ок}}} \\
\quad 1 \ 0.0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\
\quad + \underline{\hspace{10em} 1} \\
\quad 0.0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 - [C4]_{\text{ок}} = [C4]_{\text{пк}}
\end{array}$$

В данном случае также возникло переполнение знакового разряда, которое должно быть учтено как +1 в младший разряд сформированной суммы.

3.5. Модифицированные коды

При расчете разрядности n модульного поля весьма трудно бывает учесть диапазон значений результатов, особенно когда последовательность операции, представленных в подлежащих реализации выражениях, достаточно сложны.

При несоответствии выбранной разрядности n диапазону изменения представляемых чисел при выполнении операции сложения чисел с одинаковыми знаками возможно появление ситуации переполнения, когда подлежащий представлению результат выходит за диапазон представления, определенный некорректно выбранной разрядностью n поля модуля.

Например, в случае сложения двух чисел, представленных в обратном коде:

$$[D1]_{\text{ок}} = 1.00110 \text{ и } [D2]_{\text{ок}} = 1.00110.$$

Сумма этих чисел $F1 = D1 + D2$ будет подсчитана следующим образом:

$F1$:

$$\begin{array}{r}
1.0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\
+ \underline{1.0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0} \\
10.0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\
+ \underline{\hspace{10em} 1} \\
0.0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1
\end{array}$$

Пример, выполненный по всем формальным правилам, дал абсурдный результат, так как получена положительная сумма двух

отрицательных операндов. Аналогичная ситуация может возникать и при использовании дополнительного кода.

Ситуацию переполнения можно обнаруживать по факту появления «абсурдного» результата, но для этого необходимо помнить то, что в суммировании принимают участие операнды с одинаковыми знаками и знак полученного при этом результата отличен от знака операндов.

Более просто ситуация переполнения определяется при применении *модифицированного* кода (обратного или дополнительного). Модифицированные коды отличаются от базовых кодов только тем, что поле знака операндов имеет два разряда, и эти разряды имеют одинаковые значения:

00 – для положительных чисел;

11 – для отрицательных чисел.

Если в результате сложения чисел в модифицированном коде полученный результат имеет в поле знака одинаковые значения в обоих разрядах (00 или 11), то переполнения нет, если же разряды знакового поля имеют не одинаковые значения (10 или 01), то имеет место переполнение. При этом, если в поле знака имеет место значение 01 – результат положительный, а если 10, то полученный результат отрицательный (основным носителем знака числа является левый разряд знакового поля).

Пример

Найти значения выражений

$$C1 = A + B, C2 = A - B, C3 = B - A, C4 = - A - B,$$

используя *модифицированный* обратный код, если

$$[A]_{\text{пк}} = 0.1010011,$$

$$[B]_{\text{пк}} = 1.0111001.$$

Решение

Модифицированный обратный код для всех операндов, используемых в приведенных выражениях, имеет вид

$$[A]_{\text{мпк}} = 00.1010011, [A]_{\text{мок}} = 00.1010011, [-A]_{\text{мок}} = 11.0101100,$$

$$[B]_{\text{мпк}} = 11.0111001, [B]_{\text{мок}} = 11.1000110, [-B]_{\text{мок}} = 00.0111001.$$

Выполним действия, указанные в приведенных выражениях:

C1:

$$\begin{array}{r}
 00.1010011 - [A]_{\text{МОК}} \\
 + \underline{11.1000110} - [B]_{\text{ПОК}} \\
 100.0011001 \\
 + \underline{1} \\
 00.0011010 - [C1]_{\text{МОК}} = [C1]_{\text{МПК}}
 \end{array}$$

C2:

$$\begin{array}{r}
 00.1010011 - [A]_{\text{МОК}} \\
 + \underline{00.0111001} - [-B]_{\text{ПОК}} \\
 01.0001100
 \end{array}$$

Результат положительный и имеет место переполнение.

C3:

$$\begin{array}{r}
 11.0101100 - [-A]_{\text{МОК}} \\
 + \underline{11.1000110} - [B]_{\text{ПОК}} \\
 110.1110010 \\
 + \underline{1} \\
 10.1110011
 \end{array}$$

Результат отрицательный и имеет место переполнение.

C4:

$$\begin{array}{r}
 11.0101100 - [-A]_{\text{МОК}} \\
 + \underline{00.0111001} - [-B]_{\text{ПОК}} \\
 11.1100101 - [C4]_{\text{МОК}} \\
 11.0011010 - [C1]_{\text{МПК}}
 \end{array}$$

При формировании C1 был получен положительный результат (без переполнения).

При формировании C4 был получен отрицательный результат (без переполнения).

Факт переполнения при формировании C3 и C2 устанавливается по наличию в разрядах знакового поля различных значений.

Лекция 4. Логические операции с двоичными кодами

Над двоичными кодами могут выполняться различные логические операции, среди которых особое место занимают:

- *логическое суммирование* (обозначения – ИЛИ, OR, « $\dot{\cup}$ »);
- *логическое умножение* (обозначения – И, AND, « $\dot{\cup}$ »);
- *отрицание* (обозначения – НЕ, NOT, « \bar{x} », т.е. штрих над отрицаемым x);
- *суммирование по модулю 2* (обозначается mod 2, « $\dot{\Delta}$ »);
- *операции сдвига*.

4.1. Логические операции

Операция *логического суммирования* выполняется над двумя кодами и генерирует код той же разрядности, что и операнды, у которого в некотором i -м разряде находится единица, если хотя бы в одном операнде в i -м разряде имеет место единица.

Пример:

$$10001101 \dot{\cup} 11110000 = 11111101.$$

Операция *логического умножения* выполняется над двумя кодами и генерирует код той же разрядности, что и операнды, у которого в некотором i -м разряде находится единица, если оба операнда в этом i -м разряде имеют единицу, и ноль во всех других случаях.

Пример:

$$10001101 \dot{\cup} 11110000 = 10000000$$

Операция *суммирования по модулю 2* выполняется над двумя кодами и генерирует код той же разрядности, что и операнды, у которого в некотором i -м разряде находится единица, если два заданных операнда в i -м разряде имеют противоположные значения. Иногда эта операция называется «исключающее ИЛИ».

Пример

$$10001101 \dot{\Delta} 11110000 = 01111101.$$

Операция *логического отрицания* выполняется над одним кодом и генерирует результирующий код той же разрядности, что и опе-

ранд, в некотором i -м разряде которого находится значение, противоположное значению в i -м разряде отрицаемого кода.

Операции *сдвига* в свою очередь, подразделяются на:

- логические сдвиги, которые имеют разновидности – сдвиг вправо, сдвиг влево, циклический сдвиг вправо, циклический сдвиг влево;
- арифметические сдвиги вправо и влево, выполнение которых зависит от знака и кода сдвигаемого числа.

4.2. Логические сдвиги

Сдвиг *влево* выполняется за счет установки в разряд значения, соответствующего исходному значению в ближайшем младшем разряде (освобождающийся самый правый т.е. самый младший, разряд заполняется 0, а «выталкиваемый» разряд пропадает). Например, код 11001110 после сдвига влево будет иметь вид 10011100.

Сдвиг *вправо* выполняется за счет установки в разряд значения, соответствующего исходному значению в ближайшем старшем разряде (в освобождающийся самый левый, т.е. самый старший, разряд заполняется 0, «выталкиваемый» разряд пропадает). Например, код 11001110 после сдвига влево будет иметь вид 01100111.

Циклический сдвиг влево выполняется за счет установки в разряд значения, соответствующего исходному значению в ближайшем младшем разряде (в освобождающийся самый правый, т.е. самый младший, разряд заносится значение старшего, т.е. самого левого разряда исходного кода). Например, код 11001110 после сдвига влево будет иметь вид 10011101.

Циклический сдвиг вправо выполняется за счет установки в разряд значения, соответствующего исходному значению в ближайшем старшем разряде (в освобождающийся самый левый т.е. самый старший, разряд заполняется значение в самом младшем разряде исходного кода). Например, код 11001110 после сдвига влево будет иметь вид 01100111.

4.3. Арифметические сдвиги

Арифметические сдвиги обеспечивают выполнение умножения (сдвиги влево) или операции деления (сдвиги вправо) двоичных

кодов на два, точно так же, как сдвиги вправо и влево десятичного числа обеспечиваю выполнение деления и умножение на 10.

Арифметические сдвиги влево двоичного прямого кода выполняются в зависимости от того, какое сдвигается число – положительное или отрицательное.

Если *сдвигается положительное* число, то сдвиг (вправо или влево) выполняется как соответствующий логический сдвиг (влево или вправо), с той лишь разницей, что предусматриваются средства определения факта переполнения при сдвиге влево, что реализуется и при всех других арифметических операциях. При любом сдвиге вправо предусматриваются средства для округления после завершения нужного количества сдвигов и средства обнаружения обнуления сдвигаемой величины после очередного сдвига.

Арифметические сдвиги влево положительных двоичных чисел выполняются не зависимо от используемого кода (прямого обратного, дополнительного). Его реализация иллюстрируются следующими примерами.

Примеры

1. Найти результат арифметического сдвига влево на три разряда двоичного прямого кода числа $[A]_{\text{пк}} = 00.00000101$

Решение

Процесс выполнения заданного сдвига дает следующие промежуточные и конечное значения:

первый сдвиг: $00.00000101 \rightarrow 00.00001010$;
второй сдвиг: $00.00001010 \rightarrow 00.00010100$;
третий сдвиг: $00.00010100 \rightarrow 00.00101000$.

2. Найти результат арифметического сдвига влево на четыре разряда двоичного прямого кода числа $[A]_{\text{пк}} = 00.00101$.

Решение

Процесс заданного сдвига дает следующие промежуточные и конечное значения:

первый сдвиг: $00.00101 \rightarrow 00.01010$;
второй сдвиг: $00.01010 \rightarrow 00.10100$;
третий сдвиг: $00.10100 \rightarrow 01.01000$.

После третьего сдвига будет выработан сигнал переполнения, так как после очередного сдвига в разрядах знакового поля появятся разные значения. Таким образом, не считая процедуры определения переполнения, арифметический сдвиг влево выполняется точно так же, как и логический сдвиг влево.

3. Найти результат арифметического сдвига вправо на два разряда двоичного прямого кода числа $[A]_{\text{ПК}} = 00.00000110$.

Решение

Процесс заданного сдвига дает следующие промежуточные и конечное значение:

первый сдвиг: $00.00000110 \rightarrow 00.00000011$;

второй сдвиг: $00.00000011 \rightarrow 00.00000001$;

После выполнения заданного количества сдвигов выполняется округление на основании последнего «вытолкнутого» разряда; в данном случае последний «вытолкнутый» разряд равен 1, поэтому конечный результат выполнения заданного сдвига будет равен

00.00000010 .

4. Найти результат арифметического сдвига вправо на четыре разряда двоичного прямого кода числа $[A]_{\text{ПК}} = 00.00000110$.

Решение

Процесс заданного сдвига дает следующие промежуточные и конечное значения:

первый сдвиг: $00.00000110 \rightarrow 00.00000011$;

второй сдвиг: $00.00000011 \rightarrow 00.00000001$;

третий сдвиг: $00.00000001 \rightarrow 00.00000000$.

После выполнения третьего сдвига будет выработан сигнал о получении нулевого результата. Оставшиеся сдвиги могут не выполняться.

Арифметические сдвиги отрицательных двоичных чисел, представленных в прямом коде

Арифметические сдвиги влево и вправо реализуются по-разному в зависимости как от знака числа, так и от используемого кода (прямого обратного, дополнительного).

При арифметическом сдвиге отрицательного двоичного числа, представленного в прямом коде, осуществляется соответствующий сдвиг только модульного поля записи числа.

Реализация этого типа сдвига иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1

Выполнить арифметический сдвиг влево двоичного числа $A = 11.001010$ (соответствует 10_{10}), представленного в модифицированном прямом коде.

Решение

Заданный сдвиг, имеющий своей целью получение результата, в два раза превышающего по абсолютному значению значение исходного кода, дает в результате 11.010100 (20_{10}), которое получается за счет логического сдвига влево только модульной части исходного кода.

Факт получения переполнения устанавливается по наличию единичного значения старшего разряда в сдвигаемом коде перед очередным сдвигом.

Пример 2

Выполнить арифметический сдвиг вправо двоичного числа $A = 11.01110$ (14_{10}), представленного в модифицированном прямом коде.

Решение

Заданный сдвиг, имеющий своей целью получение кода, в два раза меньшего по абсолютному значению по отношению к значению исходного кода, дает в результате число 11.00111 (7_{10}), которое получается за счет логического сдвига вправо только модульной части исходного кода.

При арифметическом сдвиге влево отрицательного двоичного числа, представленного в обратном коде, осуществляется циклический сдвиг исходного кода с контролем за переполнением, например, сдвиг влево отрицательного двоичного числа 11.1100110 (25_{10}), представленного в обратном коде, дает в результате 11.1001101 (50_{10}).

При арифметическом сдвиге вправо отрицательного двоичного числа, представленного в обратном коде, осуществляется сдвиг только модульной части записи числа с установкой единицы в освобождающийся разряд. При этом может осуществляться контроль за обнулением результата сдвига (появление единичных значений во всех разрядах) и округление результата после выполнения заданного количества сдвигов.

Пример 3

Выполнить сдвиг вправо на четыре разряда двоичного числа 11.1001101 (десятичный эквивалент – 50_{10}), представленного в обратном коде.

Первый сдвиг дает 11.11001101 (50_{10}) \rightarrow 11.11100110 (25_{10}).

Второй сдвиг дает 11.11100110 (25_{10}) \rightarrow 11.11110011 (12_{10}).

Третий сдвиг дает 11.11110011 (12_{10}) \rightarrow 11.11111001 (6_{10}).

Четвертый сдвиг дает 11.11111001 (6_{10}) \rightarrow 11.11111100 (3_{10}).

При выполнении сдвига вправо нечетного числа результат получается с точностью до младшего разряда кода, причем ошибка отрицательная.

После выполнения последнего, четвертого сдвига выполняется округление, при котором, если последний «вытолкнутый» разряд имел значение 0, к результату последнего сдвига прибавляется – 1. Данное округление можно выполнить за счет прибавления единицы к прямому коду, соответствующему результату последнего сдвига исходного обратного кода.

В рассмотренном примере корректировать на единицу результат четвертого сдвига не надо, так как «вытолкнутый» разряд при последнем (четвертом) сдвиге равен единице. В данном случае конечный результат сдвига заданного отрицательного числа, представленного в обратном коде, равен 11.11111100.

При арифметическом сдвиге влево отрицательного двоичного числа, представленного в дополнительном коде, осуществляется логический сдвиг влево модуля исходного кода (освобождающийся разряд заполняется нулем) с контролем за переполнением, например, сдвиг влево отрицательного двоичного числа 11.11001110 (50_{10}), представленного в дополнительном коде, дает в результате 11.10011100 (100_{10}).

При арифметическом сдвиге вправо отрицательного двоичного числа, представленного в дополнительном коде, осуществляется логический сдвиг вправо модуля записи числа с установкой единицы в освобождающийся разряд. При этом может осуществляться контроль за обнулением результата сдвига (появление единичных значений во всех разрядах).

Пример

Выполнить сдвиг вправо на четыре разряда двоичного числа 11.11001110 (десятичный эквивалент – 50_{10}), представленного в дополнительном коде.

Решение

Первый сдвиг дает 11.11001110 \rightarrow 11.11100111 (25_{10}).

Второй сдвиг дает 11.11100111 \rightarrow 11.11110011 (13_{10}).

Третий сдвиг дает 11.11110011 \rightarrow 11.11111001 (7_{10}).

Четвертый сдвиг дает 11.11111001 \rightarrow 11.11111100 (4_{10}).

При выполнении сдвига вправо нечетного целого числа результат получается с точностью до младшего разряда кода, причем ошибка положительная.

Арифметический сдвиг вправо может выполняться над отрицательными числами с переполнением (такие числа в модифицированном прямом, обратном или дополнительном коде имеют в знаковом

поле 10). В этом случае после сдвига в знаковом поле будет 11, а в старшем разряде – 0, если число представлено в обратном или дополнительном коде, или 1, если число представлено в прямом коде.

Пример1

Выполнить сдвиг вправо на 2 разряда числа $[A]_{\text{ПК}} = 10.01000110$ ($A_{10} = -326$).

Решение

1-й сдвиг: $10.01000110 \rightarrow 11.10100011$ (-163_{10});

2-й сдвиг: $11.10100011 \rightarrow 11.11010001$ (-81_{10}) и последний вытолкнутый разряд равен 1).

С учетом округления имеем окончательный результат:

$[A2]_{\text{ПК}} = 11.10010010$.

Пример2

Выполнить сдвиг вправо на 2 разряда числа $[A]_{\text{ОК}} = 10.10111001$ ($A_{10} = -326$).

Решение

1-й сдвиг: $10.10111001 \rightarrow 11.01011100$ (-163_{10});

2-й сдвиг: $11.01011100 \rightarrow 11.10101110$ (-82_{10}).

Пример3

Выполнить сдвиг вправо на 2 разряда число $[A]_{\text{ОК}} = 10.10111010$ ($A_{10} = -326$).

Решение

1-й сдвиг: $10.10111010 \rightarrow 11.01011101$ (-163_{10});

2-й сдвиг: $11.01011101 \rightarrow 11.10101110$ (-81_{10}) и последний вытолкнутый разряд равен 1).

С учетом округления имеем окончательный результат

$[A2]_{\text{ОК}} = 11.10101101$.

Лекция 5. Представление чисел в ЭВМ

5.1. Представление чисел с фиксированной точкой

Числовая информация представляется в машине в форме с фиксированной или с плавающей точкой. При представлении с фиксированной точкой положение последней в записи числа фиксировано.

Как правило, при использовании фиксированной точки числа представляются в виде целого числа или правильной дроби, форматы которых приведены на Рис. 1..

К заданному виду (целым числам или правильной дроби) исходные числа приводятся за счет введения масштабных коэффициентов.

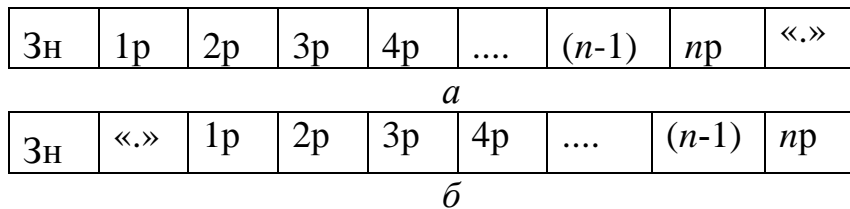


Рис. 1.3. Представление чисел с фиксированной точкой: *a* – формат целого числа; *б* – формат дробного числа

Точка в записи числа не отображается, а так как она находится всегда в одном месте, то указание на её положение в записи числа отсутствует. При *n*-разрядном представлении модульной части формат с фиксированной точкой обеспечивает диапазон изменения абсолютного значения числа *A*, для которого выполняется неравенство

$$2^n > |A| \geq 0.$$

Одним из важнейших параметров представления чисел является ошибка представления. Ошибка представления может быть абсолютной (*D*) или относительной (*d*). Для фиксированной точки максимальные значения этих ошибок определяются следующим образом.

В случае целых чисел:

$D_{\max} = 0.5$; $d_{\max} = D_{\max} / A_{\min} = 0.5$, где A_{\min} – минимальное, отличное от нуля, значение числа.

В случае дробных чисел:

$$D_{\max} = 0.5 \cdot 2^{-n} = 2^{-(n+1)}; d_{\max} = D_{\max} / A_{\min} = 2^{-(n+1)} / 2^{-n} = 0.5,$$

т.е. в худшем случае относительная ошибка при фиксированной точке может достигать сравнительно большого значения – 50%.

5.2. Арифметические операции над числами, представленными с фиксированной точкой

К числу основных арифметических операций, непосредственно реализуемых в ЭВМ, относятся операции сложения, умножения, деления. Остальные операции (например, такие, как возведение в степень, извлечение квадратного корня) реализуются программным способом.

Выполнение операций с числами, представленными с фиксированной точкой, рассмотрено в рамках материала по выполнению операций с алгебраическими числами (подраздел 1.3).

Выполнение длинных операций, таких, как умножение и деление, реализуется в два этапа:

- на первом этапе формируется знак искомого результата,
- на втором этапе, используя абсолютные значения операндов, ищем результата (произведение или частное), которому затем присваивается предварительно определенный знак.

Операнды, как правило, представлены в прямом коде, и знак результата, не зависимо от того, частное это или произведение, ищется за счет сложения по модулю 2 знаковых разрядов операндов. В результате этого знак результата положителен, если операнды имеют одинаковые знаки, или отрицательный, если операнды имеют разные знаки.

Выполнение второго этапа, т.е. умножение положительных чисел достаточно подробно изложено в пункте 1.2.3.

5.3. Представление чисел с плавающей точкой

При представлении числа *с плавающей точкой* число в общем случае представляет собой смешанную дробь и имеет формат, приведенный на Рис.

1p	2p.	3p.	...	к p.	«.»	(к+1) p.	(к+2) p.	...	(n-1) p.	np
----	-----	-----	-----	------	-----	----------	----------	-----	----------	----

Рис. 1.4. Формат представления числа с плавающей точкой

Местоположение точки в записи числа может быть различным, а так как сама точка в записи числа не присутствует, то для однозначного задания числа необходима не только его запись, но и информация о том, где в записи числа располагается точка, отделяющая целую и дробную части.

Поэтому в случае с плавающей точкой число X представляется в виде двух частей:

мантисса (x_m), отображающая запись числа, представляется в виде правильной дроби с форматом фиксированной точкой;

порядок (x_p), отображающий местоположение в этой записи точки, представляется в виде целого числа с форматом фиксированной точки.

Количественная оценка числа X определяется как

$$X = q^{xp} \times x_m,$$

где q – основание системы счисления.

Для двоичной системы счисления имеет место

$$X = 2^{xp} \times x_m.$$

При s -разрядном представлении модуля записи мантииссы и k -разрядном представлении модуля записи порядка форма с плавающей точкой обеспечивает диапазон изменения абсолютного значения числа A , для которого выполняется неравенство:

$$2^{xp_{\max}} \times x_{m_{\min}} = 2^p \times (1 - 2^{-s}) \geq X \geq 0,$$

где $p = 2^k - 1$.

В ЭВМ числа с плавающей точкой представляются в так называемой нормализованной форме, при которой в прямом коде мантиисса нормализованного числа в старшем разряде модуля имеет ненулевое значение, а для двоичной системы счисления – нормализованная мантиисса должна иметь в старшем разряде модуля прямого кода значение 1, т.е. для двоичной системы мантиисса должна удовлетворять неравенству:

$$1 > x_m \geq 0.5.$$

Для плавающей точки максимальные значения абсолютной и относительной ошибок определяются следующим образом.

Максимальная абсолютная погрешность представления чисел:

$$D_{\max} = 2^{-(s+1)} \times 2^p;$$

Максимальная относительная погрешность:

$$d_{\max} = D_{\max} / A_{\min} = 2^{-(s+1)} \times 2^p / (x_{m_{\min}} \times 2^p) = 2^{-(s+1)} \times 2^p / (2^{-1} \times 2^p) = 2^{-(s+1)} / (2^{-1}) = 2^{-s}.$$

Отсюда видно, что относительная ошибка при представлении чисел в форме с плавающей точкой существенно меньше, чем в случае с фиксированной точкой. Это, а также больший диапазон изменения представляемых чисел, является основным преимуществом представления чисел с плавающей точкой.

5.4. Арифметика с плавающей точкой

Операция сложения

Операция сложения чисел предполагает наличие одинаковых масштабов складываемых величин. Для случая представления чисел с плавающей точкой это предполагает наличие одинаковых порядков у операндов, подлежащих суммированию. Поэтому при выполнении

операции сложения чисел с плавающей точкой в общем случае должно быть реализовано три этапа:

- выравнивание порядков;
- сложение мантисс операндов, имеющих одинаковые порядки;
- определение нарушения нормализации и при необходимости её устранение.

Пример

Найти разность $C1$ чисел A и B , представленных с плавающей точкой, если A и B представлены в виде порядков, соответственно $[a_p]_{пк}$ и $[b_p]_{пк}$ и мантисс, соответственно $[a_m]_{пк}$ и $[b_m]_{пк}$, где $[a_p]_{пк} = 1.001$, $[a_m]_{пк} = 1.11001$, $[b_p]_{пк} = 0.001$, $[b_m]_{пк} = 0.11100$.

При выполнении операций использовать дополнительный модифицированный код.

Решение

Начнем с выравнивания порядков.

Для этого из порядка первого числа вычитается порядок второго числа:

$$\begin{array}{r}
 1.111 - [a_p]_{дк} \\
 + \underline{1.111 - [-b_p]_{дк}} \\
 1.110 - \text{разность порядков в дополнительном коде,} \\
 1.010 - \text{разность порядков в прямом коде.}
 \end{array}$$

Так как знак разности порядков отрицательный, то в качестве общего порядка, а следовательно, и предварительного значения порядка искомого результата $C1'$, берется порядок второго числа (b_p). Для того чтобы взять в качестве порядка первого числа порядок второго числа, т.е. увеличить его порядок на 2, необходимо мантиссу этого меньшего числа умножить на 2^{-2} , т.е. выполнить её арифметический сдвиг на два разряда вправо.

Таким образом, будем иметь после выравнивания следующую форму представления операндов:

$$\begin{array}{l}
 [a_m']_{пк} = 1.00110, \\
 [b_m']_{пк} = 0.11100.
 \end{array}$$

После выравнивания порядков можно определить предварительное значение мантиссы $C1'$ как

$$\begin{array}{r}
 C1' = [a_m']_{пк} - [b_m']_{пк} \\
 11.11010 - [a_m']_{мдк} \\
 + \underline{11.00100 - [-b_m']_{мдк}}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10.11110 - [C1']_{\text{мдк}} \\ 10.00010 - [C1']_{\text{мпк}} \end{array}$$

Из записи $[C1']_{\text{дк}}$, полученной после вычитания мантисс операндов с выравненными порядками, видно, что нормализация представления результата нарушена. Поэтому для данного примера необходимо выполнить этап устранения нарушения нормализации.

В данном случае нарушение нормализации слева от точки, так как получено $[C1']_{\text{пк}}$ с ненулевой целой частью (неодинаковые разряды в поле знака использованного модифицированного дополнительного кода). Для того чтобы привести полученную предварительную мантиссу к нормализованной форме, достаточно её разделить на 2, то есть выполнить её арифметический сдвиг вправо. В результате будем иметь окончательное значение мантиссы:

$$C1 = C1' \times 2^{-1} = 10.00010 \times 2^{-1} = 11.10001.$$

Деление мантиссы $C1'$ на 2 сопровождается изменением ранее найденного предварительного значения порядка результата $C1_{\text{п}}$ на +1.

$$\begin{array}{r} 00.001 - [c_{\text{п}}']_{\text{мпк}} \\ + \underline{00.001} - +1 \\ 00.010 - [c1_{\text{п}}]_{\text{мпк}} \end{array}$$

После устранения нарушения нормализации окончательный результат будет иметь вид

$$C1 \rightarrow \{[c1_{\text{п}}]_{\text{пк}} = 00.010, [c1_{\text{м}}]_{\text{пк}} = 11.10001\}.$$

Операция умножения

С точки зрения представления чисел с плавающей точкой поиск произведения

$$C2 = A \times B$$

сводится к поиску $C2_{\text{п}}$ и $C2_{\text{м}}$, соответственно порядку и мантиссе произведения на основании порядка $a_{\text{п}}$ и мантиссы $a_{\text{м}}$ множимого и порядка $b_{\text{п}}$ и мантиссы $b_{\text{м}}$ множителя. Учитывая общую запись чисел с плавающей точкой, произведение двух операндов представляется в виде

$$C2 = A \times B = 2^{a_{\text{п}}} \times a_{\text{м}} \times 2^{b_{\text{п}}} \times b_{\text{м}} = 2^{a_{\text{п}} + b_{\text{п}}} \times a_{\text{м}} \times b_{\text{м}} = 2^c$$

$$^{\text{п}} \times c2_{\text{м}}.$$

Отсюда вытекает, что порядок произведения определяется как сумма порядков сомножителей, а мантисса произведения – как произведение мантисс сомножителей. Однако, учитывая возможность нарушения нормализации при умножении мантисс, в результате указанных действий будет найдено предварительное значения порядка и мантиссы искомого произведения, и окончательное значение произведения будет найдено только после устранения нарушения нормализации.

Таким образом, имеем:

$$C2_{\text{п}}' = a_{\text{п}} + e_{\text{п}};$$

$$C2_{\text{м}}' = a_{\text{м}} \times e_{\text{м}}.$$

Отсюда последовательность действий, обеспечивающих получение произведения двух чисел, заключается в следующем:

- определяется знак произведения как сумма по модулю два знаковых разрядов мантисс сомножителей;
- определяется предварительное значение порядка произведения посредством суммирования порядков сомножителей;
- определяется предварительное значение мантиссы произведения как произведения мантисс операндов;
- устраняется нарушение нормализации мантиссы произведения (если нарушение имеет место) соответствующей корректировкой предварительного значения порядка и мантиссы искомого произведения.

При формировании мантиссы произведения нормализованных чисел с плавающей точкой возможен только один вид нарушения нормализации – нарушение нормализации справа от точки с появлением нуля только в старшем разряде мантиссы.

Пример

Найти произведение C чисел A и B , представленных с плавающей точкой, если A и B представлены в виде порядков, соответственно $[a_{\text{п}}]_{\text{пк}}$ и $[e_{\text{п}}]_{\text{пк}}$ и мантисс, соответственно $[a_{\text{м}}]_{\text{пк}}$ и $[e_{\text{м}}]_{\text{пк}}$,

где $[a_{\text{п}}]_{\text{пк}} = 1.010$, $[a_{\text{м}}]_{\text{пк}} = 1.1010$, $[e_{\text{п}}]_{\text{пк}} = 0.001$, $[e_{\text{м}}]_{\text{пк}} = 0.1001$.

При выполнении операций использовать *обратный код*. При умножении мантисс использовать метод умножения, начиная со *старшего разряда* множителя со сдвигом промежуточного результата.

Решение

Знак искомого произведения, представляемого знаком его мантиссы, отрицательный, так как знаки мантисс сомножителей неодинаковые.

Предварительное значение порядка произведения определяется следующим образом:

$$C_{\Pi}' = a_{\Pi} + e_{\Pi}:$$

$$11.101 - [a_{\Pi}]_{\text{МОК}}$$

$$+ 00.001 - [e_{\Pi}]_{\text{МОК}}$$

$$11.110 - [C_{\Pi}']_{\text{МОК}}$$

$$11.001 - [C_{\Pi}']_{\text{МПК}}, \text{ т.е. } [C_{\Pi}']_{\text{ПК}} = 1.001.$$

Абсолютное значение предварительного значения мантиссы произведения определяется следующим образом:

$$[C_{\text{М}}']:$$

$$0.1010 - \dot{u}_{\text{М}} \dot{u}$$

$$\times 0.1001 - \dot{u}_{\text{М}} \dot{u}$$

$$.0000 - \text{начальное значение промежуточного произведения}$$

$$+ 1010 - \text{первый младший разряд множителя равен единице}$$

$$1010 - \text{промежуточное произведение с учетом первого раз-$$

ряда

$$01010 - \text{сдвинутое промежуточное произведение}$$

$$001010 - \text{второй разряд множителя равен нулю, поэтому}$$

выполняется только сдвиг

$$0001010 - \text{третий разряд равен нулю, поэтому выполняется}$$

только сдвиг

$$+ 1010 - \text{четвертый разряд равен единице}$$

$$1011010 - \text{промежуточное произведение с учетом старшего}$$

разряда

$$01011\ 010 - \text{сдвинутое промежуточное произведение.}$$

Таким образом,

$$[C_{\text{М}}']_{\text{ПК}} = 0.01011010.$$

С учетом округления имеем

$$[C_{\text{М}}]_{\text{ПК}} = 0.01011.$$

Мантисса произведения ненормализованная, поэтому необходимо сдвинуть мантиссу влево на один разряд, а предварительное значение порядка произведения уменьшить на единицу. После нормализации с учетом ранее полученного знака окончательные значения мантиссы и порядка произведения будут следующими:

$$[C_{\text{М}}]_{\text{ПК}} = 1.1011.$$

$$[C_{\Pi}]_{\text{ПК}} = 1.010.$$

Операция деления

С точки зрения формирования частного представления чисел с плавающей точкой поиск частного $CЗ = A / B$ сводится к поиску $CЗ_{\pi}$ и $CЗ_{\text{м}}$, соответственно порядку и мантииссы частного на основании порядка a_{π} и мантииссы $a_{\text{м}}$ делимого и порядка b_{π} и мантииссы $b_{\text{м}}$ делителя. Учитывая общую запись чисел с плавающей точкой, произведение двух операндов представляется в виде

$$CЗ = A / B = 2^{a_{\pi}} \times a_{\text{м}} / (2^{b_{\pi}} \times b_{\text{м}}) = 2^{a_{\pi} - b_{\pi}} \times (a_{\text{м}} / b_{\text{м}}) = 2^{c_{\pi}} \times c_{\text{м}}.$$

Отсюда следует, что порядок частного определяется как разность порядка делимого и делителя, а мантиисса – как частное от деления мантииссы делимого на мантииссу делителя. Однако, учитывая то, что при делении мантиисс может произойти нарушение нормализации, в результате указанных действий будет найдено предварительное значения порядка и мантииссы искомого частного. Окончательные значения порядка и мантииссы частного будут определены после устранения нарушения нормализации в предварительном результате.

При формировании мантииссы частного нормализованных чисел с плавающей точкой возможен только один вид нарушения нормализации - нарушение нормализации слева от точки.

Пример

Найти частное $CЗ$ от деления чисел A на B , представленных с плавающей точкой, если A и B представлены в виде порядков, соответственно

$[a_{\pi}]_{\text{пк}}$ и $[b_{\pi}]_{\text{пк}}$ и мантиисс, соответственно $[a_{\text{м}}]_{\text{пк}}$ и $[b_{\text{м}}]_{\text{пк}}$,

где $[a_{\pi}]_{\text{пк}} = 1.010$, $[a_{\text{м}}]_{\text{пк}} = 1.1010$, $[b_{\pi}]_{\text{пк}} = 0.001$, $[b_{\text{м}}]_{\text{пк}} = 0.1001$.

При выполнении операций использовать обратный код. При делении мантиисс использовать метод деления без восстановления остатка. При вычитании порядков и формирования мантииссы частного использовать модифицированный обратный код.

Решение

Знак искомого частного, представляемого знаком его мантииссы, отрицательный, так как знаки мантиисс сомножителей не одинаковые.

Предварительное значение порядка $[CЗ_{\pi}]_{\text{ок}}$ частного определяется следующим образом:

$$CЗ_{\pi} = a_{\pi} - b_{\pi}:$$

$$\begin{array}{r} 11.101 - [a_{\pi}]_{\text{мок}} \\ + 11.110 - [b_{\pi}]_{\text{мок}} \\ \hline 111.011 \end{array}$$

$$+ \frac{1}{11.011} - [C3_{\Pi}']_{\text{МОК}}, \text{ т.е. } [C3_{\Pi}']_{\text{ПК}} = 1.011.$$

Абсолютное значение предварительного значения мантиссы частного ищется за счет выполнения шести тактов деления следующим образом:

$$\begin{array}{rcl}
 00.1010 & - & [\acute{u}a_M\acute{u}]_{\text{ОК}}, \\
 + \frac{11.0110}{100.0000} & - & [-\acute{u}b_M\acute{u}]_{\text{ОК}}, \\
 \frac{+1}{+} & - & \text{учет переноса (переполнения знакового поля) при} \\
 & & \text{сложении в обратном коде,} \\
 00.0001 & - & \text{положительный остаток первого такта,} \\
 00.0010 & - & \text{сдвинутый остаток,} \\
 + \frac{11.0110}{11.1000} & - & [-\acute{u}c_M\acute{u}]_{\text{МОК}}, \\
 11.1000 & - & \text{отрицательный остаток второго такта,} \\
 11.0001 & - & \text{остаток после арифметического сдвига влево,} \\
 + \frac{00.1001}{11.1010} & - & [\acute{u}c_M\acute{u}]_{\text{МОК}}, \\
 11.1010 & - & \text{отрицательный остаток третьего такта,} \\
 11.0101 & - & \text{остаток после арифметического сдвига влево,} \\
 + \frac{00.1001}{11.1110} & - & [\acute{u}b_M\acute{u}]_{\text{МОК}}, \\
 11.1110 & - & \text{отрицательный остаток четвертого такта,} \\
 11.1101 & - & \text{остаток после арифметического сдвига влево,} \\
 + \frac{00.1001}{100.0110} & - & [\acute{u}b_M\acute{u}]_{\text{МОК}}, \\
 \frac{+1}{+} & & \\
 00.0111 & - & \text{положительный остаток пятого такта} \\
 00.1110 & - & \text{остаток после арифметического сдвига влево,} \\
 + \frac{11.0110}{100.0100} & - & [-\acute{u}b_M\acute{u}]_{\text{МОК}}, \\
 \frac{+1}{+} & & \\
 00.0101 & - & \text{положительный остаток шестого такта,} \\
 00.1010 & - & \text{остаток после арифметического сдвига влево.}
 \end{array}$$

Таким образом, учитывая знаки остатков, полученных на шести тактах, абсолютное предварительное значение мантиссы искомого частного равно:

$$[\acute{u}C3_M'\acute{u}]_{\text{ПК}} = 1.00011,$$

с учетом округления:

$$[\acute{u}C3_M'\acute{u}]_{\text{ПК}} = 1.0010.$$

Мантисса частного не нормализованная (нарушение нормализации слева от точки), поэтому необходимо сдвинуть мантиссу впра-

во на один разряд, а предварительное значение порядка частного увеличить на единицу. После нормализации окончательное значение мантиссы и порядка частного равны:

$$[CЗ_{\text{м}}]_{\text{пк}} = 0.1001,$$

$$[CЗ_{\text{п}}]_{\text{пк}} = 0.000.$$

2. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦВМ

Лекция 6. Основные понятия алгебры логики

Алгебра логики используется при анализе и синтезе схем ЭВМ по двум причинам. Во-первых, это объясняется соответствием представления переменных и функций алгебры логики. Во-вторых, двоичным представлением информации и характером работы отдельных компонентов вычислительной техники. Эти компоненты могут пропускать или не пропускать ток, иметь на выходе высокий или низкий уровень сигнала (напряжения или тока).

Приведем основные понятия алгебры логики.

Логическая переменная — это такая переменная, которая может принимать одно из двух значений: истинно или ложно (да или нет, единица или ноль).

Логическая константа — это такая постоянная величина, значением которой может быть истинно или ложно (да или нет, единица или ноль).

Логическая функция — это такая функция, которая может принимать одно из двух значений: истинно или ложно (да или нет, единица или ноль) в зависимости от текущих значений ее аргументов, в качестве которых используются логические переменные.

Логическая функция может быть одного ($n = 1$) или нескольких ($n > 2$) аргументов. Значение логической функции определяется комбинацией конкретных значений переменных, от которых она зависит.

Комбинация конкретных значений переменных (аргументов функции) называется набором. Количество различных наборов N для « n » переменных вычисляется по формуле $N = 2^n$.

Зависимость логической функции от переменных может задаваться по-разному:

- словесным описанием;
- таблицей истинности;
- логическим выражением.

Словесное описание используется в случае сравнительно несложной логической функции.

Таблица истинности является универсальным средством задания логической функции. Она включает все наборы для заданного количества переменных, определяющих значение логической функции, с указанием значений, которые принимает функция для каждого набора. В одной таблице истинности может задаваться несколько логических функций, зависящих от одних и тех же переменных. Таблица истинности для нескольких функций y_i трех переменных x_1, x_2, x_3 может быть задана следующим образом (табл. 2.1)

Таблица 2.1

Таблица истинности трех переменных

№	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3	...	y_n
0	0	0	0	0	1	1		0
1	0	0	1	1	1	0		1
2	0	1	0	1	1	1		0
3	0	1	1	0	1	0		–
4	1	0	0	1	0	1		0
5	1	0	1	0	0	0		1
6	1	1	0	0	0	1		–
7	1	1	1	1	1	0		1

В приведенной таблице истинности во второй, третьей и четвертой колонках, помеченных соответственно x_1, x_2, x_3 , приведены все возможные наборы этих переменных. В следующих колонках приводятся значения функций y_1, y_2, y_n для каждого набора.

Логическая функция называется «*полностью определенной*», если для нее заданы значения по всем возможным наборам. Функция называется «*частично определенной*», если для некоторых наборов значения функции не заданы. В приведенной таблице истинности функции

y_1, y_2, y_3 являются полностью определенными, а функция y_n – частично определенная (знак «—» означает неопределенность значения функции).

Максимальное количество полностью определенных функций от « n » переменных определяется как $M = (2^2)^n$.

Логическим выражением называется комбинация логических переменных и констант, связанных элементарными базовыми логическими функциями (или логическими операциями), которые могут разделяться скобками.

Например, логическую функцию y_1 , определенную в вышеприведенной таблице истинности, можно представить в виде логического выражения

$$y_1 = \overline{(x_1 \cdot x_2 + x_1 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_3)} \cdot (x_1 + x_2 + x_3) + x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$$
, где «+», «·», а также верхнее надчеркивание – знаки базовых логических функций.

Набор элементарных логических операций, с помощью которых можно задать любую, сколь угодно сложную логическую функцию, называется *функционально полной системой логических функций*. Иногда такую систему называют *базисом*.

В качестве элементарных логических функций функционально полных систем этих функций используются функции одной или двух логических переменных.

Все возможные функции одной переменной приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Функции одной переменной

x	y_0	y_1	y_2	y_3
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

Из таблицы видно, что:

$y_0 = 0$ – константа; y_1 равна значению переменной; y_2 равна значению, обратному значению переменной « x »; $y_3 = 1$ – константа.

С точки зрения базовых функций интерес представляет только функция y_2 , она называется *функцией отрицания*, читается как «не x » и обозначается как « \bar{x} », т. е. можно записать $y_2 = \bar{x}$.

Все возможные функции двух переменных приведены в табл. 2.3

Таблица 2.3

Функции двух переменных

№	x_1	x_2	y_0	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}	y_{11}	y_{12}	y_{13}	y_{14}	y_{15}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Информация по функциям двух переменных приведена в табл.2.4.

Таблица 2.4

Булевы выражения для функций двух переменных

y_i	Название функции	Чтение функции	Запись в виде булевого выражения
1	2	3	4
y_0	Const «0»		0
y_1	Конъюнкция	и x_1 , и x_2	$x_1 \cdot x_2$; $x_1 x_2$; $x_1 \& x_2$
y_2	Запрет по x_2	неверно, что, если x_1 , то x_2	$\overline{x_1 x_2}$
y_3	$F(x_1)$	функция одной переменной	x_1
y_4	Запрет по x_1	неверно, что, если x_2 , то x_1	$\overline{x_1 x_2}$
y_5	$F(x_2)$	функция одной переменной	x_2
y_6	Неравнозначности	x_1 не равно x_2	$\overline{x_1 x_2} + x_1 \overline{x_2}$
y_7	Дизъюнкция	или x_1 , или x_2	$x_1 + x_2$
y_8	Пирса	ни x_1 , ни x_2	$\overline{x_1 + x_2}$
y_9	Равнозначности	x_1 равно x_2	$\overline{x_1 x_2} + x_1 x_2$
y_{10}	$F(x_2)$	функция одной переменной	$\overline{x_2}$

y_{11}	Импликация	если x_2 , то x_1	$\overline{\overline{x_1 x_2}} + x_1$
y_{12}	$F(x_1)$	функция одной переменной	$\overline{x_1}$
y_{13}	Импликация	если x_1 , то x_2	$\overline{\overline{x_1 x_2}} + x_2$
y_{14}	Шеффера	неверно, что и x_1 , и x_2	$\overline{x_1 x_2}$
y_{15}	Const (= 1)		1

Наиболее распространенной в алгебре логики является функционально полная система логических функций, которая в качестве базовых логических функций использует функцию одной переменной «НЕ» (функция отрицания) и две функции двух переменных – «И» (конъюнкция или логическое умножение) и «ИЛИ» (дизъюнкция или логическое сложение). Эта система получила название *система булевых функций*, или *булевый базис*. В алгебре логики имеется целый раздел *Алгебра Буля*, посвященный этому базису.

В вышеприведенной таблице, описывающей функции от двух переменных, в последней колонке приведены варианты записи этих функций в булевом базисе. Среди перечисленных формул наиболее известными являются так называемые «Стрелка Пирса» и «Штрих Шеффера». Они выступают как функционально полные системы и могут записываться в следующем виде:

$$y_8 = \overline{x_1 + x_2} = x_1 \cdot x_2,$$

$$y_{14} = \overline{x_1 x_2} = x_1 | x_2.$$

Лекция 7. Основные понятия булевой алгебры

В алгебре Буля логические выражения включают логические операции И, ИЛИ, НЕ, которые могут быть использованы в самых различных сочетаниях. При оценке значения такого выражения необходимо решить его для конкретного набора переменных. В алгебре Буля применяется следующая приоритетность выполнения операций: сначала рассчитываются значения имеющих место отрицаний и скобок, затем выполняется операция И (логическое умножение); самый низший приоритет имеет операция ИЛИ (логическая сумма).

При работе с булевыми логическим выражениями используются следующие законы, правила и операции.

Переместительный (коммутативный) закон. Закон справедлив как для конъюнкции, так и для дизъюнкции.

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = x_4 + x_3 + x_2 + x_1$ – от перемены мест логических слагаемых сумма не меняется.

$x_1 x_2 x_3 x_4 = x_4 x_3 x_2 x_1$ – от перемены мест логических сомножителей их произведение не меняется.

Этот закон справедлив для любого количества логических операндов.

Сочетательный (ассоциативный) закон справедлив как для конъюнкции, так и для дизъюнкции.

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = (x_2 + x_3) + x_1 + x_4 = (x_1 + x_4) + (x_2 + x_3)$ – при логическом сложении отдельные слагаемые можно заменить их суммой.

$x_1 x_2 x_3 x_4 = (x_2 x_3) x_1 x_4 = (x_1 x_4) (x_2 x_3)$ – при логическом умножении отдельные логические сомножители можно заменить их произведением.

Распределительный (дистрибутивный) закон.

$$(x_1 + x_2) x_3 = x_1 x_3 + x_2 x_3;$$

$$(x_1 + x_2) (x_1 + x_3) = x_1 + x_2 x_3.$$

Правило де Моргана.

$\overline{x_1 + x_2} = \overline{x_1} \overline{x_2}$ – отрицание суммы равно произведению отрицаний;

$\overline{x_1 x_2} = \overline{x_1} + \overline{x_2}$ – отрицание произведения равно сумме отрицаний.

Операция склеивания.

$\overline{x_i} A + x_i A = A$ – операция склеивания для конъюнкций, где A – переменная или любое логическое выражение.

$(\overline{x_i} + A)(x_i + A) = A$ – операция склеивания для дизъюнкций.

Если в качестве A используется *простая конъюнкция*, т. е. конъюнкция, представляющая собой логическое произведение переменных и их отрицаний, то имеет место

$$\overline{x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6} + x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6 = \overline{x_1} \overline{x_3} \overline{x_4} \overline{x_5} \overline{x_6} + x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 x_6$$

Как видно, в результирующем выражении количество переменных на единицу меньше, чем в склеенных конъюнкциях. Количество переменных в простой конъюнкции называется *рангом конъюнкции*, т.е. операция склеивания, примененная к простым конъюнкциям, дает результат с рангом, на единицу меньшим ранга исходных конъюнкций.

Операции с отрицаниями.

$\overline{\overline{x}} = x$ – двойное отрицание равносильно отсутствию отрицания;

$\overline{\overline{x}} \vee x = 0$;

$\overline{\overline{x}} + x = 1$.

Операции с константами.

$x_1 + 1 = 1, x_1 + 0 = x_1$,

$x_1 \wedge 1 = x_1, x_1 \wedge 0 = 0$.

Операции с одинаковыми операндами.

$x_1 + x_1 + x_1 + x_1 + \dots + x_1 = x_1$;

$x_1 x_1 x_1 \dots x_1 = x_1$ при любом числе повторений.

Законы, правила и операции алгебры Буля могут быть доказаны путем логического рассуждения, однако такое доказательство применимо только для простейших случаев. Доказать справедливость того или иного правила можно, если с помощью различных преобразований привести правую часть правила к выражению в левой части (или наоборот). Универсальным приемом доказательства является использование таблицы истинности. Это основано на том утверждении, что два выражения (правая и левая часть правила или закона) *эквивалентны*, если они принимают одинаковые значения на всех наборах логических переменных.

Например, правило двойного отрицания, которое справедливо не только относительно одной переменной, но и любого логического выражения, можно доказать следующим рассуждением: если неверно утверждение, что выражение ложно, то очевидно утверждение, что это выражение истинно.

Доказать справедливость распределительного закона в интерпретации выражением $(x_1 + x_2)(x_1 + x_3) = x_1 + x_2x_3$ можно за счет приведения левой части к выражению правой части, раскрыв скобки:

$$(x_1 + x_2)(x_1 + x_3) = x_1x_2 + x_1x_1 + x_1x_3 + x_2x_3 = x_1x_2 + x_1 + x_1x_3 + x_2x_3 = x_1(x_2 + 1 + x_3) + x_2x_3.$$

Помня, что логическая сумма с одним слагаемым, равным константе «1», равна «1», можно записать $x_1 + x_2x_3$.

Используем таблицу истинности для доказательства правила де Моргана в варианте $\overline{x_1 + x_2} = \overline{x_1} \overline{x_2}$ – отрицание суммы равно произведению отрицаний.

Составим таблицу истинности для правой и левой частей и составляющих их функций (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Таблица истинности для правила де Моргана

x_1	x_2	$x_1 + x_2$	$\overline{x_1 + x_2}$	$\overline{x_1}$	$\overline{x_2}$	$\overline{x_1} \overline{x_2}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

Из таблицы истинности видно, что правая и левая части доказываемого правила принимают одинаковые значения на всех наборах, следовательно они эквивалентны.

Функционально полной системой булевых функций (ФПСБФ) называется совокупность таких булевых функций (f_1, f_2, \dots, f_k), посредством которых можно записать произвольную булеву функцию f . Как уже было сказано, ФПСБФ являются «Стрелка Пирса» и «Штрих Шеффера».

Лекция 8. Записи функций алгебры логики (ФАЛ) в различных формах, их взаимосвязь

Одну и ту же логическую функцию можно представить различными логическими выражениями. Среди множества выражений, которыми представляется логическая функция, особое место занимают две канонические формы: *совершенная конъюнктивная нормальная форма* (СКНФ) и *совершенная дизъюнктивная нормальная форма* (СДНФ).

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма представляет собой дизъюнкцию простых конъюнкций, где под термином простая конъюнкция имеется в виду конъюнкция переменных или их отрицаний. В СДНФ простые конъюнкции содержат все переменные в своей прямой или инверсной форме и отражают собой наборы, на которых представляемая функция имеет единичное значение. Такие конъюнкции называются *конституентами единицы* рассматриваемой функции. Поэтому СДНФ представляет собой дизъюнкцию (логическую сумму), слагаемыми которой являются конституенты единицы. Общая запись СДНФ функции y имеет вид

$$y = \bigvee x_1^{\delta_1} x_2^{\delta_2} x_3^{\delta_3} \dots x_{(n-1)}^{\delta_{(n-1)}} x_n^{\delta_n},$$

$$x_i^{\delta_i} = \begin{cases} x_i, & \text{если } \delta_i = 1, \\ \bar{x}_i, & \text{если } \delta_i = 0. \end{cases}$$

СДНФ легко сформировать на основе таблицы истинности. Например, если функции задаются в виде таблицы истинности 2.6, то СДНФ для них будет иметь следующий вид:

Таблица 2.6

Таблица истинности СДНФ

№	x_1	x_2	x_3	y_1	y_2	y_3
0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1
2	0	1	0	0	0	0
3	0	1	1	1	1	1
4	1	0	0	0	0	1
5	1	0	1	0	0	0
6	1	1	0	1	0	1
7	1	1	1	1	0	1

$$y_1 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + x_1 x_2 \bar{x}_3;$$

$$y_2 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3;$$

$$y_3 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + x_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 x_2 x_3.$$

Совершенная конъюнктивная нормальная форма — это конъюнкция простых дизъюнкций, где под термином простая дизъюнкция

имеется в виду дизъюнкция переменных или их отрицаний. В СКНФ простые дизъюнкции содержат все переменные в своей прямой или инверсной форме и представляют собой отрицание конституент нуля. Общая запись СКНФ функции y имеет вид

$$y = \bigvee (x_1^{\delta_1} + x_2^{\delta_2} + x_3^{\delta_3} + \dots + x_{(n-1)}^{\delta_{(n-1)}} + x_n^{\delta_n}),$$

$$x_i^{\delta_i} = \begin{cases} x_i, & \text{если } \delta_i = 1, \\ \bar{x}_i, & \text{если } \delta_i = 0. \end{cases}$$

СКНФ легко сформировать на основе таблицы истинности. Например, для функций, из предыдущей таблицы (табл. 2.6) имеем:

$$y_1 = (x_1 + \bar{x}_2 + x_3)(\bar{x}_1 + x_2 + x_3)(\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3);$$

$$y_2 = (x_1 + x_2 + \bar{x}_3)(x_1 + \bar{x}_2 + x_3)(\bar{x}_1 + x_2 + x_3)(\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3) \cdot (\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + x_3)(\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3);$$

$$y_3 = (x_1 + \bar{x}_2 + x_3)(\bar{x}_1 + x_2 + x_3).$$

СКНФ строится на основе конституент нуля. *Конституента нуля* представляет набор логических переменных, на котором логическая функция принимает значение «0».

Каждая скобка в приведенных выражениях представляет собой отрицание конституенты нуля соответствующей функции, а запись функции в виде конъюнкции таких скобок представляет собой условие, при котором отсутствуют все конституенты нуля определяемой функции, при выполнении которого функция имеет единичное значение.

Например, для y_1 выражение первой скобки представляет собой отрицание набора значений переменных второй строки, на котором функция y_1 имеет нулевое значение. Выражение второй скобки представляет собой отрицание набора значений переменных четвертой строки, на которой функция y_1 также имеет нулевое значение, выражение третьей скобки – отрицание набора значений переменных пятой строки, на котором функция y_1 имеет нулевое значение.

Из вышеизложенного видим, что любую функцию можно представить или в СДНФ, или в СКНФ, а т. к. эти формы представ-

лены в базисе Буля, то отсюда следует, что этот базис (базис И, ИЛИ, НЕ) является *функционально полным*.

Если функция задана в СДНФ и требуется найти ее СКНФ, то такой переход можно выполнить, составив по заданной СДНФ таблицу истинности для этой функции. На основе полученной таблицы составляется СКНФ заданной функции.

Однако в некоторых случаях может оказаться более удобным подход, который поясняется следующим примером.

Пример:

По заданной СДНФ функции:

$$y_3 = x_1 x_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + x_1 x_2 x_3 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_1 x_2 x_3$$

найти запись этой функции в СКНФ.

Решение

Запишем логическое выражение отрицания заданной функции, т.е. найдем логическое условие, при котором эта функция имеет нулевое значение. В качестве такого выражения можно взять дизъюнкцию конъюнкций, где каждая конъюнкция представляет собой конституенту нуля заданной функции. Очевидно, что конституенты нуля – это те наборы, которые не являются наборами, соответствующими конституентам единицы, использованным в СДНФ. Таким образом, можно записать

$$\bar{y}_3 = \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 \bar{x}_2 x_3;$$

Эту запись можно интерпретировать как словесное описание функции: функция y равна нулю, если имеет место хотя бы одна из конституент нуля.

В этой записи представлена дизъюнкция тех наборов, которые не использовались в записи функции y_3 . Возьмем отрицание правой и левой частей полученного уравнения и применим к правой части правило де Моргана:

$$\bar{\bar{y}_3} = \overline{\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 \bar{x}_2 x_3} = \overline{\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3} \cdot \overline{x_1 \bar{x}_2 x_3}.$$

Применим *правило де Моргана* к отрицаниям конъюнкций, полученным в правой части:

$$\bar{y}_3 = (x_1 + \bar{x}_2 + x_3)(\bar{x}_1 + x_2 + \bar{x}_3).$$

Полученная запись для u является искомой СКНФ.

Лекция 9. Минимизация функций алгебры логики

Учитывая то, что одну и ту же логическую функцию можно представить различными выражениями, перед реализацией функции в виде логической схемой весьма важным является выбор из всех возможных выражений, соответствующих данной функции, самого простого. Решить эту проблему можно за счет использования процедуры минимизации логического выражения.

Методы минимизации:

- минимизация методом Квайна;
- минимизация с использованием диаграмм Вейча (или карт Карно);
- минимизация не полностью определенных (частично определенных) функций;
- минимизация конъюнктивных нормальных форм;
- минимизация методом кубического задания функций алгебры логики;
- минимизация методом Квайна–Мак-Класки;
- минимизация с использованием алгоритма извлечения (Рота);
- минимизация ФАЛ методом преобразования логических выражений.

Далее мы рассмотрим методы, употребляемые наиболее часто.

9.1. Минимизация методом Квайна

В качестве исходной формы представления логического выражения используется СДНФ. Если подлежащее минимизации выражение имеет другую форму, то приведение к СДНФ осуществляется за счет открытия скобок, избавления от отрицаний логических выражений, более сложных чем отрицание переменной (используется правило де Моргана).

Метод Квайна выполняется в два этапа.

Первый этап имеет своей целью получение тупиковой формы, представляющей собой дизъюнкцию, в качестве слагаемых которой используются конъюнкции (каждая из них не склеивается ни с одной другой конъюнкцией, входящей в это выражение). Такие конъюнкции называются *простыми импликантами*.

Данный этап выполняется за счет реализации отдельных шагов. На каждом шаге на основании выражения, полученного на предыдущем шаге, выполняются все возможные операции склеивания для пар имеющих конъюнкций. Каждый шаг понижает ранг исходных конъюнкций на единицу. Шаги повторяются до получения тупиковой формы.

Второй этап имеет своей целью устранение из тупиковой формы всех избыточных простых импликант, что дает в результате минимальное логическое выражение.

Пример:

Найти методом Квайна минимальное выражение для функции y :

$$y = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 + x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 + \bar{x}_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 + x_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 + \\ + x_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 + x_1 x_2 x_3 x_4 + x_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4.$$

Решение

1-й этап:

$$y = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 + x_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 + \bar{x}_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 + x_1 x_2 \bar{x}_3 x_4 + \\ + x_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 + x_1 x_2 x_3 \bar{x}_4 + x_1 \bar{x}_2 x_3 x_4 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 = \bar{x}_2 x_3 x_4 + \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 + x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4 + \\ + x_1 x_2 x_4 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 + x_2 \bar{x}_3 x_4 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_4 + x_2 x_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_1 x_3 \bar{x}_4 + x_1 x_3 \bar{x}_4 + x_1 \bar{x}_2 x_3 + \bar{x}_2 x_3 \bar{x}_4 = \\ = \bar{x}_2 x_3 + \bar{x}_2 x_3 + x_2 \bar{x}_3 + x_2 \bar{x}_4 + x_2 \bar{x}_4 + x_3 \bar{x}_4 + x_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 = \bar{x}_2 x_3 + x_2 \bar{x}_3 + \bar{x}_2 x_4 + \\ + x_3 \bar{x}_4 + \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 = y - \text{тупиковая форма.}$$

Над конъюнкциями проставлены их номера; в скобках под каждой конъюнкцией ($i-j$) указывают, что данная конъюнкция является результатом склеивания i -й и j -й конъюнкций исходного выражения.

К результатам склеивания логически добавлен ни с чем не склеенный пятый член исходного выражения; несколько одинаковых конъюнкций представляются одной конъюнкцией.

Последнее выражение получено из предыдущего посредством удаления повторяющихся членов.

2-й этап:

На основании исходного выражения и полученной тупиковой формы составляется и заполняется импликантная таблица (табл.2.7).

Таблица 2.7

Импликантная таблица

	$\begin{array}{c} - \\ - \\ x_1x_2x_3x_4 \end{array}$	$\begin{array}{c} - \\ - \\ x_1x_2x_3x_4 \end{array}$	$\begin{array}{c} - \\ - \\ x_1x_2x_3x_4 \end{array}$	$\begin{array}{c} - \\ - \\ x_1x_2x_3x_4 \end{array}$	$\begin{array}{c} - \\ - \\ x_1x_2x_3x_4 \end{array}$	$\begin{array}{c} - \\ - \\ x_1x_2x_3x_4 \end{array}$	$\begin{array}{c} - \\ - \\ x_1x_2x_3x_4 \end{array}$	$\begin{array}{c} - \\ - \\ x_1x_2x_3x_4 \end{array}$	$\begin{array}{c} - \\ - \\ x_1x_2x_3x_4 \end{array}$	$\begin{array}{c} - \\ - \\ x_1x_2x_3x_4 \end{array}$
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\begin{array}{c} - \\ x_2x_3 \end{array}$	*						*		*	*
$\begin{array}{c} - \\ x_2x_3 \end{array}$		*	*		*	*				
$\begin{array}{c} - \\ x_2x_4 \end{array}$		*		*	*			*		
$\begin{array}{c} - \\ x_3x_4 \end{array}$				*			*	*		*
$\begin{array}{c} - \\ - \\ x_1x_2x_3 \end{array}$			*		*					

Колонки приведенной таблицы помечены конституентами единицы, имеющимися в исходном логическом выражении.

Строки таблицы помечены простыми импликантами полученной тупиковой формы.

Звездочками в каждой строке отмечены те конституенты единицы, которые покрываются соответствующей простой импликантой

(практически отмечаются те конституенты единицы, которые включают простую импликанту как свою составную часть).

Анализируя покрытия простыми импликантами конституент единицы заданной функции, составляем ее минимальное выражение:

$$y_{\min} = \bar{x}_2^1 x_3 + x_2 \bar{x}_3^2 + x_2 \bar{x}_4^3.$$

Минимальное выражение y_{\min} формируется за счет последовательного включения простых импликант. При этом используется следующая приоритетность включения импликант в формируемое минимальное выражение:

- простая импликанта является единственной, покрывающей одну из колонок;
- если импликант вышеуказанного типа нет, то выбирается импликанта, покрывающая большее количество еще не покрытых колонок.

Последовательность включения простых импликант в приведенное минимальное выражение:

$\bar{x}_2 x_3$ – единственная импликанта, покрывающая колонку 1, при этом из дальнейшего рассмотрения исключаются все колонки, покрываемые этой импликантой, т. е. колонки 1, 7, 9, 10;

$x_2 \bar{x}_3$ – покрывает максимальное число колонок, оставшихся для рассмотрения (колонки 2, 3, 5, 6) эти колонки из дальнейшего рассмотрения исключаются;

$x_2 \bar{x}_4$ – покрывает оставшиеся две колонки (4, 8); после выбрасывания этих двух колонок для рассмотрения не останется ни одной колонки, не покрытой уже включенными в формируемое выражение простыми импликантами. Поэтому простые импликанты $x_3 \bar{x}_4$ и $\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3$ найденной тупиковой формы являются избыточными и в минимальном логическом выражении для заданной функции не присутствуют.

9.2. Минимизация с диаграммами Вейча

Минимизация этим методом предполагает использование специальных форм – диаграмм Вейча (или карт Карно).

Карта Карно для « n » логических переменных представляет собой множество квадратов (клеток), объединенных в близкую к квадрату прямоугольную форму. Каждая такая клетка соответствует одному набору логических переменных, причем наборы двух соседних клеток

должны отличаться на значение одной переменной (их наборы образуют склеивающиеся конъюнкции).

На рис. 2.1 приведены карты Карно для $n = 1, 2, 3$. На рис.2.1, а, 2.1,б показана разметка колонок и строк, а также указан для каждой составляющей клетки соответствующие ей набор. Разметка колонок (строк) указывает, какие значения данная переменная имеет в клетках, находящихся в данной колонке (строке). На рис. 2.1,в приведен пример компактной разметки карты, соответствующей карте на рис.2.1, б. Здесь помечаются колонки (строки), в которых соответствующая переменная имеет прямое значение. На рис. 2.1, г приведена карта Карно для $n = 3$, сформированная посредством зеркального отображения карты Карно для $n = 2$ (рис. 2.1, в) относительно правой границы. Этот прием универсальный; его можно использовать для построения карты для заданного « n » на основании имеющейся карты Карно для « $n - 1$ » переменной. Клетка, отмеченная знаком «*», соответствует набору $\bar{x}_1\bar{x}_2x_3$.

Карты Карно используются для представления и минимизации логических функций.

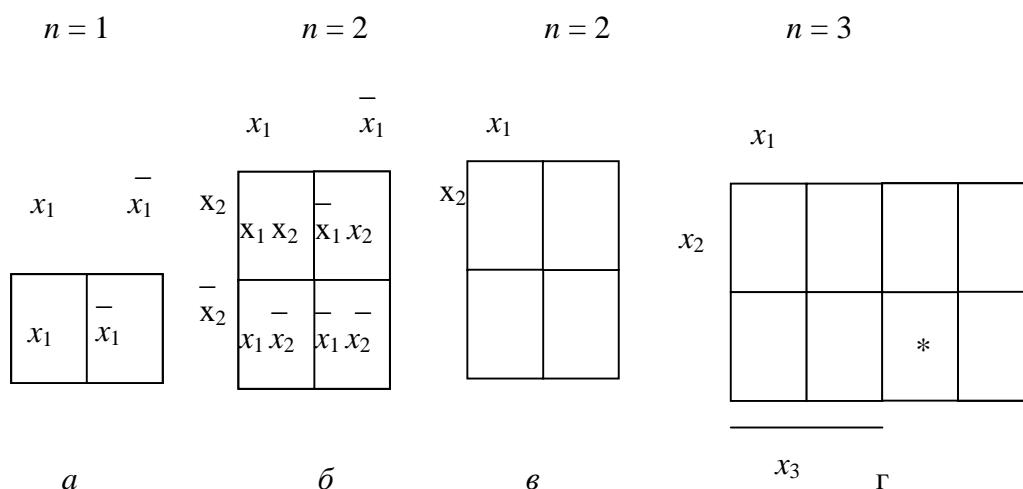


Рис. 2.1. Карта Карно: a – для одной переменной, $б$ – для двух переменных, $в$)– сокращенная для 2-х переменных, $г$ – для 3-х переменных

Запись функции в карту осуществляется за счет установки «1» в клетки карты, соответствующие конstituентам единиц записываемой функции.

Для выполнения минимизации представленной в карте Карно функции необходимо выполнить два этапа:

- охватить множество клеток карты Карно контурами;
- записать минимальное выражение для заданной функции в виде дизъюнкции конъюнкций, где каждая конъюнкция соответствует одному из введенных на карте контуров.

Охват клеток карты контурами выполняется с соблюдением следующих правил:

- контур должен иметь прямоугольную форму;
- в контур может входить количество клеток, равное целой степени числа «2»;
- в контур могут входить клетки, являющиеся логическими соседями;
- в контур необходимо включить максимальное количество клеток с учетом вышеприведенных требований;
- контурами необходимо охватить все клетки с единичными значениями;
- контуров должно быть минимальное количество;
- количество клеток в контуре должно быть равно 2^{DR} , где DR – разность ранга (дельта ранга) конститuent единицы заданной функции и ранга конъюнкции, соответствующей контуру.

Логическими соседями являются такие две клетки, наборы которых отличаются только одной переменной – в одном эта переменная должна иметь прямое, в другом – обратное значение.

Для того чтобы быть логическими соседями, клеткам достаточно быть геометрическими соседями. Считая, что карта является пространственным объектом и заворачивается по горизонтали и вертикали, сливаясь своими крайними горизонтальными и крайними вертикальными границами, можно считать, что соответствующие крайние горизонтальные и вертикальные клетки являются геометрическими соседями. Логическими соседями могут быть клетки, которые не являются геометрическими соседями. К числу таких клеток относятся клетки, которые по горизонтали или вертикали симметричны относительно линий зеркального отображения, которые были использованы при переходе от « n » к « $n+1$ » переменным.

Запись минимального выражения по заданной функции имеет вид дизъюнкции простых конъюнкций, соответствующих контурам на карте, и формируется следующим образом:

- конъюнкция, соответствующая контуру, должна включать только те переменные, которые имеют постоянное значение во всех клетках, охваченных рассматриваемым контуром,

- или по другому: в конъюнкцию, соответствующую контуру, не должны входить переменные, которые имеют разные значения для клеток, охваченных рассматриваемым контуром.

Например, если задана логическая функция «у» трех переменных в виде выражения

$$y = x_1 x_2 \bar{x}_3 + x_1 \bar{x}_2 x_3 + \bar{x}_1 x_2 x_3 + x_1 x_2 x_3,$$

то её запись в карту Карно будет иметь вид, приведенный на рис.2.2.

	x_1			
x_2	1	1		1
	1			
	x_3			

Рис. 2.2. Карта Карно для 3-х переменных

Для функции, заданной в карте Карно, приведенной на рис.2.2, контуры имеют вид, приведенный на рис.2.3.

Для примера, контур 1 представлен на рисунке в виде двух клеток: клетки, соответствующей набору $x_1 x_2 x_3$, и клетки, соответствующей набору $x_1 x_2 \bar{x}_3$, поэтому данному контуру будет соответствовать конъюнкция $x_1 x_2$.

Минимальное логическое выражение для функции имеет вид:

$$y = x_1 x_2 + x_1 x_3 + x_2 x_3.$$

1 2 3

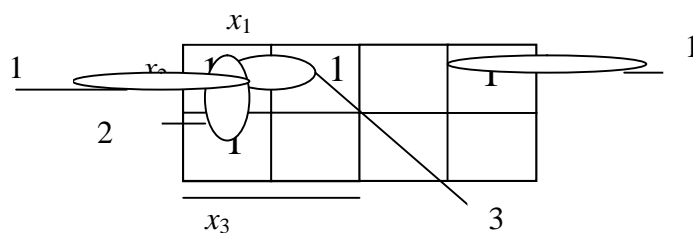


Рис. 2.2. Сформированные контуры для заданной функции

Конъюнкции минимального выражения помечены внизу цифрами, соответствующими номерам контуров, которые они представляют.

Лекция 10. Синтез логических схем по логическим выражениям

10.1. Синтез логических схем в базисе И, ИЛИ, НЕ

Логические схемы строятся на основе логических элементов, набор которых определяется заданным логическим базисом.

Для базиса Буля в качестве логических элементов используются элементы, реализующие базовые логические функции И, ИЛИ, НЕ, которые имеют приведенные на рис. 2.4 обозначения.

При синтезе схемы по логическому выражению, составляющие логические операции представляются в виде соответствующих логических элементов, связи между которыми определяются последовательностью выполнения логических операций в заданном выражении. определяется заданным логическим базисом.

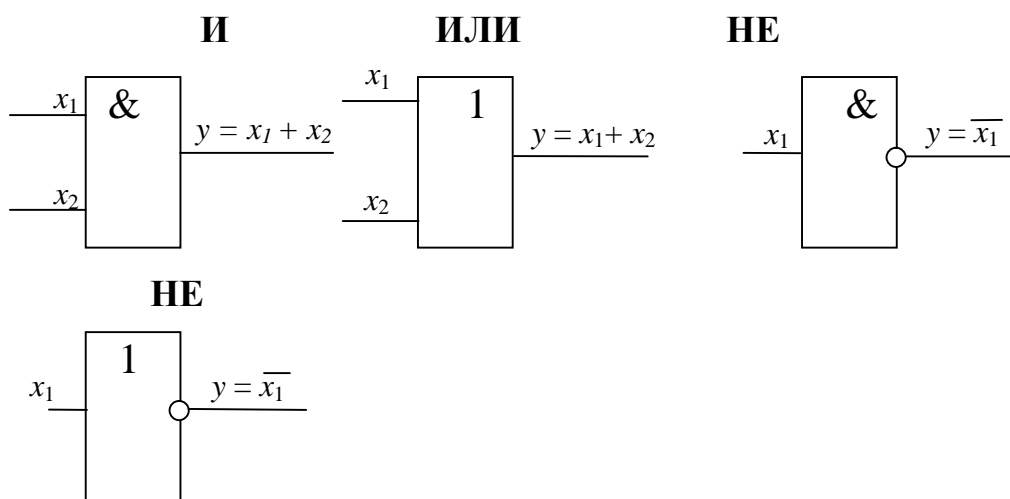


Рис. 2.3. Базовые логические элементы

Пример

Синтезировать логическую схему в базисе И, ИЛИ, НЕ, реализующую логическое выражение

$$y_1 = \overline{(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)}(x_1 + x_2 + x_3) + x_1x_2x_3.$$

Решение

Входными сигналами синтезируемой схемы являются x_1, x_2, x_3 , а выходным – y_1 .

Реализацию заданного выражения в виде логической схемы можно начать или с последней операции, или с первой.

Последней операцией в заданном выражении является операция логического сложения двух операндов

$$\overline{(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)}(x_1 + x_2 + x_3) \text{ и } x_1x_2x_3,$$

поэтому для её реализации требуется элемент ИЛИ(1) с двумя входами, на выходе которого будет сформирован сигнал, соответствующий y_1 , если на его входы будут поданы эти два слагаемые (например, первое слагаемое на второй вход, а второе слагаемое на первый вход).

На первый вход выходного элемента ИЛИ подается логическое произведение $x_1x_2x_3$, для реализации которого необходимо использовать логический элемент И с тремя входами, на которые подаются входные переменные x_1, x_2, x_3 . Аналогичным образом рассматривается последовательность формирования выражения

$$\overline{(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)}(x_1 + x_2 + x_3),$$

которое соответствует сигналу, подаваемому на второй вход элемента ИЛИ (1). В результате синтезируется схема для заданного выражения, приведенная на рис. 2.4.

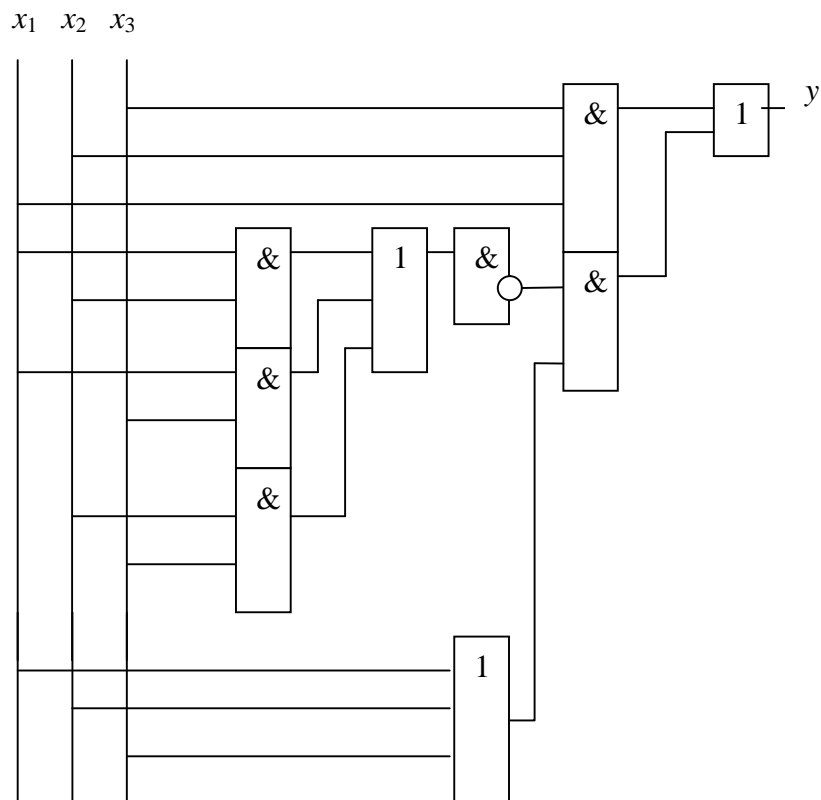


Рис. 2.4. Логическая схема для заданного выражения

10.2. Логические базисы И–НЕ, ИЛИ–НЕ

Булевый базис не является единственной функционально полной системой логических функций. Среди других наибольшее распространение получили базис И–НЕ и базис ИЛИ–НЕ.

Чтобы доказать логическую полноту любого базиса, достаточно показать, что в этом базисе можно реализовать базовые функции И, ИЛИ, НЕ.

Для базиса И-НЕ в качестве базового элемента используется элемент приведенный на рисунке рис. 2.5,а.



Рис. 2.5. Базовые элементы: *а* – И–НЕ; *б* – ИЛИ–НЕ

Реализация с помощью функции И-НЕ базовых функций алгебры Буля осуществляется следующим образом.

ИЛИ: $x_1 + x_2 = \overline{\overline{x_1} \cdot \overline{x_2}} = \overline{x_1 x_2}$;

И: $x_1 \times x_2 = \overline{\overline{x_1} \times \overline{x_2}} = \overline{x_1 + x_2}$.

Функция НЕ реализуется с помощью схемы И-НЕ с одним входом.

На рис. 2.6. приведена схемная реализация функций И, ИЛИ, НЕ в базисе И-НЕ.

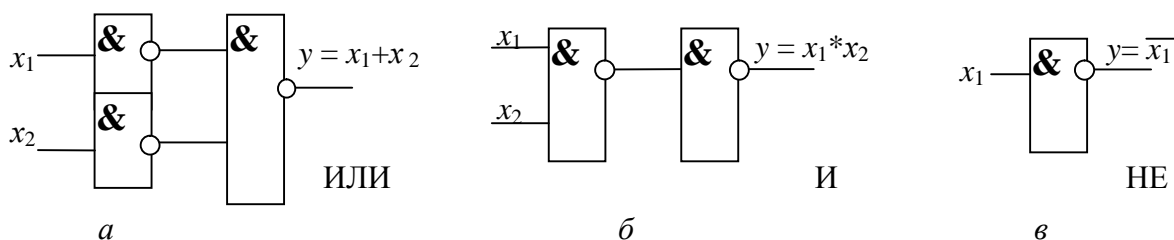


Рис. 2.6. Реализация булевых функций в базисе И-НЕ: а – функция ИЛИ; б – функция И; в – функция НЕ

Реализация с помощью логической функции ИЛИ-НЕ базовых функций алгебры Буля осуществляется следующим образом.

ИЛИ: $x_1 + x_2 = \overline{\overline{x_1 + x_2}} = \overline{x_1 \times x_2}$;

И: $x_1 \times x_2 = \overline{\overline{x_1 \times x_2}} = \overline{x_1 + x_2}$

Функция НЕ реализуется с помощью схемы ИЛИ-НЕ с одним входом.

На рис.2.7. приведена схемная реализация операций И, ИЛИ, НЕ в базисе ИЛИ-НЕ

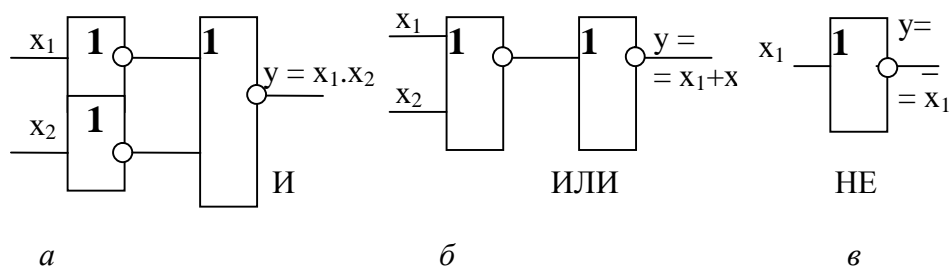


Рис. 2.7. Реализация булевых функций в базисе ИЛИ-НЕ: а – функция И; б – функция ИЛИ; в – функция НЕ

10.3. Синтез логических схем в базисах И-НЕ, ИЛИ-НЕ

При синтезе логических схем в заданном базисе логических элементов (например, в базисах И–НЕ, или ИЛИ–НЕ) целесообразно предварительно исходное выражение привести к форме, в которой в выражении будут использованы только логические операции, соответствующие используемым логическим элементам в заданном базисе.

Пример

Синтезировать логическую схему в базисе И–НЕ, соответствующую выражению

$$y = (x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)(x_1 + x_2 + x_3) + x_1x_2x_3.$$

Решение

Используя правило де Моргана преобразуем исходное выражение таким образом, чтобы последней операцией было отрицание и в выражении были бы только операции И.

$$\begin{aligned} & (x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)(x_1 + x_2 + x_3) + x_1x_2x_3 = \\ & \overline{\overline{(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)(x_1 + x_2 + x_3) + x_1x_2x_3}} = \\ & \overline{\overline{(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)(x_1 + x_2 + x_3)} \overline{\overline{x_1x_2x_3}}} = \\ & \overline{\overline{(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)(x_1 + x_2 + x_3)} \overline{x_1x_2x_3}} = \\ & \overline{\overline{(x_1x_2x_1x_3x_2x_3)} \overline{(x_1 + x_2 + x_3)x_1x_2x_3}} = \\ & \overline{x_1x_2x_1x_3x_2x_3x_1x_2x_3x_1x_2x_3}. \end{aligned}$$

Полученное выражение, представленное в виде вложенных операции И–НЕ, позволяет синтезировать соответствующую логическую схему в заданном базисе, которая приведена на рис.2.8.

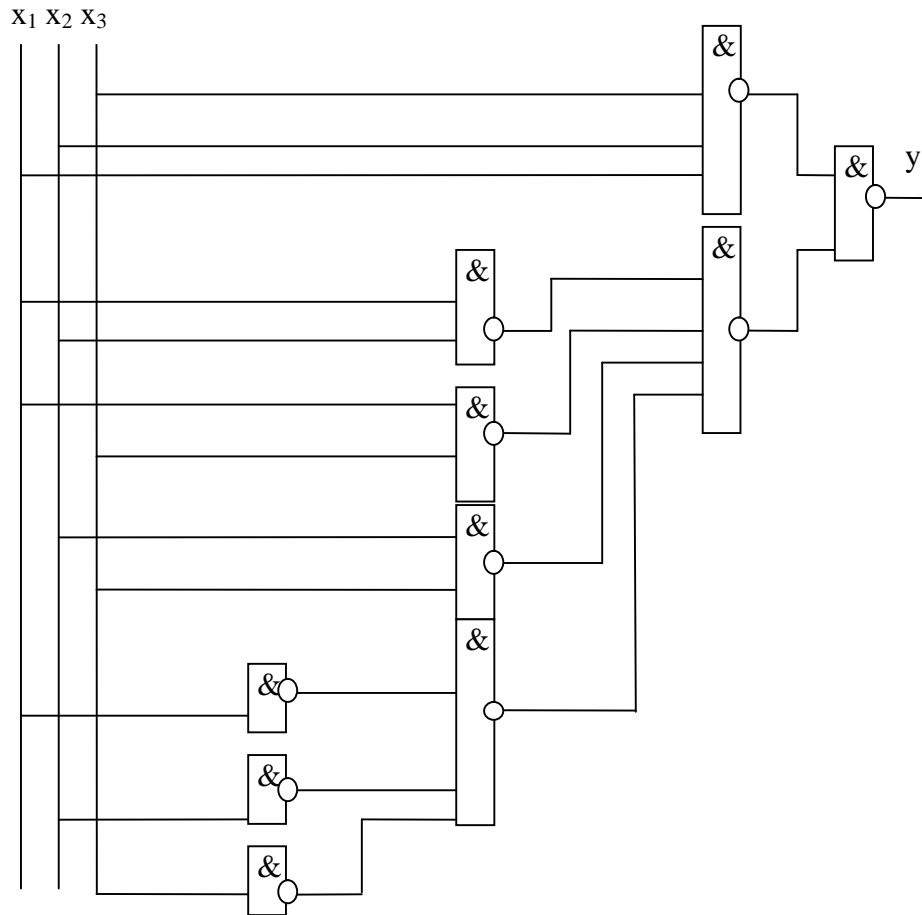


Рис. 2.8. Реализация логического выражения в базисе И–НЕ

Пример

Синтезировать логическую схему в *базисе* ИЛИ-НЕ, соответствующую выражению

$$y = (x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)(x_1 + x_2 + x_3) + x_1x_2x_3$$

Решение

Используя правило де Моргана, преобразуем исходное выражение таким образом, чтобы последней операцией было отрицание и в выражение были бы только операции ИЛИ.

$$y = \overline{\overline{(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)} \overline{\overline{(x_1 + x_2 + x_3)}}} + \overline{\overline{x_1x_2x_3}} =$$

$$\begin{aligned}
 &= \overline{\overline{(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)}(x_1 + x_2 + x_3) + x_1x_2x_3} = \\
 &= \overline{\overline{(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)} + \overline{(x_1 + x_2 + x_3)} + \overline{x_1 + x_2 + x_3}} = \\
 &= \overline{\overline{(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)} + \overline{(x_1 + x_2 + x_3)} + \overline{x_1 + x_2 + x_3}} = \\
 &= \overline{x_1 + x_2 + \overline{x_1 + x_3} + \overline{x_2 + x_3} + \overline{x_1 + x_2 + x_3} + \overline{x_1 + x_2 + x_3}}.
 \end{aligned}$$

Полученное выражение, представленное в виде вложенных операций ИЛИ-НЕ, позволяет легко синтезировать соответствующую логическую схему в заданном базисе, которая приведена на рисунке рис. 2.9.

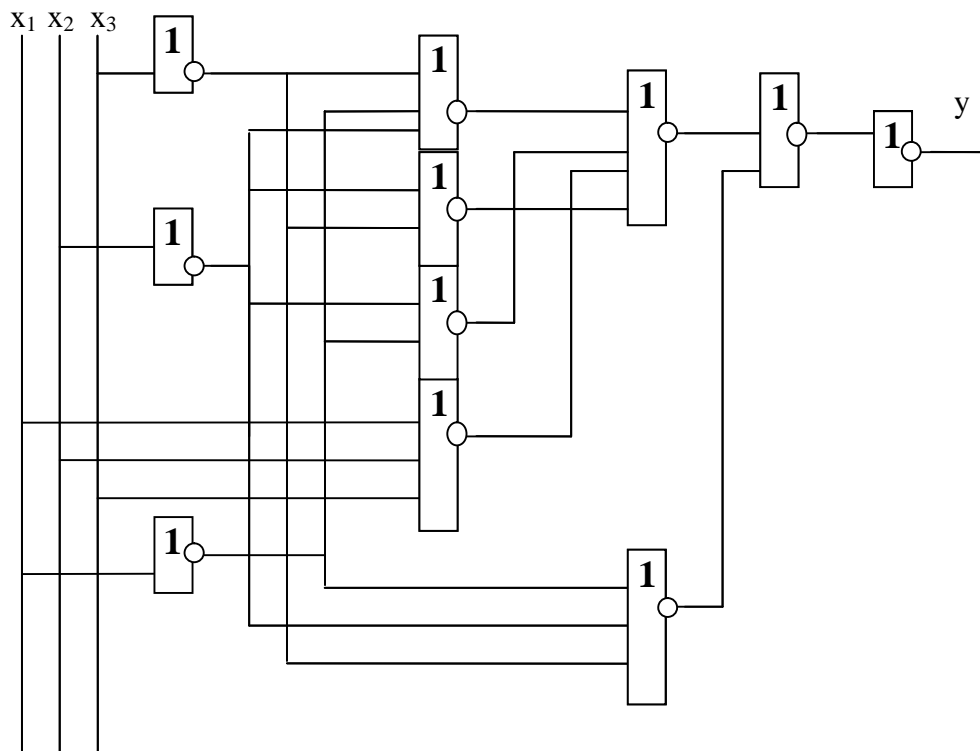


Рис. 2.9. Реализация логического выражения в базисе ИЛИ-НЕ

ЛИТЕРАТУРА

1. Кобайло, А. С. Логические основы цифровых вычислительных машин / А.С. Кобайло, А.Т. Пешков. – Минск: БГТУ, 2010. – 95 с.
2. Лысиков, Б. Г. Арифметические и логические основы цифровых автоматов / Б. Г. Лысиков. – Минск: Высшая школа, 1980. – 268 с.
3. Савельев, А. Я. Прикладная теория цифровых автоматов: учебник для вузов по специальности ЭВМ / А. Я. Савельев. – М.: Высшая школа, 1987. – 462 с.
4. Миллер, Р. Теория переключательных схем. Т. 1. / Р. Миллер, – М.: Наука, 1970. – 534 с.
5. Баранов, С. И. Синтез микропрограммных автоматов / С. И. Баранов.. – Л.: Энергия, 1979. – 271 с.
6. Скляр В. А. Синтез автоматов на матричных БИС / В. А. Скляр. – Минск: Наука и техника, 1984. – 288 с.
7. Морозевич, А. Н. МикроЭВМ, микропроцессоры и основы микропрограммирования / А. Н. Морозевич, А. Н. Дмитриев [и др.]. – Минск: Высшая школа, 1990. – 178 с.
8. Баранов, С. А. Цифровые устройства на программируемых БИС с матричной структурой / С. А. Баранов, В. А. Скляр. – М.: Радио и связь, 1986. – 272 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....	4
Лекция 1. Системы счисления	4
1.1. Понятие системы счисления	4
1.2. Перевод чисел из одной системы счисления в другую	7
Лекция 2. Двоичная арифметика.....	16
2.1. Операция сложения в двоичной системе счисления	16
2.2. Операция вычитания.....	18
2.3. Операция умножения.....	18
2.4. Деление двоичных чисел.....	22
2.5. Арифметика с положительными двоично-десятичными числами.....	23
Лекция 3. Арифметика с алгебраическими числа- ми.....	25
3.1. Кодирование алгебраических чисел.....	25
3.2. Дополнительный и обратный коды двоичных чисел...	27
3.3. Операции с двоичными числами в дополнительном ко- де.....	29
3.4. Операции с двоичными числами в обратном коде.....	30
3.5. Модифицированные коды.....	32
Лекция 4. Логические операции с двоичными кодами.....	35
4.1. Логические операции.....	35
4.2. Логические сдвиги.....	36
4.3. Арифметические сдвиги.....	37
Лекция 5. Представление чисел в ЭВМ.....	42
5.1. Представление чисел с фиксированной точкой.....	42
5.2. Арифметические операции над числами, представленны- ми с фиксированной точкой.....	43

5.3. Представление чисел с плавающей точкой	43
5.4. Арифметика с плавающей точкой.....	45
2. ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН.....	52
Лекция 6. Основные понятия алгебры логики	52
Лекция 7. Основные понятия булевой алгебры	56
Лекция 8. Записи функций алгебры логики (ФАЛ) в различных формах, их взаимосвязь	59
Лекция 9. Минимизация функций алгебры логики	62
9.1. Минимизация методом Квайна.....	63
9.2. Минимизация с диаграммами Вейча.....	66
Лекция 10. Синтез логических схем по логическим выражени- ям.....	68
10.1. Синтез логических схем в базисе И, ИЛИ, НЕ.....	68
10.2. Логические базисы И–НЕ, ИЛИ–НЕ.....	70
10.3. Синтез логических схем в базисах И–НЕ, ИЛИ–НЕ.....	72
ЛИТЕРАТУРА.....	76

Учебное издание
Кобайло Александр Серафимович
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЦИФРОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Конспект лекций

Редактор
Компьютерная верстка

Подписано в печать _____. Формат 60•84¹/₁₆.

Усл. печ. л. 4. Уч.–изд. л.-4.

Тираж 70 экз. Заказ _____.

Отпечатано в Центре издательско–полиграфических и
информационных технологий учреждения образования
«Белорусский государственный технологический университет».

220006. Минск, Свердлова, 13а.

ЛИ №02330/0549428 от 08.04.2009.

ЛП №,0330/0150477 от 16.01.2009.