

讲堂 > 深入拆解 Java 虚拟机 > 文章详情

## 04 | JVM是如何执行方法调用的？（上）

2018-07-27 郑雨迪



04 | JVM是如何执行方...

朗读人：郑雨迪 13'37" |  
6.25M

0:00 / 13:37

前不久在写代码的时候，我不小心踩到一个可变长参数的坑。你或许已经猜到了，它正是可变长参数方法的重载造成的。（注：官方文档建议避免重载可变长参数方法，见 [1] 的最后一段。）

我把踩坑的过程放在了文稿里，你可以[点击查看](#)。

```
1 void invoke(Object obj, Object... args) { ... }
2 void invoke(String s, Object obj, Object... args) { ... }
3
4 invoke(null, 1);    // 调用第二个 invoke 方法
5 invoke(null, 1, 2); // 调用第二个 invoke 方法
6 invoke(null, new Object[]{1}); // 只有手动绕开可变长参数的语法糖，
7                               // 才能调用第一个 invoke 方法
8
```

[复制代码](#)

当时情况是这样子的，某个 API 定义了两个同名的重载方法。其中，第一个接收一个 Object，以及声明为 Object... 的变长参数；而第二个则接收一个 String、一个 Object，以及声明为 Object... 的变长参数。

这里我想调用第一个方法，传入的参数为 (null, 1)。也就是说，声明为 Object 的形式参数所对应的实际参数为 null，而变长参数则对应 1。


通常来说，之所以不提倡可变长参数方法的重载，是因为 Java 编译器可能无法决定应该调用哪个目标方法。

在这种情况下，编译器会报错，并且提示这个方法调用有二义性。然而，Java 编译器直接将我的方法调用识别为调用第二个方法，这究竟是因为什么呢？

带着这个问题，我们来看一看 Java 虚拟机是怎么识别目标方法的。

## 重载与重写

在 Java 程序里，如果同一个类中出现多个名字相同，并且参数类型相同的方法，那么它无法通过编译。也就是说，在正常情况下，如果我们想要在同一类中定义名字相同的方法，那么它们的参数类型必须不同。这些方法之间的关系，我们称之为重载。

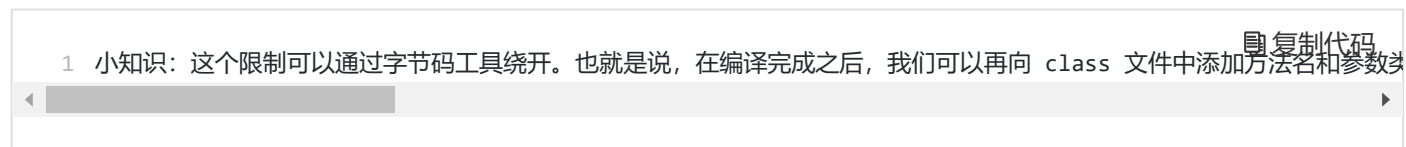

重载的方法在编译过程中即可完成识别。具体到每一个方法调用，Java 编译器会根据所传入参数的声明类型（注意与实际类型区分）来选取重载方法。选取的过程共分为三个阶段：

1. 在不考虑对基本类型自动装拆箱（auto-boxing, auto-unboxing），以及可变长参数的情况下选取重载方法；
2. 如果在第 1 个阶段中没有找到适配的方法，那么在允许自动装拆箱，但不允许可变长参数的情况下选取重载方法；
3. 如果在第 2 个阶段中没有找到适配的方法，那么在允许自动装拆箱以及可变长参数的情况下选取重载方法。

如果 Java 编译器在同一个阶段中找到了多个适配的方法，那么它会在其中选择一个最为贴切的，而决定贴切程度的一个关键就是形式参数类型的继承关系。

在开头的例子中，当传入 null 时，它既可以匹配第一个方法中声明为 Object 的形式参数，也可以匹配第二个方法中声明为 String 的形式参数。由于 String 是 Object 的子类，因此 Java 编译器会认为第二个方法更为贴切。

除了同一个类中的方法，重载也可以作用于这个类所继承而来的方法。也就是说，如果子类定义了与父类中非私有方法同名的方法，而且这两个方法的参数类型不同，那么在子类中，这两个方法同样构成了重载。

那么，如果子类定义了与父类中非私有方法同名的方法，而且这两个方法的参数类型相同，那么这两个方法之间又是什么关系呢？

如果这两个方法都是静态的，那么子类中的方法隐藏了父类中的方法。如果这两个方法都不是静态的，且都不是私有的，那么子类的方法重写了父类中的方法。

众所周知，Java 是一门面向对象的编程语言，它的一个重要特性便是多态。而方法重写，正是多态最重要的一种体现方式：它允许子类在继承父类部分功能的同时，拥有自己独特的行为。

打个比方，如果你经常漫游，那么你可能知道，拨打 10086 会根据你当前所在地，连接到当地的客服。重写调用也是如此：它会根据调用者的动态类型，来选取实际的目标方法。

## JVM 的静态绑定和动态绑定

接下来，我们来看看 Java 虚拟机是怎么识别方法的。

Java 虚拟机识别方法的关键在于类名、方法名以及方法描述符（method descriptor）。前面两个就不做过多的解释了。至于方法描述符，它是由方法的参数类型以及返回类型所构成。在同一个类中，如果同时出现多个名字相同且描述符也相同的方法，那么 Java 虚拟机会在类的验证阶段报错。

可以看到，Java 虚拟机与 Java 语言不同，它并不限制名字与参数类型相同，但返回类型不同的方法出现在同一个类中，对于调用这些方法的字节码来说，由于字节码所附带的方法描述符包含了返回类型，因此 Java 虚拟机能够准确地识别目标方法。

Java 虚拟机中关于方法重写的判定同样基于方法描述符。也就是说，如果子类定义了与父类中非私有、非静态方法同名的方法，那么只有当这两个方法的参数类型以及返回类型一致，Java 虚拟机才会判定为重写。

对于 Java 语言中重写而 Java 虚拟机中非重写的情况，编译器会通过生成桥接方法 [2] 来实现 Java 中的重写语义。

由于对重载方法的区分在编译阶段已经完成，我们可以认为 Java 虚拟机不存在重载这一概念。因此，在某些文章中，重载也被称为静态绑定（static binding），或者编译时多态（compile-time polymorphism）；而重写则被称为动态绑定（dynamic binding）。

这个说法在 Java 虚拟机语境下并非完全正确。这是因为某个类中的重载方法可能被它的子类所重写，因此 Java 编译器会将所有对非私有实例方法的调用编译为需要动态绑定的类型。

确切地说，Java 虚拟机中的静态绑定指的是在解析时便能够直接识别目标方法的情况，而动态绑定则指的是需要在运行过程中根据调用者的动态类型来识别目标方法的情况。

具体来说，Java 字节码中与调用相关的指令共有五种。

1. invokestatic：用于调用静态方法。
2. invokespecial：用于调用私有实例方法、构造器，以及使用 super 关键字调用父类的实例方法或构造器，和所实现接口的默认方法。
3. invokevirtual：用于调用非私有实例方法。
4. invokeinterface：用于调用接口方法。
5. invokedynamic：用于调用动态方法。

由于 invokedynamic 指令较为复杂，我将在后面的篇章中单独介绍。这里我们只讨论前四种。

我在文章中贴了一段代码，展示了编译生成这四种调用指令的情况。

```
1 interface 客户 {  
2     boolean isVIP();  
3 }
```

[📄 复制代码](#)

```
4
5 class 商户 {
6     public double 折后价格 (double 原价, 客户 某客户) {
7         return 原价 * 0.8d;
8     }
9 }
10
11 class 奸商 extends 商户 {
12     @Override
13     public double 折后价格 (double 原价, 客户 某客户) {
14         if (某客户.isVIP()) {                // invokeinterface
15             return 原价 * 价格歧视 ();        // invokestatic
16         } else {
17             return super. 折后价格 (原价, 某客户);    // invokespecial
18         }
19     }
20     public static double 价格歧视 () {
21         // 咱们的杀熟算法太粗暴了, 应该将客户城市作为随机数生成器的种子。
22         return new Random()                    // invokespecial
23             .nextDouble()                      // invokevirtual
24             + 0.8d;
25     }
26 }
```

在代码中, “商户” 类定义了一个成员方法, 叫做 “折后价格”, 它将接收一个 double 类型的参数, 以及一个 “客户” 类型的参数。这里 “客户” 是一个接口, 它定义了一个接口方法, 叫 “isVIP”。

我们还定义了另一个叫做 “奸商” 的类, 它继承了 “商户” 类, 并且重写了 “折后价格” 这个方法。如果客户是 VIP, 那么它会被给到一个更低的折扣。

在这个方法中，我们首先会调用“客户”接口的“isVIP”方法。该调用会被编译为 `invokeinterface` 指令。

如果客户是 VIP，那么我们会调用奸商类的一个名叫“价格歧视”的静态方法。该调用会被编译为 `invokestatic` 指令。如果客户不是 VIP，那么我们会通过 `super` 关键字调用父类的“折后价格”方法。该调用会被编译为 `invokespecial` 指令。

在静态方法“价格歧视”中，我们会调用 `Random` 类的构造器。该调用会被编译为 `invokespecial` 指令。然后我们会以这个新建的 `Random` 对象为调用者，调用 `Random` 类中的 `nextDouble` 方法。该调用会被编译为 `invokevirtual` 指令。

对于 `invokestatic` 以及 `invokespecial` 而言，Java 虚拟机能够直接识别具体的目标方法。

而对于 `invokevirtual` 以及 `invokeinterface` 而言，在绝大部分情况下，虚拟机需要在执行过程中，根据调用者的动态类型，来确定具体的目标方法。

唯一的例外在于，如果虚拟机能够确定目标方法有且仅有一个，比如说目标方法被标记为 `final`[3][4]，那么它可以不通过动态类型，直接确定目标方法。

## 调用指令的符号引用

在编译过程中，我们并不知道目标方法的具体内存地址。因此，Java 编译器会暂时用符号引用来表示该目标方法。这一符号引用包括目标方法所在的类或接口的名字，以及目标方法的方法名和方法描述符。

符号引用存储在 `class` 文件的常量池之中。根据目标方法是否为接口方法，这些引用可分为接口符号引用和非接口符号引用。我在文章中贴了一个例子，利用“`javap -v`”打印某个类的常量池，如果你感兴趣的话可以到文章中查看。



```
1 // 在奸商.class 的常量池中, #16 为接口符号引用, 指向接口方法 " 客户.isVIP()". 而 #22 为非接口符号引用, 指向  
2 $ javap -v 奸商.class ...  
3 Constant pool:  
4 ...  
5   #16 = InterfaceMethodref #27.#29          // 客户.isVIP:()Z  
6   ...  
7   #22 = Methodref          #1.#33          // 奸商. 价格歧视:()D  
8   ...
```

上一篇中我曾提到过, 在执行使用了符号引用的字节码前, Java 虚拟机需要解析这些符号引用, 并替换为实际引用。

对于非接口符号引用, 假定该符号引用所指向的类为 C, 则 Java 虚拟机会按照如下步骤进行查找。

1. 在 C 中查找符合名字及描述符的方法。
2. 如果没有找到, 在 C 的父类中继续搜索, 直至 Object 类。
3. 如果没有找到, 在 C 所直接实现或间接实现的接口中搜索, 这一步搜索得到的目标方法必须是非私有、非静态的。并且, 如果目标方法在间接实现的接口中, 则需满足 C 与该接口之间没有其他符合条件的目标方法。如果有多个符合条件的目标方法, 则任意返回其中一个。

从这个解析算法可以看出, 静态方法也可以通过子类来调用。此外, 子类的静态方法会隐藏 (注意与重写区分) 父类中的同名、同描述符的静态方法。

对于接口符号引用, 假定该符号引用所指向的接口为 I, 则 Java 虚拟机会按照如下步骤进行查找。

1. 在 I 中查找符合名字及描述符的方法。
2. 如果没有找到, 在 Object 类中的公有实例方法中搜索。



3. 如果没有找到，则在 I 的超接口中搜索。这一步的搜索结果的要求与非接口符号引用步骤 3 的要求一致。

经过上述的解析步骤之后，符号引用会被解析成实际引用。对于可以静态绑定的方法调用而言，实际引用是一个指向方法的指针。对于需要动态绑定的方法调用而言，实际引用则是一个方法表的索引。具体什么是方法表，我会在下一篇中做出解答。

## 总结与实践

今天我介绍了 Java 以及 Java 虚拟机是如何识别目标方法的。

在 Java 中，方法存在重载以及重写的概念，重载指的是方法名相同而参数类型不相同的方法之间的关系，重写指的是方法名相同并且参数类型也相同的方法之间的关系。

Java 虚拟机识别方法的方式略有不同，除了方法名和参数类型之外，它还会考虑返回类型。

在 Java 虚拟机中，静态绑定指的是在解析时便能够直接识别目标方法的情况，而动态绑定则指的是需要在运行过程中根据调用者的动态类型来识别目标方法的情况。由于 Java 编译器已经区分了重载的方法，因此可以认为 Java 虚拟机中不存在重载。

在 class 文件中，Java 编译器会用符号引用指代目标方法。在执行调用指令前，它所附带的符号引用需要被解析成实际引用。对于可以静态绑定的方法调用而言，实际引用为目标方法的指针。对于需要动态绑定的方法调用而言，实际引用为辅助动态绑定的信息。

在文中我曾提到，Java 的重写与 Java 虚拟机中的重写并不一致，但是编译器会通过生成桥接方法来弥补。今天的实践环节，我们来看一下两个生成桥接方法的例子。你可以通过“javap -v”来查看 class 文件所包含的方法。

```
1 interface Customer {
```

[复制代码](#)

```
2   boolean isVIP();
3 }
4
5 class Merchant {
6     public Number actionPrice(double price, Customer customer) {
7         ...
8     }
9 }
10
11 class NaiveMerchant extends Merchant {
12     @Override
13     public Double actionPrice(double price, Customer customer) {
14         ...
15     }
16 }
17
18 class Merchant<T extends Customer> {
19     public double actionPrice(double price, T customer) {
20         ...
21     }
22 }
23
24 class VIPOnlyMerchant extends Merchant<VIP> {
25     @Override
26     public double actionPrice(double price, VIP customer) {
27         ...
28     }
29 }
```

[1] <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/language/varargs.html>

[2]

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/generics/bridgeMethods.html>

[3]

<https://wiki.openjdk.java.net/display/HotSpot/VirtualCalls>

[4]

<https://wiki.openjdk.java.net/display/HotSpot/InterfaceCalls>



极客时间

# 深入拆解Java虚拟机

Oracle 高级研究员 手把手带你入门 JVM

郑雨迪 Oracle Labs高级研究员，计算机博士

新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

写留言

精选留言



Thomas

看明白了.....这篇真好

👍 9

2018-07-27



永烁星光

👍 56

写的有点晦涩难懂，看了好几遍，还是有点迷糊

2018-07-29



godtrue

👍 17

### 1:方法重载

方法名相同、方法参数类型不同（其中包括参数的个数、类型、次序，三者之中只要有一个不同就行）。以前的理解方法重载是在一个类内，今天读后感觉类间有继承关系也是存在方法重载的，需要验证一下？

### 2:方法重写

方法名相同、方法参数类型相同、方法返回值相同，类之间有继承关系，便构成方法重写。这个概念和之前一样，不过老师强调了父类中的方法是非私有、非静态的，这个有待验证一下？

3:JVM定位目标方法的关键是类名+方法名+方法参数类型+方法返回值类型，于是就出现了两种JVM找目标方法的方式，静态绑定、动态绑定

### 4:静态绑定

在解析时JVM便知道该调用那个目标方法

### 5:动态绑定

在运行时JVM需要根据对应的类类型来具体定位应该调用那个目标方法。对于方法重写，对应的类会拥有一个方法表（一个二维数组表，给方法标上序号，重写的方法序号一致）

听了几遍，也看了几遍，感觉对具体细节还是不清楚，比如：

1:静态绑定具体咋实现的？

2:方法表在那里？啥时候创建的？咋和具体的类关联起来的呢？

可能篇幅有限啊！总体老师讲的很好，有些细节没讲到，我的感觉！

2018-07-30



蒙奇•D•273°

👍 4

没完全理解。有个问题，接口符号指向接口方法，但是接口是没有实现的，他的实现在其实现类里面，我理解最终应该指向接口的实现类

2018-08-15



小贝\_No\_7

👍 4

如果这两个方法都是静态的，那么子类中的方法隐藏了父类中的方法。

这句没太明白，这个(隐藏)是否有更深一层的意义？

2018-07-28



永烁星光

👍 3

唯一的例外在于，如果虚拟机能够确定目标方法有且仅有一个，比如说目标方法被标记为 final [3][4]

请问这里的final[3][4] 是什么意思

2018-07-29



东方

👍 3

好顶赞👍

2018-07-28



AskerIve

👍 3

任督二脉就靠这个系列打通了~ 🤖

2018-07-28



三木子

👍 3

需要看三遍

2018-07-27



lxz

👍 2

接口的符号引用这部分没看懂，字节码确实是能看到invokeinterface指向了接口的方法，但是实际执行的时候，是怎么做的呢，应该执行具体实现类的字节码啊。

另外，一个小问题，方法字节码code段内，有些类似行号的数字，在每行开头，后面跟着一个冒号，是什么意思，是行号吗？

2018-08-02



L.B.Q.Y

👍 2

开篇例子中的invoke(null,1)之所以选择第二个invoke()，按照重载方法选择三步骤的步骤二，不考虑变长参数但是考虑基本类型的拆装箱，正好匹配第二个invoke。

而invoke(null,1,2)按照重载方法选择三步骤的步骤三，两个invoke方法都匹配，考虑类型的继承关系，第二个invoke更恰当。

2018-07-27



陈树义

👍 2

文章开头的例子，我在JDK8环境下写了个例子测试，发现貌似和文中所说的不一致。不知道是不是因为JDK版本问题，还是我例子有问题？

2018-07-27

作者回复

我在java8和java10里测得的都一样

2018-07-27



东方

👍 1

Merchant类中actionPrice方法返回值类型为Number

NaiveMerchant类中actionPrice方法返回值类型为Double

NaiveMerchant类生成的字节码中有两个参数类型相同返回值类型不同的actionPrice方法

Method actionPrice:(DLCustomer;)Ljava/lang/Double;

Method actionPrice:(DLCustomer;)Ljava/lang/Number; // 桥接到返回值为double的方法  
flags: ACC\_PUBLIC, ACC\_BRIDGE, ACC\_SYNTHETIC

方法返回值不同为何也要产生桥接方法呢？为了保证重写语义？

不知为何javac在编译

```
NaiveMerchant naiveMerchant = new NaiveMerchant();  
Number number = naiveMerchant.actionPrice(1d, null) // 特意要求Number类型的返回值  
(方法描述符)
```

时，总invokevirtual到Method NaiveMerchant.actionPrice:(DLCustomer;)Ljava/lang/Double，这又是为什么呢？

附jdk版本

java version "1.8.0\_172"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0\_172-b11)

GraalVM 1.0.0-rc5 (build 25.71-b01-internal-jvmci-0.46, mixed mode)

2018-08-11

作者回复

1 对的，为了保证重写语义。

2 生成的桥接方法还有一个acc\_synthetic标记，代表对程序不可见。因此javac不能直接选取那个方法。

2018-08-15



Kenneth

👍 1

老师你好，课后的例子编译不通过，提示有重复的类Merchant，另外，提示找不到类VIP。可以指导一下，课后的练习题的具体操作教程吗？非常感谢！

2018-08-08



安小依

👍 1

对 null 强转类型至 Object 或者 String，可以灵活控制调用第一个还是第二个函数。

2018-07-29



瑜斌

👍 1



沙发!

2018-07-27



刹那间的永恒

👍 0

老师，您好，对于非接口符号引用第三个步骤最后点您说如果存在多个目标方法，则是任意返回一个？这个任意不太理解，难道会存在任意调用其中一个方法的情况？

2018-10-17



许子阳

👍 0

符号引用转实际引用时，对于非接口符号引用的第三条，在该类及父类中没有找到目标方法，便会在其直接和间接实现的接口中查找。如果存在多个符合条件的方法，并不会随机选择一个，而是优先选择拥有最具体实现的默认方法的接口，即如果 B 继承了 A，那么 B 就比 A 更加具体。

代码如下：

```
interface A {  
    default void hello() {  
        System.out.println("Hello form A");  
    }  
}  
  
interface B extends A {  
    default void hello() {  
        System.out.println("Hello from B");  
    }  
}  
  
public class C implements A,B {  
    public static void main(String[] args) {  
        new C().hello(); //输出 Hello from B  
    }  
}
```

在 java 里如果无法判断谁更具体，则需要在 C 里面显示的覆盖 hello () 方法。

2018-10-10



非礼勿言-非礼勿听-非礼勿视

👍 0

给下面某人解释一个问题，final[3][4]指的是参考下面的链接3，4链接，论文当中引用了别人的东西都这么写

2018-09-26

作者回复

谢谢！我之后会统一一下引用方式，方便在文中就能点击。

2018-09-28



Eric

👍 0

每节课布置的题都没有讲解，让人很困扰。

2018-09-25

作者回复

不少习题都比较发散，主要是希望大家深入探索。应该有留言已经回答了。

等完成专栏后面的文章，我再回来把讲解补上的。

2018-09-28



zhaomengsen1

👍 0

```
public class T1 extends T {
```

```
    public static void tt() {  
        System.out.println("T1");  
        T.tt();  
    }
```

```
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        T1.tt();  
        //tt();  
    }  
}
```

//结果

T1

T

子类可以调用父类方法

2018-09-24



Go Ashton

👍 0

如果没有找到，在 C 所直接实现或间接实现的接口中搜索” 能否有个例子，什么是直接实现？

什么是间接实现？ 可能我知道这是什么，但叫法不同

2018-09-18

作者回复

C implements Interface1, Interface1 extends Interface2, C直接实现Interface1, 间接实现Interface2。

如果你知道更加通用的叫法，麻烦留言告诉我哈

2018-09-18



石妖

👍 0

对于Java编译器选取重载方法的第一个规则不太明白：

```
public static void invoke(String s, int i, Object... args) {  
    System.out.println("无装拆箱" + i);  
}
```

```
public static void invoke(String s, Object obj, Object... args) {  
    System.out.println("object类型参数" + obj);  
}
```

执行如下调用时：

```
int i = 2;
```

```
invoke(null, i);
```

为什么会报引用不明确的错误？根据第一个规则，应该匹配第一个方法的呀？

2018-09-13



QlDoors

👍 0

1. invokespecial：和所实现接口的默认方法

2. 非接口符号引用步骤3

3. 接口符号引用步骤2

老师上面这个三个没有太搞明白，能否举个代码实现的例子，谢谢

2018-09-10



白院伟

👍 0

在选取重载方法的第一阶段中，应该也不考虑对象的向上转型吧？？？紧接着下面提到的贴切程度应该就是这个意思吧？？

2018-09-06



liu

👍 0

高质量

2018-09-03



哇！怎么这么大个

👍 0

“Java 虚拟机识别方法的方式略有不同，除了方法名和参数类型之外，它还会考虑返回类型。”

如果JAVA虚拟机考虑到了返回类型，那么是否可以定义同名类且同名方法相同参数不同返回类型的方法（实际上在ide中会报错，那JAVA虚拟机是出于怎么样的考虑会将返回类型也加入到方法描述符中去）

2018-08-29

作者回复

可以和15篇参照着看。其中的桥接方法就是同名同参数不同返回类型的方法。

2018-08-30



Geek\_7bfa8b

👍 0

边听，边看，不少于七遍了~可以！

2018-08-24



Hizkijah

👍 0

1:静态绑定具体咋实现的?

2:方法表在那里? 啥时候创建的? 咋和具体的类关联起来的呢?

我觉得这两问题很好, 老师可以解答一下吗

2018-08-22



preston

👍 0

请问子类可以调用父类的静态方法是什么意思? 我有点不太明白。

2018-08-21

作者回复

就是可以通过子类类名来调用父类静态方法。看了下面这个例子就懂啦

```
class Foo { static void m(){} }
```

```
class Bar extends Foo{
```

```
Bar.m();
```

2018-08-22



Tom

👍 0

对于继承关系中的隐藏和重写还是不太理解, 到底在哪里他们是有区别的呢? 因为在调用中根本无法清楚隐藏到底是个什么概念, 是在字节码文件中还是指令中有些许区别呢? 感受不到区别

2018-08-17



皮卡皮卡丘

👍 0

开篇的例子测试结果正好与老师的相反, jdk8

2018-08-15



包子

👍 0

对于 Java 语言中重写而 Java 虚拟机中非重写的情况，编译器会通过生成桥接方法 [2] 来实现 Java 中的重写语义。

您好老师，文章中多次提到的Java语言和Java虚拟机。对这块一直很模糊。

例如上述的Java语言重写我理解是编译阶段，也就是java代码到class文件阶段。

而Java虚拟机重写是在什么阶段判定的？或者说Java虚拟机识别方法实在什么时候识别的。

Java代码从写到执行我理解的步骤是：

1. 通过javac命令从代码到class文件阶段
2. 加载class文件到虚拟机阶段（加载，链接，初始化）
3. 字节码到机器码阶段
4. 执行机器码

2018-08-13



包子

👍 0

Java识别方法是在java代码——>字节流class编译阶段的。

Jvm识别方法是在字节码class——>机器码阶段的。也就是加载，链接，初始化

2018-08-13



陈勇明

👍 0

如果这两个方法都是静态的，那么子类中的方法隐藏了父类中的方法，这里的隐藏是什么意思？父类的方法调用不到了吗？类C及子类C1都有静态方法m,那么C.m()与C1.m(), 以及这两个类的实例调用该方法应该都互不影响吧

2018-08-09

作者回复

就是C1.m()调用不到C.m()了。如果C1没有定义m(), 那么用C1.m()可以调用C.m()

2018-08-10



hacker time

👍 0

这篇文章的课后习题，一个是class merchant一个是class merchant<T extends Merchant>，把这段代码写在一个文件里面会报编译错误，请问老师怎么解决

2018-08-09

作者回复

这里要覆盖掉的。你也可以换个名字。

2018-08-10



贾智文

👍 0

文章最后的例子会编译错误吧？

2018-08-08



贾智文

👍 0

什么情况下会出现java语言重写，虚拟机没有重写的情况呢？子类如果返回类型和父类不一样，会变异错误吧？排除这种情况java语言应该和虚拟机一致吧

2018-08-03



Ennis LM

👍 0

并且，如果目标方法在间接实现的接口中，则需满足 C 与该接口之间没有其他符合条件的目标方法。如果有多个符合条件的目标方法，则任意返回其中一个。

请问C 与该接口之间有其他符合条件的目标方法是什么情况，这里我看不太懂

2018-07-30

作者回复

假如C实现了I，I继承I1，I1继承I2，那么C和I2之间就隔着I和I1

2018-07-31



Ennis LM

👍 0

如果这两个方法都是静态的，那么子类中的方法隐藏了父类中的方法。如果这两个方法都不是静态的，且都不是私有的，那么子类的方法重写了父类中的方法。

那如果两个方法不是“都是静态的”，也不是“都不是静态的，且都不是私有的”，这样会是什么情况呢，隐藏？重写？还是都不是

2018-07-30

作者回复

应该会编译错误，你可以试一试

2018-07-31





云学

看上去和c++的重载/重写 RTTI类似

2018-07-28

0



杨春鹏

老师，关于方法调用的字节码指令中的invokespecial:调用实现接口的默认方法。

我测试了一下，发现子类中调用实现接口的默认方法还是使用的invokeinrface。

2018-07-27

0

**| 作者回复**

多谢指出！这里我指的是使用super关键字调用所实现接口的默认方法。

2018-07-27



我期待的AR

"对于 Java 语言中重写而 Java 虚拟机中非重写的情况"

这种是什么样的情况？

2018-07-27

0

**| 作者回复**

课后习题列举了两种情况，可以参照一下

2018-07-27



王旭林

老师，public final 的方法，是不是在虚拟机中静态绑定？

2018-07-27

0



王旭林

老师，public final 或 public static final 的方法，是不是在 虚拟机中解析为静态绑定的

2018-07-27

0

**| 作者回复**

静态方法都是静态绑定。调用的目标方法是public final 的话，HotSpot虚拟机也会静态绑定。

但这属于优化，其它虚拟机不一定这么做。

2018-07-27





蒙奇·D·淡抹

0

开头的坑，我也遇见过，我的例子是：

```
public void method(String str){  
...  
}  
public void method(Object obj){  
...  
}
```

method(null);一直调用的是string参数的方法

2018-07-27

作者回复

哈，所以在设计API时要避免这些情况

2018-07-27



Thomas

0

老师～接口与接口实现是怎么联系的？

2018-07-27

作者回复

下一篇会讲动态绑定，看完就应该理解啦

2018-07-27



Fwng

0

老师早上好，jvm的方法查找发生在哪一阶段呢？

2018-07-27