



Plan de Migración

PATY SPORT

Preparado Por:

Lilley Caicedo Nieto
Angel Daniel Puentes Ardila
Jonny Alejandro Pulido Escobar
Nayarit Glet Gutierrez Nieto

Fecha de Creación:

21 de Mayo del 2025

Versión [1.0]

Estado [Borrador/En Revisión/Aprobado]

CEET

(CENTRO DE ELECTRICIDAD ELECTRONICA Y
TELECOMUNICACIONES)


TRIMESTRE VI


PRIMERA MIGRACIÓN AZURE EN LA NUBE




Microsoft Azure es una plataforma en la nube ideal para la migración de bases de datos, ofreciendo flexibilidad y servicios especializados. Puedes elegir entre IaaS (Máquinas Virtuales) para mayor control, o PaaS (como Azure SQL Database) para menor gestión y escalabilidad automática. Azure es clave para migraciones seguras y con bajo tiempo de inactividad. Migrar a Azure te permite modernizar, optimizar rendimiento y reducir costos.

1. Iniciamos creando una cuenta en Microsoft Azure (Estudiante), con el correo del SENA.

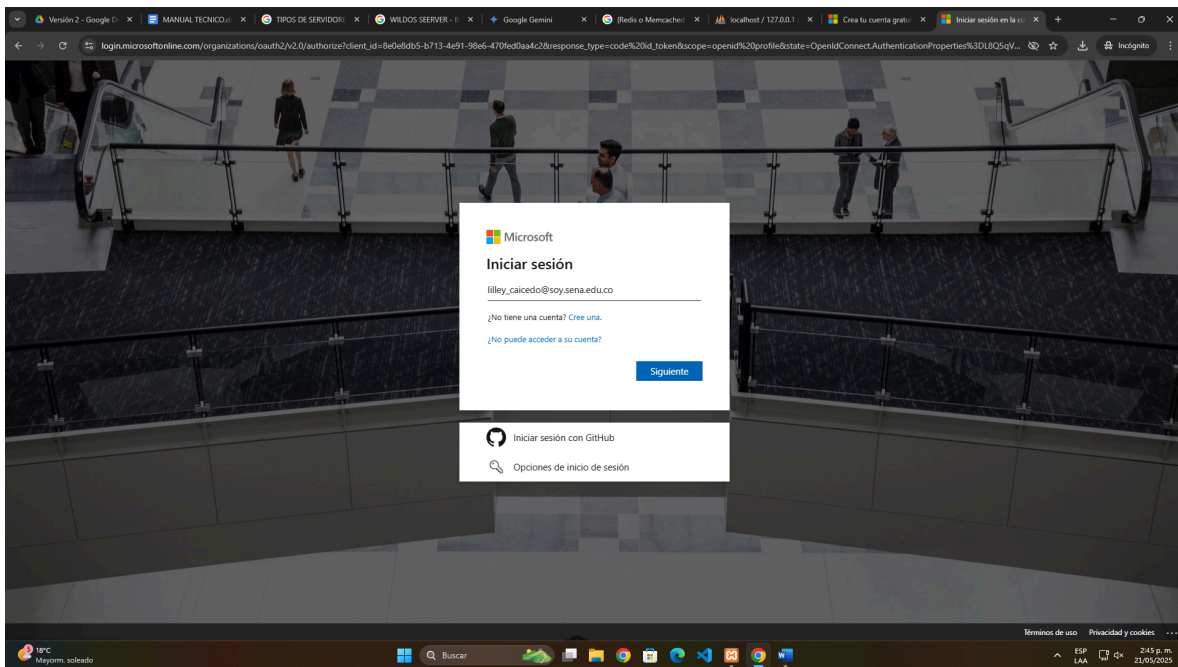

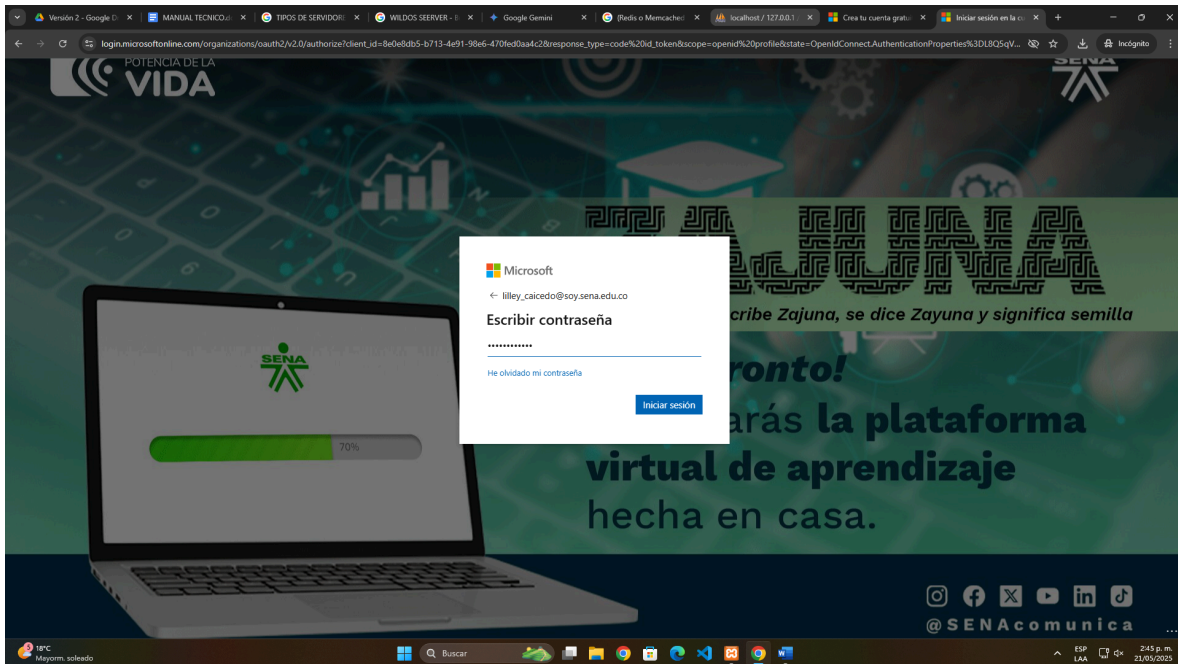

2. Al estar ya creada la cuenta, ésta nos regala 100 USD, que podemos utilizar para poder migrar a una BD.

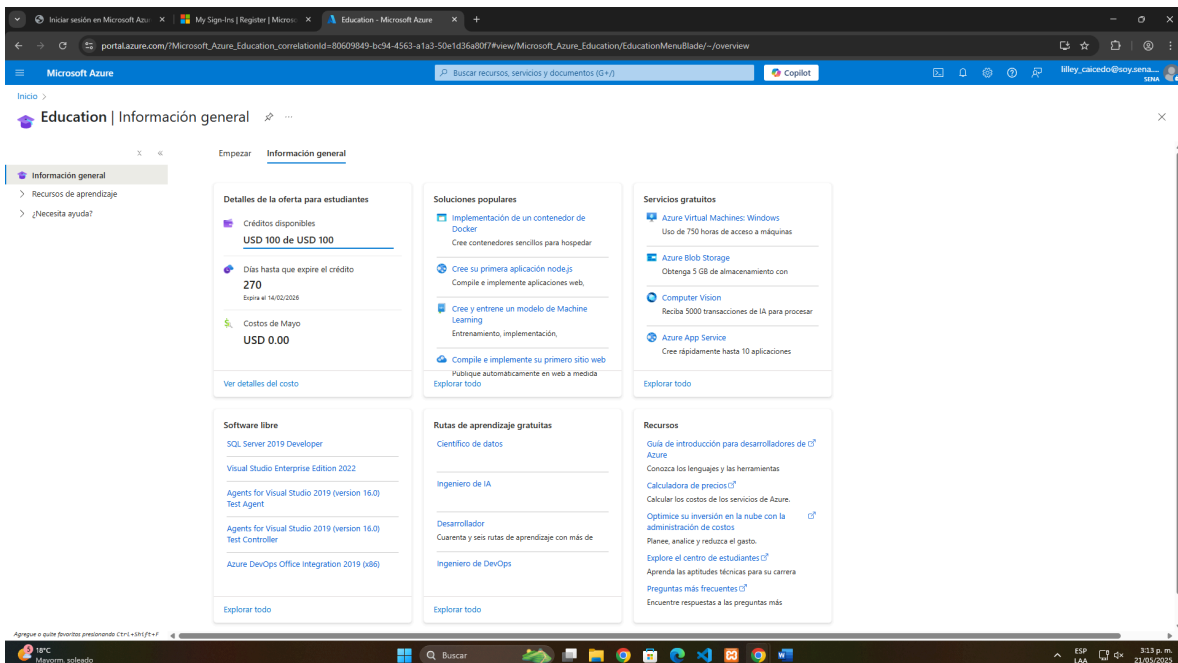

3. Se crea la carpeta principal – grupo de recursos (**PATY_SPORT**). Configuramos un nombre en el cual quedará registrada la migración de la BD.



Grupo de recursos * ⓘ

Seleccione un grupo de recursos

[Crear nuevo](#)

Un grupo de recursos es un contenedor que tiene los recursos relacionados de una solución de Azure.

Nombre *

PATY_SPORT

Aceptar Cancelar

Detalles del servidor

Especifique la configuración necesaria para recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre del servidor * ⓘ

Región * ⓘ

Versión de MySQL * ⓘ

8.0

4. Proceso y almacenamiento: Tenemos que configurar el servidor, para que se acomode a lo que necesitamos para migrar la BD.

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G1V)

Copilot

Microsoft

Todos los servicios > Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL >

Servidor flexible

No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red, la alta disponibilidad con redundancia de zona y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * ⓘ Azure for Students

Grupo de recursos * ⓘ (Nuevo) PATY_SPORT

[Crear nuevo](#)

Detalles del servidor

Especifique la configuración necesaria para este servidor, incluya la selección de una ubicación y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre del servidor * ⓘ database-ccet

Región * ⓘ Canada Central

Versión de MySQL * ⓘ 8.0

Tipo de carga de trabajo ⓘ

☐ Para bases de datos pequeñas o medianas

☐ Cargas de trabajo críticas para la empresa de nivel 1

☒ Para proyectos de desarrollo o aficiones

Proceso y almacenamiento ⓘ

Con capacidad de ráfaga, B1ms

1 núcleos virtuales, 2 GB de RAM, 20 GB de almacenamiento, 360 IOPS

Redundancia geográfica : Disabled

Configurar servidor

Zona de disponibilidad ⓘ Sin preferencias

Costes estimados

Compute USD 13.50/mes

Liberar hasta 750 horas

Standard_B1ms (1 vCore) 13.50

Almacenamiento USD 2.54/mes

Liberar hasta 32 GB

20 GB (USD 0.13 por GB) 20 x 0.13

Retención de la copia de seguridad

La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. Más información ⓘ

Ancho de banda

La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones conllevará cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrantes es gratuita. Más información ⓘ

Total estimado USD 16.04/mes

Se aplicarán cargos si usa por encima de los límites mensuales gratuitos.

Revisar y crear

Siguiente: Redes >



Redundancia geográfica : Disabled
Configurar servidor

Zona de disponibilidad ☐ Sin preferencias

Alta disponibilidad
La alta disponibilidad de "en la misma zona" y de "con redundancia de zona" brindan resistencia adicional al servidor en caso de que ocurra un error. También puede especificar opciones de alta disponibilidad en "Proceso y almacenamiento".

Habilitar alta disponibilidad ☐

Autenticación
Seleccione el método de autenticación que desea admitir para obtener acceso a este servidor de MySQL. Si habilita MySQL, autenticación de contraseñas, podrá autenticarse con nombres de usuario y contraseñas almacenados en su MySQL.

Habilitar Microsoft Entra autenticación le permite crear nombres de usuario en MySQL, que se asignan a cuentas almacenadas en Microsoft Entra ID. Los usuarios o las aplicaciones autenticados en Microsoft Entra ID pueden recuperar los tokens que se presentan a MySQL como su contraseña de tiempo limitado correspondiente. [Más información](#)

Método de autenticación
☒ Autenticación de MySQL
☐ Solo autenticación de Microsoft Entra
☐ MySQL y autenticación de Microsoft Entra

Inicio de sesión del administrador * ☐ PalySport

Contraseña *

Confirmar contraseña *

Compute USD 13.50/mes
Liberar hasta 750 horas
Standard_E1ms (1 vCore) 13.50

Almacenamiento USD 2.54/mes
Liberar hasta 32 GiB
20 GiB (USD 0.13 por GiB) 20 x 0.13

Retención de la copia de seguridad
La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. [Más información](#)

Ancho de banda
La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones conllevará cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrantes es gratuita. [Más información](#)

Total estimado USD 16.04/mes

Se aplicarán cargos si usa por encima de los límites mensuales gratuitos. Compruebe su uso de servicios gratuitos. Los cargos finales se mostrarán en la moneda local.

[Revisar y crear](#) [Siguiendo: Redes >](#)

5. Tenemos que habilitar la “Reglas de firewall” y agregar el firewall.

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Copilot

lilley_caicedo@soy.sena...

Servidor flexible

Microsoft

No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red, la alta disponibilidad con redundancia de zona y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

Reglas de firewall
Se permitirán las conexiones entrantes desde las direcciones IP especificadas a continuación en el puerto 3306 de este servidor. [Más información](#)

☒ Permitir acceso público a este servidor desde cualquier servicio de Azure dentro de Azure

+ Agregar dirección IP del cliente actual (179.1218.141) + Agregar 0.0.0.0 - 255.255.255.255

Nombre de la regla de firewall	Dirección IP inicial	Dirección IP final
AllowAll_2025-9-21_16-46-21	0.0.0.0	255.255.255.255
Nombre de la regla de firewall	Dirección IP inicial	Dirección IP final

Puntos de conexión privados
Cree puntos de conexión privados para permitir a los hosts de la red virtual seleccionada el acceso a este servidor.

+ Creación de un punto de conexión privado [Eliminar](#)

Nombre	Suscripción	Grupo de recursos	Ubicación	Subred
Sin resultados				

Conexiones cifradas
Este servidor admite conexiones cifradas que usan la seguridad de la capa de transporte (TLS 1.2). Para obtener más detalles sobre la descarga del certificado, consulte la información sobre "conexión mediante TLS/SSL". [Más información](#)

Compute USD 13.50/mes
Liberar hasta 750 horas
Standard_E1ms (1 vCore) 13.50

Almacenamiento USD 2.54/mes
Liberar hasta 32 GiB
20 GiB (USD 0.13 por GiB) 20 x 0.13

Retención de la copia de seguridad
La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. [Más información](#)

Ancho de banda
La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones conllevará cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrantes es gratuita. [Más información](#)

Total estimado USD 16.04/mes

Se aplicarán cargos si usa por encima de los límites mensuales gratuitos. Compruebe su uso de servicios gratuitos. Los cargos finales se mostrarán en la moneda local.

[Revisar y crear](#) [Anterior](#) [Siguiendo: Seguridad >](#)

6. Tenemos que configurar la seguridad de datos para el servidor, seleccionando una clave segura.



Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (Ctrl+J)

Copilot

libey_saucedo@soy.sena...

Todos los servicios > Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL >

Servidor flexible

Microsoft

No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red, la alta disponibilidad con redundancia de zona y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

Básico Redes **Seguridad** Etiquetas Revisar y crear

Configure las características de seguridad de datos para el servidor.

El almacenamiento usado para la base de datos y la copia de seguridad está cifrado de forma predeterminada con claves administradas por el servicio. El cifrado de datos cifra además las bases de datos, las copias de seguridad y los registros en reposo sin requerir ningún cambio en la aplicación. Para usar una clave administrada por el cliente para el cifrado de datos, debe seleccionar una identidad administrada asignada por el usuario y una clave. La clave se usa para cifrar los datos y la identidad para acceder a la clave. Confirme que la identidad seleccionada tiene concedidos los permisos necesarios en la clave seleccionada. [Más información](#)

Identidad administrada asignada por el usuario: **No hay ninguna identidad asignada**
[Cambiar identidad](#)

Método de selección de clave: ☐ Especifique un identificador de clave ☒ Seleccionar una clave

Tecla: **Seleccionar una clave**
[Seleccionar clave](#)

Costes estimados

Compute USD 13.50/mes
Liberar hasta 750 horas
Standard_B1ms (1 vCore) 13.50

Almacenamiento USD 2.54/mes
Liberar hasta 32 GB
20 GiB (USD 0.13 por GiB) 20 x 0.13

Retención de la copia de seguridad
La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. [Más información](#)

Ancho de banda
La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones conllevará cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrantes es gratuita. [Más información](#)

Total estimado USD 16.04/mes

Se aplicarán cargos si usa por encima de los límites mensuales gratuitos.

[Revisar y crear](#) < Anterior Siguiente: Etiquetas >

7. Tenemos que configurar las etiquetas para que se pueda llevar a cabo los recursos anteriormente configurados.

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (Ctrl+J)

Copilot

libey_saucedo@soy.sena...

Todos los servicios > Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL >

Servidor flexible

Microsoft

No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red, la alta disponibilidad con redundancia de zona y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

Básico Redes Seguridad **Etiquetas** Revisar y crear

Las etiquetas son pares nombre-valor que permiten categorizar y consultar una facturación consolidada mediante la aplicación de la misma etiqueta en varios recursos y grupos de recursos. [Más información](#)

Tenga en cuenta que si crea etiquetas y, después, cambia la configuración de los recursos en otras pestañas, las etiquetas se actualizan automáticamente.

Nombre: Valor: Recurso: 2 seleccionados

Costes estimados

Compute USD 13.50/mes
Liberar hasta 750 horas
Standard_B1ms (1 vCore) 13.50

Almacenamiento USD 2.54/mes
Liberar hasta 32 GB
20 GiB (USD 0.13 por GiB) 20 x 0.13

Retención de la copia de seguridad
La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. [Más información](#)

Ancho de banda
La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones conllevará cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrantes es gratuita. [Más información](#)

Total estimado USD 16.04/mes

Se aplicarán cargos si usa por encima de los límites mensuales gratuitos.

[Revisar y crear](#) < Anterior Siguiente: Revisar y crear >

8. Revisamos que todo lo que se colocó en en el servidor flexible es lo que queremos para poder migrar nuestra BD .



Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Copilot

libey_caicedo@soy.sena... SENA

Servidor flexible

Microsoft

Básico Redes Seguridad Etiquetas **Revisar y crear**

Hora de creación

Tiempo estimado de creación del servidor (en minutos) 5

Detalles del producto

Azure Database para MySQL de Microsoft
[Términos de uso](#) | [Directiva de privacidad](#)

Básico (Cambiar)

Suscripción	Azure for Students
Grupo de recursos	PATY_SPORT
Nombre del servidor	database-ceet
Inicio de sesión del administrador	PatySport
Ubicación	Canada Central
Zona de disponibilidad	Sin preferencias
Alta disponibilidad	No habilitado
Versión de MySQL	8.0
Proceso y almacenamiento	Con capacidad de ráfaga, 81ms, 1 núcleos virtuales, 2 GB de RAM, 20 de almacenamiento, 360 IOPS
Periodo de retención de la copia de seguridad (en días)	35 días(s)
Crecimiento automático del almacenamiento	No habilitado
Redundancia geográfica	No habilitado
Resistencia zonal	No

Costes estimados

Compute USD 13.50/mes
Liberar hasta 750 horas Standard_B1ms (1 vCore) 13.50

Almacenamiento USD 2.54/mes
Liberar hasta 32 GB 20 GiB @ USD 0.13 por GiB 20 x 0.13

Retención de la copia de seguridad
La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. [Más información](#)

Ancho de banda
La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones conllevará cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrantes es gratuita. [Más información](#)

Total estimado USD 16.04/mes

Se aplicarán cargos si usa por encima de los límites mensuales gratuitos. Compruebe su uso de servicios gratuitos. Los cargos finales se mostrarán en la moneda local.

Crear **< Anterior** [Descargar una plantilla para la automatización](#)

9. Creamos nuestro servidor

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Copilot

libey_caicedo@soy.sena... SENA

MySqlFlexibleServer_b8314ff802454e1ead9762b567bf12d4 | Información general

Implementación

Buscar

Eliminar Cancelar Volver a implementar Descargar Actualizar

Información general

Entradas Salidas Plantilla

La implementación está en curso

Nombre de implementación : MySqlFlexibleServer_b8314ff802454e1ead9762b567bf12d4 Hora de inicio : 21/5/2025, 4:49:27 p.m.
Id. de correlación : 8a5c52e-1693-42e0-ab8d-2ddc426c771e

Suscripción : Azure for Students
Grupo de recursos : PATY_SPORT

Detalles de implementación

Recurso	Tipo	Estado	Detalles de la operación
database-ceet	Servidor flexible de Azure Datab	Accepted	Detalles de la operación

Pasos siguientes

Agrupar o quitar eventos presionando CTRL+click (F1+)

Introducción al servidor flexible de MySQL

Tutoriales gratuitos de Microsoft
Creación de aplicaciones con PHP y MySQL

10. Ya estando creado el servidor, le damos click en “Go to resource”




The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The main heading is "MySQLFlexibleServer_b8314ff802454e1ead9762b567bf12d4 | Información general". A green checkmark icon indicates "Se completó la implementación". Below this, details for the implementation are listed: "Nombre de implementación: MySQLFlexibleServer_b8314ff802454e1ead9762b567bf12d4", "Suscripción: Azure for Students", and "Grupo de recursos: PATY_SPORT". The "Pasos siguientes" section includes links for "Más información sobre cómo administrar el servidor Recommended", "Para la conectividad de acceso público, configure una regla de firewall para conectarse al servidor. Recommended", and "Más información sobre el método de conectividad de acceso privado Recommended". A "Go to resource" button is visible. On the right, a notification box states "Implementación correcta" and "La implementación 'MySQLFlexibleServer_b8314ff802454e1ead9762b567bf12d4' se realizó correctamente en el grupo de recursos 'PATY_SPORT'". Below this, there are links for "Administración de costos" and "Introducción al servidor flexible de MySQL".


11. Al darle click este nos redirecciona para la interfaz de inicio

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface for the "database-ceet" resource. The main heading is "database-ceet | Información general". A search bar is present. The "Información esencial" section displays key details: "Suscripción (movido): Azure for Students", "Id. de suscripción: 07d58407-dbc0f-42ed-90a0-6ee9eb70e3d8", "Grupo de recursos (movido): PATY_SPORT", "Estado: Ready", and "Ubicación: Canada Central". The "Etiquetas (editar)" section shows "Agregar etiquetas". The "Introducción" tab is active, displaying a list of steps to start the project: "1. Centro de aprendizaje de servidor flexible de MySQL", "2. Configurar el acceso de red para el servidor", "3. Configuración de un esquema de base de datos de ejemplo", and "4. Ver cadena de conexión". Each step has an "Iniciar" button. A notification box at the top right mentions "Azure Database for MySQL: serie de seminarios web en directo".

12. Ingresamos a **WORKBENCH** e ingresamos una url (**database-ceet.mysql.database.azure.com**) para que esta se pueda conectar al servidor de **AZURE**

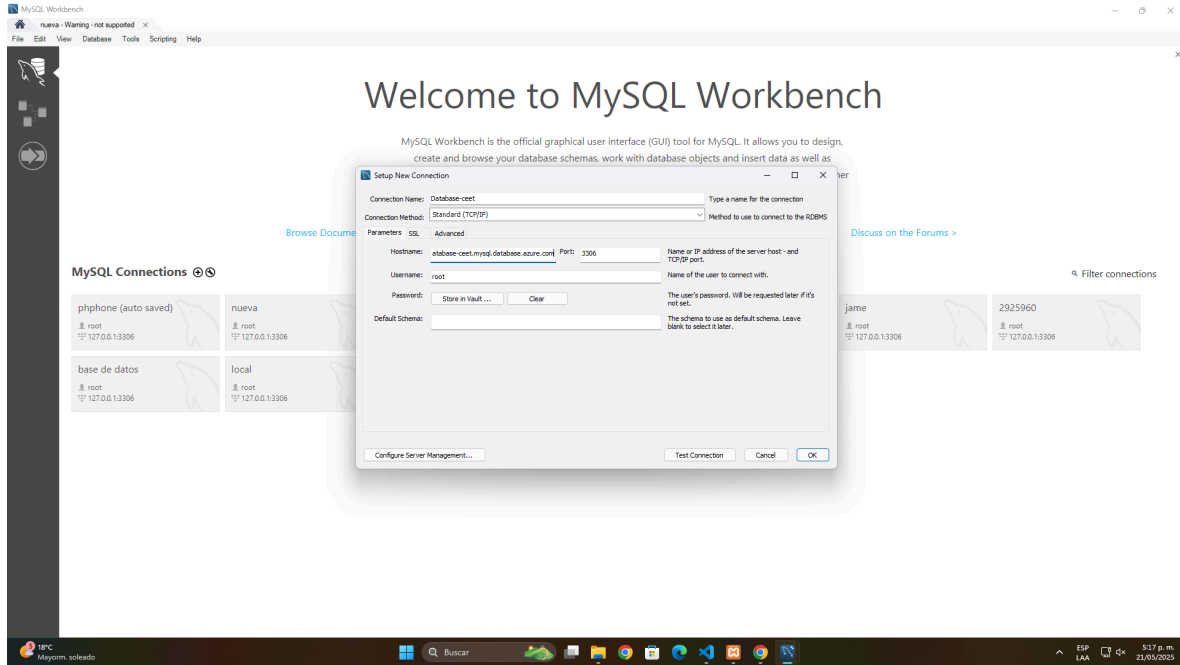

13. Se importa la BD y le agregamos unos comandos (**CREATE DATABASE paty_sport** y **USE paty_sport;**) para que se pueda migrar la BD.

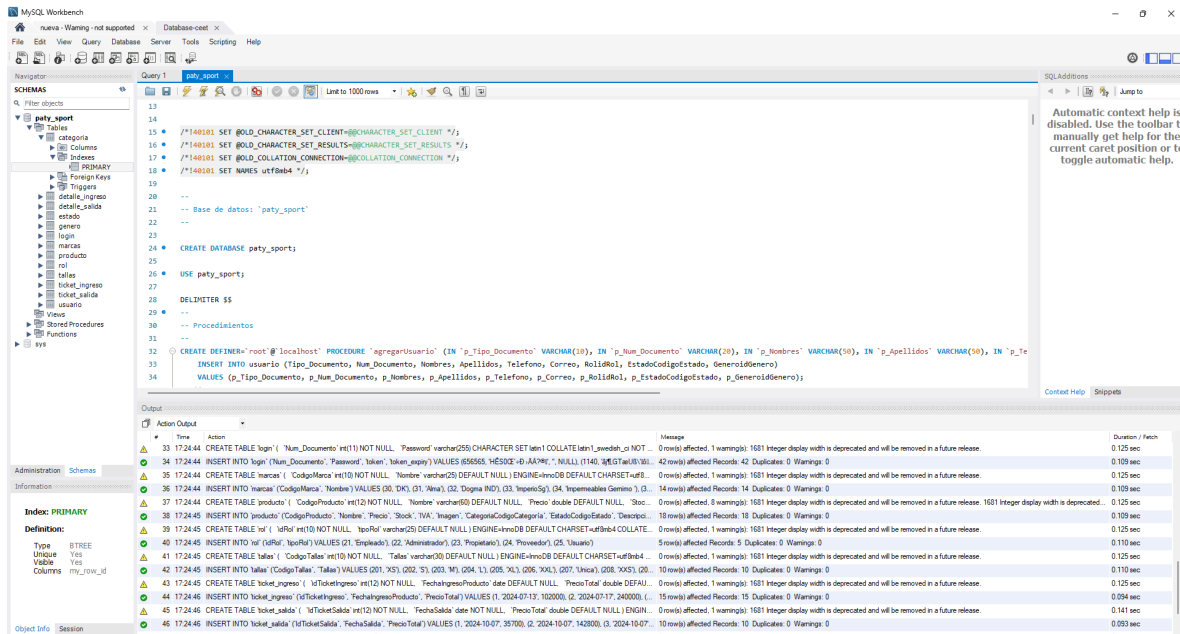

14. Nos dirigimos a **Azure** y nos posicionamos donde dice configuración y buscamos **“Base de datos”**, nos damos de cuenta que ya la BD quedó migrada.



Nombre	Juego de caracteres	Colación	Tipo de esquema
mysql	utf8mb4	utf8mb4_0900...	System
information_schema	utf8mb3	utf8mb3_gener...	System
performance_schema	utf8mb4	utf8mb4_0900...	System
sys	utf8mb4	utf8mb4_0900...	System
paty_sport	utf8mb4	utf8mb4_0900...	User

15. Para poder seguir utilizando la BD en azure debemos de tener presente que es por dinero y cada vez que no vayamos a utilizar el servidor lo tenemos que detener para que este no consuma de más y nos guarde el resto de dinero que nos da Azure para poder migrar BD.

16. Cada vez que se detiene, tiene que mandar un error que nos indique que el servidor quedo apagado



SQL queries to work with stored data. You can also migrate sc

MySQL Workbench

Cannot Connect to Database Server

Your connection attempt failed for user 'PatySport' to the MySQL server at database-ceet.mysql.database.azure.com:3306:
Unable to connect to database-ceet.mysql.database.azure.com:3306

Please:

- 1 Check that MySQL is running on address database-ceet.mysql.database.azure.com
- 2 Check that MySQL is reachable on port 3306 (note: 3306 is the default, but this can be changed)
- 3 Check the user PatySport has rights to connect to database-ceet.mysql.database.azure.com from your address (MySQL rights define what clients can connect to the server and from which machines)
- 4 Make sure you are both providing a password if needed and using the correct password for database-ceet.mysql.database.azure.com connecting from the host address you're connecting from

Close

Consulta Productos: Haremos unas consultas para verificar cuántos productos hay existentes.

MySQL Workbench

Database-ceet

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

paty_sport (1)*

productos

Limit to 1000 rows

SCHMAS

Filter objects

paty_sport

agenciavides

Tables

categoria

detalle_ingreso

detalle_salida

estado

genero

login

marcas

productos

rol

tallas

ticket_ingreso

ticket_salida

usuario

Views

Stored Procedures

Functions

sys

Administration

Schemas

Information

No object selected

1

SELECT * FROM paty_sport.productos

Result Grid

Filter Rows

Export

Wrap Cell Contents

CodigoProducto	Nombre	Precio	Stock	IVA	Imagen	CategoriaCodigo	Categoria	EstadoCodigo	Estado	Descripcion	MarcasCodigo	Marca	TallasCodigo	Talles	Num_Documento
301	Sudadera de Dama	30000	10	19		124	102	101	101	Sudadera en algodón perchado y cierres en los ...	38	206	505547805		505547805
302	Conjunto de Sudadera	60000	5	19		122	102	101	101	Conjunto dos piezas en algodón perchado con c...	39	204	505547805		505547805
303	Sudadera de dama	30000	12	19		123	101	101	101	Sudadera en algodón perchado y cierres en los ...	38	207	784514		784514
304	chaqueta impermeable	60000	8	19		125	101	101	101	Chaqueta en algodón perchado interno con mat...	40	207	1033743193		1033743193
305	Sudadera de Dama	25000	0	19		123	101	101	101	Sudadera encauchada en premita y bota	32	207	1033743193		1033743193
306	Pantalóneta corta	30000	2	19		126	101	101	101	Pantalóneta corta con cordón y botales hermét...	33	206	1025299945		1025299945
307	Chaqueta cuero	90000	3	19		122	103	103	103	ghghgh	36	202	505547805		505547805
308	Buzo Overize	30000	1	19		122	101	101	101	flghgh	33	205	1004785525		1004785525
309	Camisa	30000	4	19		124	102	102	102	ghghgh	40	204	224587524		224587524
310	Camisa	40000	1	19		123	102	102	102	dsghgh	38	203	80457897		80457897
311	Sudadera blanca	40000	5	19		123	103	103	103	dsghgh	39	203	52458241		52458241
312	Buzo denia negro	45000	54	19		122	102	102	102	flghghgh	37	205	1004785525		1004785525
313	Sudadera negra	50000	72	19		123	103	103	103	ghghgh	39	205	1004785525		1004785525
314	Sudadera blanca	30000	21	19		122	102	102	102	dsghgh	37	203	505547805		505547805
315	Chaqueta jean	40000	20	19		125	101	101	101	dsghghghgh	33	207	1025299945		1025299945
316	Sudadera blanca	30000	3	19		125	102	102	102	jdghghghgh	36	203	224587524		224587524

Output

producto 1 x

Message

Duration / Fech

81

15:33:56

CREATE TABLE 'ticket_salida' ('IdTicketSalida' int(12) NOT NULL, 'FechaSalida' date NOT NULL, 'PrecioTotal' double DEFAULT NULL) ENGI...

0 row(s) affected, 1 warning(s): 1681 Integer display width is deprecated and will be removed in a future release

0.125 sec

82

15:33:56

INSERT INTO 'ticket_salida' VALUES (1, '2024-10-07', 35700), (2, '2024-10-07', 142800), (3, '2024-10-0...

0 row(s) affected, 4 warning(s): 1681 Integer display width is deprecated and will be removed in a future release. 1681 Integer display width is deprecate...

0.125 sec

83

15:33:56

CREATE TABLE 'usuario' ('Id_usuario' int(12) NOT NULL, 'Nombre' varchar(255) DEFAULT NULL, 'Apellido' varchar(255) DEFAULT NULL, 'Telefono' varchar(255) DEFAULT NULL, 'Correo' varchar(255) DEFAULT NULL, 'Rol' varchar(255) DEFAULT NULL, 'Estado' varchar(255) DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

0 row(s) affected, 4 warning(s): 1681 Integer display width is deprecated and will be removed in a future release. 1681 Integer display width is deprecate...

0.109 sec

84

15:33:56

INSERT INTO 'usuario' VALUES (1, 'Paty', 'Sport', '1234567890', 'paty.sport@gmail.com', 'Admin', 'Activo') ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

1 row(s) affected, 15 Duplicate(s): 0 Warnings: 0

0.094 sec

85

15:33:56

ALTER TABLE 'categorias' ADD PRIMARY KEY ('CodigoCategoria'), ADD KEY 'PKCategorias90073' ('Genero') ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci

Error Code: 1068. Multiple primary key defined

1.062 sec / 0.000 sec

86

15:34:12

SELECT * FROM paty_sport.productos LIMIT 0, 1000

16 row(s) returned



Consulta Usuarios: Haremos unas consultas para verificar cuántos usuarios hay existentes.

MySQL Workbench

Database: cest

Navigator: paty_sport (17) productos usuarios

1. `SELECT * FROM paty_sport.usuarios;`

Result Grid

	Tip_Documento	Num_Documento	Nombres	Apellidos	Telefono	Correo	RolRol	EstadoCodigoEstado	GeneroGenero
PPT	784514		Dilan Sebastian	Parras Pinoza	3125747841	AlmarodaRes@gmail.com	24	101	1
C.C	24134854		John Sebastian	Bonilla Bautista	3201179669	MasonFashion@gmail.com	24	101	1
C.C	45789874		Danna	Cortes	320255578	MasonFashion@gmail.com	24	101	2
C.C	51964869		Laureana	Cortes Laguna	3104637195	Lauracortes343@gmail.com	23	101	2
C.C	52458241		Joseph Daniel	Bautista Valbuena	3124085254	ImperGemma_432@gmail.com	24	101	1
C.C	12747225		Viviana	Escobar Cortes	3168524778	Corresthianacel@gmail.com	22	101	2
C.C	80457897		Karen Liliana	Trujillo Ballesteros	3104447857	RobertSp@gmail.com	24	101	2
C.C	80461462		Jonny Duverney	Pulido Monroy	3197875874	Jonny_Duverney1973@hotmail.com	21	101	1
C.C	22408724		Valentina	Ortiz Areas	3198587621	Ezusa143@gmail.com	24	101	2
C.C	905547605		Sara Stefania	Amador Salazar	3215487857	Tenacioroll@gmail.com	24	101	2
C.C	1004785525		Ange Daniela	Arias Liviario	3152247824	DOKIDEX21@gmail.com	24	102	2
C.C	1022478787		Kevin Julian	Romero Torres	3145124578	SalepPOL@gmail.com	24	101	1
C.C	1025789514		Miguel Angel	Rubayo Hernandez...	3102284715	Dogmanid@gmail.com	24	101	1
C.C	1025789945		Andres Felipe	Garzon Linares	3204712545	ImperiGp4@gmail.com	24	101	1
C.C	1037431293		Kevin Santiago	Pulido Escobar	3192044487	KevinPulido0802@gmail.com	21	101	1

Output

1. `SELECT * FROM paty_sport.usuarios;`

Message

Duration / Fetch

0.109 sec

0.125 sec

0.109 sec

0.094 sec

1.062 sec / 0.000 sec

0.094 sec / 0.000 sec

0.093 sec / 0.000 sec

0.094 sec / 0.000 sec

0.094 sec / 0.000 sec

0.094 sec / 0.000 sec

0.094 sec / 0.000 sec

Consulta Categoria: Haremos unas consultas para verificar cuántas categorías hay existentes.

MySQL Workbench

Database: cest

Navigator: paty_sport (17) productos usuario ticket_ingreso detalle_ingreso genero rol rol estado tallas categoria

1. `SELECT * FROM paty_sport.categorias;`

Result Grid

	CodigoCategoria	Nombre	GeneroGenero
121	Conjuntos	1	
122	Batas	5	
123	Sudaderas	1	
124	Camisias	5	
125	Chaquetas	2	
126	Pantalones	2	
127	Bodys	2	
128	Vestidos	2	
129	Deftaz	5	

Output

1. `SELECT * FROM paty_sport.categorias;`

Message

Duration / Fetch

0.093 sec / 0.000 sec

0.094 sec / 0.000 sec

0.093 sec / 0.000 sec

0.093 sec / 0.000 sec

0.094 sec / 0.000 sec

0.094 sec / 0.000 sec

0.437 sec / 0.000 sec

0.094 sec / 0.000 sec

0.094 sec / 0.000 sec

SEGUNDA MIGRACIÓN WORKBENCH A AZURE




MySQL Workbench es una herramienta visual esencial para las migraciones de MySQL a Azure. Proporciona un entorno gráfico integrado que simplifica significativamente el proceso de migración de bases de datos.

Para migraciones a Azure, Workbench ofrece varias funcionalidades clave. Permite conectarse tanto a la base de datos MySQL de origen como al destino en Azure (ya sea Azure Database for MySQL o Azure SQL Database). Su wizard de migración guía paso a paso el proceso, desde el análisis inicial de la base de datos hasta la transferencia completa de datos.

1. Primero que todo lo que se hace es descargar y abrir el workbench.

En este paso lo que hacemos es irnos a la ventana de **Database** y escogemos **Migration Wizard...**, que es donde realizaremos la debida migración de la base de datos.

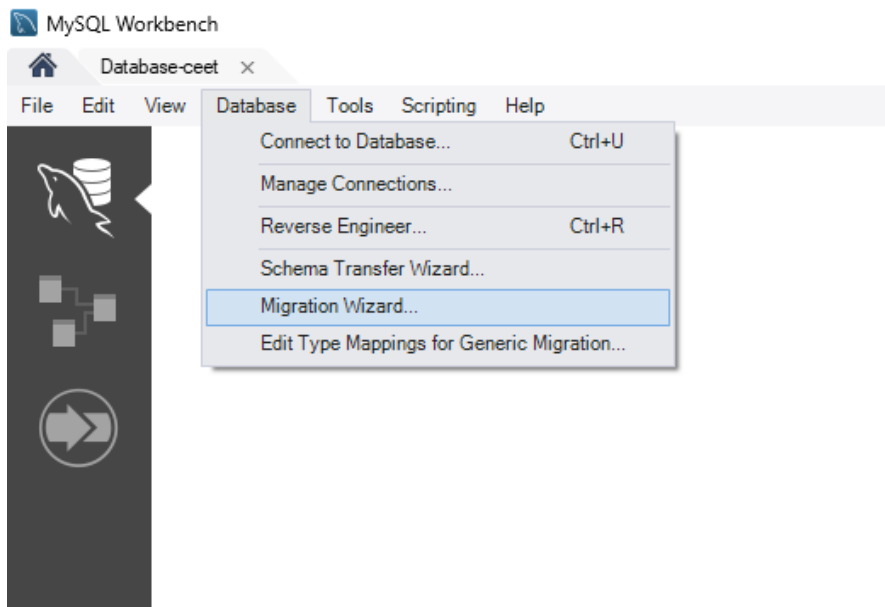


2. Al darle **Migration Wizard** nos llevará a esta ventana donde nos perdida llenar algunos campos para hacer la conexión de MySQL




Database System: Aca escogeremos **MySQL** ya que aquí es donde se encuentra la base de datos que queremos migrar.


Los demás campos se dejan como los predeterminados y le damos **Test Connection** para verificar si está corriendo la conexión, y por último le damos en el botón **Next**.

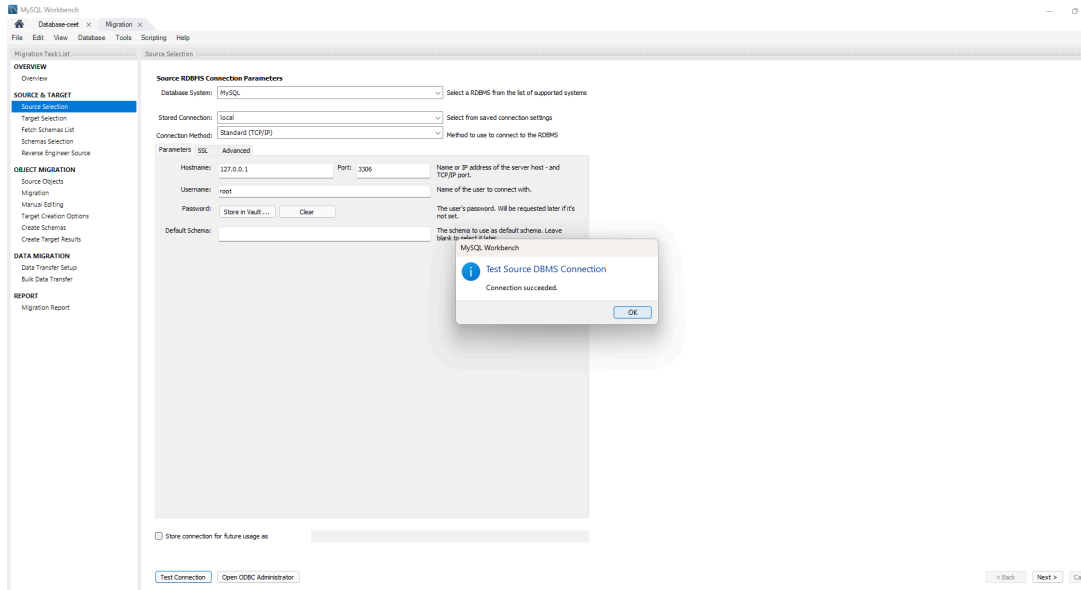


3. Luego de esto nos vamos al apartado inicial de workbench para crear una nueva conexión.

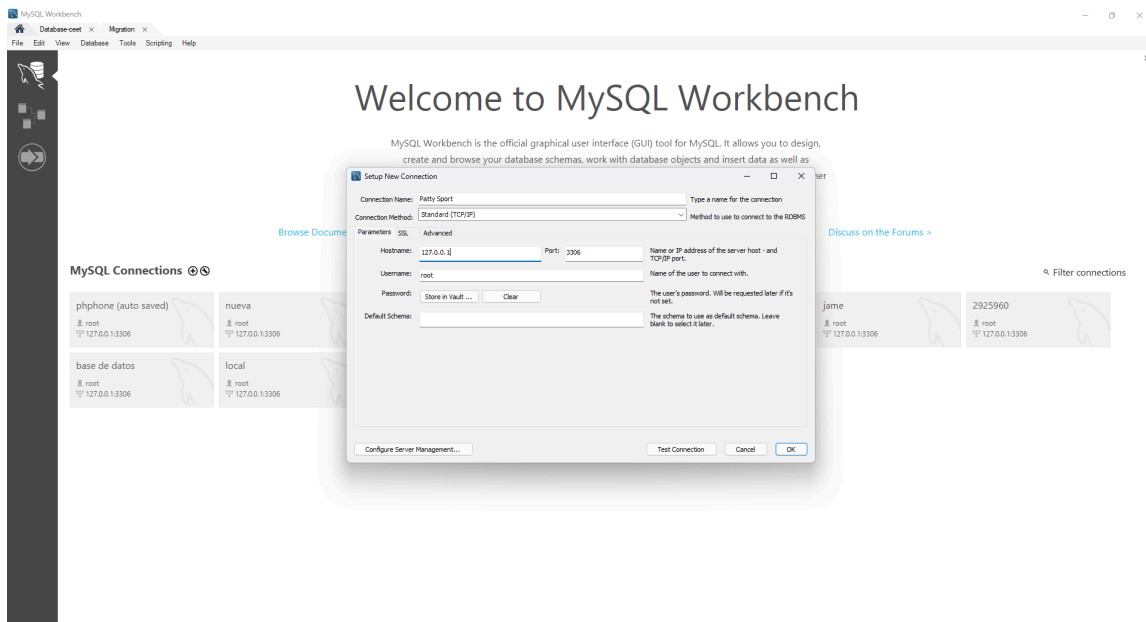


4. En esta parte está verificando los pasos anteriormente realizados para realizar la correcta migración y por último le damos en el botón **Next**.

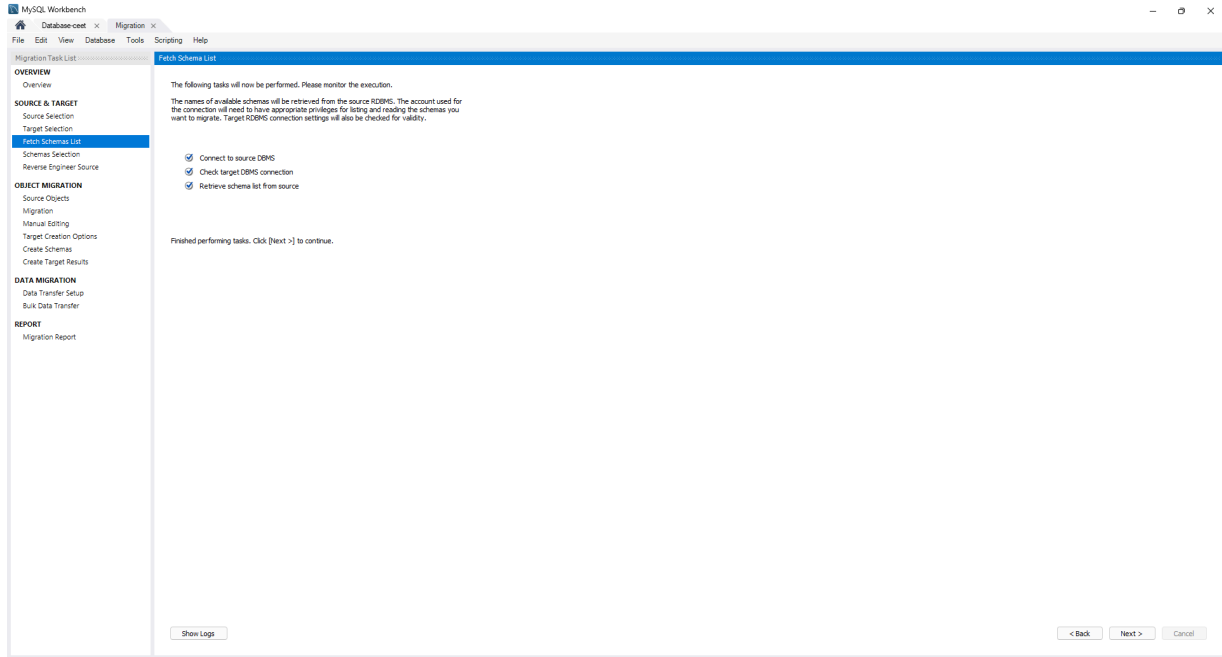


5. En esta ventana tenemos que seleccionar la base de datos que se encuentra en MySQL, en este caso la que se escoge es la base de datos de **paty_sport** y por último le damos en el botón **Next**.

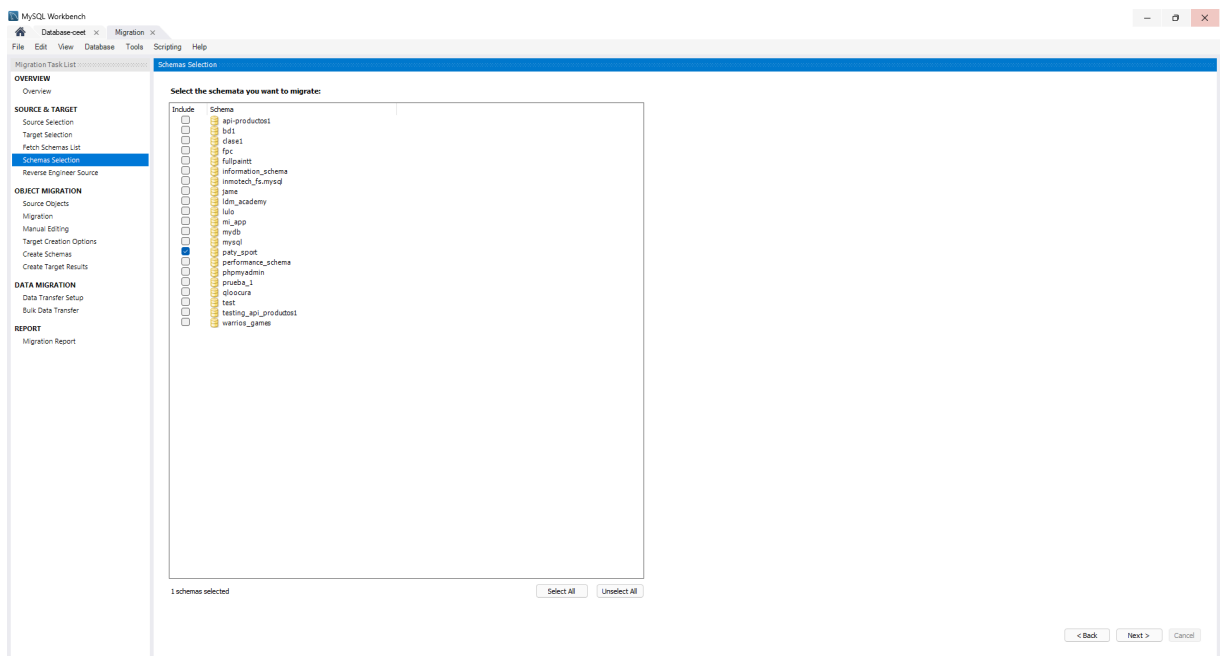

6. En esta ventana nos muestra las tablas que se encuentran en la base de datos, en este caso especificamos en Migrate Table Objects que queremos las 13 tablas, y desmarcamos la de Migrate Route objects y por último le damos en el botón **Next**.

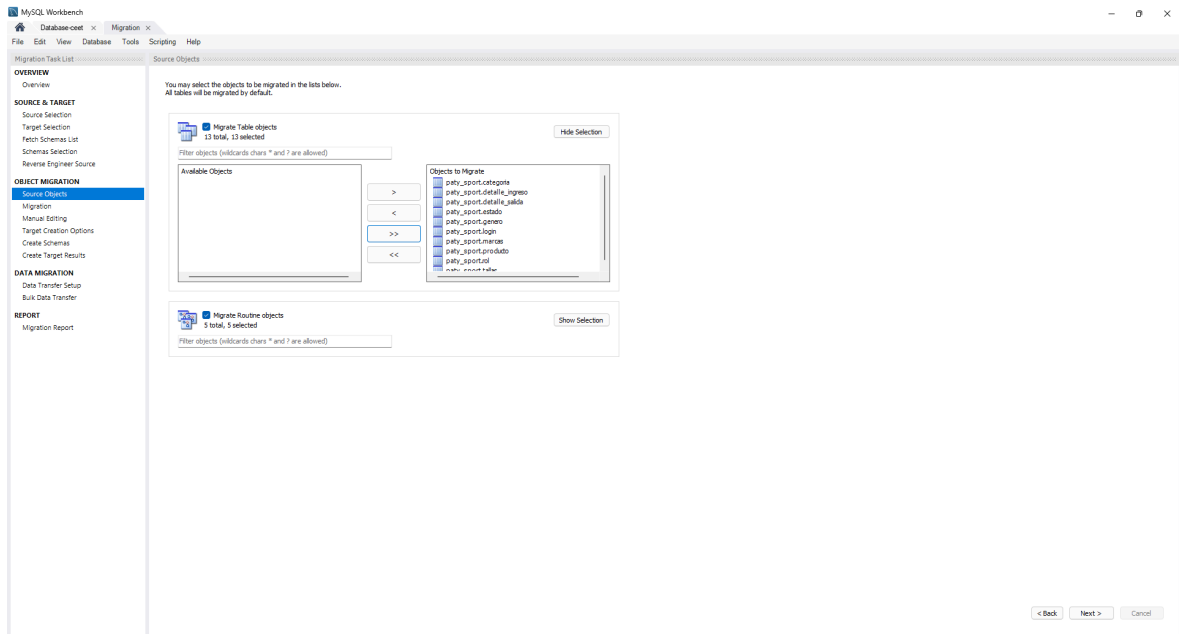

7. Por último podemos ver que la base de datos se migro correctamente a Azure.

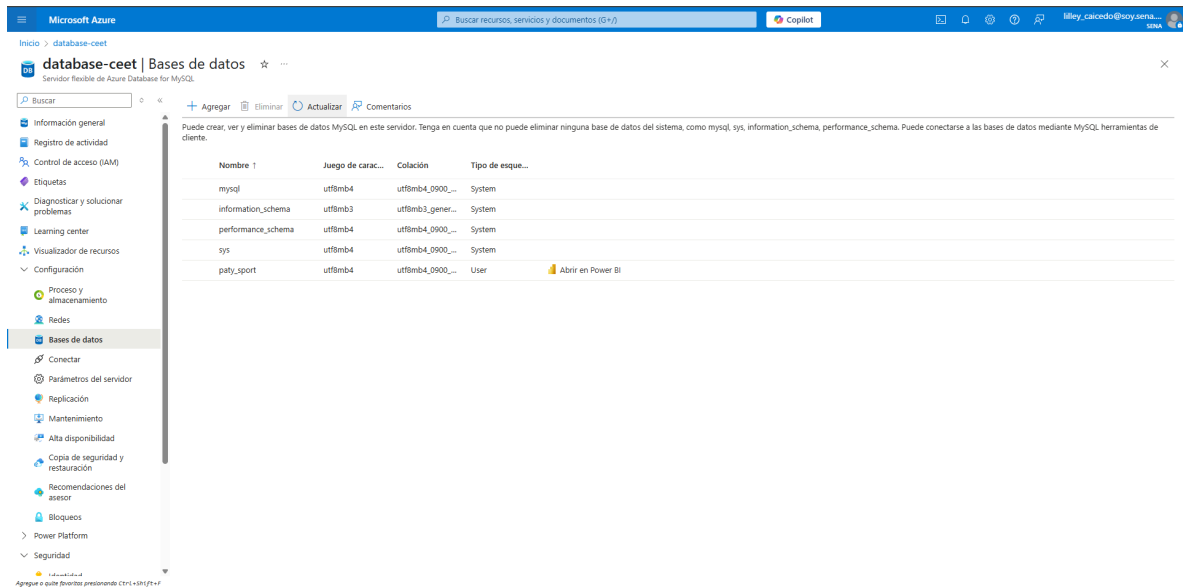

TERCERA MIGRACIÓN DESDE POSTGRE




PostgreSQL es un potente sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto (RDBMS). Es conocido por su robustez, fiabilidad, rendimiento y un conjunto de características avanzadas que a menudo solo se encuentran en sistemas de bases de datos comerciales. PostgreSQL es altamente extensible, lo que significa que puedes añadir nuevas funcionalidades, tipos de datos y operadores, lo que lo hace increíblemente flexible para una amplia variedad de aplicaciones.

PostgreSQL y las Migraciones de Bases de


Datos

Cuando hablamos de migraciones de bases de datos con PostgreSQL, nos referimos al proceso de mover datos y/o la estructura de una base de datos de un entorno a otro, o de una tecnología de base de datos a otra.


1. Se instala postgresql para gestor de base de datos para hacer migración teniendo la base de datos en mysql a PostgreSQL.

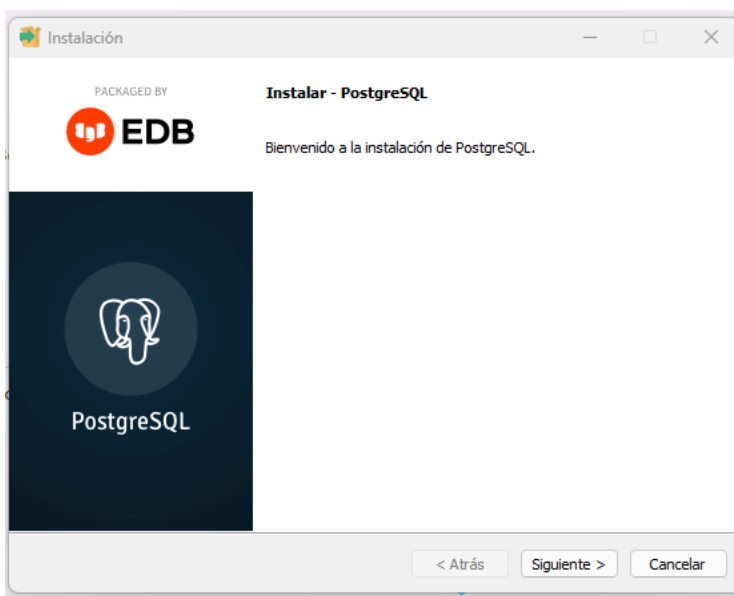


2. En la debida instalación se especifica la ruta del directorio donde queremos que quede el PostgreSQL.

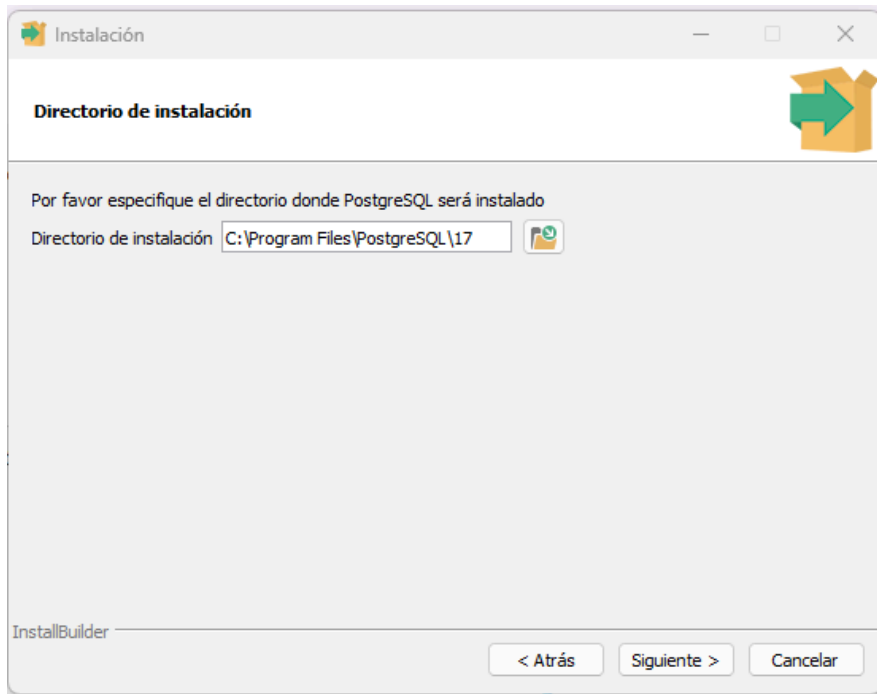


3. Al seguir los pasos de la instalación nos pide proporcionar una contraseña para el superusuario que se va a crear en postgresQL.

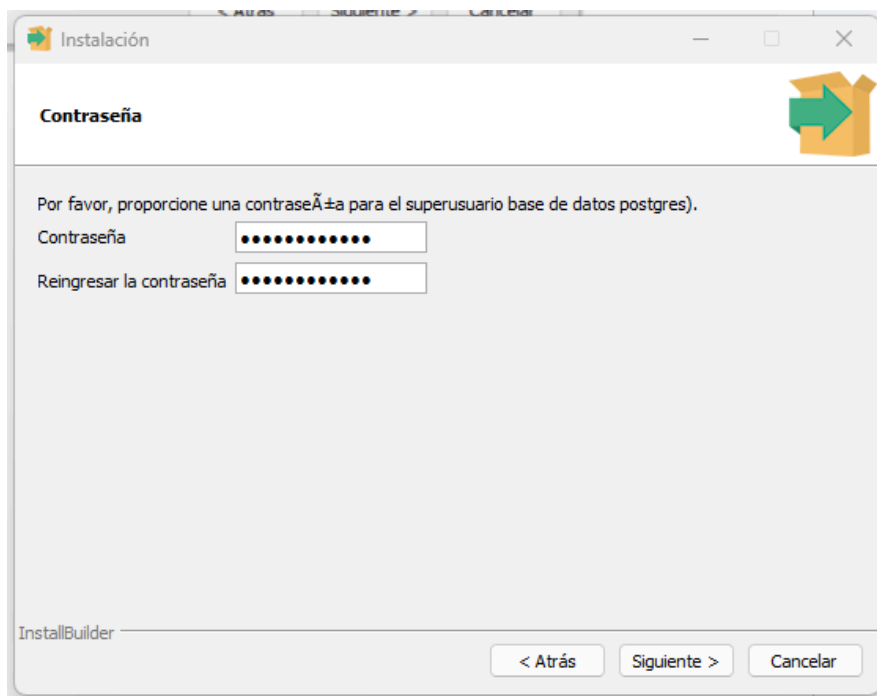


4. Ya con estos pasos que tenemos se realiza la debida instalación de esta aplicación para poder hacer la migración.

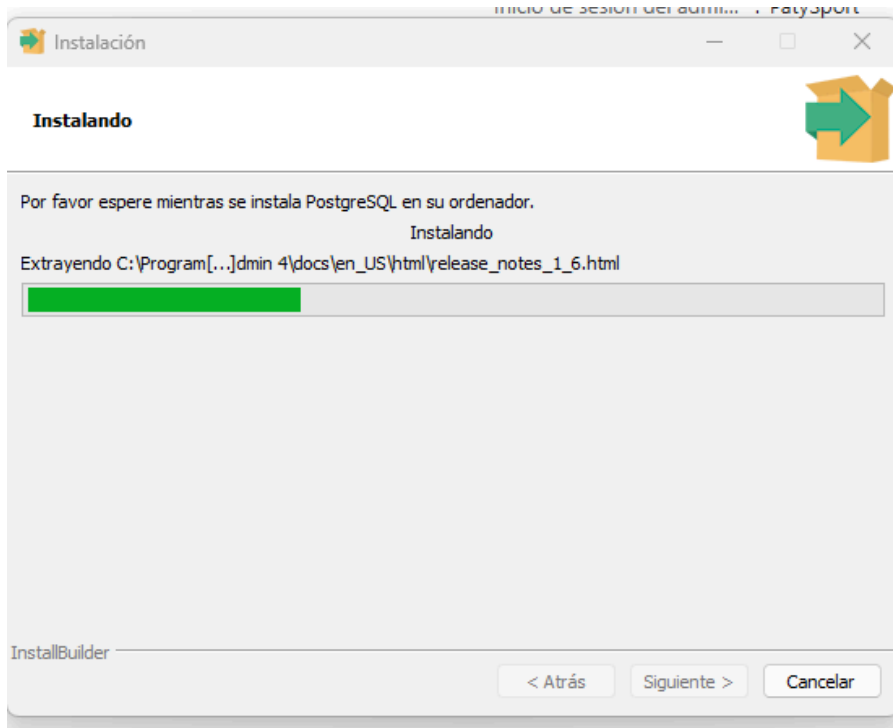

5. Con esto vemos que ha terminado la instalación del PostgreSQL y nos pide terminar con la instalación, para obtenerlo.

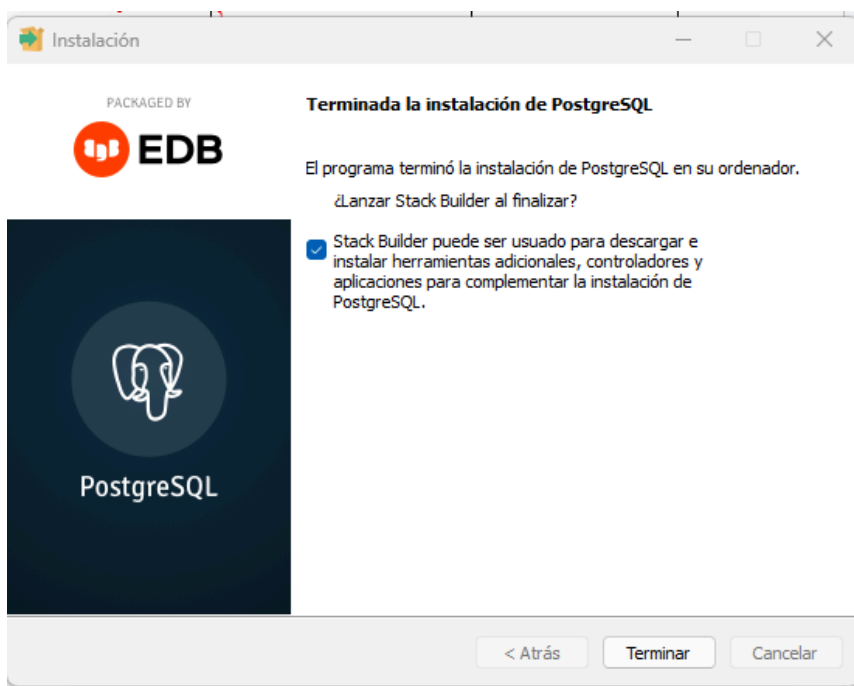


6. Aca ya ingresamos y podemos visualizar la interfaz de PostgreSQL, donde podemos crear la base de datos y hacer la respectiva migración de esta.

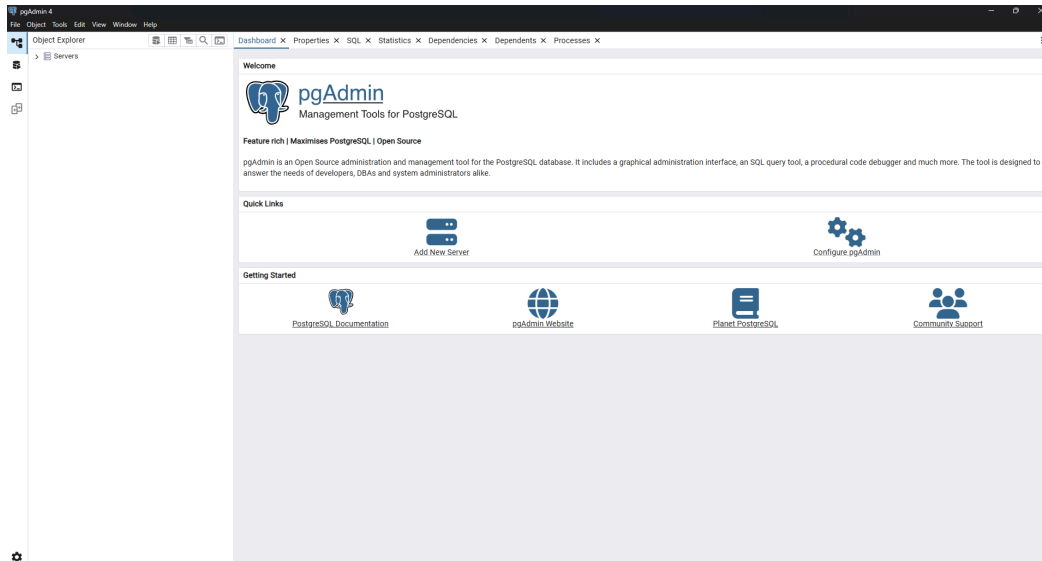

ESF Database Migration Toolkit es una herramienta de software propietaria diseñada para facilitar la migración de datos entre diferentes formatos de bases de datos. Es una solución de escritorio que permite a los usuarios transferir esquemas (estructura de tablas, índices, claves) y datos de una base de datos de origen a una de destino, a menudo sin necesidad de escribir código SQL complejo o scripts manuales.

7. Instalamos el ESF Database Migration Toolkit para hacer la debida migración con ayuda del potgreSQL.

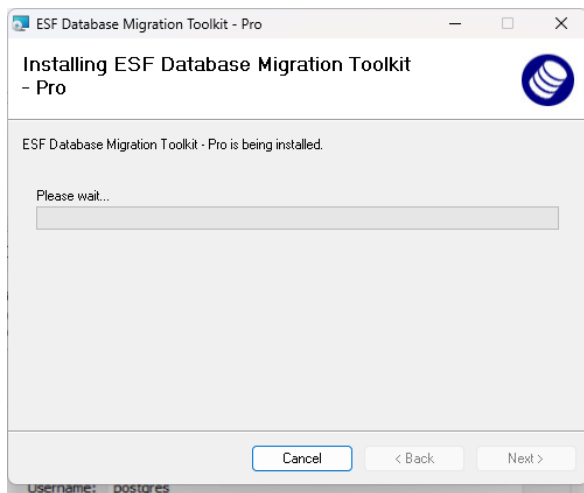



8. Al instalarlo ya nos muestra la interfaz para que se puedan seguir los pasos de la migración de la base de datos que queremos migrar y que tenemos en MYSQL.


Source: La base de datos se encuentra en **MYSQL** entonces por ende escogemos esa.

Database: Escogemos la base de datos que queremos migrar **paty_sport** y que se encuentra ya en MYSQL.

Lo demás se deja por defecto que lo manda la aplicación y le damos **Next**.

A screenshot of the 'ESF Database Migration Toolkit - Pro - TRIAL' application window. The window has a title bar with standard Windows controls (minimize, maximize, close). The main content area is titled 'Choose a Data Source' and includes the instruction: 'From where do you want to copy data? You can copy data from one of the following sources.' Below this, there is a 'Source:' dropdown menu with 'MySQL' selected. Underneath, there is a form with several fields: 'Server:' with 'localhost' entered, 'Port:' with '3306' in a spinner box, 'Username:' with 'root' entered, 'Password:' with an empty field, and 'Database:' with 'paty_sport' selected in a dropdown menu. To the right of the 'Database:' dropdown are two small icons: a pencil (edit) and a refresh/clear icon. At the bottom of the window, there is a row of buttons: 'About', 'Settings', 'Load Job', '<< Back', 'Next >>', and 'Exit'.

9. Nos vamos a postgresSQL y creamos una base de datos donde le indicaremos en **Database:** El nombre que le queremos colocar a esta base de datos en esta ocasión la llamaremos **PATY_SPORT** y le damos **Save**.

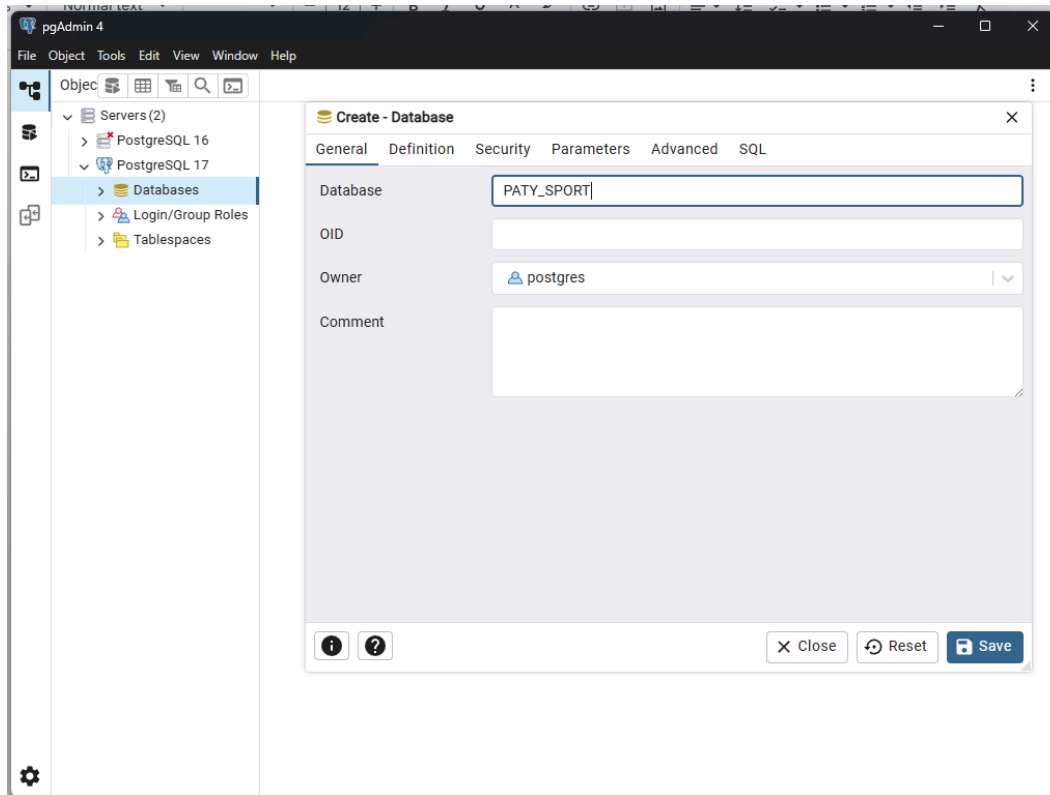

10. Nos dirigimos de nuevo a **ESF Database Migration Toolkit** y hacemos los siguientes pasos para llenar los campos y poder hacer la migración.

Destination: En este campo escogeremos a que lugar queremos migrar la base de datos, en esta opción escogeremos **PostgreSQL**, que es donde queremos y estamos haciendo los pasos para la migración.

Password: En este campo se ingresa la contraseña que registramos al principio de la instalación del **ESF Database Migration Toolkit** para el superusuario.

Database: Aca escoger la base de datos que creamos en PostgreSQL que en este caso es **PATY_SPORT**.

Lo demás se deja por defecto que lo manda la aplicación y le damos **Next**.



ESF Database Migration Toolkit - Pro - TRIAL

Choose a Destination

To where do you want to copy data? You can copy data to one of the following destinations.

Destination: PostgreSQL

Server: localhost Port: 5432

Username: postgres

Password: Password field with dots

CharSet: UTF8

Database: PATY_SPORT

Schema: public

About Settings Load Job << Back Next >> Exit

11. En esa ventana nos indica cuántas tablas de la base de datos queremos migrar, en esta opción colocamos todas las 13 tablas que tiene la base de datos paty sport y luego le damos **Next**.

ESF Database Migration Toolkit - Pro - TRIAL

Select Source Table(s) & View(s)

You can copy the schema and data as it appears in the Source. Click (...) to transform the data.


Source	Destination	Tra...
☒ Tables(13/13 items)		
☒ categoria	categoria	...
☒ detalle_ingreso	detalle_ingreso	...
☒ detalle_salida	detalle_salida	...
☒ estado	estado	...
☒ genero	genero	...
☒ login	login	...
☒ marcas	marcas	...
☒ producto	producto	...
☒ rol	rol	...
☒ tallas	tallas	...
☒ ticket_ingreso	ticket_ingreso	...
☒ ticket_salida	ticket_salida	...
☒ usuario	usuario	...
☐ Views(0/0 items)		

Preview Custom Select Overwrite Database

About Settings Load Job << Back Next >> Exit



12. Vemos que en este caso se están cargando todas las tablas y está haciendo la debida migración de la base de datos **paty_sport** a **PostgreSQL**.

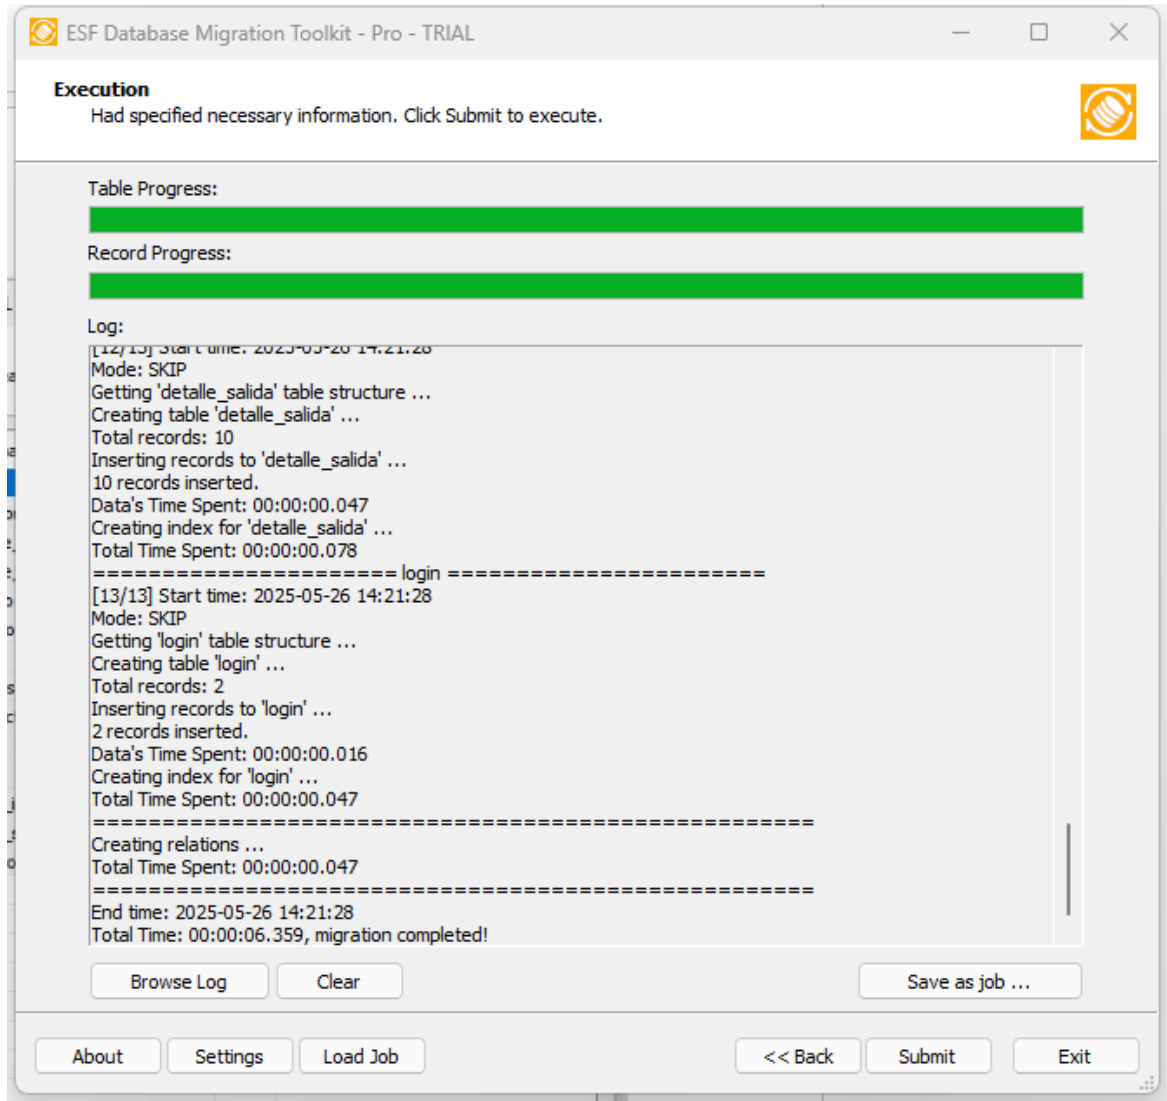



13. Nos dirigimos a PostgreSQL y nos vamos a la base de datos que creamos **PATY_SPORT** y le damos **Schemas**, **public** y luego **TABLES (13)** acá nos especifica muy bien que tenemos 13 tablas.

Vemos que ya se ha realizado la debida migración de la base de datos a PostgreSQL.

