



Plan de Migración

PATY SPORT

Preparado Por:

Lilley Caicedo Nieto
Angel Daniel Puentes Ardila
Jonny Alejandro Pulido Escobar
Nayarit Glet Gutierrez Nieto

Fecha de Creación:

21 de Mayo del 2025


Versión [1.0]

Estado [Borrador/En Revisión/Aprobado]


CEET

(CENTRO DE ELECTRICIDAD ELECTRONICA Y
TELECOMUNICACIONES)

TRIMESTRE VI

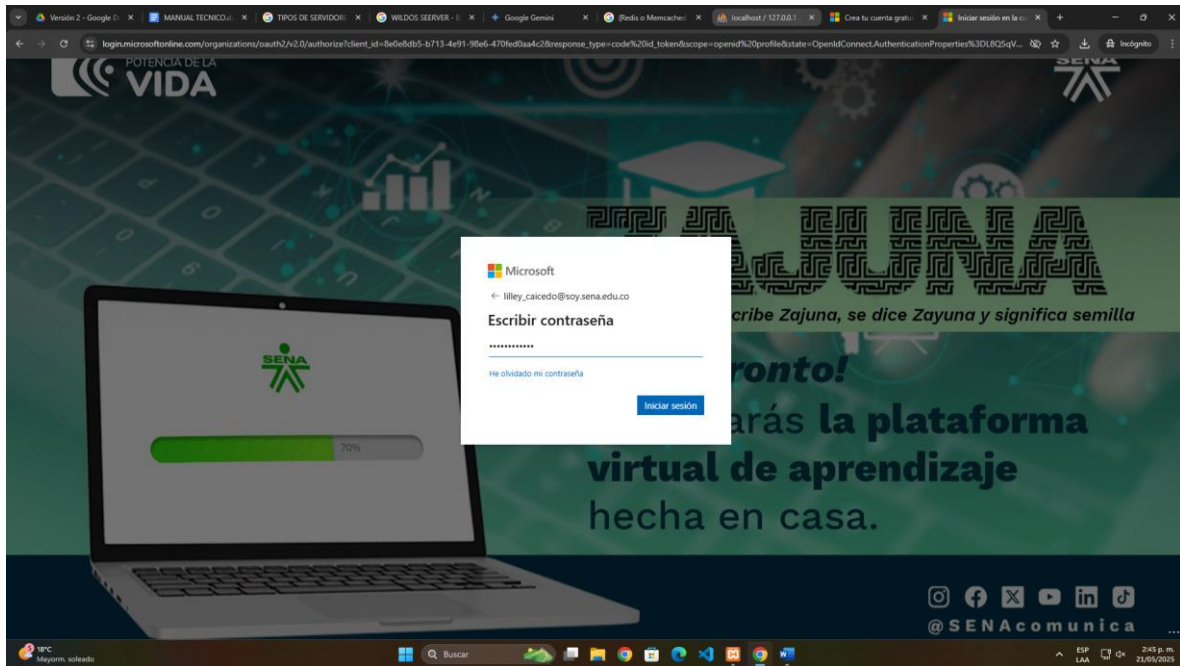

2. Al estar ya creada la cuenta, ésta nos regala 100 USD, que podemos utilizar para poder migrar a una BD.

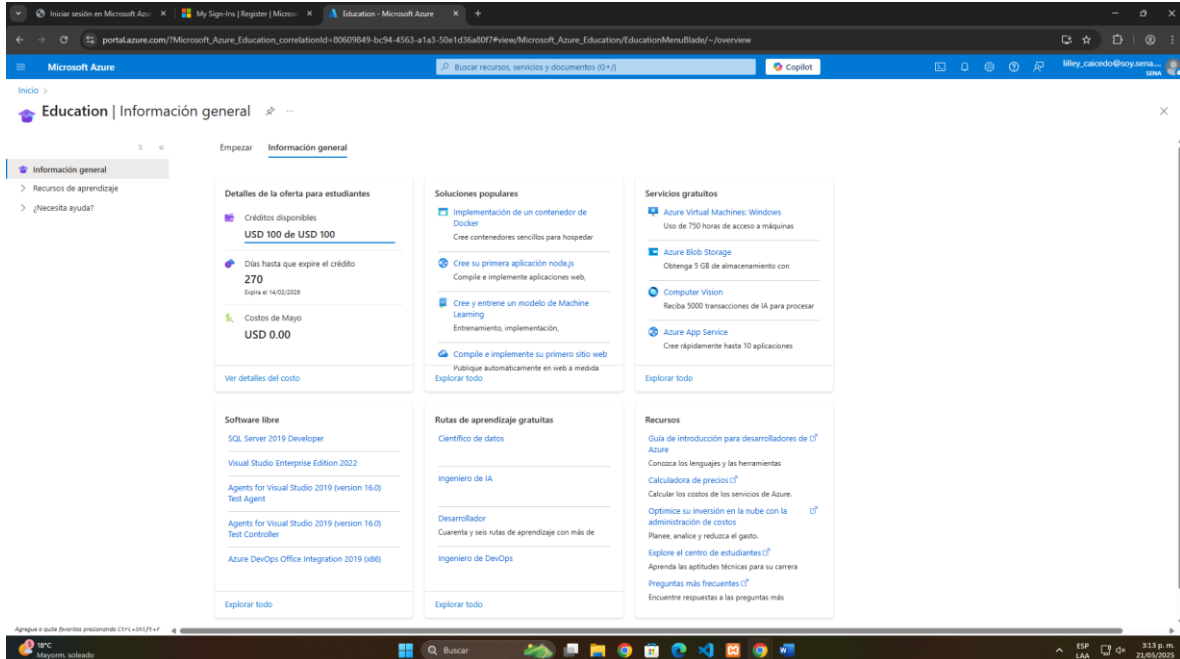

3. Se crea la carpeta principal – grupo de recursos (**PATY_SPORT**). Configuramos un nombre en el cual quedará registrada la migración de la BD.



Grupo de recursos * ⓘ

Seleccione un grupo de recursos

[Crear nuevo](#)

Un grupo de recursos es un contenedor que tiene los recursos relacionados de una solución de Azure.

Nombre *

PATY_SPORT

Aceptar Cancelar

8.0

4. Proceso y almacenamiento: Tenemos que configurar el servidor, para que se acomode a lo que necesitamos para migrar la BD.

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+Y)

Copilot

librey_cacendo@senas... 12:00

Todos los servicios > Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL >

Servidor flexible

Microsoft

⚠ No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red, la alta disponibilidad con redundancia de zona y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costos. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * Azure for Students

Grupo de recursos * (Nuevo) PATY_SPORT

[Crear nuevo](#)

Detalles del servidor

Especifique la configuración necesaria para este servidor, incluya la selección de una ubicación y la configuración de los recursos de proceso y almacenamiento.

Nombre del servidor * database-coet

Región * Canada Central

Versión de MySQL * 8.0

Tipo de carga de trabajo

☐ Para bases de datos pequeñas o medianas

☐ Cargas de trabajo críticas para la empresa de nivel 1

☒ Para proyectos de desarrollo o oficinas

Proceso y almacenamiento

Con capacidad de ráfaga, 8Tms

1 núcleo virtual, 2 GB de RAM, 20 GB de almacenamiento, 360 IOPS

Redundancia geográfica: Disabled

[Configurar servidor](#)

Zona de disponibilidad Sin preferencias

Costes estimados

Compute USD 13.50/mes

Liberar hasta 750 horas Standard_B1ms (1 vCore) 13.50

Almacenamiento USD 2.34/mes

Liberar hasta 32 GB 20 GB (USD 0.13 por GB) 20 x 0.13

Retención de la copia de seguridad

La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. [Más información](#)

Ancho de banda

La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones conllevará cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrantes es gratuita. [Más información](#)

Total estimado USD 16.04/mes

Se aplicarán cargos si usa por encima de los límites mensuales gratuitos.

[Revisar y crear](#) [Siguiendo: Redes >](#)



Redundancia geográfica: Disabled
Configurar servidor

Zona de disponibilidad: Sin preferencias

Alta disponibilidad
La alta disponibilidad de "en la misma zona" y de "con redundancia de zona" brindan resistencia adicional al servidor en caso de que ocurra un error. También puede especificar opciones de alta disponibilidad en "Proceso y almacenamiento".

Habilitar alta disponibilidad: ☐

Autenticación
Seleccione el método de autenticación que desea admitir para obtener acceso a este servidor de MySQL. Si habilita MySQL autenticación de contraseñas, podrá autenticarse con nombres de usuario y contraseñas almacenados en su MySQL.

Habilitar Microsoft Entra autenticación le permite crear nombres de usuario en MySQL, que se asignan a cuentas almacenadas en Microsoft Entra ID. Los usuarios o las aplicaciones autenticados en Microsoft Entra ID pueden recuperar los tokens que se presentan a MySQL como su contraseña de tiempo limitado correspondiente. [Más información](#)

Método de autenticación:
☒ Autenticación de MySQL
☐ Solo autenticación de Microsoft Entra
☐ MySQL y autenticación de Microsoft Entra

Inicio de sesión del administrador: ☒ PaaSPort

Contraseña:

Confirmar contraseña:

Compute USD 13.50/mes
Liberar hasta 750 horas
Standard_B1ms (1 vCore) 13.50

Almacenamiento USD 2.54/mes
Liberar hasta 32 GB
20 GiB (USD 0.13 por GiB) 20 x 0.13

Retención de la copia de seguridad
La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. [Más información](#)

Ancho de banda
La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones conllevará cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrantes es gratuita. [Más información](#)

Total estimado: USD 16.04/mes

Se aplicarán cargos si usa por encima de los límites mensuales gratuitos. Compruebe su uso de servicios gratuitos. Los cargos finales se mostrarán en la moneda local.

[Revisar y crear](#) [Siguiente: Redes](#)

5. Tenemos que habilitar la “Reglas de firewall” y agregar el firewall.

Microsoft Azure

Todos los servicios > Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL >

Servidor flexible

No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red, la alta disponibilidad con redundancia de zona y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

Reglas de firewall
Se permitirán las conexiones entrantes desde las direcciones IP especificadas a continuación en el puerto 3306 de este servidor. [Más información](#)

☒ Permitir acceso público a este servidor desde cualquier servicio de Azure dentro de Azure

+ Agregar dirección IP del cliente actual (179.3.218.141) + Agregar 0.0.0.0 - 255.255.255.255

Nombre de la regla de firewall	Dirección IP inicial	Dirección IP final
AllowAll_2025-5-21_16-46-21	0.0.0.0	255.255.255.255

+ Nombre de la regla de firewall + Dirección IP inicial + Dirección IP final

Puntos de conexión privados
Cree puntos de conexión privados para permitir a los hosts de la red virtual seleccionada el acceso a este servidor.

+ Creación de un punto de conexión privado + Eliminar

Nombre	Suscripción	Grupo de recursos	Ubicación	Subred
Sin resultados				

Conexiones cifradas
Este servidor admite conexiones cifradas que usan la seguridad de la capa de transporte (TLS 1.2). Para obtener más detalles sobre la descarga del certificado, consulte la información sobre "conexión mediante TLS/SSL". [Más información](#)

Compute USD 13.50/mes
Liberar hasta 750 horas
Standard_B1ms (1 vCore) 13.50

Almacenamiento USD 2.54/mes
Liberar hasta 32 GB
20 GiB (USD 0.13 por GiB) 20 x 0.13

Retención de la copia de seguridad
La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. [Más información](#)

Ancho de banda
La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones conllevará cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrantes es gratuita. [Más información](#)

Total estimado: USD 16.04/mes

Se aplicarán cargos si usa por encima de los límites mensuales gratuitos. Compruebe su uso de servicios gratuitos. Los cargos finales se mostrarán en la moneda local.

[Revisar y crear](#) [Anterior](#) [Siguiente: Seguridad](#)

6. Tenemos que configurar la seguridad de datos para el servidor, seleccionando una clave segura.



Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (Ctrl+J)

Copilot

libey_cacerdo@roy.sena...

Todos los servicios > Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL >

Servidor flexible

Microsoft

No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red, la alta disponibilidad con redundancia de zona y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

Básico Redes Seguridad Etiquetas Revisar y crear

Configure las características de seguridad de datos para el servidor.

El almacenamiento usado para la base de datos y la copia de seguridad está cifrado de forma predeterminada con claves administradas por el servicio. El cifrado de datos cifra además las bases de datos, las copias de seguridad y los registros en reposo sin requerir ningún cambio en la aplicación. Para usar una clave administrada por el cliente para el cifrado de datos, debe seleccionar una identidad administrada asignada por el usuario y una clave. La clave se usa para cifrar los datos y la identidad para acceder a la clave. Confirme que la identidad seleccionada tiene concedidos los permisos necesarios en la clave seleccionada. [Más información](#)

Identidad administrada asignada por el usuario

No hay ninguna identidad asignada

[Cambiar identidad](#)

Método de selección de clave

☐ Especifique un identificador de clave

☒ Seleccionar una clave

Tecla

[Seleccionar una clave](#)

[Seleccionar clave](#)

Costes estimados

Compute USD 13.50/mes

Liberar hasta 750 horas

Standard_B1ms (1 vCore) 13.50

Almacenamiento USD 2.54/mes

Liberar hasta 32 GB

20 GiB (USD 0.13 por GiB) 20 x 0.13

Retención de la copia de seguridad

La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. [Más información](#)

Ancho de banda

La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones conllevará cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrantes es gratuita. [Más información](#)

Total estimado USD 16.04/mes

Se aplicarán cargos si usa por encima de los límites mensuales gratuitos.

Revisar y crear < Anterior Siguiente: Etiquetas >

7. Tenemos que configurar las etiquetas para que se pueda llevar a cabo los recursos anteriormente configurados.

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (Ctrl+J)

Copilot

libey_cacerdo@roy.sena...

Todos los servicios > Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL >

Servidor flexible

Microsoft

No se pueden cambiar los nombres de servidor, los métodos de conectividad de red, la alta disponibilidad con redundancia de zona y la redundancia de copia de seguridad después de crear el servidor. Revise estas opciones cuidadosamente antes de realizar el aprovisionamiento.

Básico Redes Seguridad Etiquetas Revisar y crear

Las etiquetas son pares nombre-valor que permiten categorizar y consultar una facturación consolidada mediante la aplicación de la misma etiqueta en varios recursos y grupos de recursos. [Más información](#)

Tenga en cuenta que si crea etiquetas y, después, cambia la configuración de los recursos en otras pestañas, las etiquetas se actualizan automáticamente.

Nombre :

Valor :

Recurso 2 seleccionados

Costes estimados

Compute USD 13.50/mes

Liberar hasta 750 horas

Standard_B1ms (1 vCore) 13.50

Almacenamiento USD 2.54/mes

Liberar hasta 32 GB

20 GiB (USD 0.13 por GiB) 20 x 0.13

Retención de la copia de seguridad

La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. [Más información](#)

Ancho de banda

La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones conllevará cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrantes es gratuita. [Más información](#)

Total estimado USD 16.04/mes

Se aplicarán cargos si usa por encima de los límites mensuales gratuitos.

Revisar y crear < Anterior Siguiente: Revisar y crear >

8. Revisamos que todo lo que se colocó en en el servidor flexible es lo que queremos para poder migrar nuestra BD .



Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Copilot

libey_cacendo@soy.sena... SENA

Todos los servicios > Seleccionar la opción de implementación de Azure Database for MySQL >

Servidor flexible

Microsoft

Básico Redes Seguridad Etiquetas Revisar y crear

Hora de creación

Tiempo estimado de creación del servidor (en minutos) 5

Detalles del producto

Azure Database for MySQL de Microsoft
Términos de uso ⓘ | Directiva de privacidad ⓘ

Básico (Cambiar)

Suscripción	Azure for Students
Grupo de recursos	PATY_SPORT
Nombre del servidor	database-creat
Inicio de sesión del administrador	patySport
Ubicación	Canadá Central
Zona de disponibilidad	Sin preferencias
Alta disponibilidad	No habilitado
Versión de MySQL	8.0
Proceso y almacenamiento	Con capacidad de ráfaga, 81ms, 1 núcleos virtuales, 2 GB de RAM, 20 de almacenamiento, 360 IOPS
Periodo de retención de la copia de seguridad (en días)	35 días
Crecimiento automático del almacenamiento	No habilitado
Redundancia geográfica	No habilitado
Resistencia zonal	No

Costes estimados

Compute USD 13.50/mes

Liberar hasta 750 horas Standard_B1ms (1 vCore) 13.50

Almacenamiento USD 2.54/mes

Liberar hasta 32 GB 20 GB (USD 0.13 por GB) 20 x 0.13

Retención de la copia de seguridad

La retención de copias de seguridad se factura en función del almacenamiento adicional usado para conservar las copias de seguridad. [Más información](#) ⓘ

Ancho de banda

La transferencia de datos salientes entre servicios de distintas regiones conllevará cargos adicionales. Cualquier transferencia de datos entrantes es gratuita. [Más información](#) ⓘ

Total estimado USD 16.04/mes

Se aplicarán cargos si usa por encima de los límites mensuales gratuitos. Compruebe su uso ⓘ de servicios gratuitos. Los cargos finales se mostrarán en la moneda local.

[Crear](#) [Anterior](#) [Descargar una plantilla para la automatización](#)

9. Creamos nuestro servidor

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

Copilot

libey_cacendo@soy.sena... SENA

Todos los servicios >

MySQLFlexibleServer_b8314ff802454e1ead9762b567bf12d4 | Información general

Implementación

Buscar ⓘ

[Eliminar](#) [Cancelar](#) [Volver a implementar](#) [Descargar](#) [Actualizar](#)

Información general

Entradas

Salidas

Plantilla

La implementación está en curso

Nombre de implementación : MySQLFlexibleServer_b8314ff802454e1ead9762b567bf12d4 Hora de inicio : 21/5/2023, 4:49:27 p.m.
Suscripción : Azure for Students Id. de correlación : 8a5c52e-1693-42e9-ab80-28dc426c711e
Grupo de recursos : PATY_SPORT

Detalles de implementación

Recurso	Tipo	Estado	Detalles de la operación
database-creat	Servidor flexible de Azure Datab	Accepted	Detalles de la operación

[Pasos siguientes](#)

Agrupar o quitar brachets presionando CTRL+SHIFT+F

Introducción al servidor flexible de MySQL

Tutoriales gratuitos de Microsoft

Creación de aplicaciones con PHP y MySQL

10. Ya estando creado el servidor, le damos click en “Go to resource”



Microsoft Azure

MySQLFlexibleServer_b8314ff802454e1ead9762b567bf12d4 | Información general

Se completó la implementación

Nombre de implementación: MySQLFlexibleServer_b8314ff802454e1ead9762b567bf12d4

Subscripción: Azure for Students

Grupo de recursos: PATY_SPORT

Horas de inicio: 21/5/2023, 4:49:33 p.m.

Id. de correlación: 8a5c502e-1693-42e0-ab8d-26dc426c711e

Detalles de implementación

Pasos siguientes

Más información sobre cómo administrar el servidor. Recommended

Para la conectividad de acceso público, configure una regla de firewall para conectarse al servidor. Recommended

Más información sobre el método de conectividad de acceso privado. Recommended

Configurar alertas de supervisión. Recommended

Go to resource

Implementación correcta

La implementación "MySQLFlexibleServer_b8314ff802454e1ead9762b567bf12d4" se realizó correctamente en el grupo de recursos "PATY_SPORT".

Ir al recurso

Anclar al panel

Administración de costos

Obtenga una notificación para permanecer dentro del presupuesto y evitar cargos inesperados en su factura.

Configurar alertas de costo

Introducción al servidor flexible de MySQL

Tutoriales gratuitos de Microsoft

Creación de aplicaciones con PHP y MySQL

11. Al darle click este nos redirecciona para la interfaz de inicio

Microsoft Azure

database-ceet

Servidor flexible de Azure Database for MySQL

Información esencial

Subscripción: Azure for Students

Id. de subscripción: 07f58407-d8cd-42ed-90a0-6ee9eb70e3d8

Grupo de recursos: PATY_SPORT

Estado: Ready

Ubicación: Canada Central

Nombre del servidor: database-ceet.mysql.database.azure.com

Inicio de sesión del admin.: PatySport

Configuración: Con capacidad de página: 8 Tms, 1 núcleos virtuales, 2 GB de RAM, 20 de almacenamiento, 360 IOPS

Versión de MySQL: 8.0

Zona de disponibilidad: 2

Creado el: 2023-05-21 21:49:54.7694053 UTC

Etiquetas: Agregar etiquetas

Introducción

Propiedades

Recomendaciones

Supervisión

Tutoriales

Hemos preparado una lista de comprobación para comenzar

Inicio su proyecto

1 Centro de aprendizaje de servidor flexible de MySQL

2 Configurar el acceso de red para el servidor

3 Configuración de un esquema de base de datos de ejemplo

4 Ver cadena de conexión


Iniciar

Iniciar


Iniciar

Iniciar


12. Ingresamos a **WORKBENCH** e ingresamos una url (**database-ceet.mysql.database.azure.com**) para que esta se pueda conectar al servidor de **AZURE**

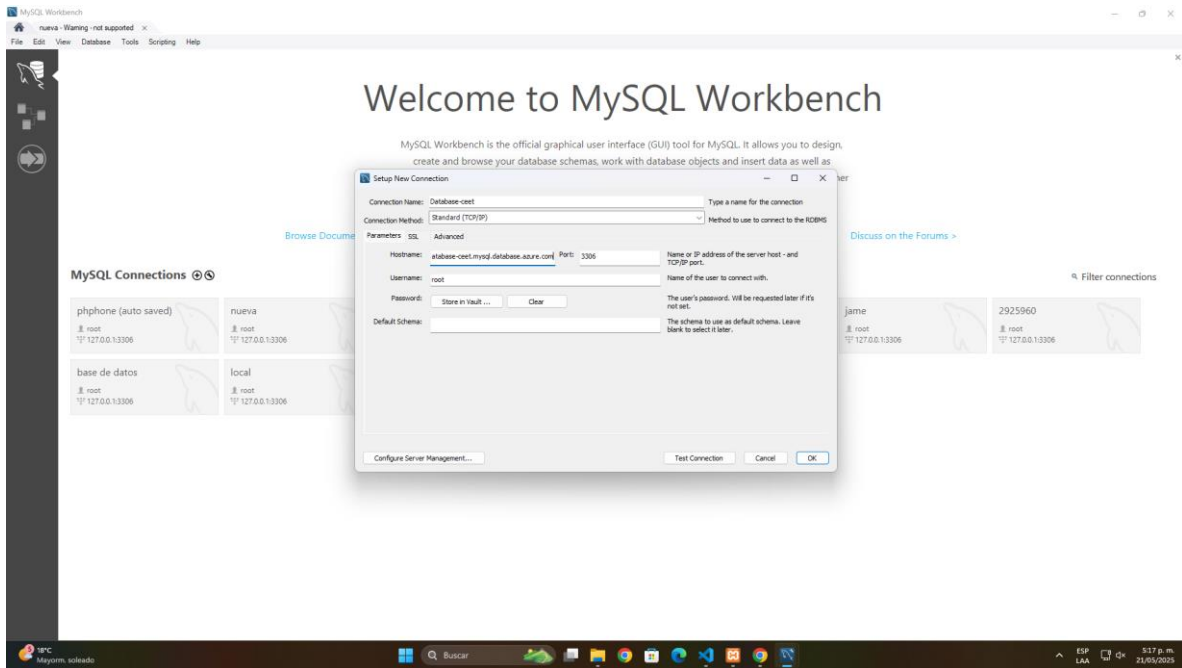

13. Se importa la BD y le agregamos unos comandos (**CREATE DATABASE paty_sport y USE paty_sport;**) para que se pueda migrar la BD.

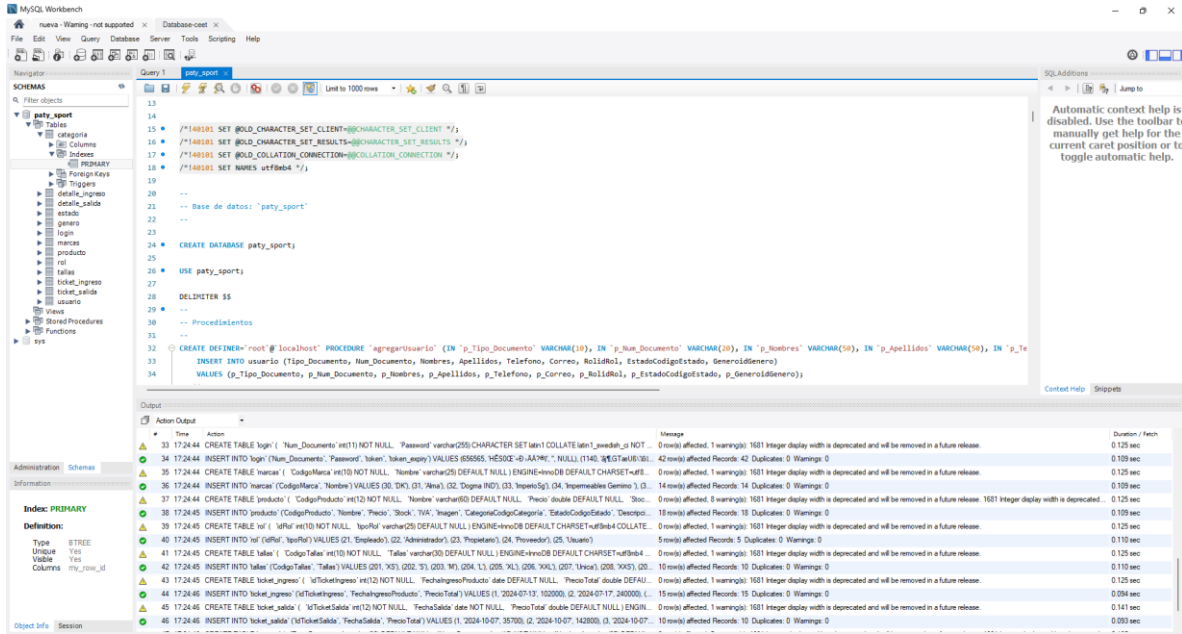


14. Nos dirigimos a **Azure** y nos posicionamos donde dice configuración y buscamos **“Base de datos”**, nos damos de cuenta que ya la BD quedó migrada.

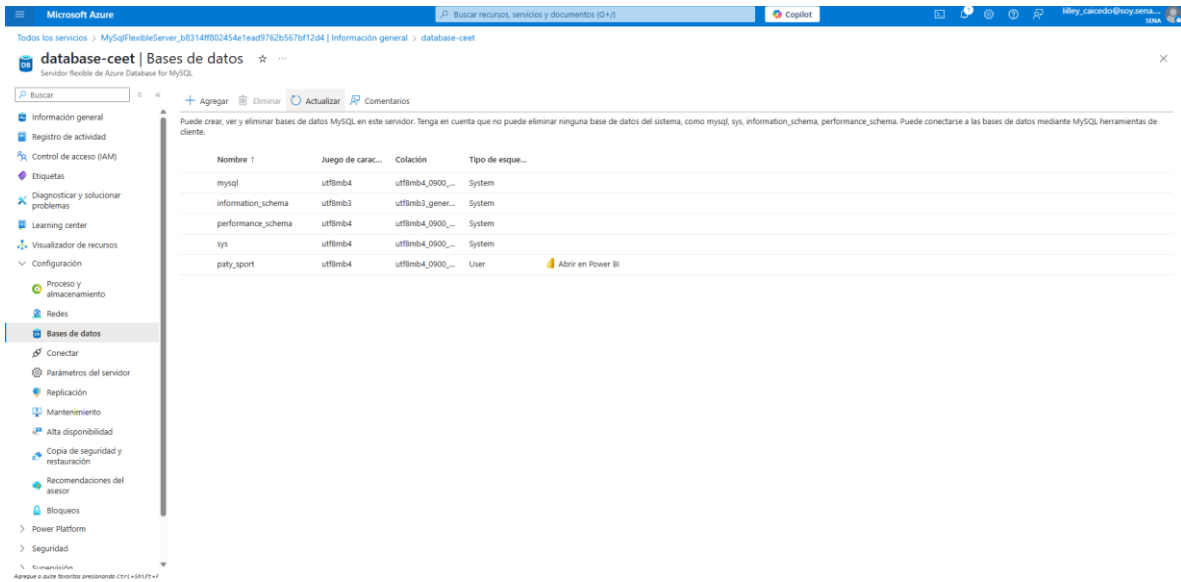

Nombre	Juego de caracteres	Colación	Tipo de esquema
mysql	utf8mb4	utf8mb4_0900...	System
information_schema	utf8mb3	utf8mb3_genc...	System
performance_schema	utf8mb4	utf8mb4_0900...	System
sys	utf8mb4	utf8mb4_0900...	System
paty_sport	utf8mb4	utf8mb4_0900...	User

15. Para poder seguir utilizando la BD en azure debemos de tener presente que es por dinero y cada vez que no vayamos a utilizar el servidor lo tenemos que detener para que este no consuma de más y nos guarde el resto de dinero que nos da Azure para poder migrar BD.

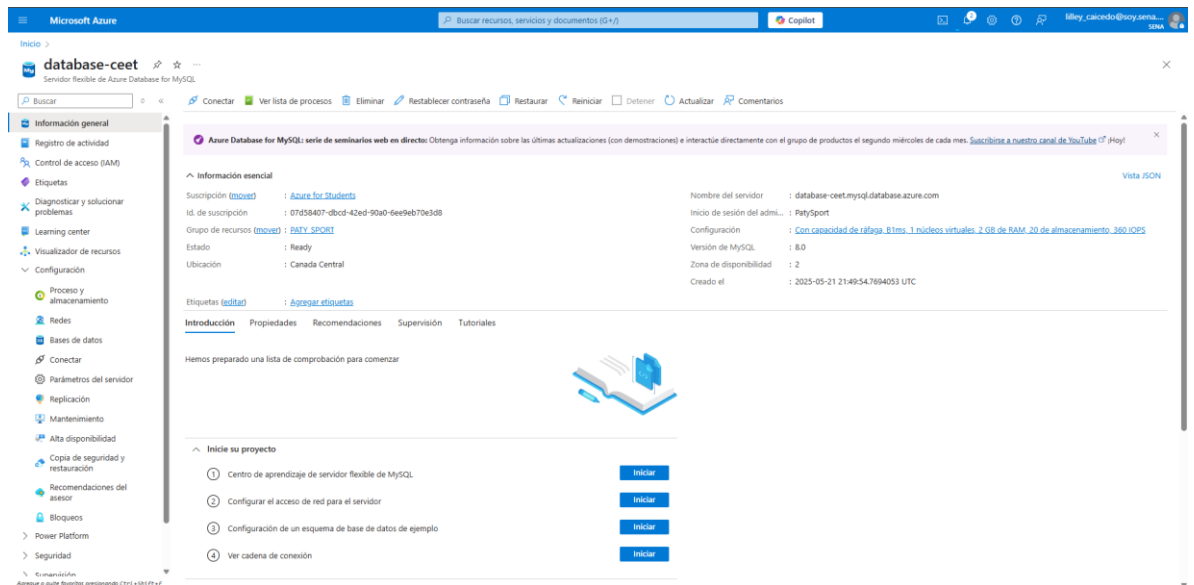

database-ceet | Bases de datos

Proveedor flexible de Azure Database for MySQL

Inicio su proyecto

- Centro de aprendizaje de servidor flexible de MySQL
- Configurar el acceso de red para el servidor
- Configuración de un esquema de base de datos de ejemplo
- Ver cadena de conexión

16. Cada vez que se detiene, tiene que mandar un error que nos indique que el servidor quedo apagado



SQL queries to work with stored data. You can also migrate sch

MySQL Workbench



Cannot Connect to Database Server

Your connection attempt failed for user 'PatySport' to the MySQL server at database-ceet.mysql.database.azure.com:3306:

Unable to connect to database-ceet.mysql.database.azure.com:3306

Please:

- 1 Check that MySQL is running on address database-ceet.mysql.database.azure.com
- 2 Check that MySQL is reachable on port 3306 (note: 3306 is the default, but this can be changed)
- 3 Check the user PatySport has rights to connect to database-ceet.mysql.database.azure.com from your address (MySQL rights define what clients can connect to the server and from which machines)
- 4 Make sure you are both providing a password if needed and using the correct password for database-ceet.mysql.database.azure.com connecting from the host address you're connecting from

Close

SEGUNDA MIGRACIÓN WORKBENCH A AZURE




MySQL Workbench es una herramienta visual esencial para las migraciones de MySQL a Azure. Proporciona un entorno gráfico integrado que simplifica significativamente el proceso de migración de bases de datos.

Para migraciones a Azure, Workbench ofrece varias funcionalidades clave. Permite conectarse tanto a la base de datos MySQL de origen como al destino en Azure (ya sea Azure Database for MySQL o Azure SQL Database). Su wizard de migración guía paso a paso el proceso, desde el análisis inicial de la base de datos hasta la transferencia completa de datos.

1. Primero que todo lo que se hace es descargar y abrir el workbench.

En este paso lo que hacemos es irnos a la ventana de **Database** y escogemos **Migration Wizard...**, que es donde realizaremos la debida migración de la base de datos.

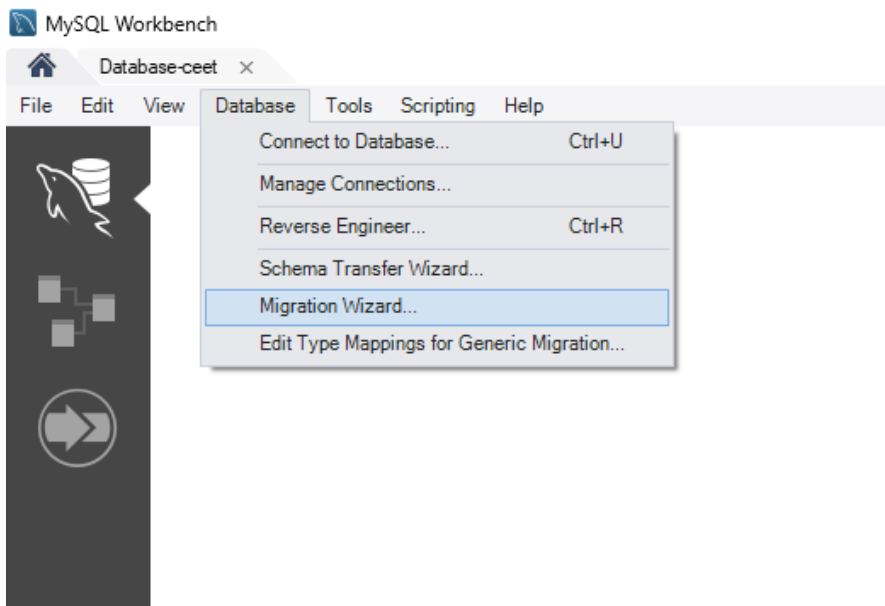





2. Al darle **Migration Wizard** nos llevará a esta ventana donde nos pedirá llenar algunos campos para hacer la conexión de MySQL

Database System: Aca escogeremos **MySQL** ya que aquí es donde se encuentra la base de datos que queremos migrar.

Los demás campos se dejan como los predeterminados y le damos **Test Connection** para verificar si está corriendo la conexión, y por último le damos en el botón **Next**.

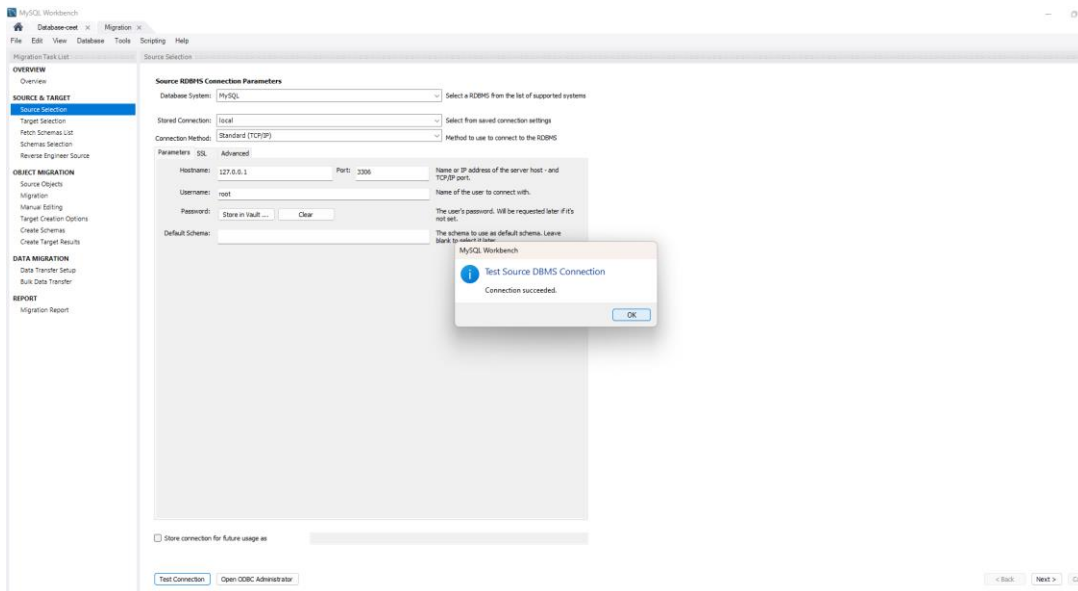


3. Luego de esto nos vamos al apartado inicial de workbench para crear una nueva conexión.

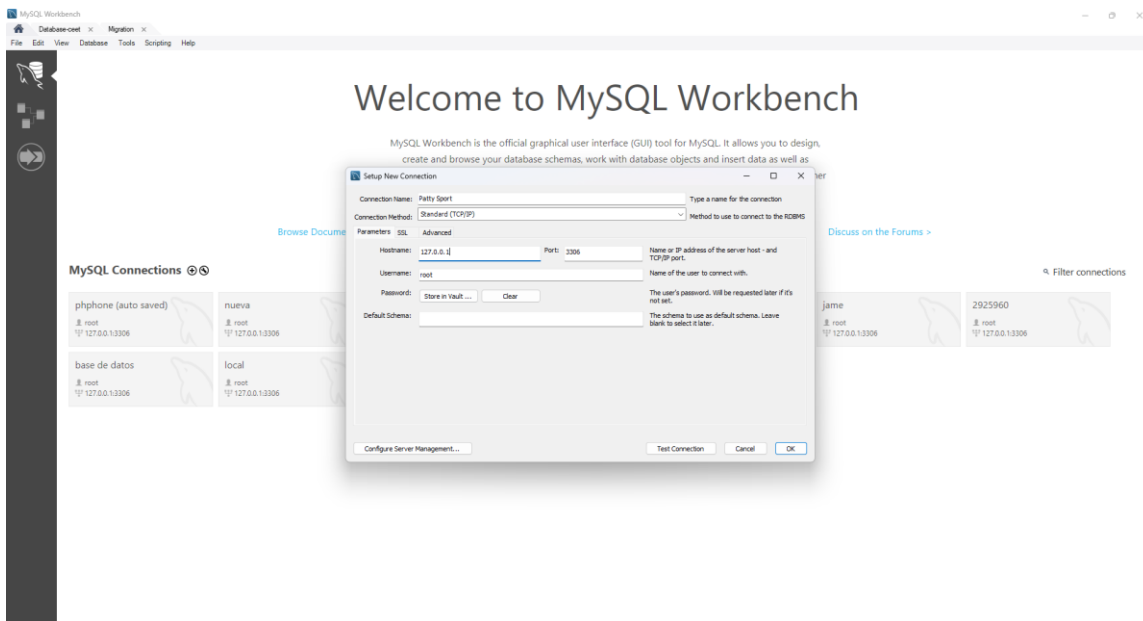




4. En esta parte está verificando los pasos anteriormente realizados para realizar la correcta migración y por último le damos en el botón **Next**.

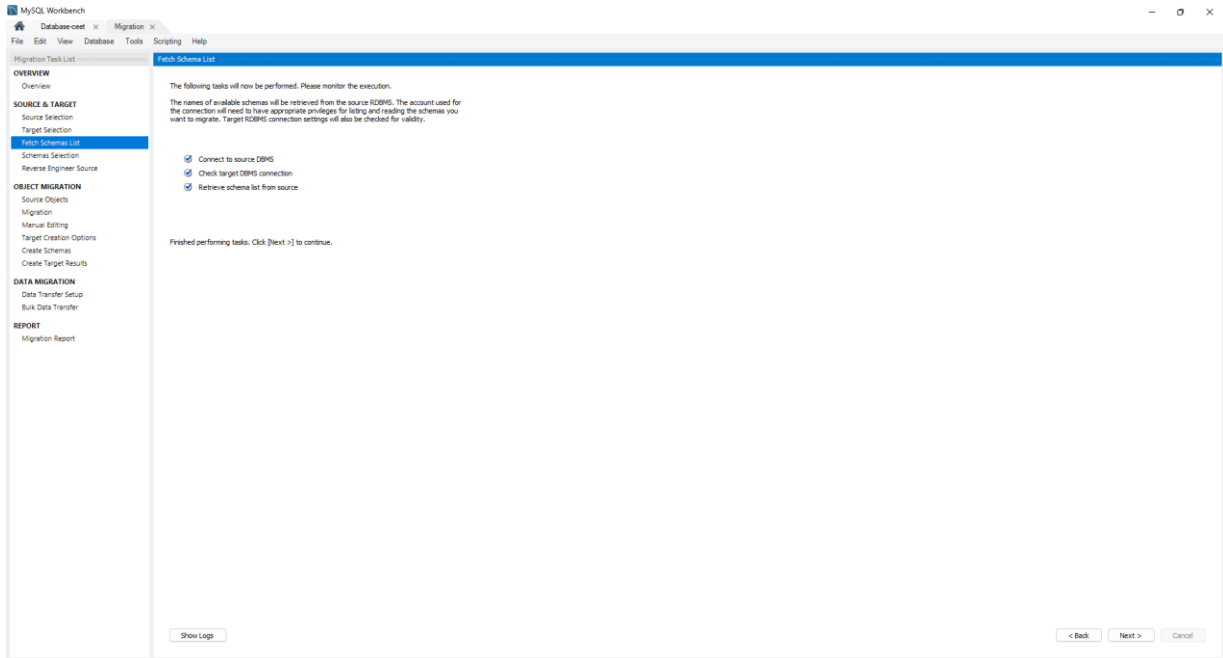


5. En esta ventana tenemos que seleccionar la base de datos que se encuentra en MySQL, en este caso la que se escoge es la base de datos de **paty_sport** y por último le damos en el botón **Next**.

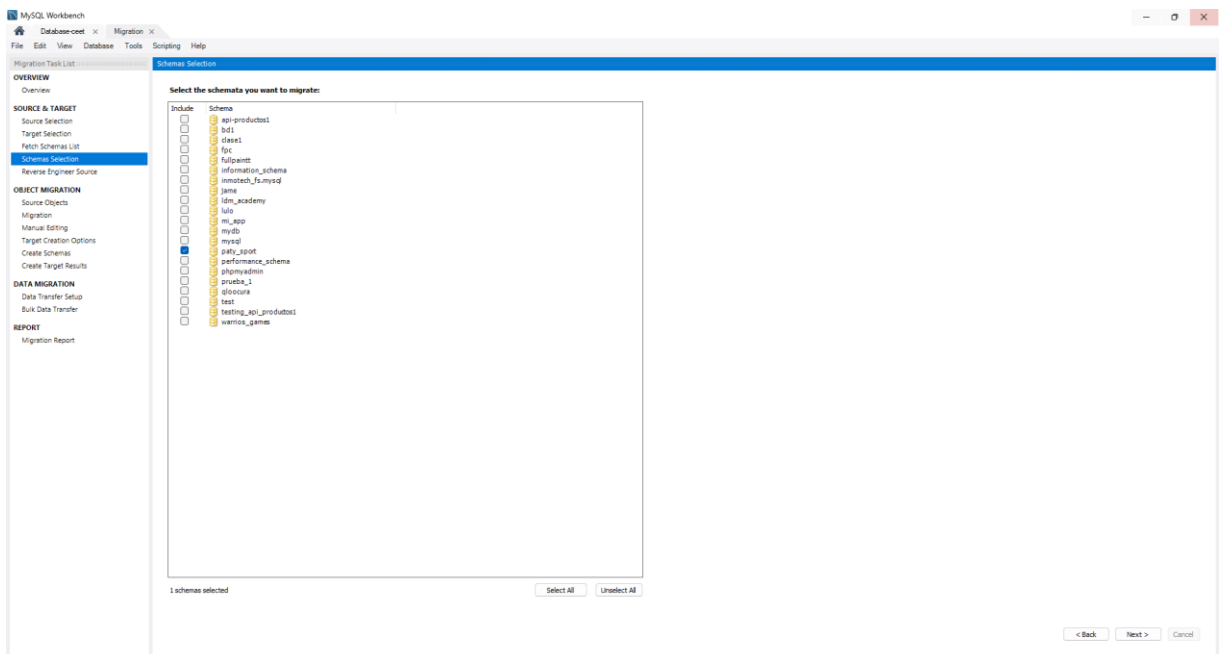




- En esta ventana nos muestra las tablas que se encuentran en la base de datos, en este caso especificamos en Migrate Table Objects que queremos las 13 tablas, y desmarcamos la de Migrate Route objects y por último le damos en el botón **Next**.

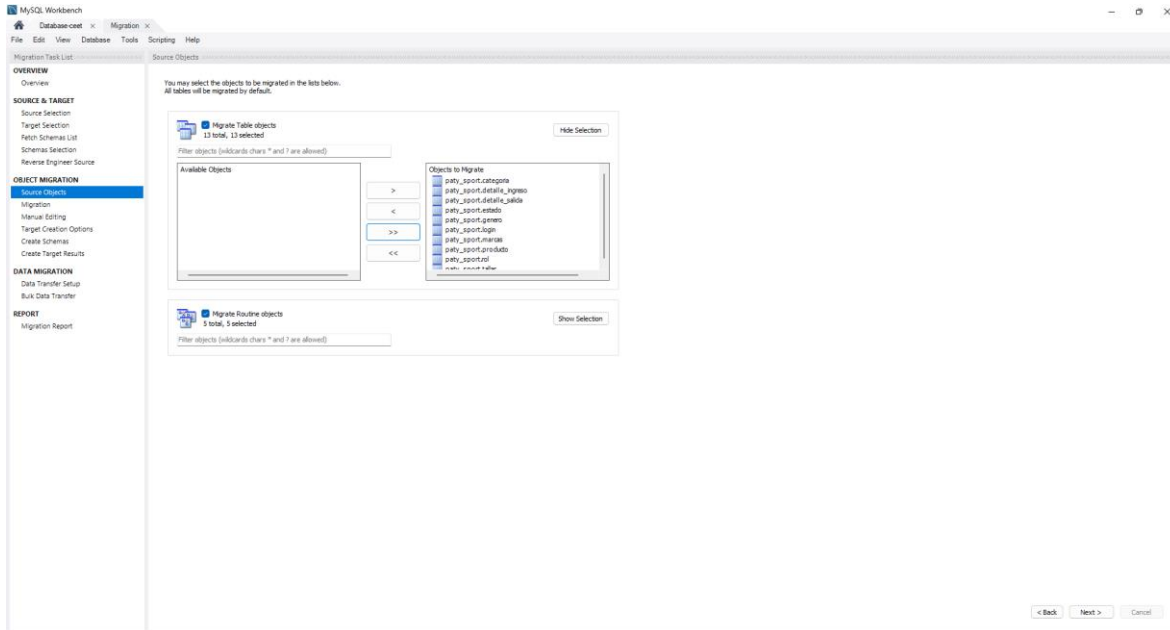

- Por último podemos ver que la base de datos se migro correctamente a Azure.

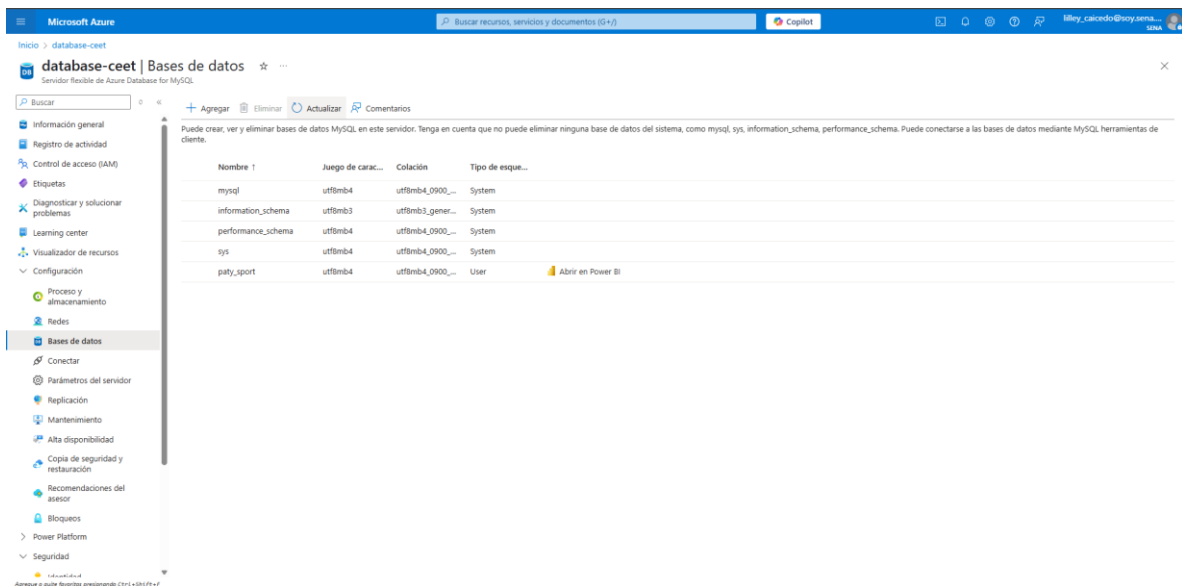

TERCERA MIGRACIÓN DESDE POSTGRE




PostgreSQL es un potente sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto (RDBMS). Es conocido por su robustez, fiabilidad, rendimiento y un conjunto de características avanzadas que a menudo solo se encuentran en sistemas de bases de datos comerciales.

PostgreSQL es altamente extensible, lo que significa que puedes añadir nuevas funcionalidades, tipos de datos y operadores, lo que lo hace increíblemente flexible para una amplia variedad de aplicaciones.

PostgreSQL y las Migraciones de Bases de Datos


Cuando hablamos de migraciones de bases de datos con PostgreSQL, nos referimos al proceso de mover datos y/o la estructura de una base de datos de un entorno a otro, o de una tecnología de base de datos a otra.

1. Se instala postgresql para gestor de base de datos para hacer migración teniendo la base de datos en mysql a PostgreSQL.

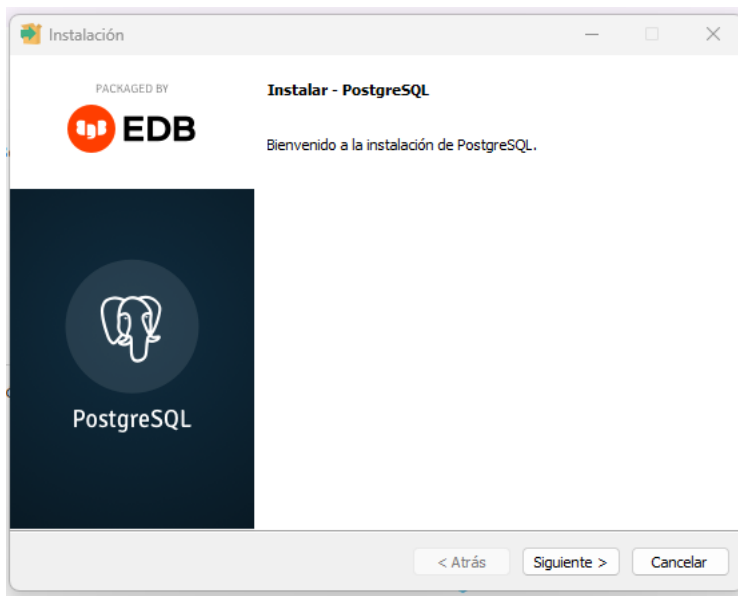




2. En la debida instalación se especifica la ruta del directorio donde queremos que quede el PostgreSQL.

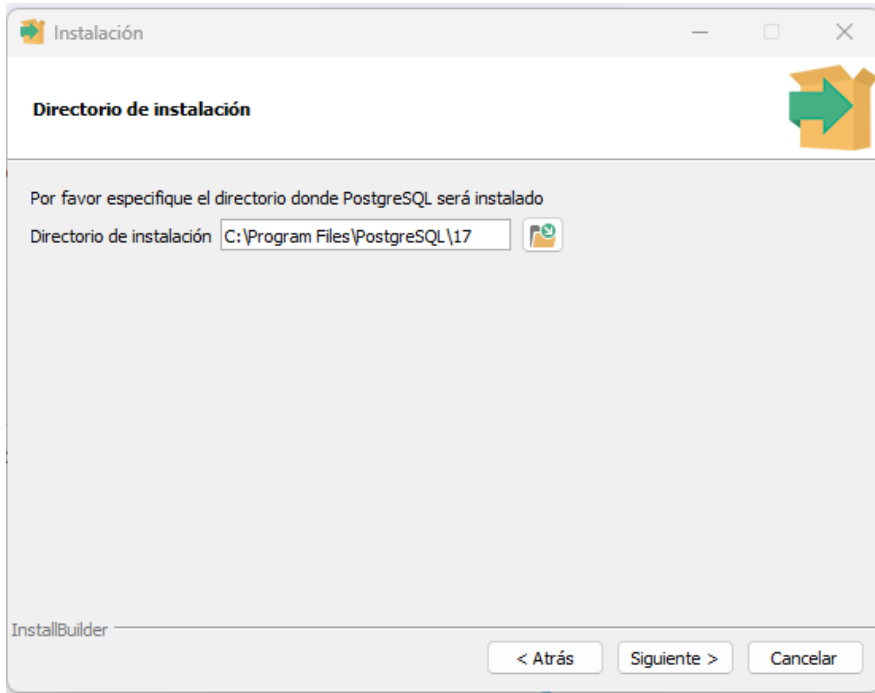


3. Al seguir los pasos de la instalación nos pide proporcionar una contraseña para el superusuario que se va a crear en postgresQL.

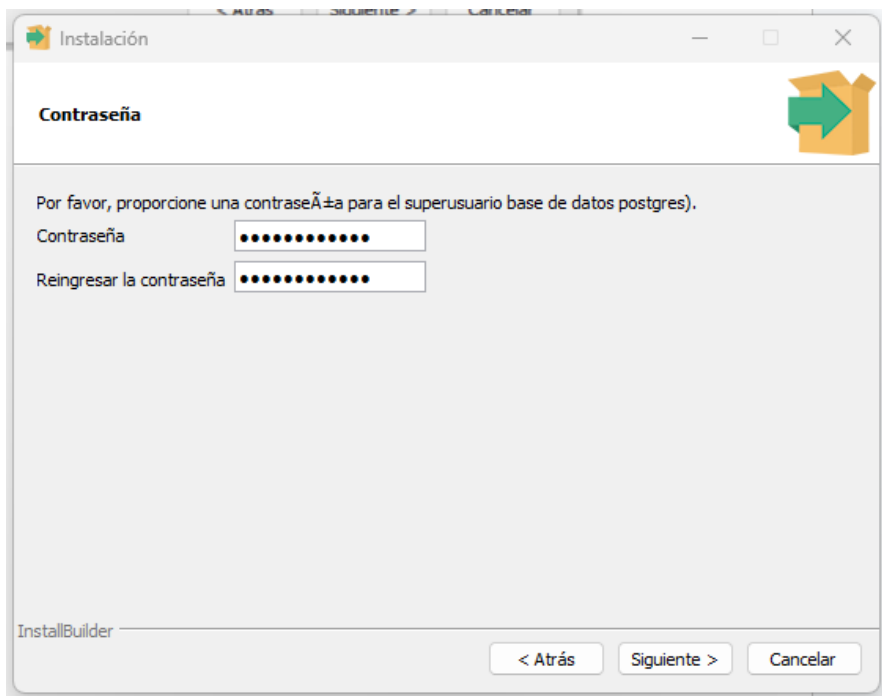





4. Ya con estos pasos que tenemos se realiza la debida instalación de esta aplicación para poder hacer la migración.

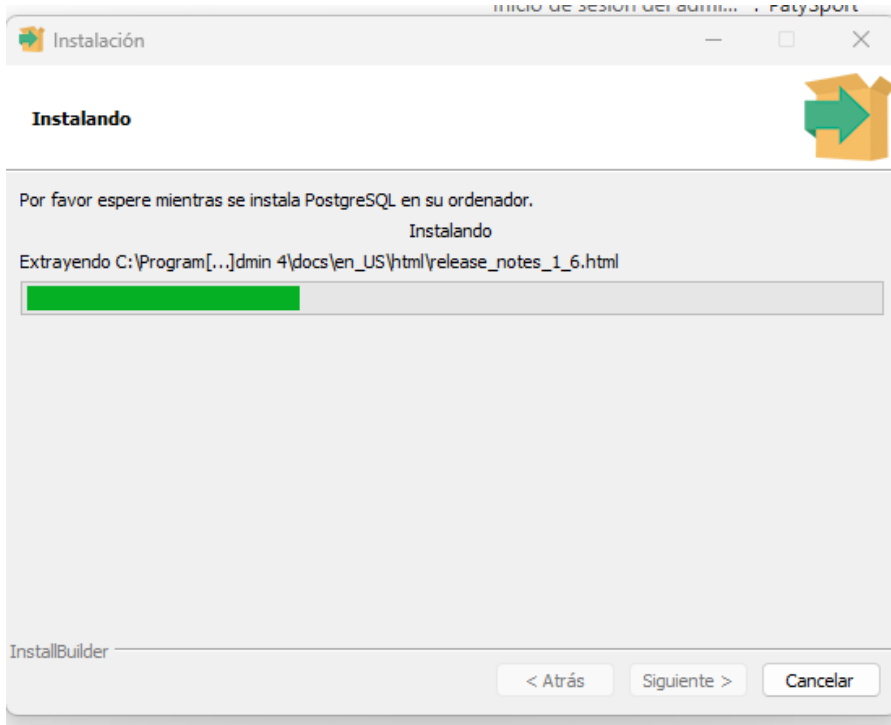

5. Con esto vemos que ha terminado la instalación del PostgreSQL y nos pide terminar con la instalación, para obtenerlo.

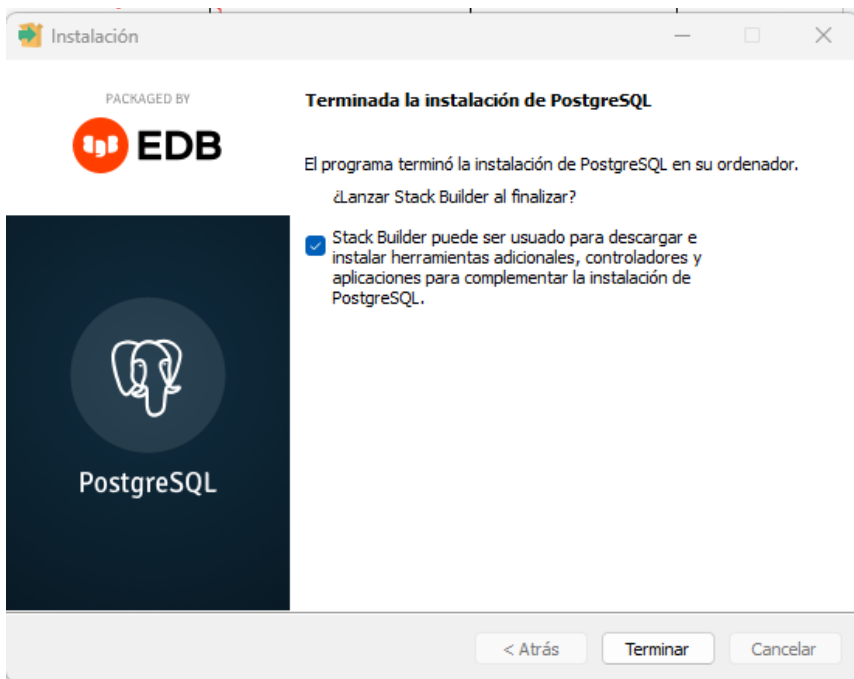


6. Aca ya ingresamos y podemos visualizar la interfaz de PostgreSQL, donde podemos crear la base de datos y hacer la respectiva migración de esta.

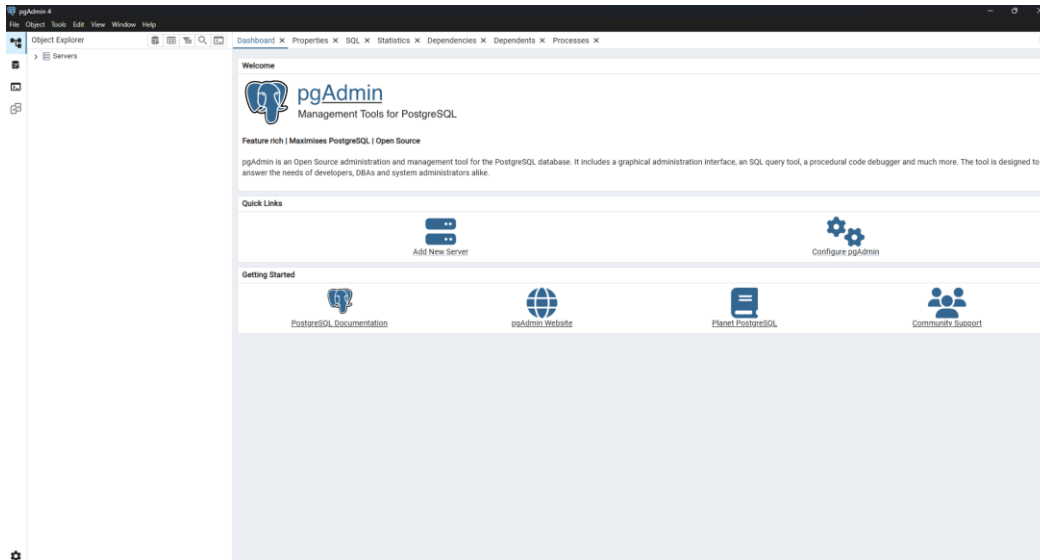

ESF Database Migration Toolkit es una herramienta de software propietaria diseñada para facilitar la migración de datos entre diferentes formatos de bases de datos. Es una solución de escritorio que permite a los usuarios transferir esquemas (estructura de tablas, índices, claves) y datos de una base de datos de origen a una de destino, a menudo sin necesidad de escribir código SQL complejo o scripts manuales.

7. Instalamos el ESF Database Migration Toolkit para hacer la debida migración con ayuda del potgreSQL.

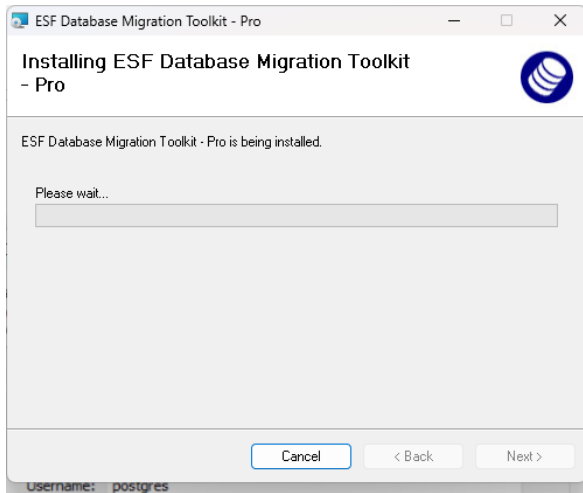

8. Al instalarlo ya nos muestra la interfaz para que se puedan seguir los pasos de la migración de la base de datos que queremos migrar y que tenemos en MYSQL.

Source: La base de datos se encuentra en **MYSQL** entonces por ende escogemos esa.

Database: Escogemos la base de datos que queremos migrar **paty_sport** y que se encuentra ya en MYSQL.

Lo demás se deja por defecto que lo manda la aplicación y le damos **Next**.



The image shows a screenshot of the "ESF Database Migration Toolkit - Pro - TRIAL" application window. The window has a title bar with standard Windows controls (minimize, maximize, close). Below the title bar, there is a header section with the text "Choose a Data Source" and a sub-header "From where do you want to copy data? You can copy data from one of the following sources." To the right of this text is a small orange icon of a database cylinder. The main area of the window contains a form with the following fields: "Source:" with a dropdown menu showing "MySQL"; "Server:" with a text box containing "localhost"; "Port:" with a spinner box showing "3306"; "Username:" with a text box containing "root"; "Password:" with an empty text box; and "Database:" with a dropdown menu showing "paty_sport". To the right of the "Database:" dropdown are two small icons: a document with a pencil and a circular arrow. At the bottom of the window, there is a row of buttons: "About", "Settings", "Load Job", "<< Back", "Next >>", and "Exit".

ESF Database Migration Toolkit - Pro - TRIAL

Choose a Data Source
From where do you want to copy data? You can copy data from one of the following sources.

Source: MySQL

Server: localhost Port: 3306


Username: root

Password:

Database: paty_sport

About Settings Load Job << Back Next >> Exit

9. Nos vamos a postgresQL y creamos una base de datos donde le indicaremos en **Database:** El nombre que le queremos colocar a esta base de datos en esta ocasión la llamaremos **PATY_SPORT** y le damos **Save**.

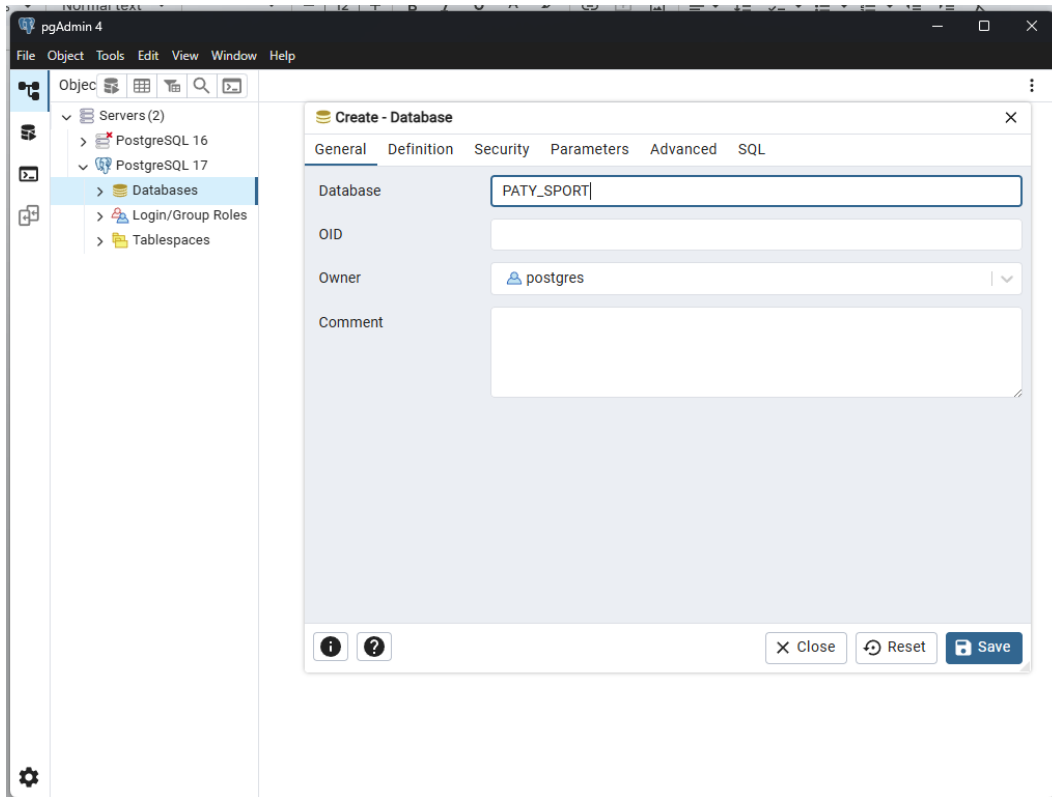

10. Nos dirigimos de nuevo a **ESF Database Migration Toolkit** y hacemos los siguientes pasos para llenar los campos y poder hacer la migración.

Destination: En este campo escogeremos a que lugar queremos migrar la base de datos, en esta opción escogeremos **PostgreSQL**, que es donde queremos y estamos haciendo los pasos para la migración.

Password: En este campo se ingresa la contraseña que registramos al principio de la instalación del **ESF Database Migration Toolkit** para el superusuario.

Database: Aca escoger la base de datos que creamos en PostgreSQL que en este caso es **PATY_SPORT**.

Lo demás se deja por defecto que lo manda la aplicación y le damos **Next**.



ESF Database Migration Toolkit - Pro - TRIAL

Choose a Destination

To where do you want to copy data? You can copy data to one of the following destinations.

Destination: PostgreSQL

Server: localhost Port: 5432

Username: postgres

Password: Password field Password field CharSet: UTF8

Database: PATY_SPORT

Schema: public

About Settings Load Job << Back Next >> Exit

11. En esa ventana nos indica cuántas tablas de la base de datos queremos migrar, en esta opción colocamos todas las 13 tablas que tiene la base de datos paty sport y luego le damos **Next**.

ESF Database Migration Toolkit - Pro - TRIAL

Select Source Table(s) & View(s)

You can copy the schema and data as it appears in the Source. Click (...) to transform the data.


Source	Destination	Tra...
☒ Tables(13/13 items)		
☒ categoria	categoria	...
☒ detalle_ingreso	detalle_ingreso	...
☒ detalle_salida	detalle_salida	...
☒ estado	estado	...
☒ genero	genero	...
☒ login	login	...
☒ marcas	marcas	...
☒ producto	producto	...
☒ rol	rol	...
☒ tallas	tallas	...
☒ ticket_ingreso	ticket_ingreso	...
☒ ticket_salida	ticket_salida	...
☒ usuario	usuario	...
☐ Views(0/0 items)		

Preview Custom Select Overwrite Database

About Settings Load Job << Back Next >> Exit



12. Vemos que en este caso se están cargando todas las tablas y está haciendo la debida migración de la base de datos **paty_sport** a **PostgreSQL**.

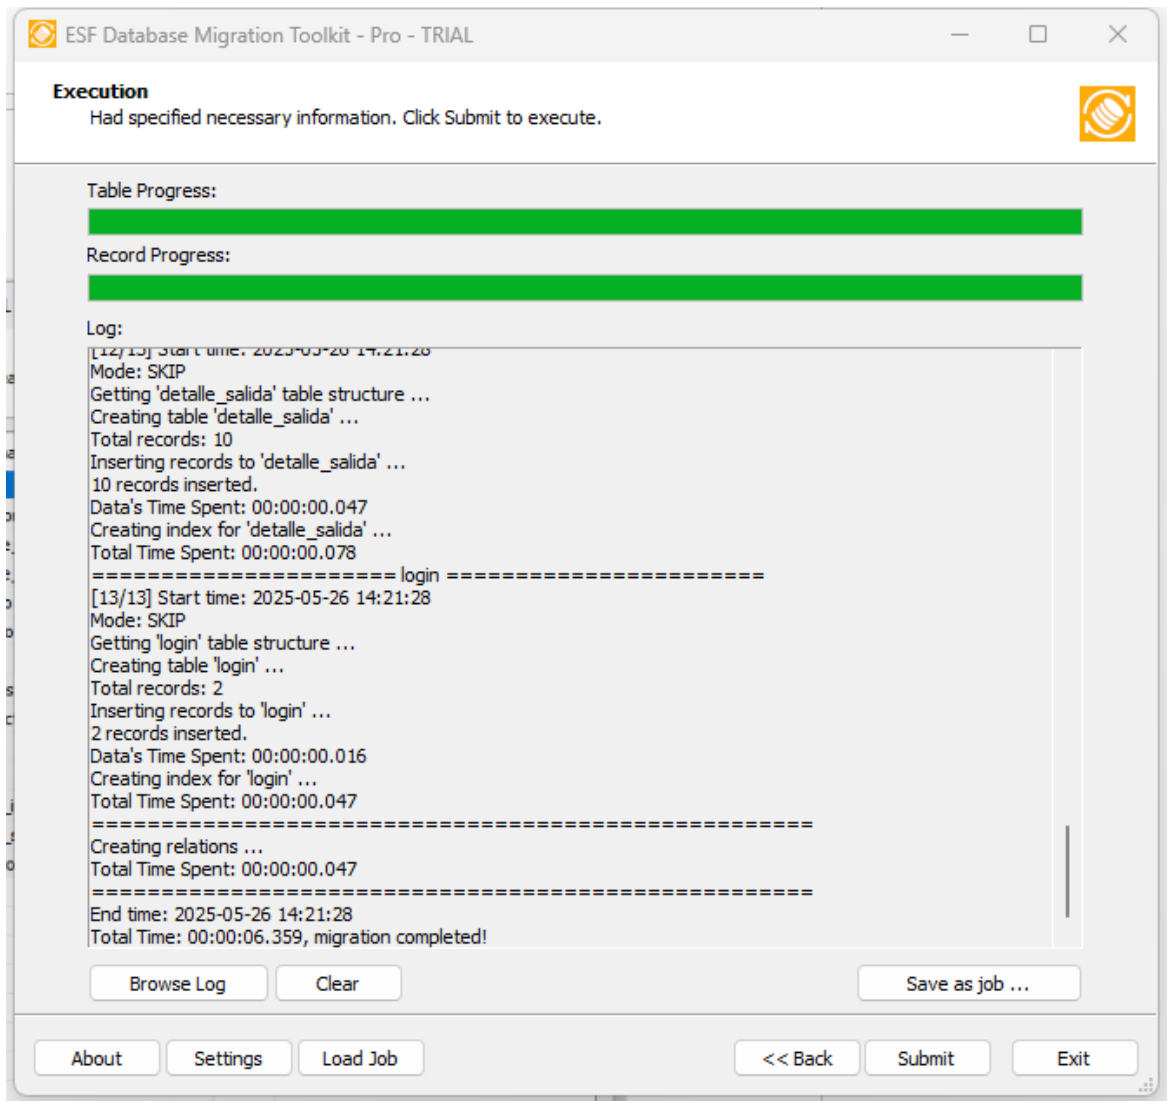



13. Nos dirigimos a PostgreSQL y nos vamos a la base de datos que creamos **PATY_SPORT** y le damos **Schemas**, **public** y luego **TABLES (13)** acá nos especifica muy bien que tenemos 13 tablas.

Vemos que ya se ha realizado la debida migración de la base de datos a PostgreSQL.

