# 短剧创作系统 · 完整使用说明


文档版本 v2.19.0（2026-10-25） · 覆盖系统版本 v2.19.0 · 适用环境：Hermes duanju profile · 11 个 short-drama 技能 + 3 个自建工具
组装版本对应关系：storyboard 2.15.1 / short-drama 2.11.0 / novel-analyze 2.3.0 / video-prompts 2.7.1 / 备份库 tag v2.19.0
默认画幅：16:9 横屏 · 关键帧正文语言：英文 · 文档语言：中文
本文覆盖：从「我给一本小说」到「成片交付」的每一步，以及谁来做什么、闸门在哪

## 目录


1. 一分钟看懂
2. 系统组成
3. 开工：四项必答
4. 阶段一：小说改编导入（拆原著）
5. 阶段二：开发与改编契约
6. 阶段三：写剧本
7. 阶段四：视觉资产
8. 阶段五：图片提示词
9. 阶段六：分镜与冻结关键帧
10. 阶段七：视频提示词
11. 阶段八：生产（跑图/视频/配音）
12. 阶段九：剪辑成片
13. 审查：全程可插
14. 质量闸门与契约避坑
15. 画幅与景别
16. 题材热度取数
17. 备份与恢复
18. 本次体检结果
19. 常见问题
20. 版本变更记录（v2.5 – v2.9）


## 一、一分钟看懂

这套系统把一部短剧拆成 11 个各管一段的技能，像剧组分工。你说人话，我自动调对应技能。

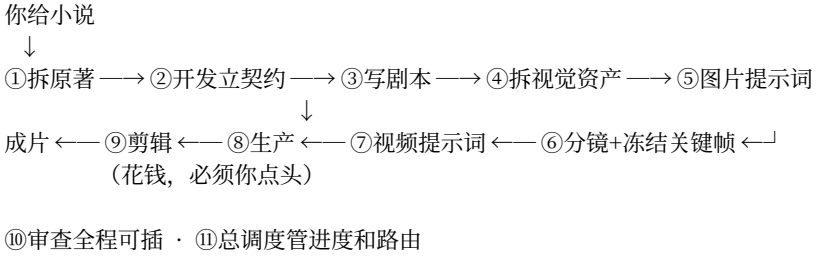

三条底层规则：

| 规则 | 含义 |
| --- | --- |
| 创作类只写文档 | ① – ⑦ 一步都不生成媒体，只产出 Markdown 文档 |
| `produce` 是唯一花钱的环节 | 每次都必须你明确确认；预览、预算说明、上次确认过都不算 |
| 五份文档是唯一真相 | `剧集/<EP>/` 里的 `剧本.md`、`视觉设定.md`、`图片提示词.md`、`分镜.md`、`视频提示词.md`；对话里的草稿不算数 |

## 二、系统组成

### 11 个技能

| 技能 | 干什么 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| `short-drama` | 总调度：建项目、看进度、跨阶段路由 | `short-drama.json`、`开工清单.md` |
| `short-drama-novel-analyze` | 拆原著、判改编价值、切分集候选 | `source-analysis/` 下整套分析 |
| `short-drama-develop` | 改编契约、故事引擎、分集地图 | `creative-brief.md`、`story-engine.md`、`adaptation-map.jsonl` |
| `short-drama-write` | 写/改单集剧本 | `剧本.md` |
| `short-drama-assets` | 拆人物/造型/地点/道具/连续性 | `视觉设定.md` |
| `short-drama-image-prompts` | 写出图提示词（不生成图） | `图片提示词.md` |
| `short-drama-storyboard` | 分镜 + 冻结关键帧（你的升级版） | `分镜.md` |
| `short-drama-video-prompts` | 视频生成提示词 + 配乐意图 | `视频提示词.md` |
| `short-drama-produce` | 跑图/跑视频/TTS/配乐（付费） | `制作成果/` |
| `short-drama-edit` | 套剪、字幕、响度、导出 | `交付/` |
| `short-drama-review` | 审任何阶段，只报问题不改文件 | `审查/` |

### 3 个自建工具（官方没有的）

| 工具 | 作用 | 为什么需要 |
| --- | --- | --- |
| `episode_lint.py` | 局部校验：缺文档也能跑 | 官方检查器缺一份文档就整体退出，等于逼你五份全写完才敢检查 |
| `start_project.py` | 一键开工：四项必答 → 建项目 → 写开工清单 | 避免「先做起来再补配置」导致返工 |

| 工具 | 作用 | 为什么需要 |
| --- | --- | --- |
| heat_probe.py | 题材热度探针：5 个免费源 → 16 条赛道命中数 | 改编选题要热度证据，但不能编造数据 |

### 2 个模板（照抄即合规）

- short-drama/templates/视觉设定模板.md
- short-drama/templates/分镜模板.md

模板里已经把检查器逐条核对的东西写死了，从模板起写，不要从空白页起——这是避免格式返工最省事的办法。

## 三、开工：四项必答

你一说「我要做新项目」，我会主动问这四项（不用你提醒）：

| 顺序 | 我要问的 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新项目叫什么？ | 《深夜外卖》 |
| 2 | 每集多少秒？共几集？ | 每集 90 秒，第一季 10 集 |
| 3 | 用什么视频模型？ | Seedance 2.0 / 可灵 / MiniMax H3 / 即梦 |
| 4 | 什么题材？ | 复仇爽剧 / 甜宠 / 悬疑规则 / 逆袭 |

不用问的：画幅默认 16:9 横屏、关键帧正文英文（你要别的直接说）。

四项齐了，我跑一键开工：

```
python3 ~/.hermes/profiles/duanju/skills/short-drama/scripts/start_project.py \
  --dir ~/duanju/深夜外卖 --title "深夜外卖" \
  --seconds 90 --episodes 10 --model seedance-2.0 --genre "复仇爽剧" \
  --novel "输入/原著.txt"
```

它做的事：建项目目录 → 写 short-drama.json（画幅 16:9、90 秒、10 集）→ 写 项目开发/开工清单.md（四项落档）→ 打印下一步该跑哪个技能。缺参数直接拒绝执行，不会留半成品。

## 四、阶段一：小说改编导入（拆原著）

你的项目默认从这里开始。

### 你提供什么

- 原著文件（输入/原著.txt 或 .md，长篇直接给全文）
- 或只有书名/链接，我先把文本放进 输入/

### 我做哪几步（S0 – S5）

| 步 | 动作 | 产出 | 是否停靠 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 建稳定章节索引（唯一切片真相） | source-analysis/_index.json | 否 |

| 步 | 动作 | 产出 | 是否停靠 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 改编价值快评（抽样 12 章，首尾必取） | triage.md | 停这里问你：值不值得全量拆 |
| S2 | 逐章功能提取（每批 5 – 8 章并发） | chapters/ch-N-extract.md | 否 |
| S3 – S4 | 剧情单元聚合、节奏与人物归并 | story-units.md、rhythm-and-emotion.md、characters.md | 否 |
| S5 | 改编价值与分集候选 | adaptation-value.md、episode-candidates.jsonl | 交接给开发 |

命令（我执行，你看结果）：

```
python3 .../short-drama-novel-analyze/scripts/novel_index.py index 输入/原著.txt
python3 .../novel_index.py sample 项目开发/source-analysis/_index.json --count 12
python3 .../novel_index.py coverage 项目开发/source-analysis/_index.json 项目开发/source-analysis/chapters
```

### 改编价值怎么判

判据是改编密度，不是文笔好坏：

| 类别 | 含义 | 短剧里的价值 |
| --- | --- | --- |
| screen_ready | 能直接拍成画面的动作、对白、冲突 | 高 |
| prose_only | 内心戏、叙述性诡计、长铺垫——画面上无法兑现 | 低，要换载体 |
| 混合 | 需要改编手法转换 | 看转换成本 |

快评要回答六件事：故事框架、三类判定比例、开篇替换点、制作负担量级、最大三处改编风险、分集候选量级。

### 题材赛道对照（必写一行）

快评另加一行：原著属于哪条短剧赛道、是否在当下热门序列。

取数跑热度探针（抓不到平台数据时写「未提供热度数据」，绝不编造榜单）：

```
python3 .../short-drama-novel-analyze/scripts/heat_probe.py --quiet
```

判读：番茄榜单（供给端）+
豆瓣在播剧（需求端）同时命中才算题材真热；只有新闻热榜命中只是社会话题。

### 交接条件

S5 完成 → 向你说清：拆了多少章、跳过哪些、切了多少候选集、最大三处改编风险、快评里被推翻的判断。
你点头后进开发。

## 五、阶段二：开发与改编契约

### 做什么

把分集候选变成可拍的方案：改编方案、戏剧方向、创作简报、故事引擎、分集地图。

产出：`项目开发/creative-brief.md`、`story-engine.md`、`adaptation-map.jsonl`、`episode-map.jsonl`

### 改编的铁律

- 保留原著核心人物的立场、核心关系、主线
- 原著没有的新增内容，一律登记为 `add` 并列进简报，让你看见改了什么
- 上一阶段的分析是输入，不是结论——你已接受的改动优先

### 同时定三件事（定了才往下走）

| 决定 | 影响 |
| --- | --- |
| 制作形态（写实/2D漫剧/3D/水墨…） | 决定画风统一句、关键帧词表 |
| 节奏档案（平均镜长、近景占比、首钩秒数…） | 你接受后，分镜按它核对数值；不接受就不核对 |
| 目标视频模型 | 决定视频提示词的方言与参考图张数上限 |

## 六、阶段三：写剧本

### 做什么

按分集地图写单集可拍摄剧本，产出 `剧集/EP001/剧本.md`。

### 格式要求

- 场景用 ID：`## EP001-SC001 外 · 废墟城市街道 · 黄昏`（分镜的「来源」字段会回链到这些 ID）
- 对白用「角色：台词」，角色名与视觉设定一致
- 一个场景写清：地点、时间、在场人物、动作、对白、画面文字

### 可用脚本

```
python3 .../short-drama-write/scripts/duration_estimate.py 剧本.md --index <项目索引>
```

按项目声明的语速估算时长，避免「写完发现超时」或「不够 90 秒」。

### 停靠点

剧本写完必须你确认采用。之后分镜读的是文件，不是你我在对话里改过的草稿。

## 七、阶段四：视觉资产（拆角色/场景/道具）

### 做什么

从剧本里拆出需要保持一致的东西：人物与造型、地点、道具与状态、跨场连续性锁。产出 `视觉设定.md`。

### 强制格式（检查器只认这个）

```
## 人物 · 林羽

- **定位**：主角
- **识别锚点**：26 – 27 岁东亚男性，短发微乱，深灰蓝旧夹克，右袖口暗红血渍
- **本集状态**：健康 → 鼻血 → 集末虚弱
- 画面代称：Lin Yu

## 地点 · 废墟城市街道
```

```
- **ID**：LOC-001
- **地理**：倒塌高架桥压住半条街，中间是废墟超市
- 画面代称：ruined street
```

三条硬规矩：

1. 条目必须是 `## 类别 · 名称`（类别只能是 人物/造型/地点/道具）
2. `画面代称` 行不能加粗（写成 `- 画面代称：Lin Yu`）
3. 名称要和分镜里引用的名字逐字一致

写错的后果很重：写成 `## 人物` + `### 林羽` 会让分镜里所有「视觉依据」集体失效（一次报几十条错）。

直接复制 `templates/视觉设定模板.md` 起写。

## 八、阶段五：图片提示词

### 做什么

为每个角色/地点/道具写一条可直接复制去出图的提示词，产出 `图片提示词.md`。这一步不生成图。

### 格式

```
## IMG-LINYU-ID · 林羽身份板

- 用途：锁定身份、体态和本集造型。
- 参考：无

### 可复制提示词
> Character identity sheet, horizontal 16:9 cinematic 2D anime drama style, ...
```

### 关键点

- 标题格式 `## IMG-XXX · 中文名`——分镜引用时中文名必须逐字等于这个标题
- 正文放 `### 可复制提示词` 的 `>` 引用块里，一条就是一次生成
- 画幅句与项目一致（16:9 → `horizontal 16:9`）
- 画风统一句全项目同一句，写实就写写实，不要混入「插画」「漫剧」这类会把图拉偏的词

### 出图顺序（建议）

先出 1 张定调图（主角+环境的定场镜）→ 你接受 → 再批量出身份板 →
再出起始帧。定调图不接受就批量，等于全废。

## 九、阶段六：分镜与冻结关键帧

### 做什么

把剧本和视觉设定变成可拍的镜头表，产出 `分镜.md`。这是你的升级版技能（当前 2.9.0），比官方多 11 样（默认启用）：

| 增强 | 内容 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 镜头技术捕捉 | 每镜三拍：起幅（从哪开始）→ 运镜意图（为什么动/不动）→ 落幅交接（停在哪格、下一镜从哪接） | 2.0 |

| 增强 | 内容 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 运镜（独立字段） | 一行「行为＋理由」，下游视频提示词直接抄 | 2.0 |
| 配音指令 | 有对白的镜逐句 角色｜音色｜状态｜语速（约Ns），直接喂 TTS；「约Ns」是真实语速的唯一依据 | 2.0 |
| SEG 段落 | 每 3 – 5 镜归段，写总时长+情绪基调+色调，防逐镜生成画风漂移 | 2.0 |
| 镜长 0.5s 精度 | 对白镜先按发声时间估，再排动作与停顿 | 2.0 |
| 镜头时间码 | 镜头标题带全集时间轴区间（如 · 巷口夜行（0.0 – 3.0s）），逐镜累加、末尾核对算术和，拼片免算 | 2.6 |
| 节尾承接块 | 每集末尾写「交接下集」：末镜状态／轴线锁定／未完成动作／剧情停点／下集待接／建议接镜 | 2.6 |
| 生成包分组 | 按 SEG 边界切包 + 模型原生时长窗口 4 – 15s + 超窗二分 + 长对白镜独占 + 包间续接链；改片半径从「重赌单镜」降到「重出一包」 | 2.7 |
| 对白发声窗口预核 | 同轨生成多镜时先核台词念得完，防吞字 | 2.7 |
| 节奏与情绪设计 | 先画情绪曲线再分镜；SEG 可选「节奏定位」；声音当节奏工具（静音蓄力／J-cut／L-cut）；三种蒙太奇压缩配方 | 2.8 |
| 镜头语言＋段级调色 | SEG 段可写「镜头基准」（焦段/景深）与「光线锚点」；关键帧画风句拆成「全局质感锁 + 按段翻译的调色词」；微表情按「动作后定格」写法 | 2.9 |
| 画面位置与轴线锁 | SEG 段头开轴线账；每镜关键帧正文写 on screen-left / on screen-right / facing screen-…；走位镜标 not part of the dialogue axis。左右锁直接长在提示词里，不另出检查文件 | 2.10 |

| 增强 | 内容 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 强制项 fail-closed | 轴线锁＋亮度口径默认强制（0 覆盖也报错）；强制项 行声明子集；老集必须显式写 - 规格：legacy 才豁免 | 2.14 |
| 曝光校准 | 每条关键帧必须含一句曝光句（ 夜景保暗部 / 日景保高光 / 火光不烧核心 / 剪影声明）；暗部不糊死、高光不烧白、有人物写清面部受光来源；段头可加「曝光基准」 | 2.11 |
| 亮度四层 | ①调色词拆「色相+明度」（禁单用 moody/muted 代表亮度）②每条写 key + fill 两个光源，逆光必须有补光，人脸对背景 ≤1:4 ③负面词 underexposed, crushed blacks, murky shadows ④曝光句 | 2.12 |

## 每镜必填字段

```
## SHOT-EP001-001 · 题面入画

- **职责**：本镜唯一要完成的事
- **来源**：EP001-SC001「剧本里的短引文」
- **时长**：4.0s
- **景别/机位**：低角度仰视全景
- **运镜**：缓慢上摇（起幅人群剪影 → 落幅题面）；理由：信息量大，固定会压小文字
- **镜头技术捕捉**：起幅 → 运镜意图 → 落幅交接
- **起点 → 唯一动作 → 终点**：起点 → 动作 → 终点
- **声音**：环境声/对白
- **配音指令**：角色｜音色｜状态｜语速（约3s）：逐字台词
- **视觉依据**：《视觉设定.md》· 人物「林羽」（控制：本镜承担得起的范围）
- **图片提示词项**：IMG-LINYU-ID《林羽身份板》（控制：身份）
- **输入参考图**：无（待补参考图：本镜起始帧）

### 冻结关键帧提示词

> 英文正文，只写镜头起点这一刻看得见的东西
```

## 九条硬规矩

1. 标题 `## SHOT-<EP>-<序号> · 中文名`，不能只有编号
2. 图片提示词项用 `IMG-XXX《标题原名》（控制：…）` ——书名号，名称逐字等于图片提示词标题
3. 冻结关键帧 / 收尾关键帧正文必须是 `>` 引用块
4. 每镜必须有 `运镜` 字段
5. 视觉依据里的名字必须能在视觉设定里找到；不入画的写 `；画外：人物「名字」`（不带括号说明）
6. 「未拍场次」要么不写，要么写 `<场景ID>（理由：…）`

7. 画面位置：有人物出场的镜，关键帧正文必须写左右（on screen-left / on screen-right / facing screen-…）；走位穿场写 not part of the dialogue axis；纯物件/空镜可免

8. 轴线账：每个 SEG 段头写一行 轴线：甲 ↔ 乙｜机位：…｜甲 画面左 / 乙 画面右；写不出轴线账的场次不得拆分镜

9. 亮度四层：①调色词拆「色相+明度」（teal-and-amber grade, mid-key exposure, shadows lifted；禁单用 moody/muted/dark）②写 key: 与 fill: 两个光源，逆光/夜景必须有补光，人脸对背景 ≤1:4 ③负面词 underexposed, crushed blacks, murky shadows ④一句曝光校准

### 写完立刻校验

```
python3 .../short-drama/scripts/episode_lint.py 剧集/EP001 --only 分镜
```

查的就是上面六条 + SEG 时长算术 + 头部合计是否等于逐镜相加。有错当场改，别等下一阶段。

## 十、阶段七：视频提示词

### 做什么

把分镜和冻结关键帧写成可直接复制的视频生成提示词，产出 视频提示词.md。一个镜头一条 MOTION-...。

### 格式

```
## MOTION-EP001-001 · 题面入画

- 分镜：SHOT-EP001-001
- 时长：4s
- 生成方式：图生视频
- 输入参考图：<必须与分镜那一行逐字一致>
- 静态视觉锚点：<执行动作所需的可见起点>
- 起始帧：SHOT-EP001-001 的冻结关键帧
- 状态链：起点 → 动作 → 终点
- 终点：<可验证的结束状态>

### 可复制提示词
> 该模型的方言正文……
```

### 生成包任务单（2.7 起，默认按包输出）

分镜里的「生成包总表」直接决定这一步怎么输出：每包一张任务单，而不是一镜一条。每张任务单包含：

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 出场人物与声线锁定 | @人物图[音色]，把人物图和 TTS 音色一起锁死 |
| 场景与风格句 | 匹配场景 + 风格句（负面指令写在前面） |
| 逐镜条目 | 时间码 + 运镜 + 首帧 @ 绑定 + 位置承接 |

Seedance 2.0 方言另有 2.7.1

补充：多镜容器正文顶部要声明总镜数，作为切点判定锚（该手法尚未实测，用前先小样验证）。

### 三种参考图路线（这一步的枢纽）

| 路线 | 含义 | 前置 |
| --- | --- | --- |
| 图生视频 + REF | 项目里已有真实图片 | 你出图并入项目，我绑 REF-... |

| 路线 | 含义 | 前置 |
| --- | --- | --- |
| 图生视频 + PLAN | 你在自己的工具里出图，生成时手动挂载 | 我写 PLAN-... 槽位，声明挂哪几张 |
| 文生视频 | 不用任何参考图 | 必须你明确说「这集不用参考图」 |

注意：待补参考图 会硬性阻断最终视频提示词——这是技能的设计，不是 bug。卡在这里只有上面三条路。

### 方言

不同模型格式完全不同（Seedance 用 <声音>、【字幕】 标记；MiniMax 用 overall_soundscape；wan 要单写配乐层）。先定模型再写提示词，否则要重写。

默认禁字幕、默认单镜素材不自带配乐（配乐走剪辑的时间线）。

## 十一、阶段八：生产（跑图/视频/配音）

### 这是唯一花钱的环节

规则：

- 每次运行都要你明确确认；预览、预算说明、上次点过头都不算本次确认
- 一次一个 job：一种模态、明确数量、完整提示词、参考文件、输出路径
- 结果落在 剧集/<EP>/制作成果/

### 前置：adapter + 凭据

produce 本身不带供应商凭据，需要配 adapter profile（支持 Seedance / MiniMax / wan 等，见 short-drama-produce/references/providers/）。

本机目前未配置。 要跑生产时告诉我用哪家，我配好 adapter，先跑 1 张图验证通路，再批量。

## 十二、阶段九：剪辑成片

### 前置

剧集/<EP>/制作成果/
里要有真实可读的视频文件（或静态漫剧的关键帧+配音）。不能只凭提示词或回执开始剪。

### 做什么

按分镜与视频提示词定镜序、入出点、字幕、响度、导出规格；素材不全时先剪已有段落并标为片段，缺口列清单。

产出进 交付/。

## 十三、审查：全程可插

$short-drama-review 审任何阶段的产物：原著分析、剧本、资产连续性、图片/视频提示词、分镜。

它只写问题清单和修订要求，不改源文件——改稿永远由对应负责技能执行。

适合插的时点：剧本写完、视觉设定写完、分镜写完、每批图收完、成片导出前。

## 十四、质量闸门与契约避坑

### 两道闸门

| 闸门 | 何时跑 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| episode_lint.py | 每写完一份就跑 | 缺文档也能跑，缺的跳过不算错；退出码 1 = 有问题 |
| creator_markdown_check.py | 五份齐备后 | 官方完整跨文档核对，最终闸门 |

```
# 随时跑
python3 .../short-drama/scripts/episode_lint.py 剧集/EP001
# 只查一份
python3 .../short-drama/scripts/episode_lint.py 剧集/EP001 --only 分镜
# 五份齐了跑官方
python3 .../short-drama/scripts/creator_markdown_check.py 剧集/EP001 --project-root .
```

### 七个实测踩过的坑（全部会导致批量报错）

| # | 坑 | 正确写法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## 人物 + ### 林羽 | ## 人物 · 林羽 |
| 2 | - 画面代称：Lin Yu（加粗） | - 画面代称：Lin Yu |
| 3 | IMG-XXX「光幕」 | IMG-XXX《光幕（选择题界面）道具板》（书名号+标题原名） |
| 4 | 关键帧裸段落 | > 引用块 |
| 5 | ## SHOT-001 | ## SHOT-EP001-001 · 中文名 |
| 6 | ；画外：人物「妞妞」（台词提及） | ；画外：人物「妞妞」 |
| 7 | 头部写「合计约 92s」但实际 100s | 头部数字必须等于逐镜相加 |

## 十五、画幅与景别

默认 16:9 横屏（这是你的习惯，已写进技能，不会默认竖屏）。

| 画幅 | 适用 | 构图规则 |
| --- | --- | --- |
| 16:9 横屏 | 环境叙事、群像、多人对峙、动作场面、系列剧 | 全谱系景别可用；远景/全景是强项，横向铺开的信息一次装得下；主动分配画面左右信息；情绪落点仍靠近景/特写单独给 |
| 9:16 竖屏 | 手机端连续短剧、单人对峙 | 中景/近景/特写为主，用纵深分层交代空间，远景全景少用 |

画幅一旦定，关键帧、图片提示词、视频提示词里的画幅句必须全项目一致（Horizontal 16:9 ...）。中途改画幅 = 已生成的图全部重画。

## 十六、题材热度取数

```
python3 .../short-drama-novel-analyze/scripts/heat_probe.py --quiet
```

能抓的（免费免登录，实测可用）：百度热搜、今日头条热榜、B站热搜、豆瓣在播剧、番茄小说榜。

抓不到、要你截图给我的：红果短剧、抖音短剧榜、云合数据、DataEye、艺恩、猫眼。

已死不要试：微博热搜（403）、知乎（需认证）、抖音网页（需签名）、七猫（404）。

铁律：热度必须带来源与抓取时间；没有来源就写「未提供热度数据」，绝不编造榜单、播放量、分账。

## 十七、备份与恢复

### 仓库

`https://github.com/1476560380-eng/drama-skills-backup`（私有）

```
drama-skills-backup/
├── skills/    你的升级版与自建工具（只存改过的文件）
├── projects/  短剧项目的文本文档（不含生成的图片/视频）
├── docs/      说明书
└── vendor/    官方原版 11 个技能全量快照
```

### 同步

```
cd ~/drama-skills-backup
cp ~/.hermes/profiles/duanju/skills/<技能>/SKILL.md skills/<技能>/SKILL.md
rsync -a --exclude='制作成果' ~/duanju/<项目>/ projects/<项目>/
git add -A && git commit -m "backup: <改了什么>"
git -c http.proxy=http://127.0.0.1:7897 push   # GitHub 走本地代理
```

### 新电脑恢复

1. `git clone` 备份仓库
2. `vendor/` 里 11 个技能复制到 Hermes 的 skills 目录（或用 `npx skills add zenstory-ai/drama-skills -y`）
3. 用 `skills/` 里的文件覆盖对应技能
4. 项目文本放回 `~/duanju/<项目>/`

生成的图片/视频不进仓库（`.gitignore` 已排除），需要另备。

## 十八、本次体检结果（v2.3.0 时点，v2.9.0 已知差异见下）

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 11 个技能部署 | 全部在位 |
| 11 个技能自测 | 全部通过（17/5/5/14/9/10/13/10/8/通过/8 项） |
| 6 个关键脚本 | episode_lint、start_project、project_tool、creator_markdown_check、heat_probe、storyboard_check |
| 2 个模板 | 视觉设定、分镜 |
| 一键开工实测 | 建项目成功，画幅 16:9、90s、8 集写入档案 |
| 热度探针实测 | 5 个源在线，188 条热词，赛道命中可读 |

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 样品项目校验 | 《末世选择》EP001 已有四份文档全部通过 |
| 备份仓库 | 工作区干净，本地与远端一致 |
| 待配置 | ⚠ 生产 adapter + 供应商 API key 未配置（跑图/视频前必须配） |
| 未合并的官方更新 | ⚠ storyboard 升级版未合并官方两条：多镜「场景站位」规范、Seedance 参考 9 张上限裁剪 |

v2.9.0 时点补充（来自 CHANGELOG 记录，未重新全量复检）：`episode_lint.py` 对《阈限空间》EP001/EP002、《末世选择》EP001 均通过；skill 自测 13 项全过。以上表格中的自测项数与「待配置」状态未变。

## 十九、常见问题

Q：我可以跳过拆原著，直接写剧本吗？

可以。已有剧本就直接进 `$short-drama-write` 或资产流程，开发文件不强制补。但改编项目跳过拆书，容易丢原著的主线和人物立场。

Q：为什么非要先定视频模型？

不同模型的提示词格式完全不同，参考图数量上限也不同（比如 Seedance 2.0 最多 9 张）。模型不定就写提示词，等于赌。

Q：每集多少秒谁说了算？

你。但一旦定了就写进档案，分镜的镜长和节奏档案会按它核对。没定就别排版镜长，写了必返工。

Q：图一定要我自己出吗？

三条路：① 你出图放进项目我绑 `REF` ② 你出图不放进项目，我写 `PLAN` ③ 明确改走文生视频（一致性最差）。

Q：检查器报了上百条错，是不是系统坏了？

通常是一个格式根因导致的连锁（比如视觉设定写法不对 → 几十条视觉依据失效）。先跑 `episode_lint.py` 看第一类错，往往是改一处好一片。

Q：能不能直接生成视频？

能，但要你先确认模型、配好 adapter、并且明确点头付费。这三样缺一不可。

Q：《末世选择》是什么？

是格式样品，不是你的正式项目。作用是对照格式（已转 16:9、已过校验），不用推进它。

## 十九点五、项目卡（每个项目一张，一屏看完）

每个项目有一张 `项目开发/项目卡.md`，把口径汇总成一屏：画幅、集长、模型、画风统一句（逐集列）、强制项、人物与画面代称、配音音色、各集进度。

为什么要它：项目事实原本散在 `short-drama.json`、开工清单、各集分镜里，三处会互相矛盾（实测《阈限空间》曾有 3 条不一致）。卡把矛盾摊在「⚠ 待裁决」区，而不是替你挑一个。

| 操作 | 命令 |
| --- | --- |
| 生成/刷新 | python3 scripts/project_card.py <项目目录> |
| 只查是否过期 | python3 scripts/project_card.py <项目目录> --check |

三条铁律：

1. 卡是索引不是真相——真相仍在 json、开工清单和各集文档

2. 卡由脚本生成，手改无效（下次生成会覆盖）

3. 卡里「待裁决」有内容时，按你的决定改源文件，再刷新卡

episode_lint.py 会提示「项目卡已过期」——源文件比卡新的时候。

### 规则分两层，漂移能查（v2.19.0）

你只需要记两句话：改「所有剧都要守的规矩」→ 说技能升级；改「只有这一部剧的规矩」→ 直接写进这个项目的规则文件，永不回流。

| 层 | 放在哪 | 谁改 | 影响谁 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技能层（全局） | skills/short-drama/templates/文件规则模板.md | 你说「技能升级」时改，版本号+推 GitHub | 以后每个新项目 |
| 项目规则层 | 项目的 项目开发/文件规则.md：上半段「继承」＝开工时抄的模板，下半段「项目特化」＝只本剧生效 | 随时加，特化段机器永不覆盖 | 只这个项目 |

项目规则文件用两行机器标记分开，rules_sync.py 只比对标记之间那段，## 项目特化 段一个字都不碰：

```
python3 scripts/rules_sync.py <项目目录>        # 查：真缺几条 / 只是措辞不同 / 你自己加的
python3 scripts/rules_sync.py <项目目录> --apply  # 只把真缺的并进来，只加不删，先备份
python3 scripts/rules_sync.py <项目目录> --adopt  # 老项目手写规则纳管：只加标记，内容一字不改
```

「措辞不同」不算落后：同一条规矩你换了个说法（例如把「角色名：台词」改成「高铁锤：台词」），脚本只报「相似度
0.97，同一规则两种写法」，不会把它当缺失、也不会自动覆盖回模板版——你的定制永远优先。

每条规则都标了谁在挡（模板顶部有对照表）：格式契约归 episode_lint.py 机器挡；对白与生产标签归官方 creator_markdown_check.py；写作判断（镜头逐镜选、静帧化、ShotDeck 行）归 short-drama-review 人工挡；剩下的只作记录。新规矩先归位再写——机器能挡的写进脚本，只能人工的写清给审稿，两条都做不到的别写成规则。

项目卡也会显示规则版本与特化条数：规则版本：v2.19.0 ｜ 项目特化：0 条，一眼看出卡的规则是新是旧。

## 二十、版本变更记录（v2.5 – v2.9）

### 版本号规则

| 层级 | 含义 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| MAJOR | 格式/契约破坏性变更 | 改分镜字段结构、改视觉设定标题格式 |

| 层级 | 含义 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| MINOR | 新增能力 | 加镜头时间码、加情绪工程层 |
| PATCH | 修 bug / 改文字 | 修脚本报错、改说明文档 |

## 每次升级必须同步四件事（版本号铁律）

1. `VERSION` 文件
2. `CHANGELOG.md` 一条（三段式：改了哪些 / 优化了哪些 / 兼容性验证）
3. 本说明书版本号 + 重新生成 PDF
4. `git tag` + push 到备份仓库 `1476560380-eng/drama-skills-backup`

## 各版本明细

| 版本 | 日期 | 类型 | 改了什么 | 动了哪些文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v2.16.0 | 10-25 | MINOR | 项目卡：一屏口径索引（画幅/模型/画风句逐集/强制项/人物代称/音色/进度/待裁决），脚本生成、手改无效、lint 提示过期；《阈限空间》对账清 3 条矛盾 | short-drama（1.9.0 SKILL + project_card.py + episode_lint） |
| v2.15.1 | 10-24 | PATCH | ShotDeck 参考行改为逐词中英对照格式（英文词 · 中文对照 + …） | storyboard 2.15.1、EP001 29 镜 |
| v2.15.0 | 10-24 | MINOR | ShotDeck 参考行：每镜带筛选词串（生成包下一行），用于去 shotdeck.com 找真实电影参考 | storyboard 2.15.0、EP001 29 镜 |
| v2.14.0 | 10-24 | MINOR | 翻成 fail-closed：默认强制轴线锁与亮度口径，忘写声明不再静默放行；开关从版本号换成能力名 - 强制项：轴线锁、亮度口径；三集老本子标 - 规格：legacy 完成迁移，行为不变 | storyboard（2.14.0）、short-drama（2.8.0 episode_lint）、三集分镜头部 |

| 版本 | 日期 | 类型 | 改了什么 | 动了哪些文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v2.13.0 | 10-24 | MINOR | 规格自声明（让规矩一定被执行）：分镜头部写 - 规格：v2.13 即进入强制模式——轴线锁与亮度口径 0 覆盖也算错；未写的集保持老集只提示。模板默认带这一行 | storyboard（SKILL.md 2.13.0 + 模板）、short-drama（episode_lint 2.7.0） |
| v2.12.0 | 10-24 | MINOR | 亮度四层：调色词拆色相+明度（禁 moody/muted 单独代表亮度）、每条写 key+fill 双光源（逆光必须补光、人脸对背景≤1:4）、负面词兜底、曝光句必写；定调图暗部不可读必须重出再批量；episode_lint 曝光校验纳入明度/补光词 | storyboard（SKILL.md + keyframe-craft + 模板）、short-drama（episode_lint）、《阈限空间》EP001 SHOT-001 示范 |
| v2.11.0 | 10-24 | MINOR | 曝光校准：每条关键帧必须含曝光句（夜景保暗部／日景保高光／火光不烧核心／剪影声明），暗部不糊死、高光不烧白、面部受光写来源；SEG 段头可加「曝光基准」；episode_lint 新增曝光句覆盖率渐进校验 | storyboard（SKILL.md + keyframe-craft + 模板）、short-drama（episode_lint）、《阈限空间》EP001 SHOT-001 示范 |

| 版本 | 日期 | 类型 | 改了什么 | 动了哪些文件 |
|---|---|---|---|---|
| v2.10.0 | 10-24 | MINOR | 画面位置与轴线锁：SEG 段头必写轴线账；每镜关键帧正文写固定句式的画面左右（双人／单人／特写／走位／全景重设五种句式，禁写变体）；走位穿场标 not part of the dialogue axis；episode_lint 新增渐进式覆盖率校验（0 镜=提示、写一半=报错、纯物件镜不计）。左右锁长在提示词里，不产出检查文件 | storyboard（SKILL.md + 模板 + blocking-playbooks）、short-drama（episode_lint）、《末世选择》EP001 全部 22 个人物镜回填 |
| v2.9.1 | 10-24 | PATCH | 文档补齐：说明书从 v2.3.0 补到覆盖系统 v2.9.0，版本口径统一（文档版本/覆盖系统/各技能版本/备份 tag） | docs、CHANGELOG 顺序修正、suite-usage |
| v2.9.0 | 10-24 | MINOR（含一处契约修订） | 关键帧从「写得对」升级到「渲染得对」：SEG 段加「镜头基准」焦段/景深与「光线锚点」；画风句拆成「全局质感锁 + 按段翻译的调色词」；微表情改「动作后定格」写法；帧尾可选情绪钩子 | storyboard（keyframe-craft / SKILL.md）、video-prompts 2.7.1 |

| 版本 | 日期 | 类型 | 改了什么 | 动了哪些文件 |
|---|---|---|---|---|
| v2.8.0 | 10-24 | MINOR | 吸收情绪工程层：先画曲线再分镜、四题材曲线形状库（示例非规定）、段间反差设计、声音当节奏工具、三种蒙太奇压缩配方、防串味自检；补段间色彩翻转与情绪-光色映射 | storyboard（新增 rhythm-emotion-design.md、lighting-craft、keyframe-craft、production-shot-grammar） |
| v2.7.0 | 10-23 | MINOR | 四项升级：镜头时间码、节尾承接块、生成包分组、对白发声窗口预核；video-prompts 改为按包输出任务单（声线锁定 + 首帧 @ 绑定 + 位置承接） | storyboard、video-prompts、suite-usage |
| v2.6.0 | 10-23 | MINOR | 镜头时间码、节尾承接块、「运镜/起止动作/配音指令」三行定为视频任务单原料 | storyboard |
| v2.5.0 | 10-23 | MINOR | 图片提示词双语渲染增强尾：22 条正向上加渲染词尾、负向补四词；场景类不混 octane（与 UE5 打架） | image-prompts、EP001/EP002<br>图片提示词 22 条 |

## 已知版本遗留（截至 v2.9.0）

| 项 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 8 个技能无 `version` 字段 | 待补 | write / review / develop / assets / image-prompts / produce / edit 的 SKILL.md<br>无版本号，只能靠备份库 tag 追溯 |
| 官方两条更新未合并 | 待定 | 多镜「场景站位」规范、Seedance 参考 9 张上限裁剪 |
| 《阈限空间》EP001 三份分镜并存 | 待清 | `分镜.md`（10-24 12:12）、`EP001分镜-最新查看版.md`、`EP001分镜-29镜.md`，需定哪份为准 |

*本说明书命令基线于 2026-10-20 在本机验证通过；v2.5 – v2.9 变更章节于 2026-10-24 依据 CHANGELOG 与 git tag 补充。*