



## AGREGAR PERMISOS.


1. Ingrese a PermissionsTableSeeder.php:

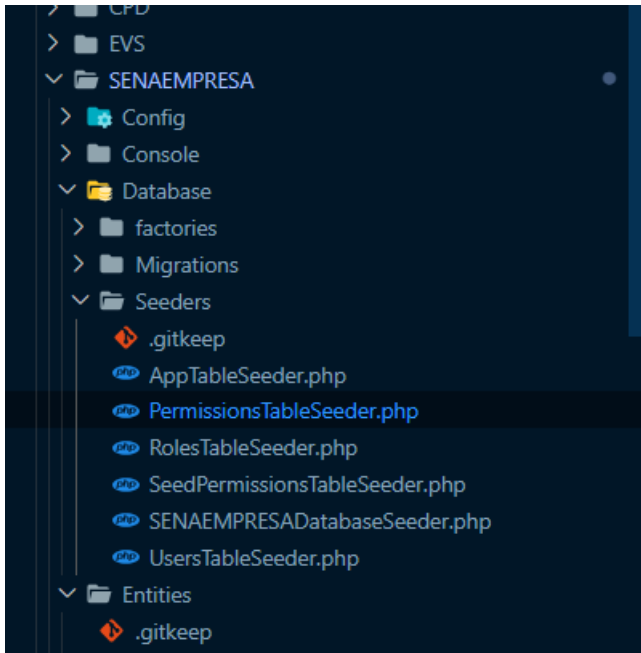


2. Mirar los permisos que están definidos en este caso hay dos tipos de permisos para rol de pasante y para rol de usuario:

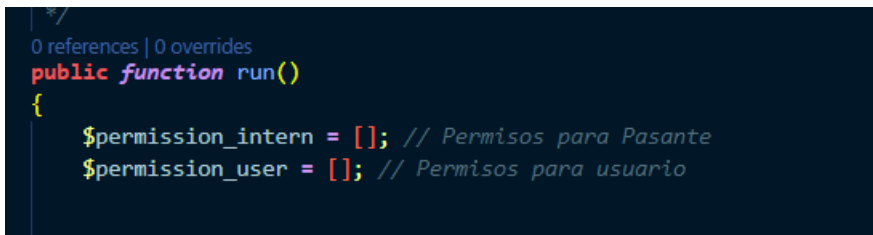

3. Para asignar permisos a estos roles tiene que asignar la ruta a la que se va a dar permiso:

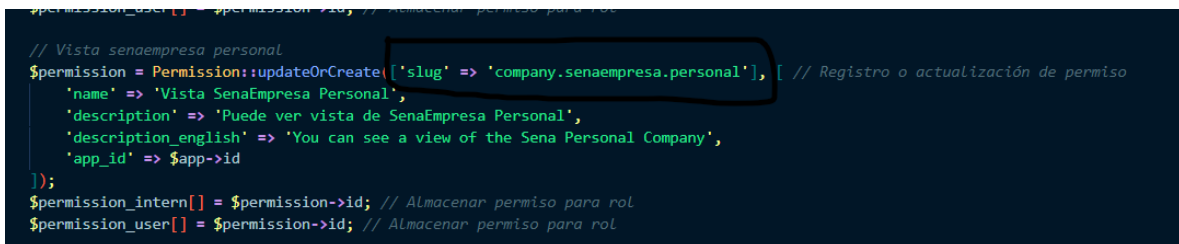

4. para saber la ruta de la vista ingresa a web.php:

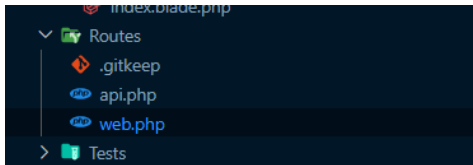

```
//rutas de personal de senaempresa
Route::get('Personal/', 'StaffSenaempresaController@mostrar_personal')->name('company.senaempresa.personal');
Route::get('Personal/Nueva', 'StaffSenaempresaController@nuevo_personal')->name('company.senaempresa.nuevo_personal');
Route::post('Personal/Nueva', 'StaffSenaempresaController@personal_nuevo')->name('company.senaempresa.personal_nuevo');
Route::get('Personal/{id}/editar', 'StaffSenaempresaController@editar_personal')->name('company.senaempresa.editar_personal');
Route::post('Personal/{id}/actualizar', 'StaffSenaempresaController@personal_editado')->name('company.senaempresa.personal_editado');
Route::delete('Personal/delete/{id}', 'StaffSenaempresaController@destroy')->name('company.senaempresa.eliminar_personal');

//Prestamos
```

5.Verificar que el nombre de la ruta comience por

(company.nombre de carpeta donde esta esa vsita.nombre de la ruta)

Ejemplo:

Si la ruta esta así:

```
//Prestamos
Route::get('Prestamos/', 'LoanController@register')->name('cefa.prestamos');
Route::get('Prestamos/Nuevo/', 'LoanController@new')->name('cefa.Nuevo');
Route::post('Prestamos/Prestamo_Nuevo/', 'LoanController@prestamo_nuevo')->name('cefa.prestamo_nuevo');
Route::get('Prestamos/devolver_prestamo/{id}', 'LoanController@devolver_prestamo')->name('cefa.devolver_prestamo');
```

Entonces cambiar por (company.loan.prestamos)

Y así mismo con las demás rutas de ese modulo:

(company.loan.nuevo)

(company.loan.prestamo\_nuevo)

(company.loan.devolver\_prestamo)

Y después de cambiar el nombre de las rutas verificar en donde se utilizan esas rutas y actualizarles el nombre:

```

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
</div>
@endif
@if (session('error'))
<div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show" role="alert">
    {{ session('error') }}
</div>
@endif
<div class="row justify-content-center mt-5">
    <div class="col-md-6">
        <div class="card card-primary card-outline shadow">
            <div class="card-header">{{ trans('senaempresa::menu.We provide') }}</div>
            <div class="card-body">
                <form action="{{ route('cefa.prestamo_nuevo') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
                    @csrf
                    <div class="mu-2">
                        <label for="staff_senaempresa_id">
                            class="form-label">{{ trans('senaempresa::menu.People ID') }}</label>
                        <select class="form-control" name="staff_senaempresa_id">
                            aria-label="Selecciona Personal ID">
                                <option value="" selected>{{ trans('senaempresa::menu.Select Personal ID') }}
                                @foreach ($staff_senaempresas as $staff_senaempresa)
                                    <option value="{{ $staff_senaempresa->id }}">
                                        {{ $staff_senaempresa->id }}
                                @endforeach
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

(cefa.prestamo\_nuevo) cambiarlo a (company.loan.prestamo\_nuevo)

```

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
{{ $loan->staff_senaempresa_id }}
{{ $staff_senaempresa->Apprentice->Person->first_name }}
{{ $staff_senaempresa->Apprentice->Person->first_last_name }}
@endif
@forelse ($inventories as $inventory)
    @if ($inventory->id == $loan->inventory_id)
        {{ $loan->inventory_id }} {{ $inventory->Element->xname }}
    @endif
    @foreach ($inventories as $inventory)
        @if ($inventory->id == $loan->inventory_id)
            {{ $loan->inventory_id }} {{ $inventory->Element->xname }}
        @endif
    @endforeach
</td>
<td>{{ $loan->start_datetime }}</td>
<td>{{ $loan->end_datetime }}</td>
<td>{{ $loan->state }}</td>
<td>
    @if ($loan->state == 'Prestado')
        <a href="{{ route('cefa.devolver_prestamo', ['id' => $loan->id]) }}">
            class="btn btn-primary">{{ trans('senaempresa::menu.Return') }}</a>
    @endif
</td>

```

(cefa.devolver\_prestamo) cambiar a (company.loan.devolver\_prestamo)

Y así mismo en todas las vistas donde se requiera esa ruta.

6.Después de haber cambiado el nombre de las rutas pasamos crear el permiso en PermissionsTableSeeder.php:

```

// Vista senaempresa personal
$permission = Permission::updateOrCreate(['slug' => 'company.senaempresa.personal'], [ // Registro o actualización de permiso
    'name' => 'Vista SenaEmpresa Personal',
    'description' => 'Puede ver vista de SenaEmpresa Personal',
    'description_english' => 'You can see a view of the Sena Personal Company',
    'app_id' => $app->id
]);
$permission_intern[] = $permission->id; // Almacenar permiso para rol
$permission_user[] = $permission->id; // Almacenar permiso para rol

```

Para crear el permiso en slug ponemos la vista donde queremos dar el acceso en el caso de este proyecto solo se da acceso a la vista principal:

```
//Prestamos
Route::get('Prestamos/', 'LoanController@registe')->name('cefa.prestams');
Route::get('Prestamos/Nuevo/', 'LoanController@new')->name('cefa.Nuevo');
Route::post('Prestamos/Prestamo_Nuevo/', 'LoanController@prestamo_nuevo')->name('cefa.prestamo_nuevo');
Route::get('Prestamos/devolver_prestamo/{id}', 'LoanController@devolver_prestamo')->name('cefa.devolver_prestamo');
```

7.Se le agrega un nombre al permiso:

```
// Vista senaempresa personal
$permission = Permission::updateOrCreate(['slug' => 'company.senaempresa.personal'], [ // Registro o actualización de permiso
    'name' => 'Vista SenaEmpresa Personal',
    'description' => 'Puede ver vista de SenaEmpresa Personal',
    'description_english' => 'You can see a view of the Sena Personal Company',
    'app_id' => $app->id
]);
$permission_intern[] = $permission->id; // Almacenar permiso para rol
$permission_user[] = $permission->id; // Almacenar permiso para rol
```

8.Se le agrega una descripción en español y en ingles:

```
// Vista senaempresa personal
$permission = Permission::updateOrCreate(['slug' => 'company.senaempresa.personal'], [ // Registro o actualización de permiso
    'name' => 'Vista SenaEmpresa Personal',
    'description' => 'Puede ver vista de SenaEmpresa Personal',
    'description_english' => 'You can see a view of the Sena Personal Company',
    'app_id' => $app->id
]);
$permission_intern[] = $permission->id; // Almacenar permiso para rol
$permission_user[] = $permission->id; // Almacenar permiso para rol
```

9.el app\_id si lo dejan así por ese ya esta configurado para que ese permiso sea para la aplicación de senaempresa.

10.Por ultimo le agregamos esto para almacenar ese permiso para ese rol en este caso para permission\_intern para dar acceso al rol de pasante y permission\_user para dar acceso al usuario:

```
// Vista senaempresa personal
$permission = Permission::updateOrCreate(['slug' => 'company.senaempresa.personal'], [ // Registro o actualización de permiso
    'name' => 'Vista SenaEmpresa Personal',
    'description' => 'Puede ver vista de SenaEmpresa Personal',
    'description_english' => 'You can see a view of the Sena Personal Company',
    'app_id' => $app->id
]);
$permission_intern[] = $permission->id; // Almacenar permiso para rol
$permission_user[] = $permission->id; // Almacenar permiso para rol
```

Una vez completado lo requerido pasamos a ejecutar los seeders para agregar los permisos a la base de datos:


```

jsmed@JSM6580 MINGW64 /c/laragon/www/sicefa (senaempresa)
$ php artisan module:seed SENAEMPRESA
Seeding: Modules\SENAEMPRESA\Database\Seeders\AppTableSeeder
Seeded: Modules\SENAEMPRESA\Database\Seeders\AppTableSeeder (14.09ms)
Seeding: Modules\SENAEMPRESA\Database\Seeders\UsersTableSeeder
Seeded: Modules\SENAEMPRESA\Database\Seeders\UsersTableSeeder (377.85ms)
Seeding: Modules\SENAEMPRESA\Database\Seeders\RolesTableSeeder
Seeded: Modules\SENAEMPRESA\Database\Seeders\RolesTableSeeder (18.67ms)
Seeding: Modules\SENAEMPRESA\Database\Seeders\PermissionsTableSeeder
Seeded: Modules\SENAEMPRESA\Database\Seeders\PermissionsTableSeeder (24.69ms)
Database seeding completed successfully.
Module [SENAEMPRESA] seeded.

```

11.Verificamos que hayan sido registrados con éxito:

Ingresamos al gestor de base de datos de su preferencia y ingresamos a la tabla de permissions:

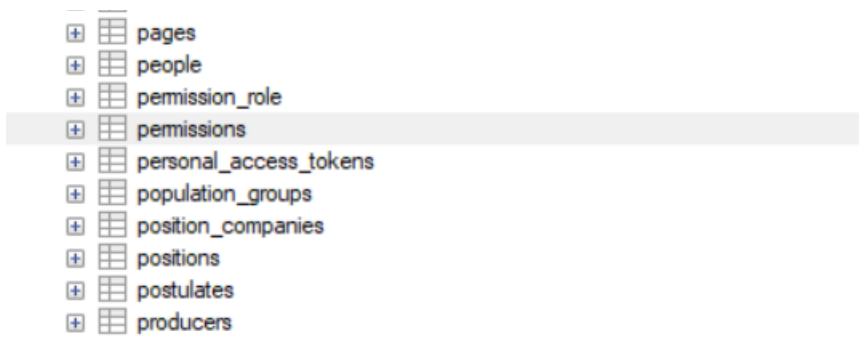

12.Verificamos que ya aparezca:

1 Messages

2 Table Data

3 Info

<