



监控系统总体规划

架构组-张育淼

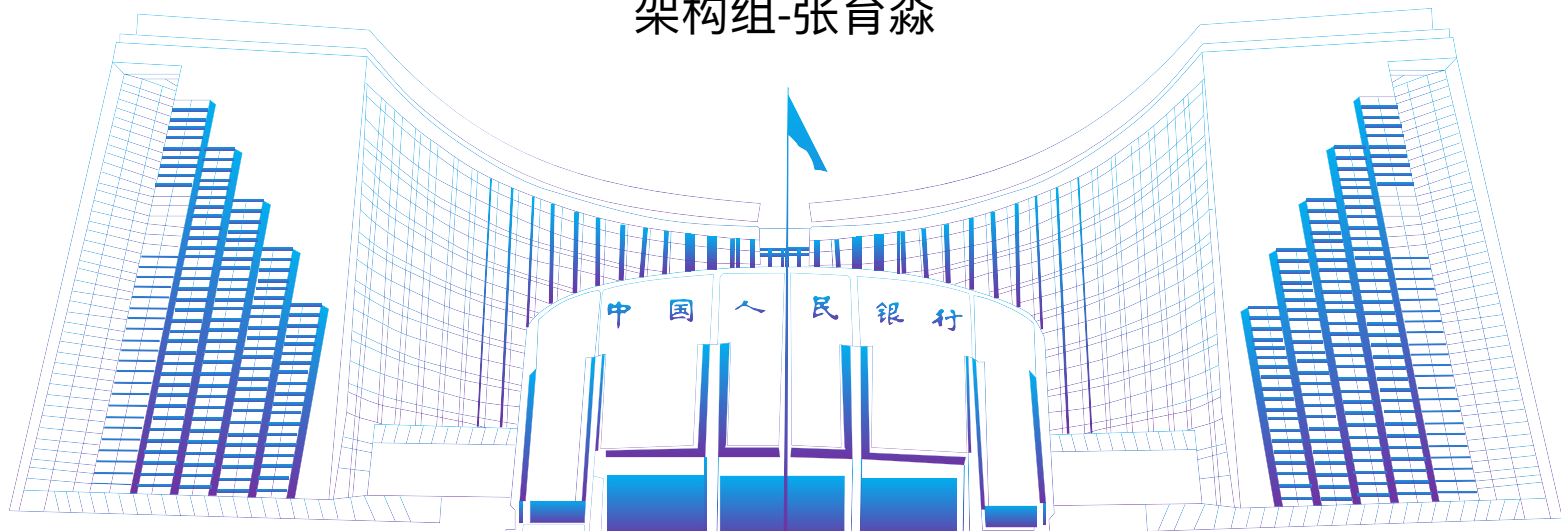

总体目标


以图表展示为手段，以发现、协助恢复故障为目标

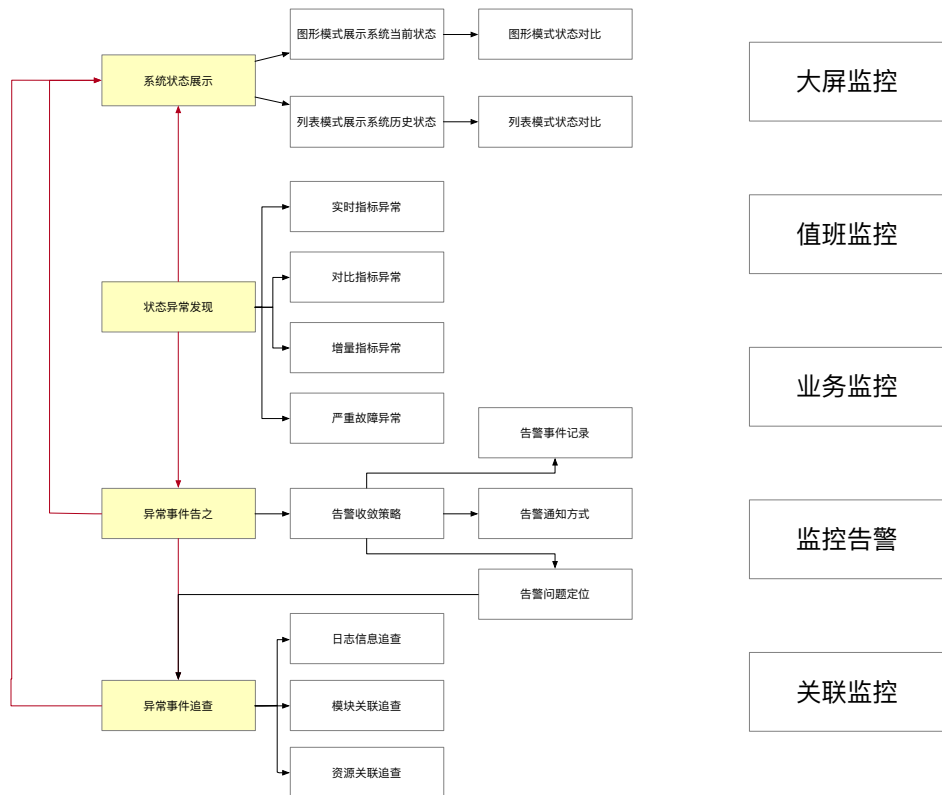


总体架构



中国人民银行
数字货币研究所
INSTITUTE OF DIGITAL MONEY,
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

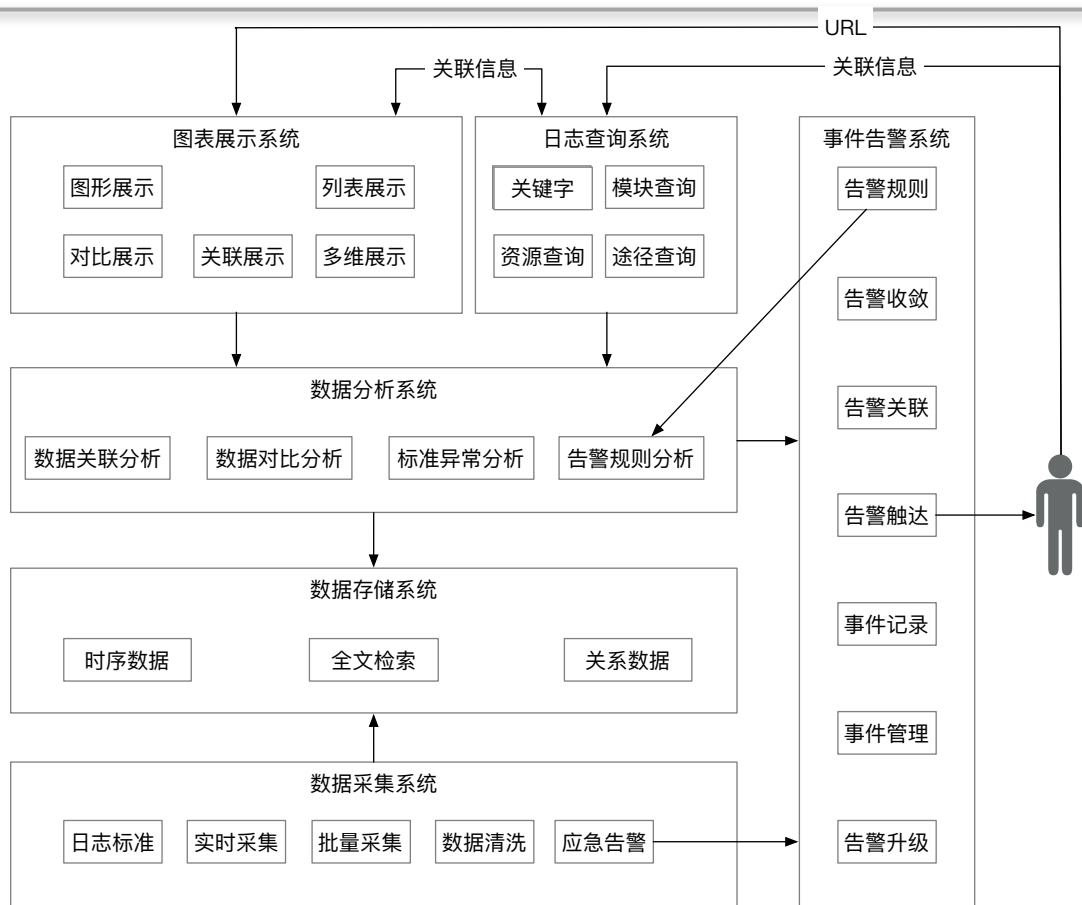


技术架构


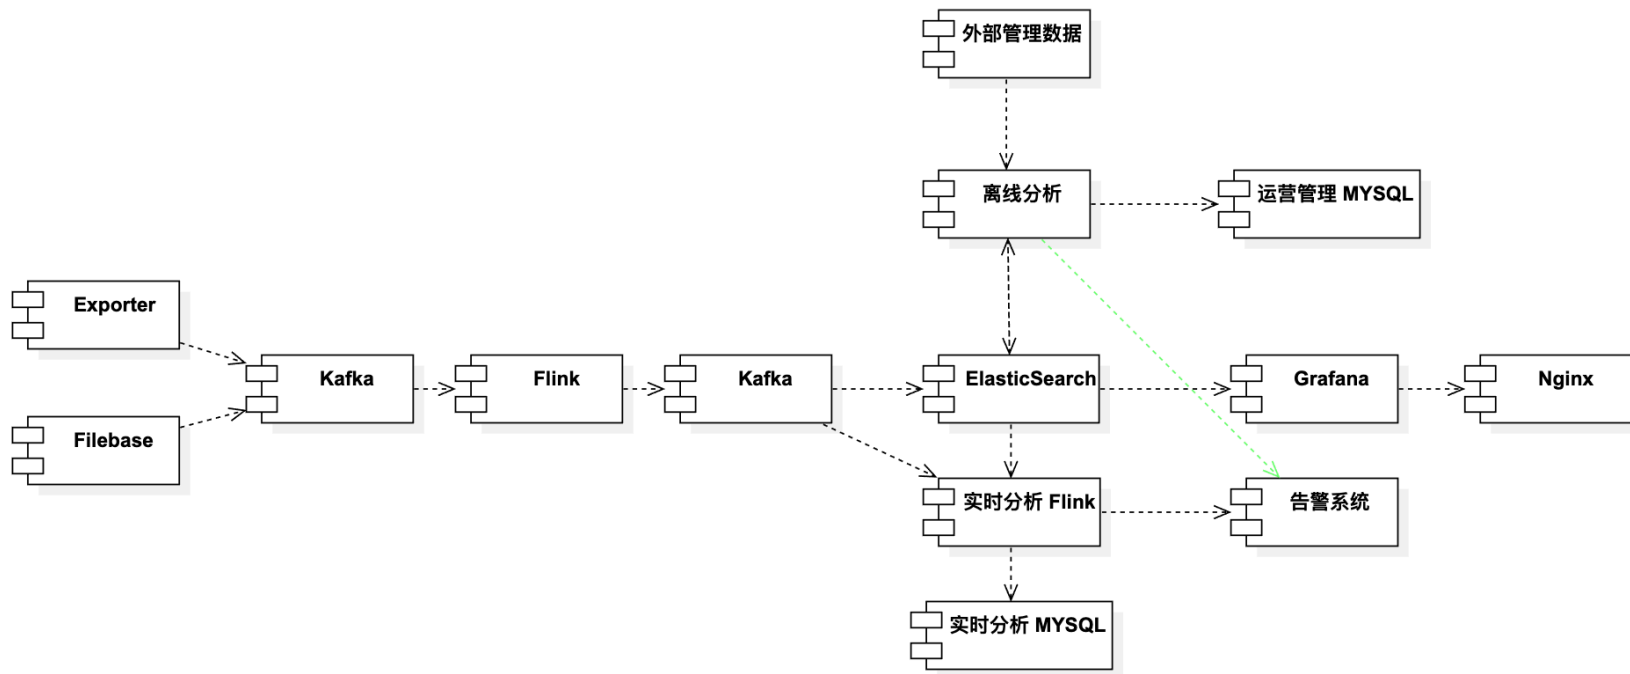


部署架构



中国人民银行
数字货币研究所
INSTITUTE OF DIGITAL MONEY,
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

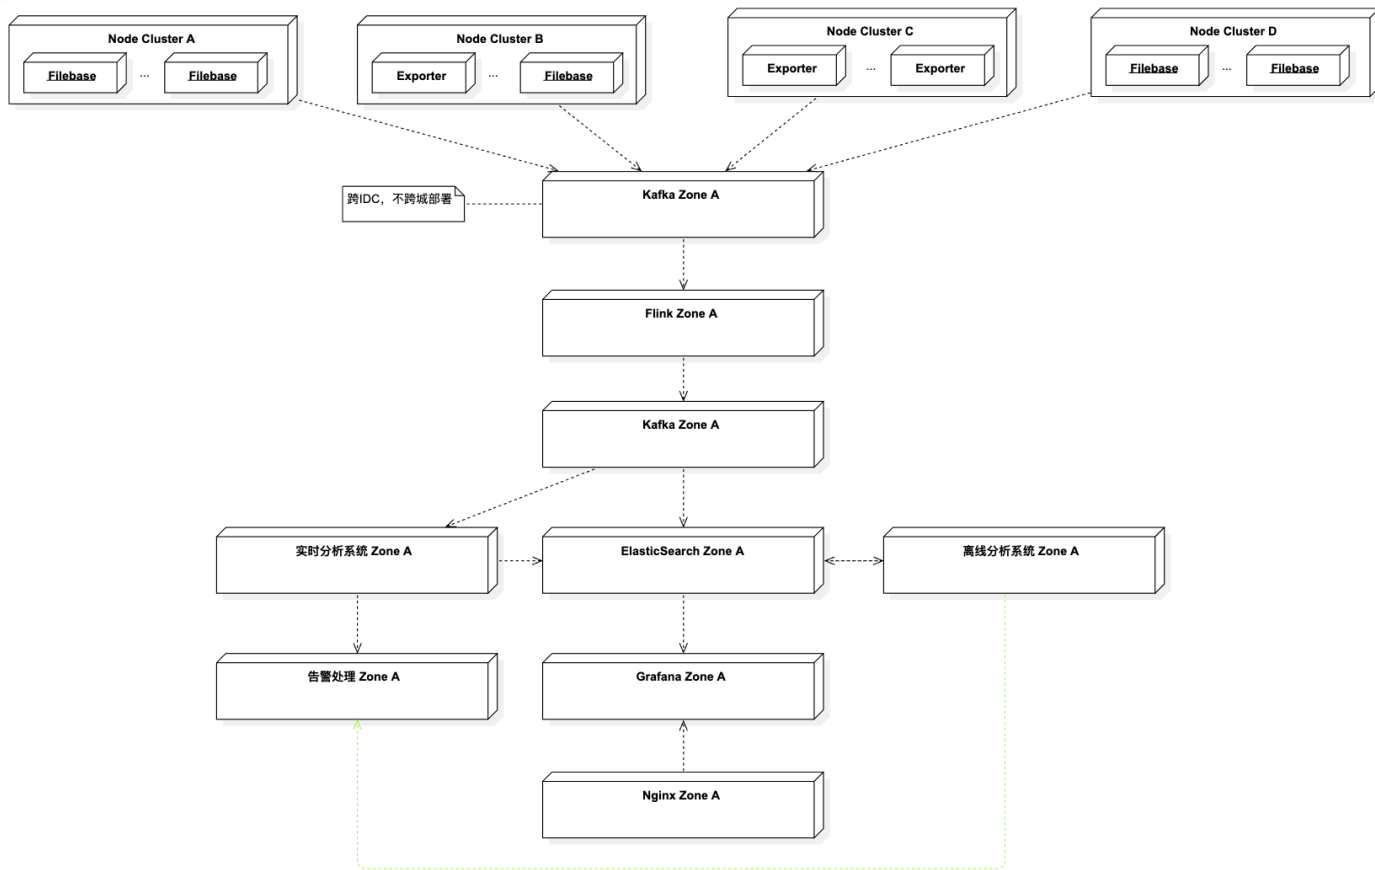

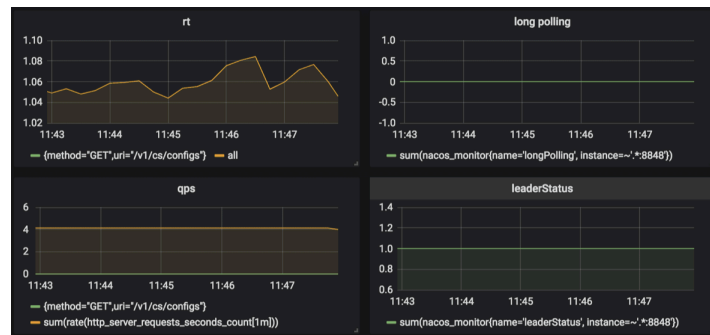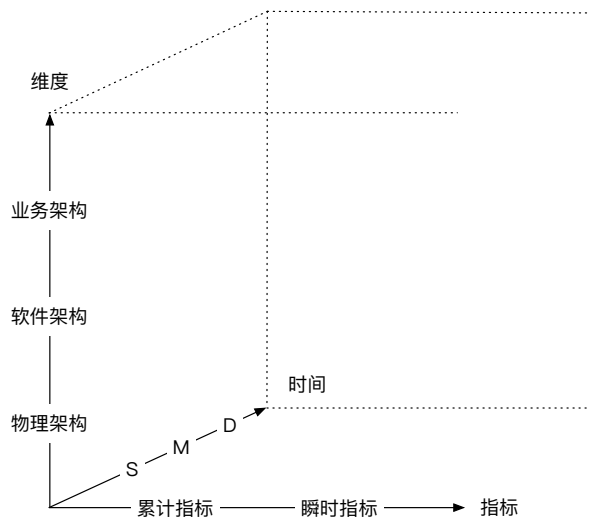

物理架构: IP, Node, Cluster, Zone, Region

软件架构: Service, Model, System

业务架构: HLHT, Gateway, Wallet

S: 秒

M: 分

D: 天

累计指标: Qps, Tps, 错误量, 超时量

瞬时指标: CPU, MEM, 成功率, 队列大小, 耗时, 平均量

资源性指标: CPU, MEM, IO

系统性指标: Qps, 成功/失败量, 成功/失败率, 平均耗时, 错误量

业务性指标: Tps, 用户等待时常, DB链接数, Kafka队列长度

ACCESS: [time] system|zone|model|service|msgsn|msgtp|srcip|dstip|srcservice|sender|receiver|result|timems|info

名称	释义	例举
time	时间	日志打印时间，如: 2020-04-14 14:25:00
system	系统名, 维度名	互联互通, 兑换管理，如：hlht 注意：使用英文
zone	zone的名称	如果本单元可以获取zone，建议填写。没有则空
model	模块名	应用名: dcfluxgw
service	服务名	调用方的接口名
msgsn	报文标识号+4位序号	通信级标识号
msgtp	报文编号	dcep.nnn.nnn
srcip	调用方IP	如： 192.168.0.11
dstip	被调方IP	被调方IP: 192.168.0.12
srcservice	调方服务名	注意要和service对应同级别的接口名，不要写model名
sender	发起方机构	如有：机构编码
receiver	接收方机构	如有：机构编码
result	执行结果: 成功或其他错误码	0 成功，严格参考标准文件<互联互通报文规范>定义的错误码，否则会认定为未知错误，O开头是业务错误，S开头是系统错误
timems	耗时	单位毫秒: 30
info	其他信息	视业务情况，上报未列出的关键信息 info的信息必须去 字符，避免和日志格式冲突

注意请严格按照格式打印，不要在前面，中间，后面加任何内容，业务定制信息参考info字段，日志写在/applog/下任意目录，名称为rpc-server-digest.log，避免无法被监控


```
[2020-04-14 14:25:00:539] hlht||dcfluxgw|service|
202004160011711000003250600640010001|
dcep.711.001.01|192.168.0.11|192.168.0.12|srcservice|
G4001011000013|C1010411000013|0|30|total=30&sum=20...
```

自定义指标: [time] system | model | service | strip | dstip | type | key | value | info

名称	释义	例举
time	时间	日志打印时间, 如: 2020-04-14 14:25:00
system	维度名	属于那个系统: hlht
model	模块名	Nginx, Redis
service	服务名	Kafka不同的消息队列名
srcip	调用方IP	无调用关系填空
dstip	被调方IP	无调用关系填本机IP
type	指标类型	1 累计指标 2 瞬时指标
key	定制指标名	链接数, 内存使用量
value	指标值	100
info	附加信息	


1. 需要严格按照格式打印, 避免无法监控
2. 错误码定义严格参考标准文档, 需要定义区分业务错误O, 系统错误S
3. 标准字段我拿不到怎么办: 因为技术原因拿不到可以空,但无法完全发挥监控系统能力。为空时监控系统不会报错
4. System,Model,Service全系统统一一个名称, 并且为英文名
5. 我有一些字段标准没有, 我希望保留查询怎么办: 放在info字段里, 多个字段使用=&分离。如: key1=value1&key2=value2&key3=value3

1. 有调用关系的系统监控

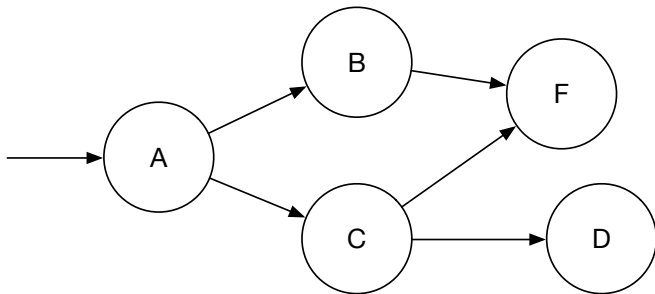

使用ACCESS标准上报

2. 无调用关系的指标监控

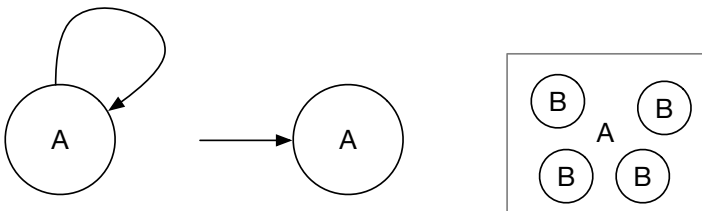

批跑程序

Mysql/Kafka...

资源使用

使用自定义指标上报



答疑解惑