

SHAMCRM

ИНСТРУКЦИЯ

Подключение телефонии в SHAMCRM

Пошаговая инструкция для сотрудника

Перед началом подготовьте данные SIP-аккаунта: сервер, логин, пароль, протокол и порт. Их выдаёт администратор или оператор телефонии.

Внимание. Логин и пароль SIP не совпадают с данными для входа в SHAMCRM. Не используйте чужие данные и не отправляйте пароль в общий чат.

Шаг 1. Откройте меню

На главном экране SHAMCRM нажмите три точки в правом верхнем углу.

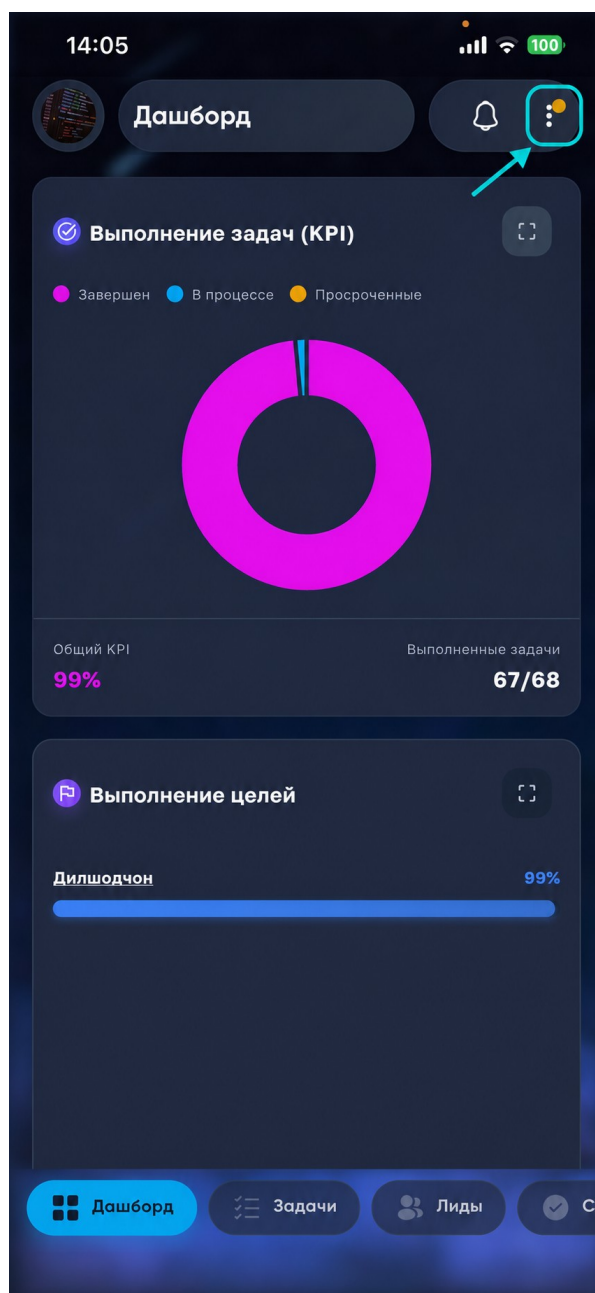


Рис. 1. Нажмите три точки в правом верхнем углу.

Шаг 2. Перейдите в «Телефония»

В открывшемся меню найдите пункт «Телефония» и нажмите на него.

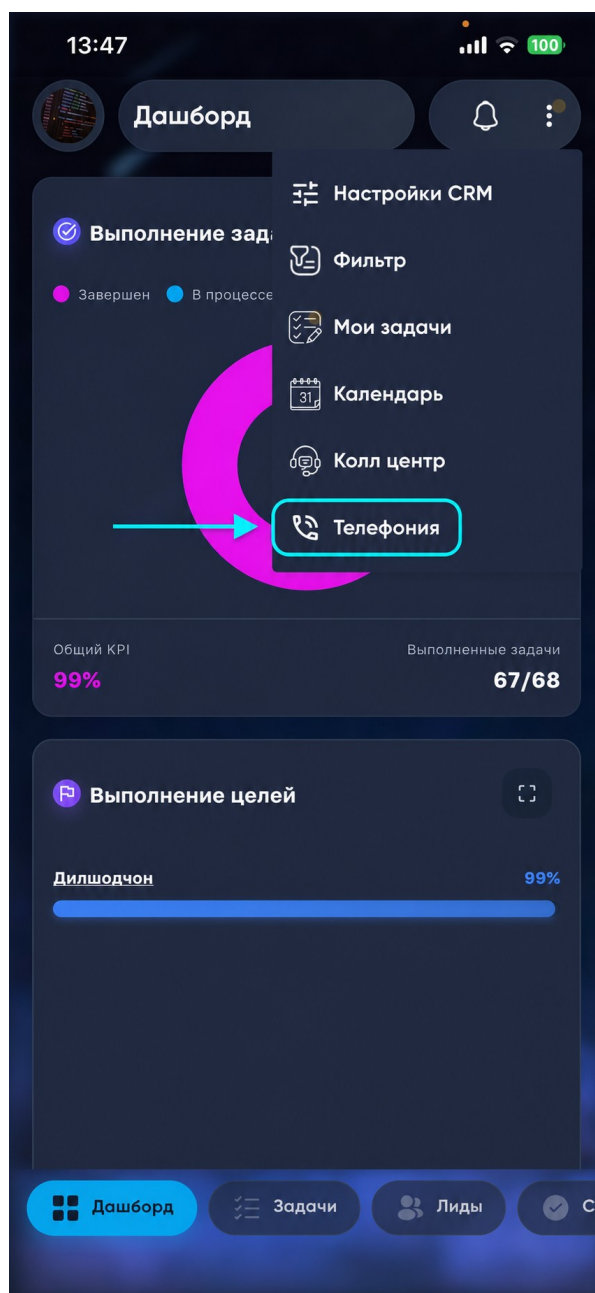


Рис. 2. Выберите раздел «Телефония».

Если пункта «Телефония» нет, обратитесь к администратору SHAMCRM: доступ к разделу может быть ограничен правами пользователя.

Шаг 3. Подготовьте данные для подключения

Перед заполнением формы попросите ответственного за телефонию прислать параметры в следующем виде:

Параметр	Что должно быть указано
Сервер	Адрес сервера телефонии.
Логин SIP	Ваш внутренний номер или SIP-учётная запись.
Пароль SIP	Индивидуальный пароль для этой линии.
Протокол	UDP, TCP либо WS/WSS.
Порт	Число, которое сообщил оператор.

Внимание. Не выбирайте протокол и порт наугад. Значение 5060 на примере - частый вариант, но правильные настройки всегда выдаёт оператор.

Шаг 4. Заполните форму

Откройте раздел «Телефония». Заполните все поля и нажмите «Подключить».

13:42

Телефония

Телефония SHAMCRM
Подключите телефонную линию и звоните прямо внутри CRM.

Настройки телефонии

Сервер телефонии

1 Сервер телефонии

Логин

2 Логин

Пароль

3 Пароль

Протокол подключения

4 WS/WSS UDP TCP

Порт

5 5060

6 Подключить

Рис. 3. Поля, которые необходимо заполнить или выбрать.

Пояснение полей

- 1. Сервер телефонии.** Для UDP/TCP укажите адрес сервера без «sip:», «http://» и без пути. Для WS/WSS укажите полный адрес, начинающийся с «ws://» или «wss://».
- 2. Логин.** Введите логин SIP-аккаунта, который выдал оператор. Это не логин от SHAMCRM.
- 3. Пароль.** Введите пароль SIP-аккаунта. Учитывайте заглавные и строчные буквы.
- 4. Протокол.** Выберите только тот вариант, который сообщил оператор.
- 5. Порт.** Введите порт из данных оператора.
- 6. Подключить.** Нажмите кнопку один раз и дождитесь результата.

Внимание. Не копируйте адрес, логин и порт с чужого скриншота. У каждого пользователя могут быть собственные параметры.

Пример заполненной формы

Сервер и логин на примере скрыты. Это сделано специально: используйте только данные, выданные вам.

Рис. 4. Пример заполнения формы без реальных SIP-данных.

Шаг 5. Проверьте подключение

После успешного подключения откроется экран набора. Статус «В сети» означает, что линия готова к работе.

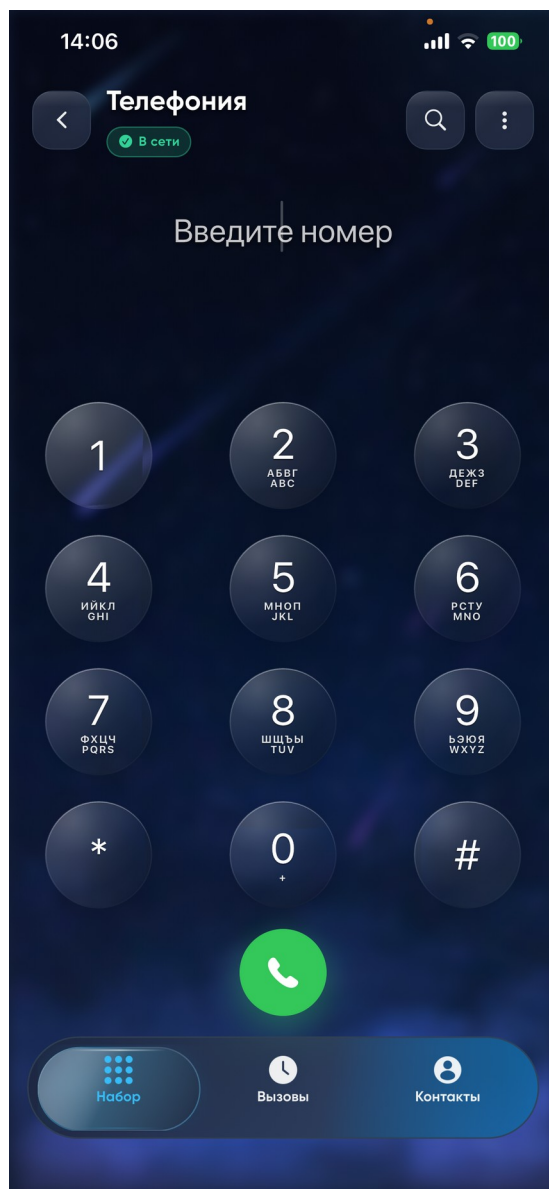


Рис. 5. Статус «В сети» - линия подключена.

Для проверки наберите знакомый номер, нажмите кнопку звонка, дождитесь соединения и завершите вызов. Если звонок прошёл, настройка завершена.

Если подключение не получилось

Ошибка после нажатия «Подключить». Проверьте сервер, логин, пароль, протокол и порт. Уберите лишние пробелы.

Неизвестен протокол. Не выбирайте наугад. Запросите UDP, TCP или WS/WSS у оператора телефонии.

Нет сети. Подключитесь к стабильному Wi-Fi или мобильному интернету и повторите попытку.

Линия перестала работать. Откройте «Телефония» при включённом интернете. Если соединение не восстановилось, обратитесь к ответственному.

Внимание. В поддержку отправляйте скриншот ошибки без пароля, ваше имя, время ошибки и краткое описание. Пароль не отправляйте.