

SHAMCRM

Подключение телефонии

Понятная пошаговая инструкция для сотрудников

Результат: вы подключите свою рабочую SIP-линию к SHAMCRM и сможете звонить прямо из CRM.

Кому подходит

Для сотрудника, которому администратор или оператор телефонии уже выдал данные SIP-аккаунта. Настройка занимает несколько минут.


Что подготовить до начала

- Телефон с установленным SHAMCRM и стабильным интернетом.
- Данные SIP-аккаунта от администратора или оператора телефонии: сервер, логин, пароль, протокол и порт.
- Разрешение на использование микрофона — приложение попросит его при первом звонке.

Важно: логин и пароль для телефонии — это не логин и пароль от SHAMCRM. Не подбирайте значения и не копируйте данные другого сотрудника.

Шаг 1. Откройте раздел «Телефония»

На главном экране SHAMCRM нажмите три точки в правом верхнем углу. В открывшемся меню выберите «Телефония».

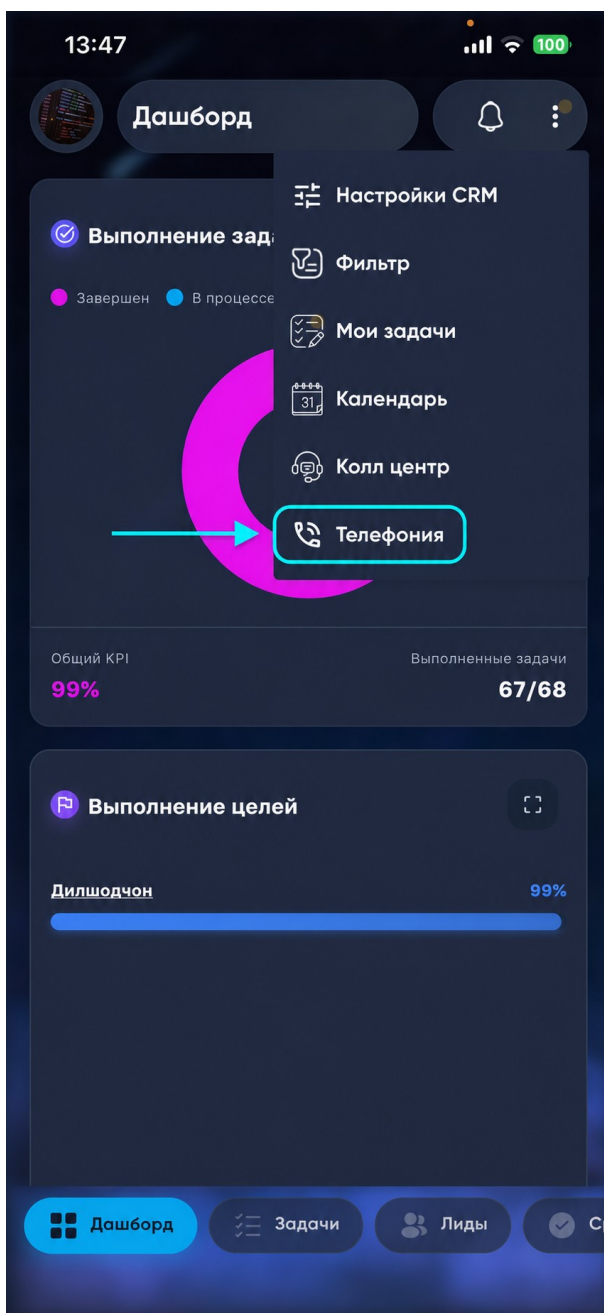

Нажмите «Телефония» в меню приложения.

Не видите этот пункт? Обратитесь к администратору SHAMCRM: доступ к разделу может быть ограничен правами пользователя.

Шаг 2. Получите параметры у ответственного

Перед заполнением формы попросите администратора или оператора телефонии прислать данные в таком виде. Это исключит ошибки и лишние переподключения.

Что запросить	Пример формата ответа
Сервер	адрес, который дал оператор
Логин SIP	внутренний номер или учётная запись SIP
Пароль SIP	индивидуальный пароль для этой линии
Протокол	UDP, TCP либо WS/WSS
Порт	число, например 5060 — только если его сообщил оператор

Безопасность: не отправляйте пароль в общие чаты и не делайте скриншоты с открытым паролем. Если пароль уже попал в общий доступ — попросите его заменить.

Шаг 3. Заполните форму — поле за полем

На экране «Настройки телефонии» последовательно заполните шесть выделенных элементов. Номера на скриншоте совпадают с пояснениями ниже.

The screenshot shows the 'Телефония' (Telephony) settings screen in the SHAMCRM application. At the top, there is a status bar with the time 13:42, signal strength, Wi-Fi, and 100% battery. Below the status bar is a header with a back arrow and the title 'Телефония'. The main content area is titled 'Телефония SHAMCRM' and includes a sub-header 'Настройки телефонии'. The settings are organized into a list of fields, each with a numbered callout (1-6) on the left:

- 1. 'Сервер телефонии' (Telephony server) text input field.
- 2. 'Логин' (Login) text input field.
- 3. 'Пароль' (Password) text input field with a toggle icon on the right.
- 4. 'Протокол подключения' (Connection protocol) selection field with three options: 'WS/WSS', 'UDP' (selected), and 'TCP'.
- 5. 'Порт' (Port) text input field containing the value '5060'.
- 6. 'Подключить' (Connect) button.

Шесть элементов, которые нужно заполнить или выбрать.

1	Сервер телефонии — Введите адрес от вашего оператора. Для UDP/TCP — только адрес сервера без «sip:», «http://» и без пути. Не используйте адрес с чужого скриншота.
2	Логин — Введите логин SIP-аккаунта, который выдал оператор. Это может быть внутренний номер. Логин от входа в SHAMCRM сюда не подходит.
3	Пароль — Введите пароль именно от SIP-аккаунта. Учитывайте заглавные/строчные буквы. Значок глаза позволяет временно проверить введённые символы.
4	Протокол подключения — Выберите строго тот вариант, который сообщил оператор. UDP и TCP используют обычный адрес сервера. Для WS/WSS нужен полный адрес, начинающийся с `ws://` или `wss://`.
5	Порт — Введите порт от оператора. 5060 на скриншоте — распространённый пример, а не обязательное значение для всех линий.
6	Подключить — Нажмите кнопку один раз и подождите завершения подключения. Не закрывайте приложение в этот момент.

Шаг 4. Убедитесь, что линия подключена

После нажатия «Подключить» вернитесь на экран телефонии. Успешное подключение подтверждает статус «Телефония подключена». Теперь можно открыть набор номера и выполнить тестовый звонок.

Проверка за 30 секунд: наберите знакомый номер, нажмите кнопку звонка, дождитесь соединения и завершите вызов. Если звонок прошёл — настройка закончена.

Если не получилось подключиться

Ошибка сразу после нажатия. Ещё раз сравните сервер, логин, пароль, протокол и порт с сообщением от оператора. Особенно проверьте лишние пробелы.

Неизвестно, что выбрать: UDP, TCP или WS/WSS. Не выбирайте наугад. Запросите тип подключения у оператора телефонии.

Сеть недоступна. Подключитесь к стабильному Wi-Fi или мобильному интернету и повторите попытку.

Линия работала, но перестала. Откройте «Телефония» при включённом интернете. Приложение попытается восстановить соединение автоматически; если не помогло — обратитесь к ответственному за телефонию.

Что отправить в поддержку: скриншот ошибки без пароля, ваше имя, время ошибки и описание: «подключение» или «звонок». Никогда не присылайте пароль.

Короткая памятка

Делайте	Не делайте
Сверяйте каждое поле с данными оператора.	Не используйте чужие SIP-данные.
Храните пароль конфиденциально.	Не меняйте протокол и порт «на пробу».