

SHAMCRM

Подключение телефонии

Понятная пошаговая инструкция для сотрудников

Результат: вы подключите свою рабочую SIP-линию к SHAMCRM и сможете звонить прямо из CRM.

Кому подходит

Для сотрудника, которому администратор или оператор телефонии уже выдал данные SIP-аккаунта. Настройка занимает несколько минут.


Что подготовить до начала

- Телефон с установленным SHAMCRM и стабильным интернетом.
- Данные SIP-аккаунта от администратора или оператора телефонии: сервер, логин, пароль, протокол и порт.
- Разрешение на использование микрофона — приложение попросит его при первом звонке.

Важно: логин и пароль для телефонии — это не логин и пароль от SHAMCRM. Не подбирайте значения и не копируйте данные другого сотрудника.

Шаг 1. Откройте меню


На главном экране SHAMCRM нажмите три точки в правом верхнем углу.

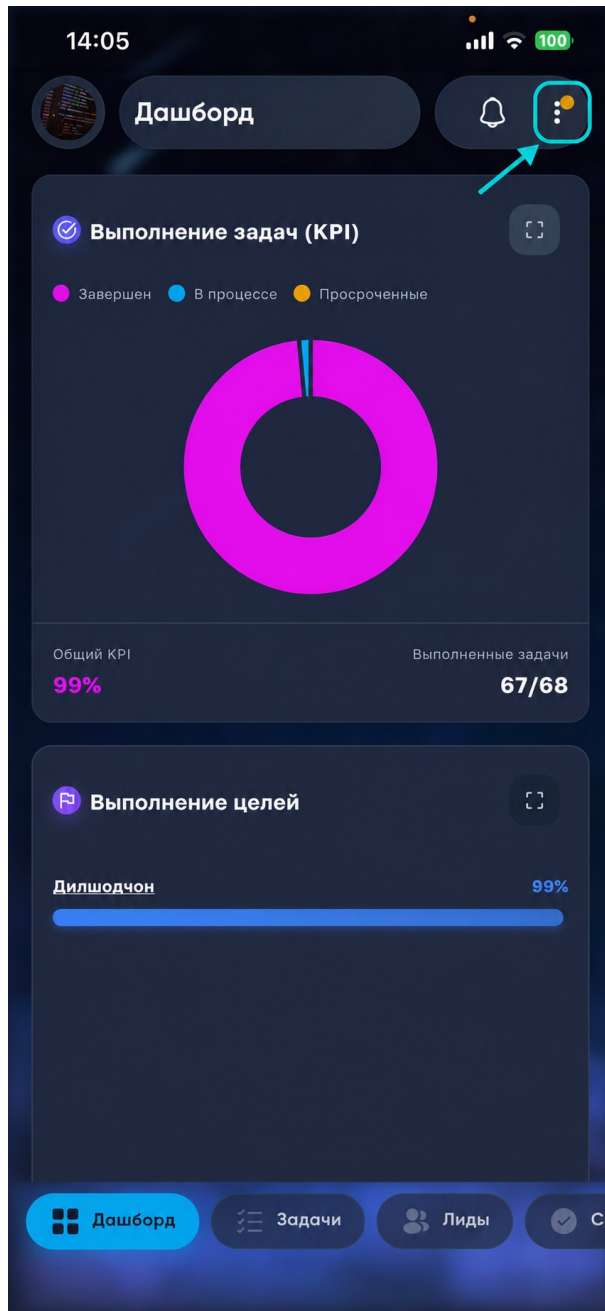

Сначала нажмите три точки в правом верхнем углу.

Шаг 2. Выберите «Телефония»

После нажатия откроется меню. Найдите в списке пункт «Телефония» и нажмите на него.

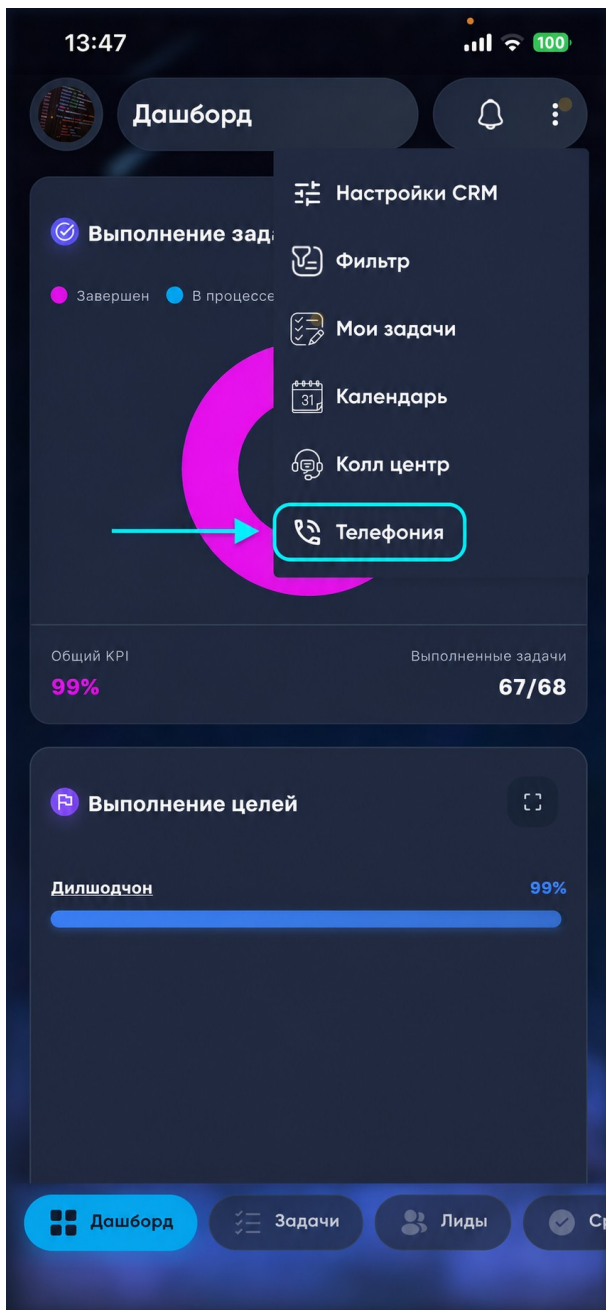

Нажмите «Телефония» в меню приложения.

Не видите этот пункт? Обратитесь к администратору SHAMCRM: доступ к разделу может быть ограничен правами пользователя.

Шаг 3. Получите параметры у ответственного

Перед заполнением формы попросите администратора или оператора телефонии прислать данные в таком виде. Это исключит ошибки и лишние переподключения.

Что запросить	Пример формата ответа
Сервер	адрес, который дал оператор
Логин SIP	внутренний номер или учётная запись SIP
Пароль SIP	индивидуальный пароль для этой линии
Протокол	UDP, TCP либо WS/WSS
Порт	число, например 5060 — только если его сообщил оператор

Безопасность: не отправляйте пароль в общие чаты и не делайте скриншоты с открытым паролем. Если пароль уже попал в общий доступ — попросите его заменить.

Шаг 4. Заполните форму — поле за полем

На экране «Настройки телефонии» последовательно заполните шесть выделенных элементов. Номера на скриншоте совпадают с пояснениями ниже.

The screenshot shows the 'Телефония' (Telephony) settings screen in the SHAMCRM application. At the top, there is a status bar with the time 13:42, signal strength, Wi-Fi, and 100% battery. Below the status bar is a back arrow and the title 'Телефония'. The main content area has a dark blue background. It starts with a 'Телефония SHAMCRM' section containing a phone icon and the text 'Подключите телефонную линию и звоните прямо внутри CRM.' Below this is the 'Настройки телефонии' (Telephony Settings) section. It contains six numbered callouts (1-6) pointing to specific fields: 1. 'Сервер телефонии' (Telephony server) input field. 2. 'Логин' (Login) input field. 3. 'Пароль' (Password) input field with a toggle icon. 4. 'Протокол подключения' (Connection protocol) section with three buttons: 'WS/WSS', 'UDP' (selected), and 'TCP'. 5. 'Порт' (Port) input field with the value '5060'. 6. 'Подключить' (Connect) button.

13:42

< Телефония

Телефония SHAMCRM
Подключите телефонную линию и звоните прямо внутри CRM.

Настройки телефонии

Сервер телефонии

1 Сервер телефонии

Логин

2 Логин

Пароль

3 Пароль

Протокол подключения

4 WS/WSS UDP TCP

Порт

5 5060


6 Подключить

Шесть элементов, которые нужно заполнить или выбрать.

1	Сервер телефонии — Введите адрес от вашего оператора. Для UDP/TCP — только адрес сервера без «sip:», «http://» и без пути. Не используйте адрес с чужого скриншота.
2	Логин — Введите логин SIP-аккаунта, который выдал оператор. Это может быть внутренний номер. Логин от входа в SHAMCRM сюда не подходит.
3	Пароль — Введите пароль именно от SIP-аккаунта. Учитывайте заглавные/строчные буквы. Значок глаза позволяет временно проверить введённые символы.
4	Протокол подключения — Выберите строго тот вариант, который сообщил оператор. UDP и TCP используют обычный адрес сервера. Для WS/WSS нужен полный адрес, начинающийся с `ws://` или `wss://`.
5	Порт — Введите порт от оператора. 5060 на скриншоте — распространённый пример, а не обязательное значение для всех линий.
6	Подключить — Нажмите кнопку один раз и подождите завершения подключения. Не закрывайте приложение в этот момент.

Пример заполненной формы

Так выглядит форма после заполнения. В этом примере сервер и SIP-логин скрыты: у каждого сотрудника они свои. Пароль всегда остаётся скрытым.

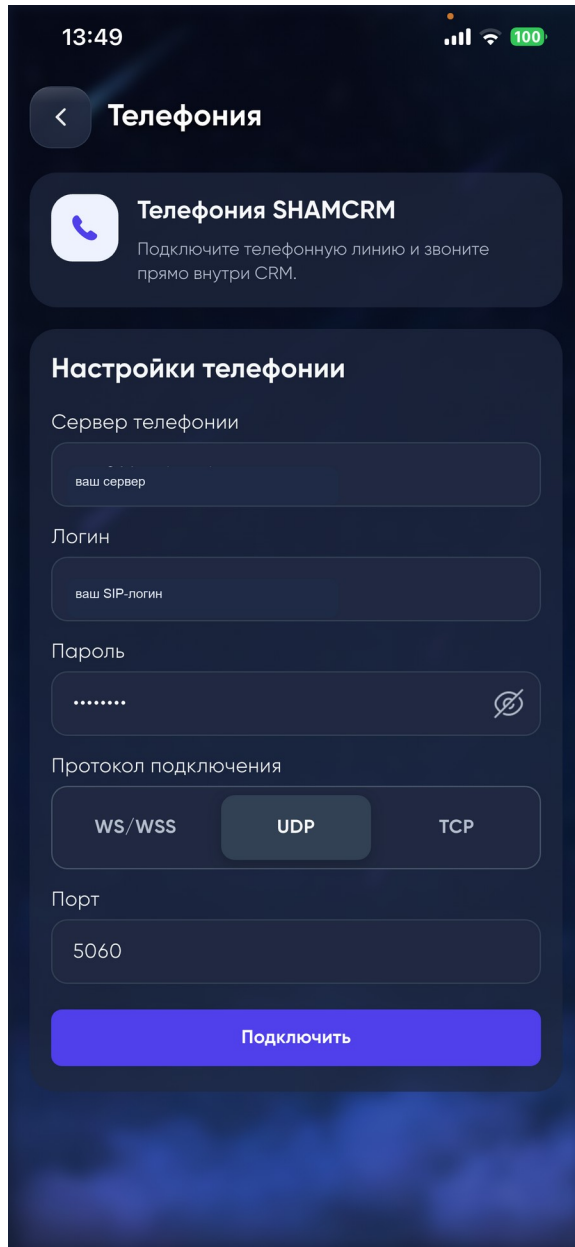

13:49

< **Телефония**

 **Телефония SHAMCRM**
Подключите телефонную линию и звоните прямо внутри CRM.

Настройки телефонии

Сервер телефонии
ваш сервер

Логин
ваш SIP-логин

Пароль
..... 

Протокол подключения
☐ WS/WSS ☒ UDP ☐ TCP

Порт
5060


Подключить

Пример: сервер и логин берите только из сообщения от ответственного.

Не копируйте пример: значения на скриншоте показывают только формат. Для подключения используйте только собственные SIP-данные.

Шаг 5. Убедитесь, что линия подключена

После нажатия «Подключить» вернитесь на экран телефонии. Успешное подключение подтверждает статус «Телефония подключена». Теперь можно открыть набор номера и выполнить тестовый звонок.

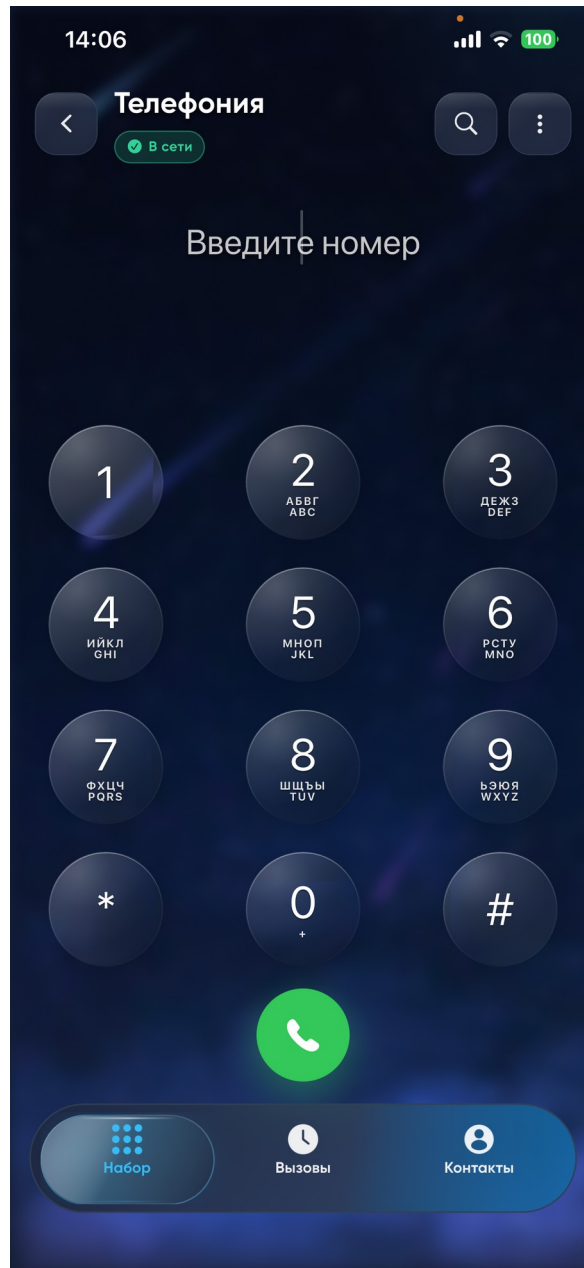

Статус «В сети» означает, что линия готова к звонку.

Проверка за 30 секунд: наберите знакомый номер, нажмите кнопку звонка, дождитесь соединения и завершите вызов. Если звонок прошёл — настройка закончена.

Если не получилось подключиться

Ошибка сразу после нажатия. Ещё раз сравните сервер, логин, пароль, протокол и порт с сообщением от оператора. Особенно проверьте лишние пробелы.

Неизвестно, что выбрать: UDP, TCP или WS/WSS. Не выбирайте наугад. Запросите тип подключения у оператора телефонии.

Сеть недоступна. Подключитесь к стабильному Wi-Fi или мобильному интернету и повторите попытку.

Линия работала, но перестала. Откройте «Телефония» при включённом интернете. Приложение попытается восстановить соединение автоматически; если не помогло — обратитесь к ответственному за телефонию.

Что отправить в поддержку: скриншот ошибки без пароля, ваше имя, время ошибки и описание: «подключение» или «звонок». Никогда не присылайте пароль.

Короткая памятка

Делайте	Не делайте
Сверяйте каждое поле с данными оператора.	Не используйте чужие SIP-данные.
Храните пароль конфиденциально.	Не меняйте протокол и порт «на пробу».