

Netis Wireless ADSL модемд суурилуулалтын тохиргоо хийх


NETIS DL4323

MiCoM

1-р алхам: Login, Router-ын тохиргооны хуудас:

Хүссэн Browser-аа нээгээд (Internet explorer, Mozilla г.м) хаяг бичих хэсэг дээр нь 192.168.1.1 гэж бичээд Enter дарна. Энэ нь өөрийнхөө Router-руу хандаж байгаа юм. Үүний дараагаар Username, Password оруулахыг шаардана. Ихэнхдээ энэ 2-ыг Router-тэй дагалдаж ирсэн ном, Router-ны хойд талд нь бичсэн байдаг.

username: "guest", password: "guest" –г бичиж өгнө.

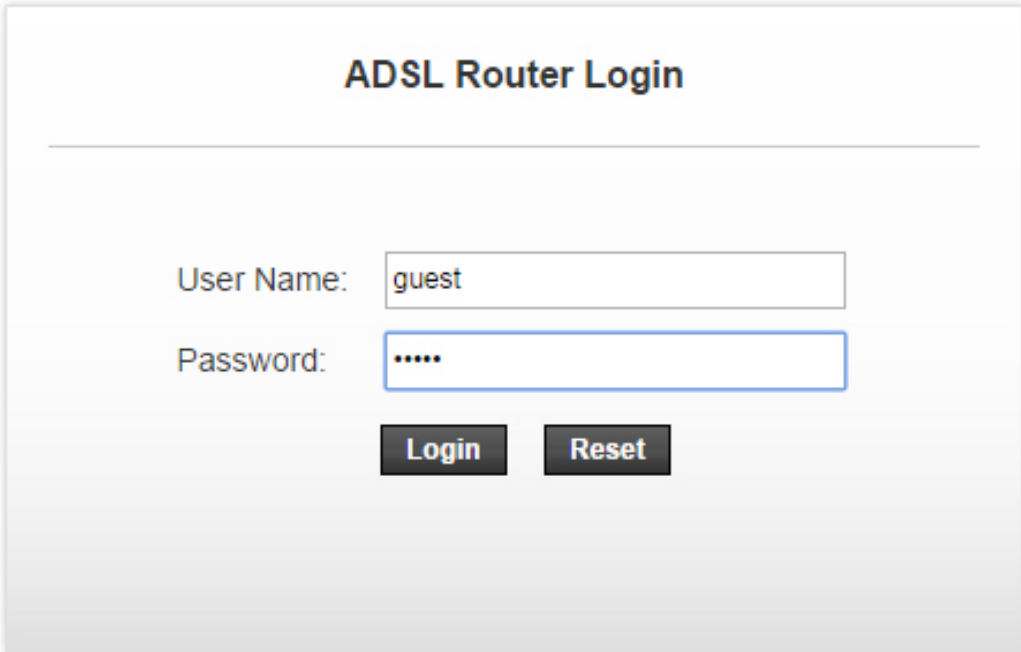

ADSL Router Login

User Name:

Password:

Netis Wireless ADSL модемд суурилуулалтын тохиргоо хийх

NETIS DL4323

MiCoM

2-р алхам: Wi-Fi router тохиргоо хийж эхлэх

Хандаж орсны дараа доорх хуудасны “ **Quick Start** ” гэсэн товчлуур дээр дарна.

The screenshot shows the Netis web interface. At the top, there is a language selector set to "English". Below it is a navigation bar with tabs: Status, Quick Start (highlighted with a blue circle), Setup, Advanced, Service, Firewall, and Maintenance. On the left side, there is a sidebar with a tree view containing "Device_info" (expanded) and "Statistics". Under "Device_info", there are sub-items: "Device_info" and "ADSL". The main content area is titled "ADSL Router Status" and includes a description: "This page shows the current status and some basic settings of the device." Below this, there are two sections: "System" and "DSL", each containing a table of router information.

System	
Alias Name	Netis Wireless Router
Uptime	0 10:5:11
Date/Time	Sun Jan 1 10:5:11 2012
Firmware Version	RTK V2.1.1
Built Date	Jan 24 2014 09:03:24
Serial Number	048D3852694F

DSL	
Operational Status	G992.5
Upstream Speed	1015 kbps
Downstream Speed	5199 kbps

Netis Wireless ADSL модемд суурилуулалтын тохиргоо хийх

NETIS DL4323

MiCoM

3-р алхам:

“Quick Start ” гэсэн товчлуур дээр дарахад дараах цонх гарч ирнэ. Түүний
“Start” гэсэн товчлуур дээр дарна.

192.168.1.1/index.htm

netis®

Select Language: English ▼

Status

Quick Start

Setup

Advanced

Service

Firewall

Maintenance

▶ Quick Start

› Quick Start

This Modem Router is ideal for home networking and small business networking. The 'Quick Start' wizard will guide you to configure the Modem router to connect to your ISP (Internet Service Provider).

START

EXIT

Netis Wireless ADSL модемд суурилуулалтын тохиргоо хийх

NETIS DL4323

MiCoM

4-р алхам:

“Start ” гэсэн товчлуур дээр дарахад дараах цонх гарч ирнэ. Түүний “Next”
гэсэн товчлуур дээр дарна.

netis®

Select Language: English ▼

Status

Quick Start

Setup

Advanced

Service

Firewall

Maintenance

➤ Quick Start

➤ Quick Start

Quick Start

The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on NEXT

Step 1. PVC Auto Searching

Step 2. Set your Internet connection

Step 3. Wireless network configuration

Step 4. Save settings of this ADSL Router

NEXT

EXIT

Netis Wireless ADSL модемд суурилуулалтын тохиргоо хийх

NETIS DL4323

MiCoM

5-р алхам:

“Next” гэсэн товчлуур дээр дарахад дараах цонх гарч ирнэ. Түүний “Cancel” гэсэн товчлуур дээр дарна.

netis®

Select Language: English ▼

Status

Quick Start

Setup

Advanced

Service

Firewall

Maintenance

> Quick Start

> Quick Start

Quick Start--DSL Setting

Enable PVC Auto Search:

PVC Auto Search Result:

VPI:

VCI:

(32-65535)

The page at 192.168.1.1 says:

Wait a minute. It will take a moment to search for the available PVC.-- Click YES.
If you know the correct PVC (VPI/VCI) from your ISP, you may also input the value manually--Click NO.

OK

Cancel

Netis Wireless ADSL модемд суурилуулалтын тохиргоо хийх

NETIS DL4323

MiCoM

6-р алхам:

“Cancel” гэсэн товчлуур дээр дарахад дараах цонх гарч ирнэ. Түүний **VPI: 0**
VCI: 35 гэж бичээд “**NEXT**” гэсэн товчлуур дээр дарна.

netis®

Select Language: English ▼

Status

Quick Start

Setup

Advanced

Service

Firewall

Maintenance

> Quick Start

> Quick Start

Quick Start--DSL Setting

Enable PVC Auto Search:

☐

PVC Auto Search Result:

VPI:

0

(0~255)

VCI:

35

(32~65535)

BACK

NEXT

EXIT

Netis Wireless ADSL модемд суурилуулалтын тохиргоо хийх

NETIS DL4323

MiCoM

7-р алхам:

“Next” гэсэн товчлуур дээр дарахад дараах цонх гарч ирнэ. Түүний “PPPoE/PPPoA” гэсэн сонголтыг сонгоод “Next” дээр дарна.

netis®

Select Language: English ▼

Status

Quick Start

Setup

Advanced

Service

Firewall

Maintenance

Quick Start

Quick Start

Quick Start---ISP Connection Type

Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click NEXT to continue

☐ Dynamic IP Address

Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.

☐ Static IP Address

Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.

☒ PPPoE/PPPoA

Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)

☐ Bridge Mode

Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.

BACK

NEXT

EXIT

Netis Wireless ADSL модемд суурилуулалтын тохиргоо хийх

NETIS DL4323

MiCoM

8-р алхам:

“Next” гэсэн товчлуур дээр дарахад дараах цонх гарч ирнэ. Түүний

“ Username” : Миком интернэт хэрэглэгчийн нэвтрэх нэрийг оруулж өгнө

” Password” : Миком интернэт хэрэглэгчийн нэвтрэх нууц үгийг оруулж өгнө

Тэгээд “NEXT” гэсэн товчлуур дээр дарна.

netis®

Select Language: English ▼

Status

Quick Start

Setup

Advanced

Service

Firewall

Maintenance

Quick Start

Quick Start

Quick Start---PPPoE/PPPoA

Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click NEXT to continue

Username:

Password:

Connection Type :

PPPoE LLC ▼

BACK

NEXT

EXIT

Netis Wireless ADSL модемд суурилуулалтын тохиргоо хийх

NETIS DL4323

MiCoM

9-р алхам:

“Next” гэсэн товчлуур дээр дарахад дараах цонх гарч ирнэ. Түүний

“ SSID:” Таны Wi-Fi ямар нэрээр орж ирэхийг бичиж өгөх (дурын нэр)

” Password:” Хэрэглэгч Wi-Fi –д нэвтрэх нууц үгийг бичиж өгнө. (8-аас дээш)

Тэгээд “NEXT” гэсэн товчлуур дээр дарна.

netis®

Select Language: English

Status Quick Start Setup Advanced Service Firewall Maintenance

Quick Start

Quick Start

Quick Start---Wireless Setting

You may enable/disable Wireless, change the Wireless SSID and Authentication type in this page. Click NEXT to continue.

Access Point: ☒ Activated ☐ Deactivated

SSID: MICOM

Broadcast SSID: ☒ Yes ☐ No

Authentication Type : WPA-PSK/WPA2-PSK

Password: password (Please enter ASCII characters between 8 and 63 or hexadecimal characters between 8 and 64.)

BACK NEXT EXIT

Netis Wireless ADSL модемд суурилуулалтын тохиргоо хийх

NETIS DL4323

MiCoM

10-р алхам:

“Next” гэсэн товчлууур дээр дарахад дараах цонх гарч ирнэ.
Тохиргоо дуусч байгаа тул “Next” дээр дарж хадгална.

netis®

Select Language: English ▼

Status

Quick Start

Setup

Advanced

Service

Firewall

Maintenance

➤ Quick Start

➤ Quick Start

Quick Start Completed!!

The Setup Wizard has completed. Click on BACK to modify changes or mistakes. Click NEXT to save the current settings.

BACK

NEXT

EXIT