

## 如何从外部访问公司内网

### (研发) 直接访问公司内网ssh

- ssh登录至北京办公室开发机（请根据你的运营商在bj或bj2之间选择更优的）
  - 北京开发机账号请向 [@jinjie](#) 申请
  - ssh -p 60001 bj.yunshan.net.cn
  - ssh -p 60001 bj2.yunshan.net.cn
  - 用户名、密码为北京办公室开发机的用户名和密码
- ssh登录至daily控制器后跳转至公司内网其它机器
  - ssh -p 61209 daily.dev.yunshan.net.cn
  - 使用dailys的ssh root用户名和密码登录，注意会定期更换


### 使用http代理访问公司内网web (已失效)

- 申请LDAP账号（用于Gitlab、HTTP代理）
  - 发送邮件到[jenkins.dev@yunshan.net](mailto:jenkins.dev@yunshan.net)，标题写 ldap，正文按如下格式写（注意：姓名别写拼音之类，注册之后很难改）

```
lastName: 姓
firstName: 名
```

- 静置约5分钟等待jenkins回信，然后修改初始密码并修改个人信息（部门和手机什么的）
  - 注意：离职员工的经理请向 [@buyi](#) 说明清理账号
- 维护LDAP账号
  - 请登陆lssp.yunshan.net修改账户密码
- 配置HTTP代理
  - 地址：x.yunshan.net.cn:8081
  - LADP用户名（不包括邮箱后缀）、密码
  - 一般浏览器都能直接配置代理

以Firefox为例的配置（注意：配置代理后可能无法访问公司外部网络，可使用两个浏览器，或使用浏览器的自动代理切换插件）：

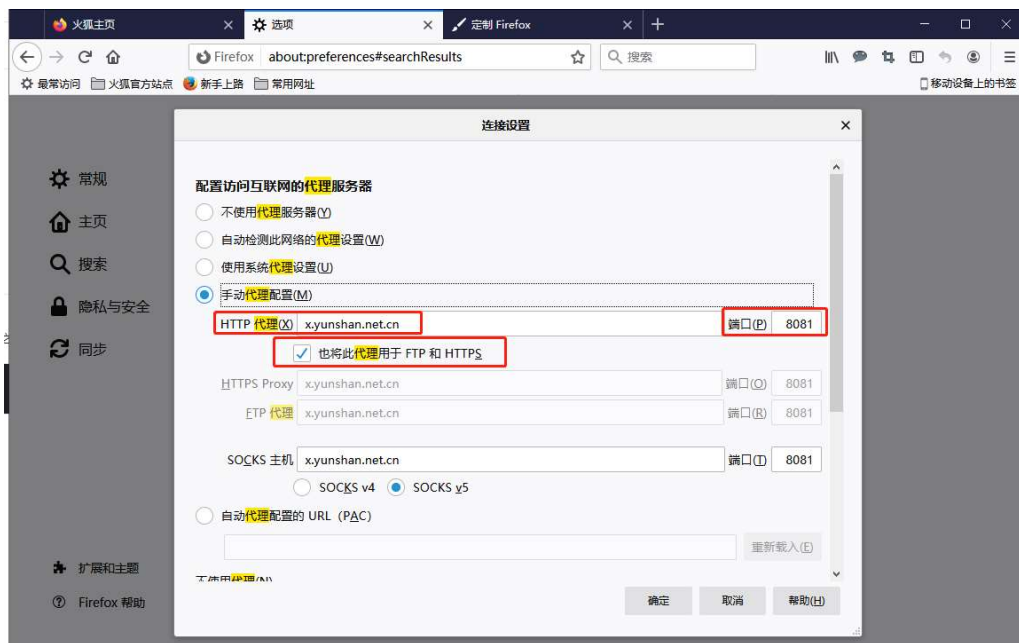

### 使用VPN访问公司网络


使用公司邮箱发送邮件给[Jenkins.dev@yunshan.net.cn](mailto:Jenkins.dev@yunshan.net.cn)，标题为vpn。大约一分钟后Jenkins会回复vpn账户。如果忘记密码的话，也可以再次发送邮件找回密码

注意：离职员工的经理请向 @buyi 说明清理账号

三个可选的VPN接入点：

- 北京数据家：x.yunshan.net.cn
- 苏州国科：gklab.yunshan.net.cn
- 北京办公室：bj2.yunshan.net.cn

Windows的配置大致是这样

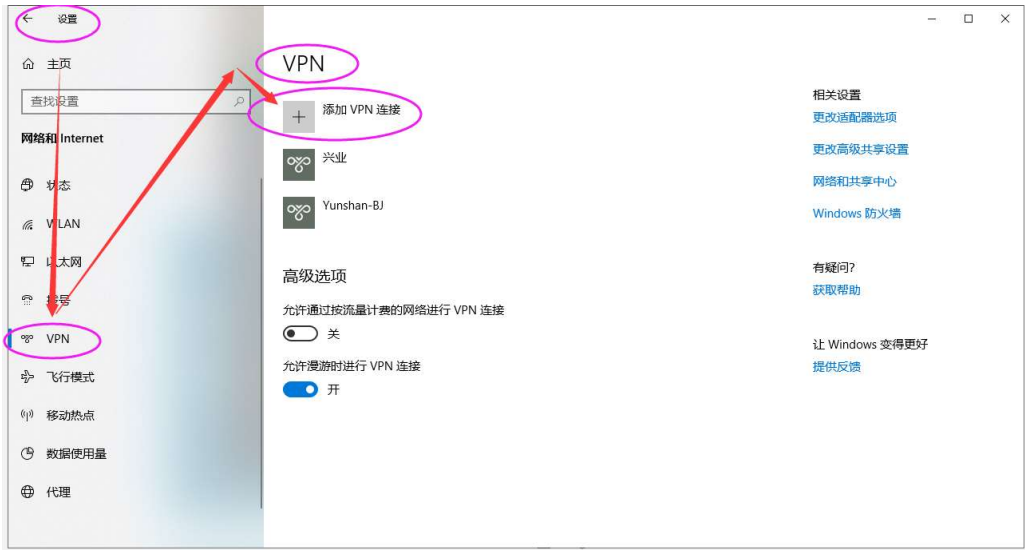

注意图中的用户名不包括邮箱后缀

## 编辑 VPN 连接

下次连接时，将应用这些更改。

连接名称

云杉

服务器名称或地址

x.yunshan.net.cn

VPN 类型

使用预共享密钥的 L2TP/IPsec

预共享密钥

●●●●●●●●●●●●●●●●

登录信息的类型

用户名和密码


用户名(可选)

buyi@yunshan.net.cn

密码(可选)


●●●●●●●●


然后还需要这样

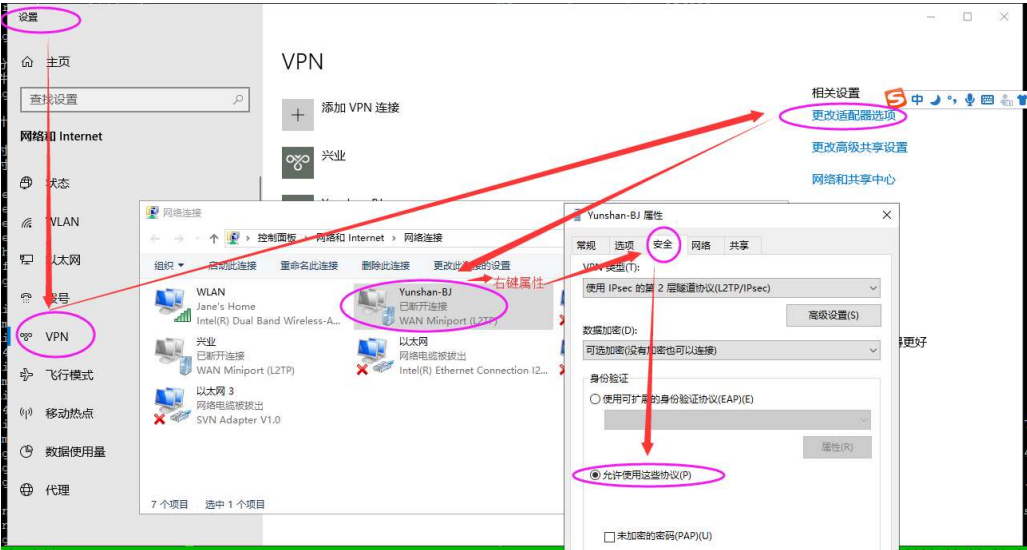

问题排查

可能一部分人在使用VPN时遇到了掉线的问题，而这可能和如下的配置有关，这里感谢辰哲的研究，就是需要去掉默认网关的复选框

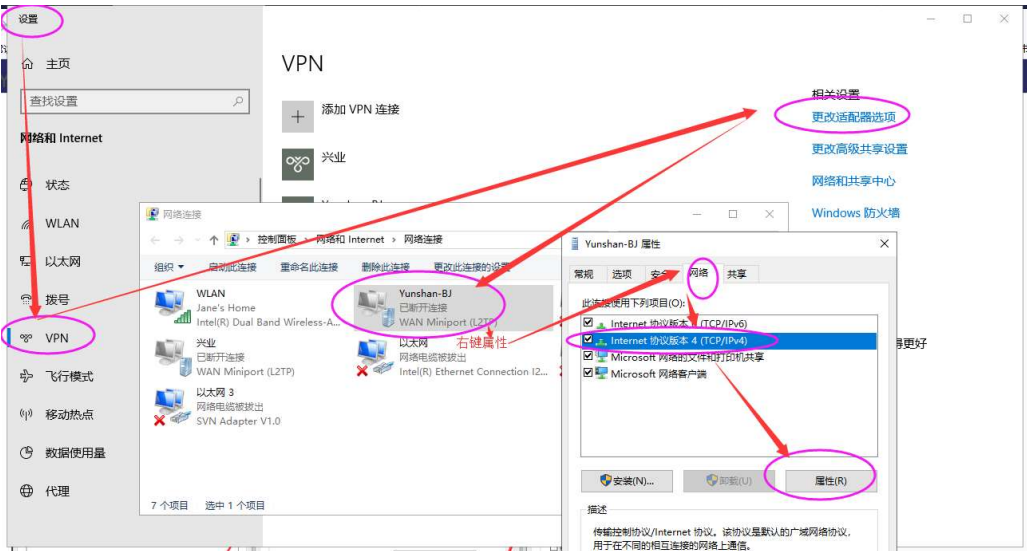

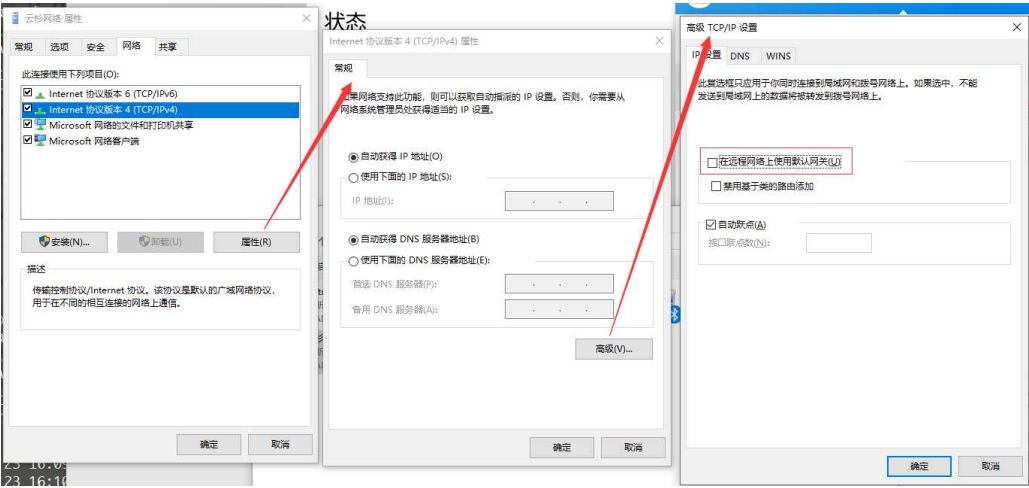

如果是Android手机的话

需要做如下额外配置，注意图中的用户名不包括邮箱后缀

