


1、方法一：关闭 windows 防火墙


2、方法二：防火墙设置允许特定端口


（1）tcp 端口设置

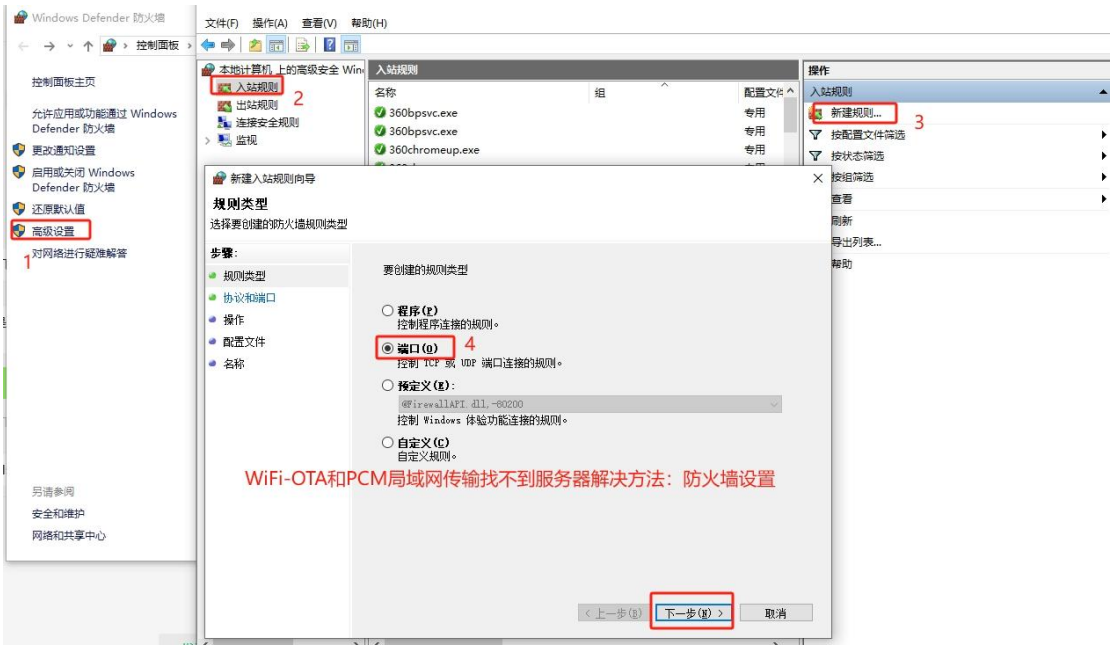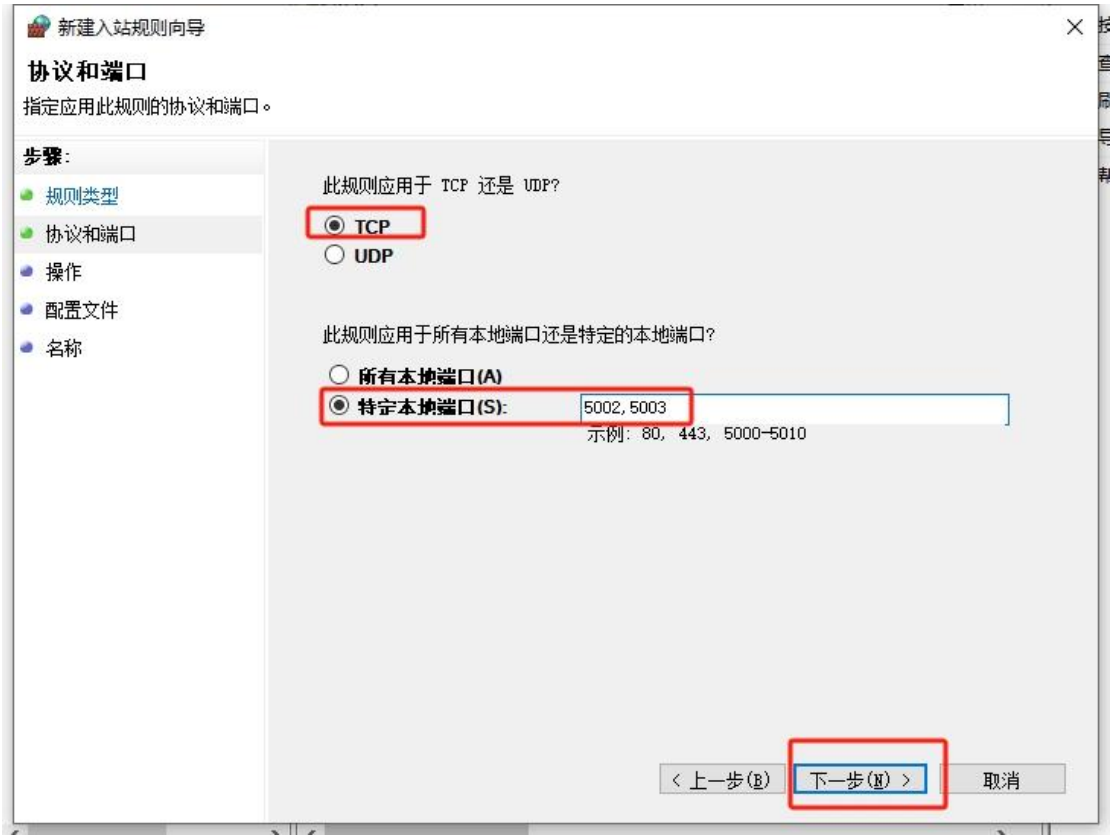

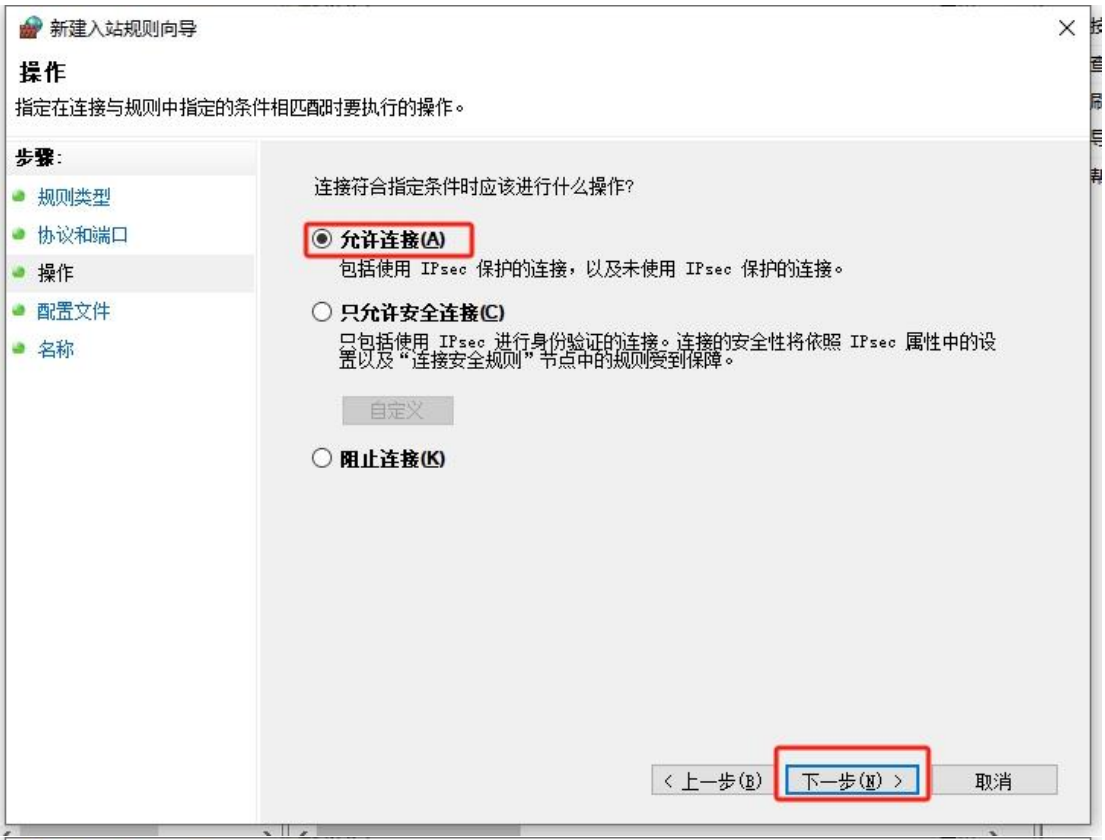




新建入站规则向导
操作
指定在连接与规则中指定的条件相匹配时要执行的操作。
步骤:
规则类型
协议和端口
操作
配置文件
名称
连接符合指定条件时应该进行什么操作?
允许连接(A)
包括使用 IPsec 保护的连接，以及未使用 IPsec 保护的连接。
只允许安全连接(C)
只包括使用 IPsec 进行身份验证的连接。连接的安全性将依照 IPsec 属性中的设置以及“连接安全规则”节点中的规则受到保障。
自定义
阻止连接(K)
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

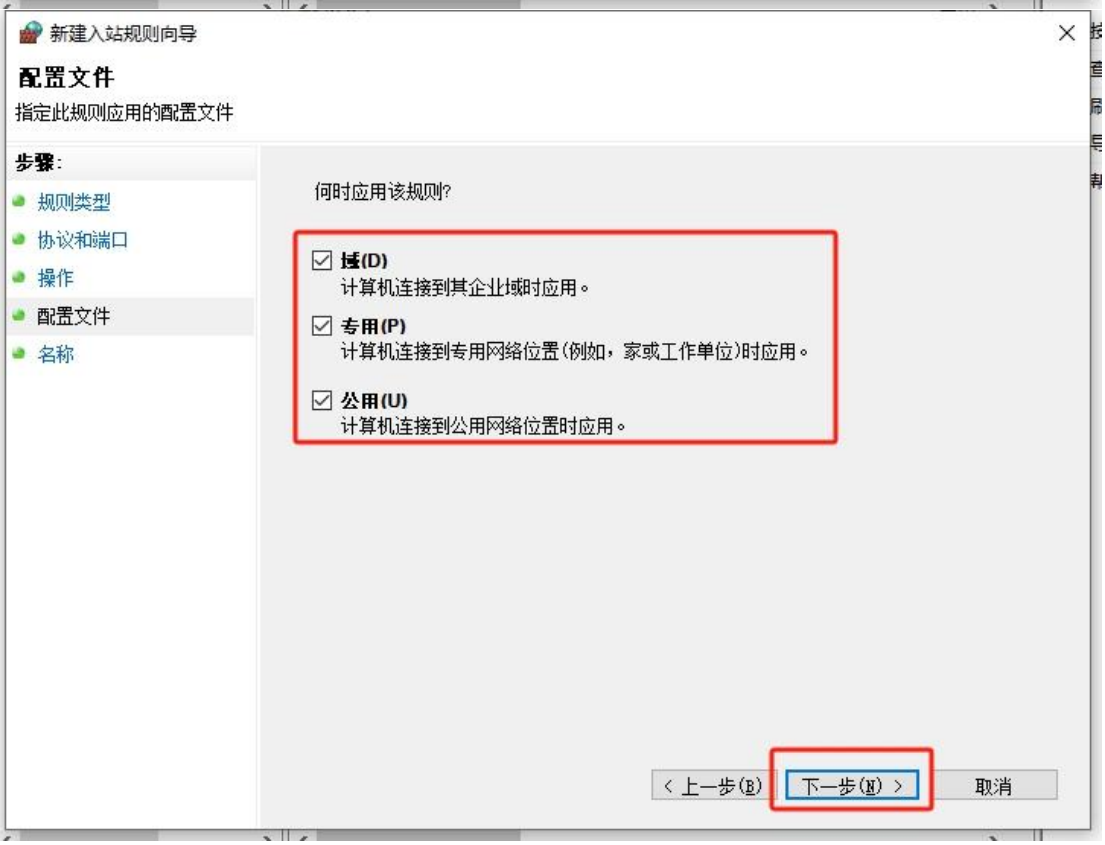

新建入站规则向导
配置文件
指定此规则应用的配置文件
步骤:
规则类型
协议和端口
操作
配置文件
名称
何时应用该规则?
域(D)
计算机连接到其企业域时应用。
专用(P)
计算机连接到专用网络位置(例如，家或工作单位)时应用。
公用(U)
计算机连接到公用网络位置时应用。
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

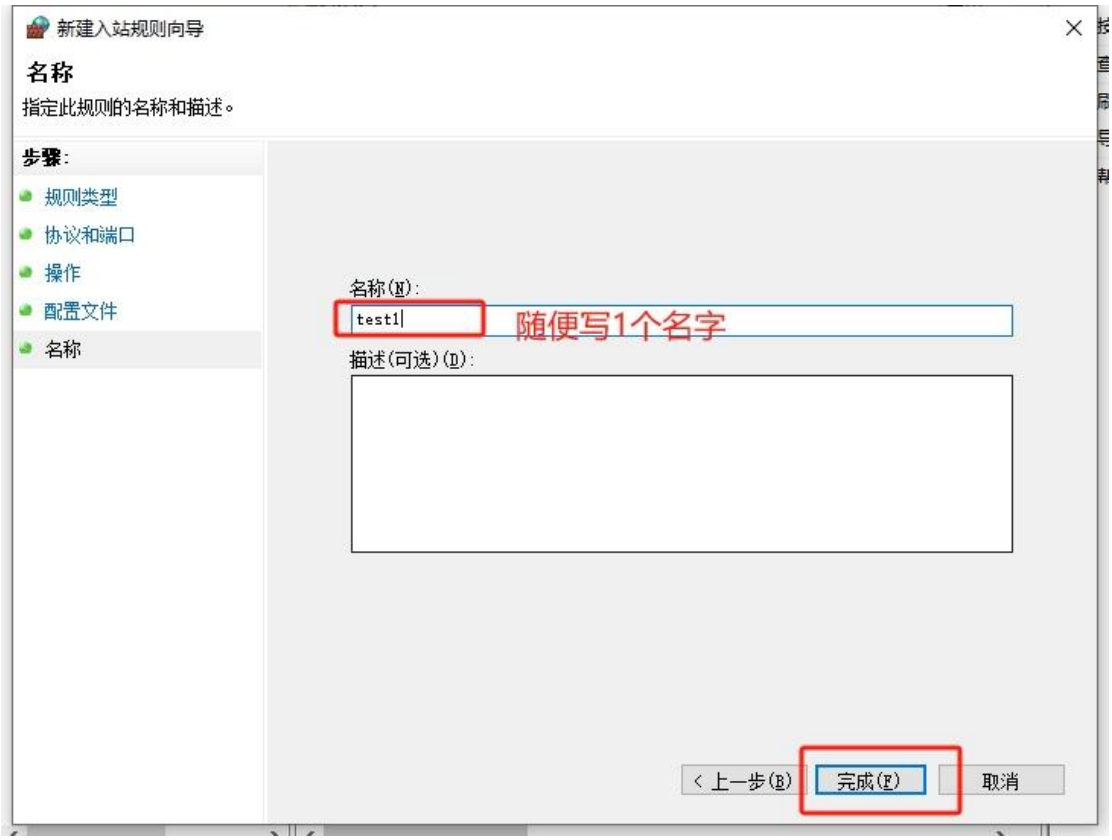



（2）udp 端口设置（和 tcp 设置差不多）

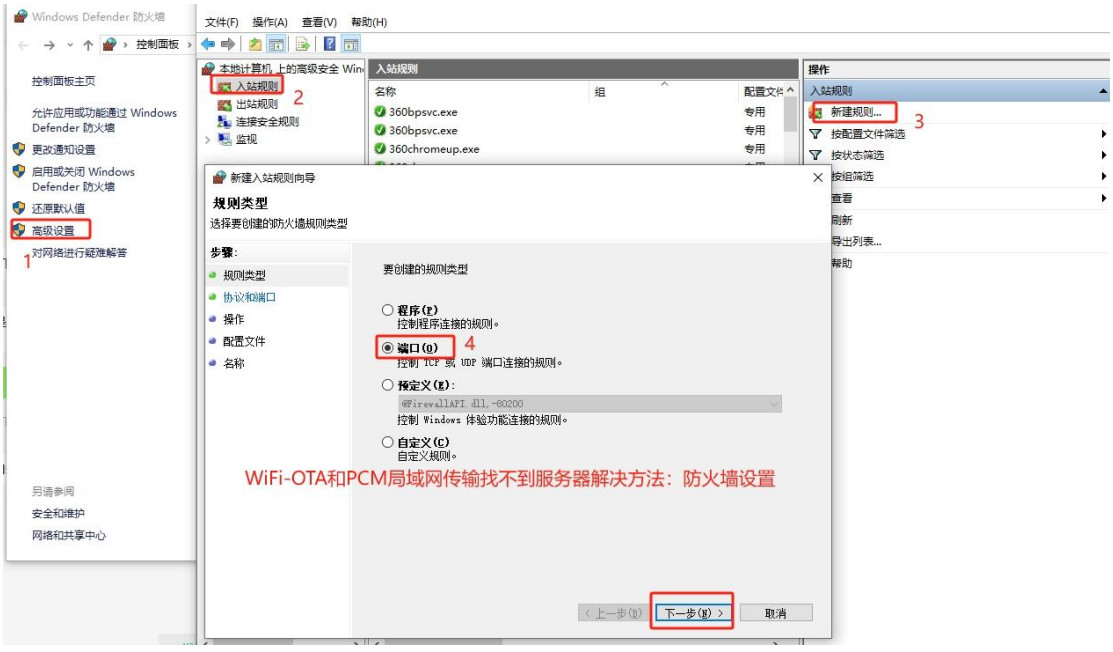

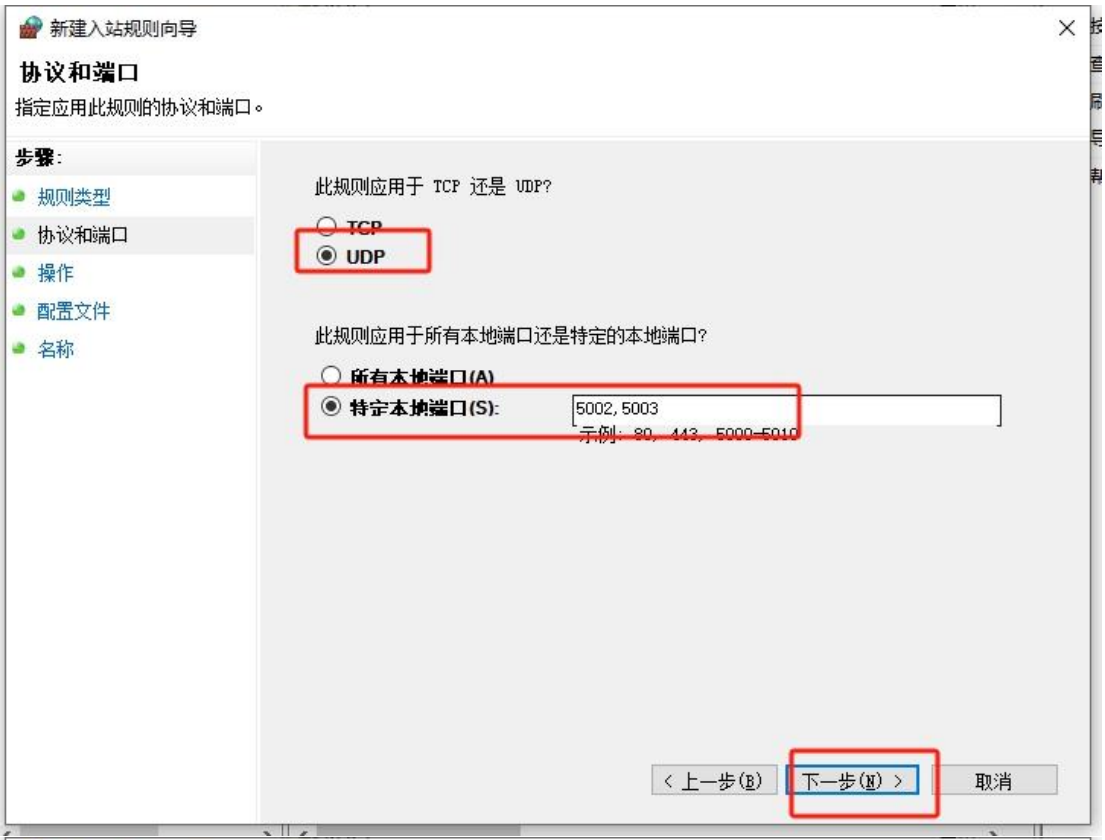
新建入站规则向导
协议和端口
指定应用此规则的协议和端口。
步骤:
规则类型
协议和端口
操作
配置文件
名称
此规则应用于 TCP 还是 UDP?
TCP
UDP
此规则应用于所有本地端口还是特定的本地端口?
所有本地端口(A)
特定本地端口(S):
5002, 5003
示例: 80, 443, 5000-5010
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

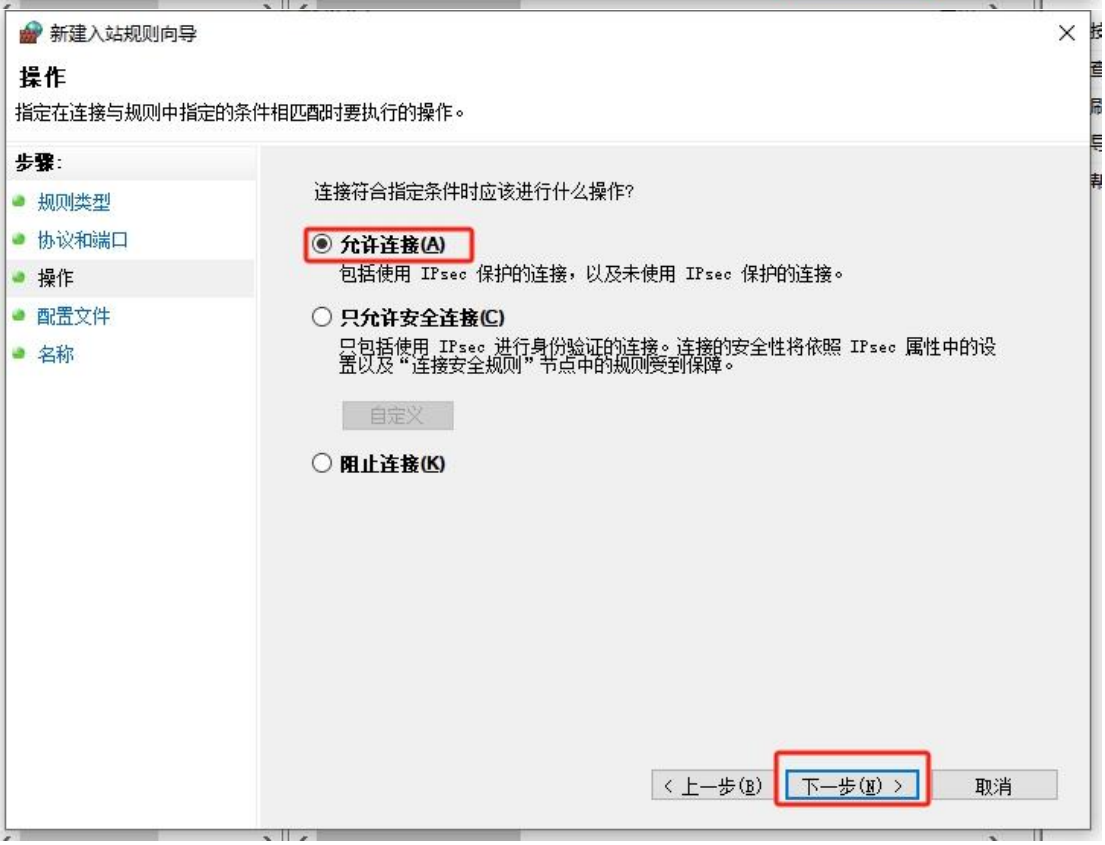
新建入站规则向导
操作
指定在连接与规则中指定的条件相匹配时要执行的操作。
步骤:
规则类型
协议和端口
操作
配置文件
名称
连接符合指定条件时应该进行什么操作?
允许连接(A)
包括使用 IPsec 保护的连接，以及未使用 IPsec 保护的连接。
只允许安全连接(C)
只包括使用 IPsec 进行身份验证的连接。连接的安全性将依照 IPsec 属性中的设置以及“连接安全规则”节点中的规则受到保障。
自定义
阻止连接(K)
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

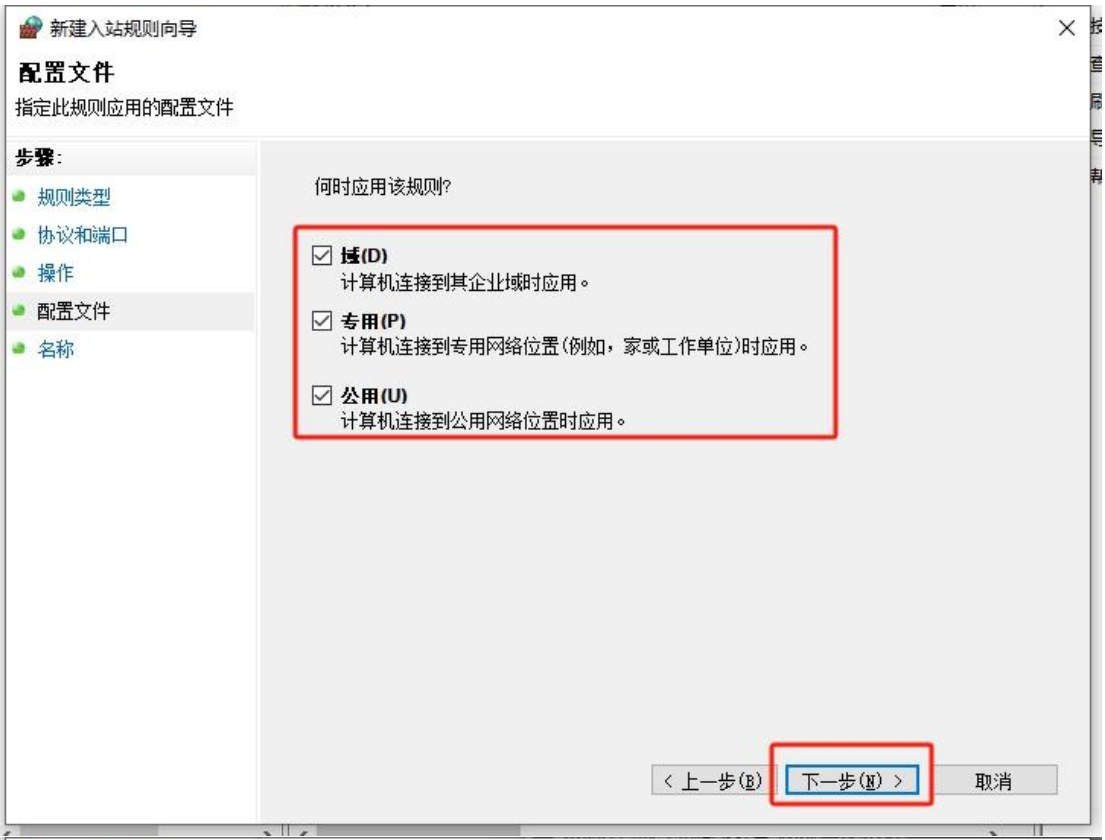
新建入站规则向导
配置文件
指定此规则应用的配置文件
步骤:
规则类型
协议和端口
操作
配置文件
名称
何时应用该规则?
域(D)
计算机连接到其企业域时应用。
专用(P)
计算机连接到专用网络位置(例如，家或工作单位)时应用。
公用(U)
计算机连接到公用网络位置时应用。
< 上一步(B)
下一步(N) >
取消

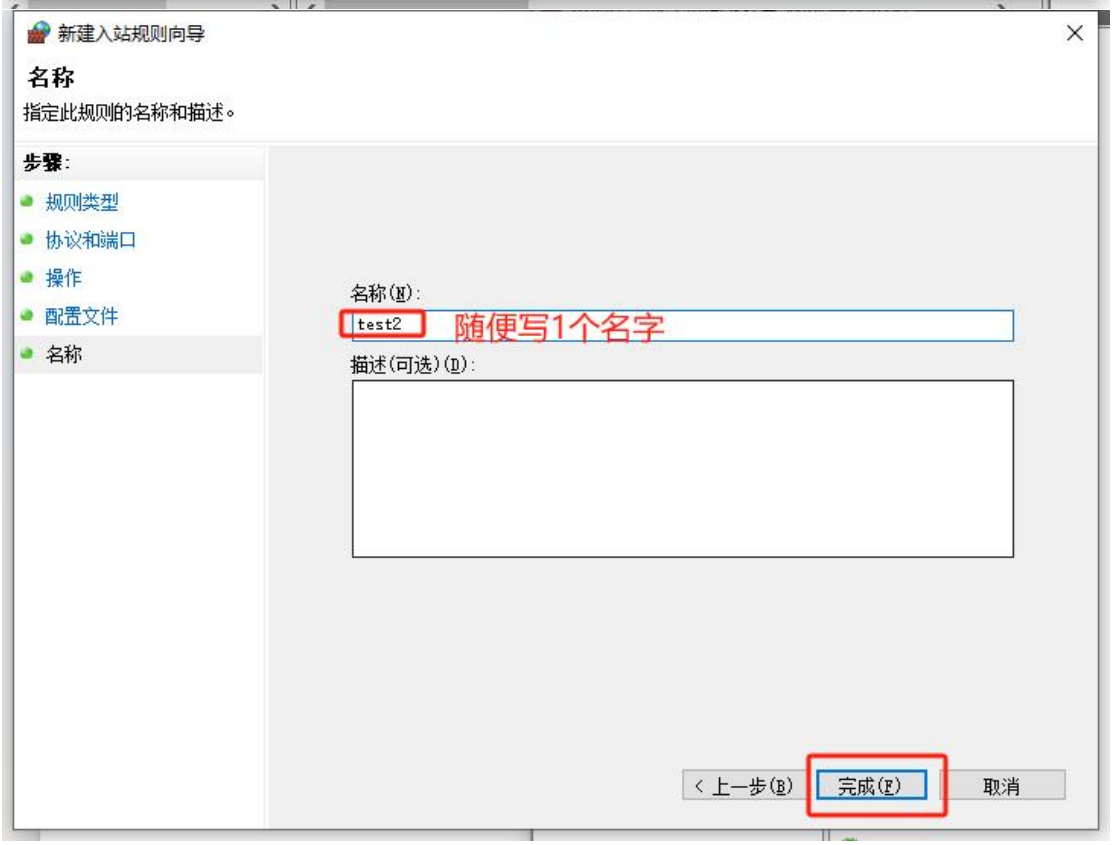
新建入站规则向导
名称
指定此规则的名称和描述。
步骤:
规则类型
协议和端口
操作
配置文件
名称
名称(N):
test2
随便写1个名字
描述(可选)(D):
< 上一步(B)
完成(F)
取消