


- Construcción de tokens

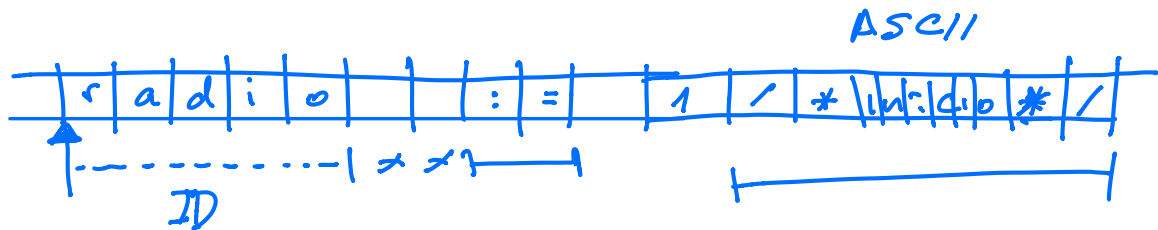

- Eliminación de caracteres en blanco, tab, fin línea

FOR I = 0 TO 1

FOR I = 0 TO 1

- Eliminación de coméntarios

/ \*   \* /   / \* \*   --- \* /  
 //   .   #   ( \*   \* )

- Preprocesador


```
#define UNO 1

int radio = UNO;
int radio10 = UNO0;

#include <stdio.h>
```

Sustituir "UNO" por "1"

Sustituye por el contenido del fichero

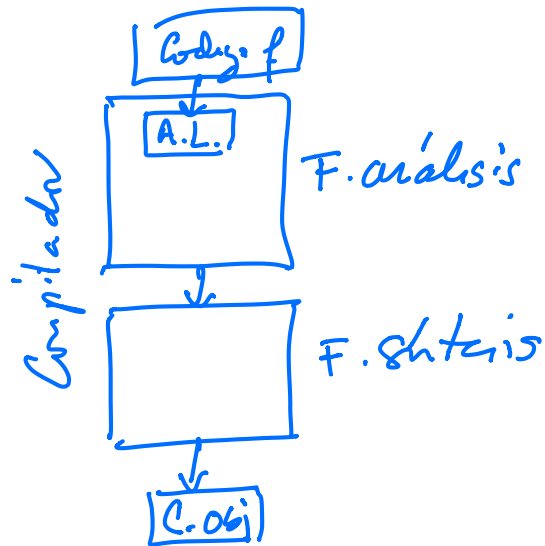

- Llevar la comunicación con el programa
    - Llevar cuenta de líneas
      - " " " columnas
- Para dar indicaciones sobre errores  
y otras circunstancias