Win8 下 DOSBox 的使用

-1353322

- 1. DOSBox 的安装。
 - (1) 打开 DOSBox 0.74 安装程序,点击 Next>继续;




(2) 安装选项全部勾上,点击 Next>继续;



(3) 选择相应的路径,点击 Install>开始安装;



(4) 安装结束后,点击 Close 退出安装程序。

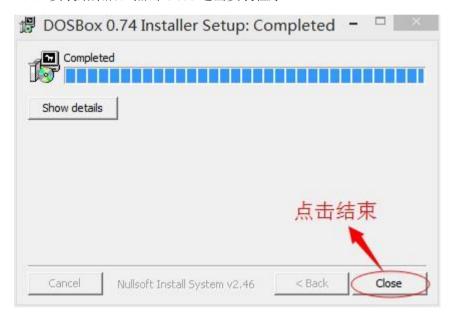


2. DOSBox 的使用;


(1) 将 masm 文件夹(包含各种上机程序和例题文件,建议使用 5.10 的程序)放入 某一磁盘根目录下,这里我们选择放在 d 盘根目录下;



(2) 打开 DOSBox, 出现两个窗口, 我们使用浮在外面的窗口进行操作;

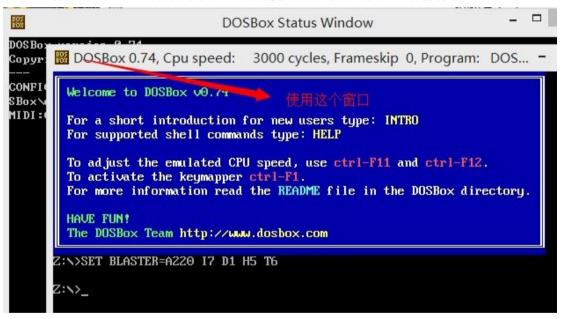

(3) 输入 mount c: d:\msam,将这个文件夹映射成一个新 c 盘;

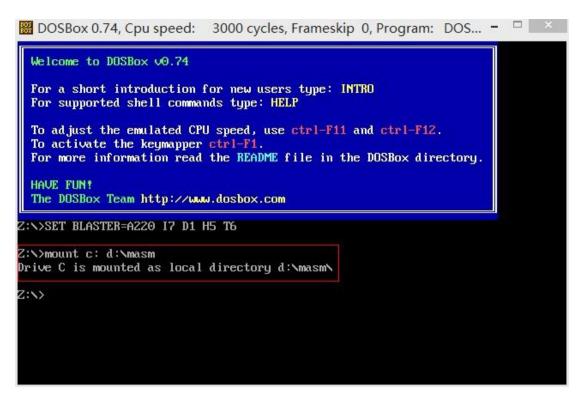


(4) 输入 c:, 进入这个 c 盘。输入 dir 可查看其中文件信息;

```
BB DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOS... -
Z:\>mount c: d:\masm
Drive C is mounted as local directory d:\masm\
Z:\>c:
:\>dir
Directory of C:\.
                <DIR>
                                 18-10-2014 0:07
                <DIR>
                                 01-01-1980 0:00
                           1,086 12-11-2008 21:47
01
         ASM
CREF
         EXE
                          28,427 01-02-1988 13:00
DEBUG
         EXE
                          20,634 17-10-2014 23:16
                             413 31-05-1994 6:22
EDIT
         COM
EDIT
                          17,898 31-05-1994 6:22
         HLP
LIB
                          49,661 01-02-1988 13:00
         EXE
                          65,475 01-02-1988 13:00
LINK
         EXE
                         110,703 01-02-1988 13:00
1ASM
         EXE
                         194,309 31-05-1994 6:22
130,881 31-05-1994 6:22
QBASIC
         EXE
BASIC
         HLP
                             132 20-12-2003 21:39
OBASIC
         INI
SHOW
         EXE
                           4.964 01-02-1988 13:00
                         624,583 Bytes.
   12 File(s)
    2 Dir(s)
                     262,111,744 Bytes free.
```

- (5) 其他操作同 Win7 32 位版本 cmd;
- (6) 退出 DOSBox 时,输入 exit 即可。这一操作常用于鼠标指针丢失的时候(在使用 edit 程序时会出现这种情况)。
- 3. debug的使用。
 - (1) Win8 自身不带有 debug 程序,所以,我们需要从 Win7 32 位的版本中拷取一份 debug, 它是可以在 Win8 系统中使用的。我们将拷取后的 debug 程序放在之前 的 masm 文件夹中:



(2) 打开 DOSBox,运行 debug 成功,相应功能均可以实现;

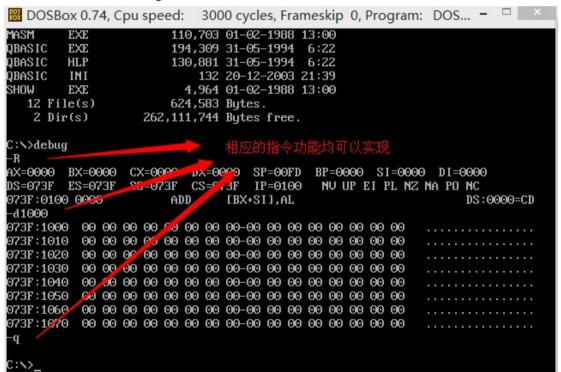

- 4. 更快捷方便的使用 DOSBox;
 - (1) 找到 DOSBox 的安装文件夹,里面包含一个名为 DOSBox 0.74 Options 的文件,打 开之:




(2) 在打开的文本中找到[autoexec]的标题框(一般在整个文本的最下面),在其后添上两句话:

mount c: d:\masm

c:

输入完成后保存文件:

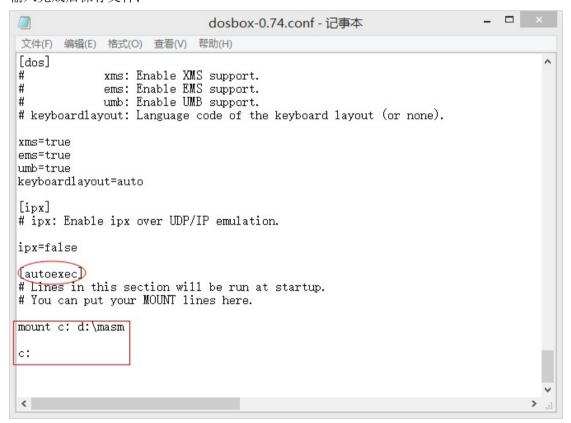

(3) 再打开 DOSBox 时,程序就先会自动执行这两句语言去映射盘符,免去了每运行一次都要重复输入的困扰;