# 2018年系统架构设计师下午真题及答案解析

### 试题一(25分)

某文化产业集团委托软件公司开发一套文化用品商城系统,业务涉及文化用品销售、定制、 竞拍和点评等板块,以提升商城的信息化建设水平。该软件公司组织项目组完成了需求调研, 现已进入到系统架构设计阶段。考虑到系统需求对架构设计决策的影响,项目组先列出了可 能影响系统架构设计的部分需求如下:

- (a) 用户界面支持用户的个性化定制;
- (b) 系统需要支持当前主流的标准和服务, 特别是诵信协议和平台接口;

(g) 用户操作停滞时间超过一定时限需要重新登录验证; (b) 系统支持用户选择汉语、英语或法语三种语言之 (h) 系统支持用户选择汉语、英语或法语三种语言之 (h) 系统文持用户选择汉语、英语或法语三种语言之 (h) 系统文持用户选择汉语、英语或法语三种语言之 (h) 系统文持用户选择汉语、英语或法语三种语言之 (h) 系统文持用户选择汉语、英语或法语三种语言之 (h) 系统文持元 项目组提出了两种系统架构设计方案: 瘦客户端 C/S 架构和胖客户端 C/S 架构, 经过对上述 需求逐条分析和讨论,最终决定采用瘦客户端 C/S 架构进行设计。

## 问题1(8分)

在系统架构设计中,决定系统架构设计的非功能性需求主要有四类,操作性需求、性能需求、 安全性需求和文化需求。请简要说明四类需求的含义。

### 问题2(8分)

根据表 1-1 的分类,将题干所给出的系统需求(a)~(h)分别填入(1)~(4)。

100 0 70 20		
需求类别	系统需求	
操作性需求	(1)	
性能需求	(2)	
安全性需求	(3)	
文化需求	(4) 🚜	

表 1-1 零求分类

#### 问题3(9分)

请说明瘦客户端 C/S 架构能够满足题干中给出的哪些系统需求《只需要回答出三个系统需 求)。

## 试题二(25分)

某公司欲建设一个房屋租赁服务系统,统 管理房主和租赁者的信息,提供快捷的租赁服务。 本系统的主要功能描述如下:

- 1. 登记房主信息。记录房主的姓名、住址、身份证号和联系电话等信息,并写入房主信息文
- 2. 登记房屋信息。记录房屋的地址、房屋类型(如平房、带阳台的楼房、独立式住宅等)、 楼层、租金及房屋状态(待租赁、已出租)等信息,并写入房屋信息文件。一名房主可以在

系统中登记多套待租赁的房屋。

- 3. 登记租赁者信息。记录租赁者的个人信息,包括: 姓名、性别、住址、身份证号和电话号码等,并写入租赁者信息文件。
- 4. 安排看房。已经登记在系统中的租赁者,可以从待租赁房屋列表中查询待租赁房屋信息。 租赁者可以提出看房请求,系统安排租赁者看房。对于每次看房,系统会生成一条看房记录 并将其写入看房记录文件中。
- 5. 收取手续费。房主登记完房屋后,系统会生成一份费用单,房主根据费用单交纳相应的费用。
- 6. 变更房屋状态。当租赁者与房主达成租房或退房协议后,房主向系统提交变更房屋状态的请求。系统将根据房主的请求,修改房屋信息文件。

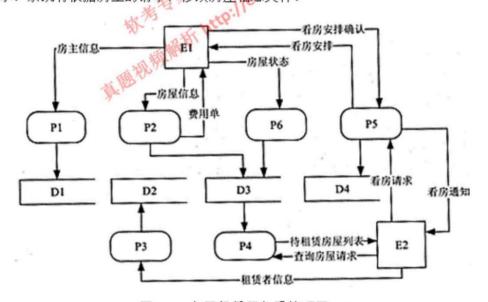


图 2-1 房屋租赁服务系统顶层 DFD

### 问题1(12分)

若采用结构化方法对房屋租赁服务系统进行分析,得到如图 2-1 所示的顶层 DFD。使用题干中给出的词语,给出图 2-1 中外部实体 E1~E2、加工 P1~P6 以及数据存储 D1~D4 的名称。

## 问题2(5分)

若采用信息工程(Information Engineering)方法对房屋租赁服务系统进行分析,得到如图 2-2 所示的 ERD。请给出图 2-2 中实体(1)~(5)的名称。




图 2-2 房屋租赁服务系统 ERD

#### 问题3(8分)

- (1) 信息工程方法中的"实体(entity)"与面向对象方法中的"类(class)"之间有哪些不 同之处?
- (2) 在面向对象方法中通常采用用例(Use Case) 来捕获系统的功能需求。用例可以按照不 同的层次来进行划分,其中的 Essential Use Cases 和 Real Use Cases 有哪些区别?

## 试题三(25分)

o.com/course 某公司长期从事宇航领域嵌入式实时系统的软件研制任务。公司为了适应未来嵌入式系统网 络化、智能化和综合化的技术发展需要,决定重新考虑新产品的架构问题,经理将论证工作 交给王工负责。王工经调研和分析,完成了新产品架构设计方案,提交公司高层讨论。

### 问题1(14分)

王工提交的设计方案中指出,由于公司目前研制的嵌入式实时产品属于简单型系统,其嵌入 式子系统相互独立, 功能单一, 时序简单。而未来满足网络化、智能化和综合化的嵌入式实 时系统将是一种复杂系统, 其核心特征体现为实时任务的机理、状态和行为的复杂性。简单 任务和复杂任务的特征区分主要表现在十个方面。请参考表 3-1 给出的实时任务特征分类, 用题于中给出的(a)~(t)20个实时任务特征描述,补充完善表 3-1 给出的空(1)~(14)。

- (a) 仟务属性不会随时间变化而改变;
- (b) 任务的属性与时间相关;
- (c) 任务仅可以从非连续集中获取特征变量;
- (d) 任务变量域是连续的;
- (e) 功能原理不依赖于上下文;
- (f) 功能原理依赖于上下文;
- (g) 任务行为可以用 step-by-step 顺序分析方法来理解;
- (h) 许多任务在产生访问活动时相互间是并发处理的,很难用 step-by-step 方法分析;
- (i) 因果关系相互影响;
- (i) 行为特征依赖于大量的反馈机制;
- (k) 系统内构成、策略和描述是相似的;
- (1) 系统内存在许多不同的构成、策略和描述;
- (m) 功能关系是非线性的;
- (n) 功能关系是线性的;
- 14812.html (o) 不同的子任务是相互独立的,任务内部仅存在少量的交互操作
- (p) 不同的子任务有很高的交互操作,要把一个单任务的行为隔离开是困难的;

- (s) 原理和规则在表面属性上很容易被识别; (t) 原理被覆盖、抽象,而不合于一

## 表 3-1 简单任务和复杂任务特征比较

特征分类	简单任务(simple task)	复杂任务(complex task)
静态/动态	( a )	( b )
连续/非连续	(1)	(2)

子系统的独立性	(3)	(4)
顺序/并行执行	(5)	(6)
单一性/混合性	(7)	(8)
工作原理	(9)	( 10 )
线性/非线性	(11)	1580 (121)
上下文相关性	(13)	14 )
规律/不规律	( q ) 00; 3	usel (r)
表面属性	(8)	(t)

### 问题 2 (11分)

王工设计方案中指出:要满足未来网络化、智能化和综合化的需求,应该设计一种能够充分表达嵌入式系统行为的、且具有一定通用性的通信架构,以避免复杂任务的某些特征带来的通信复杂性。通常为了实现嵌入式系统中计算组件间的通信,在架构上需要一种简单的架构风格,用于屏蔽不同协议、不同硬件和不同结构组成所带来的复杂性。图 3-1 给出了一种"腰(Waistline)"型通信模式的架构风格。腰型架构的关键是基本消息通信(BMTS),通常 BMTS的消息与时间属性相关,支持事件触发消息、速率约束消息和时间触发消息。

请说明基于 BMTS 的消息通信网络的主要特征和上述三种消息的基本含义,并举例给出两种具有时间触发消息能力的网络总线。




图 3-1 "腰"型诵信模式架构风格

### 试题四(25分)

某企业是为城市高端用户提供高品质蔬菜生鲜服务的初创企业,创业初期为快速开展业务,该企业采用轻量型的开发架构(脚本语言+关系型数据库)研制了一套业务系统。业务开展后受到用户普遍欢迎,用户数和业务数量迅速增长,原有的数据库服务器已不能满足高度并发的业务要求。为此,该企业成立了专门的研发团队来解决该问题。

张工建议重新开发整个系统,采用新的服务器和数据架构,解决当前问题的同时为日后的扩展提供支持。但是,李工认为张工的方案开发周期过长,投入过大,当前应该在改动尽量小的前提下解决该问题。李工认为访问量很大的只是部分数据,建议采用缓存工具 MemCache来减轻数据库服务器的压力,这样开发量小,开发周期短,比较适合初创公司,同时将来也可以通过集群进行扩展。然而,刘工又认为李工的方案中存在数据可靠性和一致性问题,在宕机时容易丢失交易数据,建议采用 Redis 来解决问题。在经过充分讨论,该公司最终决定

## 采用刘工的方案。

## 问题1(9分)

在李工和刘工的方案中,均采用分布式数据库缓存技术来解决问题。请说明分布式数据库缓存的基本概念。

表 4-1 中对 MemCache 和 Redis 两种工具的优缺点进行了比较,请补充完善表 4-1 中的空 (1)~(6)。

	, 20	
	Memcache Memcache	Redis
数据类型	简单 key/value 结构	1 )
持久性	( 2 )	支持
分布式存储	( 3 ) AH	多种方式,主从、Sentinel Cluster 等
多线程支持	支持	( 4 )
内存管理	( 5 R)	无
事务支持	( 6 )	有限支持

表 4-1 MemCache 与 Redis 能力比较

### 问题2(8分)

刘工认为李工的方案存在数据可靠性和一致性的问题,请说明原因。

为避免数据可靠性和一致性的问题,刘工的方案采用 Redis 作为数据库缓存,请说明基本的 Redis 与原有关系数据库的数据同步方案。

### 问题3(8分)

请给出 Redis 分布式存储的 2 种常见方案和 Redis 集群切片的几种常见方式。

## 试题五 (25分)

某银行拟将以分行为主体的银行信息系统,全面整合为由总行统一管理维护的银行信息系统,实现统一的用户账户管理、转账汇款、自助缴费、理财投资、贷款管理、网上支付、财务报表分析等业务功能。但是,由于原有以分行为主体的银行信息系统中,多个业务系统采用异构平台、数据库和中间件,使用的报文交换标准和通信协议也不尽相同,使用传统的 EAI 解决方案根本无法实现新的业务模式下异构系统间灵活的交互和集成。因此,为了以最小的系统改进整合现有的基于不同技术实现的银行业务系统,该银行拟采用基于 ESB 的面向服务架构(SOA)集成方案实现业务整合。

## 问题1(7分)

请说明什么是面向服务架构(SOA)以及 ESB 在 SOA 中的作用与特点。

## 问题 2 (12 分)

基于该信息系统整合的实际需求,项目组完成了基于 SOA 的银行信息系统架构设计方案。该系统架构图如图 5-1 所示:

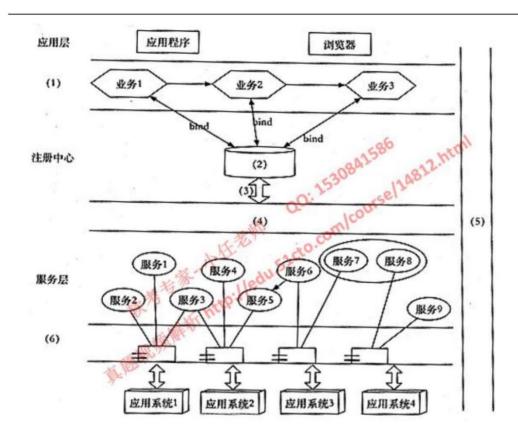


图 5-1 基于 SOA 的银行信息系统架构设计

请从(a)~(K)中选择相应内容填入图 5-1 的(1)~(6),补充完善架构设计图。

- (a) 数据层
- (b) 界面层
- (c) 业务层
- (d) bind
- (e) 企业服务总线 ESB
- (f) XML
- (g) 安全验证和质量管理
- (h) publish
- (i) UDDI
- (j) 组件层
- (k) BPEL

问题3(6分)

针对银行信息系统的数据交互安全性需求,列举3种可实现信息系统安全保障的措施。

OC: 1530841586
ankourse/14812.html
需求,例举。