


Instrukcja Przywracania Bazy Danych


Krok 1.

Na stronie <https://www.postgresql.org/download/> znajdujemy sekcję Packages and Installers, po czym wybieramy odpowiadającą nam wersję systemową.

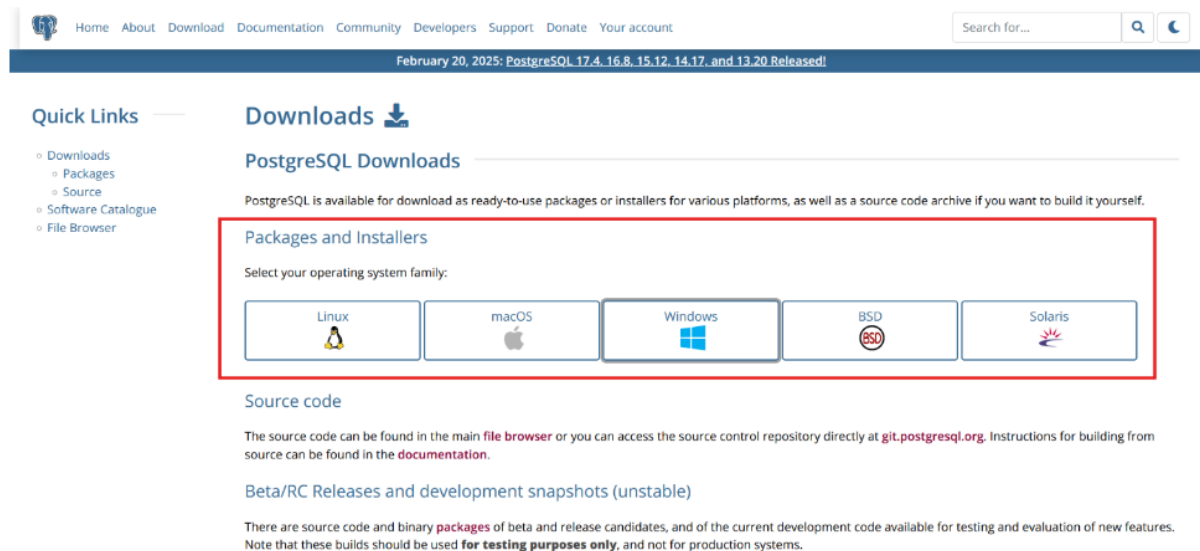

Krok 2.

Naciskamy tekst “Download the installer” .

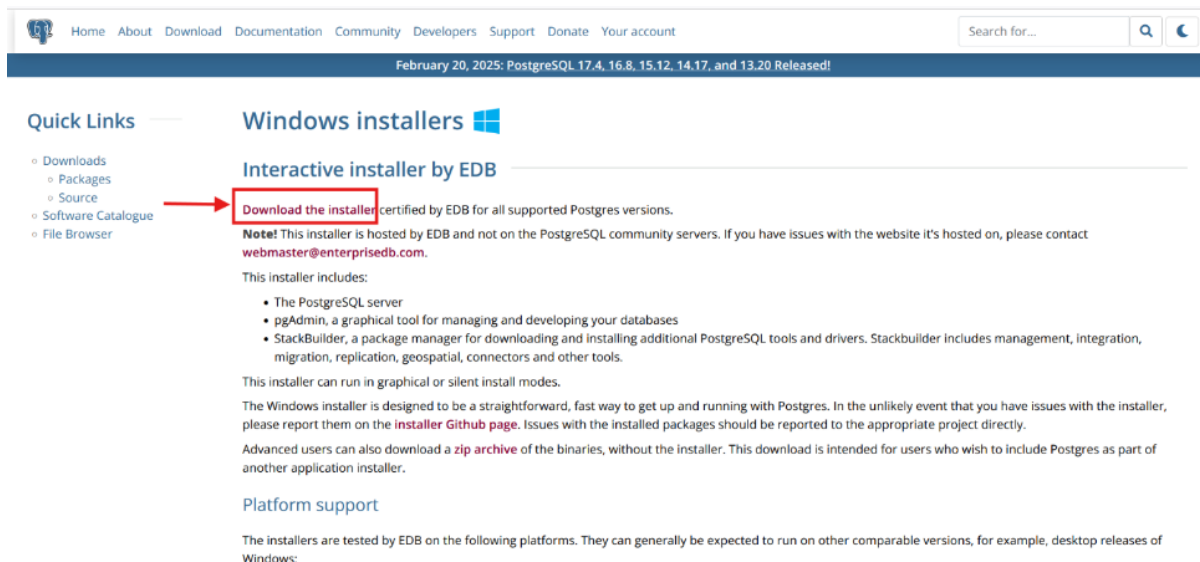

Krok 3.

Na ekranie wyboru wersji aplikacji, wybieramy tą najnowszą.

EDB EDB Postgres AI Services Resources Company Sign In Contact Us

Download PostgreSQL


Open source PostgreSQL packages and installers from EDB

PostgreSQL Version	Linux x86-64	Linux x86-32	Mac OS X	Windows x86-64	Windows x86-32
17.4	postgresql.org	postgresql.org		←	Not supported
16.8	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
15.12	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
14.17	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
13.20	postgresql.org	postgresql.org			Not supported

Note: EDB no longer provides Linux installers for PostgreSQL 11 and later versions, and users are encouraged to use the [platform-native packages](#). Version 10.x and below will be supported until their [end of life](#). For more information, please see this [blog post](#) on [Platform Native EDB Packages for Linux Users](#).


Krok 4.

Otwieramy pobrany plik. W instalatorze klikamy “Next”.

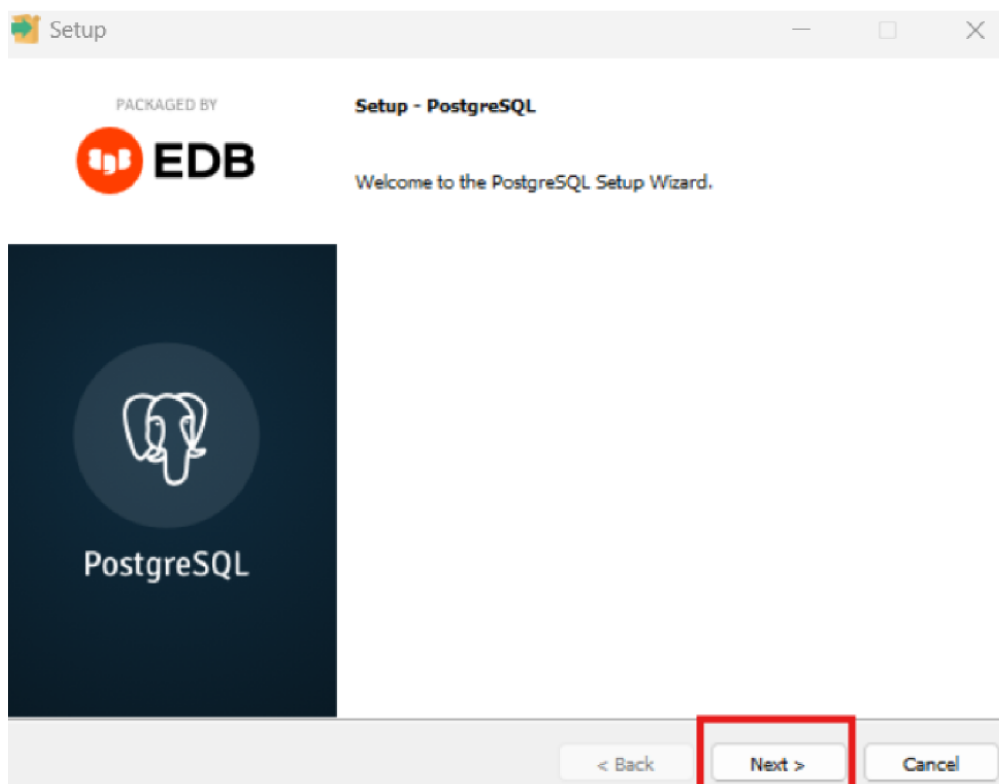


Krok 5.

Podczas wyboru komponentów wybieramy wszystko, po czym klikamy “Next”.

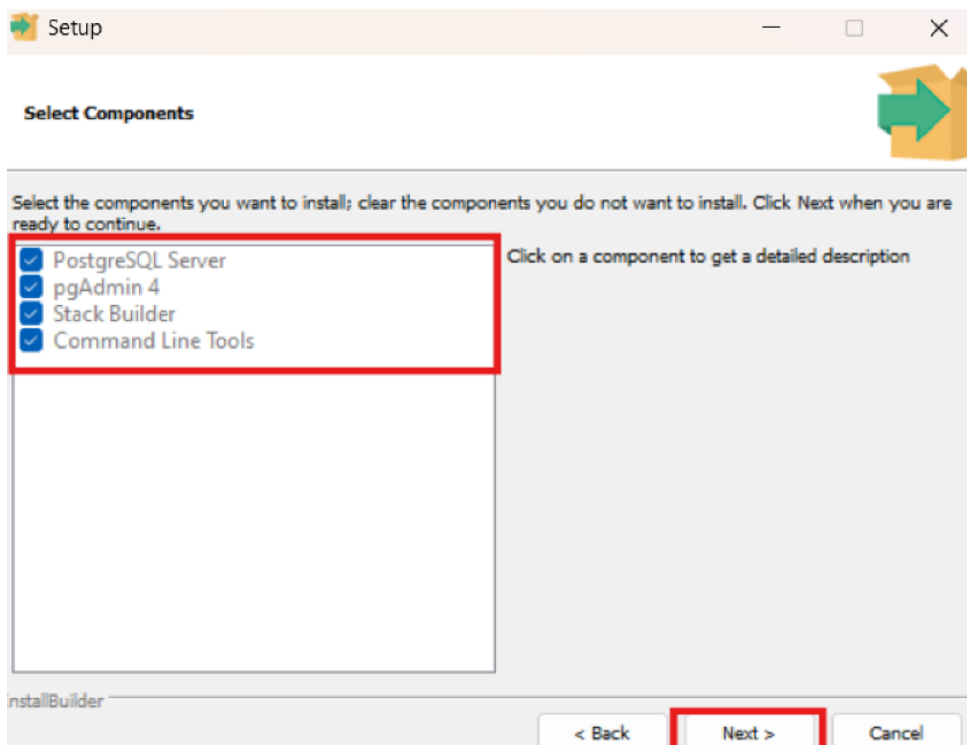


Krok 6.

Wybieramy miejsce instalacji na dysku.

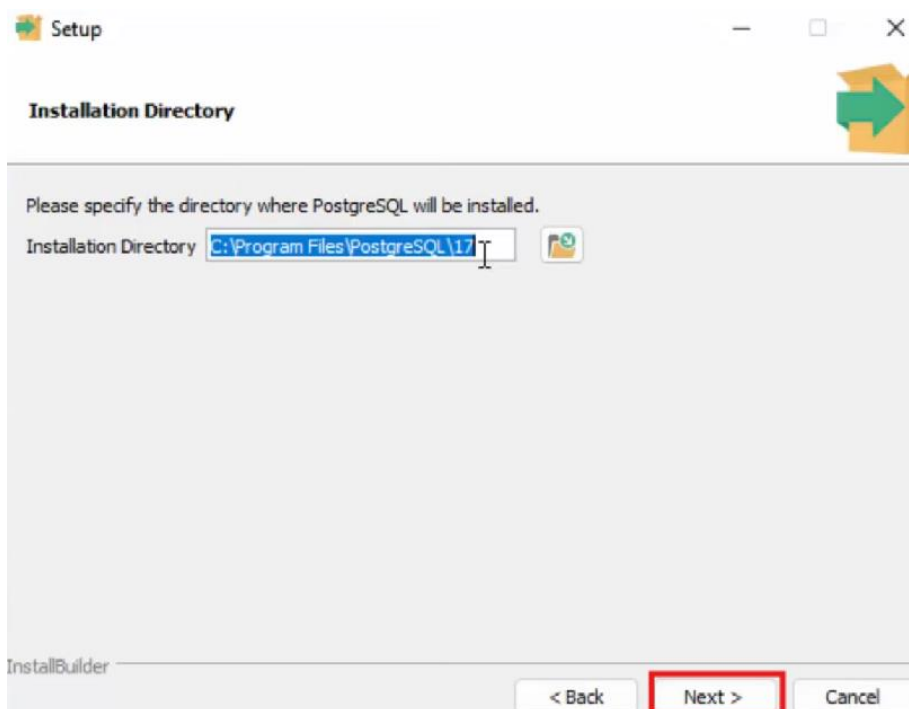


Krok 7.

W tym kroku należy wpisać hasło SuperUsera, czyli użytkownika z najwyższymi uprawnieniami. Klikamy "Next" trzy razy na następnych ekranach.

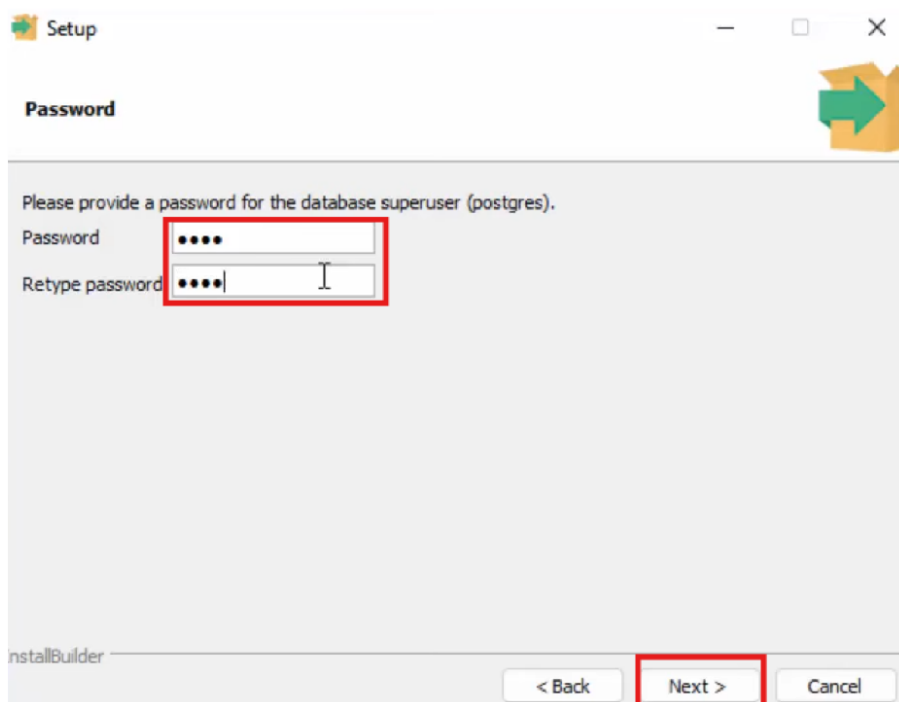


Krok 8.

Na koniec instalacji zaznaczamy pole, żeby program się uruchomił. Po czym klikamy "Finish".

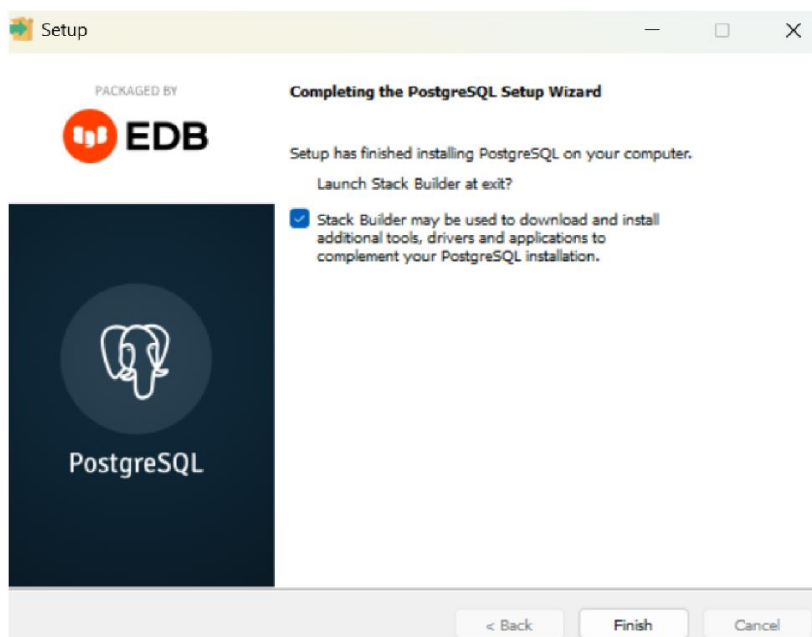

Krok 8.

Za pomocą przycisku "Start" Windowsa, odpalamy SQL Shell.

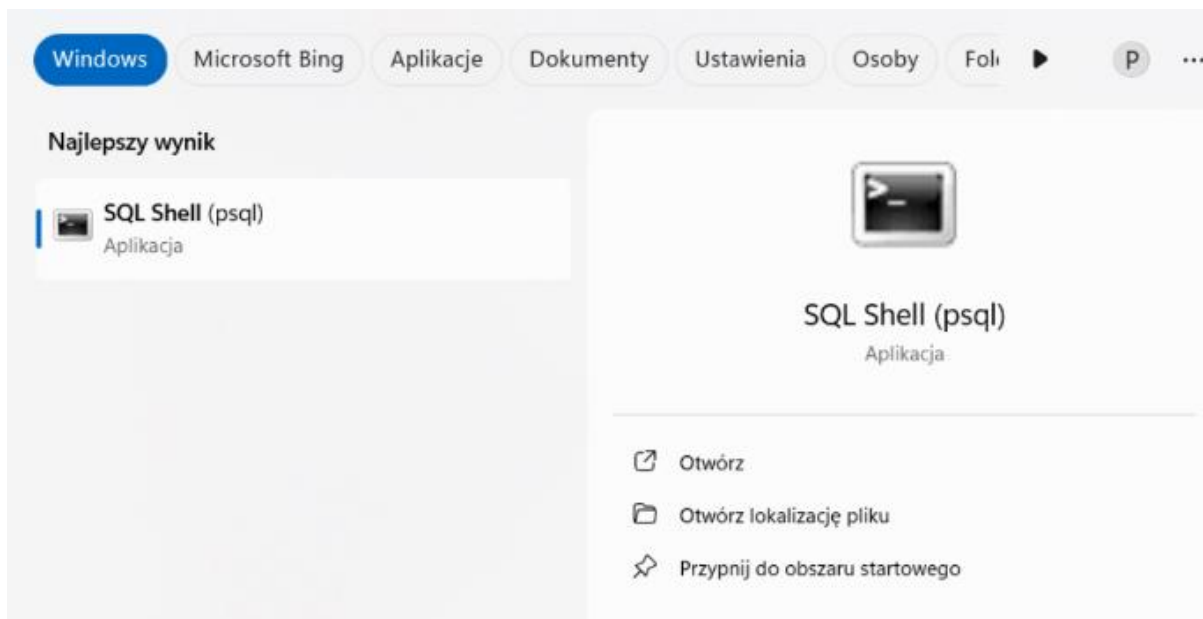

Krok 9.

Aby przywrócić bazę danych najpierw logujemy się do Postgres. Po podaniu odpowiednich danych tworzymy bazę za pomocą komendy "CREATE DATABASE <NAZWABAZY>". Żeby przywrócić bazę, uruchamiamy plik "backup.sql".

```
Server [localhost]:
Database [postgres]:
Port [5432]:
Username [postgres]:
Hasło użytkownika postgres:

psql (17.4)
OSTRZEŻENIE: strona kodowa konsoli (852) jest różna od kodowania Windows (1250)
8-bitowe znaki mogą nie wyglądać poprawnie. Przejrzyj odnośną
stronę "Notes for Windows users" by poznać szczegóły.
Wpisz "help" by uzyskać pomoc.

postgres=# CREATE DATABASE moja_baza;
CREATE DATABASE
postgres=# C:/Users/User/Documents/postgres_backups/backup.sql|
```

Podajemy dane (aby wybrać domyślne klikamy enter)

Podajemy hasło wybrane przy instalacji

Tworzymy bazę danych

Wczytujemy backup