

02 厂商通道回调

一、概述

后台推送通知后，走厂商通道的设备，会通过厂商通道下发通知，但用户不一定确实收到，厂商会给出推送回执信息；

使用不同设备进行推送，厂商会将实际推送的情况返回给推送，我们通过查看监控的PushCallback事件来确定。

华为→在开发者服务中已全局配置回调信息

小米、vivo、oppo→在推送消息时将厂商回调信息存入指定url

所有支持回调的厂商均已做好全局配置，在执行用例时无需修改或添加字段


二、操作步骤

地址：<https://inner-eck-kibana.test.seewo.com/app/home#/>


用户：log-ms-monitor-client

密码：s*kpVJM^*H5YcJ


1.登录后，侧边栏按照图示选择

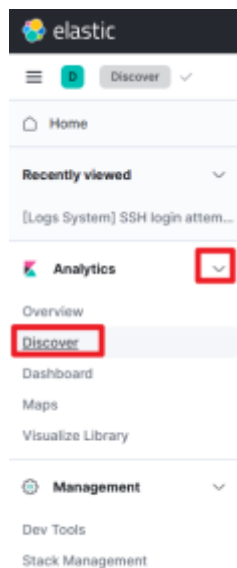

2.选择log-ms-push-cloud-*

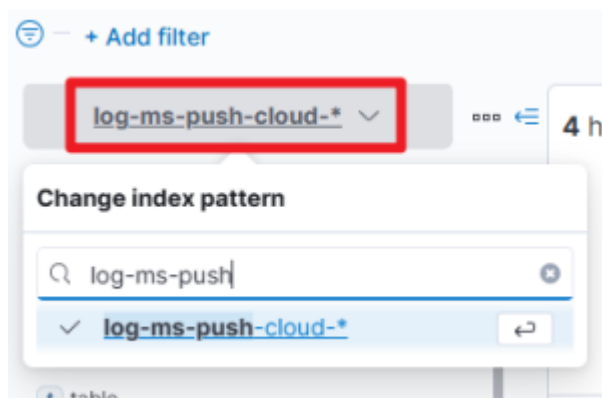

3.按照msgId搜索，可以看到监控信息

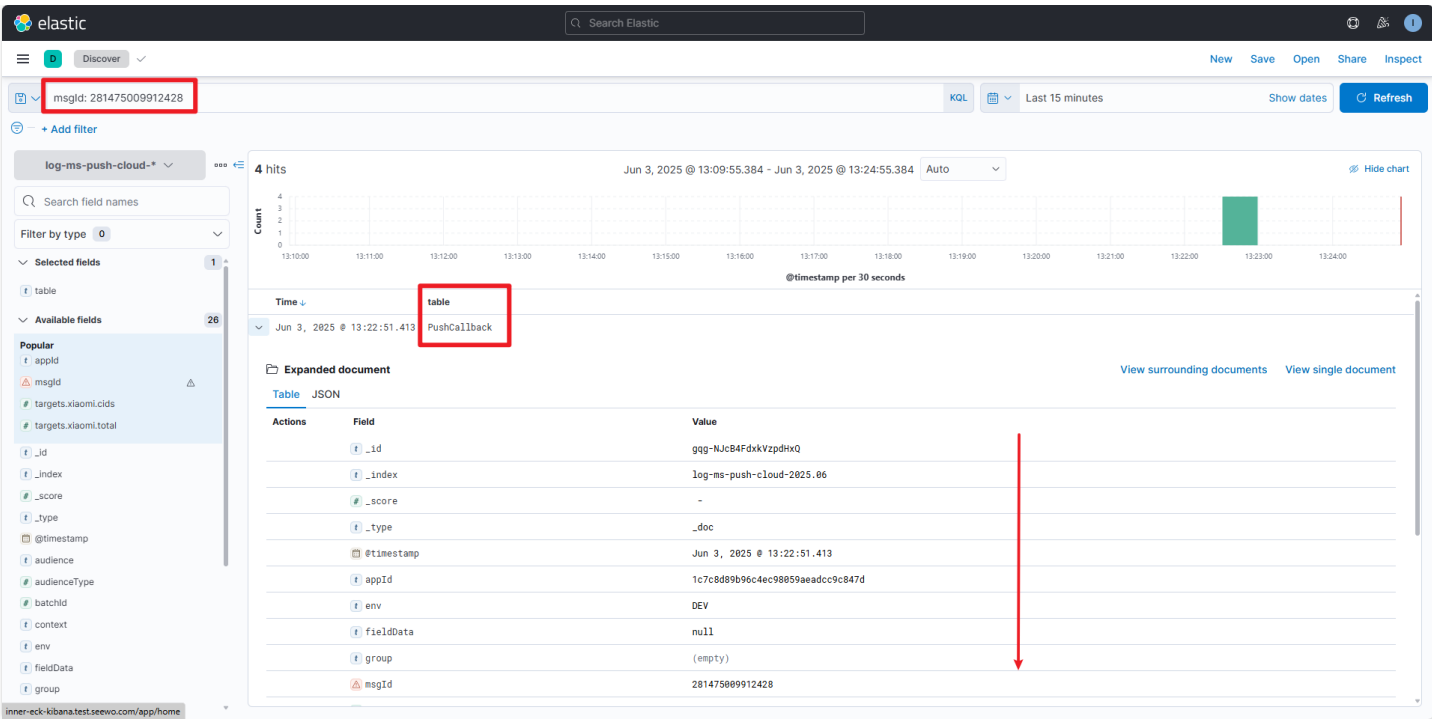

4.下表列举出各厂商回执信息中需**主要关注的字段**及详细的**回执状态码描述**

厂商	字段	类型	说明	备注
华为	targets.hua wei.regids	string[]	字符串数组	此处使用厂 商返回的设备Token
	targets.hua wei.status	int[]	整型数组	新增回执状 态数组，对 应上述 Token，华为 每个设备的 状态码 华为回执状 态码

小米	targets.xiaomi.regids	string[]	字符串数组	
	targets.xiaomi.status	string[]	字符串数组	新增回执状态数组，对应上述Token，小米每个设备的状态码 小米回执状态码
oppo	targets.oppo.regids	string[]	字符串数组	
	targets.oppo.status	int[]	整型数组	新增回执状态数组，对应上述Token，OPPO每个设备的状态码 oppo回执状态码
vivo	targets.vivo.regids	string[]	字符串数组	
	targets.vivo.status	int[]	整型数组	新增回执状态数组，对应上述Token，vivo每个设备的状态码 vivo回执状态码

三、注意

目前支持的厂商回执有小米，华为，OPPO和vivo，iOS暂不支持

仅支持厂商通道回调信息，希沃通道暂不支持

适用于pushv2.5.0版本

