CardioIA — Fase 3 · Relatório da Parte 2


Transmissão para a nuvem e visualização (Fog/Cloud Computing)

FIAP — Inteligência Artificial · Projeto CardioIA

Equipe: Guilherme Paes Barreto Didier Garcia (RM568457) · Davis Roberto (RM567941) · Guilherme Chan (RM567722) · Deivid Paula da Silva Oliveira (RM566752)

---

1. Arquitetura

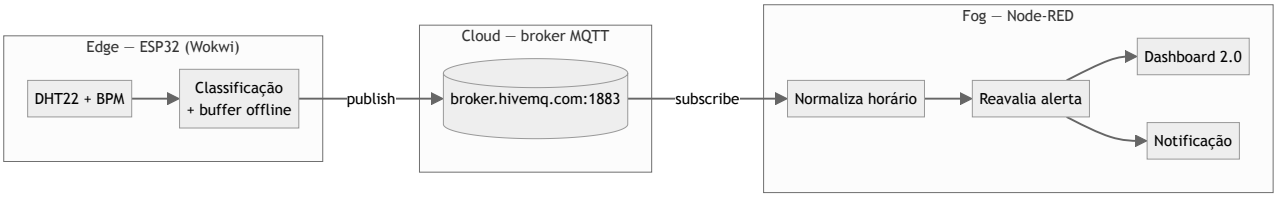

- **Edge (ESP32):** lê os sensores, classifica cada leitura e segura os dados quando a conexão cai (Parte 1).
- **Cloud (broker MQTT):** recebe as publicações do dispositivo e as entrega a quem assina os tópicos. Um dispositivo não precisa saber quem consome seus dados.
- **Fog (Node-RED):** fica entre o dado bruto e quem decide. Reconstrói o horário das leituras, reaplica as regras de alerta, decide quando avisar a equipe e monta o painel.

2. Comunicação MQTT

Broker. Usamos `broker.hivemq.com`, na porta 1883, sem autenticação. É o broker público de testes da HiveMQ, sugerido pelo enunciado. Pesamos a alternativa, o HiveMQ Cloud com TLS e usuário/senha, e a descartamos para o protótipo: o projeto no Wokwi é público, e qualquer credencial no código ficaria exposta a quem abrisse o link. A seção 3 discute o que muda em produção.

Biblioteca. `PubSubClient` (MQTT 3.1.1) sobre `WiFiClient`. No Wokwi, o ESP32 se conecta à rede `Wokwi-GUEST`, que dá acesso de saída à internet.

Tópicos. O prefixo é único para não colidir com outros usuários do broker público:

Tópico	Conteúdo	Retained
`cardioia/fase3/g568457/paciente/P001/leituras`	toda leitura (tempo real ou buffer)	não
`cardioia/fase3/g568457/paciente/P001/alertas`	só as leituras em alerta	não
`cardioia/fase3/g568457/paciente/P001/status`	estado do dispositivo, a cada 10 s e a cada mudança	**sim**

O Node-RED assina `cardioia/fase3/g568457/paciente/+/leituras`. O `+` aceita qualquer paciente, então o mesmo flow serve para outros dispositivos.

Payload de leitura (JSON, ~170 bytes):

```
{"paciente":"P001","seq":42,"idade_ms":61800,"temp":36.8,"umid":45,"bpm":78,
 "alerta":false,"motivo":"","origem":"buffer","buffer_pendente":12}
```

Campo	Significado
`paciente`	Pseudônimo. Nenhum dado pessoal sai do dispositivo
`seq`	Número sequencial da leitura; permite conferir ordem e lacunas
`idade_ms`	Há quanto tempo a leitura foi feita. O receptor calcula o horário real
`temp`, `umid`, `bpm`	Medidas (`null` se o DHT22 falhar)
`alerta`, `motivo`	Classificação feita no ESP32 (`taquicardia`, `febre`, `taquicardia+febre` …)
`origem`	`tempo_real` ou `buffer` (enviada depois de uma queda)
`buffer_pendente`	Quantas leituras ainda faltam sincronizar depois desta

Confiabilidade. O `PubSubClient` só publica com QoS 0: a mensagem é entregue no máximo uma vez, sem confirmação do broker. Compensamos isso em três pontos:

1. O buffer só apaga um registro quando o `publish()` retorna sucesso.
2. O `seq` torna as lacunas visíveis do lado de quem recebe.
3. O dispositivo registra uma **Last Will** no tópico de status (`{"online":false,"motivo":"lwt"}`): se cair sem avisar, o broker publica o offline em nome dele. Ao desligar o Wi-Fi pelo botão, o firmware publica `online:false` antes de desconectar, porque uma desconexão limpa não dispara a Last Will.

Reconexão. Com o Wi-Fi simulado ligado e o broker desconectado, o firmware tenta de novo a cada 5 s, sem bloquear o `loop()`. A leitura dos sensores continua normalmente, e o que for lido nesse meio-tempo vai para o buffer.

3. Segurança e LGPD

Dado de saúde é dado pessoal sensível (LGPD, art. 11). O protótipo já adota quatro cuidados:


- **Pseudonimização:** o dispositivo só conhece `P001`. A ligação entre o código e o paciente ficaria num sistema separado.
- **Payload mínimo:** só as medidas e o necessário para interpretá-las. Nada de nome, documento ou localização.
- **Sem segredos no código:** não há senha no firmware nem no flow.
- **Prefixo de tópico único:** evita misturar os dados com os de outros usuários do broker público.

O protótipo **não** é seguro para dados reais: o broker público aceita qualquer assinante de `cardioia/#`. Para produção, mudaríamos:

Hoje (protótipo)	Produção
Porta 1883, texto aberto	TLS na porta 8883 (`WiFiClientSecure`), com certificado do broker validado
Sem autenticação	Credencial única por dispositivo, gravada na fábrica, nunca no código-fonte
Qualquer um assina qualquer tópico	ACL: o dispositivo só publica no próprio tópico; só o backend assina
Broker público compartilhado	Broker privado (HiveMQ Cloud, EMQX, AWS IoT Core)
Sem política de retenção	Retenção e descarte definidos, com registro de acesso

4. Node-RED: fluxo e dashboard

Rodamos o Node-RED 5 localmente com o **Dashboard 2.0** (`@flowfuse/node-red-dashboard`), o sucessor oficial do `node-red-dashboard` antigo, que está marcado como sem manutenção. O flow está em `node-red/flows.json`, e as instruções para importar estão no README.

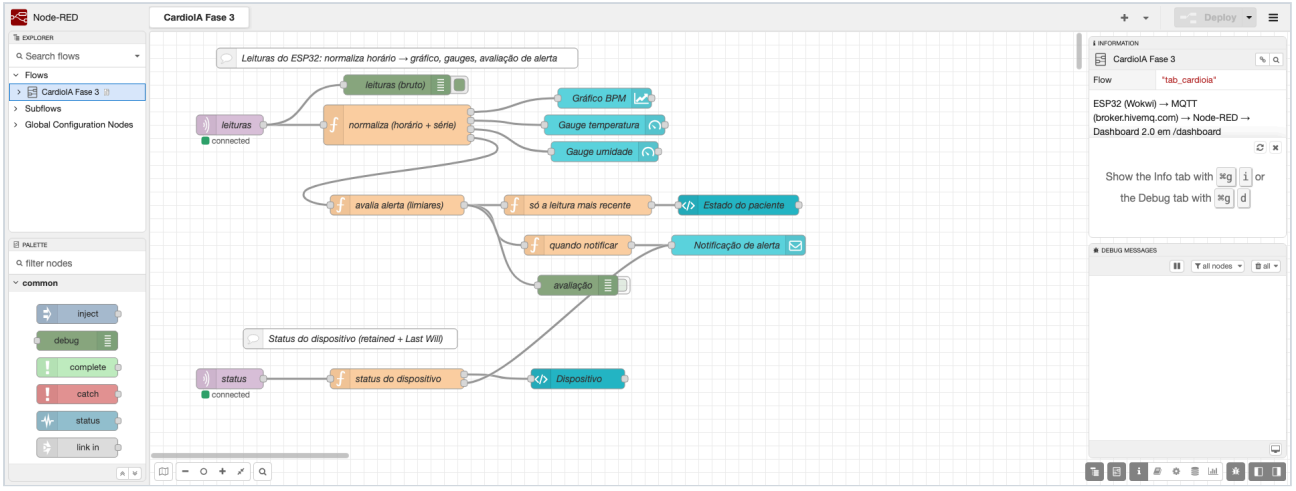

Nó	Tipo	O que faz
`leituras`	mqtt in	Assina `.../+/leituras` e converte o JSON
`normaliza (horário + série)`	function	Calcula o horário real (`agora − idade_ms`), conta as leituras vindas do buffer e mantém a série de BPM ordenada por horário
`Gráfico BPM`	ui-chart	Linha, eixo X em tempo, janela de 15 min
`Gauge temperatura`	ui-gauge	Meia-lua de 34 a 42 °C. Faixas: azul < 35, verde 35–37,5, amarelo 37,5–38, vermelho > 38
`Gauge umidade`	ui-gauge	0–100 %, só contexto
`avalia alerta (limiares)`	function	Reaplica os limiares (120/50 bpm, 38/35 °C) e avisa se discordar do ESP32
`só a leitura mais recente`	function	Impede que uma leitura antiga, chegando do buffer, sobrescreva o estado atual
`Estado do paciente`	ui-template	Faixa verde "Sinais vitais normais" ou vermelha "ALERTA — taquicardia"
`quando notificar`	function	Avisa só quando o estado muda e resume em uma notificação os alertas ocorridos offline
`Notificação de alerta`	ui-notification	Aviso vermelho (alerta), verde (normalizou) ou laranja (alertas da queda)
`status` → `Dispositivo`	mqtt in → ui-template	Online/offline, ocupação do buffer, leituras sincronizadas e descartes


Decisões de configuração:

- **Série ordenada em vez de "append".** Na sincronização, chegam leituras com horário anterior às que já estão no gráfico. Com "append", a linha voltaria no tempo e faria um zigue-zague. Por isso o nó `normaliza` mantém a série ordenada, e o gráfico usa o modo *replace*. As leituras da queda preenchem o buraco no lugar certo.
- **Alerta avaliado nos dois lados.** O ESP32 precisa classificar para decidir o que preservar no buffer. O Node-RED reavalia para que os limiares fiquem visíveis e ajustáveis no flow, sem regravar o firmware. Se os dois discordarem, o nó gera um aviso.
- **Notificação sem ruído.** Uma leitura a cada 2 s em taquicardia viraria 30 notificações por minuto. A notificação dispara só na transição normal → alerta → normal. Os alertas que chegam do buffer viram **um** aviso no fim da sincronização, por exemplo: "Sincronização: 4 alerta(s) ocorreram durante a queda de conexão (primeiro às 17:09:02 taquicardia+febre)".


5. Evidências

As imagens do dashboard abaixo foram geradas com o `tools/simulador_esp32.py`, que publica no broker **exatamente** o formato do firmware, com roteiro controlado (normal → alerta; online → queda → sincronização). Escolhemos o simulador para que os prints mostrassem cada situação de forma reproduzível. O envio pelo ESP32 real no Wokwi aparece na seção 5.4.


5.1 Alerta em tempo real. O BPM passa de 120 e a temperatura de 38 °C: a faixa fica vermelha, o gauge entra na zona vermelha e a notificação aparece.

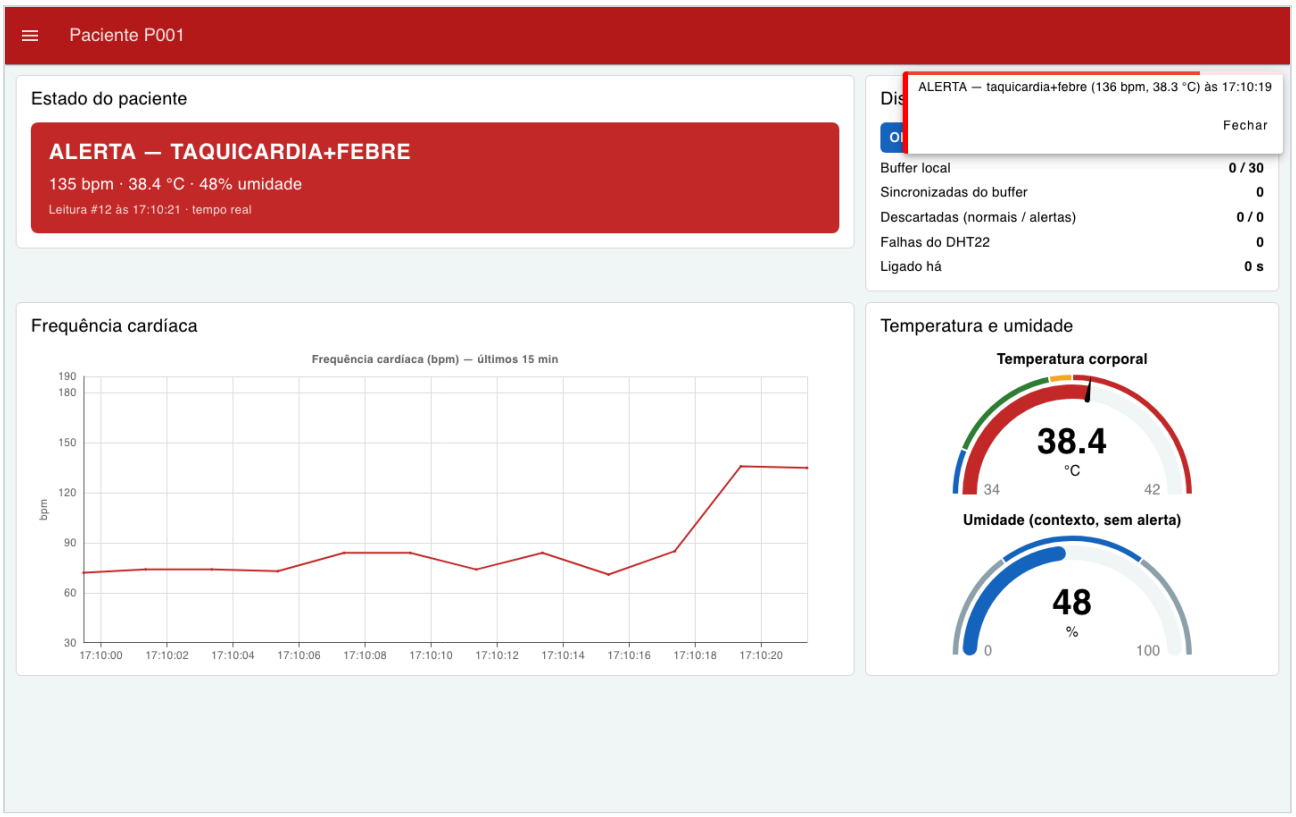

5.2 Queda de conexão. O dispositivo publica `online:false` e o painel "Dispositivo" fica laranja. O gráfico para de receber pontos.

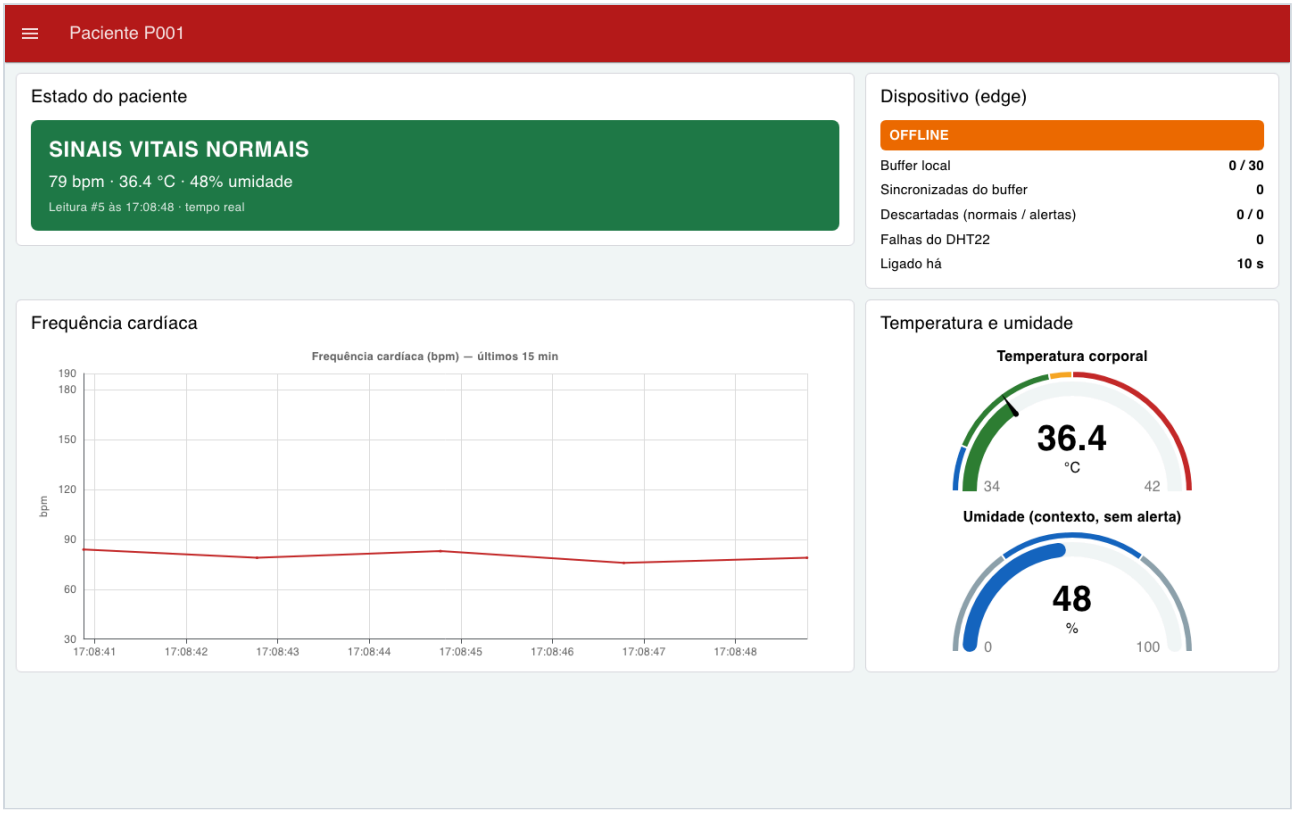

5.3 Volta da conexão. As 20 leituras guardadas chegam em rajada e preenchem o buraco do gráfico no horário em que foram medidas, incluindo o pico de taquicardia que aconteceu offline. A notificação laranja resume os 4 alertas da queda.

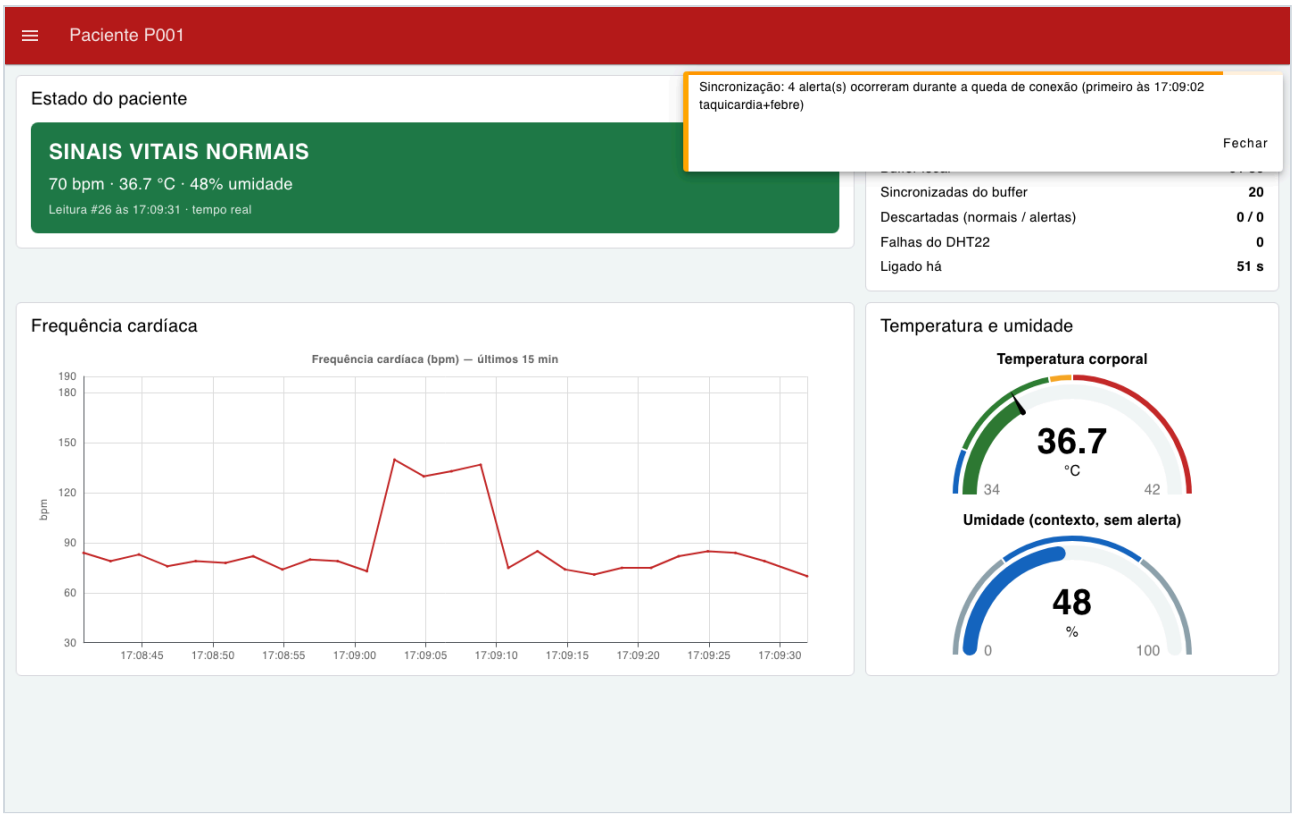

5.4 ESP32 no Wokwi publicando no broker.

O painel também funciona no celular (grade de 3 colunas abaixo de 576 px): `img/dashboard_celular.png`.

6. Como reproduzir

```
# Node-RED + Dashboard 2.0
cd node-red && npm install && npm start      # editor: http://localhost:1880
                                             # painel: http://localhost:1880/dashboard
# Simulador (opcional, sem Wokwi)
python -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python tools/simulador_esp32.py --cenario queda
```

No Wokwi, basta abrir o projeto e iniciar a simulação. O ESP32 se conecta sozinho ao broker, e o dashboard começa a receber os dados.

7. Limites

- O broker público não garante disponibilidade nem privacidade. Se ele cair, as constantes `MQTT_HOST` (firmware) e `broker` (flow) aceitam `test.mosquitto.org`.
- O estado do dashboard (série, contadores) fica na memória do Node-RED e zera ao reiniciá-lo. Persistência fica para as próximas fases.
- QoS 0: uma mensagem perdida entre o broker e o Node-RED não é reenviada. O `seq` mostra a lacuna, mas não a recupera.