
系统环境 Ubuntu 16.04 64位

- 1.添加两个进程TestD和TestE,加上已有的三个进程,用来表示理发师和三个客人还有一个定时清屏的进程。
- 2.进程结构体中将优先级替换为是否阻塞,调度时如果当前进程阻塞则不激活它。
- 3.添加信号量结构体和相应PV操作。
- 4.添加系统调用函数,通过系统调用表实现。

测试1: 理发师理发耗时2000, 客人到来间隔2000/3

一把椅子:

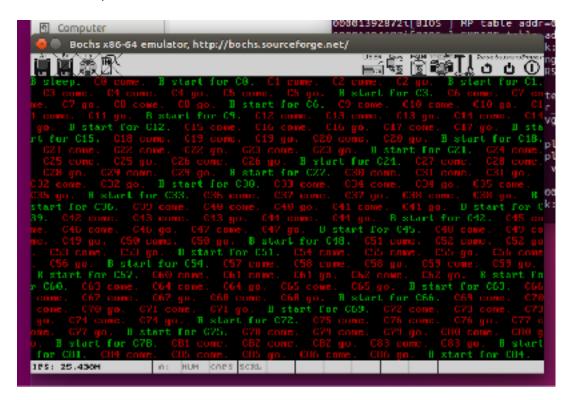


两把椅子:

```
Bochs x86-64 emulator, http://bochs.sourceforge.net/

| Size | Second Se
```

三把椅子:

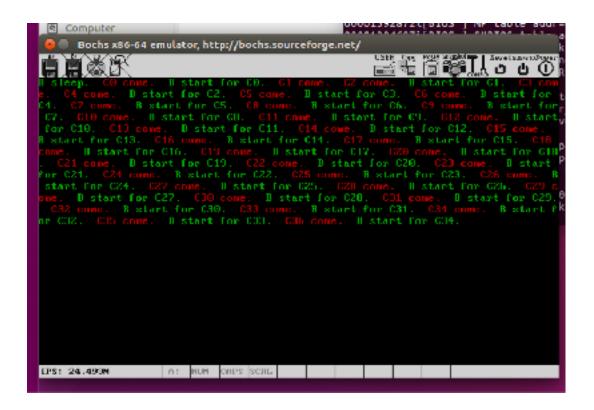

测试2: 理发师理发耗时500, 客人到来间隔2000/3, 三把椅子, 测试理发师睡眠

